


07/09 494-04/00 076326 REV.0



0800 645 8300

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

# Philco

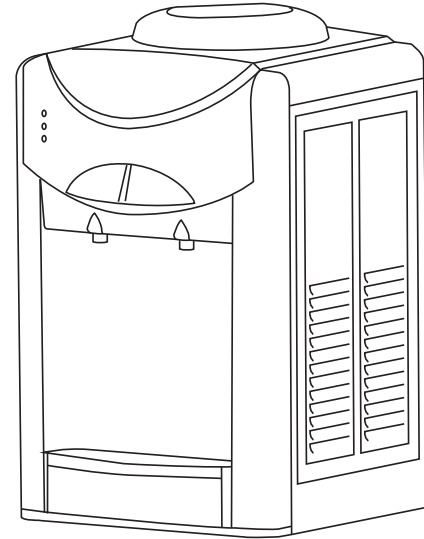

Bebedouro **PHB20L2**

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Bebedouro PHB20L2.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.

CUIDADOS


- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Conservar este aparelho em local seco e evitar exposição direta à luz solar. A parte de trás do aparelho deverá estar pelo menos a uma distância de 25 centímetros da parede. Nunca colocar o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade. Nunca colocar o aparelho perto de substâncias inflamáveis.
- Para evitar danos ao aparelho, nunca conectar o plugue à tomada elétrica ou ligar o aparelho sem que a água tenha escorrido para dentro do seu reservatório interno.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, seguir os procedimentos descritos na seção Limpeza.
- Se a água fria não for necessária por um longo período de tempo, desligar a chave Liga/Desliga I/O para economizar energia elétrica.
- Caso o aparelho não seja usado por um longo período de tempo, recomenda-se desligar a chave Liga/Desliga I/O, retirar o plugue da tomada elétrica e retirar toda a água do sistema pelas torneiras.
- Verificar se a chave Liga/Desliga I/O está na posição desligado ao conectar o plugue na tomada elétrica.
- Caso a temperatura ambiente for inferior à recomendada (10°C - 38°C), camadas de gelo poderão ser formadas no interior do produto. Caso isso ocorra, desligue o aparelho e espere aproximadamente 2 horas até que o gelo derreta. Após o derretimento, o aparelho poderá ser ligado novamente.
- Nunca desligar o aparelho puxando-o pelo cordão elétrico.
- Não usar extensões para evitar risco de incêndio.
- Quando a bandeja coletora de água estiver quase cheia, retirá-la do encaixe e reinstalar depois de esvaziá-la.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                           | CAUSAS                                                            | PROCEDIMENTO                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Água não sai fria.                 | Consumo excessivo de água durante um curto período de tempo.      | Esperar algum tempo até que o aparelho refrigere a água.                      |
|                                    | Temperatura ambiente muito elevada                                | Instalar o aparelho em um local arejado com temperatura abaixo de 38º         |
|                                    | Sem energia de alimentação.                                       | Verificar a tomada elétrica                                                   |
|                                    | Chave Liga/Desl. não foi acionada.                                | Acionar a chave Liga/Desl.                                                    |
| Água não corre das torneiras.      | Garrafão vazio                                                    | Instalar um garrafão cheio.                                                   |
|                                    | A entrada do suporte está bloqueada pelo selo (lacre) do garrafão | Eliminar o bloqueio retirando o selo do garrafão.                             |
| Vazamento pelo suporte do garrafão | Garrafão furado ou quebrado.                                      | Substituir por um novo garrafão.                                              |
| Ruído durante o funcionamento      | Aparelho instalado sobre uma superfície instável                  | Colocar o aparelho sobre uma superfície estável e sólida.                     |
| Compressor não aciona              | Baixa tensão de alimentação.                                      | Verificar a tensão de entrada da tomada elétrica.                             |
|                                    | Pressões internas desequilibradas.                                | Desligar o aparelho, aguardar esfriar (20 min.) e ligar novamente.            |
| Compressor não desliga             | Temperatura ambiente muito elevada                                | Instalar o aparelho em um local arejado com temperatura abaixo de 38º         |
|                                    | Ventilação do condensador bloqueado.                              | Instalar o aparelho em um local arejado que permita ventilação do condensador |


## ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada, o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de *Assistência Técnica Autorizada* se houver dúvidas quanto ao aterramento do produto. Não modificar o plugue fornecido com o produto se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.



## DIAGRAMA ELETRICO

### Bebedouro PHB20L2

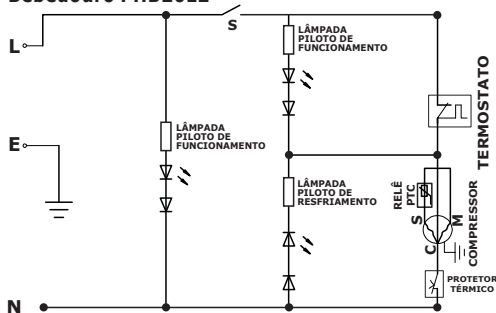


MODELO: **PHB20L2**  
TENSÃO NOMINAL: **220V**  
POTÊNCIA: **70W**  
FREQUÊNCIA: **60 Hz**  
GÁS: **R134a**  
CARGA DE GÁS: **28 g**  
CLASSE: **ST**  
CLASSE DE PROTEÇÃO CONTRA  
CHOQUES ELÉTRICOS : **I**  
**IPX 0**

**USO INTERNO**

- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes e/ou mau funcionamento do aparelho.
- O aparelho deve ser instalado sobre uma superfície fixa, plana e dura.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

## COMPONENTES

- |                                                                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01</b> Adaptador para garrafão com tampa                                                      | <b>06</b> Botão de água normal       |
| <b>02</b> Cobertura (tampa) superior                                                             | <b>07</b> Borão de água fria         |
| <b>03</b> Indica que o aparelho está conectado à rede de alimentação e fica acesa constantemente | <b>08</b> Gabinete frontal           |
| <b>04</b> Indica que o produto está ligado e refrigerando a água.                                | <b>09</b> Bandeja coletora de água   |
| <b>05</b> Indica que a água esta refrigerada.                                                    | <b>10</b> Chave Liga / Desliga (I/O) |
|                                                                                                  | <b>11</b> Cordão elétrico            |
|                                                                                                  | <b>12</b> Plugue                     |
|                                                                                                  | <b>13</b> Condensador                |

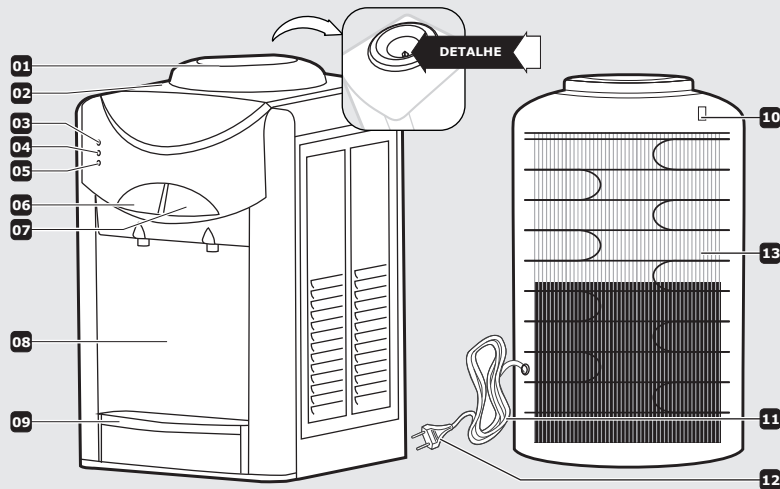

O Adaptador para garrafão com tampa valvulada evita o derramamento de água no momento de sua colocação no aparelho.


- Este aparelho poderá ser usado com garrafões de 10 ou 20 L .
- Só usar com o aparelho água potável não contaminada.
- Este aparelho deverá funcionar em um ambiente com temperatura entre 10°C e 38°C.
- A umidade relativa do ar não deverá ser superior a 90%.

## INSTALAÇÃO/RECOMENDAÇÕES

- Instalar o aparelho em local arejado que permita ventilação.
- Conservar o aparelho em local seco e evitar exposição direta a luz solar.
- Manter uma distância de 25 cm entre a parede e a parte traseira do produto.
- Não cobrir a grade do condensador.
- Não inclinar o aparelho em ângulo superior à 45° para evitar possíveis danos ao compressor.

## INSTRUÇÕES DE USO

- Colocar o aparelho em um local estável e seguro, perto de uma tomada elétrica.
- Retirar o lacre do garrafão. Limpar o garrafão.
- Instalar o garrafão de água com a tampa sobre o adaptador situado na parte superior do aparelho, conforme desenho ao lado.
- Nunca conectar o plugue à tomada elétrica e ligar o aparelho sem que a água tenha escoado para dentro do seu reservatório interno.
- Conectar o aparelho a uma tomada elétrica compatível e acionar a chave Liga/Desliga.



## NOTAS

Para abastecer o bebedouro, não é necessário retirar a tampa de proteção do garrafão. Este aparelho está preparado para utilizar garrafões com ou sem tampa valvulada.

Em alguns casos recomenda-se utilizar uma faca ou estilete para fazer uma marca em "X" na tampa do garrafão. Isto irá facilitar a perfuração da tampa evitando possível desgaste do perfurador.

## LIMPEZA

### Antes de utilizar pela primeira vez.

- 1.O aparelho foi esterilizado antes de sair da fábrica. Porém é recomendado limpá-lo antes de instalar um garrafão de água pela primeira vez ou após longo período sem utilização.
- 2.Antes de limpar o aparelho, certificar-se de que a chave Liga/Desliga esteja na posição 0 (desligado) e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 3.Instalar o garrafão de água verticalmente no adaptador situado na parte superior do aparelho.
- 4.Abrir as torneiras e deixar que aproximadamente 1 litro de água escorra em um recipiente.
- 5.Retirar o garrafão de água do aparelho.
- 6.Colocar o aparelho em um local que permita escoamento de água (por exemplo uma pia).

### Limpeza Periódica

Recomenda-se que a cada 6 meses ou sempre que necessário sejam seguidos os procedimentos abaixo:

- 1.Desconectar o aparelho da tomada elétrica.
- 2.Retirar o garrafão.
- 3.Retirar toda a água contida no aparelho, deixando escorrer por ambas as torneiras.
- 4.Fechar as torneiras.
- 5.Colocar 3 litros de água com 6 gotas de cloro 1% ou água sanitária 1%.
- 6.Deixar escorrer uma pequena quantidade de solução por ambas as torneiras para retirar todo o ar contido no sistema.
- 7.Estando o sistema totalmente preenchido com a solução, deixá-la agir por pelo menos 20 minutos.
- 8.Retirar toda a solução contida no aparelho por ambas as torneiras .
- 9.Enxaguar bem com água limpa deixando-a escorrer por algum tempo por ambas as torneiras .
- 10.Fechar as torneiras.
- 11.Colocar o garrafão no aparelho e estará pronto para ligar na tomada elétrica.