




Usando a cabeça da bandeja

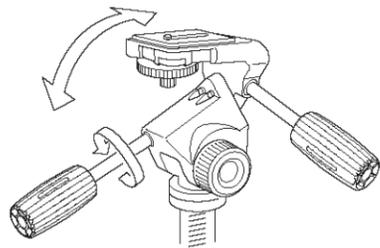

1. Solte o punho do panorama para mover a cabeça livremente para frente e para trás.



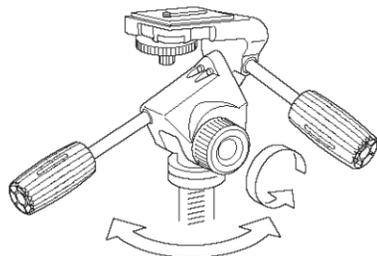


2. Solte a maçaneta de trava do panorama, para rodar a cabeça.

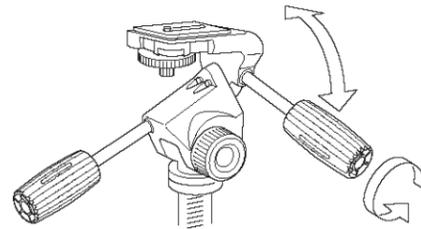

3. Solte o punho de inclinação vertical para ajustar o nível. A cabeça da bandeja é especialmente lubrificada para movimentos suaves.

Prendendo a câmera

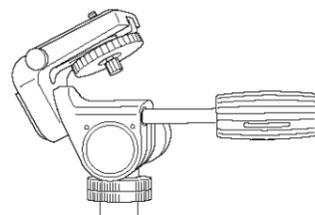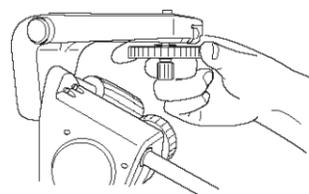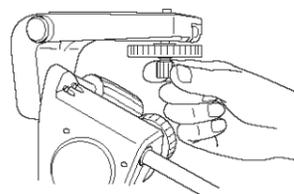

1. Segure a câmera firmemente, quando o parafuso de suporte da câmera se engata nas roscas.

2. Trave a câmera com firmeza com a maçaneta de trava com saliência.


3. Incliná-la para frente facilita para prender a câmera.

Níveis de bolha




Dois níveis de bolha são embutidos para posicionamento vertical e horizontal.

Trocando o parafuso de suporte da câmera

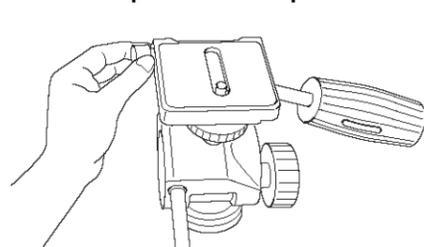


1. Tanto o parafuso de suporte de 1/4" como o de 3/8" são fornecidos. O parafuso não utilizado pode ser armazenado ao lado da plataforma da câmera.

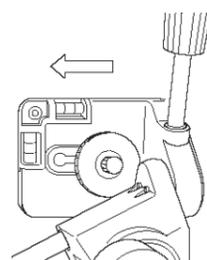

2. Remova o parafuso de suporte pela parte larga do trilho de suporte. É uma boa ideia apertar a maçaneta de trava da câmera quando a câmera não estiver presa para prevenir a perda dos parafusos de suporte.

Guia de panorama

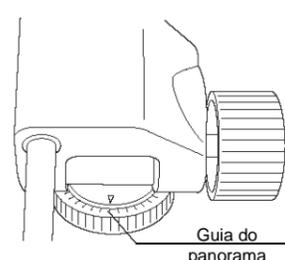

Uma escala rotativa na base da cabeça faz com que seja fácil para estabelecer o ângulo exato da fotografia. Para começar, estabeleça a marca na base da cabeça em "0".

Cuidados com o tripé

- NÃO aplique graxa ou óleo neste produto.
- Limpe apenas com um pano macio e detergente suave.
- NÃO use perto de chamas. Evite calor extremo.



A SLIK Corporation se reserva o direito de fazer mudanças no design e/ou melhorias no produto sem avisar previamente.

SLIK CORPORATION
853 Kayama, Hidaka, Saitama 350-1231, Japão Telephone: 81-42-989-2141, FAX: 81-42-985-0210 ©2010

Impresso no Japão

SLIK®

Cabeça da Bandeja SH-909, 908

Instruções de Operações

Muito obrigado por escolher as Cabeças SLIK SH-909, SH-908. A SLIK Corporation projetou suas cabeças para serem produtos robustos, resistentes, e confiáveis que irão lhe proporcionar vários anos de uso satisfatório.

Por favor, leia este manual de instruções com atenção antes de usar para que você possa aproveitar ao máximo as várias e maravilhosas características da sua Cabeça. Guarde este manual de instruções caso queira consultá-lo mais tarde.

⚠ Cuidado


Este ícone de cuidado se refere a informações pertencentes a importantes procedimentos de segurança para a prevenção de machucados, ou danos que podem ocorrer devido ao mau manuseio deste produto.

🚫 Proibido

Este ícone de proibido se refere a informações pertencentes a conteúdos proibidos. Por favor, consulte o manual de instruções com atenção para evitar acidentes.

J274-t

Componentes

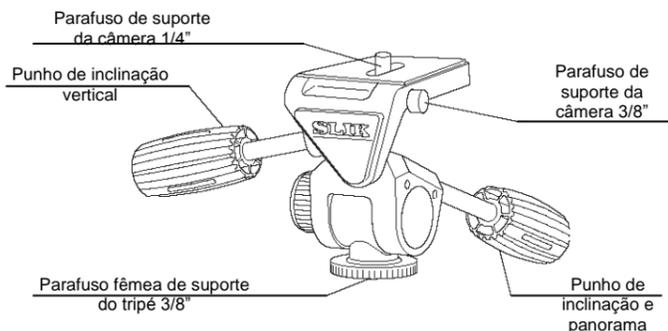

Carregando o tripé


🚫 Proibido



Carregar um tripé com uma câmera ainda nele pode resultar em acidentes inesperados. Nós recomendamos que você retire sua câmera enquanto carregar o tripé.

Equipamentos que podem ser colocados neste tripé

Este produto foi projetado para suportar equipamentos pesando menos de 12 kgs. (26lbs. 7oz.). Não sobrecarregue. Alguns equipamentos pesando menos de 12 kgs. (26lbs. 7oz.), tais como lentes longas, podem não ficar bem equilibradas devido a sua distribuição de peso.

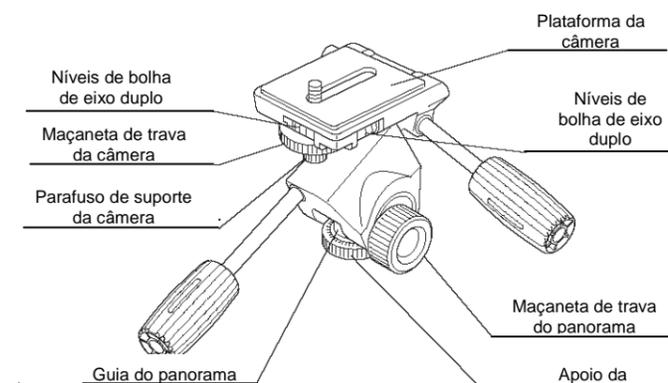

(SH-909)


Armando

⚠ Cuidado




Certifique-se que todas as alavancas, maçanetas, e punhos estejam apertados com segurança e que todas as três pernas estejam abertas até o final para prevenir quedas acidentais do equipamento ou que o tripé tombe.

Instalando os punhos do panorama




Os Punhos do Panorama são instalados como mostrado com o punho da esquerda para o movimento de Panorama e Inclinação e o punho da direita para Inclinação Vertical. Ambos os punhos são iguais. Você pode instalá-los de qualquer lado.

Armazenamento

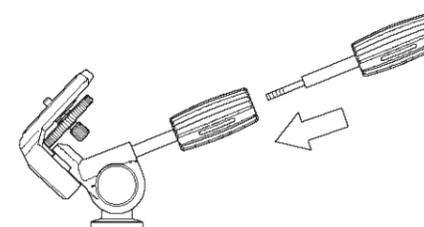


Remova o Punho de Inclinação Vertical da Cabeça da Bandeja, e parafuse-o na parte de trás do Punho de Inclinação & Panorama.

Prendendo a cabeça na coluna central

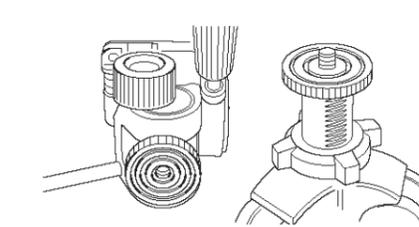

A cabeça é instalada ao parafusá-la na haste com rosca 3/8" da coluna central.

Removendo a cabeça da coluna central

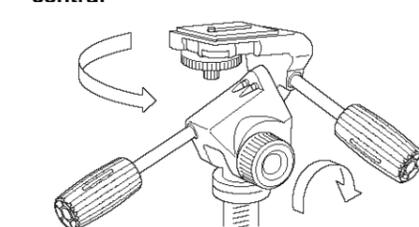

Trave a Maçaneta de trava do Panorama bem firme. Segure o punho do panorama e gire a cabeça inteira no sentido anti-horário para soltar. Então solte a maçaneta de trava do panorama e será fácil de desparafusar a cabeça ao rodar a base.