

# MANUAL DE INSTRUÇÕES


## FUMIGADOR

ITECÊ HUSQ. 266/281/288  
 ITECÊ HUSQ. 61/62/161/162  
 ITECÊ HUSQ. 268/272



**ITECÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA**  
 Av. Feitoria, 1265 - CEP 93040-290 - São Leopoldo/RS  
 Fone/Fax: 51-3579-4000 - itece@itece.com.br

## COMPONENTES

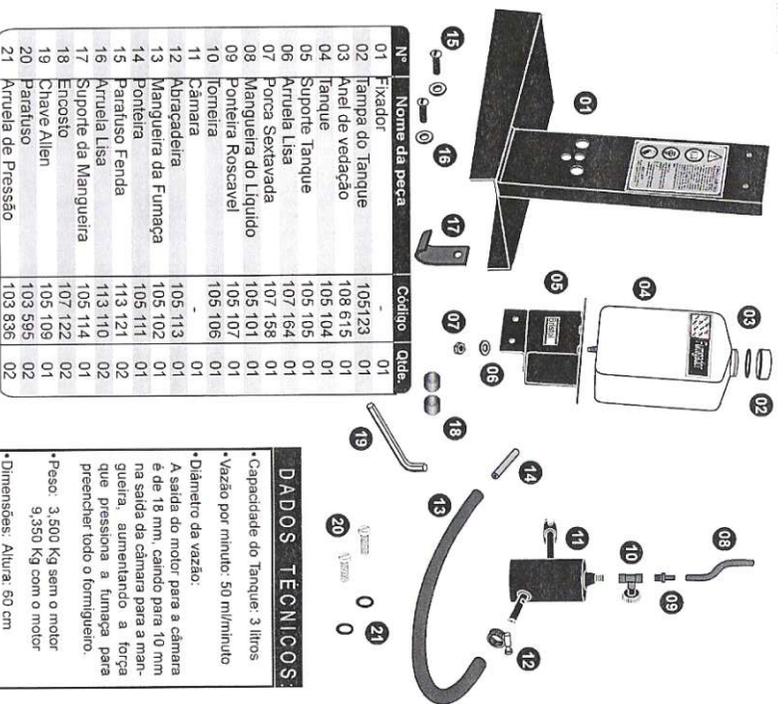

### DADOS TÉCNICOS:


- Capacidade do Tanque: 3 litros
- Vazão por minuto: 50 ml/minuto
- Diâmetro da vazão:  
A saída do motor para a câmara é de 18 mm, caindo para 10 mm na saída da câmara para a mangueira, aumentando a força que pressiona a fumaça para preencher todo o formiguento.
- Peso: 3,500 Kg sem o motor  
9,350 Kg com o motor
- Dimensões: Altura: 60 cm  
Comprimento: 40 cm

## - INSTRUÇÕES DE USO

**ATENÇÃO:** É fundamental o uso de equipamento de segurança, tais como: ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA, LUVAS DE BORRACHA. Tome cuidado para não trocar de galão, por exemplo, colocar a mistura formicida no tanque da motosserra ou a gasolina no tanque do fumigador. Para evitar possíveis tocas, use galões de cores diferentes.

FORMICIDA	QUANTIDADE	QUANTIDADE	DILUIÇÃO DO FORMICIDA
TALCORT, CORSAS, NORTRIN	100 ml	900 ml	Misture num recipiente um formicida específico para esse em óleo diesel, conforme tabela de proporções ao lado, conforme instruções do fabricante contidas na bula.
VALON, AMBUCH, DDPV, LORSBAN, DURSBAN	100 ml	1.200 ml	entubagem do produto. Após coloque a mistura no tanque do FUMIGADOR, que já deve estar acoplado na sua motosserra.
LAKREE			

- 1 - Aproxime o fumigador do formiguento, direcionando o bico da mangueira para o interior da toca.
- 2 - Certifique-se que o registro da câmara esteja fechado, após ligue o motor e deixe em média rotação (aproximadamente 2 minutos), abra-o e comece a aplicação. Para utilizar a alta rotação do motor, feche o registro, repita o procedimento anterior.
- 3 - Ao fazer a aplicação, observe quando a fumaça começar a sair por outros olhos e tampe estas saídas. Ao terminar de vaporizar, tampe a entrada que você utilizou para fazer a aplicação.
- 4 - Após o uso, desligue o motor, feche o registro e encaixe a mangueira no suporte.
- 5 - Para sua total segurança, reaplique o veneno após 40 dias.

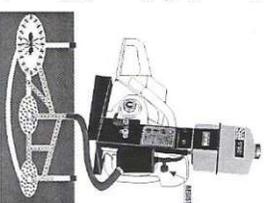


OBS.: NUNCA FAÇA AJUSTES COM O MOTOR LIGADO.


## DICAS DE SEGURANÇA

- 1- Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que o implemento está em boas condições de funcionamento.
  - 2- Não acione o motor em ambientes fechados ou sem ventilação.
  - 3- Só ligue a motosserra quando tiver certeza que o implemento está corretamente acoplado ao motor.
  - 4- Mantenha outras pessoas e animais afastados da área de operação.
  - 5- Nunca transporte ou faça reparos com o motor ligado.
  - 6- Reaperte freqüentemente os parafusos e porcas.
  - 7- Ao abastecer, tome as seguintes precauções:
    - Só abasteça com o motor desligado;
    - Não fume e nem permita que fumem enquanto abastece;
    - Evite derramar combustível sobre a máquina ou no chão (caso isto acontecer, limpe e seque bem, antes de colocar o motor em funcionamento).
  - 8- Se notar vazamento de combustível desligue o motor imediatamente.
  - 9- Após a utilização, limpe cuidadosamente o implemento, guardando-o em local seco e protegido.
  - 10- Percebendo qualquer anormalidade no funcionamento do seu implemento, consulte a assistência técnica mais próxima.
- IMPORTANTE:** Não esqueça de usar equipamentos de proteção e segurança, tais como: Luvas de Couro, Óculos de Proteção, Protetores Auriculares e Botas.

## ACOPLAMENTO:



**2.1 -** Antes de retirar a tampa do pinhão, verifique se a corrente está travada, se estiver, solte o freio empurrando a proteção da mão em direção ao eixo.  
Desaperte as porcas, retire a tampa do pinhão com a proteção da mão, o sabre e a corrente.

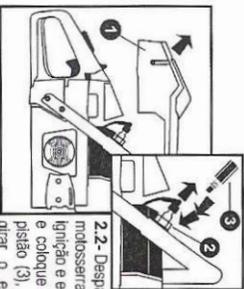



**2.2 -** Desparafuse e retire o capô (1) da motosserra. Desconecte o cabo de ligação e em seguida remova a vela (2) e coloque no lugar da vela o frasco pistão (3), que serve para não deixar girar o eixo, quando for retirar a embreagem.

Utilize a chave veda do motor.



**2.3 -** Retire a embreagem (1) girando para a direita (no sentido da seta), o tambor do motor (2), a carretinha (3) e por último o rolamento de agulha (4).

### - RETIRADA DO ESCAPAMENTO

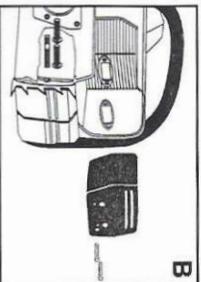


Retire o escapamento (1) completo, deixando somente a saída, onde será acoplada a Câmara de Pulverização.  
**OBS.:** Cada modelo de Motosserra possui um modelo diferenciado para o escapamento. Sempre retire o escapamento por completo.

### - ACOPLANDO A CÂMARA E A BASE DO FUMIGADOR





**A -** Coloque a junta (1) no lugar, no momento em que for fixar a câmara (2) na saída do escapamento. Fixe a câmara com os dois parafusos fenda (3), acompanhados das arruelas de pressão, que são fornecidos com o fumigador. Aperte bem.  
**Obs.:** Em alguns modelos de motosserra poderá os próprios parafusos originais do escapamento servirem para a fixação da câmara, apenas acrescentando as arruelas.

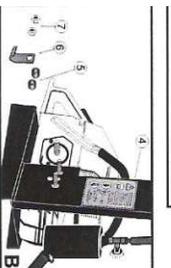

**B -** Coloque a base do fumigador (4), observando o encaixe dos furos dos prisioneiros do motor. Em seguida, coloque os dois encaixes (5), o suporte da mangueira (6) e por último as porcas (7) apertando-as bem.

### - COLOCANDO O TANQUE E A MANGUEIRA



- 1) Coloque os parafusos de fenda (A), juntamente com as arruelas, apertando-os bem firme para não soltar o suporte do tanque.
- 2) O suporte do tanque e o cabo ficaram acoplados desta maneira.
- 3) Encaixe a mangueira do vaporizador (B) abaixo do tanque (C).
- 4) Mangueira encaixada no tanque.

ANTES DE UTILIZAR O SEU FUMIGADOR VERIFIQUE SE:

- 1) A MOTOSSERRA FICOU BEM ACOPLADA;
- 2) AS PORCAS ESTÃO BEM APERTADAS;
- 3) O VAPORIZADOR FICOU BEM FIXO À SAÍDA DO CILINDRO.

