




Este produto poderá sofrer alterações sem aviso prévio. imagens ilustrativas.


mesa de passar compacta 940




- tampo de aço perfurado deixa passar o vapor
- ângulo fechado facilita passar cantos difíceis de alcançar
- tampo: 95cm x 34cm

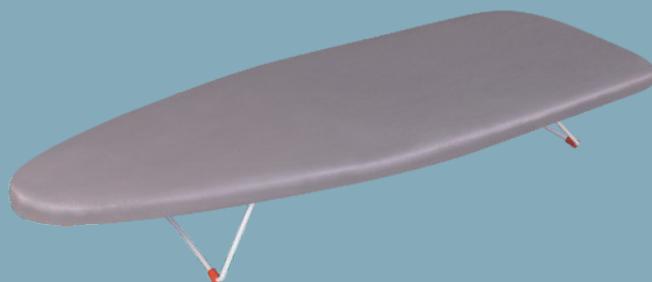

- pernas retráteis com antiderrapante
- travamento automático
- fechamento compacto
- superfície mínima de apoio 70cm x 34cm

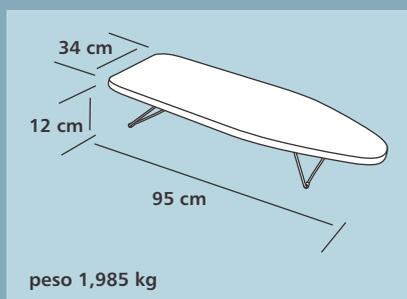

CONTÉM 1 UNIDADE



1 PARA ABRIR A MESA

Articule as pernas retráteis até travar (fig. A).

Posicione adequadamente sobre uma superfície plana (fig. B) e a mesa compacta estará pronta para uso.

Para fechar proceda inversamente.

Obs.: Nunca apóie a mesa numa superfície menor que a abertura total das pernas articuláveis, a mesa pode ficar instável.

fig. A





fig. B



- estrutura em aço, pintura epóxi
- tampo de aço perfurado deixa passar o vapor
- ângulo fechado facilita passar cantos difíceis de alcançar
- pernas retráteis com antiderrapante
- travamento automático
- fechamento compacto pode ser guardado facilmente
- leve e resistente
- fácil de armar e desarmar
- superfície mínima de apoio 70cm x 34cm
- forro (torna o ato de passar mais fácil e rápido além de ser mais resistente)



ATENÇÃO:

GUARDAR COMO REFERÊNCIA

- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E OU CAPA/FORRO DA MESA.
- NUNCA REMOVA AS PERNAS ARTICULÁVEIS.
- NUNCA PENDURE OBJETOS NAS LATERAIS, A MESA PODE FICAR INSTÁVEL E VIRAR.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE SENTAREM NA MESA.
- NUNCA DEIXE UMA CRIANÇA DESACOMPANHADA PRÓXIMO À MESA.
- EVITE ACIDENTES, NÃO DEIXE O FIO DO FERRO EXPOSTO NAS ÁREAS DE PASSAGEM.
- MANTENHA SEU FERRO SEMPRE LIMPO.
- NUNCA DEIXE O FERRO LIGADO SOBRE CAPA DA MESA OU SOBRE A ROUPA.
- FECHÉ A MESA CASO NÃO ESTEJA EM USO.
- CARGA MÁXIMA PERMITIDA NA PONTA DA MESA SEM VIRAR 4KG.


PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:

ESTRUTURA:

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido em água e seque-as em seguida.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.
- Troque imediatamente qualquer parte danificadas somente por originais.

CAPA:

- Evite lavar a capa aluminizada, limpe-a somente com um pano úmido em água.

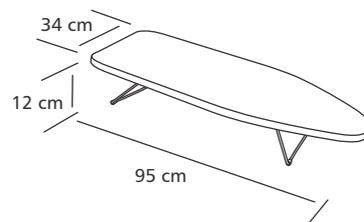

peso 1,985 kg

Lenox Indústria e Comércio Ltda.

Rod. Régis Bittencourt, Km 272 nº 3666
CEP 06793-000 - Taboão da Serra - SP
Tel: (11) 4787-0744 - Fax: (11) 4787-0096
CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br