MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO


Tecnofusión
HIDROMASAJES

DUCHA ESCOCESA COLUMNA ESQUINERA LARGA


INSTALACION – RECOMENDACIONES

DUCHA ESCOCESA COLUMNA ESQUINERA LARGA

1. Colocar flexibles aproximadamente de 50 cm. de largo para suministro de agua fría y caliente. Se recomienda cañerías y flexibles de ¾ pulgadas con una presión aproximada de 1,5 Kg. (Si no cuenta con bomba presurizadora).
En caso de contar con la bomba presurizadota enchufar a un toma de tres patas. No anular nunca el cable a tierra. Coloque un disyuntor de 10 amperes aproximadamente.
Para mas información lea atentamente el manual de la bomba.

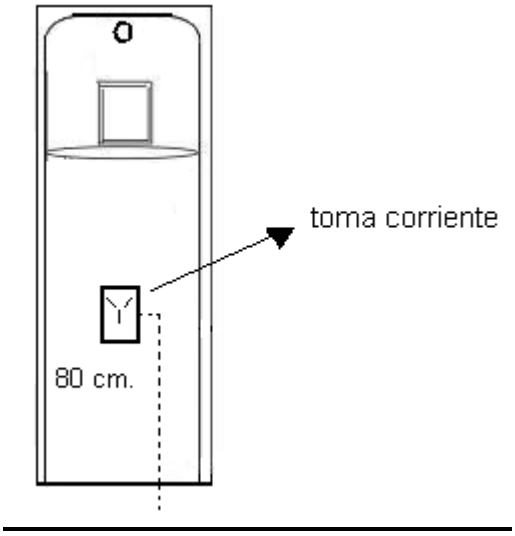

2. Amurar ganchos “L” con tarugos de 10 mm. a la pared a la altura de las arandelas que se encuentran en la parte de atrás de la columna y nivelar por sus bordes. Sellar los bordes con los perfiles de aluminio y de ser necesario sellador de siliconas.

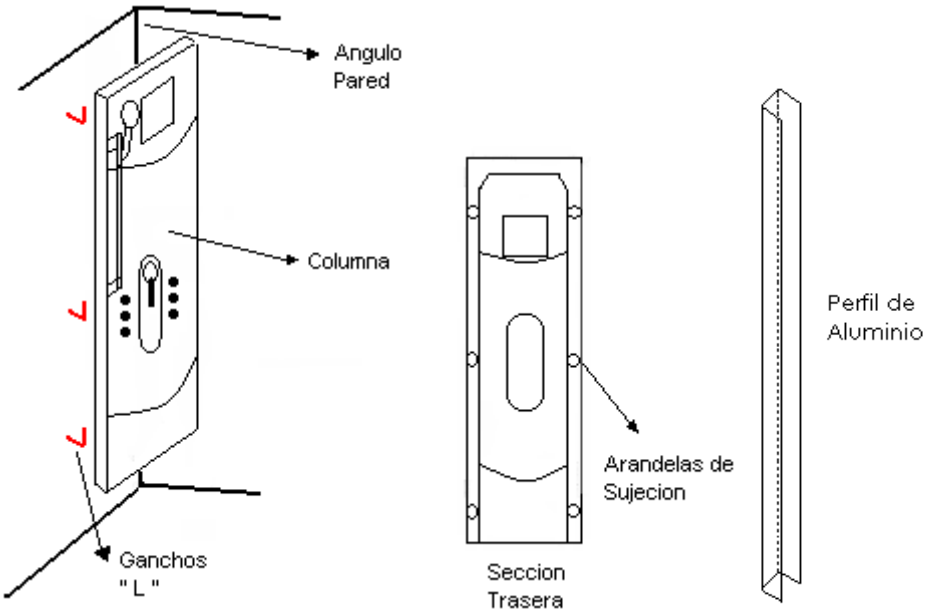

SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS

Mendoza 2952 – Villa Zagala - C.P. B165FGH - Prov. Bs.As.
T.E: 4724-2029 - Fax: 4724-2135
Lunes a Viernes de 9.00 a 12:30 y 13:00 a 16.00 hs.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

GARANTIA

Este producto esta garantizado contra todo defecto de fabricación de la siguiente forma;

- **Garantía del casco Acrílico:** **5 años**
- **Garantía motor, cañerías y accesorios:** **2 años**

Esta garantía no cubre desperfectos que puedan ocasionarse por uso indebido, maltrato en obra, colocación deficiente, conexiones eléctricas y/o hidráulicas incorrectas y/o deficientes, baja tensión, golpes o caídas o cualquier otro motivo no imputable a la fabricación.

A los efectos de asegurar la cobertura de esta garantía, sírvase enviar el cupón adjunto a una copia de la factura de compra a Mendoza 2952 – Villa Zagala - C.P. B165FGH - Prov. Bs.As.

MODELO	
MEDIDAS	
PROPIETARIO	
DIRECCION	
FECHA DE COMPRA	