



Manual de instalación, utilización y mantenimiento

Este manual forma parte del kit.
Consérvelo siempre

E



104373

Kit de
alimentación solar

NOTA IMPORTANTE

Asistencia y consejos

A pesar del esfuerzo realizado para crear nuestros productos y este manual, es posible que tenga dificultades para instalar su producto o bien algunas dudas. Es recomendable que contacte con nosotros, nuestros técnicos están a su disposición para aconsejarle.

En caso de problema de funcionamiento durante la instalación o después de varios días de utilización, es IMPERATIVO ponerse en contacto para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema y saber si proviene de un mal ajuste o de una instalación no conforme.

En caso de problemas, contacte con nuestro Servicio Técnico al:

Tel : + 34 902 101 633.

(Precio: 0,06 Euros /min)

De lunes a jueves de 8 a 17h y viernes de 8 a 13h.

INSTALACIÓN

Este kit de alimentación solar permite alimentar un automatismo Avidsen modelo :

- anthéa solar (ref. 104150 y ref. 114150)


- khéa solar (ref. 104152 y ref. 114152)

- orane solar (ref. 104154 y ref. 114154)

- oreá solar (ref. 104454 y ref. 114454)


Cualquier otra utilización no podrá dar lugar a cualquier garantía.

ATENCIÓN ! Es indispensable desconectar la alimentación 230V antes de conectar el kit de alimentación solar.

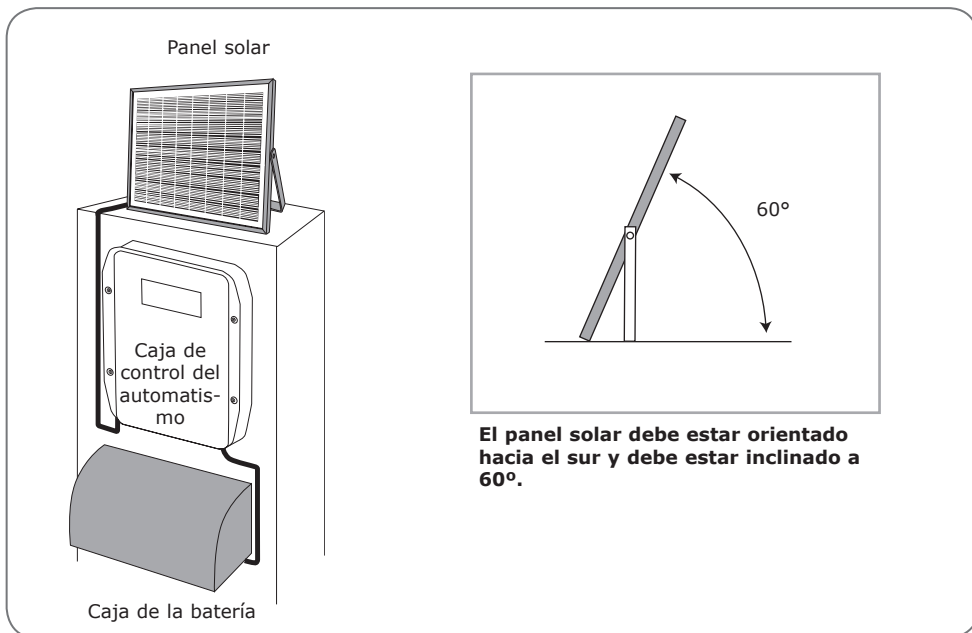

Conexión para ref. 104150, 104152, 104154 y 104454 :


- 1- Desconectar el conector transfo.
- 2- Conectar la batería ; atención : respetar la polaridad.
- 3- Conectar el panel solar ; atención : respetar la polaridad.

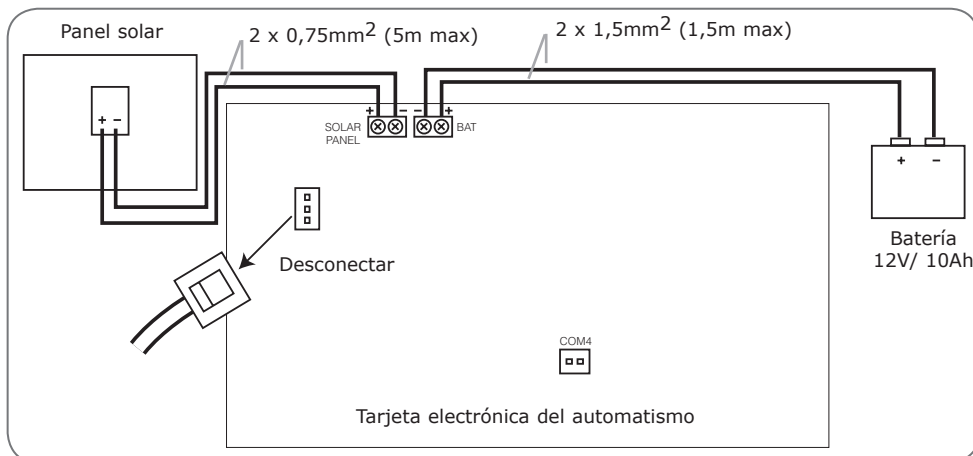

Notas :

- Puede ser necesario dejar que la batería se cargue durante algunos días (preferentemente soleados) porque es posible que la batería se haya descargado durante el tiempo de almacenamiento en el punto de venta.
- Con este modo de alimentación, el automatismo permite efectuar 10 ciclos de apertura / cierre por día de media.
- Desconectar los hilos de COM4 (economía de energía). En efecto, la iluminación de la zona no funciona con el kit de alimentación solar porque necesita una alimentación 230V.

Conexión para ref. 114150, 114152, 114154 y 114454 :

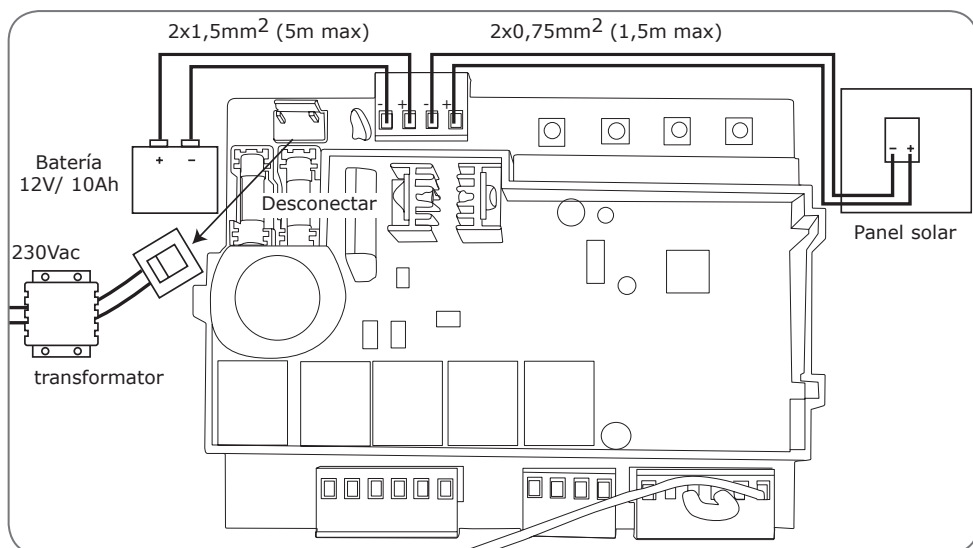

INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

Efectuar una limpieza exterior de la caja de la batería periódicamente. El panel solar debe limpiarse regularmente para conservar su eficacia. Utilizar un paño ligeramente húmedo para esta limpieza. No utilizar sustancias abrasivas, sustancias que contengan alcohol, disolventes o cualquier sustancia inflamable.

DESTRUCCIÓN Y RECICLAJE

Este kit de alimentación solar está constituido por varios tipos de materiales. Algunos deben reciclarse y otros deben destruirse. No abandonar elementos en la naturaleza o lanzarlos a una papelera doméstica.

El desmontaje de los elementos del kit, para separar los diferentes materiales, debe ser efectuado por una persona cualificada.

Seleccionar los elementos por tipo :

- Batería
- Plásticos
- Hierro
- Cartón y papel
- Otros

Una vez seleccionados los elementos, entregarlos a un organismo de reciclaje.

Precisiones relativas a la protección del medio ambiente



El consumidor reciclar por ley todas las pilas y acumuladores utilizados. Está prohibido lanzarlas a una papelera ordinaria!



Las pilas / acumuladores que contienen sustancias nocivas están marcados por símbolos que indican la prohibición de lanzarlos a una papelera ordinaria. Las designaciones de materiales pesados correspondientes son las siguientes Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= plomo. Es posible enviar las pilas / acumuladores a centros de reciclaje. Estos centros tienen la obligación de recuperarlos.

No dejar las pilas / pilas botón / acumuladores al alcance de los niños. Guardarlas en un lugar inaccesible para ellos. Hay riesgo de ingestión por los niños o animales domésticos. Peligro de muerte! Si esto ocurre, consultar a un médico o dirigirse a un hospital!

No hacer cortocircuito con las pilas, no quemarlas, no recargarlas. Riesgo de explosión!



Este logo significa que no debe mezclar los aparatos viejos con la basura ordinaria. Las sustancias peligrosas que contienen pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Entregar estos aparatos a su distribuidor o utilizar los centros de recogida selectiva de su localidad.



Manual de instalação, utilização e manutenção

Este manual faz parte do kit.
Conserve-o sempre

P



104373

Kit de
alimentação solar

NOTA IMPORTANTE

Assistência e conselhos

Apesar do esforço realizado para criar nossos produtos e este manual, é possível que tenha dificuldades para instalar seu produto ou bem algumas dúvidas. É recomendável que contate, nossos técnicos estão a sua disposição para aconselhar-lhe.

Em caso de problema de funcionamento durante a instalação ou depois de vários dias de utilização, é IMPERATIVO pôr-se em contato para que nossos técnicos diagnostiquem a origem do problema e saber se prove de um mau ajuste ou de uma instalação não conforme.

Em caso de avaria contacte o nosso serviço técnico:

707 451 145.

De segunda a sexta das 9h-13 e das 14-18h.


INSTALAÇÃO

Este kit de alimentação solar permite alimentar um automatismo Avidsen modelo:

- anthea solar (réf. 104150 e réf. 114150)
- khea solar (réf. 104152 e réf. 114152)
- orane solar (réf. 104154 e réf. 114154)
- orea solar (réf. 104454 e réf. 114454)


Qualquer outra utilização não poderá dar lugar a qualquer garantia.

ATENÇÃO! É indispensável desconectar a alimentação 230V antes de conectar o kit de alimentação solar.

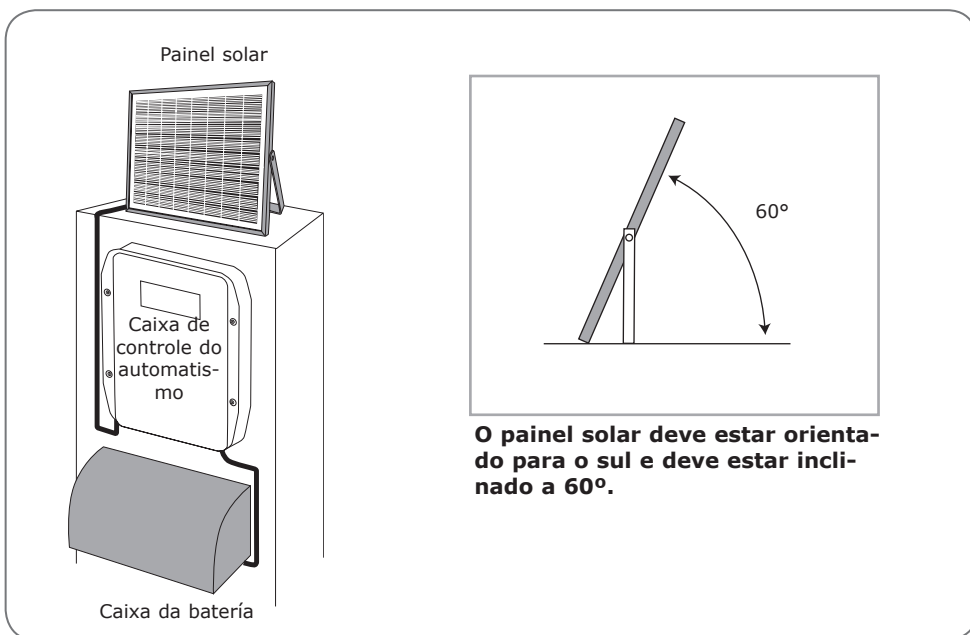

Conexão por ref. 104150, 104152, 104154 e 104454 :


- 1- Desconectar o conector transfo.
- 2- Conectar a bateria ; atendimento : respeitar a polaridade.
- 3- Conectar o painel solar ; atendimento : respeitar a polaridade.

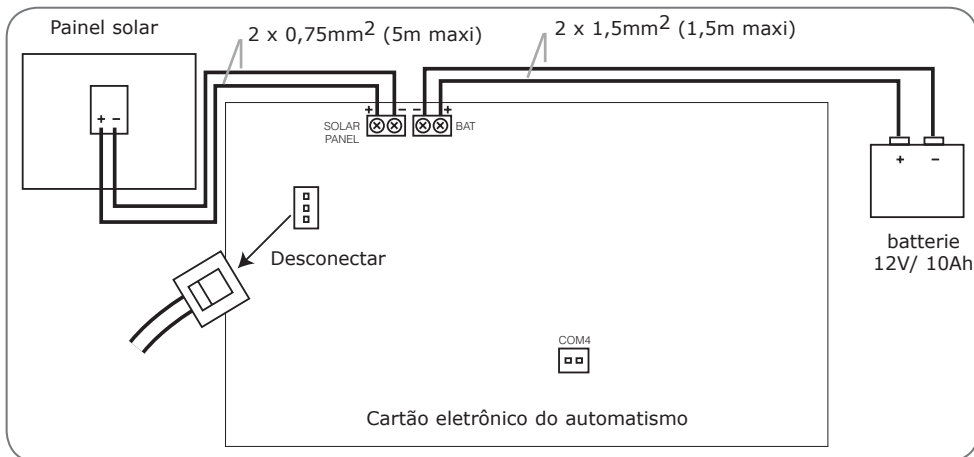

Notas :

- Pode ser necessário deixar que a bateria se carregue durante alguns dias (preferencialmente ensolarados) porque é possível que a bateria se tenha descarregado durante o tempo de armazenamento no ponto de venda.
- Com este modo de alimentação, o automatismo permite efetuar 10 ciclos de abertura / feche por dia em media.
- Desconectar os fios de COM4 (economia de energia). Efetivamente, a iluminação da zona não funciona com o kit de alimentação solar porque precisa uma alimentação 230V.

Conexão por ref. 114150, 114152, 114154 e 114454 :

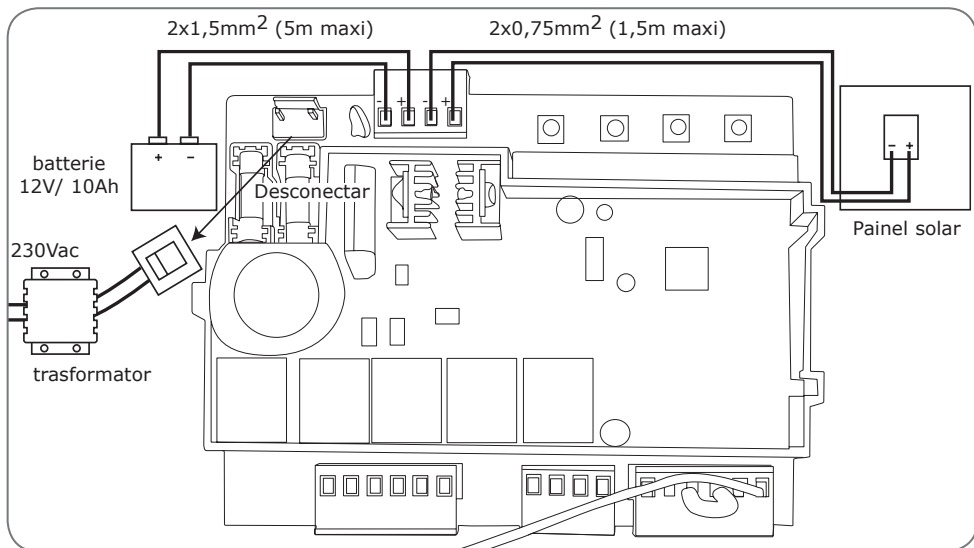

INTERVENÇÃO DE MANUTENÇÃO

Efetuar uma limpeza exterior da caixa da baterista periodicamente. O painel solar deve limpar-se regularmente para conservar sua eficácia. Utilizar um pano ligeiramente úmido para esta limpeza. Não utilizar substâncias abrasivas, substâncias que contenham álcool, solventes ou qualquer substância inflamável.

DESTRUIÇÃO E RECICLAGEM

Este kit de alimentação solar está constituído por vários tipos de materiais. Alguns devem reciclar-se e outros devem destruir-se. Não abandonar elementos na natureza ou lançá-los a uma papelreira doméstica.

O desmontagem dos elementos do kit, para separar os diferentes materiais, deve ser efetuado por uma pessoa qualificada.

Selecionar os elementos por tipo :

- Bateria
- Plásticos
- Ferro
- Papelão e papel
- Outros

Uma vez selecionados os elementos, entregá-los a um organismo de reciclagem.

Precisões relativas à proteção do médio ambiente



O consumidor reciclar por lei todas as pilhas e acumuladores utilizados. Está proibido lançá-las a uma papelreira ordinária!



As pilhas / acumuladores que contêm substâncias nocivas estão marcados por símbolos que indicam a proibição de lançá-los a uma papelreira ordinária. As designações de materiais pesados correspondentes são as seguintes Cd= cádmio, Hg= mercúrio, Pb= chumbo. É possível enviar as pilhas / acumuladores a centros de reciclagem. Estes centros têm a obrigação de recuperá-los.

Não deixar as pilhas / pilhas botão / acumuladores ao alcance dos meninos. Guardá-las num lugar inacessível para eles. Há risco de ingestão pelos meninos ou animais domésticos. Perigo de morte! Se isto ocorre, conferir a um médico ou dirigir-se a um

hospital! Não fazer curto-circuito com as pilhas, não as queimar, não as recarregar. Risco de explosão!



Este logo significa que não deve misturar os aparelhos velhos com o lixo ordinário. As substâncias perigosas que contêm podem prejudicar a saúde e o médio ambiente. Entregar estes aparelhos a seu distribuidor ou utilizar os centros de recolha seletiva de sua localidade.