

Bulletin de Service



Date: Aout 2010

Concerne: Actuator 2/4WD
4WD actuator
Modele: 550 H1 EGR

Bulletin Nr.: 06-2010

Modèle concerné:

1. 550 H1 Année modèle 2010 et suivant. Avec recirculation des gaz d'échappement.

Symptôme: Dans quelques cas isolés il y a possibilités d'endommagement du câblage électrique de l'alimentation de l'Actuator 2/4 WD (4WD Actuator).

Remède: Changement du cheminement du câblage d'alimentation

Urgence: Moyen, dans le cadre de la prochaine inspection/entretien du véhicule

Matériel: Collier plastique

Aide: Aucun outillage spécial nécessaire

Déroulement :

Attention: Pour les travaux qui suivent, la clé de contact doit être en position OFF (Position OFF) et le moteur/valve EGR refroidit jusqu'à température ambiante (Risque de brulure). La batterie du véhicule doit être démontée. Pour ces travaux référez vous au manuel de service Arctic Cat du quad (Manuel de service Réf : 2258-576).

Préparation :

- 1.) Enlever la selle de l'assise et le couvercle de la batterie selon procédure. Déposer de la batterie selon la procédure du manuel de service et d'entretien.
- 2.) Découper ou enlever les fixations, collier plastiques (Sens de la marche, axe avant gauche) de l'Actuator 2/4WD (4WD Actuator)
(Voir photo1, page 2, **l'exemple n'est pas représentatif- déjà corrigé**).

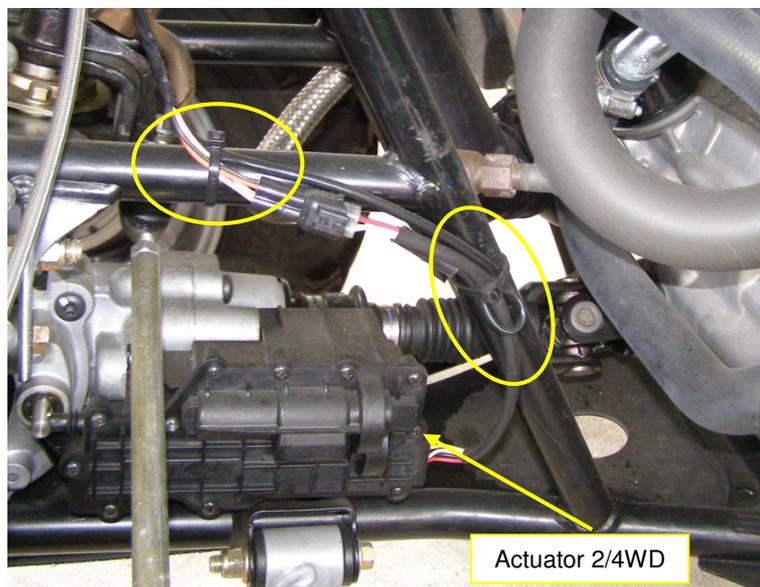


Photo 1: Cheminement câblage **corrigé** Verlegung der Verkabelung 2/4WD Stellmotor

- 3.) Séparer les connecteurs de l'Actuator 2/4WD (4WD Actuator)
- 4.) Changer le cheminement du câblage selon la Photo 1 page 2.
Positionner et fixer le câblage avec des colliers.
- 4.) Remonter la batterie selon le Manuel de service Arctic Cat.
Voir point 1 montage a l'inverse du démontage

Remarque: Faites une note des interventions sur le véhicule dans le livret d'entretien

Remboursement: Aucun, intervention à faire dans le cadre de la PDI- inspection avant livraison.

Remarque
Il est de la responsabilité du concessionnaire de s'assurer que le travail de maintenance nécessaire est effectué sur tous les véhicules concernés dans le respect des consignes qui sont données dans la présente notice. Ce travail de maintenance doit être accompli avant que la mise à disposition d'un véhicule correspondant à un client ne soit autorisée.