


DESIDRATADOR E DEFUMADOR



Rodovia BR 116 km 153,2 Na 22.581 Fone: (54) **3213-8000**/3213-3122 Fax: (54) 3213-8021 Bairro São Leopoldo - Caxias do Sul -RS - BRASIL http;//www.tomasi.com.br max@tomasiequipamentos.com.br

Edição Julho / 2008



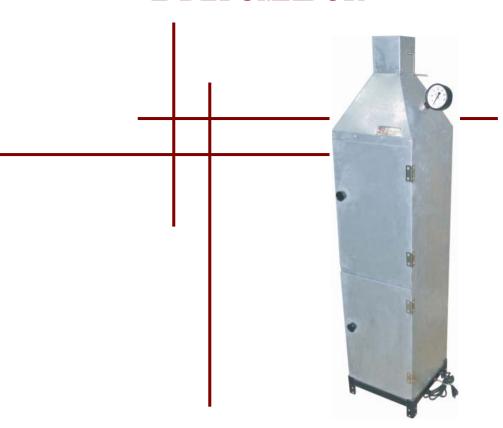

MANUAL DE INSTRUÇÕES



1. Apresentação

Parabéns por ter escolhido um produto **TOMASI**. Você está recebendo um equipamento de qualidade. Estamos certos de que este equipamento lhe dará excelente rendimento.

Usado para desidratação de frutas, tomates, ervas, ou para defumação de alimentos o **DESIDRATADOR E DEFUMADOR – TOMASI** pode ser fabricado em chapa galvanizada ou aço inox. Possui esteiras internas em aço inox perfurado, exaustor, chaminé, termômetro analógico, queimador a gás alta pressão, gaveta para água/gordura e rodízios para movimentação.

Utiliza como combustível gás GLP na função DESIDRATADOR. Ou serragem na função DEFUMADOR.) Balde para serragem não acomoanha o equipamento) Pode tambem ser fabricado com resistências elétricas e em tamanhos especiais mediante solicitação.

2. Características Técnicas

Referência	Capacidade	Compr.	Profund.	Altura	Esteiras
DES-08	08 Kg	0,30	0,30	1,40	06
DES-50	50 Kg	0,65	0,65	2,20	05/10
DES-100	100 Kg	1,35	0,65	2,20	10/20
DES-120	120 Kg	0,98	0,98	2,20	2 x 10/15
DES-200	200 Kg	0,98	0,98	2,30	2 x 15/20

3. Inspeção de Recebimento

Verifique as condições de seu equipamento no momento do recebimento.

Se houver indícios de pancadas, quedas ou avarias verifique com os responsáveis pelo transporte e entre em contato com o departamento de vendas da **TOMASI**.

Certifique-se que não esteja faltando nenhum componente antes de iniciar a instalação. Se isto ocorrer entre em contato com os responsáveis pelo transporte.

Antes de utilizar o equipamento, remova a película plástica azulada que protege as superficies do aço inoxidável contra riscos.



4. Instalação


Verifique o local onde o seu Desidratador e Defumador será instalado. Certifique-se que o local seja corretamente arejado e com saída para a fumaça.

A instalação de gás deverá ser feita por um técnico qualificado para esta função e observando-se as normas de segurança.

O botijão de gás deve ser posicionado de forma que não coloque em risco a segurança do operador e a integridade do equipamento.

Utilize sempre uma válvula adequada e dentro das especificações de segurança.

A mangueira deve ser fixada no conector do Desidratador e na válvula, com braçadeiras apertadas com parafuso para garantir que não hajam vazamentos





Ligue o cabo de alimentação elétrica.



Atenção!

Antes de efetuar a ligação elétrica certifique-se que sua rede de alimentação possui as características requeridas por este equipamento.



Cuidado!

O gás e altamente inflamável!

Jamais coloque o botijão próximo a superfícies
aquecidas, pois a mangueira condutora de gás poderá
derreter com o calor provocando incêndio.



5. Funcionamento do DESIDRATADOR

O Desidratador TOMASI funciona com aquecimento a gás,

O aquecimento retira a umidade dos alimentos.

A exaustão para sucção do ar úmido, acelera o processo de secagem.

 $\bf A$ janela de ventilação na chaminé e o termômetro, permitem o controle do fluxo de exaustão e da temperatura.

6. Operação

- 1. Abasteça com o produto a ser desidratado
- 2. Verifique se o registro de gás está aberto
- 3. Acenda o queimador
- 4. Ligue a exaustão.
- 5. Regule a abertura de exaustão na chaminé
- Deixe o produto dentro da câmara ate atingir a desidratação desejada.





1ª VIA DO PROPRIETÁRIO PREENCHER EM LETRA DE FÒRMA

PROPRIETÁRIO:					
			ESTADO:		
CNPJ:		INSCR.EST:			
NOTA FISCAL Nº		DATA:			
EQUIPAMENTO:					
MODELO:					
REVENDEDOR:					
ENDEREÇO:					
CEP:	CIDADE:		ESTADO:		
_					
	ASSINATURA E CARIMBO				



2ª VIA DO FABRICANTE PREENCHER EM LETRA DE FÒRMA

PROPRIETÁRIO:					
ENDEREÇO:					
FONE:					
CIDADE:			ESTADO:		
CNPJ:		INSCR.EST:			
NOTA FISCAL Nº		DATA:			
EQUIPAMENTO:					
MODELO:					
REVENDEDOR:					
ENDEREÇO:					
CEP:	CIDADE:		ESTADO:		
_					
	ASSINATURA E CARIMBO				

REVENDEDOR:

ENDEREÇO:

VENDEDOR:

FONE:



7. Funcionamento do DEFUMADOR

O Defumador TOMASI utiliza como combustível serragem de madeira.

A fumaça gerada efetua a defumação.

A janela de ventilação na chaminé, permite o controle do fluxo de exaustão da fumaça.



Para defumar não ligue o gás/queimador.







9. Cuidados na Operação

Nunca permita que este equipamento seja manuseado por pessoas que não estejam treinadas para isto, pois opera com gás podendo provocar acidentes graves.

Nunca ligue seu Desidratador antes de certificar-se que as conexões da mangueira estejam corretamente fixadas e não haja vazamento.

Após finalizar a etapa de trabalho e desligar se Desidratador, feche o registro de alimentação de gás.

Não desloque o equipamento quando em operação.

Devido ao acumulo de resíduos será necessário fazer limpezas periódicas.



Cuidado!

Se o fogo do queimador apagar e o gás não for desligado há risco de explosão.

10. Manutenção

Os Desidratadores/Defumadores TOMASI foram desenvolvidos para operar com segurança e eficiência com longa vida útil.

No entanto, para garantir a durabilidade do seu equipamento e a segurança do operador alguns cuidados são necessários.

LIMPEZA

Desconecte da Alimentação de gás.

Desconecte da Alimentação elétrica.

Para efetuar a limpeza use água, sabão neutro, e esponja.

No Defumador abasteça com serragem o recipiente.

Pronto! Seu Desidratador / Defumador está pronto para ser utilizado novamente.

Se houver necessidade de esclarecimento adicional sobre o funcionamento deste equipamento, manutenção ou para solicitar peças de reposição entre em contato com nosso:

Atendimento ao Cliente

Fone: (54) **3213-8000**/3213-3122 Fax: (54) 3213-8021 http://www.tomasi.com.br max@tomasiequipamentos.com.br

11. Certificado de Garantia

A MAX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. Assegura aos proprietários de seus produtos garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que apresentar no prazo de seis meses contados a partir da data de aquisição do primeiro comprador, consumidor, aquisição esta feita na própria empresa ou em seus revendedores.

A MAX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. Tem exclusividade em dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia e restringe sua responsabilidade a substituição de peças defeituosas, desde que a critério de seu técnico credenciado se constate falha em condições normais de uso.

A mão de obra e a substituição de alguma peça com defeito de fabricação, em uso normal dos produtos, serão gratuitas dentro do período de garantia.

☐ CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:

A garantia fica para os equipamentos eventualmente reparados, modificados ou simplesmente desmontados, assim como para os equipamentos que houverem sido utilizados em desacordo com as especificações e orientação da fábrica.

☐ Excluem-se da garantia:

Desgaste natural, utilização inadequada, efeitos de corrosao, possíveis quebras de vidros, quedas e fogo.

☐ Fica extinta qualquer garantia:

Pelo decurso do prazo de validade.

Pela não observância de qualquer uma das recomendações constantes neste TERMO DE GARANTIA.

Quando não for enviada à fábrica a 2ª via do cupom em anexo, devidamente preenchida, juntamente com a cópia da nota fiscal de venda.

Para qualquer demanda judicial fica eleito o foro da comarca de Caxias do Sul – RS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.



MAX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Rodovia BR 116 km 153.2 \mathbb{N}^2 22.581 Fone: (54) **3213-8000**/3213-3122 Fx: (54) 3213-8021 Bairro São Leopoldo CEP-95080-050 – Caxias do Sul -RS – BRASIL http://www.tomasi.com.br