

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PUNTO FENIX AR - 111	MANUAL	FECHA DE ELABORACIÓN 07/02/2012	VERSIÓN 01
	HL - M - P - 1039	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 05/06/2013	Pagina 1 de 3


PRODUCTO

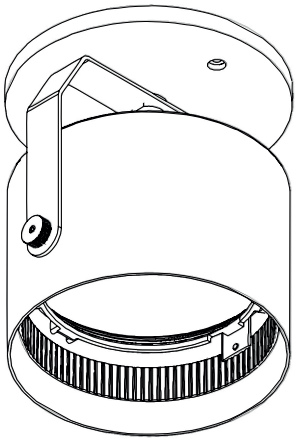


1. Realizar dos perforaciones para los chazos con una distancia entre si de 87 mm.

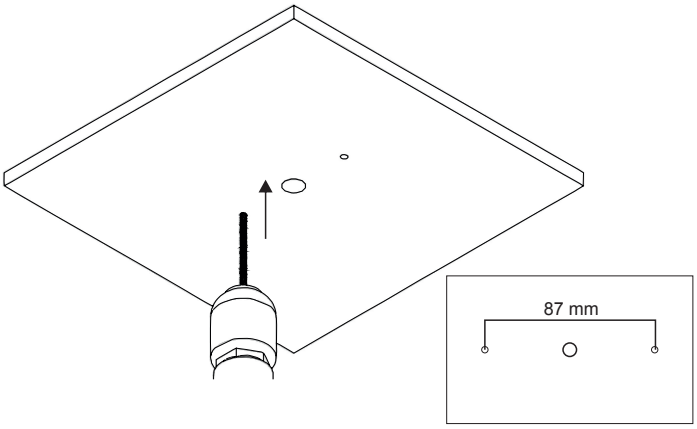

2A. Insertar los chazos en la superficie cuando es placa de concreto.

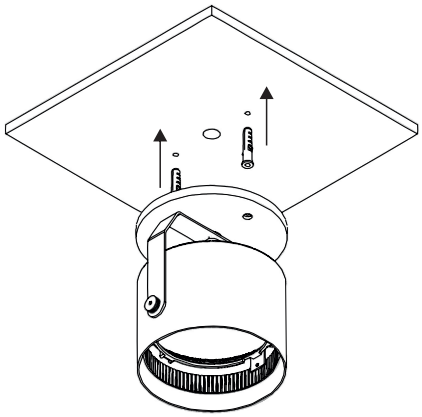


2B. Colocar los chazos mariposa cuando se instalara en cielo raso.

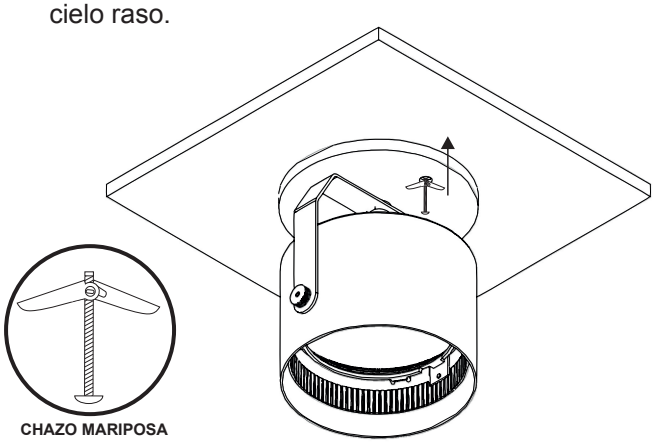


CHAZO MARIPOSA

3. Atornillar el plafón para asegurarlo a la superficie.

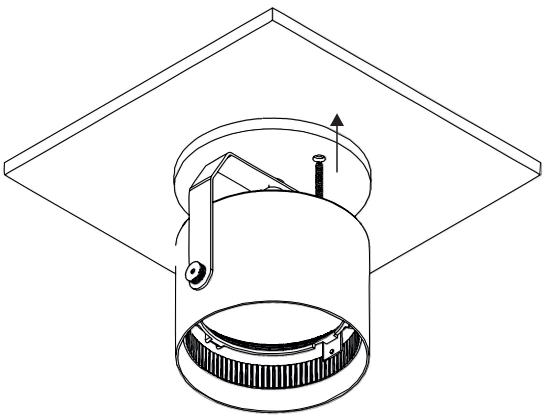


4. Desasegurar parcialmente el tornillo que asegura el housing con la U de agarre.

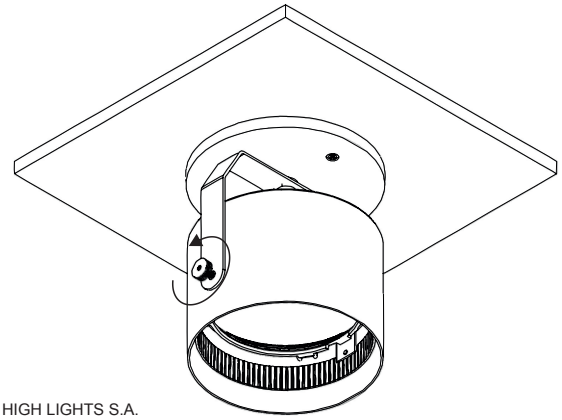


Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.


5. Instalar la bombilla AR 111 atornillando las terminales de los cables en la bombilla.

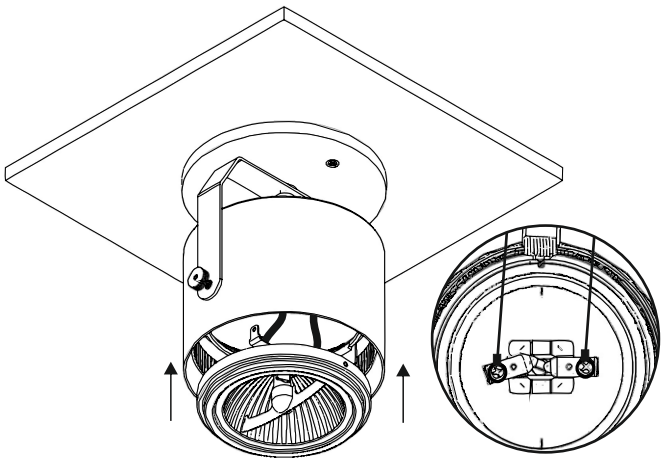

6. Ensamblar la bombilla en el interior del housing con el anillo interno y atornillar totalmente asegurando la bombilla AR 111.

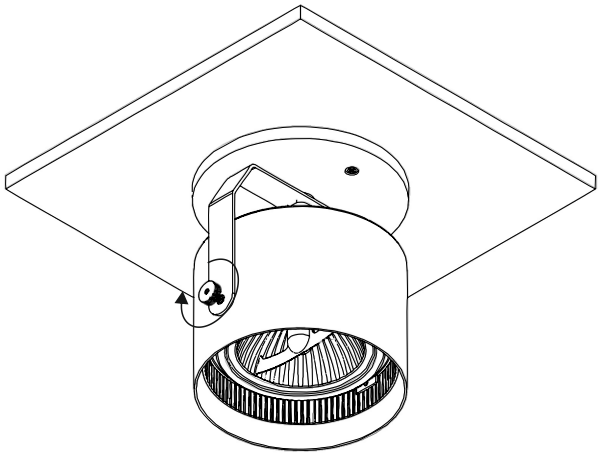

7. Producto final instalado.

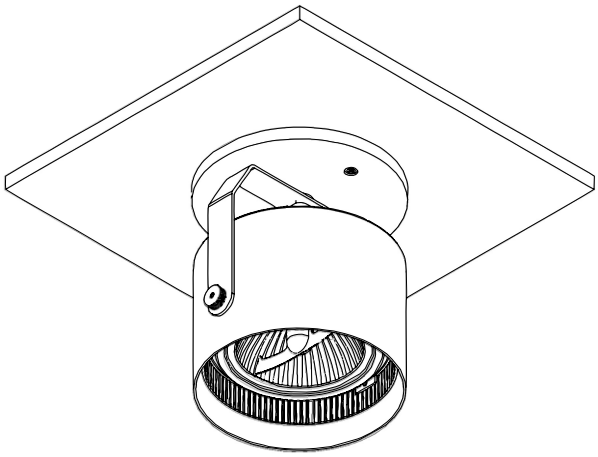

PARA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR REVISAR ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

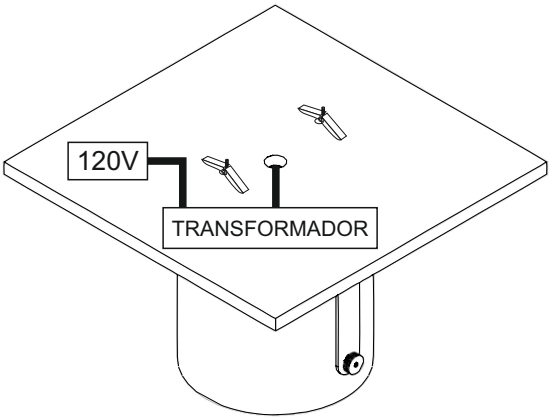


DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO.


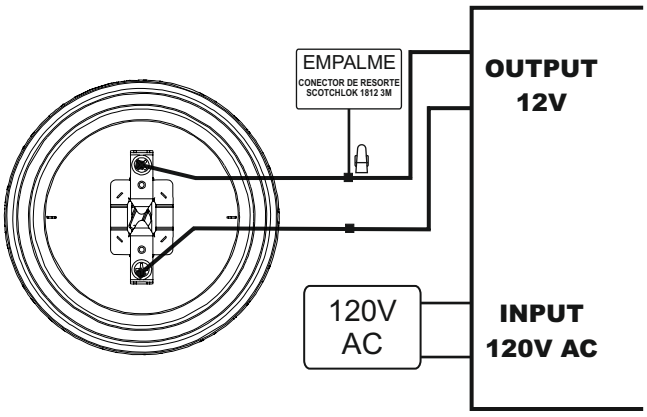


DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO

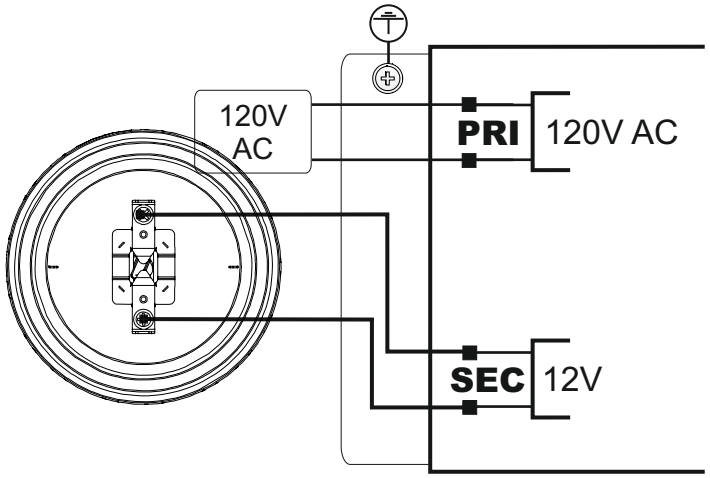

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

RECOMENDACIONES

- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificación técnica del producto.

- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.

- Evitar instalar el equipo eléctrico en lugares totalmente cerrados, preferiblemente debe tener una fuente de ventilación, sobre techos de madera colocar sobre una baldosa, para evitar que se queme la madera.

- Cuando se realice el cambio de una bombilla que ha llegado al final de su vida útil, se debe reemplazar por una bombilla de marca reconocida.

- Si se conectan dos o más bombillas a un mismo transformador verificar que estos no sobrepasen la potencia indicada en el mismo transformador.

- Si se usa transformador electrónico realizar un óptimo empalme para seguridad de la instalación.

- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.

- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.