



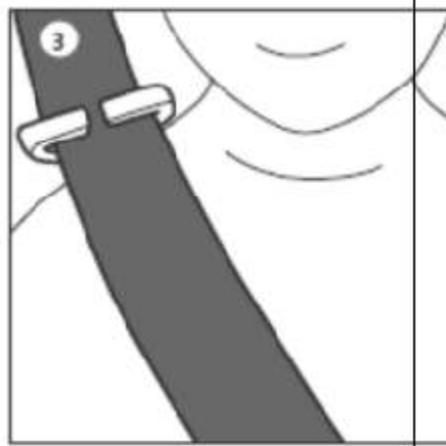

# Quasar Plus

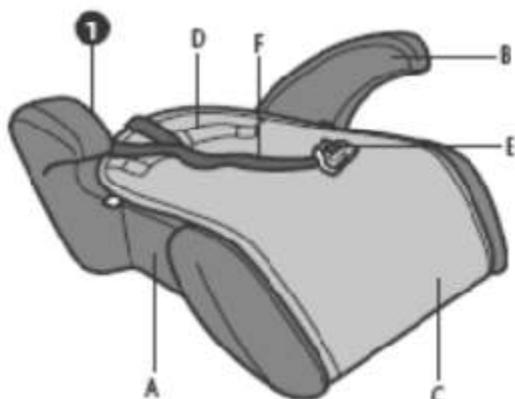

## Quasar Plus

**IMPORTANTE:** ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO E INTEGRALMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EVITAR PERIGOS DURANTE A UTILIZAÇÃO E CONSERVE-O PARA CONSULTAS FUTURAS.

**ATENÇÃO:** ANTES DA UTILIZAÇÃO, REMOVA EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICO E TODOS OS ELEMENTOS QUE FAZEM PARTE DA EMBALAGEM DO PRODUTO E MANTENHA-OS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

O assento elevatório "Quasar Plus" foi certificado para os "Grupos II e III", para o transporte de crianças entre 15 e 36 kg. de peso.

### ADVERTÊNCIAS

Se as indicações contidas neste manual não forem seguidas corretamente, aumenta o risco de lesões graves para a criança, não só em caso de acidente, mas também em outras situações (por exemplo, freadas ou travagens bruscas).

Nenhuma cadeira auto pode garantir a segurança total da criança em caso de acidente, mas a utilização deste produto reduz o risco de ferimentos e morte da criança.

Utilize sempre a cadeira auto instalada corretamente e com os cintos de segurança apertados, mesmo em percursos breves. Verifique, principalmente, se o cinto está devidamente esticado, se não está torcido ou posicionado de modo incorreto.

Após um acidente, ainda que ligeiro, o assento elevatório pode ter sofrido danos não visíveis a olho nu, por isso é necessário substituí-lo.

Não utilize assentos elevatórios de segunda mão. Poderão ter sofrido danos estruturais não visíveis a olho nu mas que comprometem a segurança do produto.

Se o assento elevatório estiver danificado, deformado ou excessivamente desgastado, deve ser substituído: poderá ter perdido as características originais de segurança.

Nunca efetue modificações ou acréscimos no produto sem a aprovação do fabricante. Não utilize acessórios, peças de substituição e componentes não fornecidos ou aprovados pelo fabricante.

Não coloque objetos, por exemplo, almofadas ou mantas entre o assento elevatório e o banco do automóvel ou entre a criança e o assento elevatório: em caso de acidente, o assento elevatório poderá não funcionar corretamente.

Certifique-se de que não se encontram objetos entre o assento elevatório e o banco do automóvel ou o assento elevatório e a porta do automóvel.

Certifique-se de que os bancos do automóvel (dobráveis, rebatíveis ou giratórios) estão fixados corretamente.

Certifique-se de que os objetos transportados dentro do automóvel, nomeadamente na prateleira posterior, se encontram fixados e posicionados corretamente de modo a evitar que em caso de acidente ou travagem brusca, possam ferir os passageiros.

Não permita que as crianças brinquem com componentes ou partes do assento elevatório.

Nunca deixe a criança sozinha no automóvel, pode ser perigoso!

Não transporte no assento elevatório mais do que uma criança de cada vez.

Certifique-se de que todos os passageiros do automóvel utilizam o cinto de segurança, não só para a sua própria segurança, mas também porque durante a viagem, em caso de acidente ou travagem brusca, podem ferir a criança.

Certifique-se regularmente de que a criança não abre o fecho do cinto de segurança e que não manipula o assento elevatório ou qualquer componente do mesmo.

Durante a viagem, evite dar à criança alimentos como pirulitos, gelados ou outros alimentos com pauzinhos, pois em caso de acidente ou de travagem brusca, poderão feri-la.

Durante viagens longas, é aconselhável parar frequentemente: a criança, sentada dentro do automóvel, cansa-se facilmente e necessita de se mover. É aconselhável retirar a criança do automóvel pelo lado do passeio.

Não remova as etiquetas e a marca do produto, pois essa operação poderá danificar o forro.

Evite uma exposição prolongada do assento elevatório ao sol: pode causar a alteração da cor dos materiais e dos tecidos.

Se o veículo tiver ficado parado ao sol, inspecione cuidadosamente o assento elevatório, antes de sentar a criança; algumas partes poderão estar excessivamente quentes. Nesse caso, deve deixá-las esfriar antes de sentar a criança, de modo a evitar queimaduras.

Quando não transportar a criança, o assento elevatório deve ser guardado no porta-malas.

Se o assento elevatório for deixado no banco ou colocado na parte de trás do assento traseiro pode constituir um perigo para os passageiros, em caso de colisão ou desaceleração repentina.

### AVISO IMPORTANTE

1. Este é um dispositivo de retenção para crianças, do tipo "Universal", certificado segundo a Norma NBR 14400 e o Regulamento n.º 44, extensão série 03, é indicado para a utilização generalizada em veículos e compatível com a maior parte, mas não em todos os modelos de assentos de automóvel.

2. A correta adaptação é apropriada nos casos em que o fabricante do veículo declara no manual do mesmo que este prevê a instalação do dispositivo de retenção para crianças, tipo "Universal", para a faixa etária em questão.

3. Este dispositivo de retenção é classificado como "Universal", segundo critérios de certificação mais rigorosos do que em relação a modelos anteriores que não dispõem do presente aviso.

4. Indicado exclusivamente para a utilização em veículos equipados com cinto de segurança com 3 pontos de fixação, estático ou com enrolador, certificado segundo a Norma NBR 14400 e o Regulamento UNI/ECE N.º 16.

5. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante do dispositivo de retenção ou com o seu revendedor.

### INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO

#### Componentes (Fig. 1)

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| A. Assento elevatório        | B. Apoios dos braços                    |
| C. Forro                     | D. Faixas em velcro                     |
| E. Guia de passagem do cinto | F. Correia da guia de passagem do cinto |

#### Instalação do assento elevatório no automóvel e posicionamento da criança

1. Coloque o assento elevatório (A) no banco do automóvel, o mais próximo possível do encosto.

2. Sente a criança no assento elevatório e regule o comprimento da correia (F), de modo que a guia de passagem do cinto (E) fique posicionada por cima do ombro da criança.

3. Aperte o cinto de segurança do automóvel, tendo o cuidado de passar o cinto abdominal por baixo dos apoios dos braços (B) do assento elevatório.

4. Passe a parte diagonal do cinto através da guia de passagem do cinto (E) (Fig. 2 e 3).

**ATENÇÃO!** Verifique se o cinto de segurança não está torcido.

**ATENÇÃO!** Certifique-se de que o cinto de segurança do automóvel está esticado corretamente, para garantir a máxima proteção para a criança.

#### MANUTENÇÃO

O forro (C) está fixado ao assento através de faixas em velcro (D), posicionadas na parte da frente e na parte de trás do forro.

#### Limpeza do forro

O forro do assento elevatório é completamente removível e lavável. Para a lavagem, siga as instruções indicadas na etiqueta existente no forro.

#### Limpeza das partes de plástico

Limpe as partes de plástico exclusivamente com um pano umedecendo com água ou com detergente neutro.

#### Conservação do produto

Quando não estiver instalado no automóvel, recomenda-se que guarde o assento elevatório em local seco, longe de fontes de calor e ao abrigo de pó, umidade e luz solar direta.

#### PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Chicco do Brasil Ltda.

Atendimento ao Consumidor

Rua Vigário Taques Bitencourt, 74 - Santo Amaro - São Paulo - SP

Fone: (11) 2246-2100

e-mail: atendimento@chicco.com.br - site: www.chicco.com.br