

# PHILIPS

AJ 3190 / AJ 3195 Clock Radio



Instructions for use

Руководство по эксплуатации

Instrukcja obsługi

Návod k obsluze

Návod na použitie

Használati útmutató



# PHILIPS

**MAGYARORSZÁG****Minőségtanúsítás**

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

**Figyelem!**

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

**Garancia**

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ..... 230 V

Elémes működéshez ..... 1x 6F22 (9V)

Névleges frekvencia ..... 50 Hz

**Teljesítmény**

maximális ..... 4 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg ..... 0,56 kg

**Befoglaló méretek**

szélesség ..... 192 mm

magasság ..... 51 mm

mélység ..... 152 mm

**Rádiórész vételi tartomány**

URH OIRT ..... - MHz

CIRR + OIRT (AJ3190/14) ..... 65 -108 MHz

CIRR + OIRT (AJ3195/14) ..... 87.5 -108 MHz

MW ..... 525 -1606.5 kHz

**Erősítőrész**

Kimeneti teljesítmény ..... 100 mW RMS



**English** ..... 4**Русский** ..... 8**Polski** ..... 12**Česky** ..... 16**Slovensky** ..... 20**Magyar** ..... 24**SLOVAK REPUBLIC**

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

**ČESKA REPUBLIKA****Záruka**

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chráňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

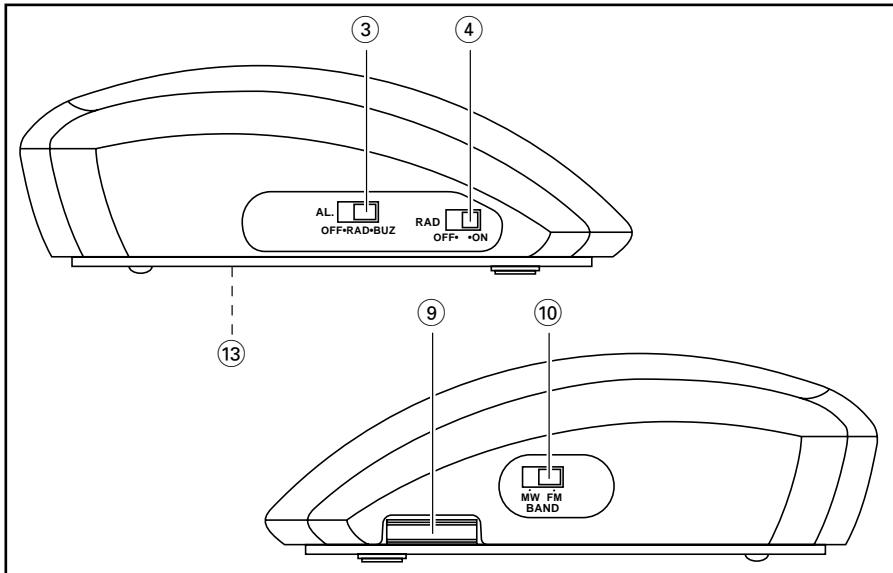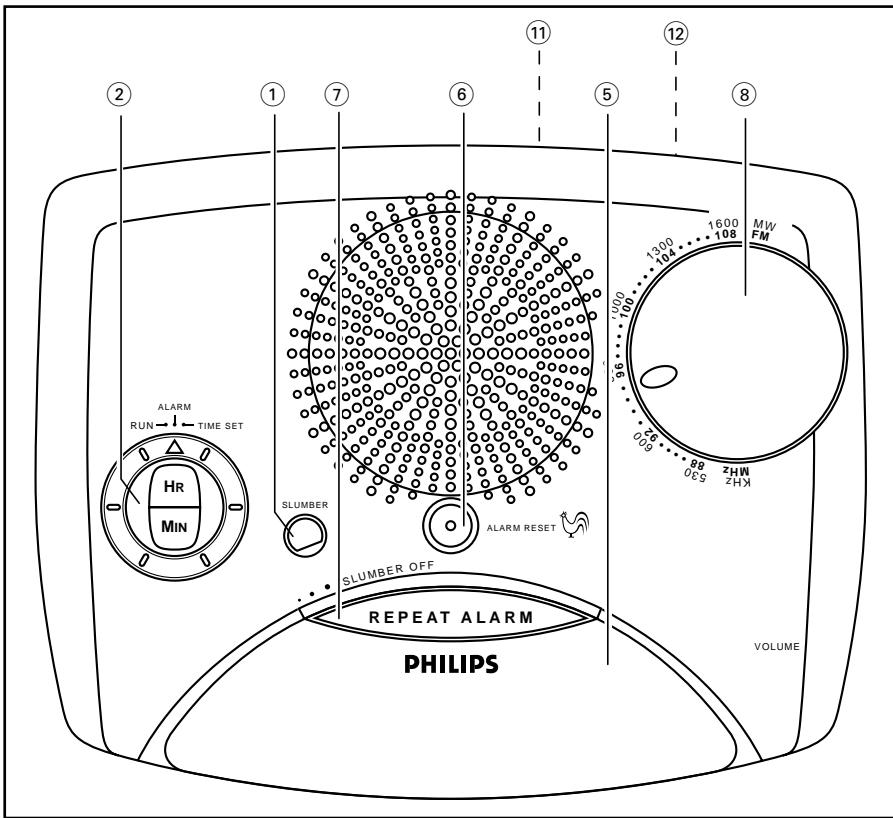

## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

- ① **SLUMBER** – для установки времени засыпания
- ② **ЧАСЫ:**
  - **TIME SET** – Для установки времени часов
  - **ALARM** – Для установки/просмотра времени ALARM
  - **RUN** – Для того, чтобы вернуться к дисплею времени часов после установки времени часов/подачи сигнала
  - **Hr** – Для установки часов циферблата и времени подачи сигнала
  - **Min** – Для установки минут циферблата и времени подачи сигнала
- ③ **ПОДАЧА СИГНАЛА:**
  - **OFF** – для выключения подачи сигнала
  - **RAD (io)** – для включения радио для установки подачи сигнала
  - **BUZ (zer)** – для включения гудка для установки подачи сигнала
- ④ **RAD** – для включения/выключения режима радио
- ⑤ **Дисплей** – с индикатором подачи сигнала
- ⑥ **ALARM RESET** – для отключения активного сигнала на 24 часа
- ⑦ **SLUMBER OFF / REPEAT ALARM**
  - для отключения режима засыпания
  - для остановки активной подачи сигнала на период в 9 минут
- ⑧ **TUNING** – для настройки на радиостанции
- ⑨ **VOLUME** – для регулировки уровня громкости
- ⑩ **BAND** – для выбор диапазона волн **FM-MW**
- ⑪ **Сетевой провод** – для подачи питания от сети
- ⑫ **Петлевая антенна** – антенна для улучшения приема диапазона FM
- ⑬ **Крышка отделения для батарей** – для питания от батарей

## СОЕДИНЕНИЕ В СЕТЬ

1. Проверьте, соответствует ли напряжение местной сети значению, указанному на типовой таблице на основании устройства.
2. Подсоедините сетевую вилку к настенной розетке. Теперь питание от сети включено и на дисплее начинают мигать цифры. Следует установить правильное время.
3. Для того, чтобы полностью отключить питание от сети, следует отсоединить сетевую вилку от настенной розетки.

## ПОДДЕРЖКА НА СЛУЧАЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ

- В случае прекращения подачи энергии часы-радио полностью выключаются.
- Как только возобновится подача электроэнергии, цифры на дисплее начнут мигать. Это свидетельствует о том, что вы должны установить правильное время на часах.
- Для того, чтобы сохранить время часов и установленное время подачи сигнала в случае прекращения подачи энергии или отсоединения от источника энергии, вставьте батарею на 9 вольт типа 6F22 (не поставляется в комплекте) в отделение для батарей: она будет служить в качестве поддержки питания. Однако время не будет показываться на дисплее часов. Работа подачи сигнала будильника и радио также не будет возможной.
- Для ясности, поддержка питания от батареи используется исключительно для сохранения установки часов и времени подачи сигнала. Как только подача энергии возобновится, на дисплее будет показываться правильное время.
- Перед тем, как вставить батарею, подсоедините сетевой провод к настенной розетке.
- Вставьте батарею в отделение для батарей.
- Меняйте батарею по крайней мере один раз в год. Невозможно точно предвидеть, на протяжении какого времени она будет работать. Срок использования батареи зависит от того, как часто случаются перерывы в подаче энергии и сколько времени они делятся. Это изменяется в зависимости от страны и от региона.

**Батареи содержат химические вещества, поэтому их следует выбрасывать соответствующим образом.**

## УСТАНОВКА ЧАСОВ

### Важная информация!

При установке времени часов или подачи сигнала с целью точности установки часов и минут следите за тем, чтобы кнопки **Hr** и **Min** были нажаты отдельно и не одновременно.

### Кварцевые часы

Часы данного устройства работают на кварцевом кристалле. Часы работают независимо от частоты питания сети с целью обеспечения максимальной точности (только для модели AJ 3195, см. типовую таблицу).

### Дисплей часов

Время на часах показывается в 24-часовом режиме.

1. Установите кнопку часов в положение TIME SET.
2. Нажмите кнопку **Hr** или **Min** и держите ее в нажатом состоянии для того, чтобы установить и отрегулировать часы и минуты:
  - Если вы держите палец на кнопке **Hr**, то значение часов будет увеличиваться с **00** до **23**
  - Если вы держите палец на кнопке **Min**, то значение минут будет увеличиваться с **00** до **59**
3. Отпустите кнопку **Hr** или **Min**, если вы достигли правильную установку.
4. Во избежание случайного изменения установки часов установите кнопку часов в положение RUN.

## РАДИО

Вы можете использовать эти часы только как радио.

1. Установите выключатель RAD в положение ON.
2. Выберите диапазон волн с помощью выключателя BAND.
3. С помощью ручки TUNING настройтесь на желаемую радиостанцию.
4. Установите громкость с помощью ручки VOLUME.
5. Для того, чтобы выключить радио, установите выключатель RAD в положение OFF.

### Для того, чтобы улучшить качество приема:

- Для **MW**, (**AM** или **LW**) устройство снабжено встроенной антенной, которую для лучшего функционирования следует разместить на неметаллической, как например, деревянной или пластмассовой поверхности. Установите положение антенны MW путем установки положения часов-радио.
- Для **FM** полностью вытяните петлевую antennу, находящуюся на задней панели устройства для получения оптимального приема.

## УСТАНОВКА ПОДАЧИ СИГНАЛА

### Общая информация

Если вы хотите пользоваться подачей сигнала, сначала следует установить время подачи сигнала. Имеется два способа подачи сигнала будильника: гудком или радио. Если установлена подача сигнала, то на дисплее, в нижнем левом углу, будет показан знак подачи сигнала.

1. Установите кнопку часов в положение ALARM.
2. Нажмите кнопки **Hr** или **Min** и держите их в нажатом состоянии для того, чтобы установить и отрегулировать часы и минуты:
  - Если вы держите палец на кнопке **Hr**, то значение часов будет увеличиваться с **00** до **23**
  - Если вы держите палец на кнопке **Min**, то значение минут будет увеличиваться с **00** до **59**
  - Если обе кнопки **Hr** и **Min** нажаты одновременно, то время подачи сигнала будет установлено на исходное значение **0:00**.
3. Отпустите кнопку **Hr** или **Min**, если вы достигли правильную установку.
4. Установите кнопку часов в положение RUN для того, чтобы вернуться к режиму дисплея времени часов.
  - Для того, чтобы просмотреть установленное вами время подачи сигнала, установите кнопку часов в положение ALARM.
5. Для того, чтобы выбрать режим подачи сигнала, которым вы хотите пользоваться в качестве будильника, установите выключатель ALARM в положение RAD или VIZ.
  - Если вы выбрали режим радио, убедитесь в том, что вы установили радио на достаточную громкость для того, чтобы разбудить вас.
  - Гудок установлен на определенную громкость, которая не может быть изменена.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ СИГНАЛА

Вы можете выключить подачу сигнала тремя способами:

Если вы не хотите отключить подачу сигнала полностью, то по истечении 1 часа 59 минут после того, как прозвучал первый сигнал, автоматически будет выбрана опция ALARM RESET.

### Отключение активного сигнала на 24 часа

Если вы хотите, чтобы режим подачи сигнала был отключен незамедлительно таким образом, чтобы подача сигнала была повторена на следующий день в то же самое время:

- Нажмите кнопку ALARM RESET во время подачи сигнала.

### Повторение подачи сигнала

В этом случае подача сигнала будет повторена через интервалы в 9 минут.

- Нажмите кнопку SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.
- Нажмите кнопку SLUMBER OFF/REPEAT ALARM еще раз во время следующей подачи сигнала, если вы хотите повторить подачу сигнала.
- Тем не менее, если вы не нажмете кнопку SLUMBER OFF/REPEAT ALARM еще раз, подача сигнала будет звучать 1 час 59 минут, а затем отключится. После этого установка времени подачи сигнала автоматически переключится на режим ALARM RESET для того, чтобы прозвучать в то же самое время на следующий день.

### Полное выключение подачи сигнала

- До того, как прозвучит сигнал, или во время подачи сигнала, установите выключатель AL в положение OFF.
- Индикатор подачи сигнала исчезнет с дисплея.

## ЗАСЫПАНИЕ

### О времени засыпания

Часы-радио снабжено встроенным таймерным устройством, которое называется SLUMBER и предназначено для автоматического выключения радио по истечении установленного периода времени; это позволит вам лежа слушать радио и уснуть. Максимальное время засыпания составляет 59 минут.

### Установка и выключение режима засыпания

- Проверьте, чтобы кнопка часов находилась в положении RUN.
- Установите выключатель RADIO в положение OFF.
- Установите время засыпания путем нажатия кнопки SLUMBER.
  - На дисплее показывается период засыпания 0:59.
- Вы можете выключить радио до того, как закончится период засыпания:
- Для того, чтобы аннулировать функцию засыпания, нажмите кнопку SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.

### Примечания:

- Функция засыпания не влияет на установку подачи сигнала.
- Если во время функции засыпания вы уменьшили громкость и установили подачу сигнала в режиме радио, то следует убедиться в том, что установленная вами громкость достаточна для того, чтобы разбудить вас на следующий день.

## УХОД

- Если вы не намереваетесь использовать ваше часы-радио на протяжении продолжительного периода времени, отсоедините вилку от настенной розетки. Батарею также следует удалить с целью предотвращения утечки химических веществ, что может повредить ваше устройство.
- Чистить устройство от отпечатков пальцев, пыли и грязи следует с помощью чистой и мягкой влажной тряпки или замши. Не пользуйтесь средствами для чистки, содержащими бензол, разбавитель и т.д., т.к. они могут повредить корпус.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы.
- Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии.

## ПРОБЛЕМА

- Возможная причина
- РЕШЕНИЕ

## НЕТ ЗВУКА

- Громкость не отрегулирована.
- Отрегулируйте громкость.

## РАДИОВЕЩАНИЕ MW НЕ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ

- Слабый радиосигнал.
- Поверните устройство для лучшего приема и убедитесь в том, что устройство расположено на неметаллической поверхности.

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСК И СВИСТ ПРИ ПРИЕМЕ ДИАПАЗОНА MW (AM ИЛИ LW)

- Интерференция с другим электрическим оборудованием, например, телевизионными аппаратами, компьютерами, флуоресцентными лампами.
- Переместите устройство дальше от электрического оборудования.

## ПРЕРЫВИСТЫЙ ТРЕСК ПРИ ПРИЕМЕ ДИАПАЗОНА FM

- Слабый сигнал.
- Отрегулируйте проволочную antennу.

## ПОДАЧА СИГНАЛА НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ

- Подача сигнала не установлена.
- Установите время подачи сигнала и выключатель подачи сигнала в положение BUZ или RAD.
- Слишком малая громкость для радио.
- Увеличьте громкость.

## ЗАСЫПАНИЕ НЕ СРАБАТЫВАЕТ

- RADIO находится в положении ON.
- Переключите RADIO в положение OFF.
- Кнопка часов находится в положении TIME SET или ALARM.
- Установите кнопку часов в положение RUN.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка устройства не содержит излишних упаковочных материалов. Мы попытались обеспечить то, чтобы упаковка могла быть легко разделена на два однородных материала: картон (коробка) и полиэтилен (мешки).

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть рециркулированы при условии, что разборка выполняется специализированным предприятием. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрятившихся батарей и вышедшего из употребления оборудования.

Типовая таблица находится на основании часов-радио.