


Mode d'emploi

QUADRAVISION N/B HAUTE RESOLUTION EN TEMPS REEL

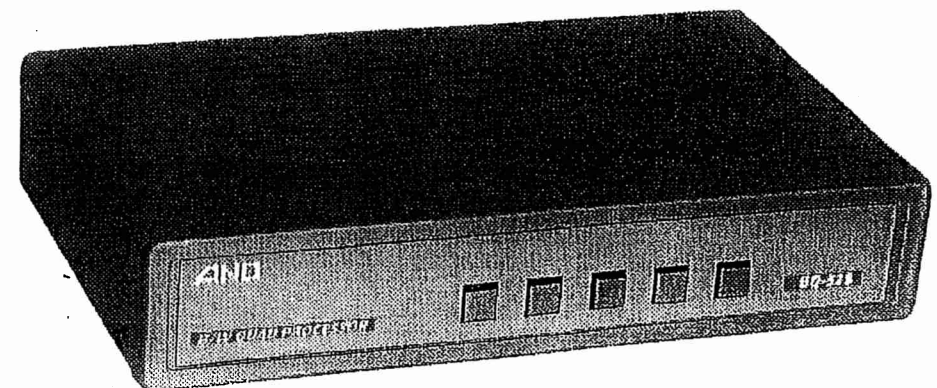

DESCRIPTION

Cet équipement QUADRAVISION DE HAUTE RESOLUTION N/B EN TEMPS REEL a été tout particulièrement développé pour les systèmes de surveillance vidéo à caméras multiples entrelacées 2:1.

Cette haute résolution en temps réel permet d'enregistrer simultanément les 4 images en mode QUAD; donc la surveillance complète en mode QUAD de l'installation par l'opérateur ou l'observation en plein écran en mode SWITCH ou SELECTION pour l'une des 4 caméras.

La QUADRAVISION DE HAUTE RESOLUTION N/B EN TEMPS REEL est l'équipement indispensable pour votre système N/B de surveillance TV.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Image écran en temps réel. Haute résolution. Gain vidéo réglable par caméra. Fonctions QUAD-SWITCH et SELECTION plein écran. Faible consommation.

PRECAUTIONS DE MANIPULATION

1. Prendre soin de ne pas secouer l'appareil QUAD.

Eviter la pénétration d'eau dans cet équipement.

N'ouvrir pas le boîtier afin d'éviter tout choc électrique ou dommage matériel. En cas d'incident, débrancher l'appareil et contacter votre revendeur.

PRECAUTIONS POUR L'INSTALLATION

Eviter les emplacements où la température pourrait dépasser 50°C et davantage, où l'appareil serait exposé à l'humidité ou à la pluie.

Eviter également les emplacements exposés aux chocs et aux vibrations.

INSTALLATION

1. Vérifier le bon état de chaque caméra. Pour ce faire, raccorder directement chaque câble coaxial à la prise BNC Vidéo IN du moniteur et vérifier l'image.

2. Raccorder chaque câble coaxial des 4 caméras aux prises BNC correspondantes : Rep. 6.

3. Raccorder le signal vidéo OUT. Vous avez 2 possibilités et le raccordement dépend de votre installation.

Vous avez 2 signaux vidéo OUT (sortie)

QUAD ONLY BNC Rep. 4

SELECT BNC Rep. 5

Contrôler le § INSTRUCTIONS DE SERVICE

4. Pour effectuer le réglage du gain du signal vidéo Rep 7 connecter le moniteur à la prise BNC Rep 5 et régler le VR correspondant G1 à G4 Rep. 7.

PRESENTATION


FACADE AVANT

1. Bouton QUAD
2. Bouton SWITCH
3. Bouton FULL SCREEN X 4 (Plein écran x 4)

La LED indique la sélection correspondante


FACADE ARRIERE

4. BNC Video OUT SWITCH (Commutateur BNC sortie vidéo)
5. BNC Video OUT QUAD ONLY (Sortie quadravision seule)
6. BNC Video IN 1 à 4 (Entrée vidéo BNC de 1 à 4)
7. VR G1 à G4
Gain vidéo caméras 1 à 4

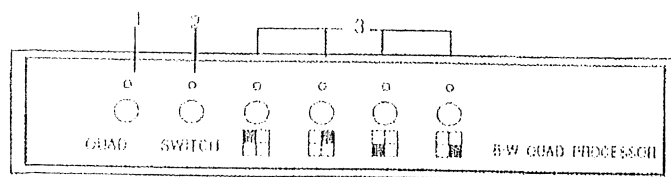

- 1-Bouton QUAD
- 2-Bouton SWITCH
- 3-Bouton FULL SCREEN X 4

The LED indicates the corresponding selection

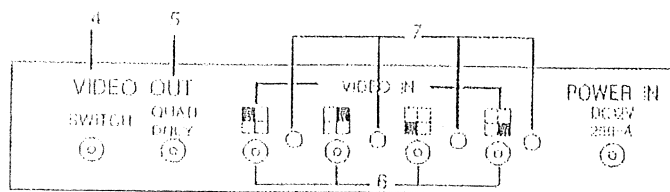

MODE D'EMPLOI

Si vous raccordez le récepteur seulement à la BNC Video OUT QUAD ONLY Rep vous avez les 4 caméras à l'écran ou à l'enregistrement. Dans cette configuration on la façade avant est verrouillée et si vous appuyer sur l'un ou l'autre des bouton poussoir vous conserver le mode QUAD. Cette configuration est utilisée pour la surveillance complète votre installation.

Habituellement nous raccordons une VCR.

Si vous raccordez le receveur à la BNC Video OUT SWITCH Rep 4, le signal vidéo change en fonction de la sélection opérée à la façade avant. Si vous sélectionnez QUAD Rep 1, vous avez à la BNC Rep 5 les 4 caméras séparément à l'écran. Si vous sélectionnez QUAD Rep.1, vous avez à la BNC Rep 5, les 4 caméras à l'écran. Chaque image occupe un quart de l'écran.


Si vous sélectionnez SWITCH Rep 2, vous avez à la BNC Rep 4 les 4 caméras en mode d'auto-balayage par séquence de 4 secondes.

Si vous sélectionnez 1 des 4 caméras FULL screen Rep 3, vous avez à l'écran la caméra sélectionnée en mode

Si vous voulez changer de mode vous devez appuyer sur le bouton poussoir pour obtenir une nouvelle sélection plein écran.

La LED indique la position sélectionnée.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis.

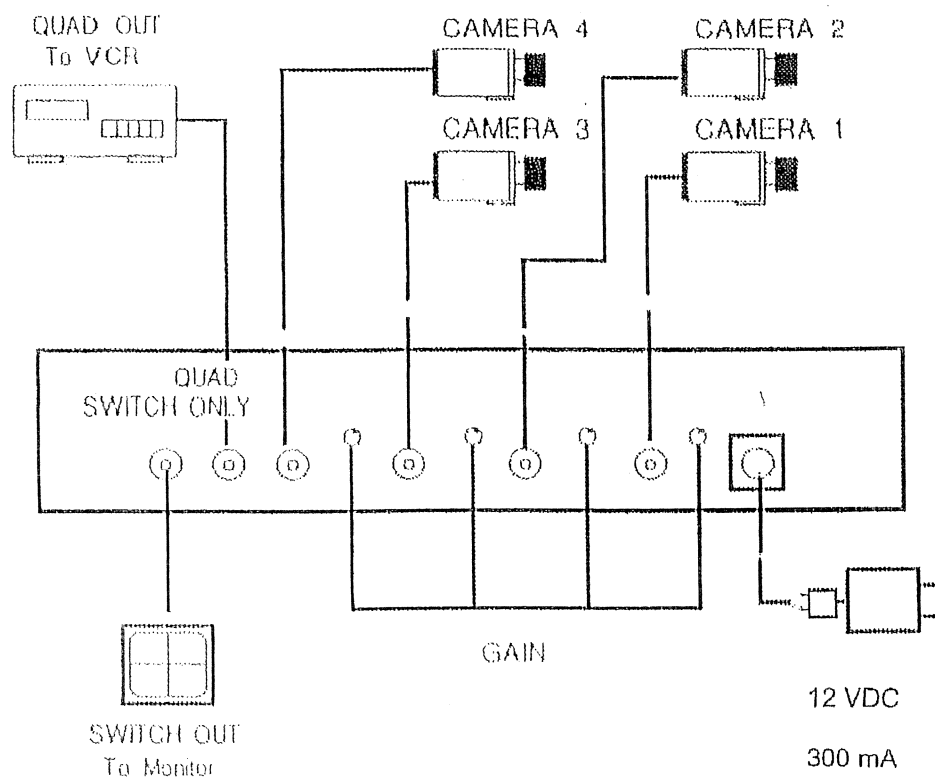

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	N/B QUAD
Taux de rafraîchissement image	CCIR: 25 champs/s / - EIA: 30 champs/s
Mémoire numérique	1024 x 512 pour totalité de l'écran
Résolution	700 pixels mini pour totalité de l'écran
Format	8 bits (256 niveaux de gris)
Format vidéo	EIA ou CCIR - signal vidéo monochrome
Entrée vidéo	Nombre : 4 connecteurs BNC 1 V p.p réglable par 'VR' 75 Ohms
Sortie vidéo	Nombre : 2 connecteurs BNC 1 Vp.p sortie vidéo QUAD 75 Ohms 1 Vp.p plein écran ou Quad. 75 Ohms
QUAD ONLY	
Switch	4 s.
Séquence balayage auto	Non
Alerte	Non
Alimentation	12 VDC (via bloc secteur non fourni)
Consommation	200 mA / 12 VCC
Température de service	10 à 50° C/ 50 à 104° F
Dimensions	L 215 mm x P 220 mm x H 44 mm
Poids	1400 g
Couleur du boîtier	Gris Cool

CONDITIONNEMENT

- 1 Quadravision temps réel N/B
- 1 Manuel de service

ADAPTATEUR DC 12V (Vendu séparément)