

Alcatel XP Repeater



www.alcatel-business.com

ATLINKS Europe 22, quai Gallieni – 92150 Suresnes – France

ENGLISH

1. GETTING STARTED

1.1 Package Contents

The package contains the following items:
1. Alcatel XP repeater
2. AC power adapter
3. User manual

1.2 Location

To get the optimum conditions, the repeater should be placed in a proper location. You can locate the repeater through the LED indicator's behaviors.

To get the best operating conditions for the repeater, it is important to place it correctly. Here are a few tips for placing repeaters:

- Place the repeater as high as possible, but at least 2m off the ground.
- Make sure you have good reception from the base.
- Make sure the location is close to a corresponding power outlet.
- Never install electrical cords across a traffic area: they can create a trip hazard or become damaged and create a fire or electrical hazard.
- Allow at least 11m between repeaters (if you are installing repeaters across multiple floors, remember to allow 11m vertically as well).
- Avoid sources of electrical interference, such as hi-fi systems, office equipment or microwave ovens.
- Avoid heat sources and direct sunlight.
- Avoid things that can interfere with radio signals, such as metal doors, thick walls, niches and cupboards.

1.3 Map the Telephone Base coverage area

To find the best location for the repeater, you need to determine the telephone base coverage area.

Stand near the base and make a call. Walk away from the base with the handset, and make a note where the signal becomes weaker. The optimum location for the repeater is as far from the base as possible while still maintaining a "good" signal, or just inside the location where the signal became weaker.


1.4 Test the location

To test the location, plug the AC adapter into the repeater, then hold the repeater in the place where you plan to mount it. The LED should remain on and steady, indicating that the repeater has a good signal from the base.

1.5 Installing the Repeater

Plug the mains power cable into the repeater in its final location, plug the other end into the mains power wall socket.

If you want to mount the repeater on a wall:

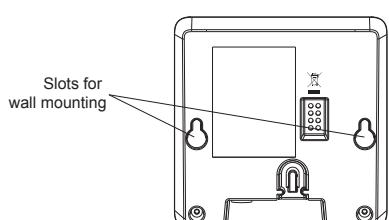


1. Plug the mains power cable into the repeater, thread the cable through the locking slot and then bundle the power cable with a twist tie.

2. Put the wall mount slot on the back of the repeater over the screw heads and slide the repeater down into place.

2. GETTING TO KNOW ALCATEL XP REPEATER

2.1 Overview of Alcatel XP Repeater

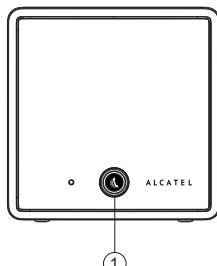

1. **button** is used to initiate registration/de-registration process.
The LED indicator on the repeater is used to show the link or usage status of the repeater.

LED		Description
Color	Pattern	
-	-	Powered Off
Red	Long Flash	Repeater is not registered
Red/Blue	Toggle	Repeater in registration mode
Blue	Triple Flash	Registration is completed successfully
Blue	Steady On	Good link to telephone base
Purple	Steady On	Weak link to telephone base
Red	Steady On	No Link to telephone base
Blue	Double Flash	Repeater is in use with good link to telephone base
Purple	Double Flash	Repeater is in use with weak link to telephone base

2.2 How it works?

The Alcatel XP repeater lets you extend the coverage area of your telephone system in all directions, including up and down. When registered to the base, the repeater's coverage area overlaps the coverage area of the base, the base can hand-off calls to the repeater as the user moves from one coverage area to another. When connected to the repeater, the mobile handset operates in the exactly same way as it does when connected to the base, and the hand-off from the base to the repeater can be completely invisible to the end user, even during an active call.

2.3 Setting up Alcatel XP Repeater

You can follow the instructions below to register the repeater.

1. Move the Repeater close to the telephone base.
2. Make sure the repeater is powered off (i.e., the AC power adapter is not connected).
3. Set the base into registration mode. Consult the User Manual that comes with your base station for more information.
4. Use the AC adapter to connect the repeater to a power outlet.
5. Press and hold the **button** for 5 seconds. The repeater will start the registration to the base.

NOTE: The registration mode of the repeater could last for 30 minutes for your convenience.

3. TROUBLESHOOTING

As a general rule, if a problem occurs, unplug and replug the power adapter.

Problems	Solutions
The LED on the Alcatel XP Repeater won't stop flashing.	<ul style="list-style-type: none"> • Move the Alcatel XP Repeater closer to the telephone. • Check for interference from electronic devices. • Make sure the Alcatel XP Repeater is not too close to metal objects or thick walls.
Calls will not handover to the Alcatel XP Repeater.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the Alcatel XP Repeater is within the telephone base's good signal range. • Make sure there is at least 11 metres between Alcatel XP Repeaters.
I used to be able to connect to the telephone base, but now I cannot.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the Alcatel XP Repeater is powered on. • Move the Alcatel XP Repeater closer to the telephone base and register it again.
The audio quality is very poor or noisy when receiving a call.	<ul style="list-style-type: none"> • The signal connection is very poor. • Try to find another location where the signal to the telephone base is better.
Calls lost or audio becomes poor when moving from the telephone base reception range to the Alcatel XP Repeater reception range.	<ul style="list-style-type: none"> • You may be moving out of the telephone base or Alcatel XP Repeater reception range, or are in a blind spot. • Move towards the telephone base or Alcatel XP Repeater.

The store where you bought your telephone can also provide you with information and after-sales support.

4 TECHNICAL SPECIFICATIONS

AC Power Adapter	Ten Pao - S004LB0600030 / S004LV0600030 input 100-240VAC 50/60Hz 150mA, output 6VDC 300mA
Frequency Band	1.88 to 1.9 GHz (bandwidth = 20 MHz)
Standards	Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT)

5. SAFETY

In the event of an electrical hazard, the mains adapter acts as 230V power isolating device.

It should therefore, as a precaution, be installed close to the appliance and be easily accessible.

To disconnect the device from the primary power source, the mains adapter must be removed from the 230V AC / 50 Hz socket.

If not connected to the mains power, or if there is a mains power failure, telephones that use cordless handsets will not work.

You will then be unable to make or receive calls in the event of an emergency.

! Do not use your telephone to notify a gas leak when standing in the vicinity of the leak.

It is recommended that you avoid using this device during electrical storms. ATLINKS hereby declares that the **Alcatel XP Repeater** conform to the essential requirements and other applicable provisions of European directive 1999/5/EC.



6. ENVIRONMENT

This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste. The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.

This appliance has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused. Electrical and electronic appliances are liable to contain parts that are necessary in order for the system to work properly but which can become a health and environmental hazard if they are not handled or disposed of in the proper way.

Consequently, please do not throw out your inoperative appliance with the household waste.

If you are the owner of the appliance, you must deposit it at the appropriate local collection point or leave it with the vendor when buying a new appliance.

- If you are a professional user, please follow your supplier's instructions.
- If the appliance is rented to you or left in your care, please contact your service provider.

Keen to preserve the environment, ATLINKS has equipped this appliance with a switching power supply, offering better energy efficiency. The advantages include not only very low electricity consumption, but also a more compact format than the conventional power supply units used by the previous range.

Help us protect the environment in which we live!

FRANÇAIS

1. INSTALLATION DU RÉPÉTEUR

1.1 Contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants:

1. Alcatel XP répéteur
2. Un bloc d'alimentation électrique
3. Un guide d'utilisation

1.2 Choix d'un emplacement

Pour obtenir les meilleures performances de votre répéteur, vous devez bien choisir son emplacement final. Pour cela, vous pouvez vous aider des états du témoin LED du répéteur.

Un emplacement approprié est essentiel au bon fonctionnement du répéteur. Voici quelques conseils pour bien choisir l'emplacement d'un répéteur :

- Placez le répéteur aussi haut que possible, et au moins à 2m du sol.
- Vérifiez la qualité de la réception sur la base du téléphone.
- Vérifiez qu'une prise secteur appropriée se trouve à proximité du répéteur. N'installez aucun câble électrique au milieu d'une zone où de nombreuses personnes circulent : certaines d'entre elles risquent de trébucher dessus, les câbles peuvent être endommagés et ils présentent un risque d'incendie et de choc électrique.
- Eloignez les répéteurs les uns des autres d'au moins 11 m (si vous voulez les répartir sur plusieurs étages, prévoyez 11 m également dans la direction verticale).
- Eloignez le plus possible les répéteurs des sources d'interférence électrique (appareil hi-fi, équipement de bureau, fours à micro-ondes, etc.).
- Évitez les sources de chaleur et les rayons directs du soleil.
- Évitez tout ce qui peut interférer avec les signaux radio (porte métallique, mur épais, niche, placard, etc.).

1.3 Détermination de la zone de couverture de la base

Pour trouver le meilleur emplacement possible pour un répéteur, vous devez déterminer la zone de couverture de la base. Pour cela, placez-vous juste à côté de la base et effectuez un appel. Gardez le combiné avec vous et commencez à marcher jusqu'à ce que le signal s'affaiblisse. Notez cette position sur un papier. L'emplacement optimal pour le répéteur est celui qui est le plus éloigné de la base tout en assurant un "bon" signal, ou qui se trouve juste à l'endroit où le signal s'affaiblit.


1.4 Test de l'emplacement

Pour tester l'emplacement, branchez l'alimentation secteur sur le répéteur et tenez le répéteur à l'endroit où vous envisagez de le fixer. Si le témoin LED s'allume et reste fixe, c'est le signe que le répéteur fonctionne avec un signal de bonne qualité.

1.5 Fixation du répéteur

Branchez le câble d'alimentation secteur dans le répéteur à l'emplacement prévu et brancher l'autre extrémité dans la prise de courant.

Si vous voulez, fixez le au mur:

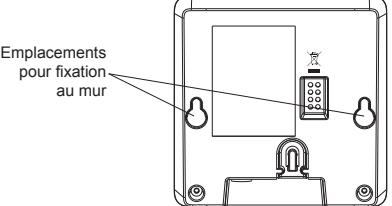


1. Connecter le câble d'alimentation secteur au répéteur. Passer le câble dans l'ouverture, puis attacher le.

2. Fixer le support mural et clipser le répéteur sur ce support.

2. PRÉSENTATION DE VOTRE RÉPÉTEUR

2.1 Description du répéteur

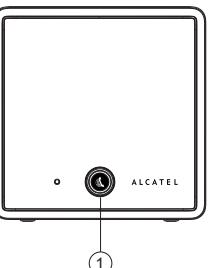

1. La touche **button** vous permet de démarrer la procédure d'inscription/désinscription.

Le témoin LED du répéteur indique l'état de la connexion ou de l'utilisation.

LED	Description	
Couleur	Séquence	
-	-	Le répéteur est éteint.
Rouge	Long clignotement	Le répéteur n'est pas associé à la base.
Rouge/Bleu	Clignotement alternatif	Le répéteur est en mode association.
Bleu	3 clignotements successifs	Association réussie.
Bleu	Fixe	La connexion à la base est de bonne qualité.
Violet	Fixe	La connexion à la base est de mauvaise qualité.
Rouge	Fixe	Aucune connexion n'est établie avec la base.
Bleu	2 clignotements successifs	Le répéteur est actif avec une bonne connexion à la base du téléphone.
Violet	2 clignotements successifs	Le répéteur est actif avec une connexion faible à la base du téléphone.

2.2 Fonctionnement général du répéteur

Le Alcatel XP répéteur vous permet d'étendre la zone de couverture de votre système téléphonique dans toutes les directions, y compris en haut et en bas. Une fois que vous avez associé le répéteur à la base, sa zone de couverture vient suppléer à celle de la base, permettant alors d'acheminer les appels au répéteur en même temps que l'utilisateur passe d'une zone de couverture à une autre. Le combiné sans fil connecté au répéteur fonctionne exactement de la même manière que lorsqu'il est connecté à la base du téléphone. Lors d'un appel, lorsque le répéteur prend le relais de la base, l'utilisateur ne s'en rend pas compte.

2.3 Association du Alcatel XP répéteur

Pour associer le répéteur à la base :

1. Placer le répéteur à proximité de la base du téléphone.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.
Par la présente ATLINKS déclare que **Alcatel XP Repeater** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.



7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez-vous aux instructions de votre fournisseur.

- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

ATLINKS, soucieux de préserver l'environnement, a équipé cet appareil avec une alimentation secteur de technologie à découpage, offrant un meilleur rendement. Ses atouts sont donc non seulement une très faible consommation d'énergie électrique, mais aussi une réduction de l'encombrement par rapport aux alimentations conventionnelles utilisées sur la gamme précédente.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

ESPAÑOL

1. EMPEZANDO

1.1 Contenidos del envase

El envase contiene los siguientes elementos:

1. Alcatel XP repetidor
2. 1 Adaptador de alimentación CA
3. 1 Manual de usuario

1.2 Ubicación

Para obtener las condiciones óptimas, el repetidor debe colocarse en una ubicación adecuada. Puede colocar el repetidor utilizando el comportamiento del indicador LED.

Para conseguir las mejores condiciones operativas del repetidor, es importante colocarlo debidamente. Aquí le ofrecemos algunos consejos para colocar el repetidor:

- Coloque el repetidor lo más alto posible, pero al menos a 2 metros del suelo.
- Asegúrese que dispone de una buena recepción desde la base.
- Asegúrese que la ubicación está cerca de la correspondiente toma de corriente. Nunca instale cables eléctricos en una zona de paso; presentan el riesgo de tropezarse o de presentar daños y crear un incendio o una descarga eléctrica.
- Deje una distancia de al menos 11 metros entre repetidores (si instala repetidores en múltiples plantas, recuerde también dejar una distancia de al menos 11 metros verticalmente).
- Evite las fuentes de interferencias eléctricas, como sistemas de alta fiabilidad, equipos de oficina o microondas.
- Evite las fuentes de calor y la luz directa del sol.
- Evite objetos que puedan interferir con las señales de radio, como puertas metálicas, paredes gruesas, huecos y armarios.

1.3 Mapear el área de cobertura de la base

Para encontrar la mejor ubicación para el repetidor, es necesario determinar el área de cobertura de la base. Colóquese cerca de la base y haga una llamada. Alejese caminando de la base con el auricular, y cerciórese dónde la señal se vuelve más débil. La ubicación óptima del repetidor es lo más alejado posible de la base mientras que mantiene a la vez una "buena" señal, o simplemente en el interior de la ubicación donde la señal se hace más débil.


1.4 Testar la ubicación

Para testar la ubicación, conecte el adaptador AC al repetidor; posteriormente mantenga el repetidor en el lugar donde planee montarlo. El LED debe permanecer fijado lo que indica que el repetidor dispone de una buena señal desde la base.

1.5 Instalación del repetidor

Enchufe el cable de alimentación al repetidor en su ubicación final; enchufe el otro extremo en la toma de corriente de pared.

O si los desea puede montar el repetidor sobre la pared:




1. Enchufe el cable de alimentación al repetidor; enrosque el cable a través de la ranura de bloqueo y ate el cable de alimentación con un lazo de torcedura.

2. Coloque la ranura de montaje en pared en la parte posterior del repetidor sobre la cabeza de los tornillos y deslice el repetidor hacia abajo hasta que se ajuste.

2. CONOCER SU REPETIDOR

2.1 Vista general del repetidor

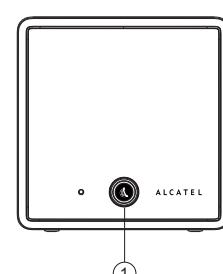

1. El botón se usa para iniciar el proceso de registro / eliminar registro. El indicador LED del repetidor se usa para mostrar el enlace o estado de uso del repetidor.

LED		Descripción
Color	Modelo	
-	-	Alimentación desconectada
Rojo	Parpadeo largo	El repetidor no está registrado
Rojo/Azul	Cambiar	El repetidor está en modo registro
Azul	Triple parpadeo	El registro se ha completado con éxito
Azul	Fijado	Buen enlace a la base del teléfono
Morado	Fijado	Enlace débil a la base del teléfono
Rojo	Fijado	Sin enlace a la base del teléfono
Azul	Doble parpadeo	El repetidor está en uso con un buen enlace a la base del teléfono
Morado	Doble parpadeo	El repetidor está en uso con un enlace débil a la base del teléfono

2.2 ¿Cómo funciona?

El Alcatel XP repetidor le permite aumentar el área de cobertura de su sistema telefónico en todas direcciones, incluyendo hacia arriba y hacia abajo. Cuando se registra en la base, el área de cobertura del repetidor sustituye al área de cobertura de la base; la base puede remitir llamadas al repetidor a medida que el usuario se mueve de un área de cobertura a otra. Cuando se conecta al repetidor, el auricular móvil funciona exactamente de la misma manera que lo hace cuando está conectado a la base, y la llamada desde la base al repetidor puede ser completamente invisible al usuario final, incluso durante una llamada activa.

2.3 Registrar el Alcatel XP repetidor

Asimismo puede seguir las instrucciones que aparecen debajo para registrar el repetidor:

1. Mueva el repetidor cerca de la base del teléfono.
2. Asegúrese que el repetidor está apagado (esto es, el adaptador de alimentación AC no está conectado).
3. Configure la base en modo registro. Para obtener más información, consulte el manual de usuario que se adjunta con la estación base.
4. Use el adaptador AC para conectar el repetidor a una toma de corriente.
5. Pulse y mantenga pulsado el botón durante 5 segundos. El repetidor iniciará el proceso de registro a la base.

NOTA: El modo registro del repetidor puede durar 30 minutos para su conveniencia.

3. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Como norma general, si se produce un problema, desenchufe y vuelva a enchufar el adaptador de alimentación.

Problemas	Soluciones
El LED del repetidor no deja de parpadear.	<ul style="list-style-type: none"> • Mueva el Alcatel XP repetidor más cerca de la base. • Compruebe las interferencias de los dispositivos electrónicos. • Asegúrese que el repetidor no está demasiado cerca de objetos metálicos o paredes gruesas.
Las llamadas no se envían al Alcatel XP repetidor.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese que el Alcatel XP repetidor se encuentra dentro de un buen alcance de la señal de la base. • Asegúrese que hay una distancia de al menos 11 metros entre repetidores.
Podría conectarlo a la base, pero ahora no puedo.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese que el Alcatel XP repetidor está encendido. • Mueva el repetidor cerca de la base del teléfono y vuelva a registrarlo a la base.
La calidad de audio es muy mala o presenta ruidos cuando se recibe una llamada.	La señal de conexión es muy pobre. Intente encontrar otra ubicación donde la señal de la base sea mejor.
Las llamadas se pierden o el audio es muy malo cuando me muevo del alcance de recepción de la base al alcance de recepción del Alcatel XP repetidor.	Puede moverse fuera del alcance de recepción de la base o del Alcatel XP repetidor, o encontrarse en un punto ciego. Muévase hacia la base o Alcatel XP repetidor.

No obstante, si el problema persiste, llame a nuestra línea de atención al cliente al número siguiente: 91 754 70 60 de lunes a sábado de 8.00 h a 19.00 h (llamada facturada según las tarifas de su operador).

Por otra parte, sírvase llamar a la línea de atención al cliente desde otro aparato telefónico teniendo el aparato que falla al alcance de su mano para el caso de tener que hacer manipulaciones.

4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adaptador de alimentación AC	Ten Pao - S004LB0600030 / S004LV0600030 entrada 100-240VAC 50/60Hz 150mA, salida 6VDC 300mA
Banda de frecuencia	1,88 a 1,9 GHz (ancho de banda = 20 MHz)
Estándares	Telecomunicación inalámbrica digital mejorada (DECT)

5. GARANTÍA

Informamos que deberá leer atentamente el manual de utilización incluido en este embalaje.

El producto Alcatel XP Repeater está conforme con las normas técnicas europeas, certificado con la marcación CE.

El producto que acaba de adquirir es un producto tecnológico, que debe ser manipulado con cuidado.

Este producto dispone de una garantía legal en los términos y condiciones aplicables a la venta de bienes de consumo del país donde compró el producto.

Para cualquier información relativa a esta garantía legal, pregunte a su vendedor.

Si no perjudica a toda y cualquier garantía legal del que el producto se beneficie, ATLINKS garantiza que el producto que consta en el presente embalaje es conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el manual de utilización, durante el periodo de garantía. Este periodo de garantía tendrá inicio en la fecha de la compra de un Producto no usado, que se presume que sea la fecha que consta en la factura o en el ticket de compra emitido por su vendedor y en el que figura el nombre del vendedor, y por un periodo de: Veinticuatro (24) meses para el teléfono, con excepción de los consumibles, accesorios y baterías.

Cualquier reclamación realizada en el ámbito de esta garantía y durante el periodo de garantía, deberá ser acompañada del Producto completo, el cual deberá ser devuelto al vendedor al que compró el Producto a la dirección correspondiente a su establecimiento de venta, tan pronto como surja o sea conocido el defecto, juntamente con el justificante de la compra, ya sea la factura o el ticket de compra emitido por el vendedor especificando el lugar de la compra y el número de serie del Producto.

Durante el periodo de garantía, el Producto o la pieza que posea un defecto en su diseño, materiales o acabados será reparado o sustituido, gratuitamente, por un producto o pieza idénticos o por lo menos equivalentes en lo que se refiere a funcionalidades y desempeños. Si la reparación o la sustitución se revelasen imposibles o fueran desproporcionadas desde el punto de vista comercial teniendo en cuenta el valor del Producto, ATLINKS reembolsará el precio que fue pagado en la compra del Producto o sustituirá el Producto por un producto equivalente.

En los más amplios términos permitidos por la ley, el Producto o pieza

reparados o substituidos, que pueden ser nuevos o remodelados, se beneficiarán de una garantía de noventa (90) días a partir de la fecha de la reparación o sustitución, o hasta el fin de la garantía inicial del Producto, si esta fuese superior a los noventa (90) días. En el caso de que el periodo en que estuviese privado del uso del Producto por causa de la reparación o sustitución (siempre que el Producto con defecto se entregue a su vendedor hasta que sea puesto a su disposición) fuera superior a seis días, el periodo de garantía será alargado por el periodo excedente correspondiente. **No obstante, si el plazo de la garantía legal en el caso de sustitución o reparación en vigor en su país fuese superior, sólo será aplicable la garantía legal.**

Se excluyen de la presente garantía los siguientes casos:

- Productos dañados por un mal uso o utilización del Producto no conforme a las instrucciones del manual de usuario;
- Por una conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular con accesorios incompatibles en los términos que constan en el manual de utilización;
- Por causa de que el Producto haya sido abierto, modificado o equipado con piezas de sustitución no aprobadas;
- Remoción del número de serie o alteración de modo que el número de serie se torne ilegible.
- Desgaste normal, incluido el desgaste normal de los accesorios, baterías y pantallas;
- No haber respetado las normas técnicas y de seguridad vigentes en el área geográfica de utilización;
- Productos que hayan sufrido golpes o caídas;
- Daños resultantes de rayos, oscilaciones de energía, proximidad a una fuente de calor radiación, agua, exposición a temperatura excesiva, humedad u otras condiciones ambientales o cualquier causa externa al Producto.
- Negligencia o manutención incorrecta;
- Daños causados por servicios de manutención o reparación fuera de un centro homologado ATLINKS.

Si el producto reexpedido no estuviese cubierto por la garantía, recibirá un presupuesto de reparación que mencionarán el coste de análisis y los costes logísticos que serán cobrados en el caso de que pretenda que el Producto le sea devuelto.

Esta garantía es válida en el país donde usted ha comprado el producto, con la condición de que sea un miembro de la Unión Europea.

Si perjudica a las disposiciones legales imperativas, todas las garantías que no están descritas en el presente documento son expresamente excluidas.

A) ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA DE TODAS Y CUALESQUIERA OTRAS GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDO, PERO CON LIMITACIÓN, LAS GARANTIAS DE CALIDAD MERCANTIL O DE ADAPTACION A UN OBJETO PARTICULAR;

B) ATLINKS DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA O DETERIORO DE DATOS, INACTIVIDAD, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE

NEGOCIOS, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE CLIENTELA O DE OTRA VENTA ECONOMICA , O, EN GENERAL POR CUALESQUIERA DAÑOS INDIRECTOS, INMATERIALES, CONSECUITIVOS O ACCESORIOS;

C) LA RESPONSABILIDAD DE ATLINKS ESTÁ LIMITADA AL VALOR DE COMPRA DEL PRODUCTO, SALVO EN EL CASO DE NEGLIGENCIA, DOLO O DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL PRODUCTOR Y RESPONSABILIDAD POR MUERTE O DAÑOS PERSONALES.

6. SEGURIDAD

En el caso de que se produzca un riesgo eléctrico, el adaptador de corriente actúa como un dispositivo aislante de corriente de 230V, por lo tanto, como precaución debería instalarse cerca de un enchufe y disponer de un fácil acceso. Para desconectar el dispositivo de la alimentación primaria, el adaptador de corriente debe retirarse de una toma de 230V CA / 50 Hz.

En caso de que no esté conectado a la corriente principal o en caso de que haya una interrupción de corriente, aquellos teléfonos que usen teléfonos inalámbricos no funcionarán.

iNo use el teléfono para notificar una fuga de gas cuando se encuentre cerca de la misma!

Se recomienda evitar usar este dispositivo durante tormentas eléctricas. ATLINKS, por ello, declara, que el **Alcatel XP Repeater** cumplen con las exigencias esenciales y cualquier otra normativa aplicable de la Directiva Europea1999/5/EC.

