Manuel d'utilisation Chargeur Solaire

HOLDPEAK HP-810A

Description

1- Coque
2- Panneaux Solaires Coulissants
3- Cellules du Panneau Solaire
4- Ecran LCD
5- Borne de sortie DC OUT (port USB)
6- Borne d'entrée DC IN
7- Cache bornes
8- Vis du boîtier
9- Cache Vis
10- Lampe
11- Interrupteur de Fonctions :
-Lampe
-Sortie DC solaire
-Sortie DC batterie
12- Bouton Fonction
13- Adaptateur de connexion USB/mini USB et USB/DC IN

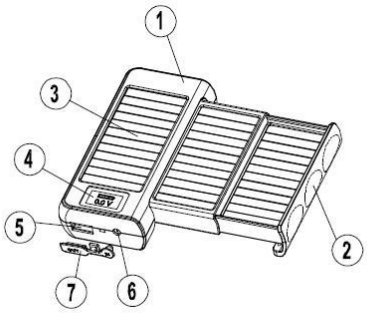

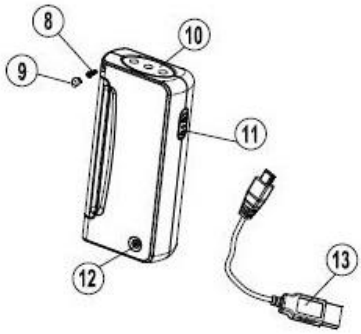

Fonctions

1. Ce chargeur solaire peut charger votre appareil électronique ou directement la batterie interne du chargeur, celle-ci se chargeant pour restituer de l'énergie à son tour.
2. Grâce au soleil et à un câble USB, l'énergie est fournie aux appareils électroniques de type suivants : Lecteurs MP3, MP4, Téléphone mobile, PDA, Appareils photo numériques, etc.
3. Grâce à la protection du circuit électronique, la tension et le courant sont régulés pour permettre la gestion de surcharge ou de décharge complète.
4. L'indication de charge est suffisamment claire et lisible pour connaître le niveau de charge de votre chargeur.
   Ce chargeur écologique résiste aux éclaboussures d'eau et peut être utilisé comme une lampe de poche qui vous accompagnera lors de vos soirées de randonnées, en camping …
   En plein soleil, ce chargeur peut fournir suffisamment d'énergie à un téléphone mobile en utilisation.

Spécifications

1. Le chargeur Solaire
   A. Dimensions : 113×55×26.5mm
   B. Poids : 145g
   C. Sortie Panneau Solaire : DC 6V, 165mA
   D. Batterie Interne Rechargeable : 3.7 volt, 1200mAh Ion Lithium
   E. Puissance de sortie maximum : 5W
2. Indications Durées de Charge
   A. 7 à 9 heures en plein soleil suffisent pour charger complètement la batterie du chargeur.
   B. 3 heures depuis le port USB d'un appareil comme un ordinateur pour charger la batterie du chargeur.
   C. La batterie chargée permet l'éclairage de la lampe pendant 35 heures.
   D. 3 à 5 heures en plein soleil (ou avec une batterie interne complètement chargée) suffisent pour charger complètement un téléphone mobile.
   E. Puissance de courant : AC IN (AC100-240V 50-60HZ) DC OUT (5.3V 500MA)

Instructions d'utilisation

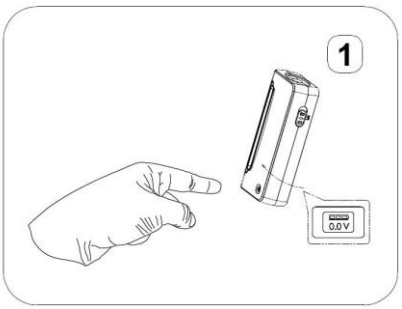

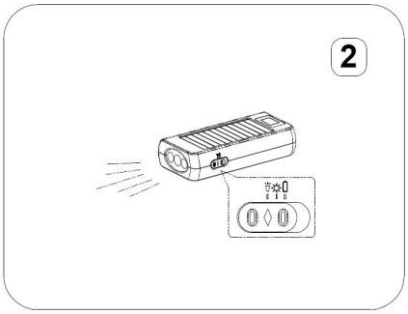

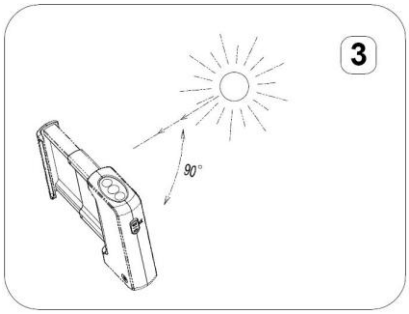

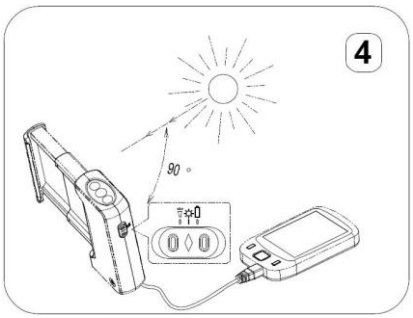

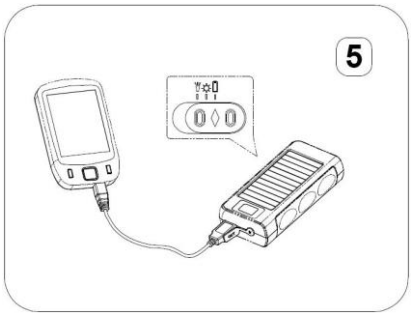

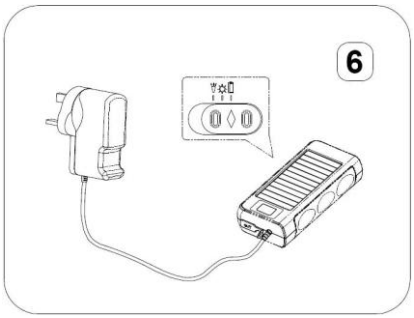



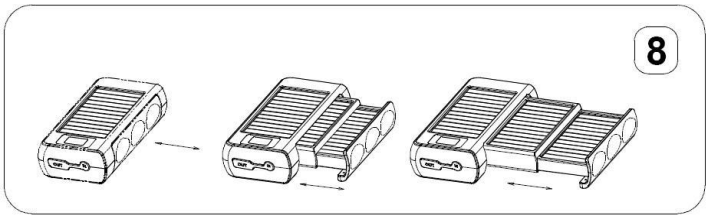

1. Vérification du niveau de charge : pressez le bouton n°12, le niveau de charge de la batterie interne du chargeur solaire apparaîtra sur l'écran. *Voir illustration (1).*
2. Fonction Eclairage : sélectionnez le symbole avec l'interrupteur de fonctions n°11. *Voir illustration (2)*.
3. Charge d'un appareil électronique avec la batterie du chargeur solaire : connectez l'embout mini USB de l'adaptateur n°13 au téléphone mobile ou à tout autre appareil électronique, et connectez l'embout USB au chargeur solaire. Sélectionnez le symbole avec l'interrupteur de fonctions n°11. *Voir illustration (5)*.
4. Charge de la batterie du chargeur solaire avec un courant AC : connectez l'embout DC IN du câble à l'entrée DC IN n°6 du chargeur solaire, et l'embout USB de ce câble à un ordinateur ou à un adaptateur USB de prise de courant (non fourni). Sélectionnez le symbole avec l'interrupteur de fonctions n°11. *Voir illustration (6)*.
5. Charge de la batterie du chargeur solaire par l'énergie solaire : positionnez le chargeur solaire directement sous la lumière du soleil, en déployant les panneaux solaires coulissants n°2. Positionnez l'interrupteur de fonctions n°11 sur le symbole ou . *Voir illustration (3)*.
6. Charge d'un appareil électronique avec l'énergie solaire : connectez l'adaptateur mini USB à l'appareil électronique (ex : téléphone mobile) et l'embout USB au port USB du chargeur solaire n°5. Positionnez l'interrupteur de fonctions n°11 sur le symbole . *Voir illustration (4)*.
7. Toutes sortes d'adaptateurs sont disponibles.
8. Le chargeur s'éteint après la fin de charge par un adaptateur secteur ou par la source du soleil.
9. Pour remplacer les composants internes par des pièces de rechange, ôter le cache n°9 et la vis du boîtier n°8. *Voir illustration (7)*.

Notes

1. Avant d'utiliser le chargeur solaire, il est recommandé de le charger à l'aide de l'énergie solaire ou par secteur avec l'adaptateur AC, pendant 3 heures.
2. N'utilisez pas de solvant pour le nettoyage du chargeur solaire. Utilisez plutôt un savon doux et un peu d'eau.
3. Manipulez votre chargeur solaire avec soin.
4. N'immergez pas votre chargeur solaire dans l'eau.
5. Lors de la charge d'un appareil électronique (téléphone mobile, PDA, etc…), positionnez l'interrupteur de marche de celui-ci sur « OFF ».

Garantie

Merci de vous référer aux conditions générales de vente de la boutique en ligne LifeAddict.fr.
La garantie de votre chargeur solaire s'applique dans des conditions normales d'utilisation, et ne couvre pas l'usure due à l'utilisation de l'appareil, ni la batterie et accessoires.

Ce document est une notice d'utilisation fournie et traduite par la société LifeAddict SARL - 98, Avenue du Lac - 74140 Douvaine – France (www.LifeAddict.fr)

Tous droits réservés. Les traductions de notices fournies par LifeAddict sont protégées par les lois internationales sur le droit d'auteur et la protection de la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette notice d'utilisation est réservée au client de LifeAddict, s'il est acquéreur de l'article concerné par la notice. Toute copie, reproduction, traduction, même partielle, et utilisation à quelques fins que ce soit, sans autorisation préalable de LifeAddict SARL est formellement interdite. LifeAddict ne sera pas tenu responsable de tout dommage direct ou indirect, lié au non respect de ces conditions.