


## CONTENU DE L'EMBALLAGE :




## 1 Installation de la caméra

**!** Cette caméra fonctionne uniquement avec une source d'alimentation électrique de 24V AC. Veuillez utiliser le bloc d'alimentation fourni, ou un bloc d'alimentation 24V AC réglementaire.

**A** Fixez la bague de caoutchouc au dos du montant mural afin d'assurer l'étanchéité de la caméra.  
**B** Utilisez le montant mural pour marquer les trous pour les boulons de fixation (4x) et le câble connecteur. Percez les trous dans le mur.  
**C** Placez les chevilles (4x) sur les boulons de fixation (4x) en s'assurant que le côté extensible soit sur l'extrémité large du boulon. Insérez l'extrémité large du boulon de fixation dans le mur, et enfoncez les boulons dans le mur à l'aide d'un marteau.




**D** Faites passer le câble connecteur par la surface et le montant mural. Placez le montant mural sur les boulons de fixation et fixez le montant mural au mur en vissant une rondelle plate (4x), une rondelle élastique (4x) et un écrou (4x) sur chaque boulon.  
**E** Appliquez le ruban pour joints filetés le long de la console de connecteurs, puis attachez ce dernier au montant mural. Ajustez la vis M4 (1x) afin de fixer la console de connecteurs au montant mural.

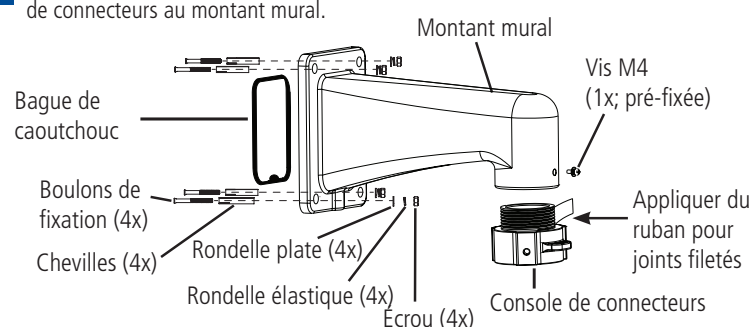

## 2 Installation de la caméra (suite)


**F** Fixez la chaîne de sécurité entre la console de connecteurs et la caméra. Ceci permettra à la caméra de rester suspendue au montant mural pendant que vous branchez les câbles.

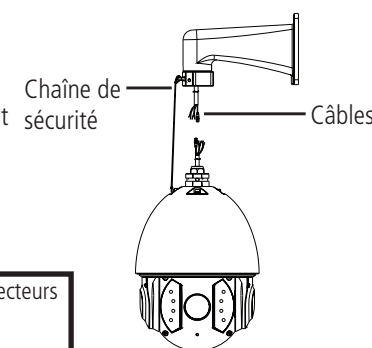

**G** Branchez les câbles connecteurs, puis enfoncez les câbles dans le montant mural.

**!** Vous devez envelopper les câbles connecteurs avec du ruban isolant (non inclus) pour assurer l'étanchéité de la caméra.


**H** Placez la caméra sur la console de connecteurs avec les surfaces plates alignées vers l'intérieur. Cela permettra au boulon sur la console de connecteurs de s'aligner avec le trou de la caméra.

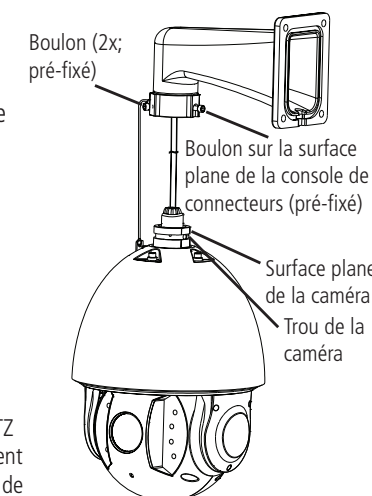

**I** Ajustez le boulon sur le côté plat de la console de connecteurs, puis ajustez les autres boulons de la console de connecteurs (2x).  
**J** Assurez que tous les boulons de la caméra soient bien ajustés pour terminer l'installation.

**REMARQUE :** Afin de contrôler les fonctions PTZ I, vous devez utiliser le OSD du navigateur du client Internet ou celui situé sur le NVR FLIR. Pour plus de détails, se référer au manuel d'utilisation du CD.

## 3 Installation de la caméra



- 1. Entrée d'alarme :** Connectez la caméra à jusqu'à 7 appareils d'entrée d'alarme. Pour plus de détails, se référer au manuel d'utilisation du CD.
- 2. Sortie d'alarme :** Connectez la caméra à jusqu'à 2 appareils de sortie d'alarme. Pour plus de détails, se référer au manuel d'utilisation du CD.
- 3. Port Ethernet :** Branchez la caméra à un NVR, à un routeur ou ouvrez votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet ou Cat5e (non inclus).  
**REMARQUE :** Les fonctions PTZ peuvent être contrôlées via une connexion Ethernet.
- 4. Entrée électrique 24V AC :** Branchez la caméra à une source d'alimentation électrique de 24V AC (2.5A ou plus).
- 5. Sortie vidéo (BNC) :** Sortie vidéo analogique secondaire pour brancher la caméra à un moniteur ou un DVR.

**!** Si vous utilisez une sortie vidéo, vous devez réchauffer le tube scellant afin d'étanchéifier le câble.

- 6. RS485 (en option) :** Branchez la caméra au RS485 afin de contrôler les fonctions PTZ de la caméra à l'aide d'un DVR ou d'un clavier PTZ.  
**REMARQUE :** Les détails du protocole PTZ sont Pelco-D, ID:1, débit en bauds : 9600. Vous ne pouvez pas changer le protocole PTZ utilisé pour RS485.
- 7. Audio :** Connectez à l'entrée audio, à la sortie audio et à la masse.

Les plus récents logiciels et manuels sont disponibles à l'adresse :

[www.flirsecurity.com/pro](http://www.flirsecurity.com/pro)




Pour obtenir de l'aide, visitez l'adresse

[www.flirsecurity.com/pro](http://www.flirsecurity.com/pro)

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, FLIR Systems, Inc. et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE © 2013 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés.

## Dimensions et poids

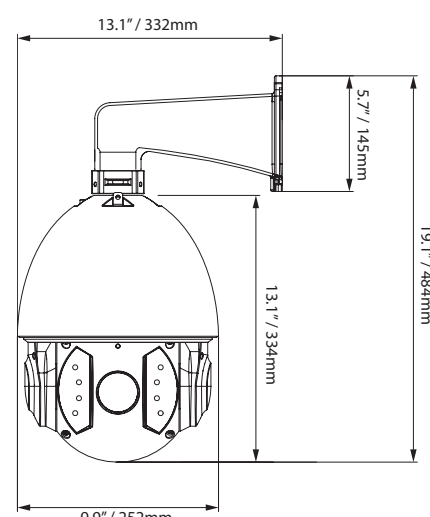

### Poids

Avec montant mural :  
16,6 lb / 7.6kg

Sans montant mural :  
14.9lbs / 6.8kg

## Insérer la carte microSD (en option) et réinitialiser la caméra


**A** Retirez les vis (2x) du panneau de service et retirez ensuite ce dernier. Le panneau de service vous permet d'effectuer la tâche suivantes :

- Insérer une carte microSD dans la fente réservée à cet effet. Remettez en place le panneau de service et les vis (2x).

**REMARQUE :** Pour un enregistrement local, vous pouvez installer une carte microSD (jusqu'à 32 Gbit) dans la caméra. Les marques de cartes microSD SanDisk™ ou Kingston™ sont recommandées. Pour plus de détails concernant la configuration de l'enregistrement sur une carte microSD, se référer au manuel d'utilisation du CD.

- Appuyez et maintenez 10 sec. afin de réinitialiser la caméra aux paramètres par défaut.

**B** Remettez en place le panneau de service et les vis (2x).

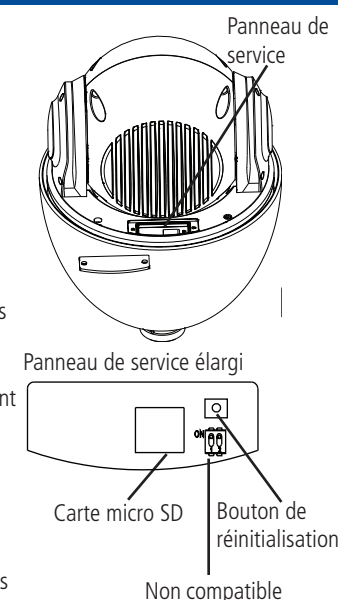

## Mesures de sécurité

- L'installation de ce produit doit être faite par deux personnes.
- Utilisez les câbles d'alimentation appropriés afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Cette caméra fonctionne uniquement avec une source d'alimentation électrique de 24V AC. Veuillez utiliser le bloc d'alimentation fourni, ou un bloc d'alimentation 24V AC réglementaire.
- Assurez-vous d'installer la caméra dans un endroit pouvant supporter le poids de la caméra.
- Les pièces internes de la caméra ne sont pas réparables par l'utilisateur. Ne pas démonter la caméra.
- Ne pas nettoyer le couvercle de la lentille à l'aide d'un nettoyeur abrasif. Veuillez utiliser un chiffon pour nettoyer le couvercle de la lentille.
- La caméra peut être utilisée à l'extérieur (IP66), mais elle ne peut pas être immergée dans l'eau.

## Avis de la FCC

Cet équipement a été examiné et s'est avéré conforme avec les limites pour un dispositif numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence lorsque l'équipement est utilisé dans un établissement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux radiocommunications. L'utilisation de cet équipement dans une résidence est susceptible de causer des interférences nuisibles et l'utilisateur devra corriger, à ses frais, les fréquences émises.