



Instruções básicas

Agradecemos a aquisição do scanner de imagem em cores ScanSnap S1300i (referido aqui, apenas como "ScanSnap"). Este manual descreve os cuidados e as ações necessárias para a utilização do ScanSnap. Para obter melhores resultados, siga os procedimentos aqui descritos.

Sobre os recursos e funções, operações básicas, cuidados diários e substituição das peças de consumo do ScanSnap, consulte o Manual de instruções (PDF) disponível no Setup DVD-ROM. Mantenha este manual em lugar seguro para que possa consultá-lo durante o uso do ScanSnap.

As telas do produto Microsoft foram reimpressas com a permissão da Microsoft Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel e SharePoint são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Apple, o logotipo Apple, Mac, Mac OS, OS X, iPhoto e App Store são marcas comerciais da Apple Inc.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY


ABBYY e FineReader são marcas comerciais da ABBYY Software, Ltd., a qual poderá estar registrada em algumas jurisdições.

Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Setembro de 2014
 © PFU LIMITED 2012-2014


Verificando os componentes

Certifique-se de que todos os itens abaixo estão inclusos na caixa.

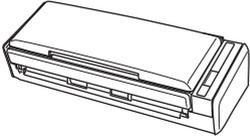- | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|----------|--|--|
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1. ScanSnap (× 1) |
| | | | | | | 2. Precauções de segurança (× 1) |
| | | | | | | 3. Setup DVD-ROM (× 1) |
| | | | | | | 4. Cabo AC (× 1) (*1) |
| | | | | | | 5. Adaptador AC (× 1) |
| | | | | | | 6. Cabo de energia USB (× 1) |
| | | | | | | 7. Cabo USB (Suporte ao USB 2.0) (× 1) |
| | | | | | | 8. Rack2-Fileer Smart com Magic Desktop (× 1) |
| | | | | | | (Exclusivo para o ScanSnap S1300i Deluxe) (*2) |



Cabo elétrico

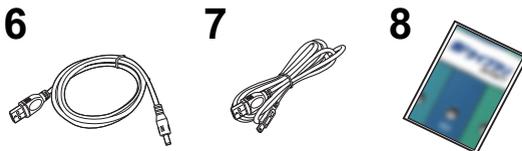

*1: O conteúdo pode variar dependendo do país e do modelo do ScanSnap adquirido.

*2: Embutido no FI-S1300A-D.

Se qualquer outra embalagem for fornecida, guarde-a da mesma forma. Manuseie os acessórios com cuidado.

A caixa e o material de embalagem são necessários para o armazenamento e transporte do ScanSnap. Não jogue-os fora.

Na ausência ou dano de qualquer material, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Leia as Precauções de segurança

Antes de utilizar o ScanSnap, certifique-se de ler e entender as informações fornecidas no documento "Precauções de segurança".

Avisos utilizados neste manual

Os seguintes avisos são usados neste manual:

Aviso	Descrição
	Este aviso alerta sobre o perigo de o aparelho ser manuseado sem a cautela necessária, podendo resultar em graves acidentes ou danos no aparelho.
	Este aviso indica operações utilizando o Windows®.
	Este aviso indica operações utilizando o Mac OS.

Consultando o "Manual de instruções"

Para consultar o "Manual de instruções", insira o Setup DVD-ROM no drive e siga as instruções abaixo:



Clique o botão [Manuais] da janela [ScanSnap Setup] e depois o botão [Manual de instruções].



Clique 2 vezes o ícone [Manual de instruções] da janela [ScanSnap].

Instalando os aplicativos

Instalando no Windows® (→ página 2)

Instalando no Mac OS (→ página 4)

ATENÇÃO

- Não conecte o ScanSnap ao computador antes de instalar o aplicativo.
- Se você não possuir um drive de DVD-ROM, visite a seguinte página:
<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>

DICAS

Para exportar dados digitalizados pelo ScanSnap para o dispositivo móvel, efetue o download do ScanSnap Connect Application para dispositivo móvel através de lojas de aplicativos como a App Store ou Google Play.

Instalando no Windows®

■ Aplicativos

Os seguintes aplicativos podem ser instalados:

- ScanSnap Manager (Driver do scanner)
- ScanSnap Organizer (Gerenciamento de arquivos)
- CardMinder (Gerenciamento de cartões de visita)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR)

Instale outros programas fornecidos com o ScanSnap, se necessário.

Para maiores detalhes sobre cada aplicativo e seus procedimentos de instalação, consulte a seção "Instalando os aplicativos" do Manual de instruções.

■ Requisitos do sistema

Sistema operacional	Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) (*1) Windows® 8 (32-bit/64-bit) (*1) Windows® 7 (32-bit/64-bit) Windows Vista™ (32-bit/64-bit) (*2) Windows® XP (32-bit) (*3)
CPU	Intel® Core™2 Duo 2,2 GHz ou superior (Recomendado: Intel® Core™ i5 2,5 GHz ou superior)
Memória	32-bit: acima de 1 GB (Recomendado: acima de 4 GB) 64-bit: acima de 2 GB (Recomendado: acima de 4 GB)
Resolução do display (*4)	Windows® 8.1/Windows® 8: 1024 × 768 pixels ou superior Windows® 7/Windows Vista®/ Windows® XP: 800 × 600 pixels ou superior
Espaço no disco rígido (*5)	Mais de 2850 MB de espaço livre * Acima de 1 GB no ScanSnap S1300i Deluxe. Para maiores detalhes, consulte o manual do Rack2-Fileer Smart com Magic Desktop.
Porta USB	USB3.0 (*6)/USB2.0/USB1.1

- *1: O aplicativo fornecido com o ScanSnap opera como aplicativo de Desktop.
- *2: O Service Pack 2 ou mais recente deve estar instalado.
- *3: O Service Pack 3 ou mais recente deve estar instalado.
- *4: Algumas telas não serão exibidas corretamente se o tamanho da fonte for muito grande. Neste caso, selecione uma fonte menor.
- *5: No Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Vista™ e Windows® XP, se o Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 não estiver instalado, até 500 MB de espaço livre adicional serão necessários.
- *6: Mesmo usando o USB 3.0, funcionará como USB 2.0.

ATENÇÃO

- Se os requisitos do sistema acima não estiverem satisfeitos, o ScanSnap pode não funcionar.
- A velocidade da digitalização será reduzida nos seguintes casos:
 - O CPU ou a memória não estão de acordo com as especificações necessárias
 - A porta USB / hub USB é da versão 1.1
- Dependendo do gerenciamento do disco onde o Windows® está instalado, o espaço utilizado pela instalação pode diferir do tamanho requerido.

■ Instalação

1. Ligue o computador e efetue o login como administrador.
2. Insira o Setup DVD-ROM no drive de DVD.
 - ⇒ A janela [ScanSnap Setup] será exibida.

DICAS

Se a janela [ScanSnap Setup] não for exibida, clique 2 vezes o "ScanSnap.exe" do DVD-ROM via Windows Explorer.

3. Clique o botão [Instalação].



- ⇒ A janela [Install Products] será exibida.

4. Clique o botão [ScanSnap].

Siga as instruções da tela para concluir a instalação.



Se a instalação não for concluída com sucesso, clique o botão [Documentos] da janela [ScanSnap Setup] e depois [Soluções de problemas (instalação)] para consultar o Soluções de problemas (instalação).

Instalando no Mac OS

■ Aplicativos

Os seguintes aplicativos podem ser instalados:

- ScanSnap Manager (Driver do scanner)
- CardMinder (aplicativo de gerenciamento de cartões de visita)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR)

Instale outros programas fornecidos com o ScanSnap, se necessário.

Para maiores detalhes sobre cada aplicativo e seus procedimentos de instalação, consulte a seção "Instalando os aplicativos" do Manual de instruções.

■ Requisitos do sistema

Sistema operacional (*1)	OS X v10.9 OS X v10.8 (Recomendado: 10.8.1 ou mais recente) Mac OS X v10.7 (Recomendado: 10.7.4 ou mais recente) Mac OS X v10.6 (Recomendado: 10.6.8)
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz ou superior (Recomendado: Intel® Core™ i5 2,5 GHz ou superior)
Memória	2 GB ou superior (Recomendado: 4 GB ou superior)
Resolução do display	1024 × 768 pixels ou superior
Espaço no disco rígido	Mais de 2230 MB de espaço livre
Porta USB	USB3.0 (*2)/USB2.0/USB1.1

*1: É recomendado que as últimas atualizações para o Mac OS sejam aplicadas.


*2: Mesmo usando o USB 3.0, funcionará como USB 2.0.

ATENÇÃO

- Se os requisitos do sistema acima não estiverem satisfeitos, o ScanSnap pode não funcionar.
- A velocidade da digitalização será reduzida nos seguintes casos:
 - O CPU ou a memória não estão de acordo com as especificações necessárias
 - A porta USB / hub USB é da versão 1.1

■ Instalação

1. Ligue o computador e efetue o login como administrador.
2. Insira o Setup DVD-ROM no drive de DVD.
⇒ A janela [ScanSnap] será exibida.
3. Clique 2 vezes o ícone [ScanSnap].
Siga as instruções da tela para concluir a instalação.

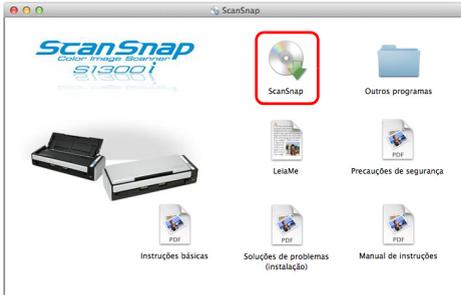

Conectando o ScanSnap

ATENÇÃO


- Apenas um ScanSnap pode ser usado por vez pelo computador.
- Use apenas os cabos fornecidos junto com o ScanSnap.




CUIDADO

Para evitar danos ao ScanSnap, use apenas o Adaptador AC fornecido com o ScanSnap.
Fabricante: LEI
Número do modelo: NU13-1072166-13


1. Escolha o Cabo elétrico de acordo com o ambiente de utilização do ScanSnap.
 - Usando o ScanSnap em um local fixo:
Use o Cabo elétrico para conectar à tomada. Para maiores detalhes sobre a conexão, consulte a seção "Usando o Cabo elétrico" (página 6) no passo 3.

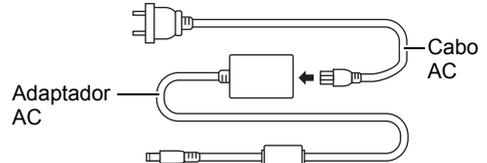

- Usando o ScanSnap junto com computadores notebook ou em locais onde não há tomadas:
Use o Cabo de energia USB para conectar ao computador. Para maiores detalhes sobre a conexão, consulte a seção "Usando o Cabo de energia USB" (página 6) no passo 3.

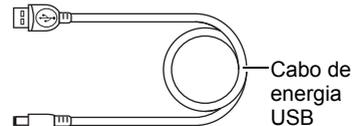

2. Remova o adesivo da Porta USB e da Porta de alimentação de energia do ScanSnap.

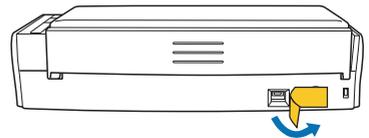


3. Conecte os cabos ao ScanSnap.

ATENÇÃO

- Para ligar o ScanSnap, o cabo USB e o cabo de energia (Cabo elétrico ou Cabo de energia USB) devem ser conectados.
- Ao usar hubs USB, certifique-se de conectar o ScanSnap ao hub USB conectado diretamente à Porta USB do computador. Use hubs USB com fonte de energia própria (com Adaptador AC).
- Se a Porta USB ou hub USB forem da versão 1.1, a velocidade da digitalização será reduzida.
- Conecte o Cabo USB com a marca USB voltada para cima.


● Usando o Cabo elétrico

1. Conecte o Cabo elétrico ① à Porta de alimentação de energia do ScanSnap e à tomada.
2. Conecte o Cabo USB ② na Porta USB do ScanSnap e do computador.

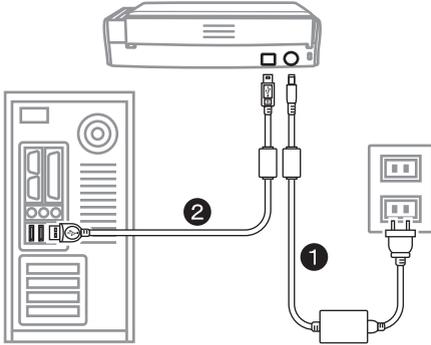


● Usando o Cabo de energia USB

1. Conecte o Cabo de energia USB ① na Porta de alimentação de energia do ScanSnap e na Porta USB do computador.
2. Conecte o Cabo USB ② na Porta USB do ScanSnap e do computador.

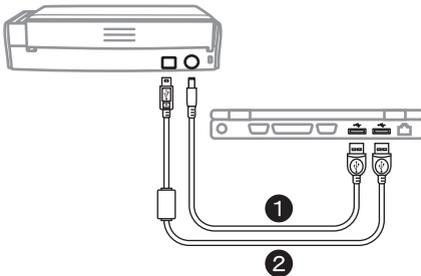

4. Abra a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) do ScanSnap.

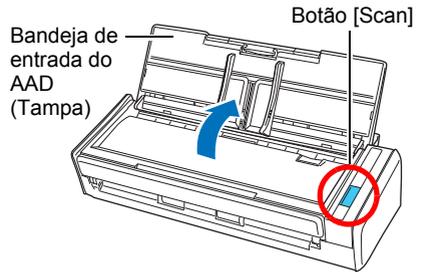

⇒ O ScanSnap será ligado e o botão [Scan] acenderá na cor azul.

ATENÇÃO

- A parte inferior do ScanSnap poderá esquentar durante o uso, o que não afetará a operação do scanner, nem mesmo será prejudicial ao usuário. Tenha cuidado para não derrubar o ScanSnap ao carregá-lo.
- Quando o ScanSnap estiver ligado e não for utilizado por mais de 4 horas, o aparelho será desligado automaticamente. Para religar o ScanSnap, efetue uma das operações abaixo:
 - Pressionar o botão [Scan]
 - Fechar uma vez e abrir novamente a Bandeja de entrada do AAD (Tampa)O número de horas do desligamento automático pode ser alterado. Para maiores detalhes, consulte o Manual de instruções.

5. Verifique o ícone do ScanSnap Manager.

Windows

⇒ O ícone do ScanSnap Manager (S) (S) para conexão a Cabo de energia USB) será exibido no menu que aparece quando clicar o [] na barra de tarefas. Para ter o ícone do ScanSnap Manager (S) (S) para conexão a Cabo de energia USB) sempre exibido na barra de tarefas, arraste e solte o ícone na barra.



ATENÇÃO

Se o ícone do ScanSnap Manager estiver

, clique em  com botão direito e seleccione [Ajuda sobre problemas de conexão] para consultar o "Soluções de problemas".

MacOS

⇒ O ícone do ScanSnap Manager  () para conexão a Cabo de energia USB) será exibido no Dock.



ATENÇÃO

Se o ícone do ScanSnap Manager estiver


, clique  enquanto pressiona a tecla [control] e seleccione [Ajuda sobre problemas de conexão] do menu para consultar o "Soluções de problemas".

Teste de digitalização


Para maiores detalhes sobre documentos que podem ser digitalizados com o ScanSnap e como carregá-los, consulte a seção "Visão geral do ScanSnap" do Manual de instruções.

1. Carregue o documento no ScanSnap.


1. Estique a extensão.

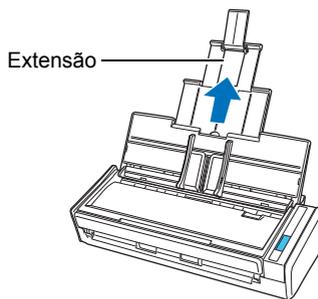


2. Abra as Guias laterais da esquerda e da direita.

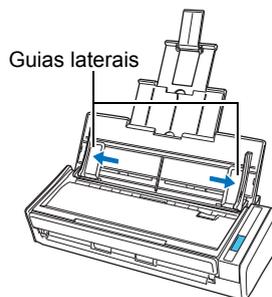

3. Carregue o documento na Bandeja de entrada do AAD (Tampa), e ajuste as Guias laterais de acordo com a largura do documento.

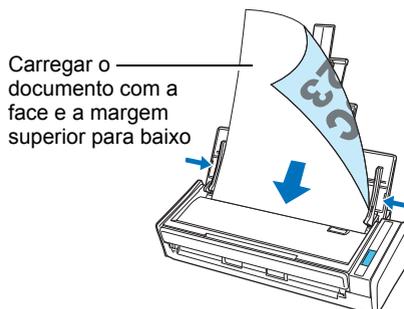

2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap.

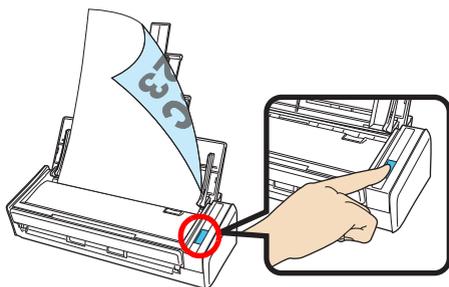

⇒ A digitalização será iniciada. O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

ATENÇÃO

Caso a digitalização não seja iniciada, consulte “Soluções de problemas” da Ajuda do ScanSnap Manager.

3. No Quick menu, clique o ícone do aplicativo para interagir com o ScanSnap Manager.

Windows



Mac OS



⇒ O aplicativo selecionado será aberto.

Verifique se o ScanSnap Manager está interligado com o aplicativo selecionado no Quick menu.

Contato para informações

● ABBYY FineReader for ScanSnap™

Windows

Pelo menu [Iniciar], selecione [Todos os Programas] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 5.0] → [Manual do Usuário] → [Suporte técnico].

Mac OS

A partir da barra lateral no Finder, selecione [Aplicativos] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Ajuda] → [Ajuda do FineReader for ScanSnap] → [Suporte técnico].

● Evernote

Para informações relacionadas ao Evernote, consulte a seguinte página web:

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

● Google Docs™

Para informações relacionadas ao Google Docs™, consulte a Ajuda do Docs ou o Fórum de Ajuda clicando o link de Ajuda no Google Docs™.

● Salesforce

Contate o administrador de sistemas do Salesforce.

● SugarSync

Para informações relacionadas ao SugarSync, consulte a seguinte página web: <https://support.sugarsync.com/>

● Dropbox

Para informações relacionadas ao Dropbox, consulte a seguinte página web: <http://www.dropbox.com/contact>

- ScanSnap

Para outras informações relacionadas ao ScanSnap, consulte a seguinte página web:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>

Caso não encontre as soluções dos problemas nas páginas web acima, consulte as informações de contato do Escritório da Fujitsu na seguinte página web:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

Contato para aquisição de peças de consumo ou materiais de limpeza

<http://scansnap.fujitsu.com/>

Aviso

- A cópia total ou parcial do conteúdo deste manual, assim como os aplicativos do scanner são proibidas por lei.
- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.