Portier Vidéo Interphone

Manuel d’Utilisation

Merci de lire attentivement avant d’installer votre système de portier.

Index

1、Introduction....3
2、Caractéristiques....4
3、Bouton de Fonction....5
4、Inclus dans l'Offre....7
5、Installation....8
6、Connection....10
7、Opération....11
8、Spécifications....12
9、Attention....13

1、Introduction

Merci d’avoir choisi notre système de portier vidéo interphone.

C’est un kit de portier récent, au design et pratique comprenant 1 moniteur et 1 platine de rue. Ce portier est équipé d'un grand écran et vous fournit une belle vue de l'extérieur. Il est doté de la technologie avancée et des puces informatiques modernes, permettant un fonctionnement plus stable et durable. La conception ultra-silm avec la pose mural le fait aussi simple à installer qu’à utiliser. Peut s’appliquer dans un appartement, un hôtel, une maison, un bureau, un bâtiment et etc.

Les fonctions essentielles consistent en communication mains libres, émission en duplex, affichage de haute définition, commande de serrure électrique, caméra infrarouge avec vision de nuit, réglage de volume d'interphone et de couleur d'écran.

2、Caractéristiques

a) 7" panneau tactile TFT LCD couleur sans radiation avec faible consommation d'énergie.
b) LED infrarouge pour une vision de nuit, plus de convenance.
c) Platine de rue anti-oxydation avec visière anti-pluie, boîtier en finition laquée.
d) 16 carillons musicales au choix.
e) Possibilité de régler le volume, la luminosité et le contraste.
f) Panneau moniteur très au design, élégant en finition laquée.
g) Communication mains libres en un clic.
h) Évolutif jusqu'à 1 platine de rue avec 4 moniteurs et 2 platine de rue avec 4 moniteurs.

3、Bouton de Fonction

A、Moniteur

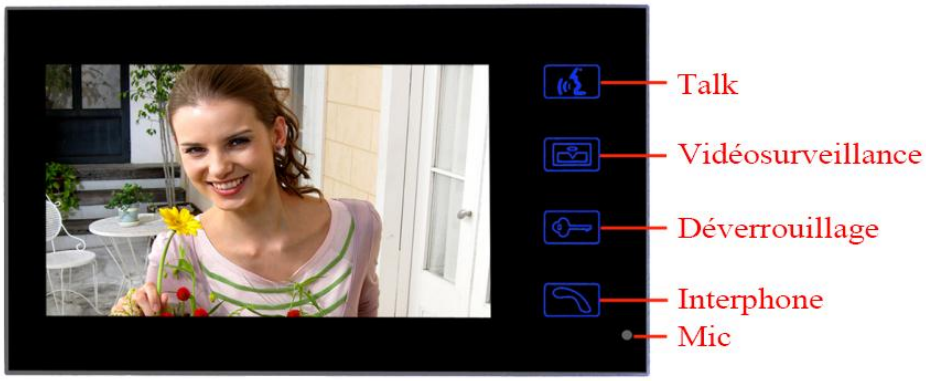

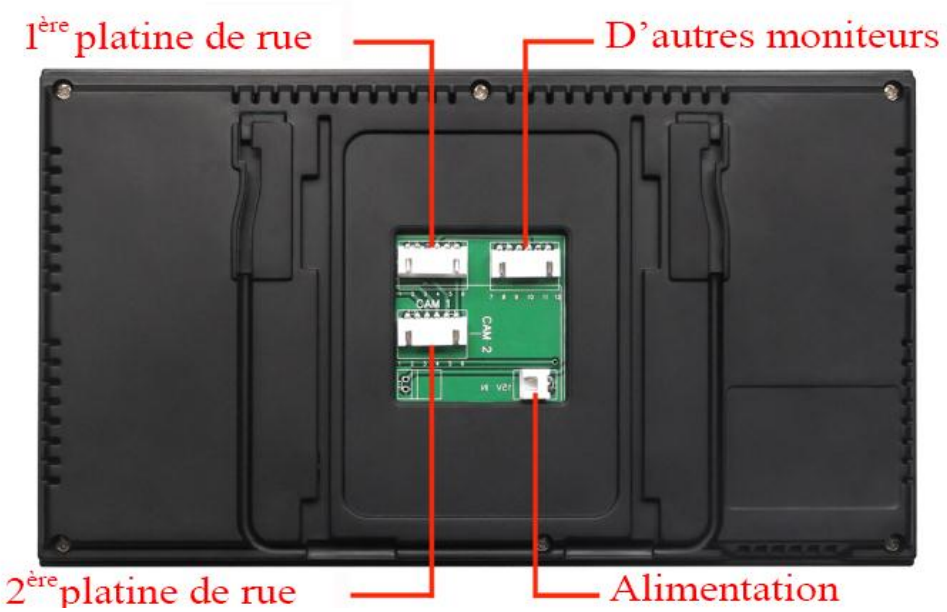

B、Platine de Rue

4、Inclus dans l’Offre

Unité de moniteur

Unité de caméra

Adaptateur d’alimentation

Câble de connexion

Manuel

5、Installation

Plan du système

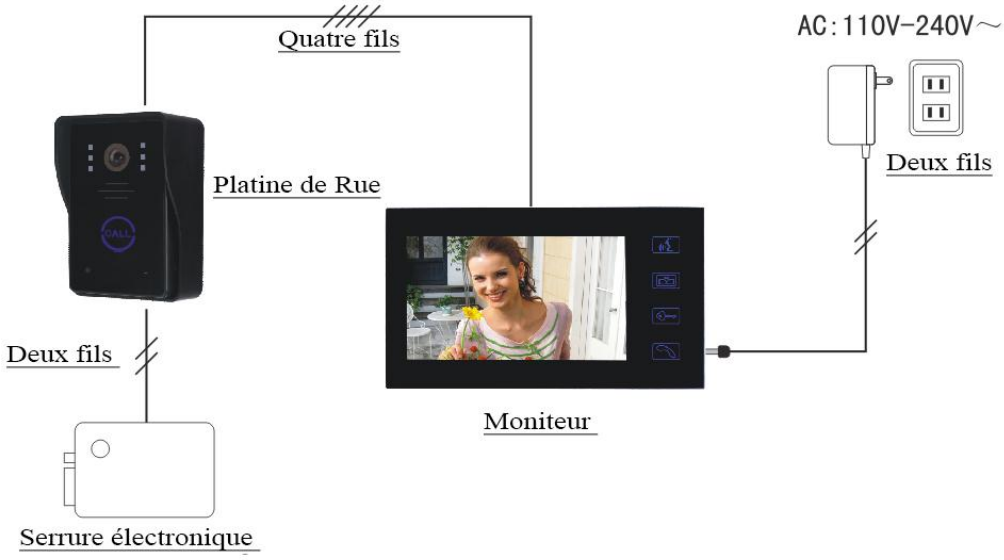

Installation du moniteur

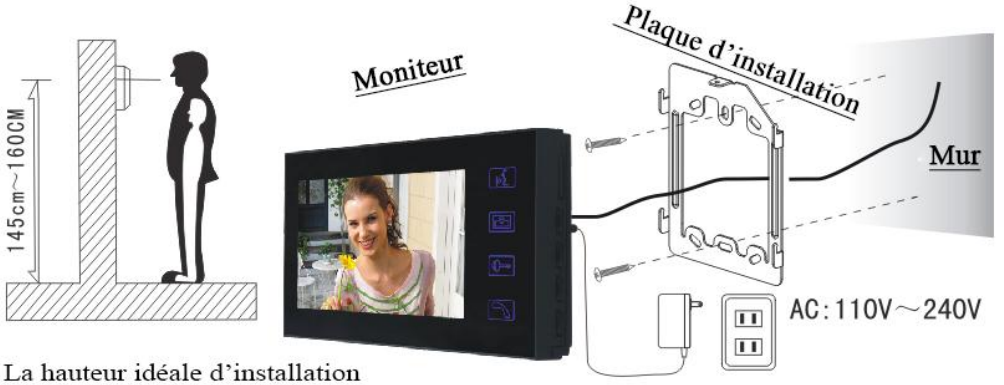

La hauteur idéale d'installation du moniteur est que la centre de l'écran soit 145cm-160cm au dessus de la terre.

(paramètre à titre indicatif)

Fixez d'abord la plaque d'installation au mur en utilisant 2 vis, puis accrochez le moniteur sur la plaque.

(comme l'image ci-dessus)

Installation de la platine de rue

Champ de vision

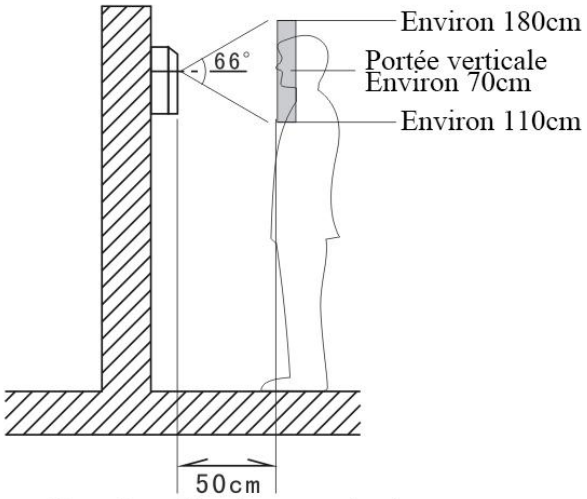

Portée effective verticale

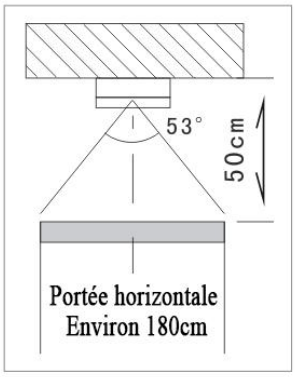

Protée effective horizontale

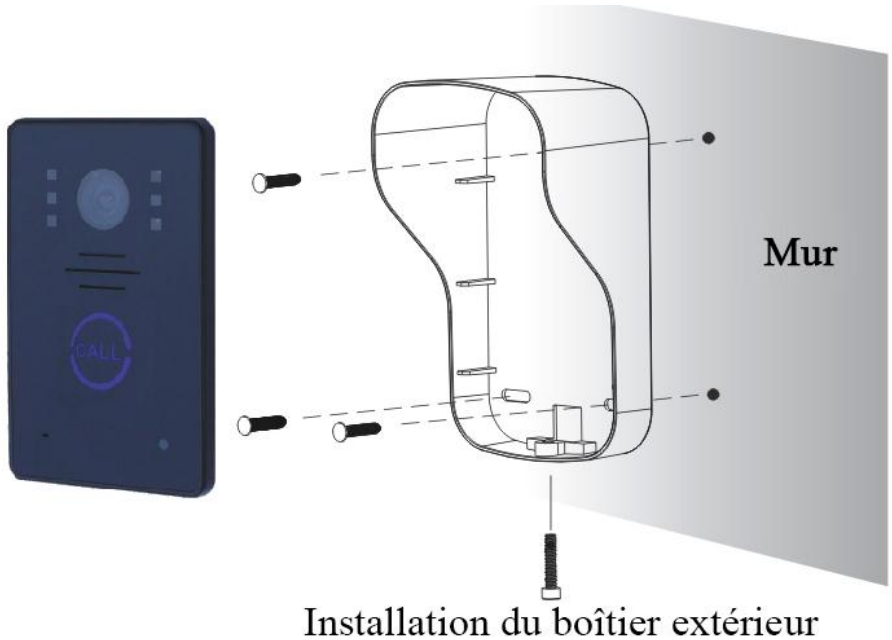

Installation du boîtier extérieur

※ Attention :
Ne pas placer la platine de rue directement à l'exposition au soleil. Par fois, un appareil d'éclairage est nécessaire pour la vision de nuit si le visiteur a coupé de la lumière.

6、Connection

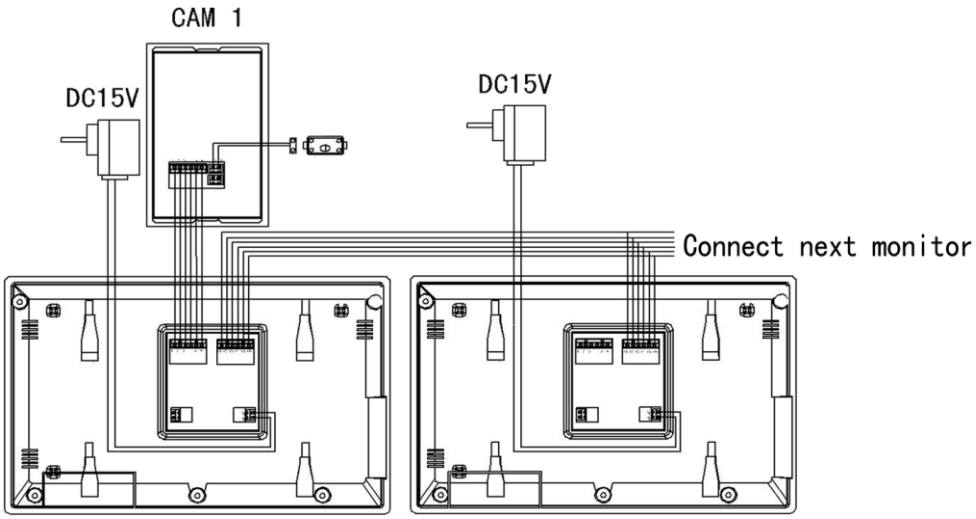

1 Platine de Rue avec 1/2/3... Moniteur

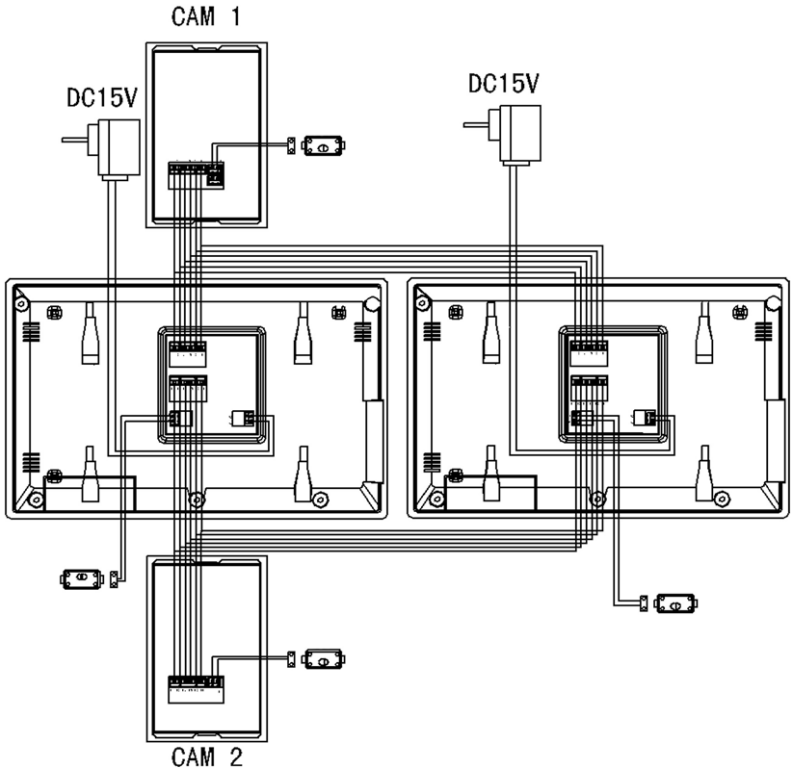

2 Platine de Rue avec 1/2/3... Moniteur

7、Opération

Appel des Visiteurs

Lorsque le visiteur presse le bouton d'appel sur la platine de rue, le moniteur émettra le carillon musical et l'image de l'extérieur s'affichera sur l'écran.
Pressez le bouton « Interphone » pour parler avec le visiteur.
Repressez le bouton « Interphone » à ignorer.

Vidéosurveillance (40 secondes chaque fois)

En mode veille, pressez le bouton « Vidéosurveillance » pour surveiller en vidéo la situation de l'extérieur. Vous disposez de 40 secondes pour chaque surveillance.
Repressez le bouton « Vidéosurveillance » pour arrêter la surveillance.

Déverrouillage

Pressez le bouton « Déverrouillage » pour ouvrir la porte à tout moment si vous avez connecté une serrure électrique.

Interphone entre des moniteurs

Si vous avez installé 2 ou plus de moniteurs, en mode veille, pressez le bouton « Talk » sur un moniteur, l'autre moniteur sonnera. Après que quelqu'un presse le bouton « Talk » sur le moniteur qui sonne, vous pouvez communiquer avec la personne devant ce moniteur.

8、Spécifications

Taille d'écran: 7" TFT (16:9)
Résolution: 960xRVBx480
Dimensions du moniteur: 235.5mm (L) x 165.5mm (L)
Tension d'entrée: AC 100V-240V 50 Hz/60 Hz
Tension de sortie: DC15V
Courant de sortie: 1200MA
Durée d'interphone: 120 Secondes
Durée de vidéosurveillance: 40 Secondes
Portée de transmission maximum: 200 mètres
Consommation: en veille <0.5W, appel <10W
Champ de vision de la caméra: 92 degrés (réglable)
Température de fonctionnement: -10℃ ~ +50℃

9、Attention

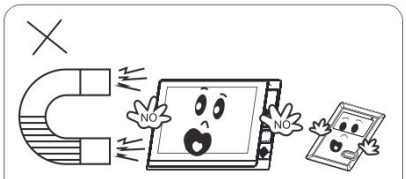

Éviter au maximum les articles forts magnétiques.

1



Éviter tout liquide.

2



Éviter des chocs violents.

3

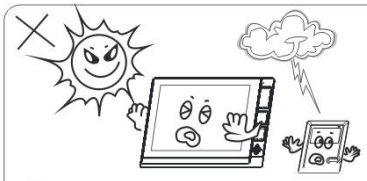

Éviter l'exposition complète au soleil depuis longtemps.

4

Débrancher l'appareil si vous ne vous en servez pas durant une longue période.

5

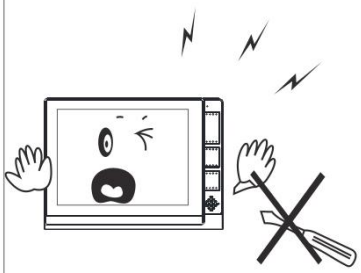

Ne pas démonter les appareils sous tension.



Ne pas brancher trop de fiches à une prise.

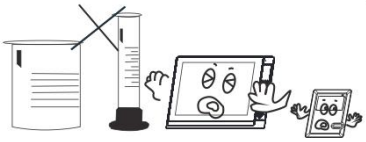

Éviter tout toxique érosif.