

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2008CP2938

■ 天津三星通信技术有限公司

■ 进网许可证号: 17-5827-802104

■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号

■ 执行标准: YD/T 1776-2008

■ 邮编: 300385

---

\* 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符, 取决于设备软件或服务提供商。

\* 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。

# SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-21012A

中文 11/2008. 版本 1.1

SGH-H128  
使用说明书



SAMSUNG

## 指示图标

---

在开始使用前，请熟悉一下本说明书中的图标：



**警告** — 可能伤及自己或他人。



**小心** — 可能损坏数据卡或其它设备。



**注意** — 注释、使用提示或附加信息。

# 目录

<b>安全和使用信息</b>	<b>4</b>
安全警告 .....	4
安全注意事项 .....	6
重要使用信息 .....	8
<b>数据卡简介</b>	<b>9</b>
配件介绍 .....	9
数据卡部位图 .....	10
安装 USIM 卡 .....	11
插入存储卡（选配） .....	12
连接数据卡到电脑上 .....	13
安装 USB 驱动程序 .....	14
检查 USB 驱动 .....	14
安装连接管理系统 .....	15

<b>使用功能</b>	<b>16</b>
运行连接管理系统 .....	16
从桌面 .....	16
从开始菜单 .....	17
使用盘状图标 .....	17
连接到网络 .....	17
使用短信息功能 .....	18
编辑和发送短信 .....	18
检查信息 .....	19
查找信息 .....	20
创建一个新文件夹 .....	20
导入或导出信息 .....	21
使用电话本功能 .....	21
添加新联系人 .....	22
查找一个联系人 .....	22
导入或导出联系人 .....	22
使用可移动硬盘 .....	23

<b>根据需要设定数据卡</b>	<b>24</b>
基本设定 .....	24
一般设置 .....	24
网络配置设定 .....	24
更改网络 .....	25
检查网络配置 .....	25
设置声音 .....	26
锁定 USIM 卡 .....	26
更改 PIN 码 .....	26
检查信息 .....	27
浏览在线帮助 .....	27
<b>故障排除</b>	<b>28</b>
常见问题解答 .....	28
关于设备和服务 .....	28
关于连接管理程序 .....	30
保修和零部件的更换 .....	31
产品中有毒有害物质或元素名称及其含量 .....	33

# 安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保设备性能最佳。



## 安全警告

---

### **将设备放在儿童和宠物接触不到的位置**

将此设备及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

## 小心处理和处置设备

- 不要把此设备扔到火里。在处理作废的设备时要按照当地的法规行事。
- 不要将此设备放在加热设备的周围，例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。设备过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎此设备。避免将设备置于外部高压下，否则可能导致内部短路和过热。

## 在可能发生爆炸的环境下关闭此设备

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用此设备。在警告标志或说明要求时关闭此设备。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，此设备可能引起爆炸或起火。不可在放有此设备、其零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。





## 安全注意事项

---

### 交通安全第一

驾车时不要使用此设备，并遵守限制驾车时使用此设备的所有规定。

### 遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用此设备的规定。

### 只允许使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏此设备或导致受伤。

### 在医疗设备附近关闭此设备

此种设备可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

### 乘坐飞机时要关闭此设备

此种设备可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭此设备。

## 保护设备以防损坏

不要将此设备放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低设备寿命。

## 小心妥善处理设备

- 不要将此设备弄湿，液体可能造成严重损坏。不要湿手接触此设备。水可能造成此设备损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放此设备，否则会损坏设备的活动部件。
- 此设备是复杂电子设备，防止此设备受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给此设备刷漆。油漆会阻塞活动部件并妨碍正常使用。
- 设备和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让数据卡长期接触磁场。

## 避免干扰其他电子设备

此设备发出无线电频率（RF）信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



## 重要使用信息

---

### 只许具备资格的人员维修此类设备

让不具备资格的人员维修此类设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

### 小心处理 USIM 卡和存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失，也可能损坏设备或卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

# 数据卡简介

了解数据卡部位图及如何连接到电脑。


## 配件介绍

---

检查包装中可能包含下列物品：

- HSDPA USB 数据卡
- 使用说明书
- Y 型线缆


## 数据卡部位图

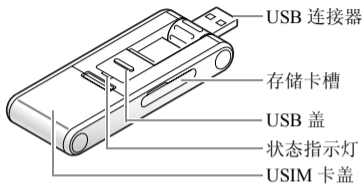

## 安装 USIM 卡

当你申请此项服务时，你将会接收到一个带有申请细节的用户身份模块或 USIM 卡。例如你的个人识别码（PIN）及选项服务。

拆卸 USIM 卡盖并插入 USIM 卡。



将 USIM 卡金色接触面向设备插入数据卡中。



- 如欲防止在你的 USIM 卡丢失或被盗时，别人使用你的 USIM 卡，你可以锁定卡，参看 26 页。
- 如欲购买 USIM 卡或申请网络，联系你的服务提供商。

## 插入存储卡（选配）

要存储多媒体文件，必须插入存储卡。设备可以接纳多达 4GB（取决于存储卡生产商和类型）的 microSD™ 存储卡。


1. 打开数据卡侧部的存储卡槽的外盖。
2. 标签面向上插入存储卡。




3. 将存储卡推入卡槽，直到锁定到位。  
如欲取出存储卡，轻推存储卡直到从数据卡上脱离为止，然后将存储卡从卡槽中拉出。
4. 合上存储卡槽的外盖。

## 连接数据卡到电脑上

1. 滑动打开 USB 盖直到锁定位置，并翻转 USB 连接器。

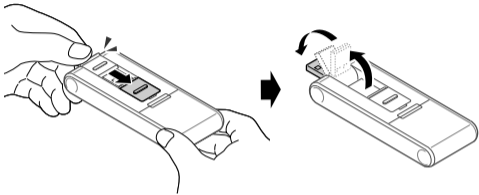

2. 连接数据卡到电脑的 USB 端口上。  
状态灯长亮，之后变为固定的频率闪烁。数据卡便可以使用。







在连接 USB 连接器到 USB 端口时一定要小心，错误的插入连接器将会损坏 USB 连接器或 USB 端口。

## 安装 USB 驱动程序

---

1. 连接数据卡到电脑的 USB 端口上。  
连接完毕后，安装驱动程序的向导窗口会显现在电脑屏幕上。
2. 点击 [Install]（必要时，点击 [Browse] 改变安装的目标文件夹路径后再点击 [Install]）。
3. 安装完成后，点击 [ 确认 ]。

## 检查 USB 驱动

点击 [ 开始 ] 并选择 [ 设置 ] → [ 控制面板 ] → [ 系统 ] → [ 硬件 ] → [ 设备管理器 ] → [ 调制解调器 ]。

当 USB 驱动成功安装以后，你可以在调制解调器窗口查看数据卡 SAMSUNG CMCC Modem 是否正确显示。



如果你需要重新安装 USB 驱动，请先将之前的所有相关文件清除。

## 安装连接管理系统

---

1. 连接数据卡到电脑的 USB 端口上，当 USB 驱动程序成功安装后，安装连接管理系统的向导窗口会显示在电脑桌面上。
2. 向导窗口界面，点击 [ 下一步 ]。
3. 在提示选择安装文件界面，点击 [ 下一步 ]（必要时，可以先点击 [ 浏览 ] 改变安装的目录文件夹路径后在点击 [ 下一步 ]）。
4. 在确认安装界面点击 [ 下一步 ] 开始安装连接管理程序。
5. 当安装完成以后，点击 [ 关闭 ]。

# 使用功能

学会如何操作和使用数据卡功能。

## 运行连接管理系统

---

### 从桌面

双击桌面的 [Samsung Connection Manager] 图标。

连接管理器系统的主窗口打开。

如果您的电脑禁止自动运行程序，请进入 H128SETUP 盘符 :\`drive`，双击 `setup.exe` 文件，安装 USB 驱动程序。若安装成功后可以进入 H128SETUP 盘符，手动运行 `Autorun.exe` 文件，便可使用此功能。


## 从开始菜单

点击 [ 开始 ] 并选择 [ 所有程序 ] → [ Samsung Connection Manager ]。

连接管理器系统的主窗口打开。

## 使用盘状图标

---

1. 在任务栏通知区域，右击  图标。
2. 选择你需要的功能表。
  - **打开**：打开连接管理器。
  - **大容量存储**：打开存储盘。
  - **退出**：退出连接管理程序。

## 连接到网络

---

在主窗口中点击 [ 连接 ] 来连接网络，使用 HSDPA 网络。

在主窗口中检查当前网络连接的信息。

结束网络连接，点击 [ 断开连接 ]。



不支持 WAP（无线应用协议）浏览器。

## 使用短信息功能

---

发送短信息和查看接收到的信息。不支持 EMS（增强型短消息服务）和彩信。

### 编辑和发送短信

1. 在主窗口中点击 [ 短消息 ]。
2. 点击 [ 新建 ]。
3. 输入文本信息。
4. 在收件人列表中输入接收者的电话号码。
  - 点击 [ 电话本 ]，并从电话本中提取所需的号码。
  - 点击 [ 最近联系人 ]，并从近期联系人列表中提取所需号码。
5. 点击 [ 发送 ] 可发送信息。
  - 点击 [ 发送选项 ] 设置发送短信选项。
  - 点击 [ 保存草稿 ] 稍后发送信息。
  - 点击 [ 关闭 ] 取消已编辑的信息。

## 检查信息

进入到收件箱、发件箱或草稿箱。

浏览已接收的信息：

1. 在主窗口中点击 [ 短消息 ]。
2. 在 USIM 卡或电脑上点击 [ 收件箱 ]。
3. 查看你的信息。


浏览已发送的信息：

1. 在主窗口中点击 [ 短消息 ]。
2. 在 USIM 卡或电脑上点击 [ 已发信息 ]。
3. 查看你的信息。

浏览发送失败的信息或已存到草稿箱中的稍后再发的信息：

1. 在主窗口中点击 [ 短消息 ]。
2. 在 USIM 卡或电脑上点击 [ 草稿箱 ] 或 [ 发件箱 ]。
3. 查看你的信息。

## 查找信息

1. 在主窗口中点击 [ 短消息 ]。
2. 在搜索栏里输入你所需信息的开头几个字符并点击 。
3. 在搜索列表中选择信息。
  - 点击 [ 回复 ] 回复发送人。
  - 点击 [ 转发 ] 转发信息给其他人。
  - 点击 [ 移动 ] 移动到其它文件夹。
  - 点击 [ 删除 ] 删除信息。

## 创建一个新文件夹

创建新文件夹并编辑信息。

创建一个新文件夹：

1. 在主窗口中点击 [ 短消息 ]。
2. 从电脑上右击 [ 我的文件夹 ] 并选择 [ 创建文件夹 ]。
3. 输入文件夹名称并点击 [ 确定 ]。

移动信息到新文件夹，选择信息并点击 [ 移动 ]。

## 导入或导出信息

从电脑或 USIM 卡上导出信息，同样，可以导入信息到电脑或 USIM 卡上。

导出信息：

1. 在主窗口中点击 [ 短消息 ]。
2. 选择你要导出的信息并点击 [ 导出 ]。
3. 选择信息要被存储的位置并输入文件名称。
4. 点击 [ 保存 ]。

导入信息：

1. 在主窗口中点击 [ 短消息 ]。
2. 点击 [ 导入 ]。
3. 选择要导入信息的文件夹并点击 [ 打开 ]。

## 使用电话本功能

---


存储电话号码并在电话本中进行搜索。



## 添加新联系人

1. 在主窗口中点击 [ 电话本 ]。
2. 点击 [ 新建 ]。
3. 输入联系人信息。
4. 点击 [ 保存 ] 添加到联系人。

## 查找一个联系人

1. 在主窗口中点击 [ 电话本 ]。
2. 在窗口右上角输入你所需名称的开头几个字符并点击 。
3. 在搜索列表中选择联系人名单并查看联系人信息。
  - 点击 [ 发送信息 ] 发送短消息到所选联系人。
  - 点击 [ 编辑 ] 编辑所选联系人。
  - 点击 [ 拷贝 / 移动 ] 复制或移动所选联系人。
  - 点击 [ 删除 ] 删除所选联系人。

## 导入或导出联系人

在电脑上导出储存在数字文档中的联系人，同样也可以在电脑上导入联系人到数字文档中。

导出联系人：

1. 在主窗口中点击 [ 电话本 ]。
2. 选择你所要导出的联系人并点击 [ 导出 ]。
3. 选择要存储的联系人的位置并输入文档名称。
4. 点击 [ 保存 ]。

导入联系人：

1. 在主窗口中点击 [ 电话本 ]。
2. 点击 [ 导入 ]。
3. 选择一个需要导入的 CSV 文档并点击 [ 打开 ]。

## 使用可移动硬盘

---

使用数据卡作为外存储盘存取文件目录。

1. 当数据卡连接到电脑后，电脑屏幕上会弹出一个窗口。
2. 在弹出窗口中选择 [ 打开文件夹以查看文件 ]。
3. 从电脑上复制文件到存储卡。  
在主窗口内，点击 [ 大容量存储 ] 使用插入的存储卡。

# 根据需要设定数据卡

根据参考，获取更多的信息设定你的数据卡。

## 基本设定

---

通过各种设定使用此程序。

### 一般设置

1. 在主窗口中点击 [ 设置 ]。
2. 选择你所需的选项。

### 网络配置设定

选择一个模式或输入信息连接到网络。

1. 在主窗口中点击 [ 设置 ]。

2. 点击 [ 连接 ] 图标。
3. 在下拉列表中选择一种模式。  
或者点击 [ 新建 ], 输入从服务提供商接收来的信息, 点击 [ 保存 ]。

## 更改网络

更改网络 ( 必要时 ), 如果你选择网络错误, 你的数据卡将不能正常工作。

1. 在主窗口中点击 [ 设置 ]。
2. 点击 [ 网络 ] 图标。
  - 选择 [ 自动 ] 或网络模式中的网络频段。
  - 从网络选项中选择 [ 自动 ] 或 [ 手动 ] 获取可用网络。  
如果选择 [ 手动 ], 点击 [ 查找 ] 并双击你所要连接的网络。

## 检查网络配置

通过你的服务提供商检查你的网络配置。

1. 在主窗口中点击 [ 设置 ]。
2. 点击 [ 网络模式 ] 图标。
3. 选择一个网络。

## 设置声音

1. 在主窗口中点击 [ 设置 ]。
2. 点击 [ 声音 ] 图标。
3. 为各个事件选择提示音。

## 锁定 USIM 卡

锁定 USIM 卡以防在未授权的情形下使用。当 USIM 锁定时，你必须输入 PIN ( 身份识别号 ) 码才能连接到网络。

1. 在主窗口中点击 [ 设置 ]。
2. 点击 [USIM 卡 PIN 码] 图标。
3. 从 PIN 校验设置中选择 [ 开 ]。
4. 输入当前 PIN 码。

## 更改 PIN 码

更改锁定或解锁所用的 USIM 卡 PIN 码。

1. 在主窗口中点击 [ 设置 ]。
2. 点击 [USIM 卡 PIN 码] 图标。
3. 在输入当前 PIN 码区域内输入当前的 PIN 码。

4. 在输入新 PIN 码区域内输入新的 PIN 码。
5. 再一次输入新 PIN 码，确认并点击 [ 变更 ]。
6. 点击 [ 确定 ]。



如果你输入的 PIN 码三次都不正确，USIM 卡将会被锁定。如欲解锁，你需要输入 PUK（个人解锁码），此代码由你的服务提供商提供。

## 检查信息

1. 在主窗口中点击 [ 设置 ]。
2. 点击 [ 信息 ] 图标。
  - 检查数据卡信息及连接管理系统。
  - 点击 [ 重置 ] 清除发送和接收的数据量。

## 浏览在线帮助

---

在主窗口中点击  问号图标。

# 故障排除

如果数据卡出现问题，在联系专业服务人员之前，尝试如下方法进行故障排除。

## 常见问题解答

---

### 关于设备和服务

#### 什么是 HSDPA?

HSDPA, 简称表示高速下行分组接入技术，是手机数据传输的新协议。3.5G 技术支持更快的数据传输和流媒体连接。

#### 我的数据卡没有 USIM 卡能否使用？

不能，你必须插入 USIM 卡后才能使用数据卡。如果你未插入 USIM 卡，只能进行部分简单的编辑与设置。

### **在使用数据卡时，插入其它类型的 USIM 卡后能否使用？**

不能，数据卡只允许在你服务提供商所提供的 USIM 卡运行的情况下才能工作。使用其它的 USIM 卡不能够运行。

### **在我使用 HSDPA 时，连接速度为什么很慢？**

HSDPA 为共享数据服务，当在同一区域很多用户同时使用 HSDPA 服务时，你的速度会比较慢。

### **当我同时插入两个 USB 设备时，我的电脑为什么会无法识别？**

电脑无法同时识别两个设备，一次连接和断开一个 USB 设备试一下。

### **我能够把数据卡连接到打印机或传真机上吗？**

你必须先把数据卡连接到你电脑上，然后，再将打印机或传真机连接到电脑上使用。

### **数据卡将在哪种计算机运行系统中工作？**

数据卡在 Windows 2000/XP/Vista 下运行。



## 关于连接管理程序

### 在我使用过程中，程序消失。

你可能不小心最小化或关闭了程序，如果你的任务栏显示有 HSDPA 的连接管理图标，双击可重新恢复程序运行。否则，再一次启动程序。

### 如何避免丢失 USIM 卡上数据？

如果设备在运行过程中，数据卡从计算机上断开，你的 USIM 卡上可能会损失数据。需正常关闭 HSDPA 连接管理器后再从计算机上安全断开。

### 我的 PIN 码几次输入错误后，我的设备为什么不能够再使用？

如果错误输入 PIN 码三次，你的 USIM 卡将会被自动锁定。如欲为卡解锁，你必须输入 PUK 码，可以从服务提供商处获取。



如果输入错误的 PUK 码 10 次，那么 USIM 卡将再也无法使用。

### 我可以通过拨号上网连接到网络吗？

不可以，你必须通过无线连接才能连接到网络。

### **我的 USIM 卡上能存储多少条信息和联系人？**

存储信息和联系人的数量取决于你所使用的 USIM 卡的类型。当你的卡存满后，新信息或联系人将会存储到计算机上。

### **我能通过连接管理系统进行语音通话吗？**

不能，连接管理系统不支持语音通话。

### **我能够使用 USIM 的程序工具包吗？**

不能，连接管理系统和数据卡不支持 USIM 程序工具包。

## **保修和零部件的更换**

---

从购买日起一年内（取决于你所在的国家或服务提供商，保修时间长短不同），产品由材料、设计和技术问题出现故障，三星公司免费保修。

如果在保修期内，在正常使用和保养的情况下，本产品出现故障影响正常使用，你应当将产品返还到初始销售点或具备资格的服务中心。三星公司及其委托的服务中心的责任仅限于负责修理费和 / 或更换保修的装置。

- 保修仅限于初始购买方。
- 在保修时应当提供购买收据或发票复印件。

- 如果序列号、日期代码标签或产品标签被拆除，或产品被更改或未经授权第三方维修过，保修无效。
- 具体的说，不予保修的物品为使用寿命有限的消耗品，如电池和其它附件。
- 在运输过程中出现的损失或损坏，三星公司不承担责任。三星公司的所有产品未经允许经第三方维修，则保修失效。

## 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 ( Pb )	汞 ( Hg )	镉 ( Cd )	六价铬 ( Cr <sup>6+</sup> )	多溴 联苯 ( PBB )	多溴 二苯醚 ( PBDE )
印刷电路板 组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。