



天津三星光电子有限公司

地址：天津市南开区平昌道7号

公司总机：022-27614724 27619201(02)

顾客满足中心 电话：022-27614599 传真：022-27697558

邮编：300190

北京办事处

地址：北京市东城区北京站东街8号信通大厦308室

电话：010-85266366 85266367 85266368 传真：010-85266365

邮编：100005

上海办事处

地址：上海市愚园路168号环球大厦A栋1703室

电话：021-62484396 传真：021-62484396

邮编：200040

广东办事处

地址：广州市体育东路140-148号广州南方证券大厦1709室

电话：020-38878986 38878978 传真：020-38878977

邮编：510620

西安办事处

地址：西安市西二路23号万景商务中心4层416室

电话：029-7543270 7543271 传真：029-7543271

邮编：710004

成都办事处

地址：成都市中心街49号锦贸大厦7楼

电话：028-86719719 86719221 传真：028-86719221

邮编：610016

沈阳办事处

地址：沈阳市和平区中华路63号联营物业大厦1406室

电话：024-23286467 23286468 传真：024-24286467

邮编：110001

注：以上内容如有变更，恕不另行通知。



三星照相机


使用说明书

数码相机

Digimax 101

感谢您购买三星照相机。此本说明书将指导您如何使用Digimax 101数码相机，包括如何照相，下载图像和使用MGI PhotoSuite III SE 软件。

请在使用新相机时仔细阅读此说明书。

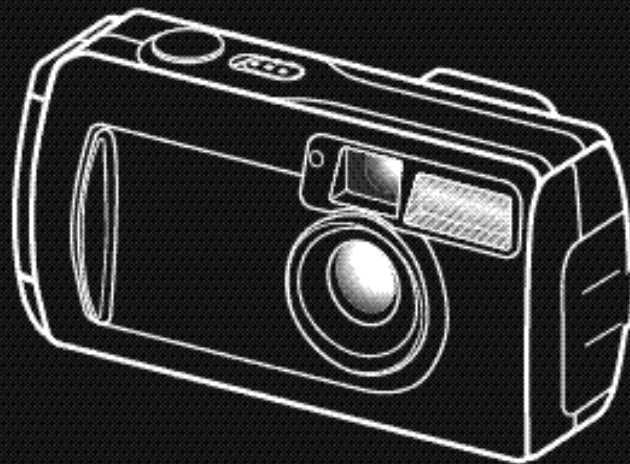


CHINESE



使用指南

■ 请按下面的顺序使用本相机。

如视频输出信号是PAL制，在拍摄前，请在[视频输出]菜单上选择[PAL/50Hz]。(P77)

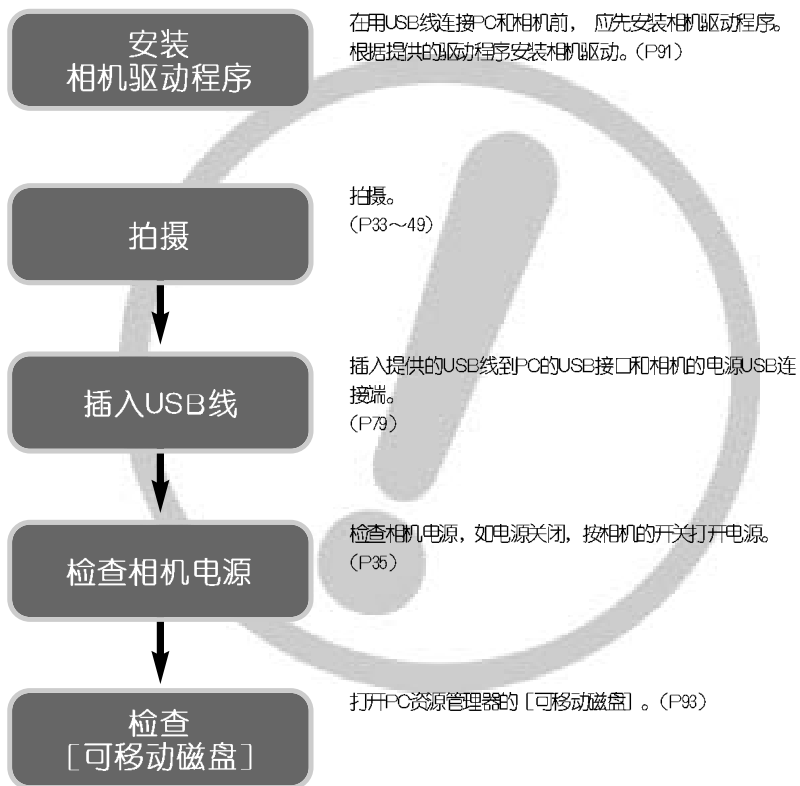

特殊功能

此数码相机有如下特点：

- 130万像素高清晰度影像
- 2X数码变焦
- 动态摄影记录功能
- 将日期记录在图片上
- 多种支持语言

FCC 警告

· 此设备是根据FCC条约第15项的Class B数码设备限制测试的。这些限制为防止有害的干扰提供保护而设计。本设备产生、吸收或放射出无线频率能量。如果未遵守指示安装及使用，可能会对无线通信产生有害干扰。

我们无法保证在一定条件下本设备不会与其它电子装置产生干扰。如果在本设备操作过程中发生有任何干扰，请试着按下列对策处理。

- 改变任何天线的位置和方向。
- 增加相机与受影响设备的距离。
- 请使用远离受影响设备的不同的电插座。
- 请联络Samsung代理商或无线电/TV工程师。
- 此设备是遵守FCC条约第15项制造的。



目录

准备

● 认识您的相机	6	● 摄影模式	33
● 安全注意事项	7	■ 开始摄影模式	33
● 数码相机用途	10	· 静态影像	33
● 配件目录	12	· 动态影像拍摄	33
● 相机各部分名称	13	■ 相机主要按钮功能	35
■ 产品外观 (前面/上面/侧面)	13	· 电源开关	35
■ 产品外观 (后面/下面)	14	· 快门按钮	35
■ 取景器/相机状态指示灯	15	· LCD按钮	35
■ LCD显示器介绍	16	· 模式按钮	36
■ 相机模式设定	18	· 菜单按钮	37
· 静态影像模式	18	· 5-功能按钮	37
· 动态影像拍摄模式	18	· OK按钮	38
· 播放模式	18	· 上按钮	39
· POI模式	18	· 下按钮	39
· 照相机设置模式	18	· 闪光按钮/左按钮	39
· 选择相机模式和菜单	19	· 自拍/右按钮	41
■ LCD显示器菜单介绍	20	■ 用LCD显示器调整相机	42
● 准备	26	· 影像尺寸	43
■ 连接电源	26	· 画质	44
· 使用电池	26	· 曝光补偿	45
· 电池状态指示	26	· 白平衡	47
· 使用交流电源	28	· 快速查看	48
■ 连接吊带	28	· LCD亮度	49
■ 插入SD存储卡	29	● 播放模式	50
■ 取出SD存储卡	30	■ 开始播放	50
■ SD卡使用说明	31	· 播放静态影像	50
		· 播放动态影像	51
		■ 使用相机按钮设置播放模式	53
		· 电源开关	53
		· 快门按钮	53
		· LCD按钮	53



目录

高级应用

· 模式按钮	54	● 软件使用说明	89
· 菜单按钮	54	■ 软件注意事项	89
· 5-功能按钮	55	■ 软件介绍	89
· OK按钮	56	■ 在Windows 98SE下安装USB驱动	91
· 上按钮	57	■ 安装DirectX 8.1	92
· 下按钮	58	■ 在Windows删除USB驱动	95
· 左按钮	58	■ 可移动磁盘	97
· 右按钮	59	■ 删除可移动磁盘	98
■ 设置LCD显示器设置回放功能	60	· Windows 98SE	98
· 自动播放	60	· Windows 2000/ME/XP	98
· 影像保护	61	■ 在MAC下安装USB驱动	100
· 全部删除	62	■ 在MAC下使用USB驱动	101
· 复制/删除存储卡	63	■ 安装Digimax Viewer	102
· DPOF	65	■ Digimax Viewer	104
· LCD亮度	67	■ 安装MGI PhotoSuite III SE	105
● 系统设置模式	68	■ MGI PhotoSuite III SE	108
■ 开始设置模式	68	· 取入	111
· 提示音	69	· 准备	115
· 格式化	70	· 组成	116
· 电源关闭	71	· 组织	117
· 重置	72	· 共享	121
· 日期设置	73	· 打印	122
· 日期记录	74	● 常见问题	123
· 日期类型	75		
· LANGUAGE(语言)	76		
· 视频输出	77		
● POI模式	79		
■ 开始POI模式	79		
● 注意事项	81		
■ 警告	81		
■ 警告指示	83		
● 联络服务中心之前	84		
● 制品规格	87		



认识您的相机

感谢您购买三星数码照相机。

- 在使用相机前，请仔细阅读用户说明书。
- 请把说明书放置于一个安全地方。

关于图像标记

本说明书包括此相机使用指南，可帮助您安全和正确地使用相机。
防止危险情况的发生和伤及他人。



危险

指示即将发生危险地带，如忽视将导致死亡或严重伤害。



警告

指示潜在的危险位置，如忽视将导致死亡或严重伤害。



警告

指示潜在危险位置，如忽视将导致较小或中等程度的伤害。



注意

如忽视将导致相机故障或画质低劣。



附注


帮助您更好地使用相机。



安全注意事项

危险

- 不要试图以任何方式修改本相机，这样做可能导致火灾、伤害、触电或严重伤害您及您的相机，内部检验，维护及维修应由您的供应商或三星相机服务中心执行。
- 请勿将本产品靠近易燃易爆气体，否则会增加爆炸危险。



- 有任何液体或外部杂质进入相机时，不可使用相机。关闭相机，然后切断电源（电池或交流电源）您必须联系您的供应商或三星相机服务中心。不要继续使用相机，以免发生火灾或触电。
- 请勿将金属或易燃物插入或滴入相机的卡插槽。
- 不要用潮湿的手操作本相机，以免造成触电，或电池盒内以免导致触电或火灾。





安全注意事项


警告

- 在距被拍摄的人或动物很近的情况下请不要使用闪光灯，在接近被拍摄对象的眼睛时使用闪光灯可能造成对眼睛的伤害，在1米距离内拍摄幼儿不要使用闪光灯。
- 拍照时不要将相机的镜头直接对准强光，这可能会对相机或您的视力造成无法恢复的损伤。



- 为安全起见，请将本品和附件放置在远离儿童或动物的地方，以防事故发生。例如：
 - 吞咽电池或小的相机附件，在此情况下，请立即找医生。
 - 在距离人眼不足1米的地方使用闪光灯会对眼睛造成无法恢复的伤害。
 - 相机的可移动部分也可能对人造成伤害。


- 禁止将相机放在封闭的车内，阳光直射或其它高温处。暴露在高温处会对相机的内部配件有一定的影响，并可能引起火灾。
- 使用时，请勿覆盖相机或交流电源，否则将使相机温度升高和相机变形或导致火灾，通常在通风良好的地方使用相机和配件。

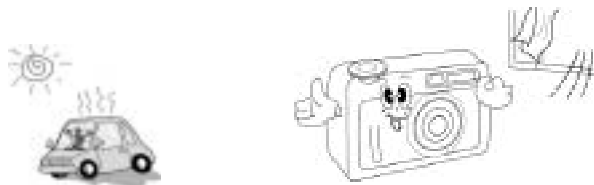

安全注意事项

警告

- 确实在通风状态良好的地方使用相机及其附件。
 - 电池漏液，过热或破裂会造成火灾或伤害。
 - 禁止使用非本相机指定的电池。
 - 禁止电池短路，加热，或在火中分解电池。
 - 注意确认电池依照正确的极性放置。
- 相机长期不用，要拔掉相机电源。
- 请勿在盖住闪光发光部时闪光，闪光多次后不要用手触摸发光部分，有烫伤的危险。
- 如果您使用交流电源，请勿在相机打开时移动相机。使用后，先关闭电源开关，然后从墙上的交流电源插座上拔掉插头。确认所有连接其它设备的线缆都已拔除再移动相机。否则可能会损害线缆并导致火灾或触电。





数码相机的用途



数码相机的用途



建立数字相册。



在电子文件上插入图像。



自己拍照，并用相片制作名片。



用数码相机拍摄的相片制作独一无二的礼品包装纸。



相机各部分名称

配件目录

在使用本产品前请核对配件是否齐全。

数码相机



2节AA型
碱性电池



皮套



视频线缆



USB 线缆



相机吊带



驱动程序光盘



使用说明书



制品保证书



附件 (另购)

交流电源





SD 存储卡



相机各部分名称



产品外观 (前面/上面/侧面)

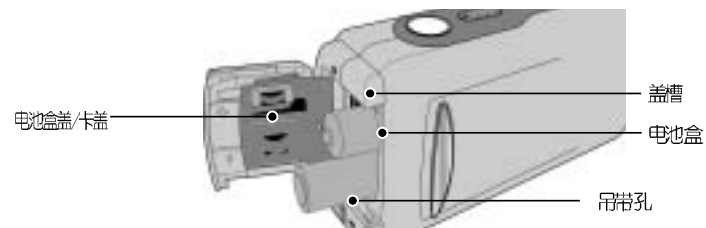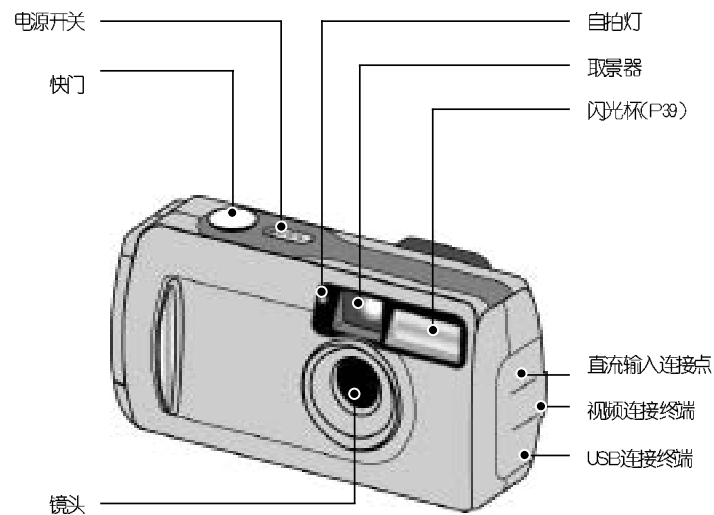



相机各部分名称

产品外观（后面/下面）

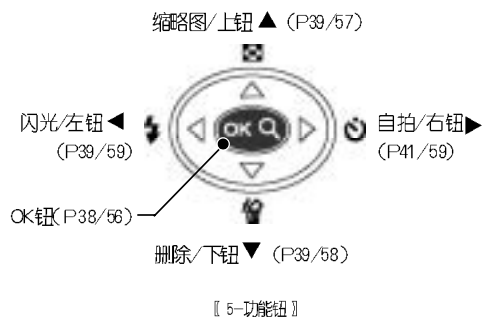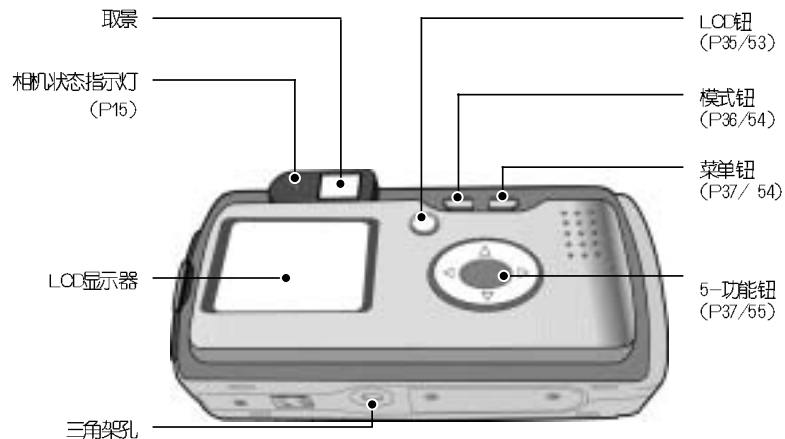


《5-功能按钮》



相机各部分名称

取景器/相机状态指示灯

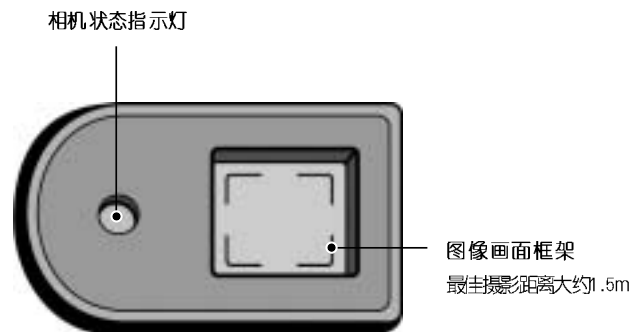

■ 相机状态指示灯

颜色	状态	相机状态
红	亮	图像处理(压缩/解压) USB 工作中(PC 模式)
	闪烁	闪光充电中 USB 工作中
	亮及闪烁	电源开启中
绿	亮	空闲电源模式(60秒内 没有对相机操作)
—	灭	系统已准备好



相机各部分名称

LCD 显示器介绍

LCD显示器显示有关摄影状态信息。

■ 拍摄模式



《影像及状态》

No.	描绘	图标	页码
1	电池状态指示		P26
2	手抖警告		P34
3	闪光		P39~40
4	自拍		P41
5	白平衡		P47
6	曝光补偿	+0.5 EV (曝光补偿量)	P45
7	日期	2002/09/01	
8	时间	03:15	
9	卡指示		P29



相机各部分名称

No.	描绘	图标	页码
10	画质		P44
11	影像尺寸		P43
12	拍摄图片数量(静态影像)	0015	
	记录时间(动态影像拍摄)	00:50	
13	取消动态影像拍摄信息	S1:STOP	
14	数码变焦	2x	P38
15	摄影模式		

■ 播放模式



《影像及标准状态》

No.	描绘	图标	页码
1	电池状态指示		P26
2	记录日期	2002/09/01	
3	卡指示		P29
4	影像编号	100-0003	P64



相机各部分名称

相机模式设定

您可能用于相机后面的模式按钮来选择相机工作模式。
此款数码相机有5种工作模式，具体如下：

■ 静态影像模式 (P33)

此模式拍摄距离在1m~无穷远。

■ 动态影像拍摄模式 (P33)

动态影像拍摄记录时间为预设时间。

■ 播放模式 (P50)

在此模式存储在记忆中的图像可通过相机后面的LCD显示器或通过外部视频端口在外部显示器上观看。

■ PC模式 (P79)

在连接USB线缆后，您的计算机将确认相机的可移动磁盘，您可以把相机的图像转移到电脑中，如果您使用的是Windows 98/98se，在连接USB前，您需要安装相机驱动程序，相机工作模式在连接USB线缆后将转换到电脑模式。

■ 照相机设置模式 (P68)


在静态影像模式/动态影像拍摄模式/播放模式菜单您可以选择此模式，在此模式，您可设定基出设定，例如提示音，格式化，电源关闭，重置，日期/时间，设置视频输出，语言。



相机各部分名称

■ 选择相机模式和菜单

您可以通过按模式键或旁边的菜单键，选择相机模式或菜单模式。

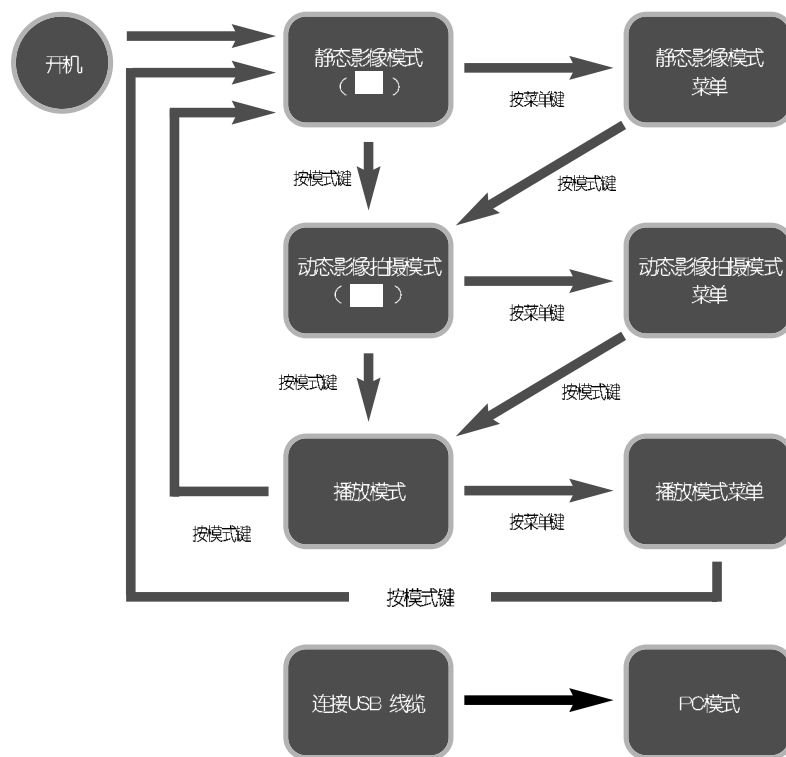





相机各部分名称

LCD显示器菜单介绍

每个模式菜单显示如下: *显示每个模式的默认值。

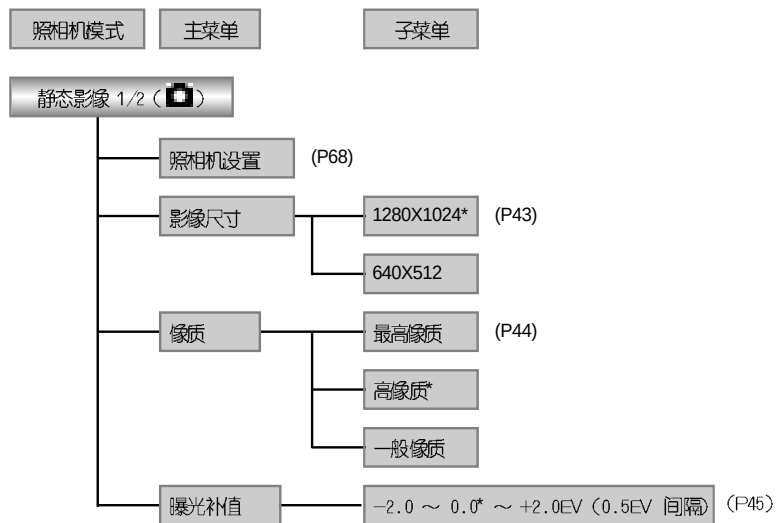


相机各部分名称

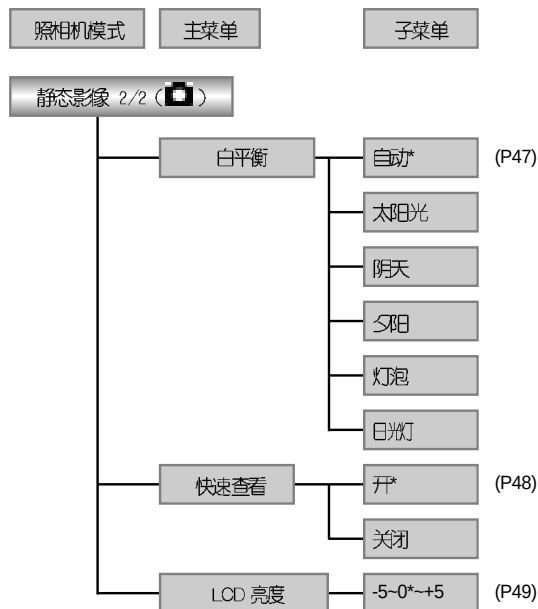




相机各部分名称

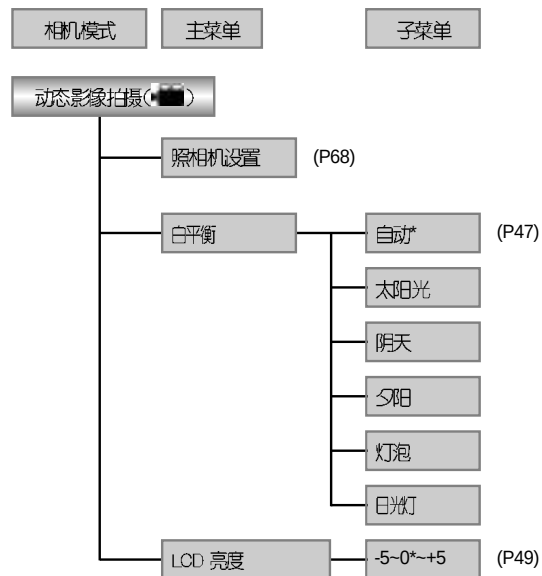


相机各部分名称

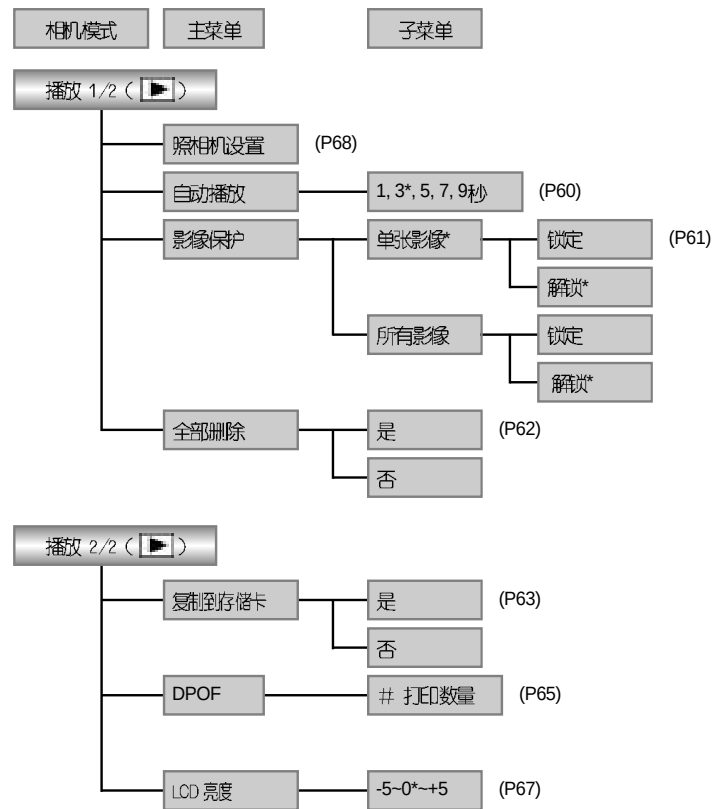




相机各部分名称

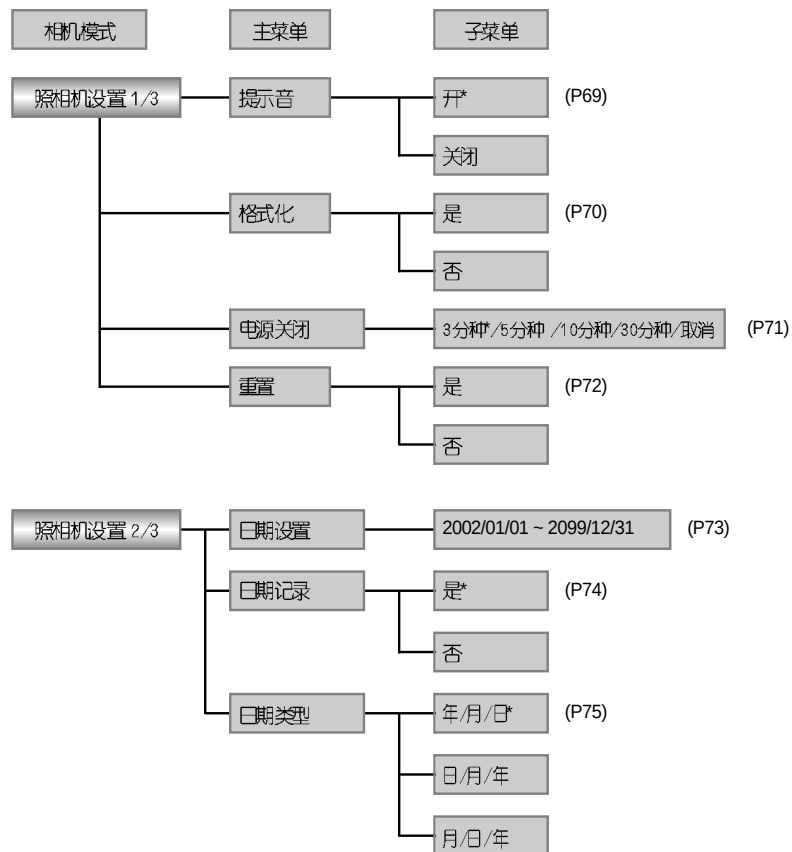

相机各部分名称

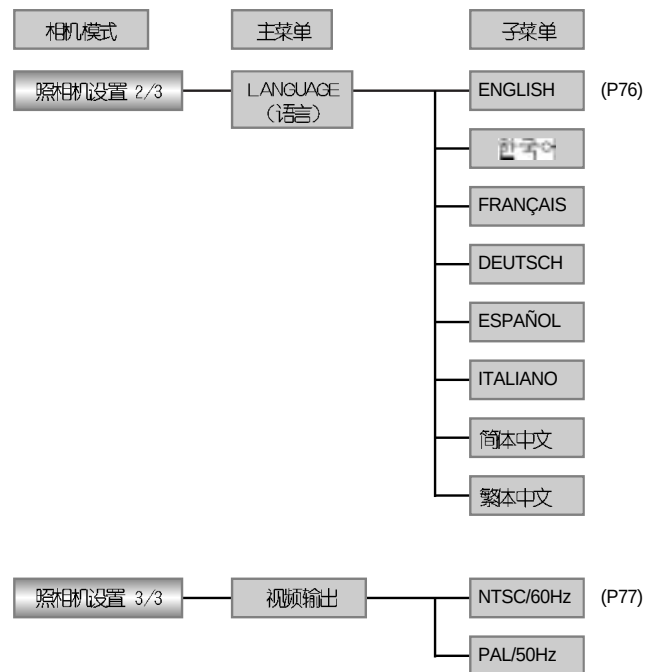

附注

- 没有PC模式的相关菜单，并在此时LCD显示器是关闭状态。



准备

连接电源

此电源有两种供电，可用电池（AA型碱性或Ni-MH，CR-V3）或使用交流电源（DC 3.3V / 2.0A）。

■ 使用电池

1. 按箭头方向推开电池盖。



2. 按正确极性插入电池（+ / -）。



3. 请按箭头反方向推电池盖，直到听到“咯”的声音，表示已关好电池盖。



■ 电池状态指示

有三种电池状态指示在LCD显示器上。



: 电量充足指示



: 弱电指示



: 电量耗尽，请更换新电池



准备



附注

■ 如长时间不使用相机，相机将自动关闭，参见[电源关闭(P71)]。



注意

■ 电池使用注意事项

- 相机长期不用请取出电池，电池长期保存在相机内会漏电或漏液。
 - 我们推荐使用高能碱性电池，锰电池不能提供足够电量。
 - 低温（0°C以下）将影响电池性能，并减少电池寿命。
 - 电池在正常温度下可恢复工作效率。
 - 不要混用新旧电池。
 - 长时间使用电池时，相机主体将升温，这是正常现象。
- 如果您计划长期使用相机拍摄或播放，建议使用交流电源。



准备

■ 使用交流电源

- 如果您在室内或有电源插座的地方，使用电源可以使相机长期拍摄播放。如果您将相机与电脑连接，建议您使用交流电源，因为这样可以连续使用。
- 请将插头插入相机上的直流电源连接端（DC IN 3.3.V）。




警告/注意

- 拔掉电源插头前，请先关掉相机电源开关。
- 和所有的主电源设备一样，为保证相机安全，请勿将相机和电源插头直接与水或任何金属接触。
- 请使用专门适合相机的交流电源（3.3V/2.0A），以免发生危险。

连接吊带

为防止相机突然滑落造成的损害，请使用吊带。
请按下图步骤连接：



准备


插入SD存储卡

本相机采用8MB闪存存储器，您可以将图像和动态影像存储在内存中，也可以使用其它更大容量SD卡，以储存更多的图片和动态影像。

1. 关闭相机电源，按指示方向推卡盖。



2. 将卡完全插入卡槽，卡的粘贴标签的方向和相机前面的一致，有管嘴的一面与LCD显示器要同方向，卡才能正确装入。



3. 关闭卡盖，按箭头方向推动，直至听到“喀”的声音。
 - 卡被插入后，LCD显示器将出现SD卡指示 。
 - 如果卡不能适合地插入，请检查卡插入的正确性，不要强行推卡和拔卡。




注意

- MMC卡插入方法与SD卡插入方法相同。如按对应的指示插入MMC卡，可正确插入。如部分卡凸出卡槽并不能很紧的插入，请不要强行推卡和关闭电池盖。请检查方向性并重新按正确方法插卡。



准备


卡有写保护开关，能防止图像文件被删除或被格式化，把卡上的开关下拨，数据将被保护，把卡的开关上拨，数据保护将取消，请在拍摄前检查开关位置。



『SD存储卡』

取出SD存储卡

1. 按电源开关关闭电源①。
2. 打开卡盖，按图示显示压卡后取出。
3. 取出卡并关闭卡盖。



注意

· 当相机LED(红)灯闪烁时不要取出卡，否则可能会导致数据丢失。



准备

SD卡使用说明

■ 第一次使用新卡时

- 在使用卡前，必须先格式化。
- 在PC中对卡进行格式化时，需选择文件分配表系统（FAT66）。
- 卡格式化后才能记录数据。
- 详细内容请参阅70页「格式化」。

■ 记忆卡容量

- 当使用内存时，标准拍摄张数如下：
(此表中数据为期望值)

影像尺寸	像质	拍摄张数
		内存 8MB
1280X1024 (L)	最高像质	15
	高像质	22
	一般像质	44
640X512 (S)	最高像质	30
	高像质	60
	一般像质	121

- 卡存储影像数量取决于卡的性能和拍摄影像内容。

■ SD卡的维护

- 卡被插入或取出时请关闭电源。
- 长期重复使用卡将导致其性能降低，此时你需要购买新卡，以备使用。三星公司不能保证卡的老化和破损。
- 卡是精密电子器件，不要折断或以任何重力冲击。



PREPARATION

- 请勿将卡存放在强电和强磁场中，例如：在扬声器或电视接收机旁边。
- 请勿在高温、高湿、高腐蚀的地方使用和保存此卡。
- 请勿将卡接触灰尘，如已沾染灰尘，使用软布清除。
- 当不使用卡时，请将卡保存在盒中。
- 长期拍摄或播放时，您可能发现卡发热，这是正常现象。

■ 保存SD卡数据

- 如果SD卡出现下列任何情况，记录数据可能被破坏：
 - 使用SD卡的方式不正确。
 - 初始化、播放资料，记录资料时关闭电源或取出SD卡。
- 建议将重要资料复制保管在其它媒体作为备份，例如：软盘、硬盘、CD等。
- 对于记录的资料如有丢失，三星公司不负任何责任，敬请谅解。



附注

- 如果没插入SD卡，LCD显示器不显示  标记。
- 如果没有足够的存储空间：
 - 如果您按下快门按钮，LCD显示器显示如下信息，相机也不会动作。
- 如想继续使用相机，请更换新的SD卡或将存储在SD卡中没有用的影像删除。

MEMORY FULL!



摄影模式

开始摄影模式

- 如果相机插入卡，所有相机工作数据将在存储于卡中。
- 如果相机没插入卡，所有相机工作数据将存储于内存中。
- 如果您的视频信号为PAL制，请在拍摄前在视频输出菜单中选择[PAL/50Hz]。

■ 静态影像

1. 插入电池，请注意电池极性(+/-)。(P26)
2. 插入卡(P29) 因相机有一个8MB的内存，您可不必须插入SD卡，如未插卡，图像将被存储于内存中，如想扩大记忆容量，插入卡，图像将被存储于卡上。
3. 关闭卡盖。
4. 按开关打开相机。
5. 把相机朝向被摄物体，通过取景或LCD显示器来调节图像。
6. 按快门摄影。



〔取景〕

■ 动态影像拍摄

- 1-4步骤同相机拍摄静态图像。
5. 按模式按钮选择动态影像拍摄模式。
6. 将相机对准被摄目标，通过取景或LCD显示器来调节图像。
7. 按快门按钮开始动态影像拍摄。

- 按快门按钮一次开始摄影，松开快门按钮动态影像拍摄也将一直进行。
- 如果您想停止摄影，再次按快门。
- 自拍指示灯将在动态摄影中一直闪烁。
- 影像尺寸，类型如下：
 - 影像尺寸：QVGA(320×240)
 - 影像类型：*.AVI



〔动态影像拍摄模式〕



摄影模式



注意

· 相机振动警告

当选择不闪光模式时，LCD显示器上出现振动警告指示（），在这种情况下请使三脚架来固定相机或将闪光设置为闪光模式。

· 曝光补偿

在室外拍摄时，应避免直对阳光，否则会因逆光使被摄物体发暗。在逆光条件下，请使用曝光补偿功能。（P45）

· 拍摄时应避免遮挡镜头和闪光灯。

· 在拍摄距离小于1.5米时，取景与实物会有一定的视差，此时建议使用LCD显示器来取景。

· 长时间使用LCD显示器会耗尽电池，我们建议在可能的情况下关闭LCD显示器尽量使用光学取景，以延长电池寿命。

· 为避免图像模糊，拍摄时请在相机焦距范围内。

— 焦距范围是1.0m~无穷远。



摄影模式

相机主要按钮功能


· 播放模式可用相机按钮进行设置。

电源开关

· 用于开关相机。


· 如果在规定时间内不使用相机[大约60秒]，相机电源将空置[LCD显示器关闭，相机状态指示LED：绿色]，再次开启相机。按相机其它按钮而不是电源开关。

· 相机在静止一段时间后会自动关闭这个功能是为了减少电池耗电，再按电源后，相机会重新开启快门按钮。




快门按钮

· 用于摄影（静态影像/动态影像拍摄）的记录。



LCD 按钮

· 按LCD按钮，可改变显示器显示，如图所示。






摄影模式



模式键


·在记录静态影像/动态影像拍摄模式中按模式键，将如下改变显示。



摄影模式

菜单键


·按菜单键，在LCD显示器上将显示每个相机模式的菜单描述，再按一次则关闭菜单。



《菜单关闭》



《菜单开启》



·菜单项上有如下选择：静态影像模式，动态影像拍摄模式，播放模式，照相机设置模式，唯PO模式没有共选菜单，详细信息，请参阅20页相机模式菜单。

5-功能键

5-功能键介绍



按钮	菜单显示	静态影像模式	动态影像拍摄模式	页数
上键	开	菜单指针向上移动	菜单指针向上移动	P39
(▲)	关	无此功能	无此功能	
下键	开	菜单指针向下移动	菜单指针向下移动	P39
(▼)	关	无此功能	无此功能	
左键	开	改变子菜单数据	改变子菜单数据	P39
(◀)	关	选择闪光模式	无此功能	
右键	开	改变子菜单数据	改变子菜单数据	P41
(▶)	关	选择自拍模式	选择自拍模式	
OK键	开	按OK键确定选择	按OK键确定选择	P38
	关	按OK键实现数码变焦(2X)	无此功能	




摄影模式

OK 钮

- 当LCD显示器上显示菜单，按OK钮确定通过（▲▼ ◀▶）钮改变的项目。
- 当LCD显示器上显示菜单，按OK钮实现数码变焦。
- 记录，观看图像的最大放大尺寸为2X。

■ 数码变焦

- 如用数码变焦，LCD显示器应开启。
- 1. 打开相机电源。
- 2. 按OK钮，一个2X放大图像显示在LCD显示器上。
- 3. 再次按OK钮，数码变焦功能被取消。

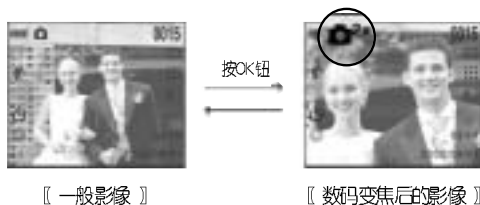

附注

- 相机要对数码变焦进行一段时间处理，在这段时间内相机状态指示LED（红灯）将一直闪烁，直至数码变焦完成。
- 动态影像不能被放大。
- 如影像被放大，会使画质降低。



摄影模式

上钮 ▲

- 当菜单在LCD显示器上显示，按上钮 ▲ 使菜单选择指示上移。



下钮 ▼

- 当菜单在LCD显示器上显示，按下钮 ▼ 使菜单选择指示下移。

闪光钮 ■ / 左钮 ◀

- 当LCD显示器上显示菜单，左钮 ◀ 使子菜单项目改变。
- 当LCD显示器上无菜单显示，操作左钮 ◀ 为闪光钮 ■。

■ 选择闪光模式

- 闪光模式只在静态影像模式中出现。
- 1. 不要关闭LCD显示器
- 2. 按闪光钮至闪光模式，■ 显示在LCD显示器上。

■ 每个模式的默认值如下：

- 静态影像模式 : 自动闪光
- 动态影像拍摄模式 : 闪光关闭（固定的）



【选择自动闪光】



摄影模式

■ 闪光模式介绍

闪光模式	图示	内容
自动闪光		如被拍摄物体和背景暗，相机将自动闪光。
自动闪光 及消减红眼		如被拍摄物体和背景暗，闪光将自动工作，同时消减红眼模式，将消减红眼影响。
闪光关闭		闪光关闭，拍摄时在照度充足时选择此模式。



附注


- 频繁使用闪光灯会减少电池使用寿命。在正常状态下闪光充电时间一般为10秒以内，如电量不足，充电时间会有所延长。
- 拍摄时请勿超出闪光范围。
闪光范围 (ISO AUTO) : 1.0m~3m
- 如被拍摄物体太近，画质将不被校正。



摄影模式

自拍 / 右钮

- 当菜单在LCD显示器上显示，右钮 可使子菜单资料改变。
- 当菜单没在LCD显示器上显示，右钮 操作为自拍按钮 。
- 此功能的使用，可以使摄影者也在照片里。



■ 选择自拍模式

- 自拍只在记录 (静态/动态) 模式时起作用。
 - 使用三脚架时，请将相机放置于一平稳的平面。
1. 不要关闭LCD显示器。
 2. 按模式钮至拍摄模式。
 3. 按自拍按钮当LCD显示器显示自拍指示 ，设置完成。
按下快门10秒钟后相机开始拍摄。



《 选择自拍模式 》



附注

- 预览结束。
- 自拍按钮按下后，自拍LED灯将闪烁10秒。
 - 前3秒，LED灯每秒闪烁一次。
 - 后7秒，LED灯每0.5秒闪烁一次。
- 如果您想取消自拍操作，再次按自拍按钮。



摄影模式

用LCD显示器调整相机

- 用LCD显示器可改变记录的功能。
- 在拍摄（静态/动态）模式，按菜单按钮在LCD显示器上显示菜单。
- 以下的功能对应相应的选择模式（静态/动态）。

	静态影像模式	动态影像拍摄模式	页码
影像尺寸	O	X	P43
像质	O	X	P44
曝光补偿	O	X	P45
白平衡	O	O	P47
快速查看	O	X	P48
LCD 亮度	O	O	P49



附注

- 以下情况将不会显示在LCD显示器上。
 - 对其它按钮进行操作时。
 - 正在存储影像时（取景旁红色LED闪烁）。
 - 电池耗尽时。
- 当LCD显示器上显示菜单时，按快门按钮去拍摄，只有按菜单按钮关闭菜单，LCD显示器上不再显示菜单时，相机才可能拍摄。



摄影模式

影像尺寸

- 在静态影像模式，可以选择影像尺寸。
- 大画幅图像占有更多内存，因此增加影像尺寸将减少存储的图片的数量。
- 影像尺寸如下：

L : 1280 x 1024

S : 640 x 512

■ 选择图像尺寸

1. 打开相机电源。
2. 按菜单按钮在LCD显示器上显示静态影像模式菜单。
3. 按下下键▲▼选择 [影像尺寸]。
4. 通过左右键◀▶选择 [1280X1024]或[640X512]。
5. 按OK按钮确定设置。
默认值为 [1280x1024]。





摄影模式

像质

- 在静态影像模式，您可选择像质（数据压缩等级）。
- 像质越高，影像质量越好，但是高的像质会占用更多的存储空间。减少存储影像的数量，最高像质是最好的像质，一般像质是最低设置。

根据需要对象质进行设定，像质显示如下：



最高像质




高像质



一般像质

■ 选择适当的像质

1. 打开相机电源。
2. 按菜单按钮在LCD显示器上显示静态影像模式菜单。
3. 按上下键▲▼选择「像质」。
4. 通过左右键◀▶选择「最高像质」，「高像质」或「一般像质」。
5. 按OK键确定设置。
默认值为「高像质」。



JPEG

JPEG [联合摄影专家组]：规定了压缩文件标准JPG文件形式是对原图像无损害的一种压缩数字图像，它是最普通的一种压缩图像被用于网络中。



摄影模式

曝光补偿

- 在静态影像模式。
- 此相机可根据外界光线条件自动调节曝光量，也可以通过「曝光补偿」菜单选择曝光量。
- 曝光补偿设置范围：-2.0~+2.0 EV (0.5 EV 间隔)
- 如增加曝光量，影像会较亮。
- 如减小曝光量，影像会较暗。

■ 选择曝光量

1. 打开相机电源。
2. 按模式按钮选择静态影像模式。
3. 按菜单按钮在LCD显示器上显示静态影像模式菜单。
4. 按上下键▲▼选择「曝光补偿」。
5. 通过左右键◀▶选择直接选择EV补偿量。
6. 按OK键确定设置。
默认值为0.0EV。

- 如果您在静态影像模式选择曝光补偿，此设定也适用于动态影像拍摄模式。





摄影模式



附注

- 曝光补偿设定将一直保持，直至相机关闭，当相机再次打开，曝光补偿设定返回默认值 0.0EV（无曝光补偿）。
- 当您选择曝光补偿后，这个值将在 LCD 上显示。
- 减少或增加曝光值可能会导致拍摄主体太暗或太亮，在 LCD 显示器上回放，检查您的设置是否成功。



摄影模式

白平衡

- 在静态影像模式/动态影像拍摄模式，您可以选择白平衡菜单。
- 不同的光线会影响影像的色彩。
- 白平衡功能可使影像色彩更接近自然。
- 有 6 种白平衡菜单：自动，太阳光，阴天，夕阳，日光灯，灯泡。

■ 选择白平衡

1. 打开相机电源。
2. 按模式按钮选择静态影像模式或动态影像拍摄模式。
3. 按菜单按钮在 LCD 显示器上显示静态影像/动态影像拍摄模式菜单。
4. 按下按钮 ▼ 到 [静态影像 1/2] 的 [曝光补偿] 后，再按下按钮 ▼，显示 [静态影像 2/2] 菜单。
5. 按下按钮 ▲▼ 选择 [白平衡]。
6. 通过左右按钮 ◀▶ 选择白平衡子菜单。
7. 按 OK 按钮确定设置。

* 如果您在静态影像模式选择了白平衡，改变值也对动态影像拍摄模式起作用。



【静态影像模式】



【动态影像拍摄模式】



摄影模式



附注

- 自动 : 根据外界光线条件, 相机自动选择适当的白平衡。
- 太阳光 : 在室外拍摄时选择此模式。
- 阴天 : 在多云和阴天时选择此模式。
- 夕阳 : 在夕阳同等亮度下拍摄。
- 日光灯 : 在日光灯照射下拍摄时选择此模式。
- 灯泡 : 在灯泡照射下拍摄时选择此模式。

快速查看

- 在静态影像模式, 您可选择快速查看菜单。
- 您可以短暂的观看拍摄的最后一幅图像。

■ 选择快速查看功能

1. 打开相机电源。
2. 按模式按钮选择静态影像模式。
3. 按菜单按钮, LCD显示静态影像模式菜单。
4. 按下按钮 ▼ 到[静态影像 1/2]的[曝光补偿]后, 再按下按钮 ▼ , 显示[静态影像 2/2]菜单。
5. 按下按钮 ▲▼ 选择 [快速查看]。
6. 按左右按钮 ◀▶ 选择[开]或[关闭], 默认值为[开]。
7. 按OK按钮确定设置。



【静态影像模式】



摄影模式

LCD 亮度

- 在静态影像/动态影像拍摄模式, 您可选择LCD亮度菜单。
- 您可以调整LCD亮度, 亮度范围为: -5~0~+5。

■ 选择快速观看功能

1. 打开相机电源。
2. 按模式按钮选择静态影像/动态影像拍摄菜单。
3. 按菜单按钮在LCD显示器上显示静态影像/动态影像拍摄模式菜单。
4. 按下按钮 ▼ 到[静态影像 1/2]的[曝光补偿]后, 再按下按钮 ▼ , 显示[静态影像 2/2]菜单。
5. 按下按钮 ▲▼ 选择 [LCD亮度]。
6. 按左右按钮 ◀▶ 选择亮度值, 默认值为[0]。
7. 按OK按钮确定设置。



【静态影像模式】



【动态影像拍摄模式】



播放模式

开始播放


- 打开相机，通过模式按钮选择播放模式，相机可以立刻播放存储在记忆中的图像。
- 通过相机按钮和 LCD 显示器可设置播放模式。

■ 播放静态影像

1. 按电源开关打开照相机。



2. 按模式按钮选择播放模式。



3. 最后存储在内存中的图像将在 LCD 显示器上显示。



4. 按左右按钮 ◀▶ 可选择您想播放的图像。



播放模式

■ 播放动态影像

- 1-3步同播放静态影像。
4. 用左右按钮 ◀▶ 选择您想回放的动态影像，如果您选择了动态影像，动态影像图标  将显示在 LCD 显示器上。
5. 按 OK 按钮播放动态影像。
 - 中断播放动态影像，再次按 OK 按钮。
 - 按 OK 按钮，动态影像继续播放。



■ 播放模式如下：

相机按钮		缩略图(P57) 动态影像播放/暂停/停止(P56) 放大图像(P56)
LCD 显示器	播放	自动播放(P60)，影像保护(P61)，全部删除(P62) LCD 亮度(P67)，复制到存储卡(P63)
	打印/设定	数量(P65)



播放模式



注意

- 如没有图像存储在内置记忆或SD存储卡中[NO IMAGE]信息将在LCD显示器显示。



附注

- 如卡插入相机，所有相机数据将存储于卡中。
- 如卡没有插入相机，所有相机数据只存储于内存中。
- LCD显示器上将显示内置记忆中存储的最后一张影像。
- 如SD卡已经插入，将显示SD记忆卡中存储的最后一张影像。
- 在播放模式下，在关闭相机之前LCD显示器将一直操作。
- 在如下情况下，LCD显示器将没有菜单显示：
 - 对其它按钮进行操作时。
 - 当存储图像时（此时取景旁红色LED灯是亮的）。
 - 电池耗尽时。



播放模式

用相机按钮设置播放功能

- 您可通过相机按钮设置播放模式。

电源开关

- 用于开关相机电源。
- 如果相机在一段时间内（大约60秒）未被操作，相机电源自动进入待机状态（LCD显示器关闭，相机状态显示LED灯：绿），再次使用相机，按电源按钮以外的任何按钮。
- 停止使用一段时间，相机电源将自动关闭，这个为减少电池耗电，再次按相机电源，相机可重新启动。

快门按钮

- 在正常播放模式下按快门按钮，则只有存储在记忆卡中的静态影像可以使用DPOF功能（打印数量：1）。

DPOF图标  将显示在LCD显示器上。

LCD 按钮

- 在播放静态影像时按LCD按钮将改变显示，如下：



TV : 快门速度
AV : 光圈值



播放模式


模式按钮

· 在播放模式按模式按钮，将改变显示如下：



菜单按钮

· 当按菜单按钮相机的每个模式菜单将显示在 LCD 显示器上，再次按菜单按钮，返回到 LCD 的显示模式。
· 菜单将提供如下选择信息：静态影像模式，动态影像拍摄模式，播放模式，设置模式，当 OK 模式被选择，没有菜单显示，参见 20 页，选择相机模式菜单的相关信息。

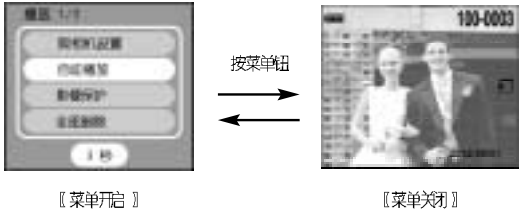

播放模式

5-功能按钮

· 5-功能按钮说明。



按钮	菜单显示	播放模式	注意
▲ 上按钮	开	使菜单指针上移	57页
	关	开始缩略图显示模式 选择上面的图像 (缩略图显示) 移向图像的上部分 (数码变焦)	
▼ 下按钮	开	使菜单指针下移	58页
	关	删除一个显示的图像 选择下面的图像 (缩略图显示) 移向图像的下部分 (数码变焦)	
◀ 左按钮	开	改变子菜单选项	59页
	关	选择下一幅图像 (标准或缩略图显示) 移向图像的左部分 (数码变焦)	
▶ 右按钮	开	改变子菜单选项	59页
	关	选择下一幅图像 (标准或缩略图显示) 移向图像的右部分 (数码变焦)	
OK 按钮	开	选择或确认菜单	56页
	关	标准显示→2X数码变焦显示 关闭缩略图显示 开始或暂停，动态影像回放 开始或暂停缩略图回放	




播放模式

OK 钮

- 当菜单显示在LCD显示器上，OK 钮被用来确定通过 ▲▼◀▶ 改变的选项。
- 在菜单没有在LCD显示器上显示，按OK 钮如下。
 - 标准显示：无论何时按OK 钮，图片将扩大为2X放大显示。
 - 缩略图显示：按OK 钮，缩略图显示改为标准显示。
 - 当动态影像被选择：按OK 钮暂停或重放动态摄影。
 - 当自动播放被选择：按OK 钮开始或暂停自动播放。

■ 图像放大

1. 通过按模式钮，选择播放模式。
2. 按OK 钮，一个2X放大的图像显示。
3. 不同位置的观看可以通过 ▲▼◀▶ 钮实现。
4. 按OK 钮，图像回到初始尺寸。

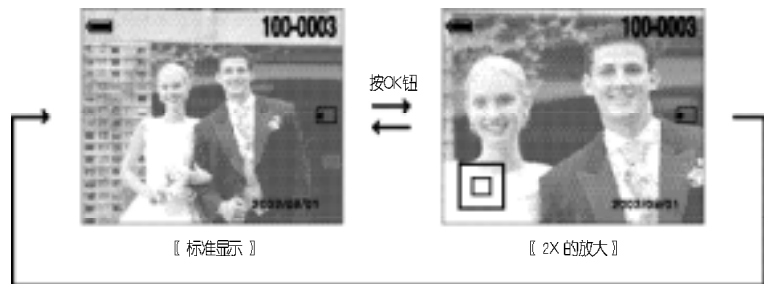

播放模式

上钮 ▲

- 当菜单在LCD显示器上显示，按上钮 ▲ 使菜单指针上移。
- 当菜单没有在LCD上显示，按上钮 ▲ 有如下功能：
 - 标准显示：开始/结束缩略图显示
 - 缩略图显示：选择上面的图像
 - 数码变焦：移向图像的上部分


■ 缩略图显示

1. 在播放模式按上钮 ▲。
2. 9画面同时显示器上，被亮框圈定的图像为在缩略模式选择的图像。
3. 按上下左右钮 ▲▼◀▶ 移向要选择的图像，亮框圈定的图像为被选择图像。图标显示文件类型：

 : 动态影像文件

 : 保护指示

 : DPOF 指示

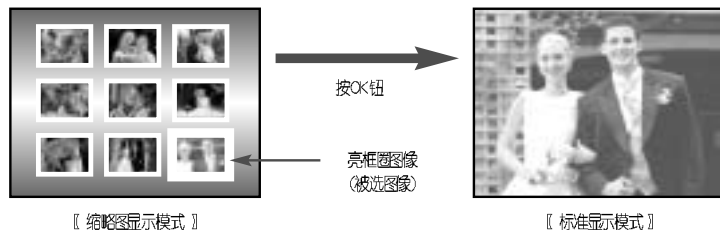



播放模式

下钮 ▼

- 当菜单显示在LCD显示器上，按下钮 ▼ 使菜单指针上移。
- 当菜单没有在LCD显示器上显示时，按下钮 ▼ 后，如下作用：
 - 标准显示：删除显示的图像
 - 缩略显示：选择下面的图像
 - 数码变焦：移向图像的下部分

■ 删除单张影像

被保护图像不能被删除。

1. 按左右钮 ◀▶ 选择要删除的图像。
2. 按下钮 ▼ 提示信息显示在LCD显示器上。
3. 用左右钮 ◀▶ 选择[是]或[否]。
4. 按下OK钮。

选择[否]：图像将显示在LCD显示器上。

选择[是]：当前图像被删除后，下一张图像将显示在LCD显示器上。

如删除最后一张图像，将显示前一张图像。



播放模式

左钮 ◀

- 当菜单在LCD显示器上，按左钮 ◀ 使子菜单数据改变。
- 当菜单没有在LCD显示器上显示时，按左钮 ◀ 有如下作用。
 - 标准/缩略显示：移向前一张图像。
 - 数码变焦：移向图像左部分。

右钮 ▶

- 当菜单在LCD显示器上，按右钮 ▶ 使子菜单数据改变。
- 当菜单没有在LCD显示器上显示时，按右钮 ▶ 有如下作用。
 - 标准/缩略显示：移向后一张图像。
 - 数码变焦：移向图像右部分。



注意

- 在删除图像前把您想保留的图像下载(P80)到计算机内或对图像加保护(P61)。



播放模式

用LCD显示器设置回放功能


- 在LCD显示器可改变播放功能。
- 在播放模式，按菜单按钮在LCD显示器显示菜单。

自动播放

- 图像将在每个设定间隔连续地被播放。
- 这是一个有效的方便的方式展示和核对记录的图像。
- 您可选择自动播放回放时间（1秒/3秒/5秒/7秒/9秒）。

■ 开始自动播放

1. 打开相机电源。
2. 按模式按钮选择播放模式。
3. 按菜单按钮使播放模式菜单在LCD显示器上。
4. 按上下按钮 ▲▼ 选择自动播放。
5. 用左右按钮 ◀▶ 选择自动播放所需的间隔时间（默认为3秒）。
6. 按OK按钮确认设定。
7. 自动播放将按照设定的间隔开始。
 - 要暂停或继续播放，按OK按钮。
 - 要停止自动播，按OK按钮暂停后，再按左右按钮 ◀▶。



附注

- 为节省电池电量，当要较长时间使用自动播放时，建议您使用AC电源。
- 自动播放时，LCD按钮暂时失效。



播放模式


影像保护

- 锁定功能防止偶然失误删除重要的图像。
- 解除事先保护的图像[解锁]。

■ 影像保护

1. 打开相机电源。
2. 按模式按钮选择播放模式。
3. 按左右按钮 ◀▶ 选择您要保护的图像。
4. 按菜单按钮使播放菜单在LCD显示器上显示。
5. 按上下按钮 ▲▼ 选择[保护]，按OK确认。
6. 按上下按钮 ▲▼ 选择保护单张影像或所有影像。
 - 单张影像：保护一张图像。
 - 所有影像：保护内存中所有存储图像。
7. 按左右按钮 ◀▶ 选择[锁定]或[解锁]。
8. 按OK按钮确认设置。
 - 锁定：设定保护模式。
 - 解锁：解除保护模式。

* 当您选择保护图像后，保护指示  将是显示在LCD显示器上。

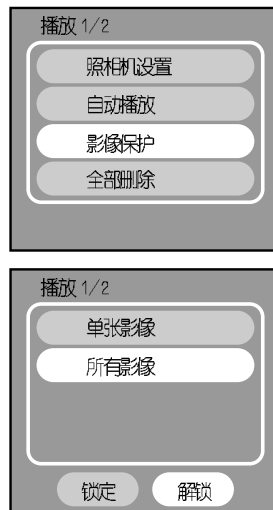

注意

- 锁定模式的图像不能被[删除]或[全部删除]功能删除，但可被[格式化]功能删除。





播放模式

全部删除

- 可以使您删除所有未保护的图像。
- 如果只是想删除内存中的图像和动态影像，不要插入SD卡，否则将删除SD卡中的图像。

■ 删除所有图像

- 取出SD卡，删除内存中所有图像。
 - 插入SD卡，删除SD卡中图像。
1. 打开相机电源。
 2. 按模式钮选择播放模式。
 3. 按菜单钮，在LCD显示器上显示播放模式菜单。
 4. 按上下钮 ▲▼，选择[全部删除]。
 5. 按OK钮。
 6. 通过左右钮 ◀▶ 选择[是]或[否]。
 7. 按OK钮确认设定。
- 选择[否] : 显示回到初始菜单
- 选择[是] : [PLEASE WAIT.] 信息显示，所有未保护的图像被删除。如果所有图像被删除[NO IMAGE!]的信息将显示。



注意

- 此功能将删除所有未保护的图像。在执行此功能时，请将重要图像存储于电脑中。



播放模式

复制到存储卡

- 此功能可以使您将图像文件复制到存储卡。

■ 复制图像文件到存储卡

1. 插入卡。
 2. 打开相机电源。
 3. 按模式钮选择播放模式。
- * 如果您插入的卡中无影像[NO IMAGE]的信息将显示此现象，非相机故障。
4. 按菜单钮，在LCD显示器上显示播放模式菜单。
 5. 按下钮 ▼ 到[播放 1/2]的[全部删除]菜单后，再按下钮 ▼ 显示[播放 2/2]菜单。
 6. 按上下钮 ▲▼ 选择[复制到存储卡]。
 7. 按左右钮 ▶◀ 选择[是]或[否]。
 8. 按OK钮确认设定。
- 选择[否]：显示返回先前菜单。
- 选择[是]：显示[PLEASE WAIT.]信息，所有图像拷贝完成。最后一张被拷贝的图像将在LCD显示器上显示。



附注

- 如果没有插入存储卡，使用此功能时，将显示[NO CARD]。
- 如果存储卡的容量小于内存容量，使用此功能时，将显示[MEMORY FULL.]。
- 在使用此功能前，删除不必要的图像。



播放模式

■ 在播放模式显示存储图像数量

- 在播放模式显示存储图像数量，将有如下显示：



100 - 0003

100 : SSCAM文件夹数
0003 : 已存储图像数量

图像被存储在内存或存储卡 (SD/MMC) 的DCIM文件夹下的100SSCAM子文件夹。

当您操作[复制到存储卡]，进行内存与卡间的图像转换时，为避免复制文件与卡中的子文件同名，新的100SSCAM文件夹将被建立，无论何时您操作[复制到存储卡]，SSCAM数值将增加。

(例如：100SSCAM, 101SSCAM, 102SSCAM, 103SSCAM, ...)

在[复制到存储卡]执行完毕，拷贝的最后一张存储图像将在LCD显示器上显示，当您取景时，图像被存储在最后拷贝的文件夹中。



播放模式

DPOF

- DPOF (数码预约打印格式) 将打印的信息存储于卡中，选择您要打印的图片和打印数量。
- 此功能不能打印动态影像，静态图像可在DPOF打印机上打印或按顺序打印小图。
- DPOF文件只能存储于卡中。(P88)
- 如影像DPOF文件存储于内存中，先使用[复制到存储卡]功能把文件存储于卡中。

■ 设置DPOF

1. 插入有图像文件的卡。
2. 打开相机电源。
3. 按模式按钮选择播放模式。
4. 按左右键 ◀▶ 选择一幅您想设定为DPOF文件的图像。
5. 按菜单按钮在LCD显示器上显示播放模式菜单。
6. 切换菜单按钮至[播放 2/2]
7. 按上下键 ▲▼ 和OK按钮选择[DPOF]。





播放模式

8. 按左右键 ◀▶ 选择打印的数量。
9. 按OK键确认设定。



播放模式



附注

- 播放有DPOF信息的影像时，DPOF指示  将在在LCD显示器上显示。

LCD 亮度

- 您可以调整LCD亮度。

■ 设置LCD亮度

1. 打开相机电源。
2. 按模式键选择播放模式。
3. 按菜单键在LCD显示播放模式菜单。
4. 切换菜单键到[播放 2/2]。
5. 按上下键 ▲▼ 选择[LCD亮度]。
6. 按左右键 ◀▶ 选择LCD亮度，默认值为[0]。
7. 按OK键确认设定。



注意

- 当您在Windows 2000或XP操作平台的PC中对卡设置打印格式，请选择FAT文件系统。如果您选择了FAT 32图像文件，将不被DPOF打印机确认。

■ 在PC上设置格式



1. 在[资源管理器]中选择[可移动磁盘]。



2. 按鼠标右键选择[格式]。



3. 选择[FAT]文件格式类型，点击[开始]按钮。



系统设置模式

开始设置模式

您可以在静态影像/动态影像拍摄/播放模式菜单中选择设置模式。



■ 选择设置模式

1. 打开相机电源。
2. 按模式钮选择静态影像/动态影像拍摄/播放模式。
3. 按菜单钮。
4. 按上下钮 ▲▼ 和 OK 钮选择 [照相机设置]。
5. [照相机设置 1/3] 菜单将显示。

在这个模式您可以设定基础设置，如提示音，格式化内存，电源自动关闭，重置（恢复默认值），改变日期/时间，选择 OSD（在屏幕上显示）语言。




系统设置模式

提示音

当您按相机钮和错误操作时，提示音响，您可以通过此功能检查相机状态。

■ 选择动作音

- 1-5步骤同选择设置模式(P68)。
6. 按上下钮 ▲▼ 选择 [提示音]。
7. 按左右钮 ◀▶ 选择 [开] 或 [关]，默认值为 [开]。
8. 按 OK 钮确认设定。



■ 提示音

提示音	相机状态
1次	系统准备 开始自拍功能 按钮正在被操作
3次	当 LCD 显示器上显示错误信息时 当系统出现错误时



系统设置模式

格式化

· 此功能被用于格式化内存/SD卡。

■ 格式化记忆

- 取出SD卡，对内存格式化。
- 插入SD卡，对SD卡格式化。



1-5步同设置模式选择(P88)。

6. 按下下键 ▲▼，选择[格式化]。

7. 按左右键 ◀▶ 和OK键选择[是]或[否]。

选择[是]：[格式化]信息将在LCD显示器上显示，如果选择[是]，按OK键，记忆将被格式化，如果选择[否]，按OK键，设置菜单被显示，而不格式化记忆体。

选择[否]：设置菜单被显示，默认值为[否]。



注意

- 记忆中所有的文件被[格式化]功能删除。
- 在格式化前，请把重要数据拷贝到其它媒体备份，如软盘，硬盘，CD等。



系统设置模式

电源关闭

- 此功能可按设定的时间将相机电源关闭，以避免电池没必要的消耗。
- 可以设定从相机最后一次动作后一定时间（3, 5, 10, 30分钟）后自动关闭电源。
- 如将此功能设置为[取消]，意味着相机不能自动关闭。
- 注意在自动播放或PO模式时自动关闭功能不起作用。


■ 选择电源关闭功能

1-5步同设置模式选择(P88)。

6. 按下下键 ▲▼ 选择[电源关闭]。

7. 按左右键 ◀▶ 选择电源自动关闭时间，默认值为[3分钟]。

8. 按OK键确认设置。



■ 电源关闭时间

电源状态	时间周期(电池)	时间周期(交流电源)
待机模式(LCD 关闭)	60秒	60秒
电源关闭	[用户设定]	[用户设定]




系统设置模式

重置

- 这个菜单将帮助您重置相机的所有默认值。
- [重置] 菜单不能改变日期/时间, 语言, 视频输出设置。
- 在重置相机相机系统后, 检查相机视频输出信号是否与您所在图像制式相同。
- 默认值信息如下。

■ 选择相机默认设定

- 1-5步同设置模式选择(P88)。
6. 按下按钮 ▲▼ 选择[重置]。
7. 按左右按钮 ◀▶ 和OK按钮选择[是]或[否]。
选择[是] : 所有相机设定变为默认设定。
选择[否] : 设置菜单显示相机系统不被重置。



■ 相机默认设定

相机设定	默认值	相机设定	默认值
影像尺寸	1280x1024	自动播放回放时间	3秒
画质	高	电源关闭	3分
闪光	自动闪光	提示音	开
LCD 亮度	0	白平衡	自动
EV 补偿	0.0EV	快速查看	开



系统设置模式

日期设置

■ 改变日期/时间

- 1-5步同设置模式选择(P88)。
6. 切换指针至照相机设置 2/3]。
7. 按下按钮 ▲▼ 和OK按钮选择[日期设置]。
8. 按下左右按钮 ▲▼▶◀ 在LCD显示器上改变日期/时间。
上下按钮 ▲▼ : 按这些按钮您可以选择年/月/日, 时间/分钟。
左按钮 ◀ : 减少项目数量。
右按钮 ▶ : 增加项目数量。
9. 按OK按钮确认设置。



附注

- 日期/时间设定范围为2002~2099。
(年/月/随时间自动变化)
- 在更改时间后, 如果您想再次更改分钟, 按下按钮。



注意

- 如果取出电池或切断交流电源, 请重新检查日期/时间, 如日期/时间不正确, 请重新设置日期/时间。



系统设置模式

日期记录

· 在静态图像上可能选择日期/时间。

■ 选择日期打印功能

1-5步同设置模式选择(P68)。


6. 切换指针至[照相机设置 2/3]，在[照相机设置 1/3]再按下按钮▼至[重置]。

7. 按上下按钮▲▼和OK按钮选择[日期打印]。

8. 按左右按钮◀▶和OK按钮选择[是]或[否]。

选择[是] : 日期/时间。

选择[否] : 显示设置菜单。



附注

· 这个功能在动态影像拍摄中不存在。



系统设置模式

日期类型

· 在图像上，您可以选择打印日期的类型。

■ 选择日期类型

1-5步同设置模式选择(P68)。

6. 切换指针至[照相机设置 2/3]。

7. 按上下按钮▲▼和OK按钮选择[日期类型]。

8. 按左右按钮◀▶和OK按钮选择日期类型，默认值为[年/月/日]。

9. 按OK按钮确定设置。





系统设置模式

LANGUAGE (语言)

- 在LCD显示器上有语言选择。
- 可以选择英语/韩语/德语/法语/西班牙语/意大利语/繁体中文/简体中文。

■ 选择语言

- 1-5步同设置模式选择(P88)。
6. 切换菜单至[照相机设置 2/3]。
7. 按上下键▲▼和OK键选择[LANGUAGE(语言)]。
8. 按上下键▲▼和OK键选择语言。
9. 按OK键确定设置。



附注

- 即使相机关闭，语言仍将被保存。



系统设置模式

视频输出

改变输出频率将影响画质，如您所在地区为NTSC视频输出型式(A.C 频率:60Hz),选择[NTSC/60Hz]子菜单，如您所在地区视频输出类型为(A.C 频率:50Hz)，选择[PAL/50Hz]子菜单，否则在您存储的图像上将有白色条纹。

- 影像信号从相机中输出，可以为NTSC，也可以为PAL，您应根据您的接收器件(显示器或TV等)选择输出方式。
- 相机被连接后根据输出端显示器选择正确的输出标准，PAL制式只支持BCHL。

■ 选择视频输出类型

- 1-5步同设置模式选择(P88)。
6. 切换菜单至[照相机设置 3/3]。
7. 按左右键◀▶选择[NTSC/60Hz]或[PAL/50Hz]。
8. 按OK键确定设置。



附注


- NTSC: 美国, 加拿大, 日本, 南韩, 台湾, 墨西哥。
- PAL : 澳大利亚, 奥地利, 比利时, 中国, 丹麦, 芬兰, 德国, 英国, 荷兰, 意大利, 科威特, 马来西亚, 新西兰, 新加坡, 瑞典, 瑞士, 泰国, 挪威。



系统设置模式

■ 连接外部显示器

在静态影像/动态影像摄影/播放模式，可以用视频线缆将相机与外部显示器连接，来浏览存储的影像或动态影像，当相机与外部显示器连接时，LCD显示器会自动关闭。



当相机与外部显示器连接时，菜单在外部显示器上显示，菜单操作与LCD显示器相同。



附注

- 当使用电视作为外部显示器时，需要选择电视的外设或AV频道。
- 外部显示器上可能会出现噪音条纹，这是正常现象。
- 如果影像不在显示器的中央，使用电视控制按钮将其调整至中央。



PC 模式

开始PC模式

- USB线插入USB端口，相机工作模式将自动转到PC模式。
- 通过USB，您可以下载相机内存储的图像到PC上。
- PC模式时没有相关菜单，同时LCD显示器为关闭状态。
- 当通过USB连接实现文件交换时，自动对焦指示灯闪烁。


■ 连接相机和PC

1. 打开相机电源。
2. 打开PC电源。
3. 用USB线缆连接相机和PC。
 - USB小的端口插入到相机的USB端口。
 - USB大的端口插入到PC的USB端口。
 - USB线需与端口连接牢固。

■ 断开相机与PC的连接

详解请看如下页。

- WIN 98SE : P98
- WIN 2000/ ME/ XP : P98





PC 模式



附注

- 在Windows 98/98SE操作平台下使用PC模式，请先安装相机驱动，具体详见91页的安装说明。
- 为节省电池电量，在连接PC与相机时，推荐使用交流电源（可选择）。

■ 下载存储影像

将影像下载到PC上后，可对影像进行编辑和打印。

1. 用USB线连接相机与PC。
2. 在电脑桌面上，选择[我的电脑]双击[可移动磁盘→Dcim→100sscam]影像文件会显示出来。
 - 如果插卡，卡中被存储影像显示出来。
 - 如果未插卡，内存中存储的影像显示出来。
 - 用拷贝或移动命令下载图像到PC上。
 - 使用[Digimax Viewer]，在PC显示器上可直接观看下载的影像，并拷贝和移动图像文件。
软件使用说明部分详见[Digimax Viewer]软件的安装(P102)和使用(P104)。
 - 编辑影像，可使用[MGI PhotoSuite III SE]。
软件使用说明部分详见[MGI PhotoSuite SE]软件的安装(P105)和使用(P108)。



注意事项

警告！

- 此相机是非常精密仪器，它的设计可承受正常的磨损，以下的重要事项可帮助您

保养相机以保证其可靠性。

应避免在下列环境下使用相机：

- 温湿度变化多端的地方。
- 布满灰尘或污水的地方。
- 炎热季节在阳光直射的地方或在封闭的车内。
- 强磁场或强振动的地方。
- 易爆炸地区或易燃物旁。
- 防虫剂等。

- 泥沙会严重的损坏相机。

- 泥沙或其它微粒会引起很多故障。

请确保相机不会接触泥沙或其它微粒。

- 在极端温度中会使相机发生故障。

- 如将相机从低温处移至高温潮湿的地方，露水会凝结在电子线路上，如果这样，关闭相机电源，将相机放置至少1小时，直到湿气消失，卡内也可能有湿气，如果这样，关闭相机电源，取出卡，放置到湿气消失为止。



注意事项

- 数码相机长期不用时，会发生漏电现象，所以如长期不用时，请将电池和卡取出，单独保存。
- 如相机暴露在强电场环境下，相机会自动关闭以保护卡。
- 保养方法
 - 用柔软的刷子轻柔地清洁镜头和LCD显示器，也可用镜头清洁纸沾少量清洗液进行清洁。
 - 用柔软的布清洁相机，不要使相机接触到有腐蚀性的物质如苯、杀虫剂、稀释剂等。这有可能损伤相机的外壳，也会影响相机性能。
 - 强烈的振动会损坏LCD显示器，在任何时刻，请轻拿轻放相机，避免碰撞。
- 不要试图以任何方式分解或改造相机，其内部有精密的零件和高压电路，会引起触电。
- 在特定条件下，静电会使闪光灯发光，这不是故障，不会损坏相机。
- 当上载或下载影像时，静电会影响数据传输，如果这样，在重新传输前先拔下再接上USB线缆。



注意事项

警告指示

在LCD显示器上会出现以下警告信息：

警告指示	原因	处理方法
记忆错误！ (MEMORY ERROR!)	· 记忆体错误	· 关闭电源，再重新启动 · 格式化记忆体
卡错误！ (CARD ERROR!)	· 卡错误	· 关闭电源，再重新启动 · 取出卡后重新插入 · 插入卡后对卡进行格式化
记忆已满！ (MEMORY FULL!)	· 没能足够的记忆空间来拍摄	· 插入新卡 · 删除不必要影像文件，释放一些记忆空间
没有影像！ (NO IMAGE!)	· 没有影像在内存或卡中存储。	· 拍摄。 · 插入卡，存储一些图像。
没有卡！ (NO CARD!)	· 卡没有插入。	· 插入卡，执行[复制到存储卡]。
卡已满！ (CARD FULL!)	· 卡的容量不足。	· 插入新卡。 · 删除不必要影像文件，释放一些记忆空间



联系服务中心之前

警告指示	原因	处理方法
不开机	· 电池电量不足 · 交流电源未接好	· 更换新电池 · 重新连接交流电源
使用中电源关闭	· 电池电量不足 · 相机自动关机, 选择了电源自动关闭功能。 · 交流电源插座不牢固	· 更换新电池 · 重新打开相机电源 · 重新插好插座
电池电量消耗过快	· 外界温度太低 · 新旧电池或不同类型电池混用	· 维持相机正常工作温度 (请在上衣或夹克中放置只在需要拍摄时取出) · 全部更换为新电池 (同一类型)
按快门, 相机不能拍摄	· 内存已满 · 卡未被格式化 · 记忆已满 · 电源关闭 · 电池电量耗尽 · 相机工作模式设置不正确	· 关闭相机电源, 插入新卡或删除存储影像。 · 格式化SD卡 · 插入新SD卡 · 打开相机电源 · 更换新电池 · 将模式盘设置为拍摄模式



联系服务中心之前

警告指示	原因	处理方法
相机按钮不工作	· 相机系统错误	· 取出并重新插入电池, 打开相机开关
卡错误	· 卡格式不正确 · 卡的格式化是在FAT32文件系统进行的	· 重新对卡格式化(P70) · 在FAT文件系统中对卡格式化
存储图像上有白色条纹	· [视频输出]型式不正确	· 核对[视频输出]信号类型, 选择正确的视频输出类型(P77)
影像颜色与实际颜色不符	· 白平衡设置不正确	· 选择正确的白平衡(P47)
图像太亮	· 曝光过度	· 重新设置曝光补偿(P45)
回放显示不清晰	· 镜头或LCD显示器不干净	· 清洁镜头或LCD显示器
影像不清晰	· 对焦范围小于1m	· 保持焦距范围: 1m~∞
没有闪光	· 选择了闪光关闭模式	· 去除闪光关闭模式



联系服务中心之前

警告指示	原因	处理方法
不正确的日期和时间显示	· 日期和时间设置不正确	· 正确地重新设置日期和时间 (P73)
在播放模式日期没有在LCD显示器上显示	· 日期打印功能设置为关闭	· 打开日期打印功能(P74)
外部显示器上没有影像	· 外部显示器与相机连接不正确 · 卡中的文件不正确	· 检查线缆连接 · 插入有正确文件的卡
当打开PC的资料管理器时不能显示移动硬盘中的文件	· 线缆连接不正确 · 相机关闭 · 没有电池, 电池电量耗尽或交流电源没有连接 · 操作系统不是Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9.0~10.2 PC不支持USB · USB驱动没有安装 (仅限WIN 98, 98SE)	· 检查连接 · 启动相机 · 插入新电池或检查电池端口连接 · 在PC上安装支持USB的Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9.0~10.2操作系统 · 安装"USB Storage Driver"



制品规格

影像感应器	型号	1/2"CMOS
	有效像素	约130万像素
	总像素	约140万像素
镜头	焦距	Samsung 镜头 f=9.0mm (相当于35mm相机: 40mm)
	光圈	F 3.0
	数码变焦	静态影像模式: 2X 播放模式: 2X
取景器	光学取景器	实像式光学取景器
	LCD 显示器	1.6" 彩色 TFT LCD
对焦	类型	固定焦距
	范围	1.0m~∞
快门	形式	电子快门
	速度	1/15 ~ 1/2,000 秒
曝光	控制	程序曝光
	补值	±2EV (0.5EV 间隔)
	ISO 感光度	自动
闪光	模式	自动/自动 & 消减红眼/闪光关闭
	范围	1.0 ~ 3.0 m
	充电时间	约10秒
白平衡		自动/太阳光/阴天/夕阳/白炽灯/灯泡
动态摄影		画幅: 320x240 像素 记录时间: 与记忆容量有关
自拍		10秒
存储	媒本	内存: 8MB闪存 外部记忆(可选择): SD / MMC卡(最大支持2GB)
	文件格式	静态影像: JPEG (DCF) / DPOF 动态影像拍摄: AVI(MJPEG)



制品规格

	影像尺寸	大：1280x1024 像素， 小： 640x 512 像素
	容量 (8MB)	大：最高画质 15，高画质 22，一般画质 44 小：最高画质 30，高画质 60，一般画质 121 · 以下数据是在内存基础上检验的。 · 以上数据是三星公司检查基准下得出的，根据拍摄条件和相机设置存储数量会有所不同。
影像播放		单一图像/缩略图/自动播放/动态摄影
接口		数码输出端子：USB
		视频输出：NTSC / PAL (用户选择)
		直流电源输入：3.3V
电源		2 x AA 碱性 / 2 x Ni-MH / CR-V3 电池
		交流电源(选用)
体积 (WxHxD)		108x56x37mm / 4.3x2.2x1.5in
重量		约125g / 4.4oz (不包括电池和卡)
软件	相机驱动	Storage Driver (Windows 98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 8.6 ~ 10.2)
	应用软件	MGI PhotoSuite III SE, Digimax Viewer

系统要求	Digimax 101
Windows操作系统	电脑具有MMX Pentium 233 MHz以上的CPU (XP:在Pentium II 300MHz以上) Windows 98/98SE/2000/ME/XP 32MB以上RAM(XP:128MB) 110MB以上硬盘存储空间 USB 接口 光盘驱动器 分辨率 800x600 像素，16位彩色显示器。 (推荐24位真彩色显示器)
Macintosh操作系统	Power Mac G3 以上 Mac OS 8.6~10.2 32MB以上内存 110MB以上硬盘存储空间 USB 接口 光盘驱动器 QuickTime 4.0以上

※规格如有变更，恕不另行通知。



软件使用说明

软件注意事项

在使用前请仔细阅读使用说明。

- 附属软件是在Windows系统下的相机驱动程序和影像编辑软件。
- 在任何情况下都不得随意复制全部或部分软件和说明书。
- 本软件受版权保护，仅供本相机购买者使用。
- 对由于生产时造成的不良品，本公司为您提供维修或更换，但由于使用不当造成的操作，本公司概不负责。
- 由于使用非本公司担保的兼容机或个人电脑造成的不良，不在本公司保修范围内。
- 在阅读此使用说明前，您需掌握一些电脑和操作系统的基础知识。

※"Windows"是微软公司在美国和其他国家已注册的商标。

※"Macintosh", "Mac OS and Quicktime"是苹果电脑公司(美国)的注册商标。

软件介绍

将相机一起提供的光盘放到光盘驱动器中，电脑自动运行安装程序，出现以下画面。

在连接PC和照相机前，请先安装相机驱动。

如果您的电脑操作平台为Windows 2000/ME/XP，则可用安装相机驱动。



← 安装相机驱动程序 (P91)

← 安装影像浏览程序 (P102)

← 安装图像编辑程序 (P105)

← 三星相机网页链接

← 关闭弹出画面



软件使用说明

■ USB存储驱动：它可以使用图像实现在相机与PC间的转换

此相机用USB存储驱动程序作为相机驱动程序，可将相机作为USB读卡器使用。安装驱动程序并且将相机与PC连接后，可在「资源管理器」或「我的电脑」中找到「可移动硬盘」。

· Windows下设置相机驱动请参见第91页。

· 在MAC操作平台安装相机驱动请参见第100页。

■ 图像浏览Digimax Viewer 1.0：观看存储影像。

您可以在PC显示器上直接看到存储的图像，您可以拷贝，移动，删除，放大，缩小影像，此软件只对Windows适用。

· 安装Digimax Viewer(P102)。 · 使用Digimax Viewer(P104)。

■ 使用MGI PhotoSuite III SE：编辑下载的图像。

仅适于Windows。

· 安装MGI PhotoSuite III SE(P105)。 · 使用MGI PhotoSuite III SE(P108)。

■ 网站链接：您可以通过以下网址链接到三星网站。

· <http://www.samsungcamera.com;English>

· <http://www.samsungcamera.co.kr;Korean>



附注

· 安装驱动程序前，检查系统要求。(P88)

· 自动安装画面将在5-10秒间显示，如未有画面显示，请在「资源管理器」下选择光盘驱动器中的「Camera.exe」直接安装驱动程序。



软件使用说明

在Windows 98SE下安装USB驱动

在PC上使用相机，请先安装相机驱动程序，相机驱动程序安装成功后，相机内存储的图像可以在PC上显示，并可用图像编辑软件编辑，在连接相机与PC前，首先要安装相机驱动程序，在Windows 2000/ME/XP操作系统平台中可不用。



[点击]

1. 在自动显示的画面中点击
「Storage Driver」菜单。(P89)



[点击]

2. 一个「Welcome」窗口打开
点「Next>」钮。



[点击]

3. 「start Installation」窗口打开。
按「Next>」钮。



[点击]

4. 安装完成，点「Finish」钮，弹出「Microsoft
DirectX8.1Setup」窗口，安装DirectX8.1。



软件使用说明

安装 DirectX 8.1

DirectX是Windows技术，在播放游戏和观看影像时，支持高性能。

1. 驱动程序安装结束后，在自动弹出的[Microsoft DirectX 8.1 Setup]窗口中，点击[Yes]。

[点击]



2. 将开启软件使用权相关画面，若同意点击[Yes]进入下一步，若不同意点[NO]安装程序被取消。



3. 安装完成。
点[OK]钮，PC将重启。




4. 重新启动电脑后，用USB线缆连接PC与相机。




软件使用说明

5. 打开相机电源，[发现新硬件]将在PC上显示。

- * 如果您已安装了图像浏览器 (Digimax Viewer)，该程序会自动运行，如果图像浏览器能自动运行打开，表示相机驱动程序安装成功。



6. 如果在[我的电脑]中看见[可移动磁盘]，表示相机驱动程序安装成功，您可以把相机内存储的图像通过USB线缆下载到PC中。



附注

- 如果您曾安装了相机驱动程序将不会显示[发现新硬件]。
- 弹出[发现新硬件]提示框，如果接着弹出一个指定相机驱动程序安装信息文件路径的窗口。
此时选择[C:\WINDOWS\INF\OTHER]文件夹，如未找到[INF\OTHER]文件夹，在 [资源管理器→查看→ 可选择文件夹-查看]选择[Show all files]。
- 在相机与PC连接时，推荐使用AC电源 (供选择)。





软件使用说明



附注

- 在连接相机与PC前，请先安装相机驱动。
- 在相机驱动安装完毕，您需要重新启动PC。
- 如果您在未安装驱动前连接相机与PC，[发现新硬件]将显示，此时请取消相机与PC连接，在安装了相机驱动后，再连接。
- 如安装完成，PC未找到相机驱动，请按如下步骤重试：
 1. 删除相机驱动(P95)，并重新安装。
 2. 有关问题参照FAQ(P123)，以得到可能解决方案。
 3. 若您的PC中央处理装置为VIA芯片（显示为USB主机控制台），从Samsung有关网页下载补丁方程式。
(<http://www.samsungcamera.com>)

- 观看相机存储的图像请安装Digimax Viewer。(P102)
- 编辑下载到PC中的图像，请安装 PhotoSuite II SE。(P105)




软件使用说明

在Windows删除USB驱动

1. 打开 [开始-设置]，点击 [控制面板]。




2. 双击 [添加/删除程序]。





软件使用说明

3. [添加/删除程序] 窗口弹出, 点击[Samsung Digimax 101] 和 [添加/删除] 钮。

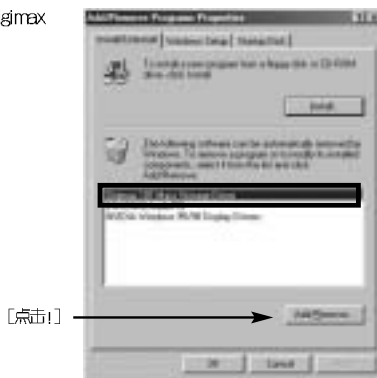

4. [Select Uninstall Method]窗口打开。
按[Next>]钮。



5. 卸载完成。
点击 [Finish] 钮后窗口消失。



软件使用说明

可移动磁盘

使用相机的可移动磁盘前请安装USB驱动。(P91)


1. 在相机电源, 用USB线连接相机和PC。
2. 在 [我的电脑] 或 [资源管理器] 点击 [可移动磁盘]。
3. 可移动磁盘中(Dcim→100sscam)存储的文件可以被转换到PC中。



注意

可移动磁盘重要说明。

- 电源关闭, 系统不显示 [可移动磁盘]。
 - 推荐将文件拷贝到PC上观看, 在可移动磁盘上打开图像会导致意外的连接中断。
 - 当从PC传递影像文件到相机上, 上传资料的文件名与内存上的文件不重复。
 - 当您没有把文件从PC传到相机上, Error File信息将在LCD显示器的播放模式上显示, 并且在缩略图模式无显示。
 - 在取景旁的绿灯将闪烁, 将文件在PC和相机上转换 (拷贝或删除), 不要拔出USB线缆, 直至灯停止闪烁。
- 如要在Windows 2000/ME/XP 删除USB线缆, 使用在任务栏上的 [Unplug or Eject Hardware] 图标。



[红灯]



软件使用说明

删除可移动磁盘

■ Windows 98SE

1. 检查文件是否在PC和相机间转换，如红色LED相机状态指示灯（在取景旁）闪烁，请等待至LED熄灭。
2. 拔下USB线缆。

■ Windows 2000/ME/XP

1. 检查文件是否PC和相机之间转换，如红色LED相机状态指示（在取景旁）闪烁，请等待至LED熄灭。
2. 双击任务栏上[Unplug or Eject Hardware] 图标。



[双击]

3. [Unplug or Eject Hardware]窗口打开，选择[Samsung USB Mass Storage Device]点击[Stop]按钮。




[点击]



软件使用说明

4. [关闭硬件]窗口打开，选择[USB Mass Storage Device]，点击[OK]按钮。



[点击]

5. [安全删除硬件]窗口将打开。点击[OK]按钮。



[点击]

6. [Unplug or Eject Hardware] 窗口打开，点击[Close] 按钮，可移动磁盘将被安全地删除。



[点击]

7. 拔出USB线缆。



软件使用说明

在MAC下安装USB驱动

检查MAC OS在MAC OS开始时,可以检查到它的版本。

相机支持版本为 MAC OS 8.6 ~ 10.2。

1. 插入应用程序光盘。

2. [Digimax 101]将显示在桌面。

双击 [Digimax 101]图标。



3. 在 [Digimax 101]文件夹, 双击[Digital Camera Driver Installer]图标。



4. [Digital Camera Driver Installer] 窗口弹出。
点击[Install]按钮。



软件使用说明

5. 一个信息窗口打开。

点击[Continue]按钮。



6. 安装完成。

点击[Restart]按钮, PC将被重新启动。



7. 连接相机到Macintosh, 打开相机电源。

8. 在连接相机到MAC后, 一个新图示将在桌面显示。

在MAC下使用USB驱动

1. 双击桌面上的新图标 (未命名) 内存的资料夹将显示。

2. 选择图像文件或影像文件拷贝到MAC。



注意

如果您使用Mac OS 10.0或更高, PC至相机的文件传输将经常出现传输错误。



软件使用说明


安装Digimax Viewer

此软件只适用于Windows。


1. 点击自动程序上的[Digimax Viewer 1.0]。



2. 安装窗口将如旁所示，点击[Next]。



3. 将显示软件使用协议画面，若同意点击[Yes]，进入下一步，如不同意点击[No]，取消安装程序。




软件使用说明


4. 选择目标文件后，点击[Next]。



5. 选择文件夹点击[Next]。



6. 安装完成，如果想在相机连接PC时，程序自动打开，选择[I would like to launch Digimax Viewer]确认后点击[Finish]。

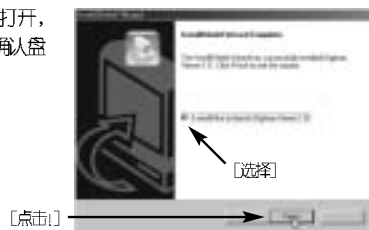

7. 数码相机浏览器开启，按退出按钮完成程序。



编辑下载图像，安装MGI PhotoSuite III SE。(P105)



软件使用说明

Digimax Viewer

此软件只适用于Windows。

打开Digimax Viewer[Start → Programs → Samsung Digimax Viewer 1.0 → Digimax Viewer 1.0]，Digimax Viewer 1.0 启动。



选择图像，按鼠标右键菜单被弹出。

打开：每次可以打开一个您所选择的图像。


拷贝：复制文件后，选择您要粘贴的路径，按鼠标右键，选择粘贴。

粘贴：粘贴复制的文件。

剪切：剪切所选文件。

删除：删除一个被选文件。

如果选择自动安装，当相机与PC连接后，会自动执行程序。



※ 有关Digimax Viewer的信息请参阅[帮助]菜单。



软件使用说明


安装MGI PhotoSuite III SE

这个软件只适用于Windows。


1. 点击MGI PhotoSuite III SE自动运行程序菜单。



2. 选择语言[Choose Setup Language]窗口打开。

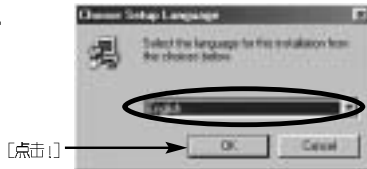

3. [Welcome]窗口将被显示，点击[NEXT]移动到下一步。

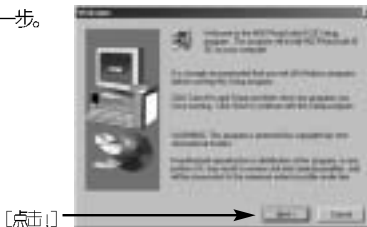



软件使用说明

4. 软件许可协议窗口将显示, 如果您同意按[Yes], 窗口将换到下一步, 如不同意按[No]安装程序被取消。



5. [Setup Type]窗口开, 选择安装模式, 按[Next>] 钮。
- Full : 程序将安装所有项目。
 - Custom : 可以选择想要安装的项目。

[点击]



6. 安装正确完成, 显示"开始复制"窗口, 点击[NEXT]钮。



[点击]



软件使用说明

7. MO注册登记表将显示后, 按[Continue]钮。



[点击]

8. [Online Registration Utility]窗口显示, 填写登记后按[Register]钮。



9. 安装完成, 点[Finish]钮。

- * [Read me]文件打开。
点[Close button]关闭文件。



[点击]



软件使用说明

MGI PhotoSuite III SE

这个软件只能在Windows系统下运行。

点击 [开始→程序→MGI PhotoSuite III SE→MGI PhotoSuite III SE] 打开MGI PhotoSuite III SE。



软件使用说明

■ 主画面的图标介绍

	取入 从不同途径获取相片。
	准备 用多种方法编辑相片。
	组成 用多种有趣的、有创意的方法编辑相片。
	组织 将相片或别的文件组织到相册中。
	共享 将相片保存或共享。
	打印 打印相片或其它文件。



软件使用说明

■ 工具栏中的功能按钮介绍



	退回 返回到上一级菜单。
	主页 回到主页。
	帮助 显示帮助内容。
	取入 从不同途径获取相片。
	准备 用多种方法编辑相片。
	组成 用多种有趣的、有创意的方法编辑相片。
	组织 用相片或别的文件组织到相册中。
	共享 将相片保存或共享。
	打印 打印相片或其它文件。
	浏览 进行网站主页。



软件使用说明

取入

■ 从电脑获得照片


1. 要获取照片，点击主画中的[Get]图标，或工具栏中的[Get]按钮，点击执行栏中的[Computer]按钮。



2. 弹出打开窗口，选择照片文件后点击[Open]按钮。



3. 主画面变为编辑窗口，所选择照片显示在窗口中。





软件使用说明

■ 从数码相机上获取照片

在转换文件时，请检查USB连接。

1. 要获取照片，点击主画面中的[Get]图标，或工具栏中的[Get]钮。



2. 点击执行栏中[Computer]钮，弹出文件打开窗口，点击[Looking]栏，选择[可移动硬盘]点击打开钮，文件出现在窗口中。




3. 选择 [Daim → 100sscam] 选择图像文件后，点击 [Open]钮。



软件使用说明

4. 主画面变为编辑窗口，所选照片显示在窗口中。

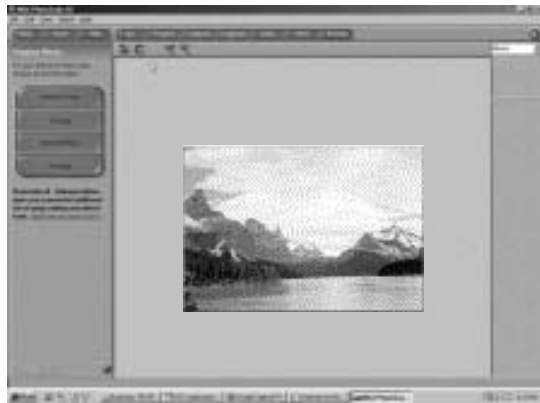

注意

附注当使用数码相机时，只能用 [Computer] 和 [Album] 钮，从相机中获取照片。



[只能用计算机和相册钮]



软件使用说明

■ 从相册获取相片

1. 要获取照片，点击主画面中的 [Get] 图标或工具栏中的 [Get] 钮，然后点击执行栏中的 [Album] 钮。



2. 从“选择一个相册”栏中选择相册，选择一张照片后点击 [Open]。



3. 主画面变为编辑窗口，所选照片显示在窗口中。

※ 有关创建相册详细内容请参阅118页。



软件使用说明

准备

当照片打开后，自动进入“准备”阶段。

■ [准备]菜单

· 旋转与翻转

可对照片进行旋转，翻转或修剪等操作。



· 润色

有消除红眼，消除划痕等功能。

· 特殊效果

提供几种特殊效果处理功能。

· 拼合

把多张照片连接在一起，形成全景效果。



软件使用说明

组成

可对照片进行添加文字, 组合等编辑。

■ [COMPOSE]菜单

- 美术拼贴** : 把几个图片或部分图片组合到一个背景, 图像版面设计包括美术拼贴的图像和提供的版面设计。
- 图像版面设计** : 将一系列照片按不同形式布局。
- 卡片&标签** : 用您的图片可以作成礼品标签, 问侯卡, 邀请卡, 邮寄卡和动作卡。
- 日历** : 用您的图片可以作成不同的日历 (月份, 季度, 季节, 年)。
- 集锦** : 图片可以用于建立不同项目关于商业用途。
- 有趣的素材资料** : 在这个菜单里您可以作成杂志的封面背景等等。
- 商业用途** : 您可以用于商业目的, 例如: 商业卡片, 执照, 记号, 标签, 推销名目标签等。
- 幅&边** : 根据预先设定的模式板, 为您的图像增加花边或框架。



软件使用说明

组织

将相片或其它文件放在相册中。

■ [Organize]菜单

- ① 选择一个相册进行查看或编辑。
选择相册: 要创建相册, 在主画面上点击 [Organize] 图标, 或工具栏中的 [Organize] 钮。
相册: 打开相册编辑窗口。
- ② 选择一张相片, 选取下面的操作。
打开: 打开所选相片。
删除: 删除所选相片。
属性: 查看相片信息。
- ③ 选择一项操作管理相册。
添加: 点击 [Add] 钮, 将相片添加到相册中。
排序: 点击 [Sort] 钮, 对已存相片进行排序。
搜索: 点击 [Search] 钮, 搜索已存照片。
重置: 点击 [重置] 对设置进行重新设定。
更新: 点击 [Update] 钮, 对照片进行更新。
创建幻灯片: 点击 [Create Slide Show] 钮, 创建幻灯片播放。
总是从这里开始: 如果选择此项, 每次运行程序时都从 [Organize] 开始。





软件使用说明

■ 创建相册

1. 要创建相册，点击画面上的[组织]图标或工具栏中的[Organize]按钮。
2. 点击[Album]的[①选择相册进行查看或编辑]。
3. 弹出主控制相册窗口，按[New...]按钮。
4. 输入新相册文件名按[OK]按钮，新相册被创建。
5. [Master Album]窗口打开，按[OK]按钮。




软件使用说明

■ 为相册增加图像

1. 选择[③Choose an action to manage your album.
→Add...]增加图像到相册。

[点击]



2. 在增加图片菜单上点击[Computer]。

[点击]



注意

[数码相机(Direct)], [扫描仪(TWAIN)], [数码相机(TWAIN)]不能使用此软件。



软件使用说明

3. [Add photo to Album]窗口打开, 选择您要添加的图像, 按[Add]钮。



[点击!]

4. 增加图像完成。



软件使用说明

共享

保存或共享相片

■ [Share]菜单

Save

以当前的文件名和路径保存文件名。

Save as

以新的文件名和路径保存相片。

Send e-mail

将照片以电子邮件形式发送。

Slide Show

以幻灯片形式播放照片。





软件使用说明

打印

可以打印照片

■ [Print]菜单

打印

打印照片。

打印若干

根据设定的形式，将一张照片打印几张或将相册中的所有照片打印在一张纸上。

选择打印机，打印方向，打印尺寸，打印数量后可以进行打印。



附注

详细内容请参阅MGI PhotoSuite III 帮助文件。



常见问题

关于 USB

■ 如果USB连接出现故障，请检查下列各项：

- [Case 1] 相机处于关闭状态。
→ 打开相机电源。建议在PC模式下使用交流电源，如果使用电池，请检查电池状态。
- [Case 2] USB驱动程序安装不正确。
→ 正确安装USB驱动程序，请参阅91页。
- [Case 3] USB线缆未接通或规格不匹配。
→ 使用正确规格的USB线缆。
- [Case 4] 电脑将USB当作其他设备。
→ 正确安装相机驱动程序。
关闭相机电源，拔掉USB线缆，重新连接USB线缆，打开相机电源，电脑可正确识别相机。
- [Case 5] 文件转换时出现错误。
→ 关闭相机电源，重新启动后，再次进行文件转换。



常见问题

关于 USB

[Case 6]

如何知道电脑是否支持USB界面。

- 确认电脑或键盘上的USB接口。
- 确认操作系统版本。Windows98, 98SE, 2000, ME, XP, 均支持USB界面。
- 检查[设备管理器]中的[通用串行总线控制器]。
按下列步骤检查[通用串行总线控制器]。
Win 98/ME : 搜索[开始 → 设置 → 控制面板 → 系统 → 设备管理器 → [通用串行总线控制器]
Win 2000 : 搜索[开始 → 设置 → 控制面板 → 系统 → 设备管理器 → [通用串行总线控制器]
Win XP : 搜索[开始 → 设置 → 控制面板 → 系统 → 设备管理器 → [通用串行总线控制器]
在[通用串行总线控制器]下应有USB Host Controller和[USB root hub]
- 当具备以下条件时, 电脑可支持USB界面。

[Case 7]

使用USB hub时。

- 如PC和HUB不兼容, 那么当通过USB hub 将相机与PC连接时会出现问题。
此时, 可将相机直接与PC连接。

[Case 8]

电脑是否与其它USB线缆连接?

- 当电脑与其他USB线缆连接时, 相机有可能发生错误。此时, 拔掉其他USB线缆, 只保留相机的USB线缆。



MEMO



MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo.



MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo.