

Indice

Barbecue		Forni		Rivestimenti	
Barocco	24	Multiplo	24	Albatros	22
Cefalù	24	Vulcano	24	Amelia Due	22
Duetto	24			Apollo	22
Gemini	24	Stufe a pelle	et	Asturia	22
Major	24	Bora	14	Aurora	22
Malaga	24	Classica	13	Aurora Due	22
Master	24	Classica Plus	13	Cesar Uno	22
Piazza	24	Dida-Dida Plus	14	Cesar Due	22
Spartano	24	Micron	12	Claudia	22
Tulipano	24	Prima	12	Coimbra	22
Venezia	24	Point	12	Darwin	22
		Point Plus	12	Fil Rouge	22
Caldaie a pe	ellet	Simpli	12	Forteza	22
Pellgreen 12	3	Ten-Ten Plus	13	Fresh	22
Pellgreen 15	3			Game	22
Pellgreen 18	3	Stufe a legn	a	Harmony	22
Ü		Blues	15	Hollywood	22
Caminetti ap	erti	Dafne base	15	Imola	22
K 102	18	Dafne forno	15	Imola Due	22
K 75 DS	18	Disco	15	Land	23
K 75 standard	18	Folk	15	Magister	23
K quadro	18	Giulia	14	Matrix	23
K tondo	18	Miss	15	Matt	23
Maxi	18	Ninfa	15	Modena	23
Midi	18			Nantes	23
NK 75	18	Termostufe a p		Nizza	23
		Adria	4	Pampas	23
Caminetti ch	iusi	Idropoint	4	Portorico	23
Tekno 1	16	Idrotech	4	Quadro	23
Tekno 2	16	Naomy	4	Queen	23
Tekno 3	16	Nelly	4	Rodi	23
				Sidney	23
Caminetti da	r	Termostufe a le		Siviglia	23
incasso a leg	gna	Aqua	5	Tarragona	23
Ecostar	17			Teseo	23
Piana	17	<u>Termocamin</u>		Varsavia	23
Sprint	17	Idro 30	5	Үо-уо	23
		Idro 50	5		
Caminetti da	r	Idro 70	5		
incasso a pe		ldro 100	5		
Pellstar	17				

Numeri Utili

Gestione ordini Nord Italia e Sardegna	02.93762.248
Gestione consegna Nord Italia e Sardegna	0372.843244
Gestione ordini e consegna Centro Sud Italia e Sicilia	0861.89675
Contabilità Clienti	02.93762.222
	02.93762.243 ax 02.93762.302 @edilkamin.com

Per informazioni tecniche particolari non soddisfatte da Agente e/o C.A.T. di zona: tecnico@edilkamin.com (risposta entro 2 giorni lavorativi)



NOVITÀ 2014		codice	euro
THE PARTY OF THE P	PELLGREEN 12 kW 12 Serbatoio pellet 60 kg. Pannello sinottico con display frontale. Possibilità produzione acqua calda sanitaria tramite impiego di appositi accessori optional (vedi pag. 7) Doppio portello isolato. Kit idraulico incorporato con circolatore convenzionale, vaso espansione chiuso e valvola di sicurezza. Dotata di cavo per collegamento termostato o combinatore telefonico.	782440	2.790
	Telecomando optional	633280	45
TOTAL DESIGNATION OF THE PARTY	PELLGREEN 15 kW 15 Serbatoio pellet 60 kg. Pannello sinottico con display frontale. Possibilità produzione acqua calda sanitaria tramite impiego di appositi accessori optional (vedi pag. 7) Doppio portello isolato. Kit idraulico incorporato con circolatore convenzionale, vaso espansione chiuso e valvola di sicurezza. Dotata di cavo per collegamento termostato o combinatore telefonico.	782450	3.150
	Telecomando optional	633280	45
THE PARTY AND TH	PELLGREEN 18 kW 18 Serbatoio pellet 60 kg. Pannello sinottico con display frontale. Possibilità produzione acqua calda sanitaria tramite impiego di appositi accessori optional (vedi pag. 7) Doppio portello isolato. Kit idraulico incorporato con circolatore convenzionale, vaso espansione chiuso e valvola di sicurezza. Dotata di cavo per collegamento termostato o combinatore telefonico.	782460	3.750
	Telecomando optional	633280	45





3.490

787630

acciaio **pergamena**



Focolare e top in ghisa,

griglia in acciaio.
Pannello sinottico sul top.
Uscita fumi posteriore
Ø 8 cm maschio.

Telecomando in dotazione.

Termostufe a LEGNA vaso aperto uscita fumi Ø 15 cm



			finiture	codice	euro
	AQUA kW 12,5 uscita fumi Ø 15 cm maschio.	fianchi in ceramica	bordeaux	273070	1.190
	Focolare in vermiculite. Contenuto acqua 18 litri. Ciocchi di legna da massimo 33 cm verticali.	tianchi in ceramica	beige	274120	1.190
Optional	Accessori termostufe a legna p	Accessori termostufe a legna per installazione a vaso aperto		(vedi po	ag. 8-9)

Termocamini a LEGNA uscita fumi Ø 16/18/20/25 cm Prezzi I.V.A. esclusa



1 1	
codice	euro

CON ANTE

CON ANTE



		vaso d	aperto
IDRO 30 anta unica kW 14,2 Contenuto acqua 30 litri.	uscita fumi Ø 16 cm femmina	626160	990
IDRO 50 anta unica kW 18 Completo di braciere ed attacco per girarrosto. Contenuto acqua 60 litri.	uscita fumi Ø 18 cm femmina	269840	1.300
IDRO 70 due ante kW 23 Completo di braciere ed attacco per girarrosto. Contenuto acqua 70 litri.	uscita fumi Ø 20 cm femmina	430370	1.520
IDRO 100 due ante kW 27 Completo di braciere ed attacco per girarrosto. Contenuto acqua 90 litri.	uscita fumi Ø 25 cm femmina	430380	1.720



IDRO 50/CS

		vaso (chiuso
IDRO 30/CS anta unica kW 14,2 Con serpentina e valvola di sicurezza per installazione a vaso chiuso incorporati Contenuto acqua 30 litri.	uscita fumi Ø 16 cm femmina	627000	1.370
IDRO 50/CS anta unica kW 18 Con serpentina e valvola di sicurezza per installazione a vaso chiuso incorporati Completo di braciere ed attacco per girarrosto. Contenuto acqua 60 litri.	uscita fumi Ø 18 cm femmina	434020	1.650



IDRO 70

		CON POR	aperto
IDRO 70 kW 23 Completo di braciere ed attacco per girarrosto. Contenuto acqua 70 litri.	uscita fumi Ø 20 cm femmina	435280	2.000
IDRO 100 kW 27 Completo di braciere ed attacco per girarrosto. Contenuto acqua 90 litri.	uscita fumi Ø 25 cm femmina	435290	2.240

Accessori per caldaie a pellet

	ci caldale a pelici	Prezzi I.V.A. escluso			
		codice	euro		
Serbatoi in acciaio (se	enza coclea e motore) da abbinare alle coclee.				
	Serbatoio 250 kg con struttura in acciaio predisposizione per il caricamento automatico	758900	990		
	Serbatoio 500 kg con struttura in acciaio predisposizione per il caricamento automatico	758910	1.390		
**	Kit con capacità 300 kg per trasformazione serbatoio da 500 a 800 kg (*)	683000	180		
	Kit con capacità 200 kg per trasformazione serbatoio da 800 a 1000 kg (**)	745040	170		
Sistemi meccanici per	alimentazione pellet				
· pro	Coclea da 90 cm con motore e accessori	758890	430		
1	Coclea da 150 cm con motore e accessori	683010	500		
	Coclea da 300 cm con motore e accessori	683020	590		
	Coclea da 500 cm con motore e accessori	683030	720		
♦	Kit collare per sospensione coclea a soffitto (inclusi tiranti)	748060	27		
~	Kit bocchettone per riempimento con accessori - SISTEMA STORTZ	682880	360		
10 10	Kit bocchettone per riempim. con acces SISTEMA GUILLEMIN (sistema francese)	752940	390		
Silos remoti in tessuto		ı	1		
(A)	Silos stoccaggio pellet (capacità da 2,1 a 3,2 t) (A)	682860	2.300		
	Silos stoccaggio pellet (capacità da 4,2 a 6,7 t)	682870	2.960		
Sistemi pneumatici per alimentazione pellet					
	Sistema pneumatico per trasporto pellet da posizionare sopra la caldaia.	682890	2.150		
	Unità per estrazione ad aspirazione da posizionare sotto il silo. (meccanico senza motore e coclea)	682900	420		

В

4 piedini regolabili

CCESSOFI per	termostufe e termocamini a leg	na e a pellet	Prezz	i I.V.A. esclus
			codice	euro
	Bollitore acqua calda: Produce acqua calc l'abbinamento a pannelli solari.	la sanitaria da termoprodotto (a legna o a pelle	t; ideale per
•••	Bollitore a 2 serpentine, in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento intern	200 litri o vetrificato	676590	1.080
Bollitore	a doppio strato. Alto grado di isolamento con Poliuretano rigido 70 r	nm. 300 litri	676600	1.280
,	Puffer: Costituisce un volano termico di qua si raccoglie per essere distribuita a utenze imp		fonti alternative,	
	Accumulo a 2 serpentine, in acciaio al carbonio, per acqua di riscaldamento, interno non trattato,	500 litri	676610	1.200
Puffer	esterno verniciato Isolamento: Poliuretano morbido spessore 100 mm	1.000 litri	676620	1.900
	regolatore elettronico digitale per termocamini con	gestione bollitore	266190	130
		20 piastre (C)	262570	75
	scambiatore a piastre	30 piastre (D)	671810	145
	scambiatore 3 vie		638100	200
G 6	griglia presa aria esterna (G 6) per Idro 30 / Idro 5	50 cm 36x16	83090	22
	griglia presa aria esterna per Idro 70	cm 24x16	83060	15
	valvola a 3 vie 1" (G) (per kit N3, 4)	per regolazione flusso acqua all'impianto		100
	valvola di sicurezza 1/2" (H1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	281710	15
G	valvola sfogo aria 3/8" (H2)		284150	7
	valvola scarico termico 1/2" (H3)		72940	50
	flussostato 1/2"	per richiesta acqua sanitaria		60
H2 H1 H3	circolatore 15/6 1"		767930	210
		da ø 25 a ø 20 cm	ERIDMF250/200	52
	riduzione in acciaio inox	da ø 25 a ø 22 cm	ERIDMF250/220	52
	raccordo con serranda e comando per presa aria e	esterna per Idro 50/70/100	608850	52
4 2 111111	regolatore elettronico di controllo (A)		220780	120
A		per IDRO 50-70 (B) cm 59	234560	130
	gruppo spiedo con asta inox	per IDRO 100 (B) cm 77	236710	135
D.		IDDO 00 50 70 100	01///0	0.5

25

216660

per IDRO 30-50-70-100



			codice	euro
			vaso c	ıperto
	KIT 1	Installazione caminetto o termostufa unica fonte calore con produzione istantanea acqua sanitaria. Composto da: scambiatore 20 piastre, elettrovalvola a 3 vie, circolatore, valvola di scarico termico, valvola di sicurezza, flussostato e regolatore elettronico esterno. (Idro)	261880	660
	KIT 2	Installazione caminetto o termostufa abbinata a caldaia a gas senza produzione acqua sanitaria. Composto da: scambiatore 30 piastre, circolatore, valvola di scarico termico, valvola di sicurezza, regolatore elettronico esterno. (Aqua, Idro)	261890	570
	КІТ З	Installazione caminetto o termostufa abbinato a caldaia a gas con produzione istantanea acqua sanitaria. Composto da: scambiatori 30 e 20 piastre, elettrovalvola a 3 vie, circolatore, valvola di scarico termico, valvola di sicurezza, flussostato, regolatore elettronico esterno. (Idro)	261900	820
	KIT N3	Installazione caminetto o termostufa abbinati a caldaia a gas con produzione istantanea di acqua sanitaria. Composto da: scambiatore a 3 vie, circolatore, valvola combinata sicurezza e scarico termico, flussostato ad effetto Hall, scheda elettronica. (Aqua, Idro)	627690	570
	KIT N3 BIS	Installazione caminetto o termostufa abbinato a caldaia a gas con produzione istantanea acqua sanitaria; comprensivo di circolatore per il circuito secondario e di elettrovalvola a 3 vie per scelta sanitario. Composto da: scambiatore a 3 vie, elettrovalvola a 3 vie, circolatori, valvola combinata sicurezza e scarico termico, flussostato ad effetto Hall, scheda elettronica. (Aqua)	627860	880
Cassetta optional	per inserimer	nto Kit 1, 2 e 3 a muro	262140	130
	KIT A1	Installazione termocamino o termostufa abbinata a caldaia a gas senza produzione acqua sanitaria. Composto da: scambiatore 30 piastre, circolatore camino, circolatore impianto, valvola non ritorno, 2 jolly di sfiato, valvola di sicurezza, display remoto per gestione temperatura.	673720	730
	KIT B	Installazione caminetto o termostufa abbinato a caldaia a gas con produzione istantanea acqua sanitaria; comprensivo di circolatore per il circuito secondario. Composto da: scambiatore 30 piastre, scambiatore 20 piastre, valvola a 3 vie, circolatore camino, circolatore impianto, valvola non ritorno, 2 jolly di sfiato, valvola di sicurezza, display remoto per gestione temperatura.	674620	980
5	КІТ С	Installazione caminetto o termostufa abbinato a caldaia a gas con produzione istantanea acqua sanitaria; comprensivo di circolatore per il circuito secondario. Composto da: scambiatore a 3 vie, circolatore per circuito primario, circolatore per circuito secondario, flussostato, 2 jolly di sfiato, valvola non ritorno, valvola di sicurezza, display remoto per gestione temperatura.	679830	920

		codice	euro
		vaso d	:hiuso
KIT 5	Installazione caminetto o termostufa, unica fonte calore senza produzione acqua sanitaria. Adatto anche per abbinamento alla caldaia gas con scambiatore aggiuntivo. Composto da: vaso espansione, elettrovalvola a 3 vie, circolatore, valvola di scarico termico, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, manometro, regolatore elettronico esterno. (Idro 30/CS - Idro 50/CS)	280590	580
KIT 6	Installazione caminetto o termostufa con produzione acqua sanitaria. Adatto anche per abbinamento alla caldaia gas con scambiatore aggiuntivo. Composto da: vaso espansione, scambiatore 20 piastre, flussostato, elettrovalvola a 3 vie, circolatore, valvola di scarico termico, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, manometro, regolatore elettronico esterno. (Idro 30/CS - Idro 50/CS)	280600	670
Cassetta optional per inserimento Ki	t 5 e 6 a muro	280610	140
Kit D	Installazione caminetto o termostufa, a vaso chiuso, abbinato a caldaia a gas con produzione istantanea acqua sanitaria; comprensivo di circolatore per il circuito secondario. Composto da: vaso espansione chiuso, scambiatore a 3 vie, circolatore per circuito primario, circolatore per circuito secondario, flussostato, 2 jolly di sfiato, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, display remoto per gestione temperatura.	679840	980
Kit Sicurezza	Da installare a max. 50 cm da generatore di calore in caso di non impiego kit. Composto da: valvola di sicurezza, 1 jolly di sfiato, termometro, manometro, allarme acustico	682750	190
		termostuf vaso (e a pellet chiuso
KIT 4	Kit preassemblato per produzione istantanea di acqua sanitaria. Utile per la produzione moderata di acqua calda sanitaria; abbinabile solo a termostufe di potenza minima superiore a 18 kW all'acqua.	264290	480
Cassetta optional per inserimento Kit	4 a muro	280610	140

KIT A2

Installazione termostufa, caldaia e termocamino a pellet in abbinamento a caldaia a gas. Composto da: scambiatore 30 piastre, circolatore impianto, valvola non ritorno, 2 jolly di sfiato, valvola di sicurezza, display remoto per gestione temperatura.

673760

630

conf. nr.


pezzi


solo PER INSTALLAZIONE INTERNA

euro cad.

codice

INOX 5/10 (AISI 316/L) verniciato nero completi di guarnizione; si montano senza fascetta







	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	21	4
	(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	25	9
spezzone canna	(A ₃)100 cm	EBAS950/80N	34	9
	150 cm	EBAS1450/80N	52	6
spezzone canna con protezione termica NON sovrapponibili	150 cm	EBAS1450/80NPT	95	4
	(B ₁) 45°	EC45/80N	31	6
curva	(B ₂) 90°	EC90/80N	40	6
rosone a parete (C)	Ø 8 cm	eros80n	12	10
collare sorreggi tubo (D)		EFIS80N	9	10
raccordo a T maschio (E) per Idrotech		ET90/80N	50	4
raccordo a T femmina (E) per Adria, Bora, Classica, Class Dida Plus, Idropoint, Micron, Naomy, Nelly, Pellgreen 12- Point, Point Plus, Prima, Simpli, Ten, Ten Plus		ETF90/80N	50	4
tappo senza scarico condensa (F)		etap80n	22	1
comignolo parapioggia (G)		EPAR80N	63	5
doppio bicchiere femmina (H)		EDFF80N	27	6
terminale scarico fumi		ESCAR80N	28	4

INOX 5/10 (AISI 316/L)

completi di guarnizione





		solo PER INSTA	LLAZIONE	INTERNA
	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80	13	9
spezzone canna	(A ₂) 50 cm	EBAS450/80	20	9
	(A ₃)100 cm	EBAS950/80	28	9
	(B ₁) 45°	EC45/80	25	4
curva	(B ₂) 90°	EC90/80	32	4
rosone a parete (C)	Ø 8 cm	EROS80	9	1
collare sorreggi tubo (D)		EFIS80	11	10
raccordo a T maschio (E) per Idrotech		ET90/80	40	4
raccordo a T femmina (E) per Adria, Bora, Classica, Cla Dida Plus, Idropoint, Micron, Naomy, Nelly, Pellgreen 12 Point, Point Plus, Prima, Simpli, Ten, Ten Plus		ETF90/80	40	4
tappo senza scarico condensa (F)		ETAPSSC80	24	10
comignolo parapioggia (G)		EPAR80	36	5
doppio bicchiere femmina (H)		EDFF80	18	6
terminale scarico fumi		ESCAR80	16	10
fascetta		EFAS80	3	10

ø 13 cm per: ø 15 cm per:									
		Blu	es - Do	ıfne - Folk - Miss		Aqı		sco - Ninfa	
		grigi		nero	o	grigi	0	nero	,
		codice	euro	codice	euro	codice	euro	codice	euro
spezzone canna con serranda (A)	30 cm	170360	27	204430	27	204530	28	112260	28
raccordo con curva a 90° con isp serranda (B)	ezione e	170340	94	204390	94	204490	98	112220	98
	cm 25	170310	19	204400	19	204500	20	112230	20
c spezzone canna con innesto (C)	cm 50	170320	26	204410	26	204510	27	112240	27
	cm 100	170330	38	204420	38	204520	41	112250	41
D Supra con ispazione (D/F)	45°	170370	37	204470	37	204570	39	112270	39
curva con ispezione (D/E)	90°	170380	42	204480	42	204580	44	112280	44
rosone fisso a parete (F)		170350	26	204450	26	204550	28	113750	28
rosone telescopico (G)		174800	70	204460	70	204560	72	174290	72
rosone per curva a 45° (H)		241810	63	241820	63	292590	64	292600	64
kit anticondensa (I)		174780	22	204440	22	204540	23	174300	23



Sidle a l'EL	LL I Uscita tumi Ø 8 cm			Prezzi I.V.A. e	sclusa Santa
			finiture	codice	euro
				NO	/ITÀ
	PRIMA kW 7		bordeaux	779530	
	Focolare in vermiculite e struttura in acciaio. Pannello sinottico sul top. Predisposizione uscita fumi	rivestimento in acciaio	bianco	779520	1.080
	Ø 8 cm superiore, posteriore o laterale destra∕ sinistra.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	grigio	780000	
	Telecomando optional	0.0		C00059	30
				NO\	/ITÀ
	SIMPLI kW 7 Focolare in vermiculite, porta in ghisa e griglia in	rivestimento	bordeaux	780110	1.080
	acciaio. Pannello sinottico sul top. Predisposizione uscita fumi Ø 8 cm superiore, posteriore o laterale.	in acciaio	pergamena	780120	1.000
	Telecomando optional			C00059	30
Kit uscita fumi multipla p uscita e viteria)	per PRIMA e SIMPLI (compost	o da 1 curva 90° con ispezione,	. 1 flangia	684930	40
	MICRON	f.	bordeaux	680010	1.000
<u>}</u>	kW 7 Focolare in vermiculite. Pannello sinottico sul top. Uscita fumi laterale,	fianchi in acciaio nero top e frontali in ceramica	bianco panna	680000	1.890
	posteriore e superiore Ø 8 cm maschio. to	fianchi op in ceramica grigia e frontali	in acciaio nero in acciaio grigio	680020	1.750
	POINT kW 8 Predisposizione per la		bordeaux	680080	
	canalizzazione Focolare in vermiculite. Pannello sinottico sul top. Uscita fumi laterale destra e	fianchi in acciaio top e profili laterali in ceramica	bianco panna	680090	1.350
	sinistra, posteriore e superiore Ø 8 cm maschio. Telecomando in dotazione.	6 G	grigio	680100	
				NO\	/ITÀ
	POINT PLUS kW 8		bordeaux	779460	
	Totalmente canalizzata Focolare in vermiculite e front le in ghisa. Pannello sinottico sul top. Uscita iumi laterale sinistra,	fianchi in acciaio top e profili laterali in ceramica	bianco panna	779470	1.490
	posteriore e superiore Ø 8 cm maschio. Telecomando in dotazione		grigio	779480	

Telecomando in dotazione.



NOVITÀ

NOVITÀ

			finiture	codice	euro	
				NO\	VITÀ	
Linder. A respective services and the services are a services and the services are a services and the services are a service are a services are a service are	CLASSICA kW 8	_	bordeaux	768610		
	Predisposizione per la canalizzazione Focolare in vermiculite, porta e griglia in ghisa e inserto in ceramica. Pannello sinottico sul top. Uscita fumi Ø 8 cm superiore, posteriore.	rivestimento cuc	cuoio	768620	1.350	
		_	pergamena	768630		
	Telecomando optional			633280	45	



CLASSICA PLUS		bordeaux	783120	
Totalmente canalizzata Focolare in vermiculite, porta e griglia in ghisa e inserto in ceramica. Pannello sinottico sul top.	rivestimento in ceramica	cuoio	783130	1.490
Pannello sinottico sul top. Uscita fumi Ø 8 cm superiore, posteriore.	-	pergamena	783140	
Telecomando optional			633280	45



TEN kW 10	bordeaux	785960		
Predisposizione per la canalizzazione Focolare in acciaio-ghisa. Pannello sinottico sul top.	rivestimento in acciaio e inserto superiore in ceramica	bianco	785950	1.830
Uscita fumi Ø 8 cm superiore, posteriore.		grigio	785970	
Telecomando optional	4		633280	45
la BASE a CANALIZZATA (com	posto da 1 ventilatore canalizz	zazione,	750510	200

Kit di trasformazione TEN da BASE a CANALIZZATA (composto da 1 ventilatore canalizzazione, 1 spezzone dedicato per collegamento ventilatore e viteria) (a cura del CAT) (abbinabile a kit di canalizzazione 11/11bis - vedi pag 19)



			NO	IIA
TEN PLUS kW 10 Totalmente canalizzata Focolare in acciaio-ghisa. Pannello sinottico sul top. Uscita fumi Ø 8 cm superiore, posteriore.		bordeaux	785990	
	in acciaio e inserto superiore	bianco	785980	1.980
	• Corumica	grigio	786000	
Telecomando optional			633280	45



NOVITÀ

euro

1.990

45

200

codice

787600

787610

finiture

bianco

bordeaux



DIDA kW 12 Predisposizione per la fianchi canalizzazione in **acciaio** e Focolare in acciaio-ghisa. top in **ceramica** Pannello sinottico sul top. Uscita fumi Ø 8 cm maschio. Telecomando optional

	Telecomando optional		633280	
Kit di trasformazione DID 1 spezzone dedicato per colle (abbinabile a kit di canalizzazion	egamento ventilatore e viteri	(composto da 1 ventilatore canalizzazione, a) (a cura del CAT)	758510	



		NO	VIIA
DIDA PLUS kW 12 fianchi Totalmente canalizzata in acciaio e	bianco	789400	2.190
Focolare in acciaio-ghisa. Pannello sinottico sul top. Uscita fumi Ø 8 cm maschio.	bordeaux	789410	2.190
Telecomando optional		633280	45

Kit 11/11 bis per canalizzazione aria calda per Dida Plus

vedi pag. 19



BORA kW 12 Predisposizione per la canalizzazione Focolare in acciaio-ghisa. Pannello sinottico sul top. Uscita fumi Ø 8 cm maschio. Telecomando optional	profili laterali in ceramica bianco panna	755460	2.290	
	Focolare in acciaio-ghisa. Pannello sinottico sul top.	profili laterali in ceramica bordeaux	755470	2.290
	Telecomando optional		633280	45
Kit di trasformazione BORA da BASE a CANALIZZATA (composto da 1 ventilatore canalizzazione, 1 spezzone dedicato per collegamento ventilatore e viteria) (a cura del CAT) (abbinabile a kit di canalizzazione 11/11bis - vedi pag 19)				200

Combinatore telefonico e accessori



Combinatore telefonico GSM: Apparecchiatura per tutte le stufe e termostufe a pellet. Consente di accendere e spegnere a distanza utilizzando il telefonino. (Escluse Point, Point Plus, Prima, Simpli, Idropoint e Micron)		762210	220
CAVO per combinatore telefonico GSM o termostati ambiente	blu	640560	20
KIT antenna (da utilizzare in zone a bassa ricezione di segnale)		C00066	50

Stufe a LEGNA uscita fumi Ø 13 cm





			model	I BASE
GIULIA		ceramica biscotto	434590	000
kW 7,2 Focolare in ghisa. Ciocchi di legna da fianchi i massimo 30 cm verticali.	fianchi in	ceramica rosso antico	434600	900
Uscita fumi Ø 13 cm maschio.		acciaio grigio	434610	850



euro

codice



		model	li BASE
BLUES	h a rela muse	441770	

kW 7,2
Focolare in vermiculite.
Ciocchi di legna da
massimo 30 cm verticali.
Uscita fumi
Ø 13 cm maschio.

bordeaux 641770

fianchi in acciaio verniciato

grigio antracite 641780

finiture



FOLK kW 7,2 Focolare in verr

Focolare in vermiculite.
Ciocchi di legna da
massimo 30 cm verticali.
Uscita fumi Ø 13 cm
maschio.

fianchi in **ceramica terracotta** 641730 **950**



MISS kW 7,2 Focolare in vermiculite. Ciocchi di legna da massimo 33 cm verticali. Uscita fumi Ø 13 cm maschio. 434620 750



NINFA kW 8,5 Focolare in ghisa. Ciocchi di legna da fianchi in ceramica massimo 40 cm verticali. Uscita fumi Ø 15 cm maschio. bordeaux 434430 1.030



DISCO * kW 8,5 Focolare in vermiculite. Ciocchi di legna da acciaio verniciato Uscita fumi Ø 15 cm maschio. bordeaux 641790 1.000 1.000



DAFNE
kW 7,2
Focolare in ghisa.
Ciocchi di legna da
massimo 33 cm verticali.
Uscita fumi
Ø 13 cm maschio.

		modelli BASE/FORNO		
haron —	fianchi in ceramica bordeaux	434510	950	
base —	fianchi in ceramica cuoio	434520	850	
forme	fianchi in ceramica bordeaux	434530	1 150	
forno -	fianchi in ceramica cuoio	434540	1.150	

Caminetti a LEGNA focolare chiuso uscita fumi Ø 25 cm



			N convezione naturale		V ventilazione forzato	
			codice	euro	codice	euro
	TEKNO 1 frontale kW 15 (N) / 15,4 (V) uscita fumi Ø 25 cm femmina		430600	1.690	430610	1.890
TEKNO 2 un la kW 15 (N) / 15,4 uscita fumi Ø 25 a	TEKNO 2 un lato vetrato	destro	430620	1.800	430640	
	kW 15 (N) / 15,4 (V) uscita fumi Ø 25 cm femmina	sinistro	430630	1.800	430650	2.000
	TEKNO 3 prismatico kW 15 (N) / 15,4 (V) uscita fumi Ø 25 cm femmina		430690	1.860	430700	2.070


		codice	euro
	Tekno 1	248000	
Dime per	destro	248060	32
controcappa	sinistro	248070	32
	Tekno 3	218260	

Caminetti da incasso a PELLET e LEGNA Prezzi I.V.A. esclusa



codice euro

	a PE	LLET
PELLSTAR kW 8 Focolare completamente in ghisa, caricamento frontale del pellet. Scarico forzato verticale (Ø 8 cm). Dotato di Kit per facile installazione all'interno di un vecchio camino. Radiocomando con display in dotazione.	641830	2.550
Supporto (per installazione come caminetto a focolare chiuso)	627660	100
Cornice inox satinata esterna (non per installazione come inserto)	631200	150
CAVO per combinatore telefonico GSM o termostato ambiente	640560	20
Cornice inox satinata esterna (non per installazione come inserto)	631200	150

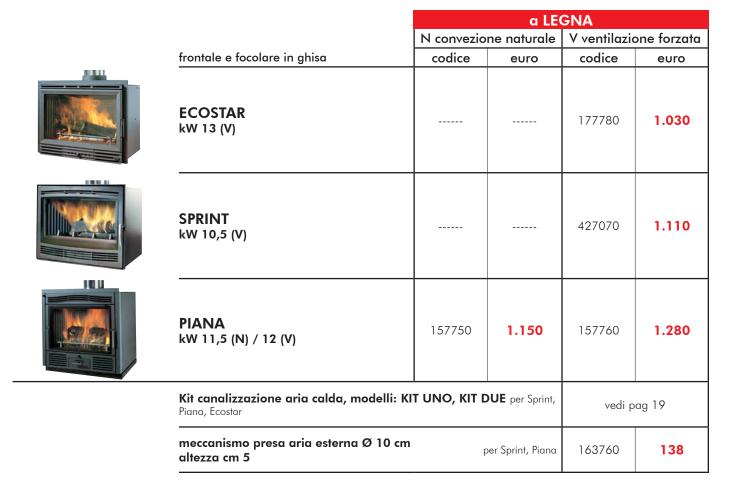

riduzione R6 tonda in acciaio 2 mm:

da ø 20 a ø 16 cm	singolo/confezione da 6 pezzi	86040/86230	27/142
da ø 20 a ø 16 cm con maniglia	singolo/confezione da 6 pezzi	126280/189380	29/168
riduzione in acciaio inox	da ø 20 a ø 16 cm	ERIDFF200/160	47

Caminetti a LEGNA focolare aperto



			codice	euro
			focolare	in ghisa
NK 75	K 75 STANDARD	(uscita fumi maschio cm 20x20)	70	530
	NK 75	(uscita fumi maschio cm 20x20)	110	630
K 75 DS un lato aperto	K 75 DS lati chiusi	caminetto per collocazione a parete, focolare in ghisa con doppio fondale, profondità cm 65, doppia uscita aria sulla precappa. (uscita fumi maschio Ø cm 22)	98130	890
	K 75 DS un lato aperto	caminetto per collocazione ad angolo o parete, ambidestro, focolare in ghisa con doppio fondale, profondità cm 65, doppia uscita aria sulla precappa. (uscita fumi maschio Ø cm 22)	98120	830
K QUADRO	K QUADRO	destro o sinistro, piano fuoco e convettore radiante in ghisa. (uscita fumi maschio Ø cm 25)	dx 99200 sx 99210	890
	K TONDO	caminetto ad angolo con doppio frontale in ghisa. (uscita fumi maschio cm 25x25)	130	800
K 102	K 102	caminetto da parete, focolare in ghisa, con doppia canalizzazione aria. (uscita fumi maschio Ø cm 30)	88540	1.160
			focolare i	n Arveco [®]
	MIDI lati chiusi	medie dimensioni, con focolare molto profondo, rivestito con lastrine asportabili in Arveco [®] . (uscita fumi maschio Ø cm 22)	111570	580



MIDI lati chiusi

MAXI un lato aperto


MIDI lati chiusi	medie dimensioni, con focolare molto profondo, rivestito con lastrine asportabili in Arveco®. (uscita fumi maschio Ø cm 22)	111570	580
MIDI un lato aperto	ambidestro, medie dimensioni, con focolare molto profondo, rivestito con lastrine asportabili in Arveco®. (uscita fumi maschio Ø cm 22)	111580	570
MAXI lati chiusi	grande, con focolare molto profondo, rivestito con lastrine asportabili in Arveco®. (uscita fumi maschio Ø cm 30)	106180	690
MAXI un lato aperto	ambidestro, grande, con focolare molto profondo, rivestito con lastrine asportabili in Arveco®. (uscita fumi maschio Ø cm 30)	112640	660

Accessori: canalizzazione aria calda

per caminetti ad INCASSO

2 USCITE ARIA CODICE **TIPO EURO**





nel solo locale caminetto composto da:

- n.2 tubi flessibili alluminio Ø 14 cm lunghezza ml. 1,5 cad.;
- n.4 fascette stringitubo Ø 14 cm;
- n.2 bocchette(B2) complete di telaio, griglia e raccordo;
- n.2 feritoie (G1) da montare alla base della contro-

Kit specifici per: Ecostar, Piana, Sprint.

alluminio	89130	175
ottonato	60080	175

KIT DUE

locale caminetto + 1 attiguo composto da: n.2 tubi flessibili alluminio Ø 14 cm lunghezza

- ml. 1,5 cad;
- ml. 1,5 cad; n.4 fascette stringitubo Ø 14 cm; n.1 bocchetta(B1) completa di telaio, griglia, serran-da regolabile e raccordo; n.1 bocchette(B3) complete di telaio, griglia, serran-
- da regolabile e raccordo; n.1 feritoia (G1) da montare alla base della contro-


Kit specifici per: Ecostar, Piana, Sprint.

alluminio	89140	100
ottonato	60180	100

per caminetti a focolare CHIUSO CON PORTELLONE

2 USCITE ARIA	TIPO	CODICE	EURO

KIT UNO/bis




Nel solo locale caminetto composto da:

- n.2 tubi flessibili alluminio Ø 14 cm lunghezza ml. 1,5 cad;
- n.4 fascette stringitubo Ø 14 cm;
- n.2 bocchette(B2) complete di telaio, griglia e raccordo.

Kit specifici per: Tekno 1 - Tekno 2 - Tekno 3.

alluminio	112830	125
ottonato	112840	135

KIT DUE/bis



Locale caminetto $+\ 1$ attiguo composto da: n.2 tubi flessibili alluminio Ø 14 cm lunghezza ml. 1,5 cad.;

- n.4 fascette stringitubo Ø 14 cm;
- n.1 bocchetta (B1) completa di telaio, griglia, serranda regolabile e raccordo;
- n.1 bocchetta (B3) completa di telaio, griglia, serranda regolabile e raccordo.

Kit specifici per: Tekno 1 - Tekno 2 - Tekno 3.

	alluminio	112850	140
Ī	ottonato	112860	100

KIT TRE/bis



- Locale caminetto $+\ 2$ attigui composto da: n.2 tubi flessibili alluminio \varnothing 14 cm lunghezza ml.
- 1,5 cad.;
- n.4 fascette stringitubo Ø 14 cm;
- n.2 bocchette(B3) complete di telaio, griglia, serranda regolabile e raccordo;
- n.1 feritoia (G1) da montare alla base della


Kit specifici per: Tekno 1 - Tekno 2 - Tekno 3.

alluminio	112870	170
ottonato	112880	170

per STUFE A PELLET

1 USCITA ARIA **TIPO CODICE EURO**

KIT trasformazione da base a canalizzabile



Kit canalizzazione per un locale distante per utilizzo di una sola uscita, composto da:


- n° 1 tubo uscita Ø 10 cm;
- n° 1 ventilatore;

viteria.

758510

200

KIT 11 per Ten Plus, Dida Plus e Bora




Kit canalizzazione per un locale attiguo per utilizzo di una sola uscita,

- composto da:
- n° 1 tubo Ø 10 cm, lunghezza max 1,5 m; n° 1 bocchetta terminale;
- n° 1 rosone a muro;
- n° 1 copricanna;
- n° 2 fascette bloccaggio tubi.

772830	80
--------	----

KIT 11 bis per Ten Plus, Dida Plus e Bora




Kit canalizzazione per un locale distante per utilizzo di una sola uscita, composto da:

- n° 1 tubo Ø 10 cm, lunghezza max 6 m;
- n° 1 bocchetta terminale;
- n° 1 rosone a muro:
- n° 1 copricanna;
- n° 2 fascette bloccaggio tubi;
- n° 2 collari a muro.

772840	95

KIT 12 per Point Plus e Classica Plus




Kit canalizzazione per un locale attiguo per utilizzo di una sola uscita, composto da:

- n° 1 tubo Ø 8 cm, lunghezza max 3 m;
- n° 1 bocchetta terminale:
- n° 2 fascette bloccaggio tubi.

778150	65

KIT 12 BIS per Point Plus e Classica Plus



Kit canalizzazione per un locale attiguo per utilizzo di una sola uscita, composto da:

- n° 1 tubo Ø 8 cm, lunghezza max 6 m;
- n° 1 bocchetta terminale;
- n° 2 fascette bloccaggio tubi.

778160 80

					l!:	1
					codice	euro
			and the same of th	da ø 25 a ø 22 cm	ERIDMF250/220	52
	riduzione accid	iio ine	ox per canne fumarie –	da ø 25 a ø 20 cm	ERIDMF250/200	52
	raccordo accia	io ino	x per canne fumarie	ø 25 cm	ERFL250	24
	per canna flessib			ø 20 cm	ERFL200	19
RI	fascette stringit	ubo a	cciaio inox per canne fumarie rigido monoparete	ø 20 cm	EFAS200	3
2 1	,	В1	con telaio, griglia (1), serranda regolabile (2), raccordo (R1) cm 36x9	allum./otton	54210/95730	55
	BOCCHETTE	В3	idem c.s. cm 18x9	allum./otton	86270/95740	49
(G1)	aria calda	В2	come bocchetta B1 ma senza serranda; cm 36x9	allum./otton	83560/100290	39
(9)		В4	idem c.s. cm 18x9	allum./otton	86300/100320	35
(G4)	G1 per ripresa aria su controcappa con telaio cm 36x3 allum./otton 54230/9575 G8 per ripresa aria su controcappa con telaio cm 18x3 allum./otton 89360/9576 GRIGLIE aria interna	54230/95750	21			
G7	GRIGLIE	B2 come bocchetta B1 ma senza serranda; cm 36x9 allum./otton 83560/100290 B4 idem c.s. cm 18x9 allum./otton 86300/100320 G1 per ripresa aria su controcappa con telaio cm 36x3 allum./otton 54230/95750 G9 per ripresa aria su controcappa con telaio cm 18x3 allum./otton 89360/95760 G4 uscita aria su controcappa con telaio cm 36x9 per k75DS - MIDI - MAXI G7 uscita aria su controcappa con telaio 18x9 per NK75 - KTONDO - K75DS - MIDI - MAXI G5 cm 24x16 per NK75 G6 cm 36x16 per KQUADRO - KTONDO - K75DS alluminio 83090 B3090	allum./otton	89360/95760	18	
	aria interna		25			
			uscita aria su controcappa con telaio 18x9 per NK75 - KTONDO - K75DS - MIDI - MAXI	allum./otton	86330/74700	22
	GRIGLIE	G5	cm 24x16 per NK75	alluminio	83060	15
	aria esterna	G6	cm 36x16 per KQUADRO - KTONDO - K75DS - K102 - MIDI - MAXI	alluminio	83090	22
	KIT canalizzazione		canalizzazione unica: n.2 raccordi (R2), n.2 tubi alluminio ∅ 14 da m1,5; n. 4 fascette, n.1 griglia (G4) cm 36x9 con 2 raccordi per KQUADRO	anodizzate/otton	86080/75910	120
	uscita aria calda	KIT5	canalizzazione doppia: n.2 raccordi (R2), n.2 tubi alluminio Ø 14 da m 1,5; n. 4 fascette, n.2 bocchette B3 per KQUADRO - K102	anodizzate/otton	86090/73540	172
			di rialzo in leca spessore cm 5 per NK75		89010	29
	PIASTRA		di rialzo in leca spessore cm 5 per K75DS - MIDI		89090	31
	FRONTALINO	•	metallico di riduzione bocca per K102		88830	30
	GRUPPO SPIED	00	con girarrosto elettrico, asta inox cm 78, attacchi ai supporti refrattari e leccarda inox 66x36	K75DS - KQUADRO - MIDI - MAXI	117430	181
777711			per canalizzazione aria calda Ø 14 cm	spezzone da 1,5 m	76770	15,5
	TUBO ALLUMINIO		estensibile e flessibile, completo di fascetta	spezzone da 3 m	76790	24
			manicotto di giunz. in lamiera Ø 14 cm		4300	11

				codice	euro
		R5 raccordi quadro/tondo per collegamento con	NK75-K75standart cm 20x20/Ø20		42
		uscita quadra alla canna inox	KTONDO cm 25x25/Ø22	4770	57
		con uscila iumi mascilio	K75DS da Ø 22 a Ø20	ERID-FF220/200	48
	RACCORDI e RIDUZIONI		KQUADRO da Ø 25 a Ø22	ERID-FF250/220	52
	IN ACCIAIO INOX		K102 - MAXI da Ø 30 a Ø25	ERID-FF300/250	60
			K75DS Ø20	ERRI200	19
		raccordo a canna flessibile parete doppia ERRI per caminetti con uscita fumi "maschio"	KQUADRO - K75DS Ø22	ERRI220	19
			KQUADRO Ø25	ERRI250	25
- Lyan	Bidone motorizzato Piastra a pavimento	,		C00084	120
		o in acciaio cm 100x120	tonda	112700	190
	Piastra a paviment	o in vetro cm 80x80 spessore 8 mm		784420	100
		SPR nero		264820	40
	Serie attrezzi	SPR nichel		264810	46
		CURVO)	264800	50
	Portalegna ——		nero	264840	28
Attrezzi SPR nichel			bronzato	292620	28
		20x30 cm per: K75DS-MIDI-MAXI - KTONDO-K102-K75-NK7 5	singola	8290	26
			conf. 6 pezzi	5500	135
		24x24 cm per: KQUADRO-MAJOR- IDRO 100	singola)	8820	24
Portalegna	Griglie cenere in ghisa		conf. 6 pezzi	5520	120
		per: PIANA	∆ tonda Ø 23 cm	118560	17
		per: SPRINT-IDRO 30-IDRO70 ante	•	141660	19
		per: IDRO 50-IDRO100 ante	17x35 cm	28020	23
	GlassKamin (pulitore	e vetri ceramici) cl. 75	conf. 12 pezzi	155240	100

Rivestimenti Prezzi I.V.A. esclusa

Amelia due

l e		- Tables		100	
		Т			
	н	AA			
			F.,		
		-		-	

Cesar due



Coimbra



Fresh



Matt

modello	focolare	versione	codice dx/sx	euro
ALBATROS	ldro 100 con portellone	frontale	435430	1.390
AMELIA DUE	K 75 S - NK 75	parete	76600	2.920
APOLLO	Tekno 3	frontale	432160	1.490
ASTURIA	Ecostar - Sprint - Tekno 1	frontale	430710	1.390
AURORA	Ecostar - Sprint	frontale	430720	1.260
AURORA DUE	Tekno 1	frontale	430730	1.250
CESAR UNO	K 102	parete/angolare	639540	2.050
CESAR DUE	K75 DS - Midi - K 75 S - NK 75	parete/angolare	639550	2.150
CLAUDIA	K Tondo	angolare	76440	2.720
COIMBRA	Tekno 3	frontale	430670	1.210
DARWIN	Tekno 1	frontale	630220	2.490
inserti optional marmi va	rie tonalità rosso (orizzontali)		265860	180
inserti optional marmi va	rie tonalità rosa (verticali)		265870	180
FIL ROUGE	K75 DS - Midi	angolo lato aperto	639480/639490	2.710
FORTEZA	Ecostar - Sprint - Tekno 1	frontale	430740	1.520
FRESH	Tekno 1	frontale	628960	725
GAME	K75 DS - Midi	angolare	639500/639510	2.690
HARMONY	Tekno 1	frontale	628970	2.080
HOLLYWOOD	Tekno 1	frontale	628920	350
IMOLA	Ecostar - Sprint	frontale	430750	1.135
IMOLA DUE	Tekno 1	frontale	430760	1.280

Rivestimenti Prezzi I.V.A. esclusa



O 1000	
	点

Pampas



Quadro



Sidney



			1102	zi I.V.A. esclusc
modello	focolare	versione	codice dx/sx	euro
	K75 DS - Midi	angolare	639560/639570	2.370
LAND	K75 DS - Midi con panca 60x40 cm	angolare	639580/639590	2.860
	K75 DS - Midi con panca 90x40 cm	angolare	639600/639610	2.900
MAGISTER	Tekno 2	angolare	430860/430920	1.880
MATRIX	ldro 70 con portellone	angolare	435450	2.650
MATT	Tekno 1	frontale	628950	280
MODENA	Ecostar - Sprint - Tekno 1	angolare	430780	1.280
NANTES	Tekno 3	angolare	431560	1.135
NIZZA	Tekno 2	angolare	431500/431620	1.070
PAMPAS	Tekno 1	frontale	628940	1.660
PORTORICO	Ecostar - Idro 50 (vaso aperto)	frontale	433780	1.940
QUADRO	Idro 30 (vaso aperto e chiuso)	frontale	629050	800
QUEEN	Tekno 3	angolare	628830	2.310
RODI	Tekno 1	angolare	430880	1.290
SIDNEY	Tekno 1	frontale	628930	1.180
SIVIGLIA	Tekno 3	angolare	430400	1.350
TARRAGONA	Tekno 2	parete	430820/430910	1.420
TESEO	Tekno 1	angolare	430890	2.080
VARSAVIA	Ecostar - Sprint - Tekno 1	frontale	430950	1.000
үо-үо	Tekno 1	frontale	628980	1.730

BARBECUE con focolare

euro

codice

The state of the s	
NA III	
A Barrier	Cefalù





Major





MULTIPLO	intergmente in Arveco® —	vers. UNO cm72x80x90h	108660	750
	meramenie in Arveco	vers. DUE cm72x105x90h	142600	950
VULCANO	doppia struttura: interna in Arveco® ed esterna in argilla espansa	cm114x91x115h	87640	1.150
basamento (4 elementi) e piano mensola in argilla espansa			5000	305

Nei prezzi è sempre compresa la fornitura di una griglia acciaio inox da cm 66x36 a liste raccoglisugo (se non diversamente specificato). il focolare profondo di questi modelli consente l'uso della griglia con il braciere verticale

FORNI

Accessori: per Barbecue e forni

				codice	euro
anello intermedio per Multiplo		allungo cm 25 (in 4 elem.)		110250	190
attrezzi per l'utilizzo		per Duetto - Multiplo 1		135940	110
kit composto da: paletta, raschiet	tto e spazzola	per Multiplo 2 - Vulcano		135950	132
braciere in ghisa	inseribile su: Venezia, Gemini		cm 45x30	117740	54
con cassettino raccoglicenere	inseribile su: Malaga, Piazza, Tulipano, Baro Gemini, Master, Spartano	occo, Cefalù, Duetto,	cm 60x30	117370	68
braciere verticale	per legna specifico per Cefalù			133520	126
P	verniciato rosso; inseribile su Barocco, Mast	er, Piazza, Vulcano		86970	105
cassetto metallico	verniciato rosso; inseribile su Gemini e Majo	or		143620	100
confezione strollatura	sacco da kg 15 Spartano		bianca	93880	32
rivestimento cementizio con spatola e rullo per	2 sacc. da kg 15 per: basam. Malaga, Piaz	za, Tulipano, Venezia	bianca	93870	52
l'applicazione	3 sacchi da kg 15 per: Vulcano		bianca	93860	69
elemento canna interno cm 20	0x30x30h per Spartano			66090	11
elemento canna interno cm 20	0x20x25h per Vulcano			87680	11
alamanta cominnala	in acciaio per l'impiego all'esterno per Mult	iplo		15060	100
elemento comignolo	per Spartano			136700	21
	in tondino inox, con manici ribaltabili		cm 55x30	123530	35
griglie cottura	in tondino inox, con manici fissi		cm 66x36	125870	62
grigite control	liste raccoglisugo in acciaio inox		cm 66x36	4100	80
	in tondino inox c/imp. legno		cm 82x36	4120	72
	elettrico con girarrosto inox asta cm 78, atta	acchi e leccarda per Barocco e	e Master	117400	187
	elettrico con girarrosto inox asta cm 78, attacchi e leccarda per Cefalù		135550	177	
gruppo spiedo	elettrico con girarrosto inox asta cm 78, attacchi e leccarda per Duetto, Malaga e Spartano		117430	181	
groppo spiedo	elettrico con girarrosto inox asta cm 93, atto	acchi e leccarda per Major		117420	202
	elettrico con girarrosto inox asta cm 71, atta	acchi, leccarda per Venezia		124300	170
	elettrico con girarrosto inox, attacchi e lecco	ırda per Gemini	asta cm 70 (DX) asta cm 78 (SX)	133530 137230	182 190
leccarda	in acciaio inox		cm 66x23	72590	26
	in acciaio inox		cm 82x23	6510	31
malta refrattaria	per montaggio; confez. kg 10		grigia	419100	17
fibra ceramica per la coibentazi	one		cm 740x61x2,5h	178790	31/mq
	con telaio, maniglie inox e supporto metallico do (compreso uncino)	ı cm 66 inseribile su: Malaga, Pia	zza, Tulipano	15190	68
pietra ollare	solo pietra		cm 40x30	14090	31
	con telaio e maniglia inox			4650	66
supporto in refrattario	per l'uso della griglia o del girarrosto (attac	chi necessari)	cm 29x18	119820	34
(coppia)	idem c.s. per l'appoggio solo della griglia		cm 34x13	121610	27

<u>Garanzia</u>

PREMESSA IMPORTANTE

Tutti i prodotti Edilkamin soggetti a garanzia, ad ultimazione del relativo montaggio, devono essere sottoposti a prova di funzionamento prima di eseguire le eventuali opere murarie complementari quali: esecuzione della controcappa, montaggio del relativo rivestimento, esecuzione delle lesene, tinteggiatura delle pareti ecc.

Edilkamin non risponde degli oneri derivanti sia da interventi di rimozione di tali opere che di ricostruzione delle stesse anche se conseguenti a lavori di sostituzione di eventuali pezzi difettosi.

La garanzia viene fornita ai sensi della direttiva europea nº 1999/44.

CONDIZIONI E TERMINI

1) Durata e decorrenza

Premesso che Edilkamin è un'azienda certificata ISO 9001:2008, il che garantisce l'ottima qualità dei suoi prodotti e la loro perfetta efficienza, gli stessi sono garantiti per la durata di 24 mesi dalla data del loro acquisto che deve essere provato attraverso documentazione fiscalmente valida rilasciata dal rivenditore

(documento di trasporto, fattura, scontrino fiscale) attraverso i quale sia possibile identificare il prodotto acquistato e la data del suo acquisto e/o consegna nonché l'importo pagato.

Decorso il periodo di 24 mesi di garanzia tutti gli interventi di manutenzione saranno a totale carico del consumatore.

2) Difetto di conformità

Relativamente ai difetti di conformità che si manifestino nei primi 6 mesi di vita del prodotto Edilkamin si impegna alla eliminazione del difetto senza onere alcuno per il consumatore. A decorrere dal settimo mese, e sino al ventiquattresimo, ove non in presenza di accertato vizio di conformità, il costo della manodopera e di eventuali parti di ricambio utilizzati saranno a carico di Edilkamin mentre resterà a carico del consumatore il costo della chiamata, ove l'intervento venga effettuato al suo domicilio. In caso di provato vizio di conformità anche tale ultimo costo sarà a carico di Edilkamin. Qualora il ripristino della conformità non fosse possibile attraverso la riparazione del prodotto, Edilkamin si obbliga alla sua sostituzione, fermi restando la scadenza ed i termini di garanzia acquisiti all'acquisto del prodotto da sostituire.

- 3) Come previsto dal D.L. n. 24 del 02.02.2002, i reclami vanno presentati al rivenditore c/o il quale è stato acquistato il prodotto.
- 4) Il rivenditore, accertata la mancanza di cause di decadenza della garanzia e la sua operatività, contatterà il CAT autorizzato di zona col quale concorderà tempi e modi di intervento per l'accertamento e la rimozione della segnalata anomalia.
- 5) Il consumatore, nel caso in cui abbia già avuto contatti con un CAT autorizzato Edilkamin, potrà rivolgersi allo stesso il quale dovrà darne immediata notizia al rivenditore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato e dovrà effettuare le stesse verifiche di questi in ordine alla operatività della garanzia.

CAUSE DI DECADENZA

Sono cause di decadenza della garanzia :

- il decorso del biennio dalla data dell'acquisto;
- la mancata prova dello stesso attraverso un documento fiscale valido rilasciato nell'occasione;
- l'illeggibilità del documento d'acquisto;
- la manomissione del prodotto;
- l'alterazione, la illeggibilità, la cancellazione o l'assenza dei numeri di matricola degli apparecchi;
- l'uso del prodotto in modo improprio o difforme da quello indicato nelle istruzioni contenute in ogni confezione, che costituisce parte integrante del contratto di vendita, ed in particolare con carichi orari di legna superiori a quelli indicati o l'impiego di combustibili sconsigliati o non previsti nelle istruzioni;
- l'impiego di combustibile con caratteristiche diverse rispetto a quelle specificate nella scheda tecnica del prodotto;
- la mancata effettuazione delle normali pulizie e manutenzioni periodiche del prodotto, in particolare per i prodotti a pellet la regolare manutenzione stagionale da parte del CAT abilitato:
- il montaggio dei prodotti non eseguiti a regola d'arte, in modo non conforme sia alla
- normativa in vigore che alle istruzioni contenute in ogni singola confezione; - il mancato utilizzo di prodotto traspirante nella strollatura di particolari in conglomerato;
- il mancato funzionamento o funzionamento anomalo per le stufe a pellet nel caso di un numero di accensioni/spegnimenti troppo ravvicinate nel tempo;
- la errata installazione e, per i prodotti a pellet, il mancato collaudo da parte di un centro CAT autorizzato Edilkamin;
- la manutenzione operata da personale non autorizzato.

ESCLUSIONI

La garanzia non comprende :

- le opere murarie;
- i danni a componenti elettrici ed elettronici il cui guasto può essere riconducibile, a titolo esemplificativo, alla somministrazione di energia elettrica con tensioni diverse da quelle nominali o a sbalzi oltre i limiti consentiti o con errati collegamenti all'impianto e/o quest'ultimo non a norma;
- i danni causati da eventi atmosferici e naturali (fulmini, inondazioni, incendio, terremoto ecc.);
- i danni causati da eventi o condizioni esterne (insufficienza di gas, acqua, areazione ecc.);
- i vetri, le griglie e le altre parti in ghisa soggette a deformazione e/o rotture conseguenti ad uso improprio o ad uso di combustibili diversi di quelli specificati sul libretto d'uso, o conseguenti un elevato numero di ore ininterrotte di combustione, i focolari in refrattario;
- per i caminetti idrau^lici, oltre a quanto indicato al punto precedente, i componenti di impianto e per la produzione di acqua sanitaria non di fornitura Edilkamin;
- i rivestimenti sia in ceramica che in refrattario in caso di utilizzo improprio del prodotto o di rotture accidentali; - per i rivestimenti gli apparenti difetti (incrinature, deformazioni etc) che si possono riscontrare sulle parte in legno, nonché alcune caratteristiche dei marmi (quali striature, saline, macchie, variazione di tonalità, piccole striature etc.)

che non alterano la consistenza del prodotto ma che possono discostarsi dalle venature e/o tonalità di colori rispetto alle foto riportate sui vari cataloghi Edilkamin; - eventuali piccole fessure o cavillature che potrebbero evidenziarsi nei conglomerati di cemento/argilla espansa/chamotte, in quanto per tipologia e caratteristiche dei componenti stessi non sono qualificabili come vizi e/o difetti:

 per le stufe a pellet, le resistenze di accensione, le guarnizioni e i crogioli;
 la necessaria taratura del prodotto a pellet da parte di CAT abilitato all'atto della messa in servizio (rif. UNI 10683:2012).

Sono ancora esclusi dalla garanzia gli interventi inerenti l'installazione degli apparecchi (rimozione viti, staffe ecc.) e l'allacciamento agli impianti di alimentazione gas, acqua, elettricità nonché tutti i componenti esterni agli stessi sui quali il consumatore può intervenire direttamente durante l'uso e/o la manutenzione o che possano essere soggetti ad usura.

Ove in sede di verifica da parte di tecnico autorizzato non venisse riscontrato alcun difetto di funzionalità del prodotto che il consumatore dovesse lamentare, il costo dell'intervento sarà interamente a carico di quest'ultimo.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA

Edilkamin declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, a persone, animali o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nelle apposite istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del prodotto. Il danneggiato deve, comunque, provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno e darne comunicazione ai rivenditori presso il quale ha effettuato l'acquisto, ai sensi del DLn. 24 del 2/2/02.

FORO

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro giudiziario del luogo di residenza o domicilio del consumatore.

ISTRUZIONI IN CASO DI ANOMALO FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

- In caso di anomalo funzionamento del prodotto il consumatore dovrà:
- consultare il libretto di istruzioni e verificare se l'anomalia non possa essere risolta seguendo le istruzioni ivi contenute;
- verificare che l'anomalia rientri fra i difetti coperti dalla garanzia in quanto ove così non fosse l'intervento sarà a suo carico;
- contattare il rivenditore documentando: modello dell'apparecchio; la data del suo acquisto fornendo il proprio nome ed indirizzo completo di recapito telefonico e con questo concordare i tempi e le modalità di intervento nonché i suoi eventuali costi, ove escluso dalla garanzia;
- contattare, in alternativa, il CAT autorizzato di zona (consultare il numero verde su www.edilkamin.com) documentando: modello dell'apparecchio; la data del suo acquisto; il nome del rivenditore fornendo il proprio nome ed indirizzo completo di recapito telefonico e con questo concordare i tempi e le modalità di intervento nonché i suoi eventuali costi, ove escluso dalla garanzia.

Informazioni rivestimenti

TERMINI DI CONSEGNA:

La consegna di tutti i rivestimenti varierà dai 15 ai 40 giorni lavorativi (rivestimenti speciali), il termine esatto di consegna vi verrà comunicato tramite conferma d'ordine.

Alcuni rivestimenti sempre presenti a magazzino, verranno consegnati mediamente in 10 giorni lavorativi.

Per informazioni sui modelli sempre disponibili rivolgersi al nostro ufficio gestione ordini rivestimenti al numero 02.93762243.

NOTIZIE UTILI:

I prezzi dei rivestimenti non comprendono il costo del focolare interno.

Per ordinazioni di caminetti o rivestimenti da collocare in angolo, definire "destro" il caminetto od il rivestimento che andrà collocato nell'angolo a destra di chi osserva e viceversa.



PUNTO DI OSSERVAZIONE

Condizioni generali di vendita

- I prezzi esposti nel presente listino sono al netto di I.V.A.
- I prezzi s'intendono franco i ns. stabilimenti e/o depositi; il porto franco viene concesso per ordini di importo netto superiore a Euro 3.000.

Per ordini di importo inferiore a quelli sopra specificati, il trasporto potrà essere fatto a ns. cura, con i seguenti addebiti in fattura (I.V.A. esclusa)

Euro 50 forfettarie per consegne territorio peninsulare

Euro 80 a bancale per consegne Isole.

Per richieste di consegne urgenti di soli pezzi di ricambio inferiori ad € 100 ed evasi in singola soluzione verranno addebitati € 30 quali spese di trasporto e gestione.

- Eventuale reso di materiale dovrà essere autorizzato dalla nostra Direzione Commerciale e verrà accreditato in ragione dell'80% del prezzo di fatturazione, solo se restituito in imballo adeguato.
- Eventuali reclami potranno essere presi in considerazione solo se formulati al ricevimento dei materiali con riserva sulla bolla.
- In caso di ritardato pagamento, indipendentemente dal motivo, verranno bloccati gli eventuali ordini in corso e decorreranno gli interessi di mora più le spese ai sensi del D.L.N. 231 del 23/10/2002.
- Edilkamin S.p.A. si riserva il diritto di apportare, anche senza preavviso, tutte le modifiche ritenute necessarie e che non pregiudichino le caratteristiche della propria produzione.

Agente di zona

CS 945147 5.01.14/A



DIVISIONE DI EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 Lainate (MI), Italia tel. 02.937.62.1 • fax 02.937.62.400 www.edilkamin.com • mail@edilkamin.com www.italianacamini.it • info@italianacamini.it