



KIT ATM

MANUAL DE INSTALAÇÃO

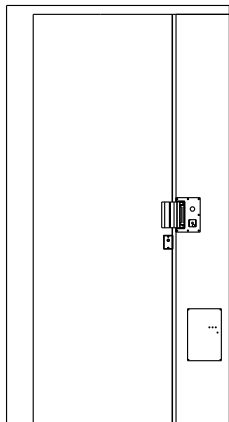


Itens que acompanham:

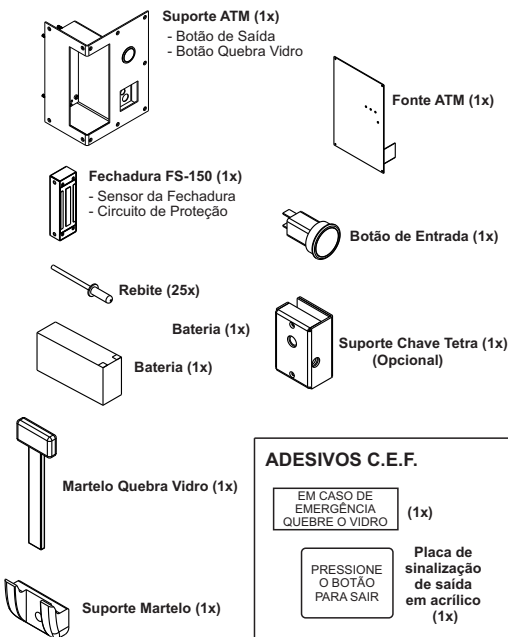


6814 Versão do manual 1.0 de 07/01/2014

01

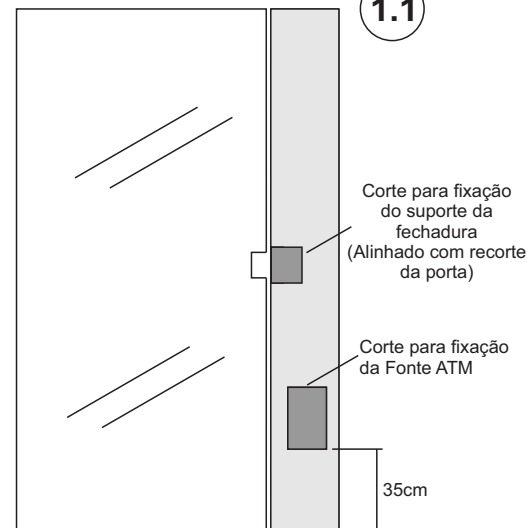

1.1

1.2


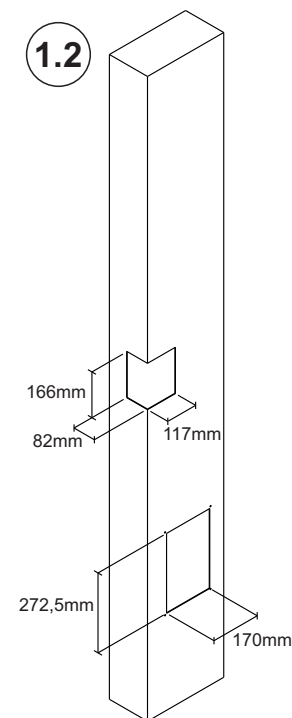


Antes de cortar o portal verificar a existência do PONTO ELÉTRICO!


- 1A** - Retire da porta, o equipamento existente;
1B - Antes de iniciar o corte do portal, verifique o alinhamento com o recorte da porta de vidro e verifique também a altura de instalação da Fonte ATM (1.1);
1C - Corte o portal da porta com as dimensões do desenho acima (1.2):

02

2A - Antes de fixar o suporte no portal e a fechadura, verifique o alinhamento do mesmo com a porta de vidro;

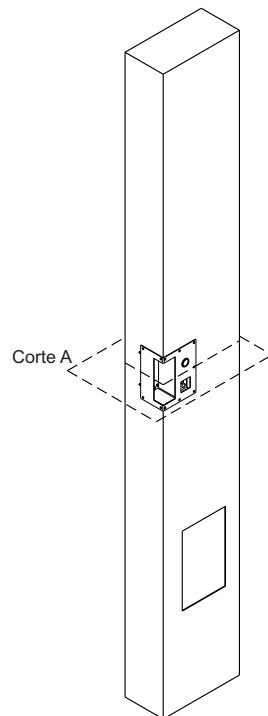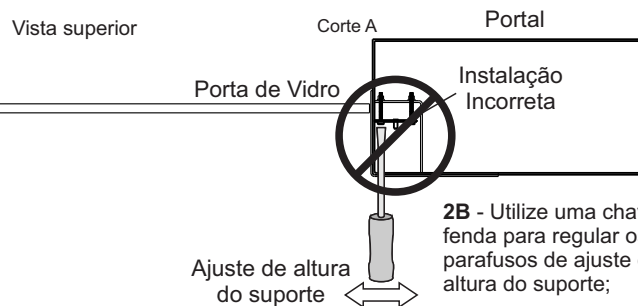


2B - Utilize uma chave de fenda para regular os 4 parafusos de ajuste de altura do suporte;

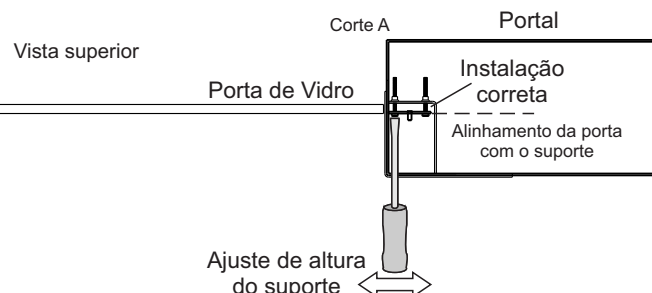

03

3A - Antes de fixar a fechadura e a fonte no portal, faça as ligações elétricas necessárias de acordo com o desenho:


ESQUEMA DE INSTALAÇÃO TÉCNICO

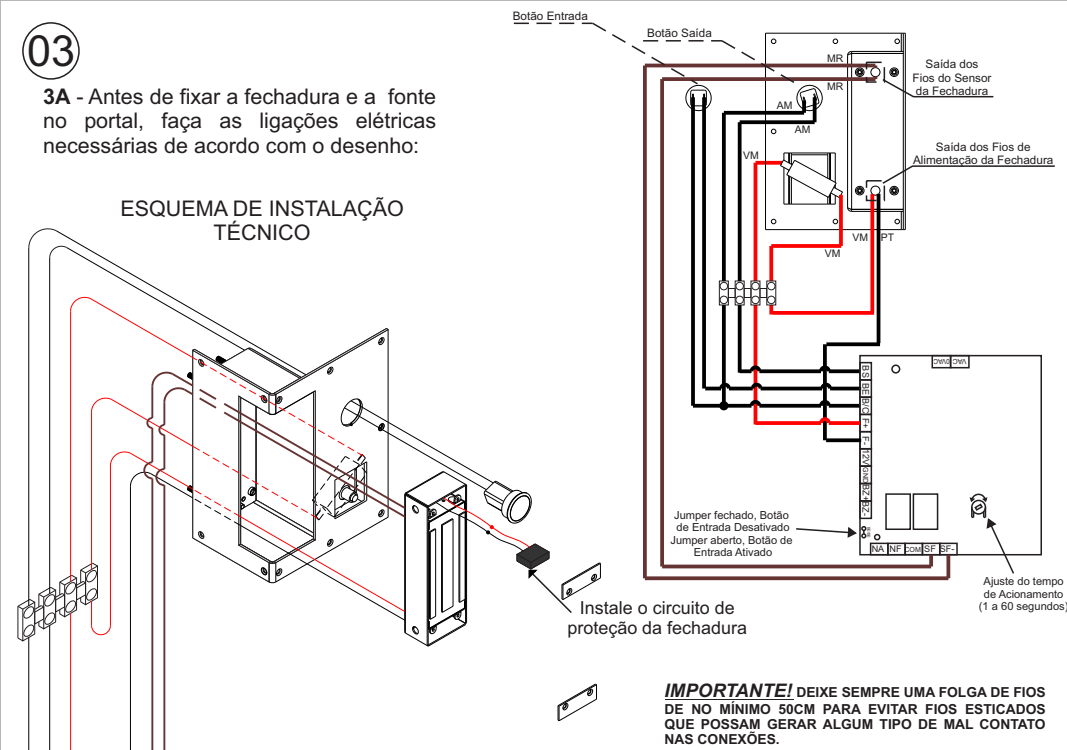

IMPORTANTE! DEIXE SEMPRE UMA FOLGA DE FIOS DE NO MÍNIMO 50CM PARA EVITAR FIOS ESTICADOS QUE POSSAM GERAR ALGUM TIPO DE MAL CONTATO NAS CONEXÕES.


04

ESQUEMA DE LIGAÇÃO COMPLETO

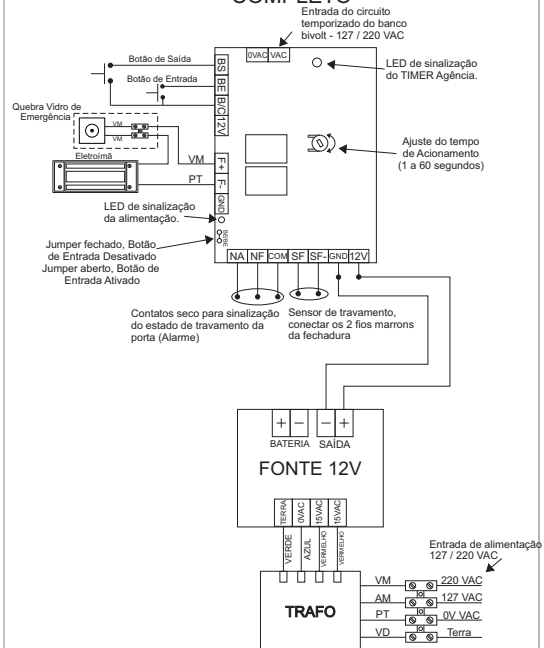


05

5A - Terminado as conexões elétricas no equipamento, fixe-o no portal utilizando os rebites;

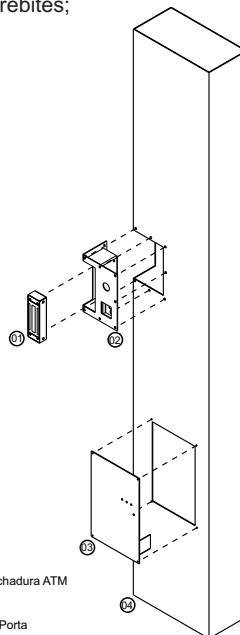


06

6A - Em seguida fixe o martelo do quebra vidro no portal.

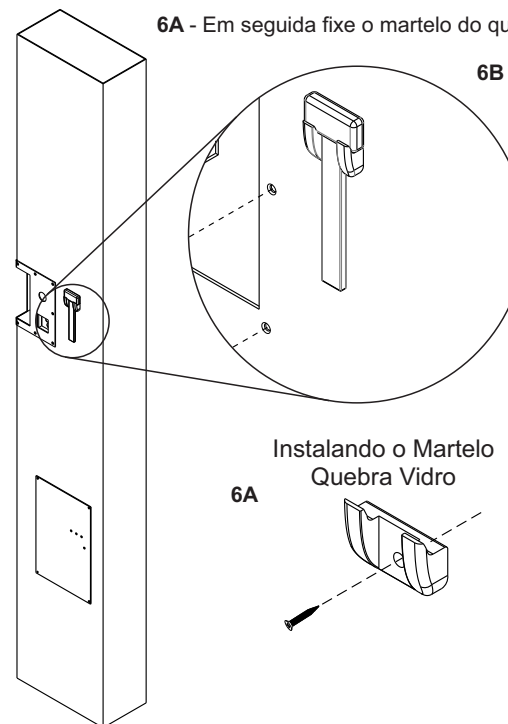

6B - Verifique a posição de instalação;

6C - Cole o adesivo de emergência no vidro;

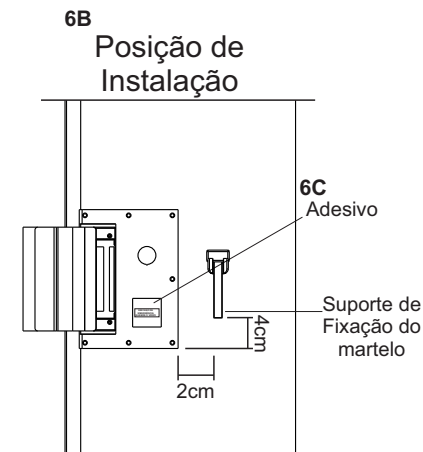

07


7A - Agora fixe a placa de sinalização de saída conforme o desenho abaixo;





08

8A - Fixe o suporte do blanque na porta de vidro.

LADO DE FORA

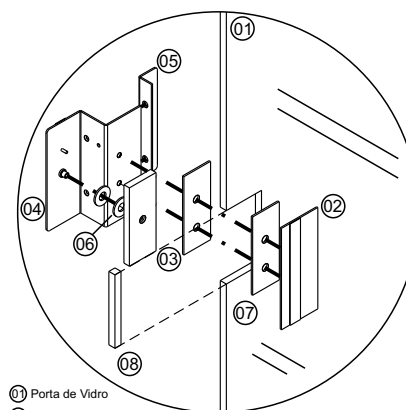

LADO DE DENTRO

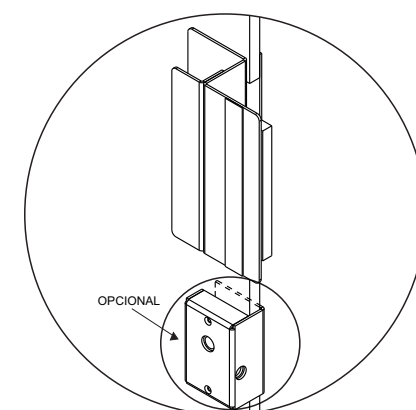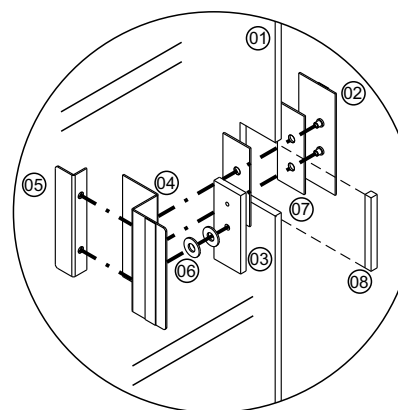

8B - Fixe o Gabinete da Chave Tetra no vidro utilizando as cortiças.

IMPORTANTE: DEVE SER FEITO UM FURO NO PORTAL NA ALTURA DO PINO DE TRANCA DA CHAVE TETRA.