

## APRESENTAÇÃO

Acaba de adquirir um telefone DECT Sagemcom e agradecemos-lhe a confiança que depositou em nós.

Este material foi fabricado com o maior cuidado, se encontrar dificuldades na sua utilização, recomendamos-lhe que consulte este manual. Também encontrará informações no site :

http://www.sagemcom.com

Para o seu conforto e segurança, aconselhamos-lhe a ler atentamente o parágrafo **"Recomendações e instruções de segurança"** pág. 20.

O símbolo CE confirma a conformidade dos produtos com as exigências essenciais da directiva 1999/5/CE do Parlamento e do Conselho Europeu referente aos equipamentos hertzianos e aos equipamentos terminais de telecomunicação, para a segurança e a saúde dos utilizadores, relativamente às perturbações eletromagnéticas.



Em complemento, utiliza eficazmente o espectro de frequências atribuído às comunicações terrestres e espaciais a fim de evitar interferências prejudiciais.

A declaração de conformidade pode ser consultada no site [www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com) na rubrica "support" ou pode ser requisitada na morada seguinte:

Sagemcom Broadband SAS

250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

## INSTALAÇÃO

Certifique-se de que a embalagem do seu telefone contém:



Se adquiriu um pacote DUO ou TRIO, irá também encontrar para CADA auscultador adicional:



## Visão geral do telefone




## Instalar o telefone



- Ligue uma extremidade do cabo telefónico a uma ficha telefónica de parede.
- Ligue a outra extremidade à ficha na base com a indicação Tomada telefónica.
- Ligue a fonte de alimentação à base.
- Ligue o transformador da fonte de alimentação à Tomada elétrica.
- Introduza as baterias.
- Escolha um dos 3 anos disponíveis e coloque-o na parte de trás do telefone (consulte "Personalização das cores do telefone" na página 19 deste manual), e de seguida encaixe a tampa, clicando primeiro em cima e depois em baixo até que esteja completamente fechado.
- Irà aparecer no visor do telefone a indicação *"A PROCURAR..."*.
  - Uma mensagem de receção em todas as línguas suportadas pelo telefone aparecerá no visor, pressione .
  - Selecione o país com as teclas ou e pressione .
  - Uma mensagem irá aparecer no visor a pedir para confirmar a sua escolha. Confirme com .
- Coloque o telefone na base para carregar. Antes do telefone poder ser utilizado pela primeira vez, o telefone deverá ser carregado durante **15 horas**.

\* Dependendo da versão.

## Teclas do telefone

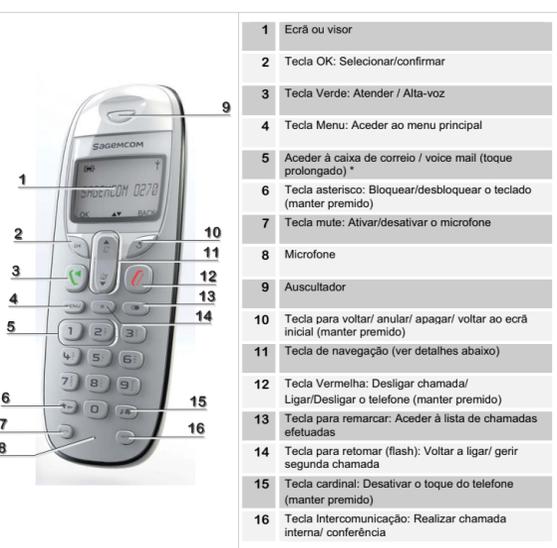

\* Para alterar esta tecla de acesso, consulte "Atribuir um atalho", na página 9 deste manual.

## Tecla de navegação

- **A partir do ecrã inicial:** Aceder à lista de chamadas recebidas.
- **No menu :** Tecla de navegação para cima.
- **A partir do ecrã inicial:** Aceder à lista telefónica.
- **No menu :** Tecla de navegação para baixo.

## Ícones do telefone

- Potência de sinal** (pisca quando não existe sinal ou quando a potência do sinal é fraca).
- Silêncio** (aparece quando o som do toque do telefone é desativado).
- Chamada** (pisca quando recebe uma chamada).
- Lista de chamadas recebidas** (aparece quando recebe uma chamada).
- Ícone atendedor de chamadas.**
- Lista telefónica** (aparece quando consulta a lista telefónica).
- Mensagem de voz/ voice mail** (informação de entrada de uma mensagem de voz) - depende do operador.
- Estado de carga das pilhas** (), carregada; () e intermitente: descarregada; intermitente durante a carga).

## MENUS

<b>AGENDA</b>	NOVA ENTRADA LIS CHAMADAS EDIT ENTRADA APAGAR APAGAR TUDO RE DIRECTA	DEF. AVANÇAD	ALTERAR PIN REGISTRANDO ANULAR REGT PAIS* REINICIAR PREFIXO AUTO TEMP RECHAM MODO PARCAR I TOQUE
<b>DEF. PESSOAL</b>	NOME AUSCULT TONS AUSCULT IDIOMA DESLEG AUTO		
<b>REL E ALARME</b>	DEF. DT/ HORA DEFINIR FORA ALARME TON ALARME	ATEM AUTO.**	REPRODUZIR APAGAR TUDO ATEM LG/DES GRAV PSG AUT MODO ATENDER DEFINIDES

\* Dependendo da versão.

## Chamar um número armazenado

Para chamar o número que atribuiu a um dos atalhos mantenha premida a tecla do número programado ou (referido no ponto "Atribuir um atalho" pág. 9).

## Introduzir uma pausa (na marcação)

Pode introduzir uma pausa na sequência de marcação para um número de telefone, se desejar aguardar um período de tempo específico antes de ligar à linha.

Prima e mantenha premido para introduzir a pausa quando estiver no modo de modificação. O símbolo "P" é visualizado no visor.

## Caixa de mensagens vocais (de acordo com o operador)

Esta função permite-lhe receber chamadas durante a sua ausência, através de uma caixa de mensagens vocais da rede telefónica comutada. Para assinalar a chegada de uma nova mensagem, o ícone e a mensagem *"ORA VOCAL"* são apresentados no ecrã.

**NOTA!** O número da caixa de correio de voz não tem predefinição de origem.

- Marque o número da caixa de mensagens vocais do seu operador.
- Quando não tiver mais novas mensagens, o símbolo desaparece.

## REGISTO DAS CHAMADAS

### Identificação de linha chamadora (CLIP)

Este telefone guarda e visualiza os números de interlocutores que o tentam contactar. Terá de ter subscrito o serviço de apresentação do número para possuir esta função. Se ainda não aderiu a este serviço, ou se o número recebido estiver oculto, o número é identificado como "unknown" (desconhecido).

### Apresentação dos números não disponíveis:

- **INDISPONÍVEL:** não se encontra na mesma zona do seu correspondente.
- **RETER ID:** o seu correspondente deseja que o seu número seja ocultado.

### Registo das chamadas recebidas

A lista contém os números das 10 últimas chamadas recebidas.

- Prima é visualizado o ícone .
- O nome ou o número da chamada mais recente é apresentado segundo que o número do seu correspondente esteja ou não na sua agenda.
- Prima para obter a apresentação da data e da hora da recepção da chamada selecionada.
- Prima ou para correr a lista.

O visor só pode visualizar o número completo do interlocutor se este não exceder os 12 dígitos.

Prima para aceder aos dígitos seguintes

## Registo das chamadas efectuadas

As chamadas efectuadas são guardadas na lista das chamadas efectuadas (max. 5 últimos números).

Para consultar a lista das chamadas efectuadas:

- Prima brevemente a tecla .
- O número marcado é apresentado. Prima ou para consultar a lista dos 5 últimos números de telefone marcados.

### Voltar a chamar um chamador

- Prima ou .
- Prima ou para percorrer a lista.
- Prima .

### Criar uma entrada da lista telefónica a partir de um registo da lista de chamadores

- Prima ou .
- Utilize as teclas ou para seleccionar um número.
- Prima **MENU**, e selecione *"GUARDAR NUM"*.
- Introduza o nome da entrada. Prima .

### Apagar um registo da lista de chamadores

- Prima ou .
- Prima ou para seleccionar um número.
- Prima .
  - Selecione *"APAGAR"* para apagar o número seleccionado.
  - Selecione *"APAGAR TUDO"* para apagar todos os números da lista.
- O visor apresenta o pedido de confirmação.
- Com o teclado do telefone:
  - para cancelar a supressão da entrada, prima .
  - para confirmar a supressão da entrada, prima .

## AGENDA

Podem guardar até 80 registos (compostos por até 24 dígitos e 12 caracteres) na lista telefónica.

### Marcar um número guardado

- Prima para aceder à lista dos contactos.
- Prima ou para percorrer as entradas da lista telefónica.

- Quando o número registado estiver seleccionado, prima .

### Criar/Guardar um registo

- Vá ao menu *"AGENDA" / "NOVA ENTRADA"*.
- Introduza o nome da entrada. Prima .
- Introduza o número da entrada. Prima .

### Modificar um registo

- Vá ao menu *"AGENDA" / "EDIT ENTRADA"*.
- selecione o contacto para modificar com ou . Prima .

- O ecrã para introdução do nome é visualizado, com o cursor situado no final da linha, prima para apagar os caracteres.
- Introduza o novo nome e prima .
- O ecrã para introdução do número é visualizado, com o cursor situado no final da linha, prima para apagar os dígitos.
- Introduza o novo número e prima .

### Apagar um registo / toda a agenda

- Vá ao menu *"AGENDA" / "APAGAR"* (ou *"APAGAR TUDO"* Para cancelar a eliminação do registo).
- selecione o contacto para apagar com as teclas ou . Prima .
- Para confirmar a eliminação do registo, prima .

### Atribuir um atalho

Este menu permite registar dois números de acesso rápido atribuídos às teclas 1 e 2 do teclado.

O número da caixa de correio de voz não tem predefinição de origem, pode atribuído à tecla ou .

Contacte o seu Operador para que lhe forneça o numero apropriado de acesso às mensagens de voz.

- NOTA!**
- Vá ao menu *"AGENDA" / "RE DIRECTA"*.
  - Selecione a tecla à qual pretende atribuir um número (1 ou 2).
  - Prima *"SEN NÚMERO"* aparece no visor.
  - Prima *"SEÑ NÚMERO"* aparece no visor.
  - Prima *"EDITAR NÚMER."* aparece no visor.
  - Prima .
  - Introduza o nome da entrada para criar. Prima para confirmar.
  - Introduza o número da entrada para criar. Prima para confirmar. Um sinal de confirmação é emitido.

## FUNÇÕES DE AUSCULTADORES MÚLTIPLOS

As funções de auscultadores múltiplos são acessíveis quando tiverem sido registados dois ou mais auscultadores na mesma base.

### Chamada interna / Intercomunicador

- Certifique-se de que o combinado está no modo de espera.
  - Caso a sua instalação tenha dois telefones, o segundo telefone é directamente chamado, *"AUSCULTADOR"* com o número do telefone aparece no visor.
  - Caso a sua instalação tenha mais de dois telefones, o símbolo **INT** pisca no visor e os números de todos os outros telefones registados são apresentados.

OU

Marque o número do combinado ou prima para chamar todos os combinados.

## Atender uma chamada interna

- "AUSCULTADOR"* com o número do telefone a chamar aparece no visor. O símbolo pisca.
- Prima para atender a chamada.

### Gestão de uma chamada externa e uma chamada interna

*Transferência da chamada externa para outro combinado registado na base*

- Durante uma chamada, prima . A chamada externa é colocada em espera.
- Introduza o número do auscultador para o qual pretende transferir a chamada. Quando o utilizador atender, pode anunciar a chamada.
- Prima para transferir a chamada.

**NOTA!** Para passar de um correspondente para outro, prima e mantenha premida a tecla até ser emitido um sinal sonoro.

**NOTA!** Se o telefone chamado não responde, prima para recuperar a chamada.

### Chamadas de conferência (conversação com 3 interlocutores)

Uma chamada de conferência pode ser estabelecida entre um interlocutor e dois auscultadores que tenham sido registados na mesma base. Todos os participantes podem falar e escutar simultaneamente. Durante uma chamada com um interlocutor externo:

- Prima . A chamada externa é colocada em espera.
- Introduza o número de um auscultador. Aguarde que o utilizador interno atenda.
- Prima e mantenha pressionado até ser emitido um sinal sonoro para iniciar a conferência a três. *"CONFERENCIA"* é apresentado no visor dos telefones.

### Gestão Duas chamadas a entrar

*Atender uma segunda chamadas quando já se encontra em linha*

No decorrer da comunicação, um sinal sonoro é emitido pelo operador para o informar que tem uma segunda chamada em espera. O visor apresenta as informações relativas ao correspondente em espera.

Prima e a tecla para atender essa nova chamada. O seu primeiro correspondente é colocado em espera enquanto fala com o segundo correspondente.

**Efectuar uma segunda chamada quando já se encontra em linha**

No decorrer da comunicação, prima e marque o número que pretende chamar. A chamada em curso é então colocada em espera e pode falar com o segundo correspondente.

**Passar de uma chamada para outra**

Para passar de uma chamada para outra prima e a tecla .

A chamada em curso é colocada em espera e pode atender a segunda chamada.

**Para terminar uma das duas chamadas**

Para concluir uma chamada e continuar a outra, prima e a tecla .

A chamada em curso é definitivamente terminada, pode retomar a segunda chamada.

**Para uma conferência a 3 (voz e as duas chamadas)**

No decorrer da comunicação, prima e a tecla .

Pode falar com os dois correspondentes ao mesmo tempo.

Para terminar a conferência 3, prima a tecla vermelha .

## DEFINIÇÕES DO TELEFONE

### Atribuir um nome ao auscultador

O nome predefinido do combinado é *"HANDSET N"* em que N é o número atribuído ao combinado registado.

- Vá ao menu *"DEF. PESSOAL" / "NOME AUSCULT"*.
- Introduza o nome pretendido para o auscultador, utilizando o teclado (máximo de 10 caracteres).

- Utilize a tecla para apagar um carácter (se necessário). Prima .

### Volume de toque do auscultador

- Vá ao menu *"DEF. PESSOAL" / "TONS AUSCULT" / "VOLUME TOQUE"*.

- Escolha com as teclas ou volume pretendido e prima para confirmar a sua escolha.

### Melodia de toque do auscultador

- Vá ao menu *"DEF. PESSOAL" / "TONS AUSCULT" / "TOQUES"*.

- Selecione o toque pretendido com as teclas ou . Prima .

### Activar / desactivar o som das teclas

- Vá ao menu *"DEF. PESSOAL" / "TONS AUSCULT" / "SOM TECLAS"*.
- Utilize as teclas ou para alterar o estado actual.

- Prima .

### Alterar o idioma do telefone

- Vá ao menu *"DEF. PESSOAL" / "IDIOMA"*.

- Selecione o idioma pretendido com as teclas ou . Prima .

### Desligar automático

*O desligar automático permite desligar automaticamente ao colocar o telefone na base.*

- Vá ao menu *"DEF. PESSOAL" / "DESLEG AUTO"*.
- Utilize as teclas ou para alterar o estado actual.

- Prima .

### Bloquear o teclado

- Prima e mantenha pressionado durante 1 segundo. O visor indica que a função de bloqueio foi activada.
- Para desbloquear o teclado, prima e mantenha pressionado durante 1 segundo.

## DEFINIR A HORA E A DATA

### Hora e data

**NOTA!** A hora fica desajustada aquando de um corte de energia.

- Vá ao menu *"REL E ALARME" / "DEF. D/ADORA"*.
- A data actual é apresentada no visor.

- Para guardar a data, prima .
- Para alterar a data, introduza a nova data ao formato *"DD/M/AA"*.

## Navegação

Para navegar pelos menus, utilize as teclas: ou (← ou →).

**Exemplo:** Para modificar o toque de chamada/ melodia, vá ao menu *DEF. PESSOAL / TONS AUSCULT / TOQUES*.

- Para isso:
- Prima . Selecione *"DEF. PESSOAL"* com as teclas ou .
  - Prima . Selecione *"TONS AUSCULT"* com as teclas ou .
  - Prima . Selecione *"TOQUES"* com as teclas ou .
  - Prima . Dez melodias estão disponíveis: *"MELODIA 1"*, *"MELODIA 10"*. Selecione o toque pretendido com as teclas ou .
  - Prima para confirmar as suas definições.

## CHAMADAS

### Efectuar uma chamada

Assegure-se de que o auscultador está ligado.

- Prima . Irá escutar o som de marcação, e o ícone é visualizado.
- Introduza o número de telefone pretendido. O número é marcado.
  - OU -

Introduza o número de telefone e prima .

### Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima para atender a chamada.

**NOTA!** Pode, a qualquer momento, regular o volume do auscultador do combinado, premindo ou

**DEFINIÇÕES AVANÇADAS****Código PIN da base**

O código da base (predefinido 0000) é necessário para aceder a algumas funções de segurança. Pode conter até 8 dígitos.

- Vá ao menu \* DEF. AVANÇAD \* / \* ALTERAR PIN \*.

- Primeiro introduza o código PIN actual. Para cada dígito introduzido, prima
- Introduza o novo código PIN. Para cada dígito introduzido, O caracter «\_» é substituído pelo caracter «\*».

- Prima para confirmar as suas definições. Um sinal é emitido.

**Nota!** Guarde o código da base. Será necessário para alterar algumas definições.

**Associação de auscultador/base**

- Prima e mantenha pressionado o botão (no verso da base) durante 5 segundos (se o procedimento de associação não for executado no auscultador, a base regressa ao modo de espera ao fim de um minuto).
- Vá ao menu \* DEF. AVANÇAD \* / \* REGISTRANDO \*.
- Introduza o código PIN de 4 dígitos para base (código predefinido: 0000). Prima
- Quando o telefone estiver registado, um sinal é emitido. O telefone sai automaticamente do modo de registo.
- O número do auscultador é atribuído automaticamente pela base.
- É reproduzido um tom, e o menu principal é visualizado.

**Remover associação de um auscultador**

- Vá ao menu \* DEF. AVANÇAD \* / \* ANULAR REGT \*.

- Introduza o código PIN da base (predefinido : 0000). Prima

- Selecione o número do telefone que pretende apagar com as teclas ▲ ou e prima

**Alterar o país (Dependendo da versão)**

- Vá ao menu \* DEF. AVANÇAD \* / \* PAIS \*
- Introduza o código PIN da base (predefinido : 0000).
- Selecione o país de utilização do telefone. Prima
- Uma mensagem pede confirmação da escolha. Prima

**Restaurar as definições predefinidas do telefone e da base**

- Vá ao menu \* DEF. AVANÇAD \* / \* REINICIAR \*.

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

**D270 / D270A**

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

**D270 / D270A****Prefixo**

O telefone não oferece anúncios pré-gravados (dependendo da versão). Recomendamos que você grave sua própria anúncio, referido no ponto "Criar a sua mensagem pessoal" pág. 16.

Este função permite definir :

- o **número do prefixo PABX** : este número será acrescentado no início do número marcado.
- o **número para detectar** : se o número marcado começar pela sequência registada, esta será automaticamente apagada.

Estas definições não se aplicam se o número marcado começar por "#", "\*" ou "P".

- Vá ao menu \* DEF. AVANÇAD \* / \* PREFIXO RUTO \*.

- Selecione \* DETECTOR DIG \* para definir o número do prefixo PABX.
- Selecione \* PREFIXO \* para definir o comprimento do prefixo PABX.

- Prima

**Alterar o tempo de flash**

Se ligar o telefone atrás de um PABX, poderá ser levado a alterar o tempo de flash para poder utilizar correctamente as seguintes funções : dupla chamada, conferência a três, etc. Contacte o seu operador antes de alterar a definição de origem.

- Vá ao menu \* DEF. AVANÇAD \* / \* TEMP RECHAM \*.

- Selecione o tempo pretendido no seu operador, prima

**Alterar o tipo de marcação**

A maioria dos sistemas telefónicos utilizam a marcação por frequência vocal. No entanto, pode utilizar a marcação por impulsos. Para seleccionar um modo de marcação, proceda como segue.

- Vá ao menu \* DEF. AVANÇAD \* / \* MODO MARCAR \*.

- Dois modos encontram-se disponíveis: \* TONS \* et \* IMPULSOS \*. Prima

**1E toque**

Quando esta função está activa, o telefone toca à recepção da chamada, sem esperar pela apresentação do número. Caso tenha activado esta função, esta será automaticamente desactivada aquando da recepção de uma chamada com apresentação do número (conforme rede ou operador).

- Vá ao menu \* DEF. AVANÇAD \* / \* 1TOQUE \*.

Utilize a tecla ▲ ou ▼ para alterar o estado.

- Prima

**ATENDEADOR DE CHAMADAS (MODELOS D270A SOMENTE)**

O seu atendedor tem uma capacidade média de 15 minutos (2 minutos para a mensagem de boas-vindas e 13 minutos para as mensagens que recebe) ou 59 mensagens.

Quando o atendedor atinge a capacidade máxima de gravação, não poderá receber mais mensagens novas.

O atendedor do seu telefone tem dois modos de funcionamento:

- Atendedor simples**: uma mensagem indica que está indisponível e que não é possível deaurar uma mensagem.
- Atendedor gravador** : uma mensagem convida a pessoa que ligou a deixar uma mensagem.

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

**D270 / D270A****Nota!**

O telefone não oferece anúncios pré-gravados (dependendo da versão). Recomendamos que você grave sua própria anúncio, referido no ponto "Criar a sua mensagem pessoal" pág. 16.

Este função permite definir :

- o **número do prefixo PABX** : este número será acrescentado no início do número marcado.
- o **número para detectar** : se o número marcado começar pela sequência registada, esta será automaticamente apagada.

**Panel de comando**

Tecla	Funções
	Iniciar a leitura das mensagens. Parar a leitura das mensagens *.
	1 vez para cima: Passar à mensagem seguinte.
	1 vez a baixo: voltar ao início da mensagem. 2 vezes a baixo: voltar à mensagem anterior
	Apagar a mensagem actual (premir rapidamente durante a leitura). Apagar todas as mensagens lidas (premir longamente fora da leitura).
	Aumentar o volume de escuta.
	Diminuir o volume de escuta.
	Activar ou desactivar o atendedor de chamadas.

\* : A leitura recomeça a partir da primeira mensagem.

**Ligar/Desligar o atendedor**

A partir da base

Para activar o atendedor, pressione de novo a tecla na base

o sinal luminoso da tecla acende e fica azul e o anúncio de que pode ser utilizado é difundido

Para desactivar o atendedor, pressione a tecla da base.

O sinal luminoso da tecla apaga-se.

**D270 / D270A****A partir do auscultador**

- Vá ao menu \* ATEND RUTO. \* / \* ATEND LG/DES \*.

- Utilize as teclas ▲ ou ▼ para alterar o estado actual.

- Pressione

**Alterar o modo do atendedor**

- Vá ao menu \* ATEND RUTO. \* / \* MODO ATENDER \*.

- Selecione \*SO RESPONDER \* ou \*ATENDEGRRAVAR \* com as teclas ▲ ou ▼ e seguidamente

- prima

- ouvirá um bip de confirmação.

**Modificar a mensagem de boas-vindas**

Criar a sua mensagem pessoal

A duração máxima da gravação de uma mensagem é de 120 segundos.

- Vá ao menu \* ATEND RUTO. \* / \* GRAV MSG RUT \* / \* ATENDEGRRAVAR \* (ou \* SO RESPONDER \* ) / \* GRAV MSG RUT \*.

- Diga claramente a sua mensagem perto da base.

- No fim da mensagem, solte a tecla

O gravação de uma nova mensagem substituirá a precedente. Em caso de erro, repita as operações descritas acima até estar satisfeito com a mensagem.

**Nota!** Os sinais sonoros de início e de fim de gravação não farão parte da sua mensagem.

**Ouvir a mensagem**

- Vá ao menu \* ATEND RUTO. \* / \* GRAV MSG RUT \* / \* ATENDEGRRAVAR \* (ou \* SO RESPONDER \* ) / \* REPRODUZIR \*.

- A mensagem que será utilizada será difundida. No final da difusão do anúncio, o atendedor fica em repouso.

**Nota!** Se nenhuma mensagem for gravada, ouvirá um bip.

**Apagar a sua mensagem**

- Vá ao menu \* ATEND RUTO. \* / \* GRAV MSG RUT \* / \* ATENDEGRRAVAR \* (ou \* SO RESPONDER \* ) / \* APAGAR \*.

- pressione

**Ajuste do volume do altifalante da base**

Prima sucessivamente a tecla ou da base, até obter um nível satisfatório

**Ouvir as suas mensagens a partir da base**

Se tiver recebido novas mensagens, o sinal luminoso azul pisca e o ícone pisca no ecrã.

Pressione a tecla para ouvir as suas mensagens

Se tiver mensagens novas, só estas serão lidas, da mais recente para a mais antiga.

- Se não tiver mensagens novas, todas as mensagens antigas serão lidas, da mais recente a mais antiga.

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima

- Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima