

MANUAL DE INSTRUÇÕES DOWNLIGHT LED INTERIOR E EXTERIOR



**INSTRUÇÕES
FORNECIDAS EXCLUSIVAMENTE
POR PESSOAL QUALIFICADO**



*Este símbolo significa que ele é adequado (ou a luminária ou fonte de alimentação) para montagem direta em superfícies normalmente inflamáveis *

*As luminárias NÃO marcadas com  ou marcadas com  APENAS poderá montar em superfícies não combustíveis (gesso, concreto, pedras de metal, etc).



*EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA a luminária deverá abranger o dispositivo elétrico com material de isolamento térmico ou similar *

“O BLOCO DE CONEXÃO NÃO INCLUÍDO. INSTALAÇÃO PODE EXIGIR A INTERVENÇÃO DE UMA PESSOA QUALIFICADA”



**Instalar este produto deve seguir as instruções abaixo.
Guarde as instruções para referência futura.
Não substitua os componentes dos produtos si mesmo para evitar acidentes.**

Para garantir sua segurança quando se trabalha em instalações elétricas lembre-se sempre:

- Cortar todas as fontes de tensão.
- Bloco de corte dispositivos.
- Verificar a ausência de tensão.
- À terra e curto todas as possíveis fontes de tensão.
- Delimitar e marcar a área de trabalho.
- Use EPI (Equipamento de Proteção Individual).

A.- ANTES DE INSTALAR, LEIA O SEGUINTE:

- 1.- La A instalação dessas luzes devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado, com o máximo de cuidado e de acordo com as instruções de instalação e as regras de instalação elétrica em conformidade com a legislação vigente.
 - 2.- Os produtos são projetados para uso embutida. Por favor verifique se os requisitos de segurança são cumpridas antes da instalação.
 - 3.- Verifique se ele é adequado para instalação interna ou externa de acordo com o modelo escolhido (Consulte Marcação IP).
 - 4.- Desligue as principais tarefas do interruptor antes e durante a instalação, manutenção e reparação.
 - 5.- NO luminárias adequadas para o revestimento com material isolante.
 - 6.- Side espaço aéreo de acordo com a EN 60598: A distância lateral entre a aresta da luminária e construção de peças deve ser de 50 mm.
 - 7.- Profundidade para embutir de acordo com a EN 60598: Entre o limite superior da luminária e construção de peças é necessária uma distância mínima.
 - 8.- As luminárias com módulos LED deve ser posicionado de modo que durante a operação não são expostos à luz solar directa ou outras fontes de calor. As temperaturas ambientes elevadas reduzir a duração e eficiência de equipamentos auxiliares e o módulo de LED.
 - 9.- No caso de falha de um módulo do LED deve ser enviado para a fábrica luminária completa. Para a segurança da operação, os módulos LED só deve ser substituído na fábrica.
 - 10.- Se você tiver qualquer problema, por favor, desligue o interruptor, desconexiónelo e entre em contato com o vendedor.
 - 11.- A intermitência do LED para ligar e desligar é um comportamento normal de funcionamento.
 - 12.- O produto deve ser conectado a uma fonte de alimentação fornecida pelo fabricante, ou das especificações técnicas similares.
 - 13.- Um electricista ou uma pessoa com conhecimento de eletricidade, você deve executar a instalação como a fixação fixa básica isolado deve preparar um isolamento suplementar antes do equipamento pode ser conectado.
- ATENÇÃO! Não olhe diretamente para o feixe.**

B.- INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

***O montagem e conexões elétricas REALIZAR POR PESSOAL QUALIFICADO ***


ATENÇÃO! Rode o interruptor geral ou principal antes da instalação e verificar a ausência de tensão.

1.- Faça um corte nas dimensões do buraco teto indicados.

2. Conecte o LED de alimentação fornecido para o principal ligação eléctrica. Deve ser feito através de um bloco de ligação (não incluído), que podem ser de dois terminais de parafusos ou de conexão rápida com tensão nominal de até 265 v.

3. Insira a fonte de alimentação para o buraco. Publique as molas de fixação, passando pelo buraco e cair com cautela. A luminária deve ser solidamente fixados.

4. Certifique-se de cumprir as distâncias mínimas apresentadas na Figura 5.

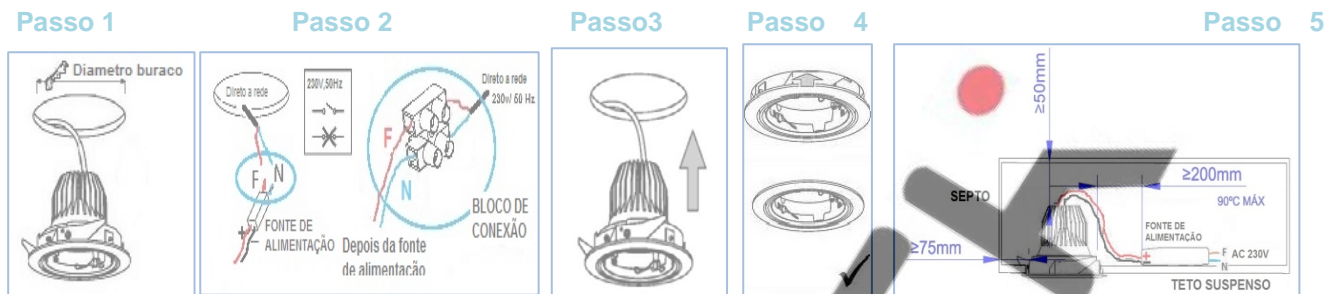

C.- MANUTENÇÃO:

Use apenas um pano seco para limpar a superfície da luz. O uso de quaisquer produtos químicos podem danificar a superfície do produto.

D.- CUIDE EL MEDIO AMBIENTE:

1.- Depois de usar o produto, jogá-lo em um recipiente como dirigido por leis ou regulamentos locais, ou pergunte ao seu revendedor.

2. Ao puxar os elementos da embalagem de papel previamente separado, plástico ou outros materiais, e jogar em recipientes adequados, separados por tipo de resíduos.



Os produtos elétricos não deve ser descartado junto com o lixo doméstico, deve ser um ponto de coleta eco comunitária para este tipo de materiais de acordo com a legislação local. Contacte as autoridades locais ou vendedor, para orientação sobre reciclagem. O material de embalagem é reciclável. Descartar as embalagens ambientalmente amigável e por isso o serviço de coleta pode facilmente acessar o material reciclável.



*Nossos produtos são de certificação CE e RoHS *

A GARANTIA DA LUMINÁRIA É DE 2 ANOS

Exclusões da garantia:

- o Os Defeitos causados por manipulação inadequada não são cobertas pela garantia.
- o Qualquer uso inadequado irá anular a garantia.
- o A Escolha do material pelo cliente isenta esta sociedade de uma possível má aplicação.
- o Este Empresa só é responsável pela qualidade de seus produtos, desde que as recomendações acima sejam seguidas e declina qualquer responsabilidade por:
 - A aplicação inadequada das luzes ou lâmpadas usadas.
 - Alimentação incorreta.
 - O não cumprimento das instruções de instalação e manutenção.