

MANUALE ISTRUZIONI

CABINA MULTIFUNZIONE

MODELLI:

VITTORIA 80x80 / 90x90



Gentile utente,

Grazie per aver acquistato una nostra cabina doccia multifunzione. Per iniziare ad utilizzare correttamente ed in sicurezza questo prodotto, leggete questo manuale d'Installazione ed Operazione molto attentamente prima dell'utilizzo.

2 Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo.

3 Restate fuori dalla cabina multifunzione quando è in funzione la sterilizzazione.

4 E' raccomandabile accendere il sistema di sterilizzazione per essere sicuri che sia igienicamente pulita prima di utilizzarla.

5 Bambini o persone con disturbi mentali per utilizzare questo prodotto devono essere accompagnati da un adulto.

6 Questa cabina doccia ha un design curvato, fate quindi attenzione alle misure relative all'installazione.

7 Tutte le volte prima di utilizzare la doccia, controllare che l'interruttore e le valvole dell'acqua calda/fredda siano aperte ed essere sicuri che le protezioni di sicurezza degli interruttori siano in funzione. Dopo aver utilizzato la doccia si consiglia di spegnerla.

8 Per aprire l'acqua, girare il posizionario sulla posizione acqua c/f , successivamente tirate leggermente verso di voi il miscelatore e sentite con le dita se la temperatura è idonea all'utilizzo, altrimenti girate il miscelatore a destra o sinistra.

9 Se non vi sentite a vostro agio, spegnete l'acqua immediatamente.

10 Non fate funzionare i Jet dell'idromassaggio contemporaneamente con il Bagno Turco.


11 Fare andare il vapore del bagno turco prima di entrare nella cabina doccia.

Acqua e parametri elettrici

Vtaggio		Frequenza		Potenza		Vtaggio del circuito di controllo		Connettori per la fornitura							
AC220V (-/+20V)		50/60Hz		Generatore di		12v		Acqua	Scarico						
I Leggere attentamente la guida di sicurezza che siano collegati correttamente.		viziare i dispositivi		elettrici del bagno ed		Essere sicuri		1/2"	40mm						
MODELLO	DIMENSIONE	DOCCINO	SCHEFFONE A SCHEFFONE	DACCINO TRIPPO	MASSAGGIO PIEDI	VENTTI A TONDE	STEDII IZZ A TONDE	A T T A D M A E	TE T T D D N M A C C A C C I N	IMPOSTAZIONE TEMPERATURA	P T T I M A T I N I A Z I O N I	D A N I N O	A C C I D I N T T I D A	C A C C E	S D E C C U I N O
ZF0808III<F1>	900X900X2150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ZF0909III<F1>	1000X1000X2150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Assemblaggio e installazione delle parti

- 1) Mettere il piatto doccia della cabina in posizione con attenzione, regolare le viti
- 2) Lo scarico deve funzionare perfettamente quando regolate le viti dei piedini.
- 3) Dopo che avete effettuato la regolazione del piatto doccia, proteggete lo scarico da eventuali perdite con guarnizioni o silicone e assicuratevi che funzioni correttamente.
- 4) Quando regolate le viti del piedino dovete togliere la protezione come mostrato in figura. Per primo togliete la protezione corta e rimettetela al suo posto per ultima in fase di montaggio. Questa fase non va effettuata nel montaggio della cabina vapore.
- 5) Una volta livellato il piatto doccia, per facilitare l'operazione successiva muovete il piatto doccia nella giusta posizione.

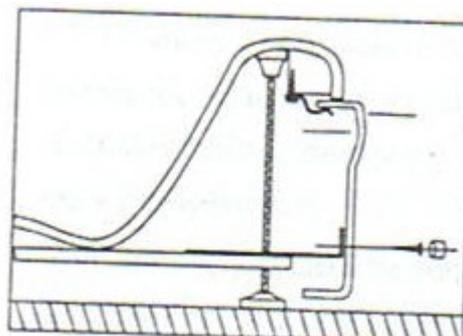

2 Installazione ed assemblaggio cabina

- 1) Collegate le 2 lampade rotonde posizionate su entrambi i lati con degli spessori superiori ed inferiori usando delle viti d'acciaio 30x3.5mm .
- 2) Fissate le clips di plastica grigia usate per fissare il vetro su entrambi i lati con viti 4x16mm. Mettete la piastra posteriore acrilica e la cornice d'alluminio già precedentemente fissate sul piatto doccia e fissate la parte assemblata della piastra posteriore acrilica al cerchio della lampada in alluminio tramite i buchi esistenti usando le viti 4x12mm.
- 3) Mettete la cornice di alluminio assemblata sulla base del piatto e fissateli con elle viti 4x16 e 5x16 usando i buchi sul piatto e fissate la copertura superiore con delle viti 4x16 – dx16mm sempre utilizzando i rispettivi fori.
- 4) Installate le porte di vetro. Per primo installate le rotelle solo dopo essersi assicurati della giusta direzione dei vetri della porta. Le ruote includono quella superiore ed inferiore. Per installare la porta di vetro innanzitutto sistemare le rotelle sup. ed inf. Sulla porta poi portatela nella cabina e agganciate le rotelle nel binario inferiore. Regolatela solo quando è in posizione di 90°. La flessibilità della porta può essere regolata solamente angolando la rotella inferiore.


FORNITURA D'ACQUA

Fate le connessioni seguenti, controllando i simboli sul tubo di circolazione della cabina multifunzione.

- 1) Collegate la valvola multifunzione ai connettori dei tubi dell'acqua dei jet idromassaggio, del soffione centrale, del saliscendi, del massaggio plantare e collegate il solenoide preposto per la pulizia del generatore di vapore allo scarico sotto il piatto doccia.
- 2) Collegatelo all'acqua fredda. Il connettore dell'acqua fredda dovrebbe essere messo in un posto nascosto ma accessibile e la valvola principale dovremmo essere messa prima di collegare l'acqua C/F dovrebbe essere installata.
- 3) Si suggerisce di inserire un filtro prima di collegare i tubi per evitare che le impurità possano causare malfunzionamento.

NOTA

- 1) Controllare che gli altri tubi dell'acqua della cabina siano ben collegati prima dell'utilizzo mettendo dell'isolante sui connettori. Come regola, l'utilizzatore, non dovrebbe muovere i tubi. Se questo dovesse essere necessario per la pulizia dei filtri dei tubi ricordatevi di togliere il dado con il simbolo di connessione. Non togliete mai la protezione ne rimuovete il tubo flessibile.
- 2) Tutte le valvole usate in questo prodotto sono di ceramica impermeabile. Per assicurare una migliore tenuta dell'acqua vengono messi dei filtri in ogni collettore tra la valvola dell'acqua e il tubo. Per evitare accumuli che possono disturbare il flusso acqua pulite i filtri regolarmente.

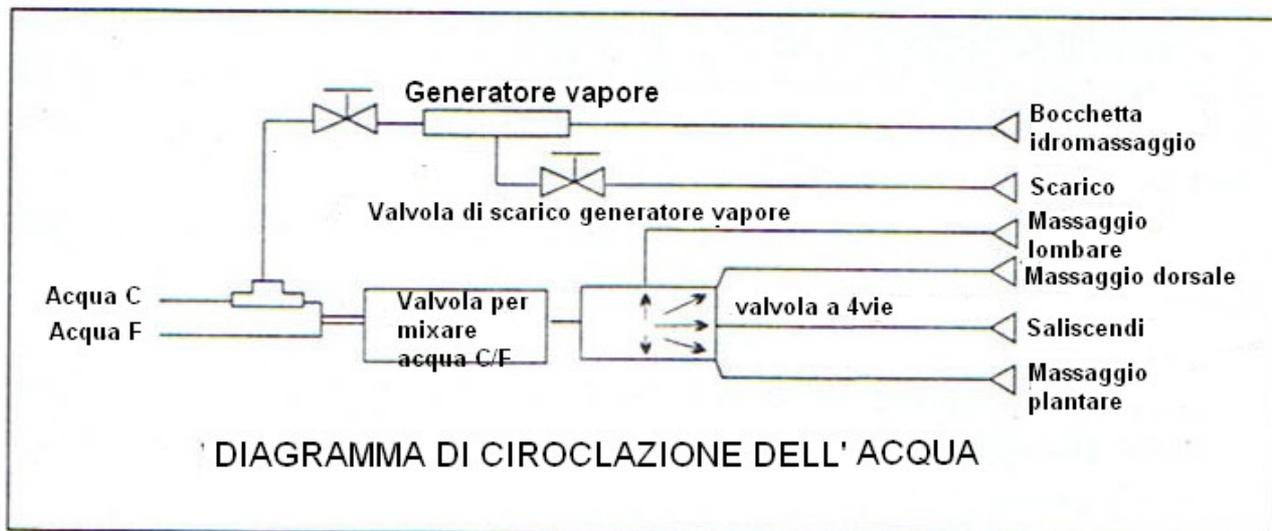

Installazione elettricità

- 1) Collegare il pannello di controllo con tutti i suoi cavi all'impianto elettrico. Inserire la scheda elettrica fermamente, e tenetela lontana dai connettori dell'acqua che possono causare delle perdite. Identificare i simboli di connessione sul circuito prima di inserirle poiché errori di connessione possono danneggiare le parti elettriche.
- 2) Collegate la messa a terra del piatto massaggio all'unità elettrica centrale interna e assicuratevi che funzioni.
- 3) Allacciate la corrente:
 - I) Per dare corrente alla cabina multifunzione prendete una presa fissa che dovrebbe essere la presa bipolare indipendente (cioè tutti i fili possono essere attivati allo stesso tempo). Nessun'altra apparecchiatura elettronica può essere collegata alla stessa fonte. Il filo elettrico deve essere un filo a 3 ricoperto di gomma dove ciascuno dei 3 fili devono aver una sezione non inferiore a 2.5mm (ossia 3x2.5mm). Usare fogli ignifughi per proteggere le pareti dal fuoco.
 - II) Il prodotto viene fornito con fili elettrici speciali da 200cm e spine speciali che proteggono dalle infiltrazioni. L'utilizzatore deve installare la presa in un posto impermeabile entro la lunghezza del filo elettrico del piatto che raccomandiamo di essere 2.5m da terra (vedi disegni installazione)
- 4) La messa a terra della cabina vapore deve essere collegata nel modo giusto all'unità centrale della casa così come al filo di messa a terra della presa di corrente.
- 5) Collegate ed inserite in modo corretto l'interruttore di protezione del colore interno nel generatore di vapore, altrimenti la ditta fornitrice dell'apparecchio non si assumerà la responsabilità per problemi elettrici che si verificheranno.

NOTA: assicuratevi che sia stato fatto un giusto collegamento durante l'installazione e assicuratevi che i collegamenti elettrici funzionino prima dell'utilizzo. L'utilizzatore non deve modificare il circuito elettrico senza autorizzazione della ditta fornitrice né cambiare o sostituire qualche componente elettrico. In caso contrario non assumeremo nessuna responsabilità per problemi derivanti da queste operazioni.

6) CONNESSIONE SCARICO


- I) Spostate la cabina multifunzione già assemblata con tutti i collegamenti nella posizione finale desiderata

- II) Collegare lo scarico della base del piatto doccia allo scarico. Fate attenzione di non schiacciare, piegare, otturare il tubo di scarico flessibile.
- III) In caso di perdite dello scarico usate guarnizioni o silicone.

OPERAZIONI:

I. Note:

1. Tutte le volte prima dell'utilizzo, controllare che l'interruttore sia posizionato su on e che la valvola principale di acqua calda/fredda sia aperta.
2. Tutte le funzioni della cabina doccia possono essere usate correttamente se le forniture di acqua e corrente sono in uno stato normale.
3. Tutte le volte dopo l'utilizzo della cabina doccia, ricordarsi di spegnere la fornitura di acqua e di elettricità.

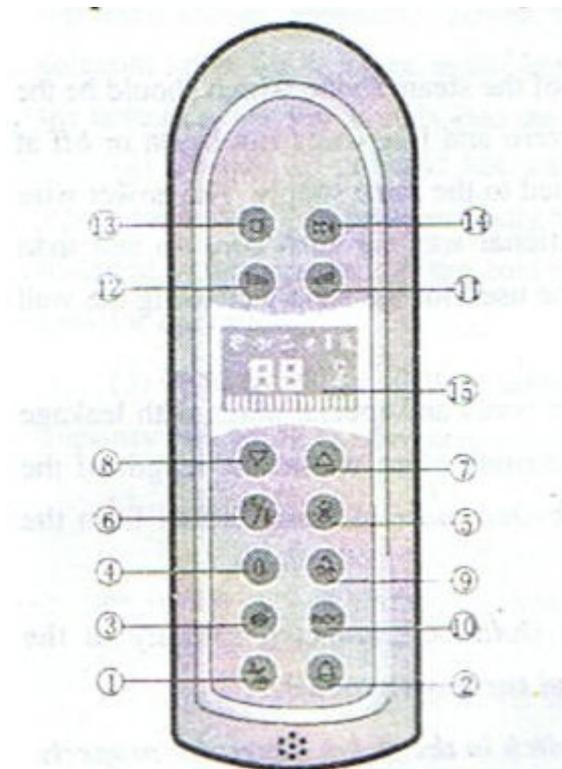


II. Operazioni del pannello di controllo

1. ON/OFF
2. ALLARME
3. BAGNO TURCO
4. STERILIZZATORE ARIA
5. VENTILATORE ON/OFF
6. IMPOSTAZIONE TEMPO/TEMPERATURA BAGNO TURCO
7. TEMPO/TEMPERATURA +
8. TEMPO TEMPERATURA -
9. LUCI ON/OFF
10. RADIO ON/OFF
11. VOLUME +
12. VOLUME -
13. RESET RADIO
14. STAZIONI RADIO
15. DISPLAY

PANNELLO DI CONTROLLO


- (1) L'interruttore deve essere messo in posizione ON
- (2) Premere il tasto ON/OFF (1), il display centrale (15) si accenderà. La temperatura ambiente verrà mostrata sul display.
- (3) Premere sul display il tasto con la funzione desiderata, osservando anche il simbolo mostrato su ogni tasto.

SCHEMA INSTALLAZIONE : VITTORIA 80X80 – VITTORIA 90X90

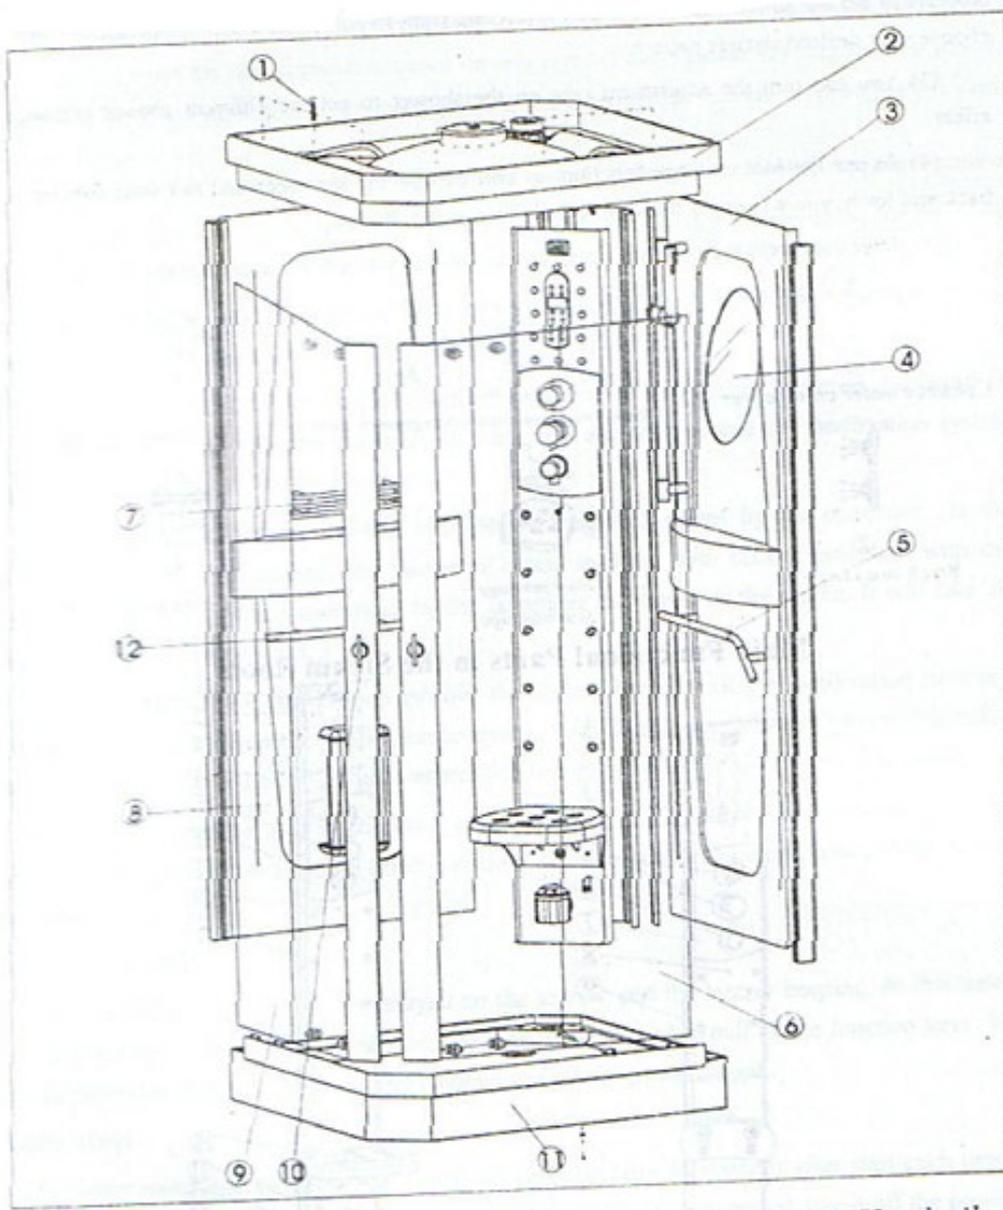

1. M4 x 16 Viti 2. Soffitto 3. Parete destra 4. Specchio 5. Maniglia/appoggia
asciugamano 6. Parete vetro destra 7. Porta sapone 8. Parete sinistra 9. Porta vetro
sinistra 10. Maniglie 11. Piatto doccia 12. Appensi asciugamano


SCHEDA TECNICA

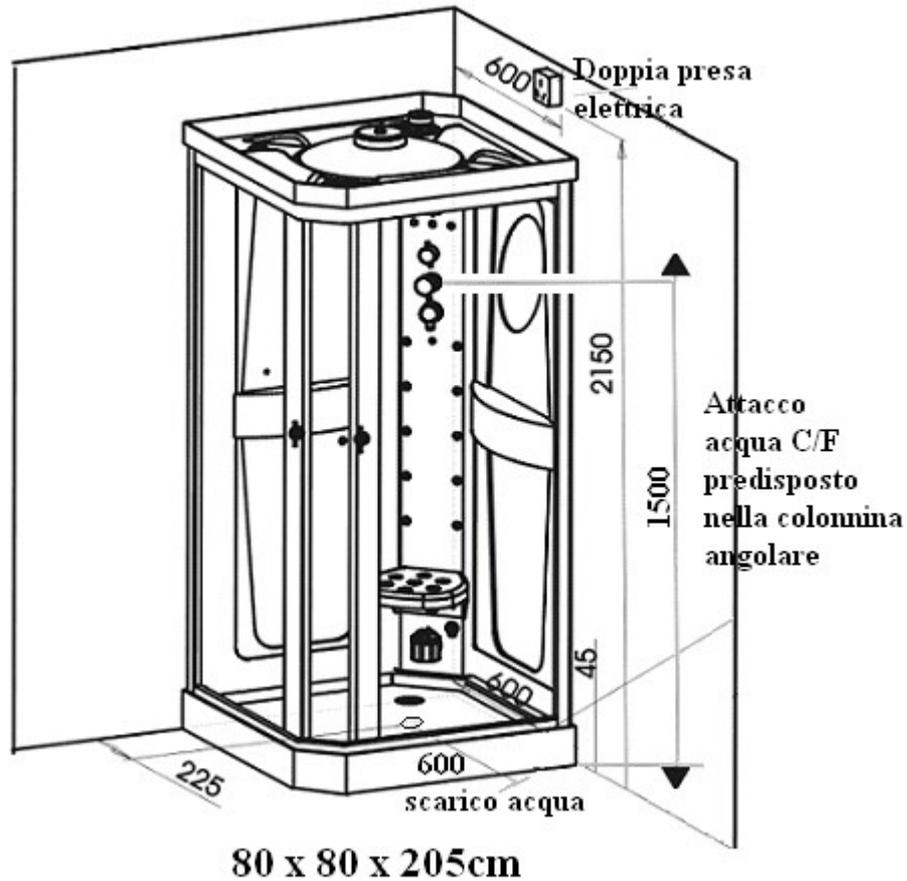

Funzioni:

- Bagno turco
- Sistema aria
- Massaggio verticale 10 jet
- Massaggio plantare 2 jet
- Soffione doccia centrale
- Saliscendi
- Radio FM
- Plafoniera luminosa
- Dispenser per sostanze fitocosmetiche
- Specchio

VITTORIA ZF0909III

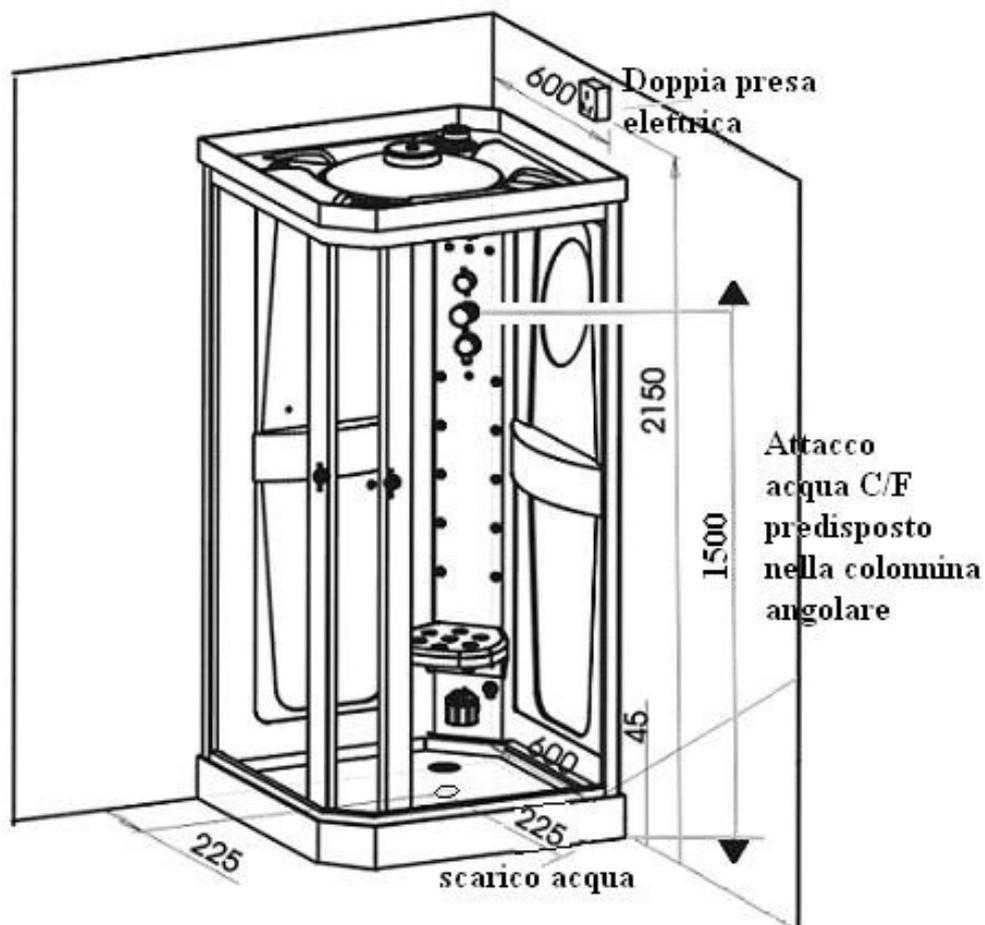

90 x 90 x 205 cm

Funzioni:

- Bagno turco
- Sistema aria
- Massaggio verticale 10 jet
- Massaggio plantare 2 jet
- Soffione doccia centrale
- Saliscendi
- Radio FM
- Plafoniera luminosa
- Dispenser per sostanze fitocosmetiche
- Specchio

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Un liquido detergente naturale con un panno di cotone può essere utilizzato per la pulizia giornaliera della cabina doccia. Non usare detergenti che contengono acetone o ammoniaca. Se dovesse esserci qualche macchia appiccicosa sulla superficie, si dovrebbe utilizzare un panno leggero di cotone con un po di benzina.
2. Pulire la macchia sulla superficie con un pezzo di cotone leggero immerso in un detergente poco acido come ad esempio succo di limone o aceto.
3. Rimuovere le impurità come capello sui jet idromassaggio o nella zona dello sterilizzatore.
4. Non pulire troppo spesso e ripetutamente le parti cromate.
5. Non pulire mai la superficie del piatto doccia con qualsiasi panno ruvido o detergenti che contengono solventi chimici.
6. Non colpire mai la superficie con oggetti appuntiti o che tagliano.
7. Rivolgersi ad un idraulico per rimuovere i rimasugli nel generatore di vapore.
8. Scaricare la rimanenza dell'acqua nel generatore di vapore tutte le volte finito di usare il bagno turco.
9. Fare un test per controllare se è visibile qualche perdita quando si usa molto spesso la cabina multifunzione.
10. Controllare spesso se tutti gli interruttori e tutti i collegamenti siano funzionanti, per vedere se sono danneggiati da insetti e causare guasti.
11. Controllare spesso lo scarico per vedere se c'è qualche problema. Tenere sempre la conduttura dello scarico sbloccata.
12. Maneggiare il prodotto accuratamente, ed evitare qualsiasi pesante pressione su esso, colpi o forti vibrazioni.
13. Tenere l'ambiente della cabina asciutto e ventilato senza lasciare mai dei gas corrosivi nella cabina.