

manual de instruções

QUAD COLORIDO

TECNOLOGIA INOVADORA
COLORIDA

1) APRESENTAÇÃO

O Quad colorido SAMTEK foi desenvolvido com o máximo de tecnologia em CFTV para proporcionar alta qualidade em definição de imagens e um funcionamento. Este equipamento permite que se visualize ao mesmo tempo imagens de até quatro câmeras. Sua instalação e manuseio é fácil e rápida.

2) CARACTERÍSTICAS

- ✓ Visualização em tela cheia ou quad
- ✓ Saída para gravador
- ✓ Livre de variação de imagens durante a troca de câmeras
- ✓ Menu na tela
- ✓ Data/Hora/Título na tela
- ✓ EIA: 25FPS / CCIR: 30FPS
- ✓ PAL / NTSC
- ✓ PIP
- ✓ Seqüencial
- ✓ Freeze
- ✓ ZOOM

SAMTEK

3) DESCRIÇÃO DOS BOTÕES DO PAINÉIL DA FRENTE

Quando cada botão é pressionado, o LED correspondente sobre o botão irá acender.

- 1 – Pressione QUAD para visualização em modo Quad
- 2 – Pressione AUTO para visualização em seqüencial, pressione novamente se quiser acionar a função PIP.
- 3 – Pressione o Botão 1 para visualização da câmera 1 em tela cheia, este mesmo botão serve para mover o cursor para cima quando em modo MENU.
- 4 – Pressione o Botão 2 para visualização da câmera 2 em tela cheia, este mesmo botão serve para mover o cursor para baixo quando em modo MENU.
- 5 – Pressione o Botão 3 para visualização da câmera 3 em tela cheia, este mesmo botão serve como + quando em modo MENU.
- 6 – Pressione o Botão 4 para visualização da câmera 4 em tela cheia, este mesmo botão serve como - quando em modo MENU.
- 7 – Pressione FREEZE para pausar a imagem em visualização ou para visualizar imagens do gravador.
- 8 – Pressione MENU para entrar no menu de configuração. Esta mesma tecla serve para CONFIRMAR operações do menu e SAIR do menu.

Cada botão no painel da frente possui duas funções, sempre pressione o botão uma vez para a primeira função ou pressione e segure-o por 3 segundos para entrar em sua segunda função.

4) SELEÇÃO PAL / NTSC

Seleção para funcionamento em PAL

Pressione ao mesmo tempo por 3 segundos: MENU + FREEZE + CH2

Seleção para funcionamento em NTSC

Pressione ao mesmo tempo por 3 segundos: MENU + FREEZE + CH3

SAMTEK

5) FUNÇÕES DO ZOOM

ZOOM AO VIVO

Pressione qualquer canal para visualizar a câmera em Tela Cheia

Pressione a tecla ZOOM por 3 segundos até aparecer uma figura quadrangular no canto superior esquerdo da tela.

Utilize os botões direcionais 1, 2, 3, 4 para mover a tela

ZOOM MODO FREEZE

Pressione qualquer canal para visualizar a câmera em tela cheia

Pressione a tecla freeze para pausar a imagem da tela cheia

Pressione a tecla ZOOM por 3 segundos até aparecer uma figura quadrangular no canto superior esquerdo da tela.

Utilize os botões direcionais 1, 2, 3, 4 para mover a tela

6) FUNÇÃO PIP

Pressione a tecla PIP para acionar a função. O canal 1 é padrão para o modo tela cheia e o canal 2 é o padrão para a sub-tela durante esta função.

Pressione a tecla PIP por 3 segundos para retornar para o modo de exibição Quad.

7) MENU

- 1) TITLE SETUP (Configuração de nomeação da câmera)
- 2) DATE/TIME SETUP (Configuração Data Hora) Formatos (ano-mês-dia e hora-minuto-segundo)
- 3) DECODER SETUP (Configuração de vídeo brilho/contraste/Saturação/Cor)
- 4) EVENT LIST (10 últimos eventos de alteração de configuração no sistema)
- 5) AUTO SEQUENCE (Configura o tempo do seqüenciador para cada câmera)
- 6) KEY LOCK (Para travar o painel de botões)

Fig 1


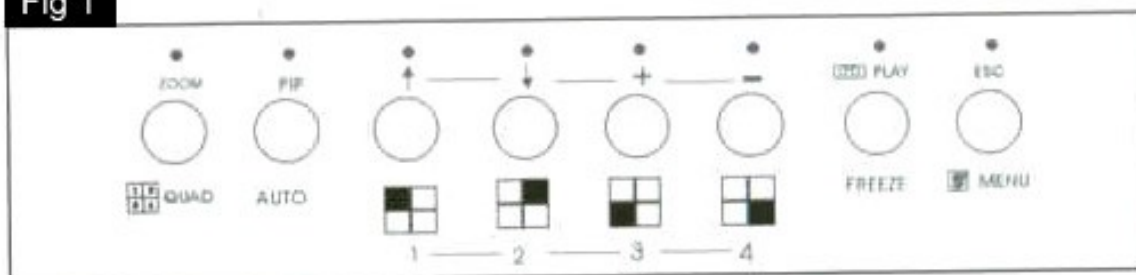


Fig 2

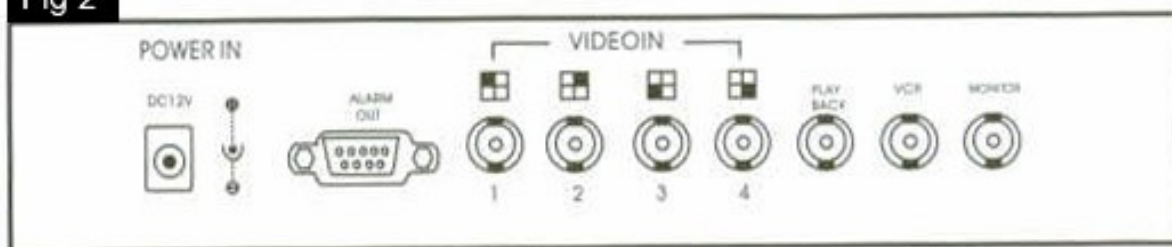

SAMTEK