

MANUAL

LEDMIDIA

- Manual De Instruções Do Software
- Termo De Garantia

Manual de instruções do software LEDMIDIA

Seu Painel Ledmidia tem as seguintes características:

1 – Exibe qualquer tipo de fonte de letra que você possua em seu computador (As fontes serão formatadas de acordo com a resolução gráfica de seu painel). Existe controle de velocidade para passagem das letras.

2 – Utilização de animações gráficas prontas ou ainda pode usar animações que você criar.

3 – Tem vários efeitos especiais prontos para utilizar com suas animações ou frases:

Inversão de acendimento, efeito pisca, entrada das letras por baixo, entrada das letras por cima, saída das letras por baixo, saída das letras por cima, giro 360º horizontal, giro 360º vertical, aparece aleatoriamente, desaparece aleatoriamente, zoom in, zoom out. Sempre terão novos efeitos incrementados nas próximas versões do software.

4 – Exibições de data, hora e temperatura tanto no painel todo como em somente uma linha, por exemplo, paralisa hora na linha de cima enquanto roda uma frase na linha de baixo (**exceto para os modelos que só possuem uma linha**).

5 – Agenda de eventos, onde você pode indicar horários diversos e datas especiais em que você queira que uma animação, frases, etc. entrem para ser exibidas.
(São 150 horários diários, 80 horários em finais de semana e 50 datas especiais).

6 – Possui software dedicado para controle de painel via rede (para computadores que estejam ligados em uma rede e controlando o painel).

7 – **Tem dezesseis níveis** de tons nos leds, permitindo fazer desenhos e copiar logos com maior nitidez.

8 – Permite união de mais painéis do mesmo modelo para formar um painel maior, sem quebra de linhas ou marcas.

9 – Controle de duas linhas com congelamento paralisa linha de cima ou de baixo enquanto roda a outra (**exceto para os modelos que só possuem uma linha**).

Em seguida leia com atenção o manual de instruções para obter um melhor aproveitamento de seu painel.


Iniciando

Ao instalar o software da Ledmidia em seu computador, a princípio deve-se escolher o modelo do painel adquirido e a cor do led que deseja que apresente na tela principal. Em seguida clique em salvar.

Este procedimento também pode ser executado após a instalação, na aba Painel ->Configurar Modelo

Modelo do painel adquirido

Cor do Led de apresentação
no software

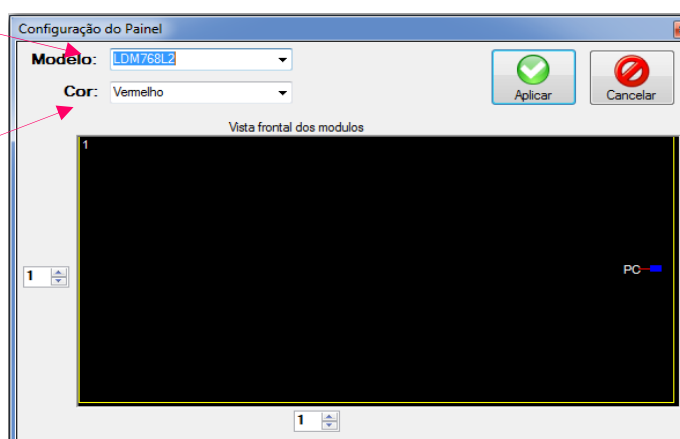


2

Em seguida pode-se escolher o formato em que os módulos serão utilizados:

Este procedimento também pode ser executado após a instalação, na aba Painel ->Configurar Formato

Se for usar somente um módulo, por exemplo, o LDM768 L2 deve-se colocar nos campos: Vertical = 1 e Horizontal = 1

Se forem dois ou mais módulos, informe como irá dispor a instalação dos mesmos.

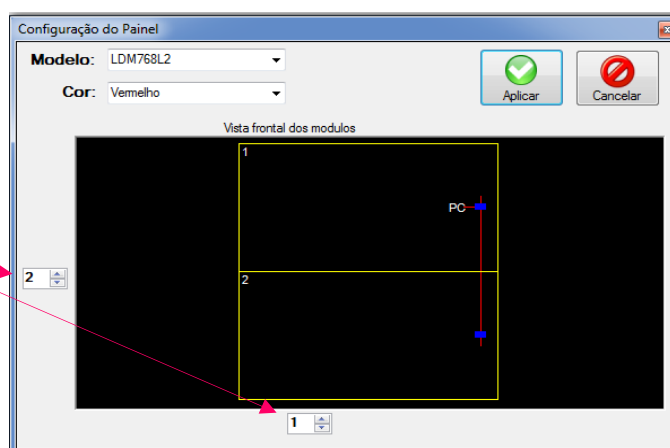


Apresentação do software

Barras de ferramentas

Barra de efeitos

Matriz principal

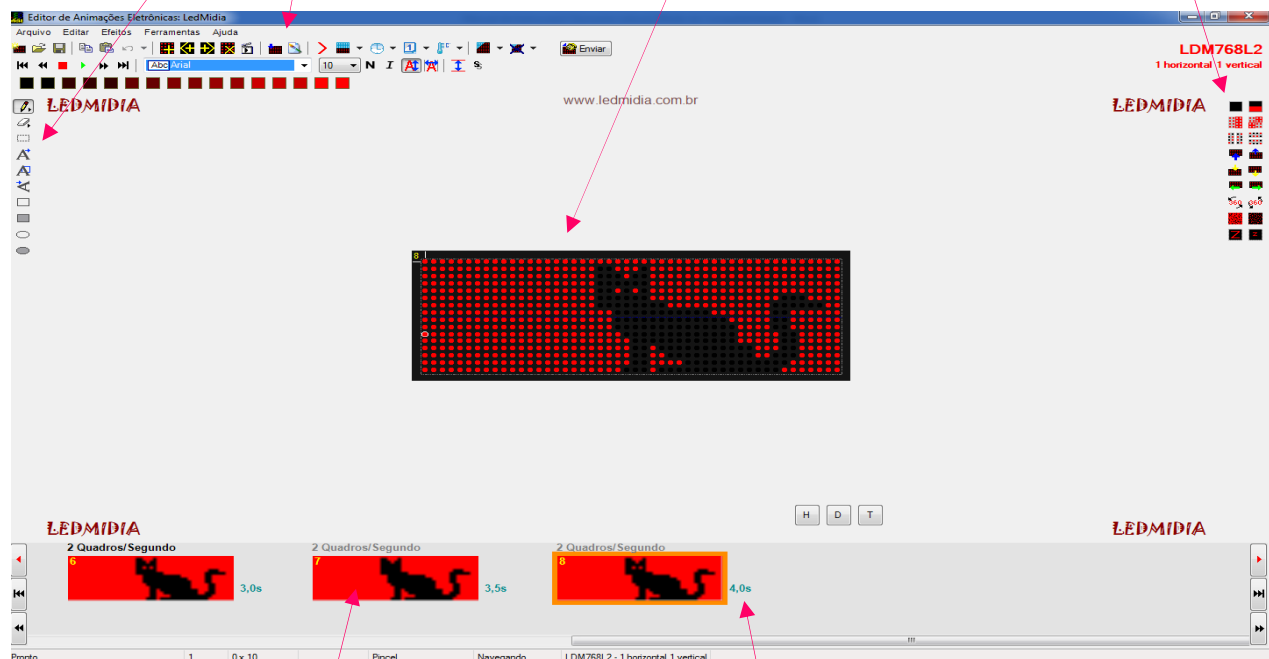

3

Matriz de visualização

Tempo decorrido de animação

Diretriz de tempo que vai dar o andamento na animação

FUNÇÕES DA BARRA DE FERRAMENTA 1

NOVA ANIMAÇÃO

ABRIR ANIMAÇÃO

SALVAR ANIMAÇÃO

COPIA A SELEÇÃO PARA ÁREA DE TRANSFERÊNCIA

COLA UMA IMAGEM DA ÁREA DE TRANSFERÊNCIA

DESFAZ O ÚLTIMO COMANDO

ADICIONA UM FRAME

ADICIONA UM FRAME EM BRANCO ANTES DO ATUAL

ADICIONA UM FRAME EM BRANCO APÓS O ATUAL

REMOVE O FRAME ATUAL

MARCAR/DESMARCAR DEFINE INÍCIO DE ANIMAÇÃO

INSERE UMA ANIMAÇÃO EXISTENTE AO FIM DO QUADRO ATUAL

INSERE UMA IMAGEM DE UM ARQUIVO, OU SEQUÊNCIA DE IMAGENS

EXIBIR COMANDOS DE CONGELAMENTO

CONGELA TELA

CONGELA HORA


CONGELA DATA

CONGELA TEMPETARURA

DESCONGELA


REMOVE COMANDO DE CONGELAMENTO/DESCONGELAMENTO

ENVIA PARA O PAINEL

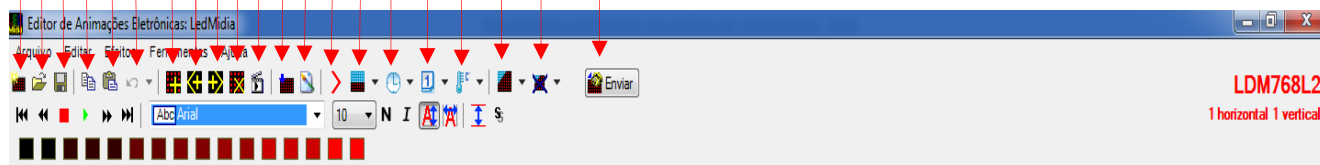

NÍVEIS DE TONALIDADE

FUNÇÕES DA BARRA DE FERRAMENTA 2

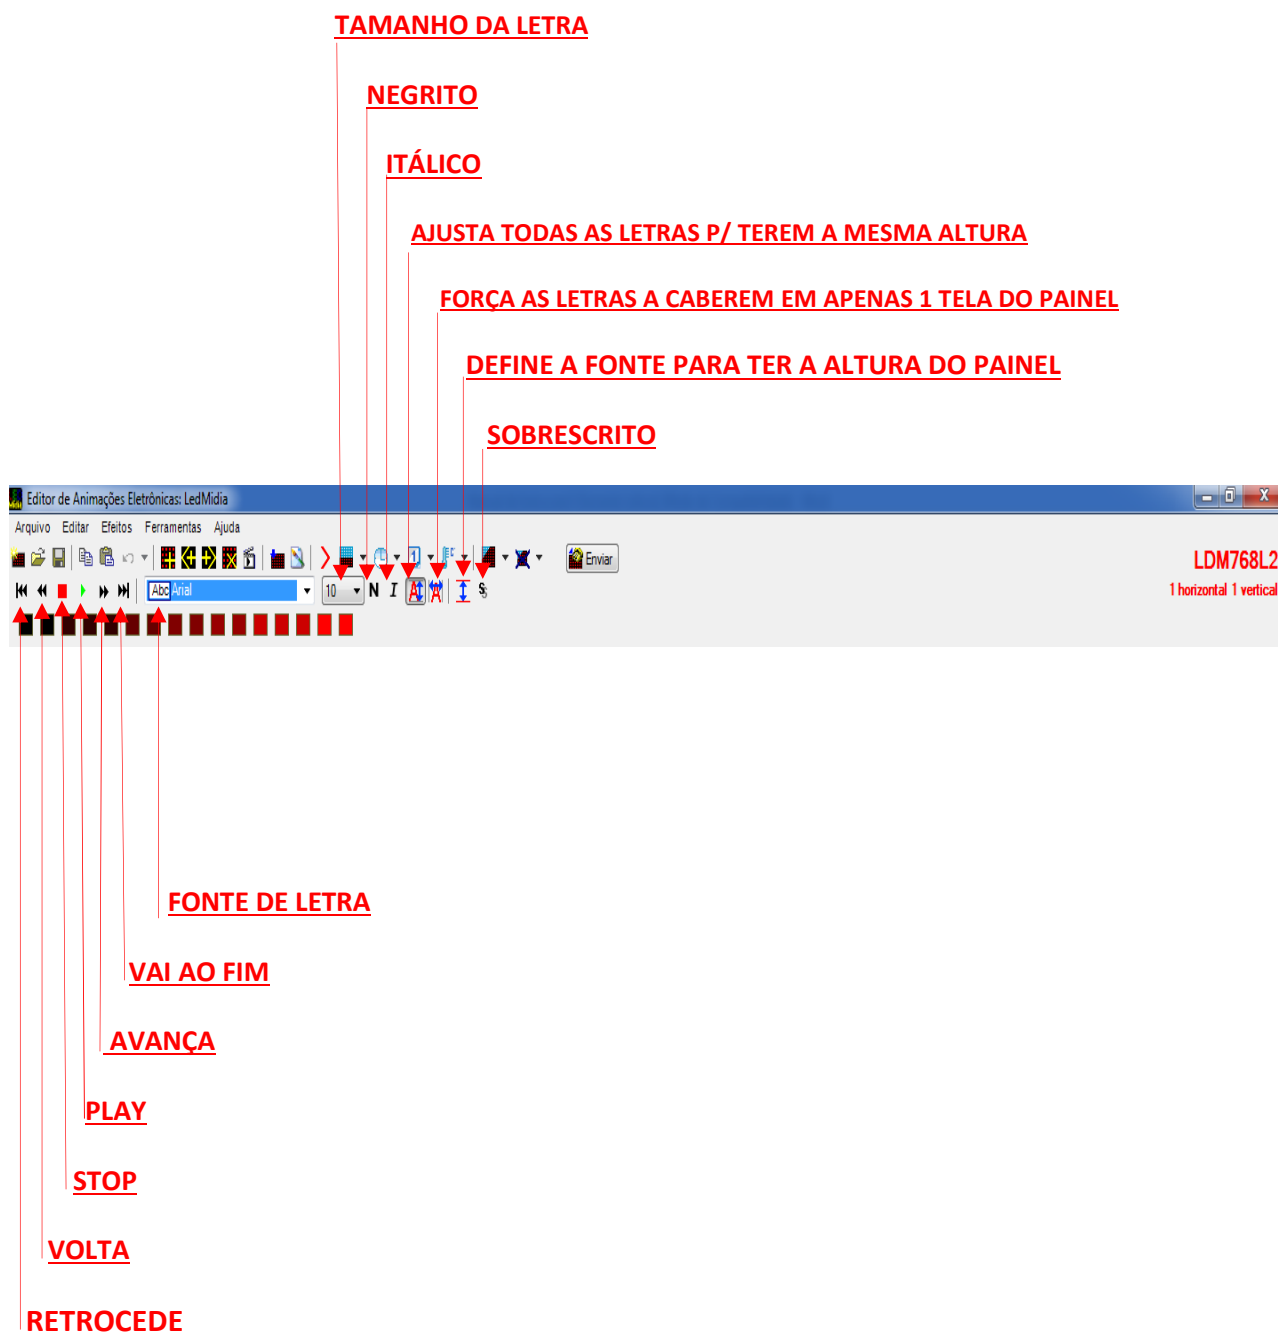

Ferramentas de edição de escrita e desenho

Posição inicial de desenho

Com o botão esquerdo do mouse segurado desenha-se, com o direito apaga.

Usando o botão direito do mouse em cima deste comando pode escolher o tipo do lápis usado.

Apaga pontos desenhados

Usando o botão direito do mouse em cima deste comando escolhe-se o tipo da borracha usada.

Seleção dentro da matriz (para copiar, mover, colar, etc.)

Você pode marcar uma seleção e, segurando o botão do mouse, arrastar para outro local.

Também pode marcar uma seleção e copiar (Ctrl+c) depois colar em outro quadro ou ainda dentro de um local marcado novamente (pode ser até no mesmo quadro).

Escrever um texto em movimento (velocidade padrão = 25 colunas/S)

Ao escrever um texto, antes de terminar:

Para aumentar ou diminuir a letra: segure a tecla "Ctrl" e use as teclas "seta para cima e para baixo".

Para mudar a fonte do texto: segure "Ctrl" e use as teclas de "seta direita e esquerda".

Para posicionar o texto na matriz: use as setas sem segurar nenhuma outra tecla.

Escrever um texto parado (Tempo padrão = 2 segundos)

Use os mesmos recursos de edição de texto em movimento.

Escrever texto deitado (velocidade padrão = 25 colunas/S)

Use os mesmos recursos de edição de texto em movimento.


Ferramentas de desenho:

Quadrado vazio

Quadrado cheio

Círculo vazio

Círculo cheio

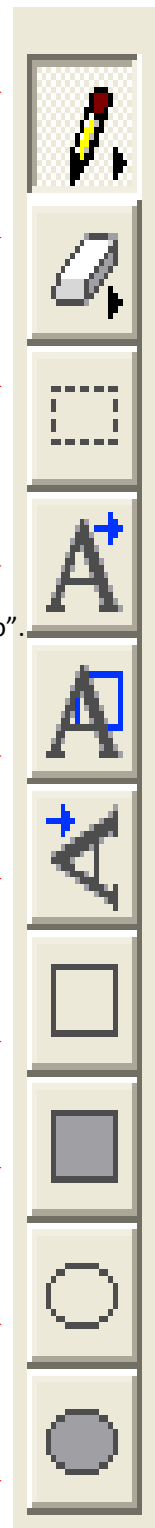


A velocidade para movimentar as letras, bem como os tempos, pode ser alterada pela “Barra de Tempos” abaixo da matriz principal.

Criando uma animação e enviando para o painel

Após configurar o modelo do painel, como mostra na pg.1 no manual, clique em “Insere texto em modo de colunas” e em seguida digite o que quiser através de seu teclado do computador


Lembrando, explore os recursos da barra, escolha a letra que quiser, do tamanho que quiser – disponível na pg. 4 e 5 do manual.

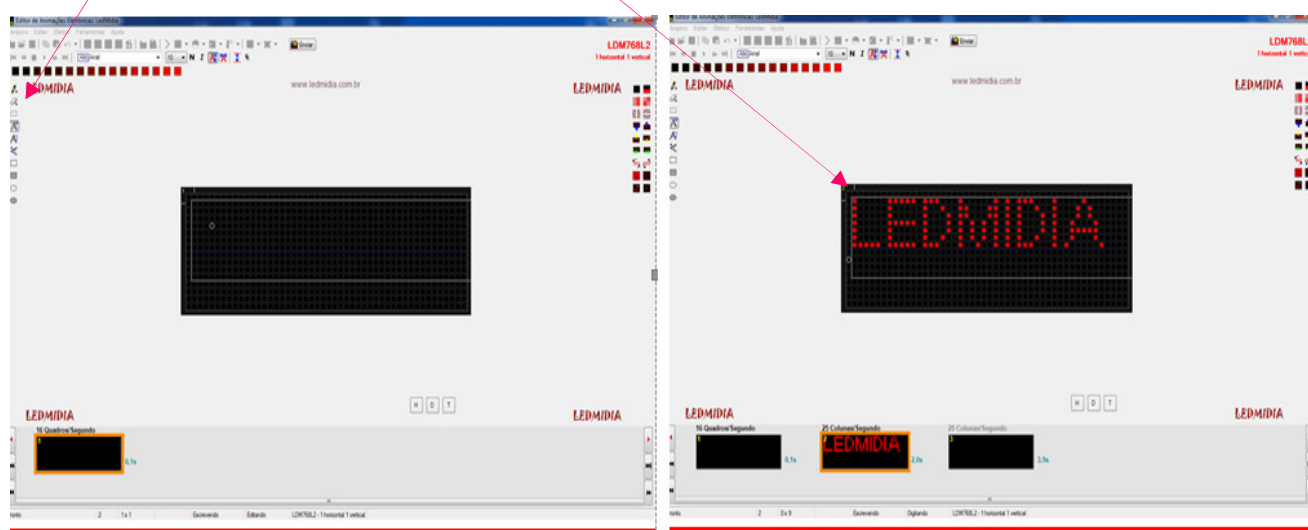


Depois que terminar a animação basta transferir os dados para o painel

1º Clique em “Enviar” e após abrirá uma janela

Obs.: Aguarde o carregamento completo da “Barrinha verde” e logo após clique em “Enviar” - E em seguida iniciará um novo processamento – AGUARDE!

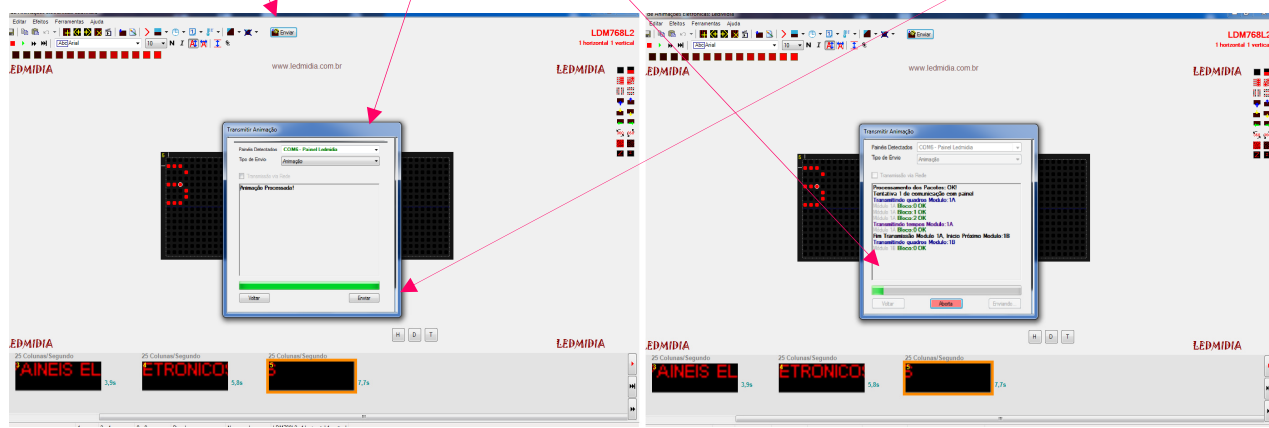

2º Aguarde a mensagem “transmissão de dados Concluída com sucesso”

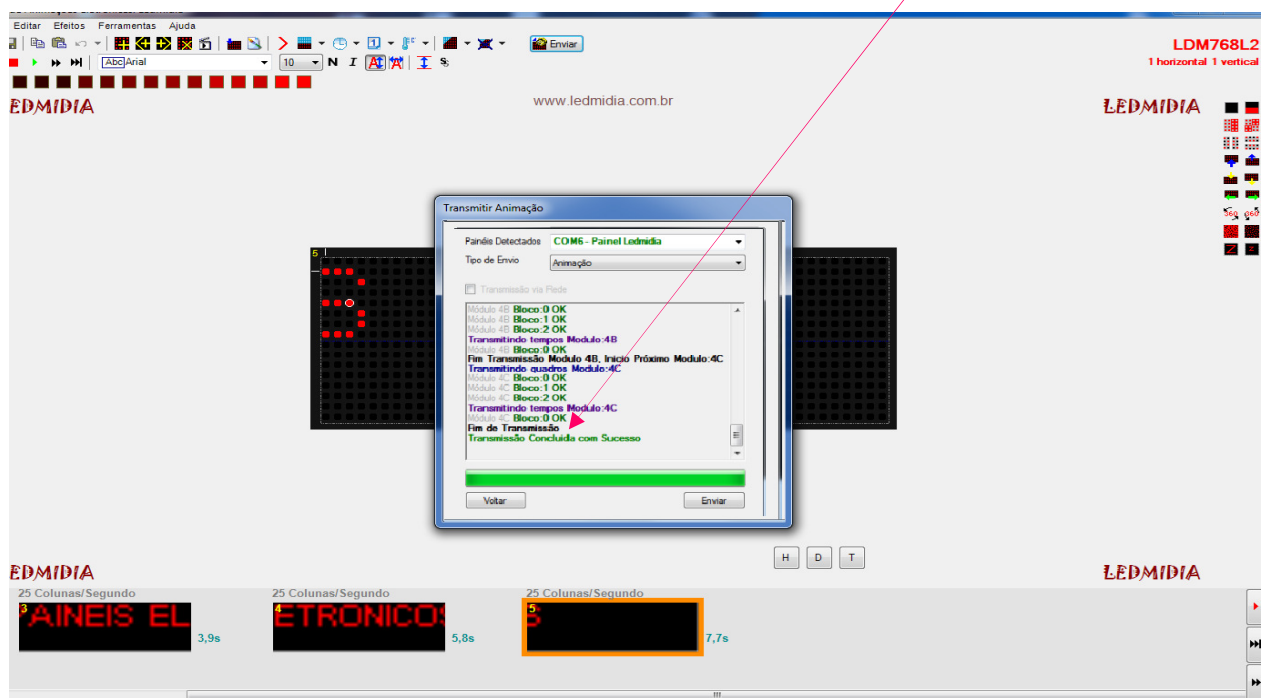


Função especial

Pode-se usar os controles “Copiar =(Ctrl+c)” e “Colar =(Ctrl+v)” do Windows para editar textos e colar imagens na matriz principal do software da **LEDMIDIA**.


Por exemplo, se quiser escrever algum texto, abra o “Bloco de Notas” do Windows escreva o que quiser e copie usando o comando de cópia Ctrl+c - em seguida vá ao software da **LEDMIDIA** na “matriz principal” e cole usando Ctrl+v:

Foi dado um comando Ctrl+c

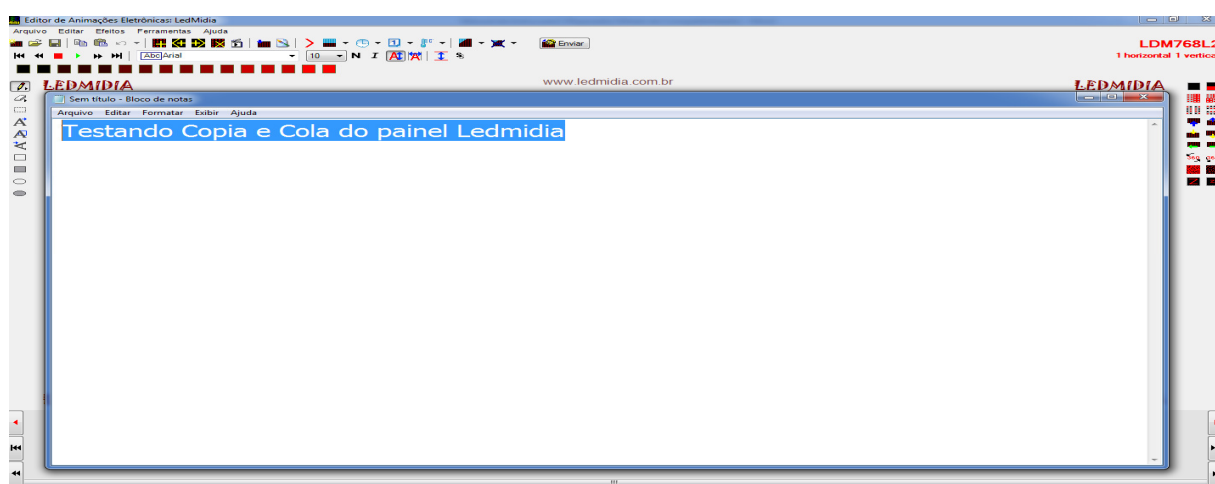


9

Foi dado o comando Ctrl+v sobre a “matriz principal” do software LEDMIDIA

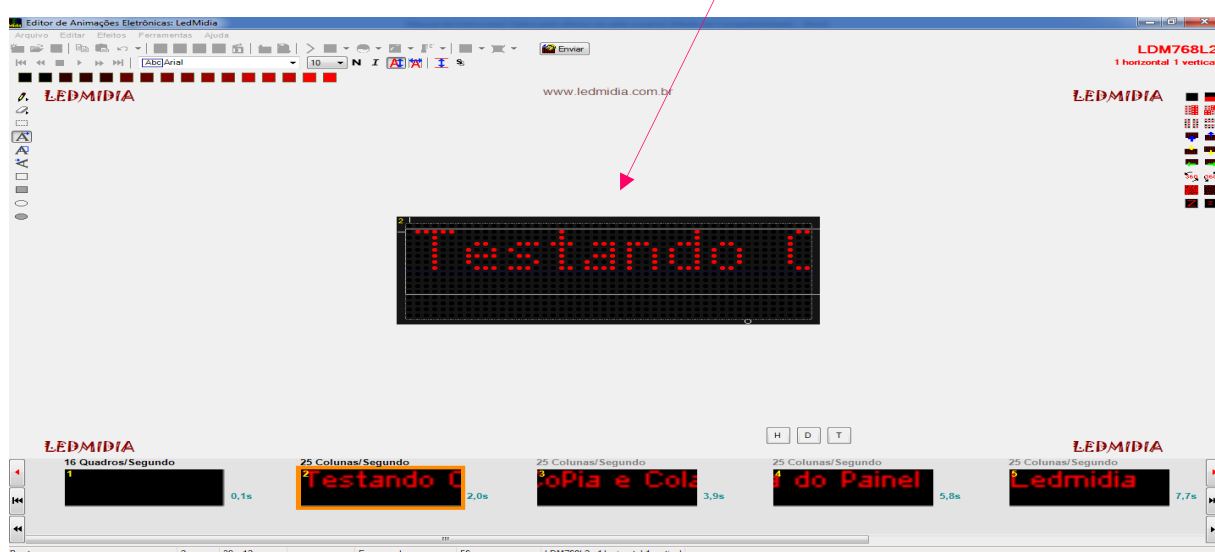


O mesmo pode ser feito com uma imagem que queira colar:

Foi dado um comando de Ctrl +c

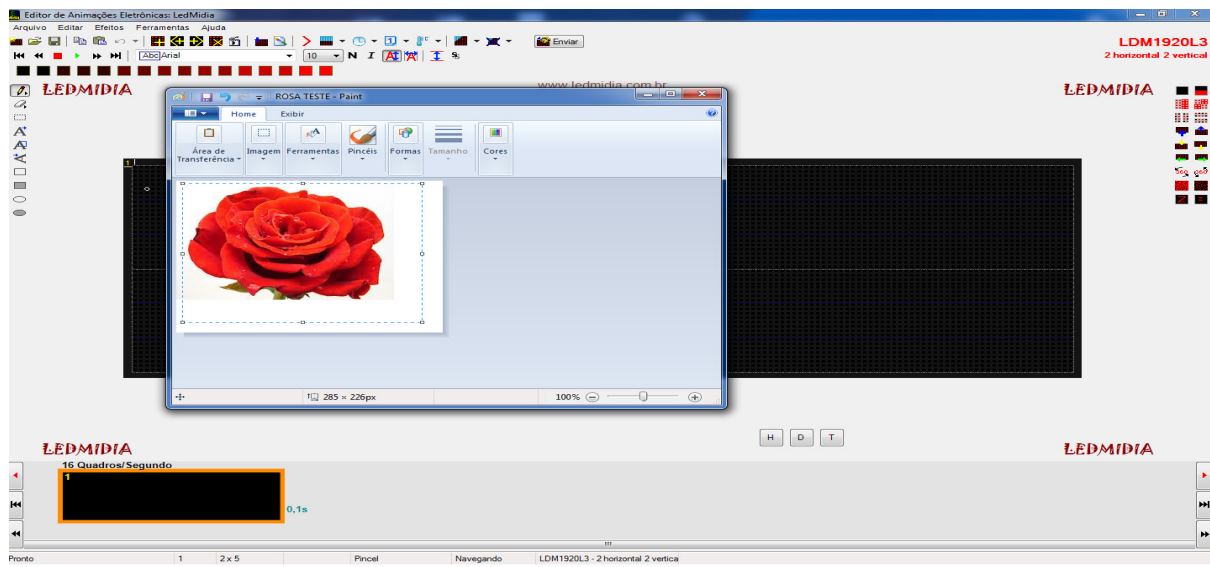


10

Foi dado o comando Ctrl+v sobre a “matriz principal” do software LEDMIDIA

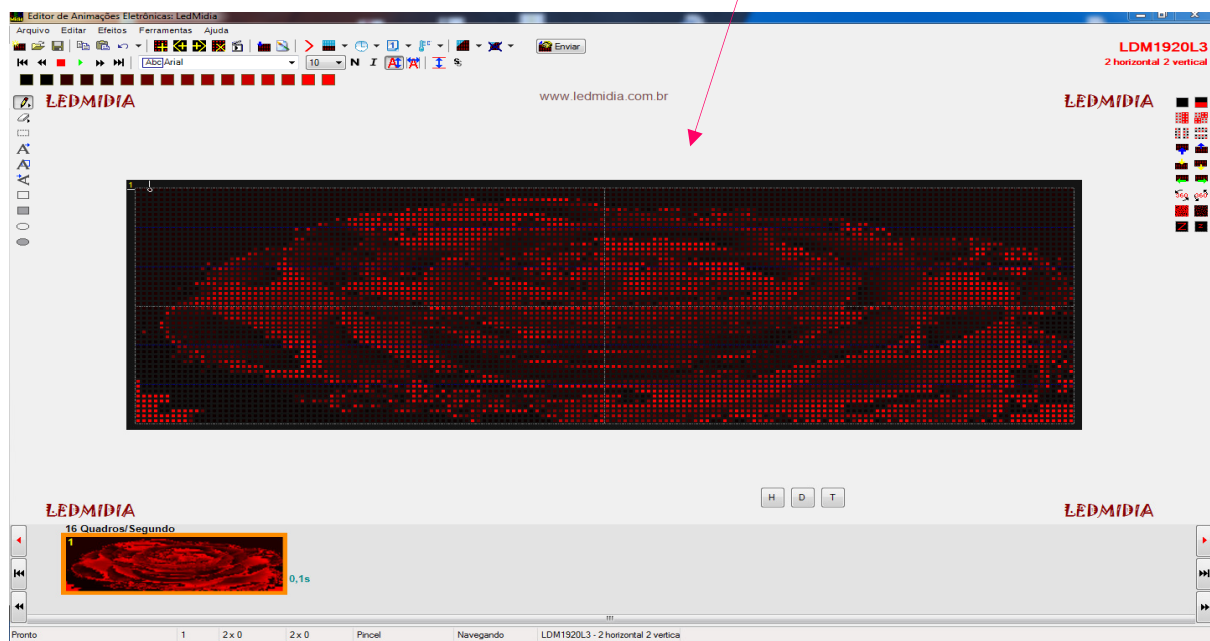


Este desenho copiado, também pode ser colado em uma área específica delimitada pelo comando de marcação no software da **LEDMIDIA**:

Demarcando usando o comando - SELECIONA CONTEÚDO

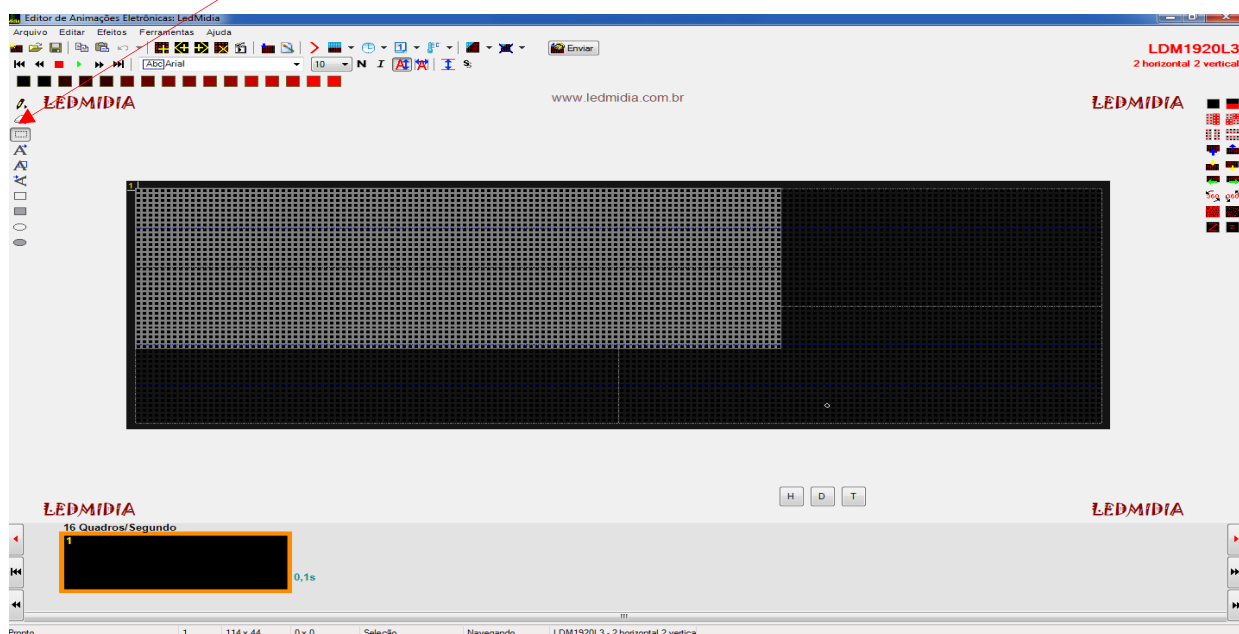

11


Colar na área demarcada

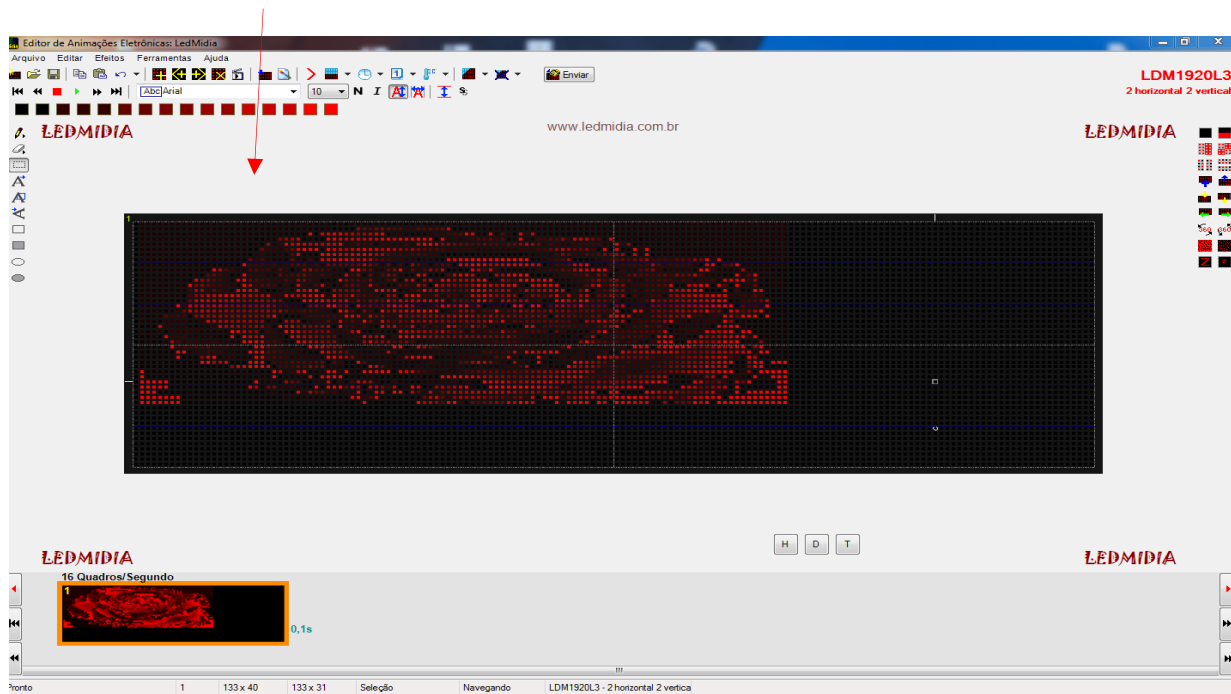

Importando uma imagem, uma sequência de imagem ou um vídeo


Clique na função - INSERE UMA IMAGEM DE UM ARQUIVO, OU SEQUÊNCIA DE IMAGENS

E em seguida escolha a imagem, sequência de imagens ou vídeo que deseja importar.
No exemplo abaixo escolhemos uma imagem "ROSA VERMELHA"

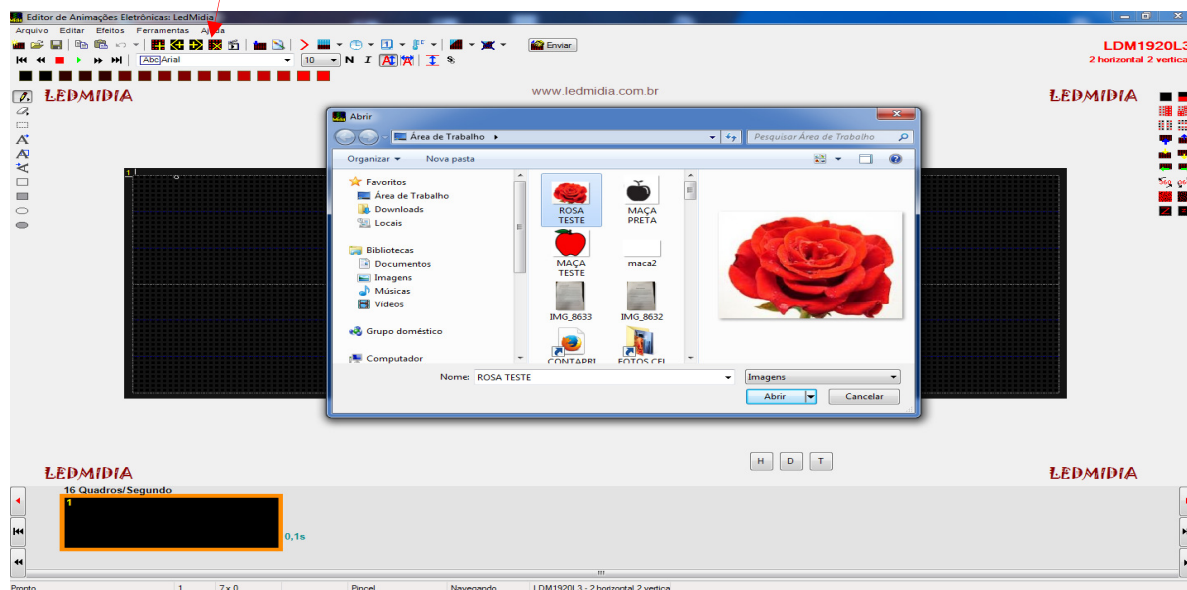


12

Logo após a importação da imagem aparecerá essa tela para ajuste manual da tonalidade através da curva

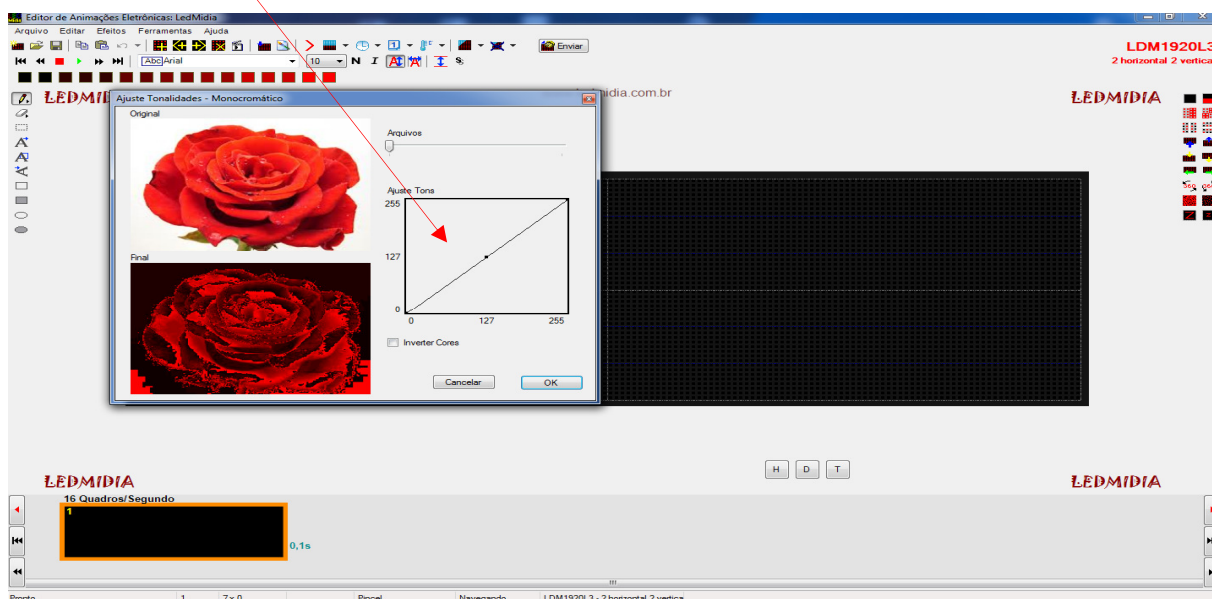

Após clicar em ok, a imagem será importada.

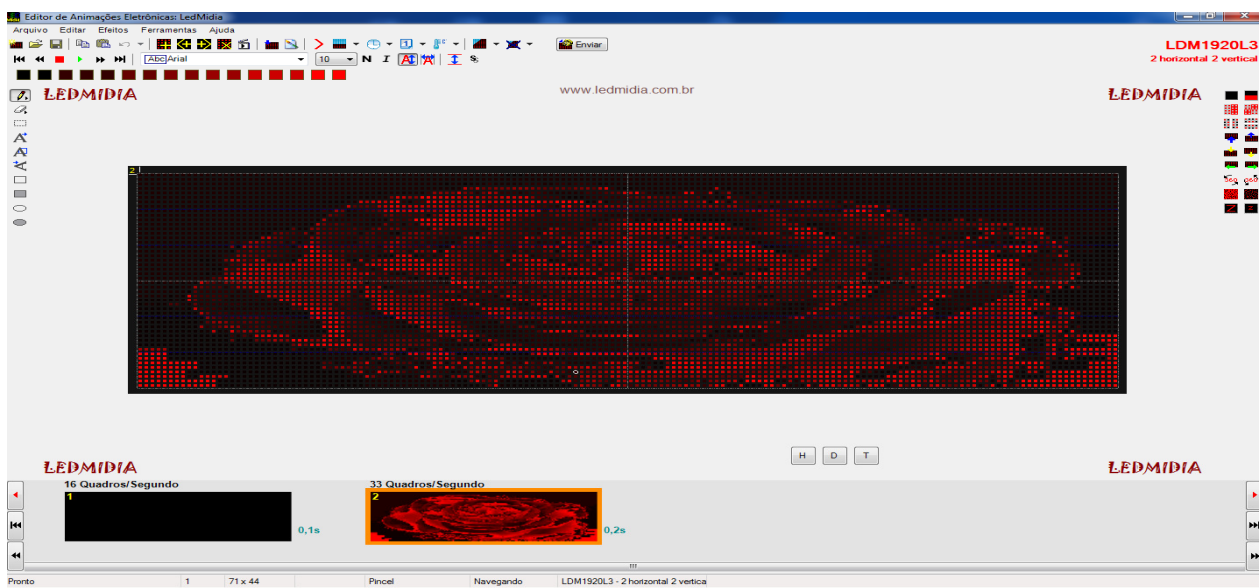


Inserir Hora, Data e Temperatura para o painel


13

Clique no item “H” para inserir somente a Hora

Ou no item “D” Data e “T” Temperatura

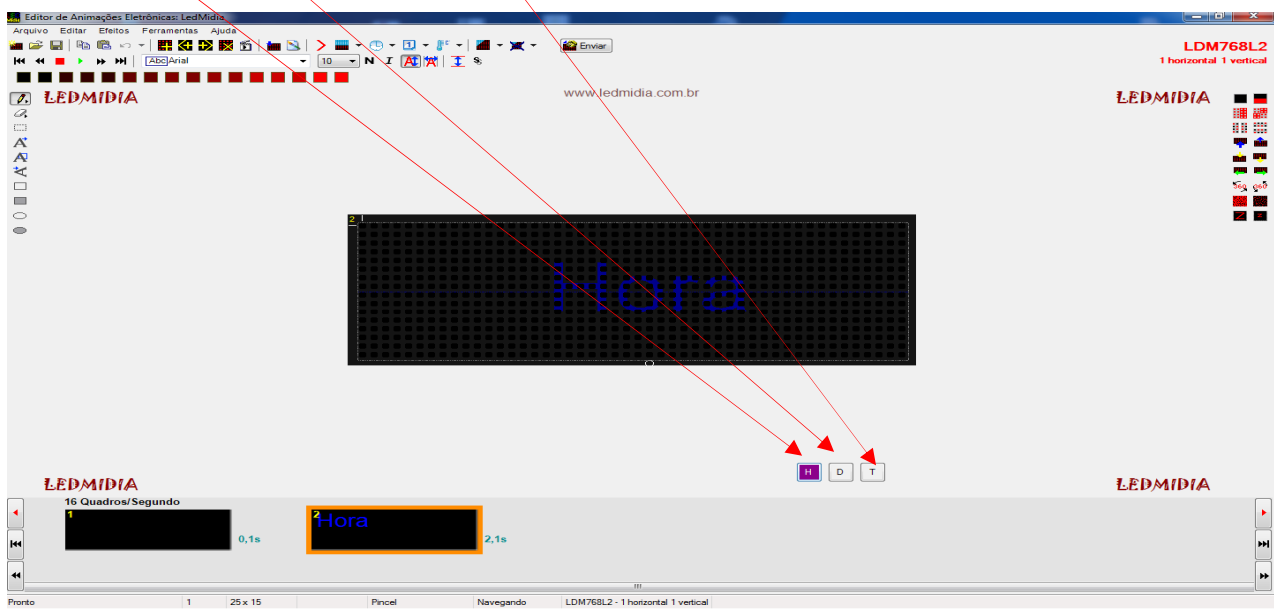

Caso a sua Hora, Data e Temperatura desajuste, na opção “Enviar” no item “Tipo de Envio”, você tem a possibilidade de ajustar somente a Data e Hora sem precisar enviar toda a animação novamente.

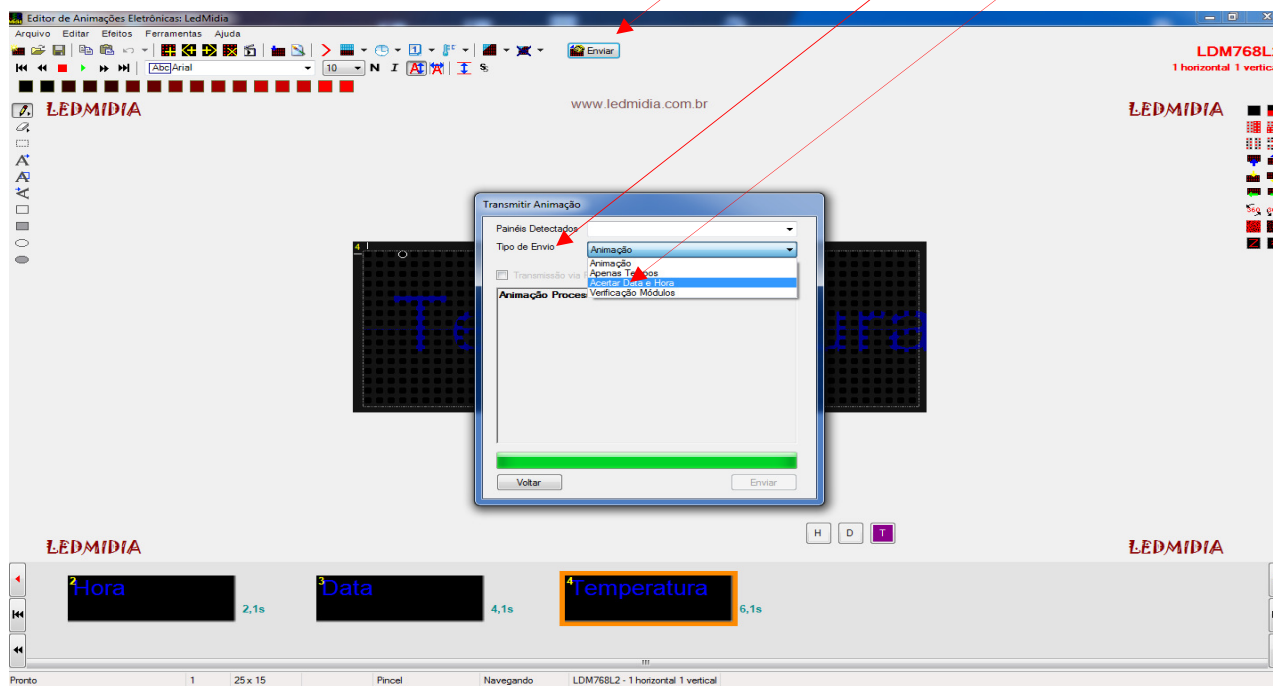

Termo de Garantia LEDMIDIA

Este TERMO DE GARANTIA é uma vantagem adicional que a lei determina, oferecida ao consumidor. A LEDMIDIA, nos limites fixados por este Termo, assegura ao primeiro comprador usuário deste produto fabricado pela Ledmidia a garantia contra qualquer defeito de fabricação, devidamente comprovado, por um período de 12 (doze) meses (incluído período da Garantia Legal – primeiros 90 (noventa) dias), contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda. Porém para que o mesmo tenha validade é imprescindível que nenhuma das condições seja violada, do contrário o que está neste expresso deixa de ter efeito qualquer.

Obs.: a fonte de alimentação, por não ser fabricada pela Ledmidia tem a garantia de 90 dias.

AO CONSUMIDOR:

Este produto foi projetado e fabricado, visando atender plenamente às suas necessidades, para tanto, é importante que o presente termo seja lido atentamente. Mediante qualquer circunstância deverão ser preservados os manuais, as embalagens originais e todos os demais acessórios que acompanham o produto.

A presente Garantia consiste no conserto ou substituição (conforme o caso), sem ônus para o cliente, de peças e componentes, originais ou similares, que apresentarem defeitos comprovados de fabricação. A Garantia se faz mediante exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

Não estão incluídos na garantia:

- 1- Os defeitos originados de:
 - 1.1- Uso inadequado do aparelho ou em desacordo com o manual;
 - 1.2- Erro de instalação;
 - 1.3- Instalações elétricas deficientes;
 - 1.4- Ligação do aparelho em rede elétrica inadequada, fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação de voltagem;
 - 1.5- Desgaste natural;
 - 1.6- Influência do clima;
 - 1.7- Quedas, acidentes;
 - 1.8- Descargas elétricas em geral, incêndio, inundações ou qualquer outro dano ocasionado por agente da natureza;
 - 1.9- Acondicionamento e transporte inadequados;

A Garantia também não inclui:

- 2- Queima de leds;
- 3- Defeitos causados por qualquer tipo de perfuração no aparelho;
- 4- Danos à parte externa do produto (caixa, acabamento, etc., bem como acessórios sujeitos à quebra causada por maus tratos);
- 5- Problemas ocasionados pelo manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- 6- Despesas de transporte, frete, seguro, despesas com o técnico, caso seja solicitado no local onde se encontra o aparelho, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor.

“SOB QUALQUER HIPÓTESE PODE SE PERFURAR O APARELHO, EXCETO ONDE O MANUAL DE INSTRUÇÕES E UTILIZAÇÃO DO APARELHO ESTIVER AUTORIZANDO”.

Cessa a Garantia:

- 1- Com o decurso normal do prazo de sua validade;
- 2- Se o aparelho for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia;
- 3- Com a violação do lacre do aparelho;
- 4- Se depois de constatado o defeito, o aparelho for reparado por terceiros não autorizados;
- 5- Caso haja rasura ou adulteração no Termo de Garantia ou na Nota Fiscal;

Observação: A assistência Técnica LEDMIDIA tem o prazo de até 20 dias, a partir do recebimento do produto, para fazer avaliação de possíveis defeitos detectados no aparelho, e determinar o prazo e condições para conserto do mesmo.