

Luminária para Jardim de Energia Solar

Modelo: TWO G831

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Introdução

Obrigado por adquirir um produto de qualidade. Use com cuidado e de acordo com as instruções que seguem junto com sua LUMINÁRIA DE JARDIM SOLAR, isso deve dar-lhe muitos anos de uso sem problemas. Por favor, leia atentamente as instruções para obter os melhores resultados de sua compra.


Com design elegante, apresentamos:

- ✓ Novo layout com três esferas de vidro craqueado;
- ✓ Mini-luminária de caminhos;
- ✓ Possui LED branco brilhante 6400K;
- ✓ Não consome energia elétrica;
- ✓ Não necessita de fiação;
- ✓ Até 8 horas de autonomia;
- ✓ Sensor automático, acende a luz ao anoitecer;
- ✓ Possui 3 baterias recarregáveis AA Ni-Cd (incluídas);

Localização da Luminária Solar:

1. Para o melhor resultado, por favor, localize sua luminária solar em uma posição onde os raios solares possam chegar diretamente sobre ao painel solar, livre de cobertura ou sombras. (Como mostrado na figura 1).
2. Certifique-se que o sensor de luz (localizado na parte superior da luminária) não será afetado por qualquer outra fonte de luz, seja ela artificial ou natural. Caso contrário, a luminária pode não acende ao anoitecer.
3. A luminária solar deve ser deixada 48 horas sob a luz do sol, para depois obter os melhores resultados;

1

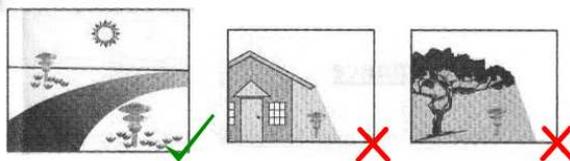

Instruções de Montagem:

1. Remova cuidadosamente sua Luminária Solar e todos os acessórios da caixa;
2. Monte a caixa de bateria (1), esferas e conectores (2,4), os pólos de montagem (3, altura pode ser ajustada eliminando componentes) e estacas (5); empurrar o jogo diretamente no solo (Não martelar a luminária ou estaca);
3. Ligar cada esfera através do fio correspondente na caixa de bateria e depois conectá-la ao jogo-corpo;
4. Remover a caixa de bateria do jogo-corpo da luminária girando anti-horário, ajuste o interruptor para a posição "auto", colocar de volta a caixa de bateria no jogo-corpo girando-o no sentido horário, certifique-se o caso da bateria está firmemente conectado com o corpo da luminária;



Funcionamento:

1. Retire a proteção das pilhas, a luminária ligará automaticamente assim que anoitecer, depois que teve um carregamento inicial total de 48 horas ao sol;
2. O desempenho da Luminária Solar varia de acordo com a época do ano, a mesma terá luz mais intensa quando obtiver um dia inteiro de sol em seu painel solar, num dia nublado ou chuvoso ela é carregada, porém, a autonomia da luz durará menos tempo;

Substituindo as baterias:

Para melhor rendimento da Luminária as baterias Ni-Cd devem ser substituídas a cada 12 meses.

1. Desligar a luminária de cabeça para baixo. Retire a lente de proteção do LED girando anti-horário;
2. Retire a tampa e as baterias antigas. Certifique-se que as baterias novas são do modelo recarregáveis Ni-Cd;
3. Instale as novas baterias no compartimento destinado, observe a polaridade correta;
4. Remontar a luminária revertendo o processo (1);

Solução de problemas:

Caso a Luminária Solar não acenda ao anoitecer e todas as instruções foram revisadas, por favor, tente as seguintes etapas:

1. Certifique que a Luminária Solar não está sendo sofrendo sombras durante o dia, ou a ainda, esta sendo interferida por outra fonte de luz durante a noite;
2. Verifique se a chave interruptora está na posição “auto”;
3. Cheque se as baterias estão instaladas corretamente;

Manutenção:

Limpar o módulo solar regularmente com uma toalha úmida para garantir um ótimo desempenho do painel solar. Não utilize qualquer tipo de solvente para limpeza e tome cuidado para não colocar demasiada pressão sobre a limpeza do módulo.

