



DIMMER MODULAR CONTROLADOR DE LUMINOSIDADE

O PRODUTO

Os controladores de luminosidade, popularmente chamados de DIMMER, são dispositivos capazes de controlar o nível de intensidade da iluminação conforme necessidade. O Dimmer Sensor Light é compatível com lâmpadas incandescentes, halógenas e dicroicas com ou sem transformador. É ideal para quartos, salas, salas de leitura ou TV, ou qualquer ambiente que necessite de controle da iluminação. Pode ser utilizado inclusive para controle de ventiladores e exaustores de baixa potência. Com dimensões reduzidas, o DIMMER Sensor Light pode ser utilizado em todas as linhas modulares disponíveis no mercado, bastando para isso adquirir o módulo de sua linha escolhida com furo para antena. Disponível nos modelos 127Vca (300W) e 220Vca (600W).

Para uso em lâmpadas incandescentes, halógenas ou dicroicas

FUNCIONAMENTO


Gire o botão de ajuste em sentido:

Horário: para ligar o dimmer e aumentar a luminosidade (potência) da carga

Anti-horário: para diminuir a luminosidade (potência) da carga e desligar o dimmer

INSTALAÇÃO

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO (DESLIGUE A REDE ELÉTRICA PARA INSTALAR ESTE PRODUTO)

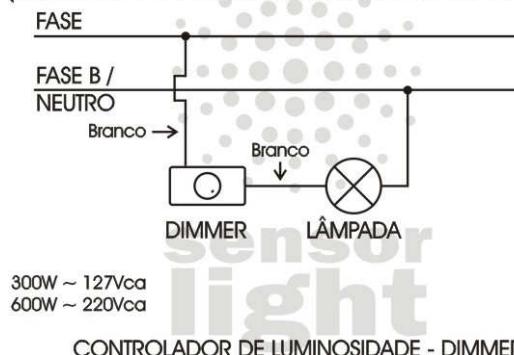

CONTROLADOR DE LUMINOSIDADE - DIMMER

FIXAÇÃO

Retire o botão, porca e arruela do dimmer. Encaixe o módulo de fio passante* (módulo de fio para antena), insira novamente a arruela no eixo do dimmer e fixe com a porca de fixação. Após a montagem do dimmer no módulo insira o botão de ajuste pressionando-o sobre o eixo. (*)Módulo não incluso



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lâmpada:	lâmpadas incandescentes, halógenas ou dicroicas
Tensão:	127 ou 220Vca monovolt
Freqüência:	50~60Hz
Potência máxima:	300W~127Vca / 600W~220Vca
Fusível:	Não
Temp. de operação:	-10 a +44°C / <93%
Chave	Sim. Liga/desliga
Cores	Branco, Marfim ou Pérola
Montagem	Compatível com todas as linhas modulares disponíveis no mercado
Ambiente de apl.:	Interno
Grau de proteção:	---
Dimensões:	39 x 22 x 48 (L x C x P mm)
Peso (sem emb.):	25 gr
Garantia:	1 Ano

GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.