



SLMP-02 - SENSOR DE PRESENÇA MODELO PAREDE 110°

PRODUTO FORA DE LINHA

O PRODUTO

O Sensor Light modelo Parede SLMP-02 é um dispositivo eletrônico capaz de detectar a movimentação de pessoas, animais, veículos acionando a iluminação e desligando após o tempo programado. Pode ser utilizado com qualquer tipo de lâmpada e aplicado em empresas públicas privadas condomínios horizontais e verticais, comércio, residências garagens, áreas industriais, etc. Ambientes de passagem hall's escadarias, entre outros. Este produto substitui com inúmeras vantagens interruptores comuns e minuterias podendo ser instalado em qualquer local que necessite de iluminação artificial. Possui led indicador de detecção, regulagem de tempo de acionamento e sensibilidade do sensor.

AJUSTES

Para ajustar o tempo de acionamento e sensibilidade retire a frente do sensor.

TEMPO:

Localize a regulagem TEMPO dentro do sensor. Gire-a para (+) a fim de aumentar o tempo de acionamento até 10 minutos. Girando em sentido contrário (-) é diminuído o tempo de acionamento até 9 segundos.

Para lâmpadas fluorescentes recomenda-se regulagem de tempo mínima de 5 minutos ou mais a fim de evitar a diminuição da vida útil.

SENSIBILIDADE DE CAPTAÇÃO:

Localize a regulagem SENS dentro do sensor. Gire-a para (+) a fim de aumentar a sensibilidade de captação. Girando em sentido contrário (-) é diminuído sensibilidade de captação.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Lâmpada:	Sistema compatível com qualquer tipo de lâmpada
Tensão:	127/220Vca bivolt automático
Frequência:	50~60Hz
Consumo:	35,0mA (somente o sensor)
Potência máxima:	600W~127Vca / 1100W~220Vca
Fusível:	Sim. 5A ação rápida 5x20mm
Temp. de operação:	-10 a +44°C / <93%
Ajuste de Tempo:	Sim. Rotativa: 9 segundos a 10 minutos)
Fotocélula:	Não
Led:	Sim
Alt. de instalação:	3,0m máx.
Alcance x ângulo:	12,0~15,0m x 110° (25°C)
Ambiente de apl.:	Interno
Grau de proteção:	---
Dimensões:	56 x 89 x 81 (L x C x P mm)
Peso (sem emb.):	115 gr
Garantia:	2 Anos



SLMP-02 - SENSOR DE PRESENÇA MODELO PAREDE 110°

PRODUTO FORA DE LINHA

INSTALAÇÃO

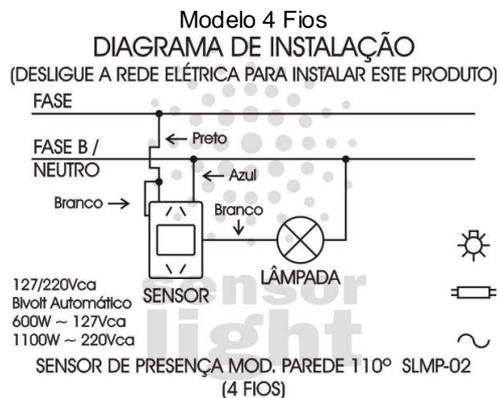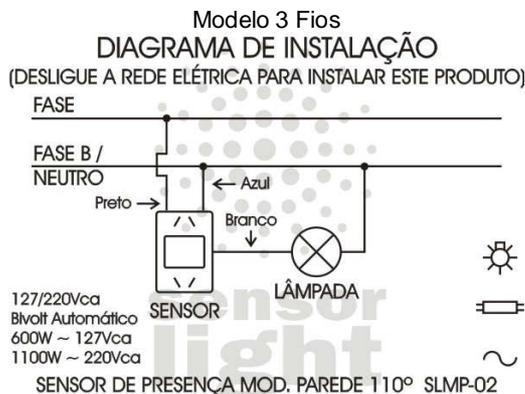

TESTE

Ao energizar o sensor, ele irá entrar em processo de estabilização. Durante esse período o led indicador permanecerá aceso. Após aproximadamente 1 minuto a lâmpada será apagada e o sensor entrará no seu ciclo de funcionamento normal.

O modelo SLMP-02 pode ser utilizado com qualquer tipo de lâmpada, porém para fluorescentes o tempo mínimo de ajuste deve ser 5 min. para evitar a queima precoce.

Podem ser utilizados vários sensores ligando a mesma carga, desde que a potência não ultrapasse o valor igual a potência máxima de um sensor.

GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 24 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.