

# MANUAL DO UTILIZADOR DO TECHCONNECT SELECT



[www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-select](http://www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-select)

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Quando aplicável, os produtos Vision são certificados e cumprem todos os regulamentos locais conhecidos para uma norma de "Certificação CB". A Vision compromete-se a garantir que todos os produtos estão em total conformidade com todas as normas de certificação aplicáveis para venda na UE e noutros países participantes.

O produto descrito neste manual do utilizador está em conformidade com as normas RoHS (Diretiva da UE 2002/95/EC) e WEEE (Diretiva da UE 2002/96/EC). Este produto deve ser devolvido ao local de compra no final da sua vida útil para ser reciclado.

## AVISOS



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR**  
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU COBERTURA POSTERIOR). NÃO CONTÉM PEÇAS NO INTERIOR QUE NECESSITEM DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO UTILIZADOR. SOLICITE ASSISTÊNCIA A PESSOAL QUALIFICADO.

 O símbolo de um raio com uma flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de "voltagem perigosa" não isolada no interior do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico em pessoas.

 O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes na literatura que acompanha o aparelho.

**AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU HUMIDADE.**


Todos os produtos foram concebidos e importados para a UE pela "Vision", que é totalmente detida pela "Azlan Logistics Ltd.", registada em Inglaterra com o n.º 04625566, com sede em Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registo WEEE: GD0046SY



## DECLARAÇÃO DE ORIGEM

Todos os produtos Vision são fabricados na República Popular da China (RPC).

## DIAGRAMA DE APLICAÇÕES

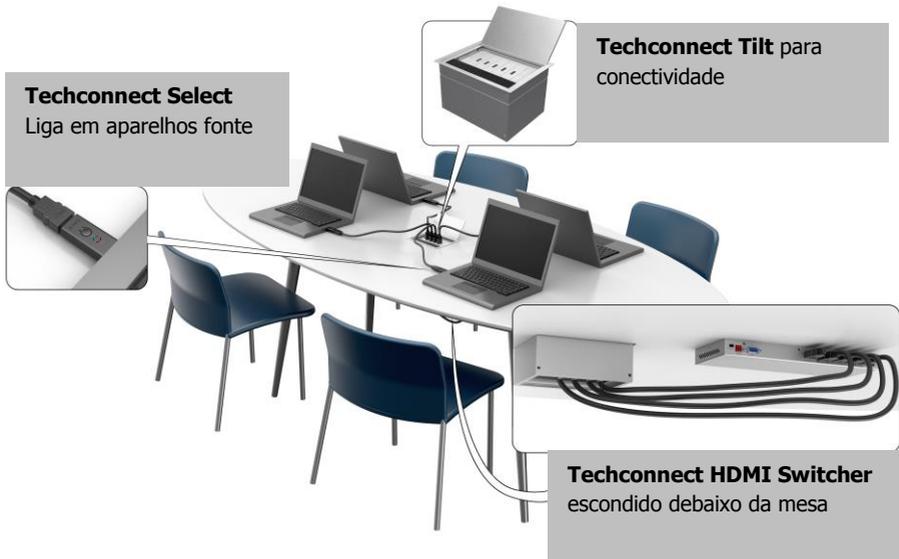

O Techconnect Select adapta-se a qualquer cabo HDMI e reenvia um sinal de controlo para o interruptor HDMI da Vision.

NOTA: apenas funciona com interruptores HDMI da Vision (versão 2 ou superior)

## **INSTALAÇÃO**

É o mesmo processo da instalação de um interruptor:

1. LIGAR A FICHA SELECT AOS APARELHOS FONTE O LED vermelho acenderá para indicar que Select está a receber alimentação da fonte.
2. LIGAR O(OS) CABO/S DO INTERRUPTOR AO SELECT/S
3. LIGAR O APARELHO FONTE Mantenha os outros aparelhos fonte desligados nesta fase.
4. LIGAR A SAÍDA Ligue a saída HDMI do interruptor ao aparelho de exibição
5. LIGAR O INTERRUPTOR Conecte à alimentação e ligue o interruptor.
6. PREMIR O BOTÃO SELECT O LED azul piscará rapidamente na placa quando a comunicação for estabelecida, depois ficará azul quando essa entrada for selecionada no interruptor.
7. LIGAR O APARELHO DE EXIBIÇÃO

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o sistema não estiver a funcionar corretamente, consulte a informação que se segue. Se o problema persistir, desligue-o da corrente e contacte o revendedor do aparelho de AV imediatamente.

Problema	Solução
O LED vermelho não acende	<ul style="list-style-type: none"><li>• O Techconnect Select alimenta-se do aparelho de exibição. Verifique se o aparelho fonte está ligado.</li></ul>
O LED azul não acende	<ul style="list-style-type: none"><li>• O Select não está ligado ao interruptor HDMI, ou</li><li>• O interruptor HDMI não está ligado à alimentação.</li><li>• O cabo HDMI pode ser demasiado comprido.</li></ul>

## **ESPECIFICAÇÕES**

**DIMENSÕES DO PRODUTO:** 49 x 21,5 x 10,5 mm (comprimento x largura x altura)

**PESO DO PRODUTO:** 13,5 g

**MATERIAL DE FABRICO:** plástico com revestimento de borracha

**COR:** Preto

**PORMENORES TÉCNICOS:**

Largura de Banda: 6,75 Gbps (2,25 Gbps/canal TDMS)

Sinal de Vídeo de Entrada: 0,5-1,0 Volt p-p

Sinal DDC de Entrada: 5 Volt p-p (TTL)

Formato de Vídeo Máximo Suportado: 1920 x 1200 / 1080p

Vídeo de Saída: HDMI 1.4

Intervalo de Temperaturas de Funcionamento: -15 a +55 °C

Gama de Humidades de Funcionamento: 5 até 90% HR (sem condensação)

Consumo de Energia: 0,1 Watt (típico)

**ENTRADA:** 1 HDMI (tipo A)

**SAÍDA:** 1 HDMI (tipo A)

**ALIMENTAÇÃO:** não é necessária, usa 5 V (CC) da porta HDMI

**ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:** nenhum

**CONFORMIDADE COM AS NORMAS:** RoHS, WEEE, CE/EMC

## **GARANTIA**

Este produto inclui uma garantia de "regresso à base" de 2 anos, efetiva desde a data de compra. Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e não é transferível. Para evitar dúvidas, a definição do comprador será retirada da informação detida pelo distribuidor nacional designado no ponto de venda. Se o produto estiver completamente inoperacional no momento da chegada, dispõe de 21 dias desde a data de compra para notificar o distribuidor nacional através do revendedor do seu aparelho de AV. A responsabilidade do fabricante e da empresa de assistência designada está limitada ao custo de reparação e/ou substituição do aparelho anómalo, de acordo com a garantia, exeto no caso de morte ou ferimentos (EU85/374/EEC). Esta garantia protege-o contra o seguinte:

- Falha de qualquer componente, incluindo a fonte de alimentação.
- Danos detetados quando o produto é inicialmente retirado da embalagem, se comunicados no prazo de 24 horas após a compra.

Se considerar que tem um problema com o produto, deve contactar o revendedor de AV ao qual efetuou a compra do aparelho. O comprador original é responsável pelo envio do produto para o centro de assistência designado pelo fabricante para reparação.

Tentaremos efetuar a devolução dos aparelhos reparados no prazo de 5 dias úteis, mas isso poderá nem sempre ser possível, pelo que, nessas alturas, será entregue assim que possível. Em sintonia com os nossos compromissos WEEE, o fabricante procurará substituir as peças anómalas do produto em vez de substituir toda a unidade. Esta garantia não protege este produto contra anomalias causadas por utilização excessiva, má utilização, instalação incorreta, alimentação elétrica instável ou deficiente, que possam ser causadas pelo não cumprimento das indicações fornecidas neste manual.

*EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES: Uma vez que estamos empenhados em melhorar os nossos produtos, os detalhes acima poderão ser alterados sem aviso prévio. Este Manual do Utilizador é publicado sem garantia e quaisquer melhoramentos ou alterações efetuados no Manual do Utilizador, que sejam necessários devido a erros tipográficos, imprecisões da informação atual ou melhoramentos nos programas e/ou equipamento, poderão ser feitos a qualquer altura sem aviso prévio. Essas alterações serão introduzidas em novas edições do Manual do Utilizador.*