

2007
2008

catalogo generale

strumentazione aeronautica



StarCompany
Aviation Technology

il più importante centro in Italia
di vendita produzione e installazione



StarCompany

Aviation Technology

il più importante centro italiano di produzione vendita e installazione avionica di bordo

■ OFFICINA SPECIALIZZATA

Progettazione a CAD di cockpit
Manutenzione e installazione avionica
Impianti elettrici a standard aeronautico
Collaudi e Ramp Test con strumentazione certificata
Rifacimento totale/parziale di pannelli - cruscotti

■ PRODUZIONE

Ideazione e sviluppo di avionica dedicata
Realizzazione strumentazione aeronautica
Linee di montaggio interne
Cablaggi elettrici su misura
Assemblaggio di strumentazione su richiesta

■ VENDITA

Test e selezione dei prodotti
Catalogo con oltre 500 proposte
Disponibilità costante di magazzino
Ordinazioni on-line, via posta e telefoniche
Spedizione in 24 ore
Consulenza dei tecnici

A tutti i clienti Star Company
l'abbonamento gratuito
al periodico **FLY & COCKPIT**

Star Company
loc. Cascina Tranquilla - aeroporto di Voghera LILH
27055 Rivanazzano (PV)
tel. 0383.944470/0383.934562 - fax 0383.944764
info@starcompany.it



2007
2008

STAR COMPANY. ***Tutta l'avionica e l'evoluzione***

Questo è il nuovo catalogo dei prodotti distribuiti e venduti da Star Company. Un catalogo che, senza mezzi termini può essere considerato una vera evoluzione della nostra azienda. Da anni oramai forniamo ai nostri utenti questo catalogo tecnico dei prodotti. Ma forse mai come in questa occasione si pone la necessità di puntualizzare una serie di aspetti evolutivi sui prodotti che già qui sono contenuti.

Tutti i nostri clienti sanno bene che i prodotti che mettiamo in vendita sono dapprima usati, collaudati ed installati direttamente sui nostri mezzi e, solo dopo un approfondito test sia in termini qualitativi sia di tempo, solo se ritenuti idonei vengono proposti al mercato.

Tuttavia negli ultimi anni siamo andati oltre producendo direttamente o in collaborazione con importanti aziende di settore dei prodotti capaci di soddisfare appieno le nostre esigenze e di conseguenza quella dei nostri clienti.

E' stato il caso di molti prodotti che numerosi di voi conoscono, apprezzano ed usano.

Una esigenza nata in particolare dalla pratica e dal contatto costante e quotidiano con molti piloti. In questo abbiamo constatato che sul mercato mancava, ed in parte manca, una caratterizzazione dell'avionica specificatamente dedicata al mondo dell'ULM e dell'aviazione "leggera". Da qui l'esigenza di studiare e produrre o far produrre strumenti capaci di colmare questa lacuna.

Oggi ci proponiamo ancora con una gamma certamente evoluta e capace di rispondere anche ad esigenze diversamente non risolvibili.

Così in questo catalogo trovate un nuovo localizzatore, il T-Advisor particolarmente adatto al volo degli ultraleggeri e la cui diffusione potrà contribuire non poco alle questioni di sicurezza.

Inoltre segnaliamo anche il GPS2 naturale evoluzione del geopilot, sempre nato e sviluppato con la AvMap. Uno strumento che oltre ad essere una evoluzione è anche un GPS che presenta molti aspetti evolutivi.

La nuova cuffia Starcom 12 ANR per rispondere a nuove esigenze di mercato.

Tutto questo solo per citare alcuni dei nuovi prodotti Star Company. Ma anche numerose altre novità sono presenti in questo nuovo catalogo.

Siamo certi che in questo catalogo potrete trovare tutte le risposte alle vostre esigenze. Potete tranquillamente ordinare i vostri prodotti nel modo che meglio preferite: via on-line per posta o telefonicamente.

Vi ricordiamo inoltre che presso il nostro centro è possibile eseguire tutti i tipi di installazioni. Tutto il nostro personale qualificato è a disposizione per indicazioni e consigli utili, non esitate a contattarci per qualunque chiarimento.

Per il team Star Company e la sua rete vendita, il tuo aereo è il loro aereo. Ogni esigenza è valutata ed affrontata con la consapevolezza che il risultato deve essere il massimo. Qui troverai davvero quello che cerchi senza compromessi sulla professionalità, qualità e sicurezza.

indice

Ricetrasmittenti aeronautiche fisse	4
Ricetrasmittenti aeronautiche portatili	5
ELTS	5
Transponder	6
Localizzatori di traffico	6
Encoders	7
Antenne e accessori antenne	7
Intercom portatili	8
Intercom da pannello	8
Wind Data Pilot	9
Cuffie	10
Caschi ULM	11
Altimetri	13
Variometri	13
Anemometri	13
Bussole	14
Strumenti giroscopici	14
Strumentazione motore analogica	15
Contagiri e contaore	15
Strumentazione elettronica digitale	16
Sbandometri e Gimetri	16
Strumentazione Fly Box	17
Med80 Color	18
Autopilota	19
GPS portatili	20
GPS da pannello	21
MD 3000	22
Efis Dynon	23
Strobe lights	24
Accessori fonia	26
Accessori impianto elettrico	28
Batterie	29
Manopole	29
Modulo d'ordine	31

Filser ATR500 COM

Ricetrasmittente aeronautica per installazione fissa. Completa di interfono integrato con vox regolabile su diversi livelli di sensibilità. La Filser ATR500 è compatibile con microfoni dinamici o electrete. Con questa caratteristica l'ATR500 permette comunicazioni sia in ambienti molto rumorosi, sia in quelli più insonorizzati, il tutto variando la sola capsula microfonica. Alloggiata in un foro da 57mm (2¼") trova spazio nelle installazioni sui piccoli cockpit degli autogiri, deltaplani, oppure in quelli già pieni di strumenti.

- 760 canali (118.0 a 136.975)
- 10 Memorie
- Due linee display per lettura della frequenza operativa
- Memoria prioritaria accessibile velocemente
- Potenza RF >5 watt
- Regolazione dello squelch
- Regolazione del volume audio
- Peso: 700 g



Ref. 8182049 ART500 FILSER € 1.188,00

GARMIN SL40

Novità assoluta della Garmin. Due radio in una. Permette di ascoltare contemporaneamente due frequenze radio, con priorità in trasmissione su una frequenza, interfono integrato.

- 760 canali di comunicazione
- Range di frequenza: da 118 a 136.975 MHz
- Standby attivo sulle frequenze
- Controllo volume
- 16 caratteri ad alta intensità per le scritte alfanumeriche a LED
- Indicatore dello stato di trasmissione
- canale selezionato dedicato alle emergenze
- 87 frequenze predefinite



Ref. 8182439 GARMIN SL40 € 1.530,00

Microair M760P

La Microair 760 è stata progettata per l'utilizzo aeronautico, in particolare per utilizzo a bordo di aerei in quanto le sue dimensioni, il peso ed i bassi consumi elettrici, la favoriscono in queste situazioni. Con il pannello operativo del diametro di 57mm (2¼") e la profondità dell'apparecchio, lo rendono ideale per tutti i pannelli dei cockpit già pieni di innumerevoli strumenti. La Microair 760 è compatibile con microfoni electrete.

- 760 canali (118.0 a 136.975)
- Due linee display per lettura della frequenza operativa
- 25 canali di memoria programmabili
- Memoria prioritaria accessibile velocemente
- Regolazione dello squelch
- LED indicatore di Tx o Rx
- Due ingressi intercomunicanti
- Dimensioni standard 2¼"(57mm)
- Peso. 400 grammi
- Funione interfono con vox



Ref. 8181815 MICROAIR M760P € 1.176,00

RADIO TX 7 Star Company

Ricetrasmittente aeronautica per installazione fissa a pannello. Completa di interfono integrato con vox regolabile su diversi livelli di sensibilità. Compatibile sia con microfoni dinamici o electrete. Grazie alle sue caratteristiche questa radio permette la comunicazione anche in ambienti particolarmente rumorosi ma si può adattare facilmente a qualunque ambiente grazie alla possibilità di variare la capsula microfonica. Viene alloggiata in un foro 57mm e per questa ragione facilmente installabile anche con poco spazio a disposizione.

- 760 canali (118.0 a 136.975)
- 10 memorie
- due linee display per la lettura della frequenza operativa
- memoria prioritaria accessibile direttamente
- Potenza RF >5 watt
- Regolazione dello squelch
- Regolazione del volume audio
- Dimensioni: diametro 57mm
- lunghezza 178mm
- Peso: 700 gr.
- Consumi: 150mA standby e 1,8° in trasmissione



Ref. 8182484 Radio TX7 € 1.100,00

ICOM IC-A200

L'installazione di un apparato radio su un velivolo richiede la massima affidabilità in quanto la comunicazione è un fattore essenziale per la sicurezza. ICOM offre, con l'IC-A200, il suo migliore prodotto in questo campo!!! Squelch automatico, semplice da usare, doppio visore a cristalli liquidi con chiare e contrastate indicazioni facili da vedersi, illuminazione notturna del visore e dei controlli, due modi per impostare la sintonia:

La frequenza richiesta andrà impostata in corrispondenza all'indicazione "USE". frequenza della prossima stazione da collegare andrà impostata sullo Stand-By. Quando quest'ultima sarà necessaria, basterà azionare il tasto con freccetta. Robusto e compatto

Possibilità di installazione come stazione base e veicolare (già predisposto per il montaggio su aeromobile mediante staffa in dotazione). Fornito con manuale e staffa.

Misure: 160x34x271mm. Peso 1,100kg



ICOM IC-A200

Ref. 8181811 ICOM IC-A200 Ricetrasmittente Aeronautica € 894,00

ICOM IC-A200 Vers. TSO

Ref. 8182240 ICOM IC-A200 Ricetrasmittente Aeronautica Vers. TSO € 1.320,00

ICOM IC-A110

Ricetrasmittente VHF aeronautico. Affidabile, compatto, robusto, facilmente installabile a bordo.

Nuovo design, costruzione in grado di resistere a shock e vibrazioni.

Ideale per essere installata come radio da biga fissa.

L'altoparlante frontale è in grado di erogare una potenza BF di 10W rendendo le comunicazioni perfettamente intelligibili.

Potenza PEP: 36W Completo di microfono palmare.



Ref. 8181810 ICOM IC-A110 EURO

€ 1.329,98

Becker AR4201

VHF-AM-Ricetrasmittente Aeronautico Il nuovo, di peso estremamente ridotto offre 760 canali ed è certificato TSO per uso VFR ed IFR.

E' l'ideale per installazione su aerei, alianti a motore e piccoli aerei nonché elicotteri, grazie alle sue dimensioni contenute può essere installato a pannello in un foro standard da 57mm, con una profondità massima di 23cm.

Ha una potenza di emissione di 5 watt reali in antenna (16 watt PeP).

La Becker ha 99 memorie che possono essere programmate e richiamate facilmente.

L'AR4201 ha l'interfono integrato senza vox. Il display retro illuminato, visualizza la frequenza attiva, la frequenza in stand by, il canale di memoria in uso o la tensione di alimentazione. E' possibile visualizzare la temperatura esterna (col sensore di temperatura opzionale). Peso 670g.




Ref. 8181725 AR4201 BECKER VHF TRANSCEIVER

€ 1.380,00

BENDIX KING KY 97A

VHF COM in banda aeronautica certificata TSO, è la ricetrasmittente più usata in aviazione generale, cavallo di battaglia delle Bendix king, un'apparecchiatura che non può competere con nessun'altra in termini di qualità e affidabilità del prodotto! Possibilità di memorizzare fino a 9 frequenze



DIMENSIONI in cm H 3,43 - L 16,00 - P 27,37

Peso 1,27 Kg

Omologata in Italia: TSO TSO C38c, Class C & D (-60 model)

Alimentazione 13,75 vdc, assorbimento in trasmissione 6A

Potenza rf: Min. 5W CW Funzione interfono incorporata.

Ref. 8181988 KY 97° Ricetrasmittente Aeronautica con kit di installazione

€ 1.260,00

Accessori per ricetrasmittenti fisse

Ref. 8181929	EM 91 - Mic. Per ICA200	€ 133,20
Ref. 8181519	Connettore Molex per ICA200	€ 4,20
Ref. 8181685	Pin per Molex ICA200	€ 1,50
Ref. 8181606	Connettore antenna per IC-A200	€ 30,00
Ref. 8182221	Cavo aeronautico schermato teflon - 2 poli + calza twistato	€ 2,70
Ref. 8182222	Cavo aeronautico schermato teflon - 4 poli + calza twistato	€ 4,28
Ref. 8181694	Staffa di montaggio ICA - 200	€ 135,00
Ref. 8181744	Presse alt. 6,3 mm da pannello 2 poli mono	€ 3,00
Ref. 8181746	Presse mic. 5,2 mm da pannello	€ 5,40
Ref. 8182047	Sensore di temperatura per AR4201	€ 79,20
Ref. 8182261	Connettore multipolare per Filser/Becker	€ 17,00
Ref. 8182000	Microfono aeronautico palmare TELEX 66T	€ 119,00
Ref. 8181999	Microfono aeronautico palmare TELEX100TRA	€ 119,00



YAESU VXA-210

Il VXA-210 amplia la linea di ricetrasmittenti portatili aeronautici con un nuovo modello a norme MIL-STD 810 di elevata robustezza ed adatto anche per usi gravosi. Le memorie di canale possono essere personalizzate con un'etichetta alfanumerica sino a 8 caratteri, ed è possibile programmare la radio dal P.C. con il cavo CT-42 e adeguato software (opzionali).

Accesso istantaneo alla frequenza
121,2 Mhz e VOR.

5 Watt PeP operante nella banda:
Tx: 118.000 - 136.975 Mhz (banda COM)
Rx: 108.000 - 117.975 Mhz (banda NAV)
Rx: 118.000 - 136.975 Mhz (banda COM)
150 memorie di canale

Economizzatore di batteria

Costruzione resistente
all'acqua (IP54) MILSTD810

Dimensioni ridotte:
58 x 109 x 30 mm (LxHxP)

Peso 345 gr con FNBV64, antenna

Dotazione standard:
batteria NiCd 700mAh / FNB64,
caricabatteria / NC77C,
e cavo di adattamento / CT60
per cuffie/microfono avio.

Ref. 8181818
VXA-210 Yaesu € 360,00



Accessori per YAESU VERTEX STANDARD

FBA-25 Battery case per yaesu VXA210	Ref. 8181639	€ 32,00
Microfono MH-44 VXA-200/210	Ref. 8181670	€ 76,54
Adattatore SMA (m) - BNC (F)	Ref. 8181528	€ 5,00
Cavo al. 12V VXA- 210 (fili liberi EDC-6)	Ref. 8182022	€ 10,00
Cavo al. 12V VXA- 210 (Spinotto accendi sigari EDC-5B)	Ref. 8182060	€ 38,00

ICOM IC-A6

Ricetrasmittente in banda aerea .

Di nuova concezione con design moderno e robusto. Nuova funzione di richiamo canali, ampia gamma (opzionale) di pacchi batterie, accessori e contenitori per batterie alcaline. Possibilità di operare anche durante la fase di alimentazione o ricarica tramite adattatore AC/DC estero. Ampio display di tipo alfanumerico retroilluminato. Tasto dedicato per la chiamata di emergenza sulla frequenza di 121.5MHz. Resistente all'acqua con grado di protezione equivalente a IPX4. 200 canali in memoria alfanumerici organizzati in banchi. Funzione Side Tone e funzione ANL. Canali meteo NOAA, potenza di uscita di 5W (PEP), indicazione di batteria scarica o di sovratensione. Connettore di antenna tipo BNC.

Autonomia della batteria in dotazione (BP-209N) ore 8.00

Dimensioni: 54(H)x129,3(L)x35,5(P)mm

Peso: circa 180 gr (senza pacco batterie e antenna)

Ref. 8182413
ICOM IC-A6 € 330,00

ICOM-A24

Ricetrasmittente in banda aerea con funzione di navigazione VOR.

Di nuova concezione con design moderno e robusto. Nuova funzione di richiamo canali, ampia gamma di pacchi batterie e contenitori per batterie alcaline. Possibilità di operare anche durante la fase di alimentazione o ricarica tramite adattatore AC/DC estero. Ampio display di tipo alfanumerico retroilluminato. Tasto dedicato per la chiamata di emergenza sulla frequenza di 121.5MHz. Resistente all'acqua con grado di protezione equivalente a IPX4. 200 canali in memoria alfanumerici organizzati in banchi. Funzione Side Tone e funzione ANL. Canali meteo NOAA, potenza di uscita di 5W (PEP), indicazione di batteria scarica o di sovratensione. Connettore di antenna tipo BNC.

Autonomia della batteria in dotazione (BP-209N) ore 8.00

Dimensioni: 54(H)x129,3(L)x35,5(P)mm

Peso: circa 180 gr (senza pacco batterie e antenna)

Ref. 8182414
ICOM IC-A24 € 390,00

Accessori per radio ICOM

Ref. 8181594 BP-208N contenitore per 6 pile AA (R6)	€ 19,60
Ref. 8181595 BP-209N pacco batterie al Ni-Cd: 1100mAh/7.2V autonomia 8 ore	€ 45,00
Ref. 8181596 BP-210N pacco batterie al Ni-MH: 1650mAh/7.2V autonomia 12 ore	€ 63,00
Ref. 8181597 BP-211N pacco batterie al Li-Ion: 1800mAh/7.4V autonomia 13 ore	€ 95,00
Ref. 8181582 BC-110D caricabatteria lento da parete	€ 18,00
Ref. 8182430 CP20 cavo accendisigari	€ 65,00
Ref. 8181587 BC-144N caricatore rapido da tavolo	€ 54,00
Ref. 8181554 OPC-499 adattatore per cuffie aeronautiche	€ 67,00
Ref. 8182139 LC-159 custodia morbida	€ 28,00



Ricetrasmittenti aeronautiche ELTS

AMERI-KING AK-450 ELT

L'Ameriking AK-450 è un ELT Emergency Locator Transmitter FAA approvato con TSO.

Utilizzabile sia in maniera fissa che portatile. L'ELT può essere attivato manualmente o tramite un urto.

Una volta attivato l'ELT trasmette un tono sulle frequenze di emergenza 121.5/243 MHz facendo localizzare la nostra posizione in caso di ammaraggio o incidente in maniera tempestiva dai soccorritori.

Inoltre, il modello AK-450 può essere utilizzato per trasmettere un messaggio vocale di emergenza sempre sulla frequenza 121.5/243.0 MHz.

L'installazione è estremamente semplice.

Fornito di tutti gli accessori necessari per l'installazione, tra cui antenna telescopica, un pannello comando remoto che permette di attivare l'ELT manualmente, il cablaggio e una staffa di fissaggio.

Non affidate la vostra vita a nessuna apparecchiatura di emergenza con qualità inferiore alla Ameri-King, infatti ogni unità è sottoposta a 100 cicli completi di collaudo e simulazione in grado di assicurare che il vostro ELT funzionerà quando necessario. Batterie DURACELL Alcaline dimensione "D", 6 Celle. Interruttore di sicurezza e sigillato positivo "G".

Peso: 1kg.

Ref. 8181724 ETL AK-450 AMERI-KING € 276,00



ELT ACR Mini B300

Mini localizzatore d'emergenza piccole dimensioni (12,7 x 7,4 x 4,1 cm). Molto leggero, infatti il suo peso è solo 215g. Antenna ripieghevole. In l'acqua, frequenza in uso 121.5 (SAR), LED di trasmissione, contenitore antiscivolo, vita operativa 24 ore @ -20°C. Garanzia 5 anni. Potenza 100mW nominali (ETS richiede 75mW). Waterproof 10 metri.

Ref. 8182113 ELT ACR Mini B300 € 254,40



ACK Technologies ELT E-01

Questo nuovo ELT prodotto dalla ACK Technologies è certificato TSO C91-A. Utilizzabile sia in maniera fissa che portatile. L'ELT può essere attivato manualmente o tramite un urto. Impermeabile all'acqua fino ad una profondità di 60 piedi. INCLUDE:

Antenna portatile, antenna esterna, pannello per il controllo remoto, cablaggio. Garanzia di 2 anni manuale installazione

DIMENSIONI: 19,7x7x7 cm

PESO: 1,6kg. ALIMENTAZIONE: 8 batterie normali Duracell

Ref. 8181739 ELT ACK E-01 € 313,00



GARMIN GTX320A

Garmin introduce il GTX 320A, transponder Class1A. Il GTX320 è realizzato con una linea classica e funzionale, semplice da usare in tutte le situazioni. Il trasmettitore allo stato solido interno fornisce 200W nominali garantendo un basso assorbimento di corrente. Possibilità di essere interfacciato con encoder per modo C.

**CARATTERISTICHE:**

Altitudine: 50,000 piedi
Frequenza di trasmettitore: 1090 MHz
Potenza di trasmettitore: 200 watt nominali
Range in A mode: 4096 codici ident
Range in C mode: 100 su incrementi di -1000 a 63,000 piedi
Peso: 1 kg
Dimensioni: 8.2 " L x 6.25" W x 1.63" H (208 x 159 x 42mm) "
Alimentazione: Da 11.0 a 33.0 VDC
Immissione di potenza massima: 12 watt

Ref. 8181717 TRANSPONDER GARMIN GTX320 + Kit e antenna C101 € 1.620,00

GARMIN GTX327

Il GTX327A è il nuovo transponder digitale C mode (tramite encoder esterno opzione) di casa Garmin, con un trasmettitore interno a semi-conduttore offre 200W di potenza nominale. Grazie alla sua tecnologia garantisce un basso assorbimento di corrente, quindi una bassa emissione di calore.

**CARATTERISTICHE:**

Alimentazione 11-33 VDC
Potenza trasmettitore 200 W nominali
Cert. TSO C74 Class A1/50.000 feet
Peso: 1,4 Kg - Misure 1.63 x 6.25 x 7.32 inches (LxAxP 159 x 42 x 222 mm)
Completo di manuale di installazione, Pilot guide
Antenna opzionale
Attivazione automatica VFR code
Indicazione Clock e cronometro
Indicazione quota trasmessa in modo C (GTX330 modo S)

Ref. 8181951 TRANSPONDER GARMIN GTX327 € 1.920,00
Ref. 8182086 TRANSPONDER GARMIN GTX330 con kit install. € 4.470,00

Filser TRT 800 - Mode S

Nuovo Transponder certificato TSO in modo A - A/C e modo S, adatto per IFR e VFR con display LCD illuminato. La funzione Mode S consente al transponder di trasmettere alla torre di controllo oltre alla quota, le proprie marche dell'aereo. Non necessita di encoder esterno, poichè è già integrato all'interno dell'apparato.

**CARATTERISTICHE**

Fissaggio: a pannello in foro diam. 57mm
Lunghezza: 160 mm
Peso: 700 g
Alimentazione: 10,5 - 16 VDC
Altitudine range: > 15.000 ft

Ref. 8182459 TRANSPONDER TRT-800 modo F € 2.572,80

Microair T2000 SF**Trasponder montaggio a pannello su foro standard Ø 57mm**

Il Transponder più compatto e leggero oggi disponibile sul mercato, peso 600 gr, montaggio a pannello sul foro standard di diametro 57 mm, potenza nominale 200W, finalmente omologato TSO/ATSO. Modo "C" con encoder separato. Alimentazione: 13-27,5 VDC



Ref. 8181719 TRANSPONDER T2000 MICROAIR € 2.080,00

Becker ATC4401-175 W / ATC4401-250

Transponder certificato TSO in modo A/C, montaggio a pannello Ø57mm, display LCD retro-illuminato per visualizzare la frequenza operativa. Disponibile in due versioni con potenza nominale: 175, 250 Watt. Alimentazione: 14-28 VDC. Peso 725 gr. Range di funzionamento: 15.000 ft (175 W) - 50.000 ft (250 W)



Ref. 8181982 TRANSPONDER BECKER ATC 4401 - 175w € 2.140,00
Ref. 8182250 TRANSPONDER BECKER ATC 4401 - 250w € 2.390,00
Ref. 8182461 TRANSP. MODO S - BXP 6401-2 - 150w € 2.580,00

Traffic Watch Monroy

Strumento di rilevamento della presenza di altri velivoli. Presenza che viene visualizzata attraverso led luminoso e segnalazione vocale. Il range operativo di rilevamento è 5 miglia nautiche di raggio, - 1200 / + 30700 ft di quota. Lavora su una frequenza di 1090 MHz. Emette segnali differenziati a seconda delle fasce di distanza dei velivoli individuati nello spazio operativo. Peso: 192 gr.



Ref. 8182329 € 950,00

Traffic MRX PCAS

Il più piccolo ed economico sistema di anticollisione sul mercato, senza per questo togliere nulla a funzionalità. Usa un menu facile e un segnale audio per il traffico e per gli allarmi. Funziona senza il bisogno di aver attivato il transponder sul proprio aereo. Le informazioni sono visualizzate su un display a led. In particolare fornisce la distanza e la quota relativa (differenza di quota tra il nostro mezzo ed il velivolo identificato). Fornito con cavo di alimentazione 12v, può funzionare anche con batterie autonome, 2 stilo che forniscono una autonomia di 8 ore. Tecnologia digitale controllata. Funziona con un continuo monitoraggio dell'area interessata per l'individuazione di altri velivoli nelle nel raggio 5 NM e in +/- 5000 ft max. Fornisce tutte le informazioni su distanza ed altitudine dei mezzi identificati in volo.

Range di funzionamento: da 5NM a 1NM

Altitudine: da +/-2500 a +/-500

Antenna incorporata

Adattatore per alimentazione

accendisigari

2 batterie AA

Peso: 169 gr

Dimensioni: 2.5" x 4.2 x 0.6



Ref. 8182352 € 590,00

Traffic XRS PCAS

E' il primo e unico sistema anticollisione portatile al mondo per l'aviazione leggera in grado di fornire, oltre alle informazioni standard dei sistemi anticollisione, anche la direzione di provenienza del mezzo identificato. Funziona grazie ad una speciale antenna direttiva situata all'interno che ruota continuamente a 360°. Offre informazioni molteplici sui mezzi identificati ed un allarme audio. Funziona senza il bisogno di aver attivato il transponder sul proprio aereo. Un'interfaccia menu molto semplice da usare. Di dimensioni e peso contenute con un elevato contenuto tecnologico. Mostra su un quadrante 3D le informazioni con distanza, altitudine relativa (differenza di quota tra il nostro mezzo e il velivolo identificato) e direzione dei mezzi delle vicinanze senza bisogno di antenna esterna. Le informazioni del traffico sono estremamente precise. Il display LCD è facile alla lettura ed è retroilluminato per eventuali operazioni in difficile visibilità. Uno strumento che utilizza tutte le nuove e più evolute tecnologie sia di componenti che di elaborazione dati.

Range di funzionamento: da 6NM a 1NM

Altitudine: da +/-2500 a +/-500

Antenna incorporata

Adattatore per alimentazione

accendisigari

2 batterie AA

Peso: 232 gr.

Dimensioni:

3,9" (100mm) x 3,6" (93mm)

x 2,7" (69mm)



Ref. 8182351 € 2076,00




AmeriKing 350 Encoder

Codificatore di altezza per traponder

L'AK-350 è un'unità estremamente affidabile. Con i progressi recenti nella tecnologia, Ameri-King introduce l'Altitude Reporter più avanzato sul mercato! L'AK-350 caratterizza un trasduttore di pressione dello stato solido garantendo la massima precisione possibile. Misure: 125 x 55 x 115 mm. Peso: 296 gr. Disponibile in due versioni: Normale o certificato TSO.

Ref. 8181700	AK 350 ENCODER	€ 350,00
Ref. 8182109	AK 350 ENCODER vers. TSo	€ 366,00



ACK A30 Encoder

Codificatore di altezza per traponder

Il modo più vantaggioso per aggiungere il modo "C" al vostro transponder. Il più piccolo e più leggero decodificatore oggi disponibile. Compatibile con la maggior parte dei transponder in commercio. Max quota di lavoro: 30750 ft. Fornito con manuale d'installazione, cavo con connettore precablato e staffa di montaggio. Misure: 132 x 67 x 25 mm. Peso: 230 gr.

Ref. 8181977	ACK A30 ENCODER	€ 350,00
--------------	-----------------	----------

Antenne

Antenna radio AV-10

Antenne VHF in fibra di vetro. Alto rendimento, e grazie alla sua forma profilata, è molto stabile anche ad alte velocità, evitando così fenomeni di flessione e vibrazioni. Frequenza 118 - 137 Mhz omnidirezionale verticale. VSWR 2.5:1 50 Ohm potenza max 50 watt, Temperatura -55°C +85°C 50.000 ft, velocità 250 Knots. Colore bianco.

Ref. 8181410	Antenna AV-10 aeronautica in fibra	€ 219,00
--------------	------------------------------------	----------

Antenna radio AV-17

Antenne VHF con piega centrale. Grazie alla sua conformazione si presta molto bene per essere installata sotto alla fusoliera. Frequenza 118 - 137 omnidirezionale verticale. VSWR 2.5:1 50 Ohm potenza max 50 watt, Temperatura -55 +85°C 50.000 ft, velocità 250 Knots. Base colore bianco, stilo in acciaio.

Ref. 8181411	Antenna AV-17 aeronautica in fibra piegata	€ 219,00
--------------	--	----------

Antenna radio SIRIO

Antenna essenziale in acciaio verniciato di colore nero. Fornita completa di 5 mt di cavo RG58 e connettore BNC. Frequenza: 118-170 Mhz. VSWR 2.5:1 50 Ohm potenza max 50 watt. Completa di chiavette di regolazione onde stazionarie.

Ref. 8181577	Antenna aeronautica SIRIO	€ 42,00
--------------	---------------------------	---------

Antenna radio base CXL-3-1LW

Ideale per stazioni biga, su aviosuperfici o aeroporti. Caratteristiche tecniche: Gamma di frequenza 118-136 Mhz, configurazione: 1/2 onda, potenza max: 150w, guadagno dB iso: 0, lunghezza 151 cm, larghezza banda 18 Mhz, ROS: 1.6, Materiale: alluminio rivestita in fibra di vetro.

Ref. 8181738	CXL-3-1LW Antenna aeronautica stazione fissa	€ 180,00
--------------	--	----------

Antenna per trasponder C101

Antenna per transponder, frequenza 1030-1090 Mhz. Il radiale dell'antenna è formato da uno stilo tornito e fissato meccanicamente alla base. Tutti i punti di contatto vengono accuratamente trattati realizzando un'antenna altamente efficiente per alta frequenza. Fissaggio attraverso un singolo foro di montaggio del diametro di 0.600" con connettore BNC situato sul lato opposto.

Ref. 8181895	ANTENNA TRANSPONDER CI-101	€ 100,00
--------------	----------------------------	----------

Antenna per trasponder C105

Antenna per transponder profilata, frequenza 1030-1090 Mhz. La forma a pinna rende questa antenna più aerodinamica. Fissaggio attraverso quattro fori di montaggio. Connettore BNC situato sul lato opposto.

Ref. 8181581	ANTENNA TRANSPONDER CI-105 COMANT	€ 132,00
--------------	-----------------------------------	----------

Antenna VOR/LOC/GS

Doppia antenna dipolo in configurazione "V" ideale per elicotteri ed aeri. Frequenza: 108-118 Mhz (VOR/LOC) e 329-335 Mhz (Glide Slope). Doppio stilo ricoperto in fibra di vetro, non viene fornita di cavo e connettori.

Ref. 8181932	ANTENNA VOR CI259E Comant	€ 298,80
--------------	---------------------------	----------

Antenne: accessori e cablaggi

Accessori antenne

Connettore BNC femmina	Ref. 8181517	€ 2,04
Connettore BNC maschio	Ref. 8181518	€ 4,80
Cavo RG58 disponibile al metro lineare.	Ref. 8182223	€ 0,97
Cavo antenna transponder TRT600	Ref. 8182121	€ 68,00
Sdoppiatore antenna CI 507 Vor- G/S	Ref. 8182241	€ 124,80
Adattatore PL-M/PL-m	Ref. 8182363	€ 2,50
Connettore BNC maschio con inserto 90°	Ref. 8182364	€ 2,80
Adattatore PL-M/femmina BNC	Ref. 8182365	€ 2,50
Adattatore PL-F/maschio BNC	Ref. 8182366	€ 2,50

Cavo aeronautico schermato per fonia

Cavo aeronautico bianco schermato teflon - AWG20 2 poli + calza twistato	Ref. 8182221	€ 2,70
Cavo aeronautico biancoschermato teflon - AWG20 4 poli + calza twistato	Ref. 8182222	€ 4,28
Cavo coassiale per Microfono 100% schermatura	Ref. 8182073	€ 4,44

Cablaggi

Disponibili diversi cablaggi per varie installazioni, elenchiamo di seguito una piccola parte, altri possono essere richiesti su specifica del cliente.

CAB200 - Cablaggio per ICA200	Ref. 8181599	€ 180,00
Cablaggio per ICA200 + Antenna SIRIO	Ref. 8181600	€ 200,00
Cablaggio per BEKER AR4201	Ref. 8182048	€ 160,00
Cablaggio per FILSER ATR500	Ref. 8182253	€ 160,00
Cablaggio per FILSER ATR600	Ref. 8182254	€ 160,00
Cablaggio per FILSER ATR57	Ref. 8181601	€ 160,00
Cablaggio per ICA200 - AV101	Ref. 8182208	€ 160,00
Cablaggio per Intercom PM1000 II - ICA200	Ref. 8181919	€ 180,00
Cablaggio per Intercom PM3000 II - ICA200	Ref. 8182255	€ 180,00
Cablaggio per MICROAIR 760	Ref. 8181602	€ 160,00
Cablaggio per transponder BEKER AR4401	Ref. 8182214	€ 144,00
Cablaggio per SPA 400 - ICA200	Ref. 8181943	€ 180,00
Cablaggio per transponder + encoder	Ref. 8182251	€ 180,00
Cablaggio per TX7	Ref. 8182556	€ 160,00

TUTTI I CABLAGGI VENGONO REALIZZATI SU MISURA
QUINDI SPECIFICARE LA LUNGHEZZA AL MOMENTO DELL'ORDINE

NUOVO INTERFONO AVIO1 STANDARD AERONAUTICO (Alta impedenza microfonica)

L'Avio1 è un interfono portatile a due posti audio mono (2 utenti intercomunicanti) che permette di effettuare comunicazioni di interfono e comunicazioni in radio tramite connessione esterna, e interfacciato a dispositivi (cuffie, ptt, microfoni) che rispettano lo standard aeronautico e le impedenze richieste. E' un interfono in Box (contenitore autonomo) che non necessita di nessun altro dispositivo esterno per il funzionamento come interfono. Il dispositivo è predisposto per essere connesso a alimentazione esterna (tramite cavo con spina DC12V fornita in dotazione) oppure con batteria 9V che si alloggia all'interno del sistema. Dall'interfono fuoriescono dei cavi della lunghezza di 1 mt con spine stampate da 5,2 (MIC) e 6,3 (Audio) pronti per essere interfacciati a qualsiasi radio aeronautica e non. L'Avio1 dispone di prese Audio Aux In/Out che gli permettono un'eventuale connessione ausiliaria verso l'esterno.

SPECIFICHE:

I dispositivi connessi possono così essere suddivisi:

Cuffie: aeronautiche, con altoparlanti da 300ohm, microfono electrete ad alta impedenza con pre-amplificatore integrato e connessione tramite doppio jack avio 5,2 mm (microfono) e 6,3 mm (per audio), (cuffie consigliate compatibili Starcom12/10), oppure dinamici o pre amplificati (vedi HD 205).

Microfoni palmari con/senza Ptt su corpo e microfoni a carbone o electre pre amplificati.

Altoparlanti passivi 150-600 ohm.

Ptt esterni con 1 solo contatto in chiusura, e connettore standard da 5.2mm

Radio aeronautiche connesse tramite adattatori specifici compatibili (vedi accessori radio).

Alimentazione esterna tensioni accettate da 10 a 28 VDC. Peso: 220 gr.



Ref. 8181855

AVIO1 StarCom interfono

€ 135,45

INTERCOM AVIO1 CON INTERFACCIA RADIO (Per cuffie Alta impedenza)

La versatilità di questo interfono consente di interfacciare direttamente una radio aeronautica/VHF portatile direttamente all'intercom, tramite un cavo fornito in dotazione all'intercom.

Uscita indipendente per PTT remoto tramite cavo bipolare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Come AVIO1 ma con cavo intestato e connettore per i vari modelli di radio.

Disponibile in diverse configurazioni.



Ref. 8181856

AVIO1/Y

Intercom AVIO1 con interf. radio per: Yaesu VXA200/VXA210

€ 156,45

Ref. 8181866

AVIO1/IC

Intercom AVIO1 con interf. radio per: ICOM ICA22/ICA3/ICA24/ICA6

€ 156,45

Ref. 8182224

AVIO1/IC2

Intercom AVIO1 con interf. radio per: ICOM ICA20/ICA2

€ 156,45

INTERCOM AVIO1

Diverse configurazioni per mezzi diversi

Il sistema è utilizzabile sia su mezzi aperti che su mezzi chiusi. Cambiano le configurazioni di utilizzo a seconda del mezzo sul quale viene utilizzato.

Disponibile anche per connessioni con radio aeronautiche (VHF-UHF)

Mezzi chiusi o cabinati

In questo utilizzo il sistema deve essere combinato con microfoni electrete.

In questa configurazione sarà utilizzabile con le cuffie Starcom 10 e 12



Mezzi aperti

(come elicottero o autogiro ecc..)

Il sistema intercom Avio 1 è comunque utilizzabile come box esterno su mezzi aperti provvisti di motore sia due che 4 tempi. In questo caso il sistema va configurato con microfono HD 205.

In questa configurazione sarà utilizzabile con cuffie Starcom 12 o caschi e HD 205



Interfoni PS Engineering PM1000 / PM3000 / PM501 no CREW (con ingresso musica)

La PS Engineering completa la sua gamma con la nuova serie PM, intercom da pannello certificati TSO con le seguenti caratteristiche: Possibilità di essere montato sia in verticale che orizzontale, Sistema ICS a 4 ingressi (Pilota/Copilota e 2 passeggeri), Scocca interamente in metallo che gli garantisce una schermatura al 100 %, Regolazioni volume/squelsh separate tra pilota e copilota, Led bicolore sul pannello frontale con indicazioni di alimentazioni e di tx, funzione VOX voice activated. 2 modalità di funzionamento ISO e ALL, che permettono di collegare, rispettivamente il pilota alla radio o tutti gli utenti connessi alla radio. Ingresso audio aux. per ascoltare musica ad alta fedeltà. La serie PM ha uno speciale circuito che riduce automaticamente la musica di fondo non appena si riceve una chiamata radio. Connessione PM1000 e PM3000 attraverso un db25 maschio a 25 poli, per PM501 connettore db15 poli femmina. 4 anni di garanzia.



Ref. 8181918

PM1000 II Intercom PS ENGINEERING 4 Ingressi + ingresso Music. € 398,00

Ref. 8181973

PM3000 4-PL Intercom PS ENGINEERING 4 Ingressi stereo + in. Music. € 514,80

Ref. 8182128

PM501 Intercom PS ENGINEERING 4 Ingressi mono + in. Music. € 298,80

Sigtronics SPA-400 e SPA-600 intercom da pannello

Intercom da pannello con 2-4-6 ingressi audio, possibilità di montarli a pannello sia in verticale che in orizzontale. Dispongono di circuito Vox regolabile e attivabile con la voce.



Ref. 8181750

SPA-400 INTERCOM MINI TRANSCOM 2/4 posti

€ 250,00

Ref. 8181927

SPA-600 INTERCOM MINI TRANSCOM 6 posti

€ 298,00

Pannello Diam. 57mm per SPA-400/600

Permette di montare l'intercom Sigtronics SPA-400 e SPA600 ad un foro dello strumento diam. 57mm. Costruzione robusta in ABS



Ref. 8181524

Pannello Intercom Diam 57 mm SIGTRONICS

€ 25,00

LOCALIZZATORE T-ADVISOR

Il sistema funziona come un avvisatore (early warning) per indicare al pilota la presenza di altri velivoli che hanno installato a bordo un T-ADVISOR oppure uno dei diffusi sistemi anticollisione che sono compatibili. I dati di posizione derivano dal GPS di ultima generazione, veloce e preciso, Trimble Copernicus. Il sistema ha tre livelli di avviso al pilota, comunicati sia in forma visiva che sonora, da quando un altro velivolo entra nel raggio operativo del sistema (tra i 3 ed i 7km): notifica, attenzione, allerta. E' possibile scegliere tra due livelli di "sensibilità", ferma restando la comunicazione di situazioni potenzialmente pericolose, che sono sempre evidenziate. E' disponibile un modo di operazione chiamato "Modalità Radar", concepito per permettere il costante monitoraggio dei velivoli vicini. Qualsiasi situazione di potenziale pericolo disattiva questa modalità e viene comunicata al pilota.

Caratteristiche del T-Advisor

• Funzione SOS: quando si attiva la funzione SOS, automaticamente per decelerazione o manualmente con il pulsante rosso, viene trasmesso un segnale leggibile da tutti i sistemi compatibili. Il messaggio, in forma di SMS, inviato a numeri di telefoni cellulari reimpostati oppure ad un server internet, contiene le marche del velivolo, le coordinate e l'ora. In aggiunta si possono trasmettere altri

dati scelti dal pilota (ad esempio il suo nome).

- Uscita dati seriale per il PDA ed altra strumentazione (dati in formato NMEA –RMC, GGA, VTG – e DSX, contenenti informazioni sul proprio velivolo, altri velivoli, segnali SOS ricevuti, stato ed impostazioni dei sistemi DSX);
- Registratore di volo in formato IGC: il T-ADVISOR registra i dati di volo secondo le direttive della IGC, benché esso non sia ancora certificato;
- monitoraggio in tempo reale da terra o da un altro velivolo vicino (utile per la scuola ed il volo di squadra con o senza istruttore)
- set-up, scarico voli ed aggiornamento firmware: o i dati richiesti dalla IGC per la registrazione del volo (nome del pilota, tipo velivolo, marche, ecc.) sono caricati automaticamente da un file presente su uno stick di memoria USB.

Componenti hardware:

- Unità elettronica principale
- Display per il pilota
- Antenna GPS
- Antenna RF (normalmente installata direttamente sull'unità principale ma con possibilità di essere remota)
- Opzioni hardware di installazione
- L'estensione del cavo per l'antenna radio
- Il cavo di collegamento per il palmare
- Interfaccia per la registrazione dei files con i dati di volo su unità di memoria rimovibile stick USB.

**Ref. 8182557**

Localizzatore T-Advisor Diam 80 mm

€ -

Wind Data Pilot Stazione meteo**Wild Data Pilot / Stazione meteo TX****PER LA SICUREZZA DEL VOLO**

Questo sistema è nato dalla necessità del pilota di conoscere in fase di avvicinamento, atterraggio e decollo la situazione meteo completa dell'aeroporto per una maggiore sicurezza del volo.

In generale gli aeroporti minori o amatoriali o aviosuperfici, ossia quelli di dimensione contenute che gestiscono generalmente gli aeromobili leggeri, ultraleggeri, da turismo e simili, sono dotati di scarse infrastrutture di assistenza al volo e di un ridotto numero di personale ad esse dedicato e presente in modo saltuario od incostante.

Wind Data Pilot ha il compito di eliminare gli inconvenienti sopra citati escogitando un dispositivo di comunicazione terra-aria e via telefono di informazioni di volo ad aeromobili in modo automatico, continuo ed in tempo reale, che non necessita della costante e vigile presenza di personale specializzato e che permetta anche ai piloti di valutare in prima persona, in modo diretto ed immediato, la fattibilità e le modalità di esecuzione di manovre di atterraggio e di decollo.

Ref. 8182334

Stazione meteo TX modulo Radio e GSM

prezzo a richiesta

Ref. 8182327

Ricevitore RX da pannello diam.80 mm – alim 12V

€ 900,00

Ref. 8182328

Ricevitore RX portatile Diam.80 mm – Wind Data Pilot

€ 1.080,00

Ref. 8182326

Ricevitore Base Wind Data Pilot

€ 1.080,00

**Ref. 8182334****Wild Data Pilot / Ricevitori radio****Per ricevere e visualizzare la situazione meteo della pista in uso**

I ricevitori Wind Data Pilot a doppia conversione e ad alta sensibilità è in grado di ricevere segnali digitali ad alta velocità in banda UHF. I dati ricevuti vengono presentati su di un display a cristalli liquidi retroilluminato a quattro righe e venti caratteri per riga, su due pagine selezionabili con apposito pulsante. Il ricevitore RX ha le dimensioni studiate per utilizzare un visualizzatore con le cifre di dimensioni tali da essere leggibili anche a metri di distanza e per contenere una batteria in grado di sostituire la rete di alimentazione in CA per parecchie ore.

Il sistema Wind Data Pilot fornisce i dati relativi alla Vostra pista a tutti i ricevitori che si trovano nel raggio di azione del trasmettitore, dando ai piloti informazioni preziose che saranno loro di aiuto nel caso in cui intendano avvicinarsi ed atterrare sulla Vostra pista. Tali informazioni verranno ricevute in tempo reale e continuativo, il che darà l'opportunità di controllare l'aereo nel miglior modo possibile ed il ricevitore RX vi mette in grado di controllare i dati trasmessi.

Sul display del ricevitore verranno visualizzate le informazioni.

Le informazioni da presentare arrivano a pacchetti. Ogni pacchetto contiene tutti i dati da visualizzare e la cadenza di trasmissione è circa un pacchetto al secondo. In caso di mancata od errata ricezione, i dati presenti a video saranno sostituiti dal messaggio "Segnale insufficiente".

Per la visione in caso di insufficiente illuminazione ambientale è prevista una retroilluminazione del display il cui funzionamento è descritto nella parte relativa alle funzioni di tastiera.

**Ref. 8182327****Ref. 8182326****Ref. 8182328**

Nuove cuffie aeronautiche sportive StarCom 10 e StarCom 12

Colorazione blu Star Company

Nuove cuffie aeronautiche estremamente leggere e confortevoli prodotte da Star Company. Queste cuffie sono state realizzate mettendo a frutto tutti i nostri anni di esperienza nel settore aeronautico. La compatibilità per tutti gli impianti standard aeronautici fa notare la differenza!

Lo speciale microfono ad altissima impedenza vi renderà le comunicazioni audio senza confronti, ottenendo risultati eccellenti con tutti gli interfonni aeronautici. Non perdetevi tempo acquistate solo prodotti di qualità.

Garanzia Star Company 2 anni.

Ref. 8182265 StarCom 12 (Braccetto in metallo adatta per RADIO AERONAUTICHE) € 150,00
Ref. 8182266 StarCom 10 (Braccetto in gomma adatta solo per LPD/VHF/UHF/PMR) € 150,00

Modulo Microfonico adattatore di impedenza


Permette di utilizzare microfono dinamici a bassa impedenza su impianti standard aeronautici ad alta impedenza

Ref. 8182515 € 62,00

STARCOM 12 ANR

Compensazione attiva del rumore

Ref. 8182558 € 290,00

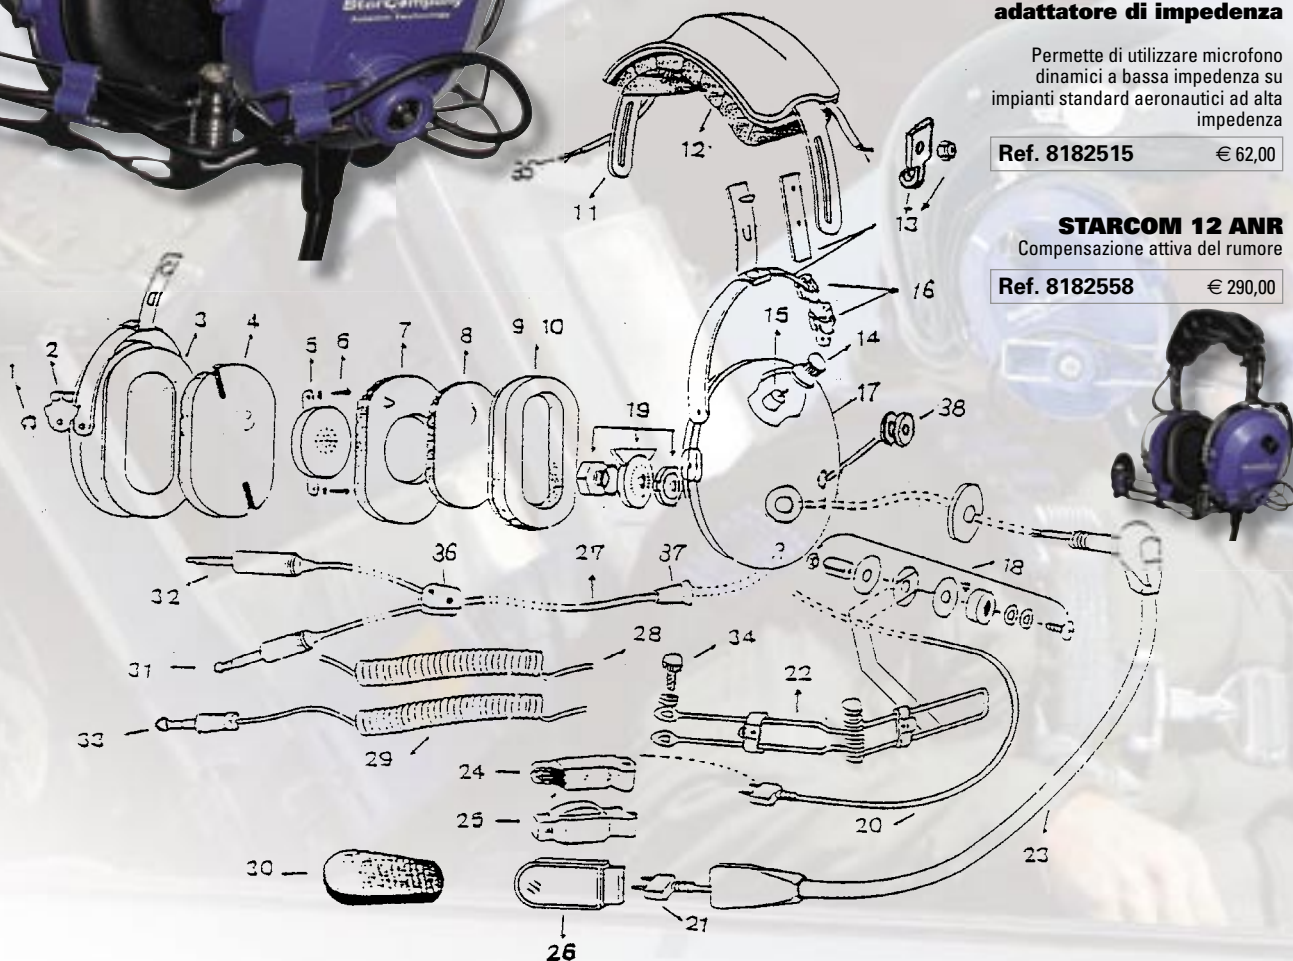

RICAMBI PER CUFFIE STAR COMPANY

(7) Filtro A	Ref. 8182071	€ 2,63	(27) Cavo rigido HD 1200/1000	Ref. 8182010	€ 12,60
(4) Filtro B	Ref. 8182069	€ 2,63	(32) Spina 5,2mm stampata	Ref. 8182051	€ 12,60
(8) Filtro C	Ref. 8182070	€ 2,63	(31) Spina 6,3mm stampata	Ref. 8182052	€ 12,60
(9) Cuscinetti ad aria (coppia)	Ref. 8181737	€ 9,45	(36) Box deviazione a Y	Ref. 8182009	€ 10,80
(10) Cuscinetti al gel (coppia) DC	Ref. 8181736	€ 30,00	(33) Spina 7,1mm NATO spezionabile	Ref. 8181894	€ 31,50
(5) Altoparlante 300 Ohm	Ref. 8181576	€ 18,90	(20) Cavo microfono con spine	Ref. 8182004	€ 7,88
(12) Kit Headpad	Ref. 8182067	€ 17,85	(30) Mic Muff	Ref. 8181743	€ 5,25
(15) Potenzimetro volume	Ref. 8182005	€ 9,45	(26) Microfono electrete HD 1200/1000°	Ref. 8182236	€ 46,62
(14) Pomello volume	Ref. 8182231	€ 4,41	(24) Microfono electrete HD 1200/1000	Ref. 8182235	€ 46,62
(37) Passacavo inferiore HD 1000/1200°	Ref. 8182232	€ 2,52	(25) Microfono IRX HD 1200/1000	Ref. 8182237	€ 52,92
(22) Braccetto metallo HD 1200/1000°	Ref. 8182003	€ 34,65	HD-205 8182149 Microfono dinamico PR. HD1200/1000	Ref. 8182149	€ 56,70
(23) Braccetto gomma HD 1200/1000°	Ref. 8182233	€ 34,65	(15) Guida ad anello per braccetto metal.	Ref. 8182238	€ 8,82
(29) Cavo spiralato HD 1200/1000H	Ref. 8182234	€ 15,12	(34) Vite serra microfono	Ref. 8182239	€ 6,93

Nuovi caschi aeronautici sportivi UL 10 e UL 12

Esistono al mondo molti caschi per il volo ultraleggero, ma sono veramente pochi quelli che possono soddisfare a pieno l'esigenza del pilota di deltaplano, autogiro ed elicottero ULM. Comodità, confort, sicurezza e affidabilità sono i fattori di primaria importanza!

Le nostre cuffie StarCom10/12 rendono questo prodotto quanto ci sia di meglio sul mercato.

Molto leggero, comodo e ben insonorizzato. Compatibile con lo standard aeronautico.

Prodotto di serie.

Garanzia 2 anni.

Disponibile a richiesta visiere di ricambio

Possibilità di sganciare le cuffie dal casco

Disponibile in diverse configurazioni:

Specificare il colore della visiera e la taglia del casco al momento dell'ordine



Casco UL bianco con visiera trasparente o fumè	Ref. 8181775	€ 175,00
Casco UL bianco con cuffia StarCom12 e visiera trasparente o fumè	Ref. 8181980	€ 360,00
Casco UL bianco con cuffia StarCom12 - EM87/ HD205 e visiera tasp. o fumè	Ref. 8182151	€ 385,00
Casco UL bianco con cuffia StarCom10 e visiera trasparente o fumè	Ref. 8182270	€ 360,00
Casco UL bianco con cuffia StarCom10 - EM87/ HD205 e visiera tasp. o fumè	Ref. 8182269	€ 385,00
Casco UL carbon optic con cuffia StarCom12 - EM87/ HD205 e visiera specchio	Ref. 8182226	€ 405,00
Casco UL carbon optic con cuffia StarCom12 e visiera a specchio	Ref. 8182225	€ 385,00

Accessori:

Cuscinetti al gel per cuffie	Ref. 8181736	€ 30,00
Cuscinetti di ricambio in spugna	Ref. 8181737	€ 9,45
Kit elementi fissaggio visiera casco	Ref. 8182362	€ 8,40
Visiere di ricambio per casco UL: trasparente fumè, specchio	Ref. 8181865	€ 30,00

HD 1200

Massima sicurezza ed affidabilità.

I padiglioni sono regolabili in modo ottimale, e sopprimono del tutto i rumori ambientali senza un'eccessiva pressione.

Il microfono ad alta impedenza (3-10 M ohm), è a cancellazione del rumore ambientale, ed è compatibile con la maggior parte degli apparati radio. Gli spinotti separati collegano la cuffia all'apparato di comunicazione/interfonico. Il cavetto (schermato) è di 1.5 mt.



Ref. 8181781 HD1200 ICOM cuffia aeronautica (braccetto in metallo) € 150,00

SENNHEISER HME 100 SPECIAL EDITION

Edizione limitata in esclusiva presso la Star Company.

Compensazione PASSIVA

Cuffia stereofonica a compensazione passiva del rumore, microfono back electret con controllo del guadagno e compensazione del rumore, ideale per impiego su aerei ed elicotteri.

Controllo del volume, possibilità di commutazione mono/stereo. Cuscinetti e imbottitura archetto sono in pelle per un confort ottimale.

Verniciatura in doppia colorazione: nero-grigio met.



Ref. 8181913 HME 100 SE € 290,00

Sennheiser HMEC 450 Noise Gard tm Compensazione ATTIVA

Cuffia stereofonica a compensazione attiva del rumore, microfono back electret a compensazione del rumore, ideale per impiego su aerei, elicotteri.

Controllo del volume, possibilità di commutazione mono \ stereo. Circuito attivo noise gard, che può essere alimentato sia con alimentazione di bordo, sia con il battery pack (opzionale). Cuscinetti e imbottitura archetto sono in pelle per un confort ottimale.

Approvazione FAA/JAA TSO C57a,C58a.



HMEC 450 Cuffia Sennheiser ad attenuazione attiva Noise Gard connettori PJ
Ref. 8181909 € 798,00

Sennheiser HMEC 25 KA Noise Gard tm

Cuffia stereofonica a compensazione attiva del rumore, molto comoda e leggera, microfono back electret a compensazione del rumore.

Approvazione FAA\ JAA TSO C57a, C58a. Connettore doppio jack aeronautico stereo.

Cuscinetti in pelle, possibilità di selezione mono / stereo sul modulo ANR, alimentato da 2 pile stilo mod. AA.



HMEC 25 KA Noise Gard connettori PJ
Ref. 8181911 € 718,80

David Clark H10-13.4

Cuffia aeronautica dotata di connettore doppio jack standard, braccetto in gomma flessibile con microfono electrete a cancellazione di rumore. L' H10-13.4 garantisce un confort ottimale grazie anche al cuscinetto a gel di serie.



H 10-13.4 Cuffia aeronautica David Clark
Ref. 8182384 € 358,80

HD 1200 A

I padiglioni sono regolabili in modo ottimale. Senza un'eccessiva pressione sopprimono del tutto i rumori ambientali. Il microfono ad alta impedenza adatto principalmente per radio VHF, UHF, LPD, PMR, non è idoneo per un utilizzo su radio aeronautiche. Gli spinotti separati collegano la cuffia all'apparato di comunicazione/interfonico. Il cavetto (schermato) è di 1.5 mt. Braccetto microfono in gomma flessibile.



Ref. 8181782 HD1200A ICOM cuffia aeronautica (braccetto in gomma) € 150,00

Sennheiser HME 100 BOOMSET PJ

Cuffia stereofonica a compensazione passiva del rumore, microfono electrete a compensazione del rumore, ideale per impiego su aerei, elicotteri, ecc. Controllo del volume, possibilità di commutazione mono\ stereo. Spinotto tipo doppio jack aeronautici stampati con sistema anti-sollecitazione.

Approvazione FAA\JAA TSO C57a,C58a.



Ref. 8181896 HME 100 BOOMSET PJ Sennheiser € 239,00

Sennheiser HMD 120 Cuffia elicottero

Cuffia a compensazione passiva del rumore, microfono bassa impedenza EM87/AIC 5 ohm, ideale per impiego su elicotteri. Ideale in ambienti rumorosi grazie al suo alto livello di soppressione del rumore. Controllo del volume. Braccetto in metallo orientabile e regolabile. Cavo spiralato. Connettore Nexus americano per elicottero.



HME 120 Cuffia elicottero mic dinamico 5 ohm conn.U-174U Sennheiser
Ref. 8181903 € 358,80

David Clark H10-30

Microfono dinamico preamplificato ad alta impedenza per elicottero, braccetto microfonico in metallo orientabile e regolabile. Ideale negli impianti standard ad alta impedenza. Connessione doppio jack aeronautico. Costruzione americana



H 10-30 Cuffia aeronautica David Clark
Ref. 8182083 € 322,80

David Clark H20-10 AEREO

Nuovo design per l' H10-20, oltre al confort non indifferente. Copri archetto imbottito in stoffa, cuscinetti ergonomici al gel di serie. Braccetto flessibile con microfono electrete. Connettori doppio jack standard aeronautico. Costruzione americana con meccanica in ABS.



H 20-10 Cuffia aeronautica David Clark
Ref. 8181770 € 379,00

ALTRI MODELLI DI CUFFIE DAVID CLARK

H10-66 Cuffia doppia impedenza - connettore Nexus americano elicottero

Ref. 8182122 € 379,00

Altimetro Winter analogico 0-10000 mt

La lancetta più corta indica la quota su una scala da 0-10000 mt in un giro di lancetta a 360° con una risoluzione di 100 mt.

La lancetta più lunga indica le centinaia di metri su una scala da 0-1000 mt in un giro di lancetta a 360° con una risoluzione di 10 mt.

Disponibile in diversi diametri:



Altimetro Diam. 80 mm - 0-10000
Ref.8181962 € 600,00

Altimetro Diam. 57 mm - 0-10000
Ref.8181961 € 660,00

Altimetro Falcon Gauge analogico Ø 80mm

IL CLASSICO ALTIMETRO USATO IN AERONAUTICA

Altimetro Ø 80mm analogico 0-20.000 ft
2 Lancette - 3 indicatori - Finestra millibars
Disponibile in due scale di misura:



Altimetro 20.000 feet 3 lancette
Ref.8181407 € 324,00

Altimetro 6.000 mt 3 lancette
Ref.8182273 € 324,00

Altimetro Falcon Gauge analogico Ø 57mm

Altimetro analogico a 1 lancetta. La lancetta indica la quota su una scala variabile in base al modello sotto-riportato. Finestra millibars.

Disponibile in diverse scale di misura:



Altimetro 1000 mt **Ref.8181893** € 216,00

Altimetro 3000 mt **Ref.8182244** € 216,00

Altimetro 6000 mt **Ref.8182274** € 216,00

Altimetro 10.000 ft **Ref.8182275** € 216,00

Variometri

Variometro Winter analogico Ø 57mm

Variometro di semplice lettura, ideale per alianti.
DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:



Variometro 0-10 mt/sec **Ref.8181971** € 414,00

Variometro 0-5 mt/sec **Ref.8181970** € 414,00

Variometro Falcon Gauge analogico Ø 80mm

Variometro analogico diam. 80 mm
DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:



Variometro 0-2000 ft/min
Ref.8181851 € 211,20

Variometro 0-10 mt/sec
Ref.8181512 € 211,20

Variometro Falcon Gauge analogico Ø 57mm

Variometro analogico diam. 57 mm
DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:



Variometro 0-2000 ft/min
Ref.8182276 € 211,20

Variometro 0-10 mt/sec
Ref.8182245 € 211,20

Anemometri

Anemometri Falcon Gauge Analogici Ø 80mm

Anemometri Ø 80mm analogici 360°, si collegano al normale tubo di pitot.



DISPONIBILE IN DIVERSE SCALE:

Ref.8182264	Anemometro 0 - 150 Km/h	€ 211,00
Ref.8181829	Anemometro 0 - 200 Km/h	€ 211,20
Ref.8181830	Anemometro 0 - 300 Km/h	€ 211,20
Ref.8182044	Anemometro 0 - 120 Knots	€ 211,20
Ref.8182045	Anemometro 0 - 140 Knots	€ 211,20
Ref.8181891	Anemometro 0 - 160 Knots	€ 211,20
Ref.8182277	Anemometro 0 - 180 Knots	€ 211,20
Ref.8182242	Anemometro 0 - 200 Knots	€ 211,20
Ref.8181983	Anemometro 0 - 120 MPH	€ 211,20
Ref.8182252	Anemometro 0 - 200 MPH	€ 211,20

I raccordi degli strumenti non sono compresi nella confezione.



Anemometri Falcon Gauge analogici Ø 57mm

Anemometri Ø 57mm analogici 360°. Si collegano al normale tubo di pitot.

DISPONIBILE IN DIVERSE SCALE:

Ref.8182278	Anemometro 0 - 120 Km/h	€ 192,00
Ref.8182243	Anemometro 0 - 140 Km/h	€ 192,00

Accessori per strumenti analogici

Tubo di pitot con raccordo	Ref. 8182062	€ 18,00
Raccordo tubo di pitot a strumento	Ref. 8182028	€ 3,50
Riduzione strumenti diam. 57-52 mm REDUCER PLATE	Ref. 8181747	€ 14,00
Riduzione strumenti diam. 80-57 mm REDUCER PLATE	Ref. 8182304	€ 14,00
Cover foro strumento Diam. 80mm	Ref. 8181993	€ 6,00
Cover foro strumento Diam. 57mm	Ref. 8182303	€ 6,00
Set archi colorati adesivi per strumenti analogici diam. 57-80mm	Ref. 8181754	€ 10,00

Bussola Diam 57 mm Da Pannello Bussola Diam 57 mm Con supporto a piedistallo

Le nostre bussole a liquido forniscono una lettura precisa e smorzata. L'indicatore è immerso in uno speciale liquido generando una una camera di espansione termica con magneti di compensazione. Adatte ad autogiro, aerei, elicotteri, ULM. Disponibili sia con fissaggio a pannello, sia con piedistallo per cruscotto. Con o senza illuminazione.



Ref. 8181835	Bussola da pannello diam 57mm	€ 123,00
Ref. 8181836	Bussola da pannello diam 57mm con illuminazione	€ 132,00
Ref. 8181834	Bussola con supporto a piedistallo	€ 123,00

Bussola verticale PAI-700

Bussola verticale di diametro 57 mm estremamente stabile ed affidabile, robusta, può essere installata sia a pannello che su piedistallo fornito in dotazione. Alimentazione per illuminazione.



Ref. 8182321	€ 357,60
--------------	----------

Pictorial Turn & Bank



Strumento che, a differenza del virosbandometro (turn coordinator) il Pictorial Turn & bank provvede a visualizzare sul display l'orizzonte rispetto all'asse di rollio.


Disponibile sia in diametro 57 che in diametro 80.
Il peso per entrambi le versioni è di 270 gr.

Ref. 8182559	Pictorial Turn & Bank 57	€ 540,00
Ref. 8182560	Pictorial Turn & Bank 80	€ 600,00

ADI orizzonte artificiale

Orizzonte artificiale elettronico della Tru Track, in grado di visualizzare gli angoli di Pich e rollio tramite un display a led indica inoltre la prua attuale.

Disponibile anche con GPS integrato.
Diametro 80mm
e pesa 370 g



Ref. 8182542	€ 1.428,00
--------------	------------

Orizzonte artificiale elettrico Ø 80mm



Orizzonti artificiali elettrici.
Diam. 80mm. Alimentazione 14 Vdc. Peso: 1 kg.
Fornito completo di connettore alimentazione.
Disponibile in due modelli:

Ref. 8181484	Orizzonte Falcon Gauge	€ 1.668,00
Ref. 8181958	Orizzonte RC Allen	€ 2.700,00
Ref. 8182309	Connettore alim. 4 poli	€ 18,00

TURN COORDINATOR elettrico Ø 80mm



Virosbandometro elettrico
Diam. 80mm. Alimentazione 10-32 Vdc. Peso: 180 g.
Fornito completo di connettore alimentazione.
Centralina alimentazione interna.

Ref. 8181502	€ 495,00
Connettore alim. 3 poli	
Ref. 8182305	€ 14,40

Giro-direzionale elettrico Ø 80mm



Giro-direzionale elettrico
Diam. 80mm. Peso: 1 kg.
Alimentazione 10-32 Vdc.
Fornito completo di connettore alimentazione.

Ref. 8181703	€ 1.296,00
Ref. 8181959 Girodirezionale RC Allen	€ 1.942,80
Connettore alim. 4 poli	
Ref. 8182309	€ 18,00



Indicatore pressione olio

Strumento Diam. 52 mm.
Movimento smorzato all'olio d silicone.
Peso: 130 grammi.

Ref. 8181846 € 60,48

Sensore pressostato

Ref. 8182194 € 60,48



Indicatore pressione carburante

Strumento Diam. 52 mm.
Movimento smorzato all'olio d silicone.
Peso: 130 grammi.

Ref. 8181845 € 97,02



Indicatore temperatura CHT 150°

Strumento Diam. 52 mm.
Movimento smorzato all'olio d silicone.
Peso: 130 grammi.

Ref. 8182191 € 60,48

Sensore di temperatura 150° filetto 14x1,5

Ref. 8182197 € 37,80



Indicatore MAP - 50 Hg

Strumento Diam. 52 mm.
Movimento smorzato all'olio d silicone.
Peso: 130 grammi.

Ref. 8182193 € 109,62



Indicatore stato batteria voltmetro

Strumento Diam. 52 mm.
Movimento smorzato all'olio d silicone.
Peso: 130 grammi.

Ref. 8181847 € 60,48



Indicatore temperatura acqua 120°

Strumento Diam. 52 mm.
Movimento smorzato all'olio d silicone.
Peso: 130 grammi.

Ref. 8182190 € 60,48

Sensore di temp. acqua 120° filetto 14x1,5

Ref. 8182196 € 37,80

Sensore di termistore 0/120 °-1/8 gas x 582/532/462

Ref. 8182195 € 37,80



Indicatore MAP 35 Hg

Strumento Diam. 52 mm.
Movimento smorzato all'olio d silicone.
Peso: 130 grammi.

Ref. 8181843 € 97,02



Indicatore amperometro

Strumento Diam. 52 mm.
Movimento smorzato all'olio d silicone.
Peso: 130 grammi.

Ref. 8181936 € 60,48



Indicatore livello carburante

Strumento Diam. 52 mm.
Movimento smorzato all'olio d silicone.
Peso: 130 grammi.

Ref. 8182032 € 60,48



Indicatore temperatura olio

Strumento Diam. 52 mm.
Movimento smorzato all'olio d silicone.
Peso: 130 grammi.

Ref. 8181849 € 60,48

Sensore di temperatura olio 150° filetto 14x1,5

Ref. 8182197 € 37,80



Strumenti analogoci da pannello EGT per le temperature degli scarichi

Indicatore temperatura 1 lancetta EGT scarichi Diam. 57 mm - C°

Ref. 8182078 € 62,00

Indicatore temperatura 2 lancette EGT scarichi Diam. 52 mm - C°

Ref. 8182076 € 94,00

Indicatore temperatura 2 lancette EGT scarichi Diam. 57 mm - C°

Ref. 8182077 € 98,00

Sonda temp. EGT scarichi - Rotax 912A con raccordo a vite

Ref. 8182079 € 52,00

Sonda temp. EGT scarichi - Rotax 912A con fascetta

Ref. 8182248 € 52,00

Contagiri e Contaore

Contagiri analogico Ø 80 mm



Nuovo Contagiri Ø 80mm per Rotax 912 completo di contaore, contaminuti motore e spia di fuorigiri a 5800 RPM. Movimento smorzato al grasso di silicone.
Completo di archi colorati.

Ref.8181839 Contagiri diam.80 mm per Rotax € 233,10

Ref.8182284 Contagiri diam.80 mm per Jabiru € 233,10

Contaore motore Ø 52 - 57mm e rettangolari

A

Contaore motore, alimentazione 4 - 40 V. Con bordo circolare cromato. Diam. 52 mm.

Ref. 8181733

Ref. 8181734

Ref. 8182053

B

Contaore motore, alimentazione 12 - 60 V. Con fori fissaggio laterali con interasse 45 mm. Dim. Foro rettangolare: 23,5 x 36,5 mm.

A. Contaore cilindrico diam. 52 mm Datcon

B. Contaore cilindrico diam. 57 mm Datcon

C. Contaore rettangolare 23,5 x 36,5 mm Hobbs

€ 70,00

€ 70,00


€ 70,00

C

Contaore motore, alimentazione 4 - 40 V. Con fori fissaggio come strumento Diam. 57 mm.

MULTI ENGINE DATA

1 parametri motore in un unico strumento !

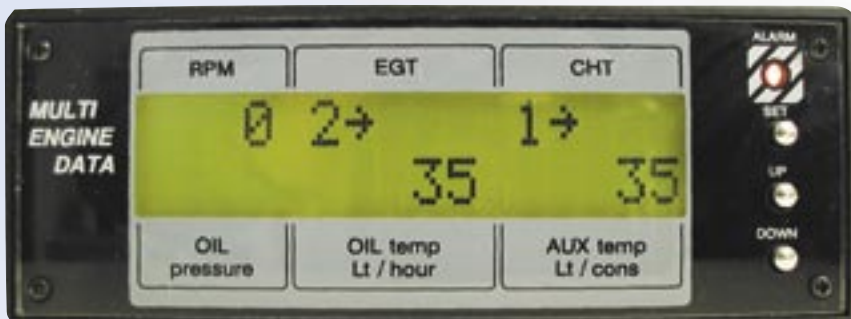

IL MULTI ENGINE DATA è uno strumento appositamente sviluppato per analizzare e controllare i parametri fondamentali del vostro motore. Dotato di otto ingressi di temperatura (4 termocoppie tipo K con giunto isolato per le temperature gas di scarico e quattro NTC per le temperature teste, olio, acqua/air box) un ingresso per la pressione dell'olio dal sensore residente sul motore (VDO 29/12 da 10 bar), due ingressi per il contagiri e un ingresso flussimetro per il consumo carburante. Il MULTI ENGINE DATA è provvisto di un segnalatore d'allarme ottico. Dimensioni mm 150x55x40 (foro plancia 145x54 mm)

Disponibile in diverse configurazioni:

Ref. 8181850	Multi engine data 503/447 + sonde base	€ 491,40
Ref. 8182267	Multi engine data 582/618/532/462 + sonde base	€ 444,78
Ref. 8182283	Multi engine data CH7 - 914 + sonde base e flussimetro	€ 819,00
Ref. 8182268	Multi engine data 912/912S/914 + sonde base	€ 819,00

Contaore - contagiri digitali TINY TACH

Contaore-contagiri economico e preciso. Visualizza i giri motore RPM fino a 9999 cifre con lettura continua. Quando il motore è spento, lo strumento visualizza le ore motore, mentre non appena avviamo il motore, sul display vengono visualizzati i giri RPM motore. Lo strumento è impermeabile all'acqua, viene alimentato da una micro batteria interna che garantisce 6 anni di funzionamento continuo.

Dimensioni: distanza punti di fissaggio 64 mm
altezza 39 mm, spessore 20 mm

Disponibili in diverse versioni:



1C-R - Versione per motori: BICILINDRICI Rotax, 503, 582, 618, Zanzottera, Simonini, VW con bobina classica.

Ref. 8181534 Contagiri/contaore 4 tempi - TINY TACH 1C € 69,00

2C-R - Versione per motori: MONOCILINDRO Rotax 447, 462, 532, Solo, JPX.

Ref. 8181533 Contagiri/contaore 2 tempi - TINY TACH 2C € 69,00

4C-R - Versione per motori: TUTTI I MOTORI 4 TEMPI

Ref. 8182145 Contaore contagiri 4 tempi - TINY TACH 4C € 69,00

Thermo Hygrometro Ø 57 mm

Thermo Hygrometro diam. 57mm completo di sensore. Fornisce una lettura precisa e affidabile su un display a led della temperatura ambientale, umidità. Avverte tramite una spia luminosa il pericolo di rischio ghiaccio. Temperatura in °C

Ref. 8182058

€ 189,00

Termometro digitale Ø 57 mm Star Company

Termometro Ø 57mm. Avverte tramite una spia luminosa il pericolo di rischio ghiaccio. Temperatura in °C. Ideale per monitorare la temperatura esterna del vostro aereo durante un volo di riferimento.

Ref. 8182460

€ 157,50

Orologio al quarzo Ø 57 mm doppie lancette

Orologio al quarzo da pannello per foro diam. 57 mm. Doppia lancetta, per regolare l'ora di partenza. Alimentazione 12 Vdc

Ref. 8181920

€ 98,00

SBANDOMETRI (palline)

Indicatori di sbandata



Fig.A



Fig.B



Fig.C



Fig.D



Fig.E

Ref. 8181714	SBANDOMETRO Fig.A x foro diam. 57mm	€ 74,00
Ref. 8181715	SBANDOMETRO Fig.B x foro diam. 57mm	€ 59,00
Ref. 8181716	SBANDOMETRO Fig.C x foro diam. 80mm	€ 69,00
Ref. 8181712	SBANDOMETRO Fig.D Gradi 10° - 10°	€ 59,00
Ref. 8181713	SBANDOMETRO Fig.E Gradi 20° - 20°	€ 69,00

GIMETRO Ø 57mm

Questo strumento registra accelerazioni gravitazionali "G" durante le manovre. Formato da tre lancette, una indica la lettura continuativa delle accelerazioni, mentre le altre due indicano le massime accelerazioni positive o negative subite durante il volo, bloccando la lancetta sul massimo valore rilevato in quel momento.



Disponibile in diverse versioni:

Ref. 8182247	GIMETRO diam. 57mm -2+5g	€ 286,00
Ref. 8181704	GIMETRO diam. 57mm -5+10g	€ 286,00
Ref. 8182246	GIMETRO diam. 80mm -5+10g	€ 286,00

FC1 - Computer carburante

Il Fuel computer FC1 permette di tenere sempre sotto controllo la situazione del carburante, calcolando in modo automatico i consumi, l'autonomia in base al consumo attuale, l'autonomia espressa in distanza percorribile e la quantità di carburante che rimarrà a fine tratta o volo; permette inoltre di impostare la quantità di carburante e/o l'autonomia al di sotto delle quali viene attivato un allarme visivo (led rosso lampeggiante) ed acustico (uscita audio per interfono).



Ref. 8182447	Fuel computer - Fly Box - diam. 57mm	€ 435,60
Ref. 8182418	Flussimetro per MED/Fuel computer	€ 240,00

PS1 - Power settings (RPM + MAP)

PS1 è un'altra innovazione Flybox: racchiude in un unico strumento contagiri e MAP, con due display ampi e visibili in qualsiasi condizione. E' lo strumento ideale per chi possiede un'elica a passo variabile: per impostare la potenza del motore infatti bisogna avere sia l'indicazione del regime di rotazione del motore che la pressione assoluta ai collettori di aspirazione; con il PS1 il pilota ha la possibilità di concentrare la sua attenzione su di un unico strumento ogni qual volta decida di variare la potenza del motore.



Ref. 8182454	Contagiri/Map elettronico - Fly Box - diam. 80mm	€ 384,00
---------------------	--	----------

PR2 - Regolatore per eliche a giri costanti

Il Propeller Regulator PR2 permette di controllare e mantenere costanti i giri del motore variando in modo automatico il passo dell'elica; rappresenta una novità assoluta rispetto ai normali regolatori in quanto è integrato in una manetta di tipo aeronautico, consentendo un'azione più agevole ed intuitiva da parte del pilota. E' installabile sia a cruscotto sia sulla console centrale. E' completamente adattabile alle caratteristiche di ogni elica in quanto dispone di parametri programmabili che permettono di ottenere la massima precisione nella regolazione.



Ref. 8182453	Regolatore per eliche a giri costanti - Fly Box	€ 567,60
---------------------	---	----------

RT1 - Contagiri digitale multifunzione

RT1 è un contagiri digitale multifunzione, semplice da usare, che dispone di un ampio display LCD a quattro cifre per visualizzare con precisione i giri del motore e di tre LED che permettono di capire istantaneamente in quale regime si trova il motore. Il timer di volo (con misurazione fino a 9h59min) è in grado di riconoscere il momento del decollo ed è consultabile ed azzerabile sia durante che dopo il volo.



Ref. 8182441	Contagiri/Tymer-Fly Box-Rotax 503/582-diam. 57mm	€ 189,60
Ref. 8182442	Contagiri/Tymer-Fly Box-Rotax 912/914-diam. 57mm	€ 189,60
Ref. 8182443	Contagiri/Tymer-Fly Box-Jabiru 4/6 C-diam. 57mm	€ 189,60
Ref. 8182444	Contagiri/Tymer-Fly Box-Soimoni-diam. 57mm	€ 189,60

EFC - Controllo elettronico dei flap

EFC (Electronic Flap Controller) è un dispositivo che permette di comandare e controllare la posizione dei flap in maniera semplice ed automatica.

Il funzionamento consiste nel selezionare una tra le quattro posizioni precedentemente memorizzate e l'EFC si occuperà di portare i flap nell'esatta posizione senza ulteriori attenzioni da parte del pilota, che specialmente in fase di avvicinamento ed atterraggio deve dedicare la maggior parte della sua attenzione a mantenere velocità, assetto, allineamento con la pista, ecc.



Ref. 8182445	Flap electronic controller-Fly Box-diam. 57 mm	€ 270,00
Ref. 8182446	Flap electronic controller-Fly Box-rettangolare	€ 252,00

PR1 - Regolatore per eliche a giri costanti

Il Propeller Regulator PR1 permette di controllare e mantenere costanti i giri del motore variando in modo automatico il passo dell'elica; l'utilizzo è molto semplice: basta impostare il numero di giri che si vuole mantenere ed il PR1 si occuperà autonomamente di tutto il resto, visualizzando sul display sia i giri impostati che i giri effettivi del motore. E' completamente adattabile alle caratteristiche di ogni elica in quanto dispone di parametri impostabili che permettono di ottenere la massima precisione nella regolazione.



Ref. 8182449	Indicatori giri costanti - Fly Box - diam. 57mm	€ 540,00
---------------------	---	----------

MAP1 - Manifold Absolute Pressure

MAP1 è uno strumento che misura e visualizza su un ampio display LCD la pressione assoluta nel collettore di aspirazione del motore. La misurazione viene effettuata da un sensore allo stato solido che assicura una elevata precisione ed una risoluzione di 0,1 In.Hg. La pressione è misurata in pollici di mercurio; l'aggiornamento del display viene effettuato 3 volte al secondo, garantendo così una elevata velocità di risposta alle variazioni di pressione. La misurazione, essendo assoluta, non è influenzata dalla quota del velivolo. MAP1 è adatto anche ai motori turbocompressi: la gamma di misurazione della pressione va da 10 a 60 In.Hg.



Ref. 8182448	Indicatore MAP assoluta - Fly Box - diam. 57mm	€ 228,00
---------------------	--	----------

EB1 Electronic breaker


L'Electronic Breaker EB1 è un dispositivo concepito per semplificare l'utilizzo di eliche a passo variabile Ivorprop: montato tra l'interruttore di controllo e l'attuatore (motore) elettrico del passo elica, evita i ripetuti sovraccarichi all'impianto elettrico dovuti al raggiungimento di uno dei due finecorsa di passo minimo o massimo, salvaguardando il funzionamento e l'affidabilità dell'impianto. Contenitore plastico con alette di fissaggio. Dimensioni 97x84x26mm - Peso 100 g



Ref. 8182519	EB1 Breacker per eliche Ivorprop	€ 104,40
---------------------	----------------------------------	----------

AV1 - Altimetro / Variometro multifunzione

- Ampio display LCD grafico retroilluminato con vetro antiriflesso
- Altimetro digitale con indicazione numerica
- Variometro digitale con indicazione sia numerica che grafica
- Unità di misura settabile in piedi o metri
- Riferimento di pressione settabile in inHg o hPa(mBAR)
- Registratore grafico profilo altimetrico dell'ultimo volo
- Impostazione rapida QNH, QFE, QNE
- Altitude alert: LOW, HIGH, LOW&HIGH
- LED di warning per altitude alert
- Sensore di pressione allo stato solido
- Comandi e impostazioni mediante encoder da pannello
- Software scaricabile da Internet
- Uscita audio di allarme per altitude alert (basso livello per ingresso in interfono)
- Database con l'elevazione di 800 aeroporti per impostazione automatica del QNH
- Opzione: Uscita encoder modo C per collegamento transponder



Ref. 8182440	Altim. variometro - Fly Box - diam. 80mm	€ 536,40
---------------------	--	----------

ALT57 - Altimetro

Altimetro digitale compatto che consente l'installazione in un foro standard da 57mm. Ampio display LCD a quattro cifre con schermo antiriflesso, unità di misura in piedi o metri, allarme quota, riferimento di pressione settabile, sensore di pressione allo stato solido, comandi e impostazioni mediante encoder da pannello. Consumo: 50 mA - Contenitore in alluminio anodizzato. Dimensioni: H60 L60 P40,5 - Peso: 130 gr



Ref. 8182530	Altimetro ALT57	€ 256,80
---------------------	-----------------	----------

MED 80 COLOR**Oltre 14 strumenti in 1 !!****Per tenere sotto controllo tutti i parametri motore!**

Tutti i parametri sotto citati sono visualizzati contemporaneamente in modo grafico, a scansione automatica o manuale. In questa nuova versione le rappresentazioni dei parametri avvengono grazie ad una serie di colonne luminose che assumono una diversa colorazione in base al valore espresso. Verde nel caso di valore corretto, giallo quando il valore sale verso le soglie di allarme e rosso quando il valore va oltre le soglie di utilizzo. La colorazione delle colonne luminose che esprimono i valori è su tutti i valori espressi compreso il contagiri, che viene visualizzato ora con gli archi colorati. Oltre alla colorazione differenziata è stata anche aumentata la luminosità degli indicatori.

Lo strumento ha diametro 80 mm e solamente 83 mm di profondità.


Oltre alle ridotte dimensioni possiede un sistema a visualizzazione analogica ad altissima luminosità. Con il sole la luminosità viene spinta al massimo mentre con cielo coperto viene ridotta. I parametri più importanti sono sotto allarme e qualora superati il MED80 genera un segnale visivo sul display e uno sonoro che viene riportato in cuffia.

Visualizza i seguenti parametri:

- Contagiri analogico
- Contagiri digitale
- Contaore motore
- Consumo carburante e litri consumati
- Voltmetro
- Temperatura di 4 (quattro) gas di scarico (EGT)
- Temperatura di 2 (due) teste (CHT)
- Temperatura olio (OIL T)
- Pressione olio (OIL P)
- Temperatura airbox o temperatura ausiliaria (AUX)
- Manifold air pressure (opzionale)
- Fuel pressure (opzionale)
- Peso 261 grammi
- Dimensioni ø 80mm x 83mm di profondità
- Alimentazione 8 a 16 Volts
- Absorbimento max 600mA
- Ingressi: 4 per termocoppie EGT da 10°C a 1000°C
- 4 per NTC da 0°C a 150°C
- 1 per pressione olio
- 1 per contagiri
- 1 per flussometro
- 1 per voltmetro
- 1 per MAP (opzionale)
- 1 per fuel pressure (opzionale)



Rif. Cod.	DESCRIZIONE	
8182474	MED80 COLOR x 912/912S/914 + sonde base, flux e fuel pressure senza EGT (2CHT/NTC OIL/NTC 1AUX/NTC)	€ 1.310,40
8182475	MED80 COLOR x 912/912S/914 + sonde base, fuel pressure (4EGT 2CHT/NTC OIL/NTC 1AUX/NTC)	€ 1.197,00
8182476	MED80 COLOR x 912/912S/914 + sonde base, flux, fuel pressure (4EGT 2CHT/NTC OIL/NTC 1AUX/NTC)	€ 1.310,40
8182477	MED80 COLOR x 912/912S/914 + sonde base, flux, MAP (4EGT 2CHT/NTC OIL/NTC 1AUX/NTC)	€ 1.310,40
8182478	MED80 COLOR x 912/914 + sonde base (4EGT 2CHT/NTC 1OIL/NTC 1AUX/NTC)	€ 1.071,00
8182479	MED80 COLOR x 912/914 + sonde base, MAP (4EGT 2CHT/NTC 1OIL/NTC 1AUX/NTC)	€ 1.197,00
8182165	Sonda NTC x temp.olio/ teste/acqua/aux x MED80 / multi engine data	€ 31,50
8182169	Termocoppia temperatura sottocandela CHT x MED80 / multi engine data	€ 69,30
8182168	Termocoppia temperatura gas di scarico EGT completa di raccordo x MED80/ multi engine data	€ 66,78
8182207	Flussometro per MED80 / multi engine data e senza KIT install.	€ 252,00

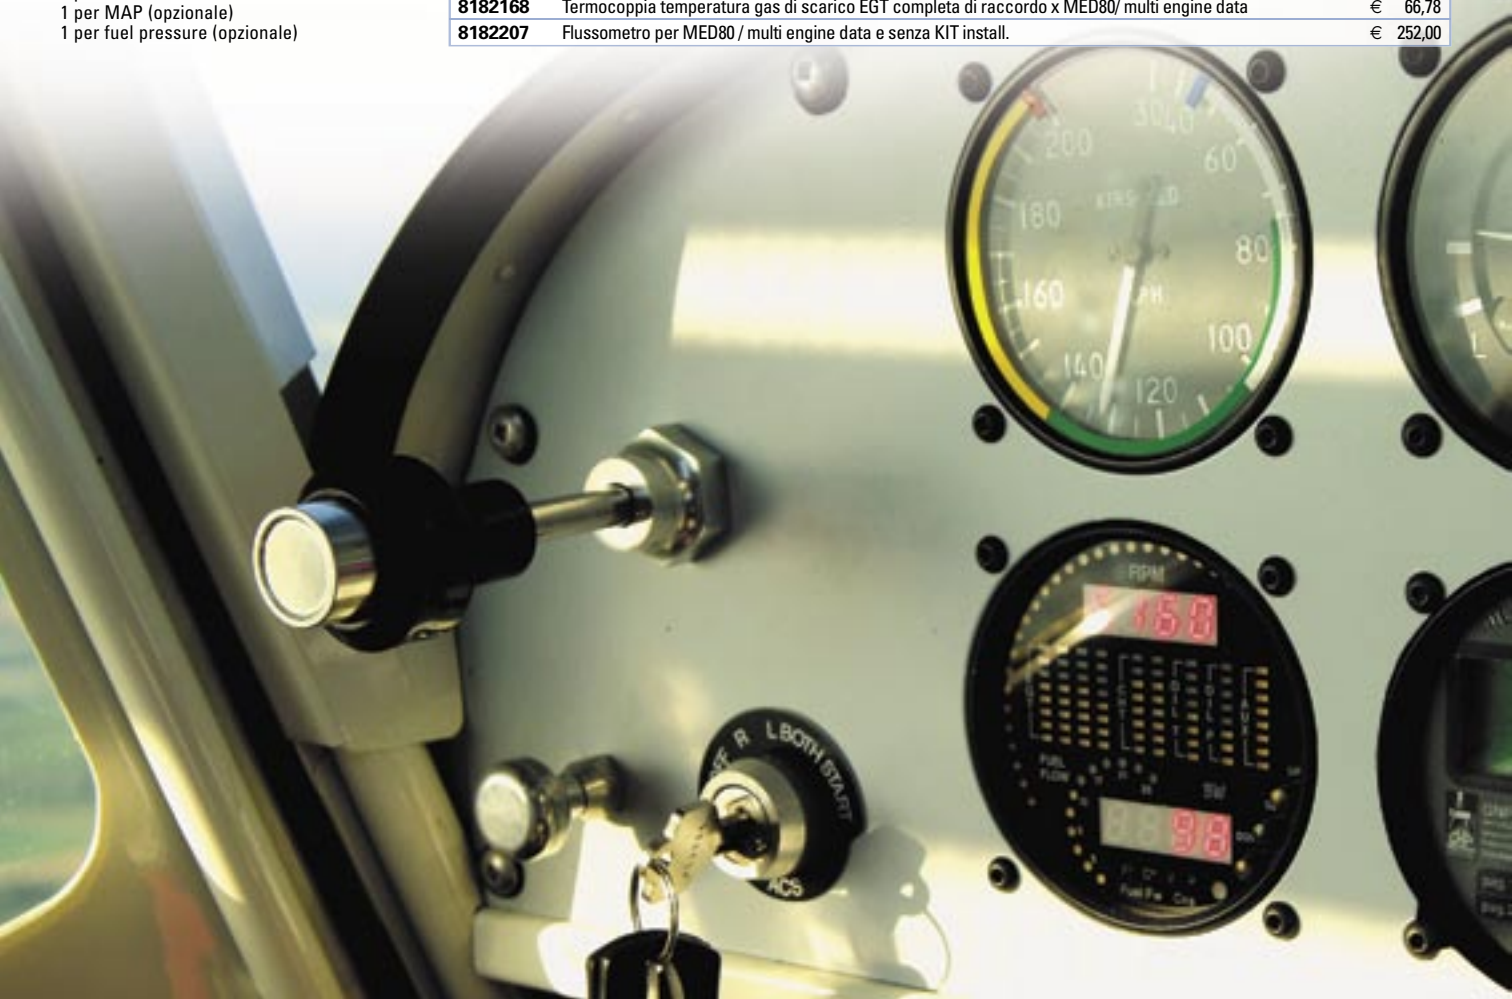



Ref. 8182336

€ 2.352,00

Pictorial Pilot diametro 57 mm

Orizzonte artificiale da pannello di diametro 57 mm. Grazie al gruppo sensori allo stato solido integrato all'interno della centralina, è in grado di visualizzare e correggere l'angolo di rollio livellando le ali. E' possibile inoltre regolare un angolo di prua tramite la manopola posta frontalmente, eseguita tale operazione la centralina di controllo piloterà il nostro velivolo portandolo alla prua preimpostata. Interfacciato al gps consente di pilotare autonomamente il velivolo, portandoci a destinazione. Completo di servocomando e staffa. Dimensioni contenute. Risposta precisa ed immediata.



Ref. 8182337

€ 2.487,00

Pictorial Pilot diametro 80 mm

Orizzonte artificiale da pannello come versione precedente, di diametro 80 mm. Con sbandometro integrato nel display dello strumento. Completo di servocomando e staffa. Precisione e risposta istantanea.



Cablaggio completo per autopilota tutrack.

prezzo a richiesta

Digiflight II VS

Autopilota 2 assi, Completo di servocomandi e staffe. Gruppo sensori allo stato solido integrato all'interno della centralina. Possibilità di impostare velocità verticale di salita e discesa, sensibilità e potenza dei servocomandi. Elevata luminosità a contrasto del display. Estremamente robusto ed affidabile. Fornito con due servocomandi.

Ref. 8182282

€ 5.016,00



ADI PILOT I

Orizzonte artificiale elettrico/elettronico da pannello di diametro 80 mm. con funzione di autopilota 1 asse (alettoni). Grazie ad un gruppo di sensori di nuova tecnologia allo stato solido integrato all'interno della centralina, è in grado di visualizzare e correggere l'angolo di rollio livellando le ali. Interfacciato con il GPS consente di pilotare autonomamente il velivolo, portandoci a destinazione. Sul display è visualizzato il valore del Pitch and Roll.



Ref. 8182467

€ 3.168,00

ADI PILOT II

Orizzonte artificiale elettrico/elettronico da pannello diametro 80 mm. con funzione di autopilota 2 assi (alettoni e elevatore). Grazie ad un gruppo di sensori di nuova tecnologia allo stato solido integrato all'interno della centralina, è in grado di visualizzare e correggere sia i valori di Pitch che di Roll livellando le ali. Interfacciato con il GPS consente di pilotare autonomamente il velivolo, portandoci a destinazione. Sul display è visualizzato il valore del Pitch and Roll.



Ref. 8182468

€ 4.644,00



GPSMAP 296

Cartografico - Database aeronautico JEPPESEN aggiornabile. 3 diverse modalità di utilizzo: terrestre, aeronautico, navale, funzione HSI. Pagina del display unificata con tutte le informazioni di volo. Logbook che registra automaticamente le informazioni di decollo, di arrivo, tempi di volo ecc. Estensione della linea dell'asse pista sul display, pagina con mappa mobile e HSI. Sistema di guida terrestre - Funzione autoroute EUROPEAN AUTOMOTIVE PACKAGE, funzioni avanzate di consultazione delle informazioni direttamente su mappa. Nuovo processore veloce a 200-MHz, ricevitore a 12 canali paralleli, ricevitore WAAS- GPS, display a colori ad alta risoluzione (480 x 320 pixel), 256-colori TFT (diagonale 3.8") Dimensioni cm. 15,7 x 8,64 x 5,72. Più di 15 ore di funzionamento con batterie, pacco batterie ricaricabili lithium-ion, antenna esterna GA 26C. Cartografia terrestre con le maggiori strade, autostrade, ferrovie, laghi, fiumi, e città di Europa, Africa, Medio Oriente, aeroporti e Vor di tutto il mondo. Estensione del dettaglio cartografico terrestre tramite CD Rom Map Source e cartuccia di memoria, 15/11 lingue (testo e voce). Impermeabile, 50 rotte reversibili con 300 punti ciascuna più la rotta TracBack, 3000 waypoints con identificazione grafica, antenna remota, guida vocale con alimentazione 12 volt, Interfaccia USB e seriali, 2 uscite RS 232 seriali.

Compreso database CAMPI VOLO E AVIO-SUPERFICI DI TUTTA ITALIA

Ref. 8181987

Prezzo a richiesta

**GPSMAP 196**

Cartografico - Cartografia terrestre con le maggiori strade, autostrade, ferrovie, laghi, fiumi, e città di Europa, Africa, Medio Oriente, aeroporti e Vor di tutto il mondo. Estensione del dettaglio cartografico terrestre tramite CD Rom Map Source e cartuccia di memoria. Database aeronautico JEPPESEN aggiornabile. 3 diverse modalità di utilizzo: terrestre, aeronautico, navale. Funzione HSI. 1000 Waypoints. 20 rotte reversibili con 30 punti ciascuna più la rotta TracBack. Pagina del display unificata con tutte le informazioni di volo. Logbook che registra automaticamente le informazioni di decollo, di arrivo, tempi di volo ecc. Estensione della linea dell'asse pista sul display. Pagina con mappa mobile e HSI. Funzioni avanzate di consultazione delle informazioni direttamente su mappa. Nuovo processore due volte più veloce. Ricevitore a 12 canali paralleli. Antenna staccabile e remotizzabile. attacco standard BNC. Alimentazione: 4 batterie AA alcaline o alimentazione VDC - Durata: fino a 15 ore. Display a 12 livelli di grigio, diagonale 9,65 cm, retro illuminato. Dimensioni cm. 15,7 x 8,64 x 5,72. Peso gr. 680 con batterie.

Compreso database CAMPI VOLO E AVIO-SUPERFICI DI TUTTA ITALIA

Ref. 8181875

Prezzo a richiesta

**GPSMAP 96 C**

GPSimpiego Aeronautico GPSMAP 96C (color). Peso 200 gr. Diagonale display 2,6 pollici. Risoluzione 160x240 pixel, 256 colori tft. Memoria interna 119 Mb. Durata batterie 2 x AA ,40 ore in modo battery save. Predisposto WAAS. Waterproof a norme IEC 60529 IPX7. 50 rotte reversibili di 300 wpt ognuna, tracBack. 1000 wpt. Antenna interna, esterna opzionale.

Fornito con: database Jeppesen e cartografia Atlanticon cd rom cartografico trip & wpt manager, supporto volante cavo alimentazione accendisigari, cavo pc usb, manuale di istruzioni, software multilingua.

Compreso database CAMPI VOLO E AVIO-SUPERFICI DI TUTTA ITALIA

Ref. 8182089

Prezzo a richiesta

**GPS Garmin MAP 496**

Come il GPS 296 con in più il kit stradale Europa, interfacciabile a Radiocom SL30/40 e Transponder GTX330

Ref. 8182505

Prezzo a richiesta

GPS 96

Identico al GPS 96 C ma con display in bianco e nero.

Ref. 8182344

Prezzo a richiesta

ACCESSORI PER GPS GARMIN

Cavo alimentazione fili liberi per GPS 3-196	Ref. 8181561	€ 19,00
Cavo alimentazione con spina acc. sigari Gps3/196	Ref. 8181440	€ 33,00
Cavo fili liberi dati/alim. per GPS296	Ref. 8182008	€ 35,00
Cavo PC seriale per G196	Ref. 8181446	€ 48,00
Staffa Montaggio GPS 2/3 Standard	Ref. 8181442	€ 40,20
Staffa Montaggio tubolare G2P- G3P	Ref. 8181445	€ 25,32
Staffa montaggio GPS (Base ovale)	Ref. 8181447	€ 15,24
Antenna esterna per gps Garmin 3/196/296	Ref. 8181556	€ 127,00
Staffa di fissaggio da incasso per GPS 196/296	Ref. 8182451	€ 142,80
Kit stradale per GPS196	Ref. 8181975	€ 238,80
Kit stradale per GPS296	Ref. 8182001	€ 276,00
Kit stradale per GPS 96-96C	Ref. 8182335	€ 201,60

Altri accessori possono essere richiesti telefonando direttamente alla STAR COMPANY allo 0383 944470. Un nostro addetto vi illustrerà i vari accessori disponibili secondo le vostre esigenze.

GPS AvMap EKP IV

GPS di elevata qualità sia da cosciale che da pannello grazie alla staffa opzionale a disposizione. Strumento compatto con ampio display LCD a 7" visibile anche alla luce del sole e compreso di batterie interne per usi di emergenza (fino ad 1 ora e mezza di autonomia). L'unità può operare sia in posizione verticale che orizzontale. Utilizza una Compact Flash da 128 MB così da garantire una completa ed elevata copertura continentale che integra le carte stradale regionali Jeppsen (per Europa od Asia a seconda delle versioni). Ricevitore GPS integrato a 12 canali. Funziona su aerei con alimentazione a 12v. Straordinario sistema cartografico con evidenziata l'orografia del terreno tale da consentire una facile identificazione. Capacità completa di pianificare il volo (10 piani di volo con oltre 100 tappe ciascuno). Schermi HSI con campi di dati interi o separati. Ritte di navigazione verticale. Immagazzinamento dei dati su scheda Compact Flash. Integrazione con altri sistemi di navigazione on-board: autopilota, GPS, antenna esterna.

Dimensioni: 180.3mm x 121.9mm x 45.72mm

Peso: 800 gr.

Display LCD: TFT 7" (16:9) - risoluzione 800x480 pixels

Dimensioni antenna: 3" diametro; 0.625" altezza

Alimentazione: 10/35 Volt DC (alimentazione esterna) - batterie interne ricaricabili (opzionali) consumo 10 Watt

**ACCESSORI PER GPS AvMap**

Cavo alimentazione fili liberi	Ref. 8182205	€ 24,00
Antenna remota di ricambio	Ref. 8182152	€ 73,98
Staffa fissaggio pannello EKP IV	Ref. 8182227	€ 102,00
Staffa fissaggio da incasso EKP IV	Ref. 8182450	€ 186,00
Pc Planner per EKP	Ref. 8182210	€ 178,80
Cavo PC interfaccia EKP IV	Ref. 8182287	€ 26,44



Per apparati di installazione fissa Garmin, Honeywell, Bendix king contattateci allo 0383.944470, un nostro addetto vi illustrerà le soluzioni più idonee alle Vostre esigenze alle migliori condizioni.

Ref. 8182057

Prezzo a richiesta

GPS 2**Nuovo GPS dedicato agli ultraleggeri**

- display LCD 5" a colori, ultra-luminoso, visibile con la luce del sole
- ricevitore GPS Sifir Star III e nuovo processore da 300 Mhz incorporati
- accresciuto il sistema di conoscenza della situazione con TAWS (Terrain Awareness and Warning System – conoscenza del terreno e sistema d'allarme), avviso e previsione delle condizioni della superficie sorvolata (Crossed Airspace Advisor e Predictor)
- avanzata pianificazione di volo: fino a 15 piani di volo con fino a 100 punti ciascuno
- le mappe più dettagliate: database Jeppesen® con rotte Victor, oggetti della marina e aeroporti privati
- pronto per diventare un navigatore per automobili con l'optional delle mappe terrestri AvMap (dati tele Atlas®)

Il display è leggibile anche con la luce del sole e equipaggiato con un sensore per il controllo automatico della luminosità. Le informazioni sono chiare e luminose e la schermata con la mappa è completamente personalizzabile. I grandi bottoni di controllo e l'unica pallina per il controllo del cursore rendono facili la navigazione attraverso i menu e l'elaborazione di piani di volo.

Le mappe precaricate sulla memory card SD includono il database di navigazione Jeppesen con ostacoli terreni e verticali. La mappa include inoltre le rotte Victor, oggetti della marina, aviosuperfici e aeroporti privati.

La conoscenza della situazione è stata notevolmente migliorata con il TAWS (Terrain Awareness Warning System). Con la nuova funzione Crossed Airspace Predictor, si può visionare in precedenza la superficie che si andrà a sorvolare durante il volo; mentre la funzione Crossed Airspace Advisor, provvede ad avvisare durante il volo sulle condizioni delle superfici che stiamo sorvolando.

HARDWARE

- dimensioni (mm): ultralucido 100x139.7x35.4
- peso: meno di 14 oz (390 g)
- supporto di memoria: 512 MB Secure Digital, precaricata con software e mappe
- display: LCD TFT a colori da 5", ultraluminoso, leggibile con la luce del sole, con controllo automatico di luminosità
- risoluzione: 320 x 240 pixels
- processore: Arm9 300Mhz
- RAM: 32 MB
- tastiera: illuminata da dietro
- speaker incorporato
- GPS: ricevitore GPS Sifir Star III da 20 canali incorporato
- approvvigionamento di energia: 10-35 V (con cavo di alimentazione per accendisigari)
- porta Serial: per l'antenna esterna del GPS (opzionale)
- interfaccia per PC: Serial
- uscita audio
- altoparlante integrato
- uscita autopilota
- antenna integrata

SOFTWARE

- sistema operativo: di proprietà dell'AvMap per la veloce riformulazione delle mappe
- piena capacità di pianificazione di volo (15 piani di volo con fino a 15 tappe per ognuno)
- schermo HSI intero o diviso con dati dei campi personalizzabili
- approccio ai waypoints
- capacità di navigazione verticale
- TAWS – Terrain Awareness Warning System. La codificazione a colori TAWS descrive la separazione tra il terreno e l'altitudine del velivolo
- Crossed Airspace Predictor e Crossed Airspace Advisor (per la previsione e la segnalazione delle condizioni della superficie sorvolata)
- possibilità di personalizzazioni
- piena pagina di NavData (dati di navigazione)
- funzioni di calcolatore: carburante, vento, timer, computer di viaggio
- tutte le funzioni di simulazione
- istruzioni vocali ad ogni svolta (solo per navigatore per automobili)

Lo strumento viene fornito completo si staffa per fissaggio al pannello e di staffa a ventosa. Per chi lo desidera è possibile installare il kit stradale auto con memoriacard con dettaglio cartografico d'Europa.

Ref. 8182496**€ 999,00**

DESCRIZIONE	Rif. Cod.	Prezzo
Cavo alimentazione con spina accendisigari	Ref. 8182508	€ 29,00
Borsa/custodia morbida	Ref. 8182520	€ 22,80
Staffa di fissaggio a pannello orientabile	Ref. 8182495	€ 7,20
Antenna esterna	Ref. 8182507	€ 99,00
Carta terrestre europea (kit stradale)	Ref. 8182492	€ 200,00
Alimentatore parete/accendisigari AC/DC	Ref. 8182504	€ 19,00
Battery pack	Ref. 8182534	€ 19,00



MD 3000

Strumento digitale di nuova generazione con un'importante visualizzazione su monitor ad alta luminosità, dati leggibili in ogni situazione e con ogni condizione di luce. Grande precisione e facile lettura sia a livello grafico che analogico, lo strumento raccoglie tutte le strumentazione dei dati motore in un'unica schermata dalla grafica semplice ed accattivante. Possibilità di tenere sotto controllo tutti i parametri motore in una volta sola. Soluzione di grande vantaggio anche per lo spazio che si va a risparmiare rispetto ad una miriade di strumenti tradizionali. Di facile ed immediata installazione, lo strumento non richiede regolazioni di nessun genere ed è fornito già di default con le configurazioni per la motorizzazione segnalata. Unità digitale di nuova generazione che raggruppa diversi strumenti necessari per monitorare i valori di funzionamento del motore.

La visualizzazione grafica a colori avviene su un ampio display da 7 pollici.

Lo strumento accetta i segnali d'ingresso provenienti dai diversi sensori posizionati sul motore.

Visualizzazione digitale e analogica per le seguenti funzioni:

Temperature - 4 EGT e 4 CHT - Giri motore - Temperatura olio
- Pressione olio - Pressione carburante - Consumo carburante
- Volt/amp - Contatore - Pressione manifold

Compatibile con sonde VDO



Specifiche tecniche

Dimensioni 200x150x90mm

Fissaggio: frontale con viti

Peso: 1350 gr.

Alimentazione 12-18 Vcc -2°

Temperature operative -10°+50°C

Display: NEC, ST NLT - 7,0" - Contrasto: 600:1 - 600 cd mq - Risoluzione: 640x480

Connessioni: DB-9 femmina per input temperature - DB-25 femmina per altri sensori

L'Unità è fornita già configurata per il tipo di motorizzazione richiesta:

Rotax 912 (80 o 100 cavalli) e Rotax 914

Ref. 8182529 € 2520,00



DESCRIZIONE

Rif. Cod.

Prezzo

Flussometro fluoscan per MED

Ref. 8182418

€ 240,00

Termocoppia temperatura gas di scarico EGT

Ref. 8182168

€ 66,78

Sensore VDO di temperatura 150°C CHT-OLIO-AUX

Ref. 8182197

€ 37,80



EFIS-D10A

L'EFIS-D10A è una nuova apparecchiatura per la visualizzazione di diverse informazioni di volo. Grazie al gruppo sensori allo stato solido integrati all'interno dello strumento permette di essere installato con una semplicità estrema. Infatti per il fissaggio meccanico è sufficiente effettuare un foro diametro 80 mm e calzare dal frontale del pannello l'EFIS. Il D-10A integra i dieci più importanti strumenti di volo, che grazie al suo luminosissimo display a colori offrono una visualizzazione senza confronti tra gli strumenti della stessa categoria.

Molto pratico e ben fatto questo EFIS è adatto a tutti i mezzi. La presenza di così tante informazioni dei parametri di volo lo rende oltretutto uno strumento estremamente economico andando a sostituire, in un unico strumento, le funzioni di diversi strumenti tradizionali.

Tutti i dati di volo sono stati sapientemente inseriti in un'unica videata, ottimizzando al massimo lo spazio del display a cristalli liquidi, con luminosità visibilissima anche in presenza di raggi solari.

Strumenti inclusi:

- 2 anemometri (1 analogico e 1 digitale)
- Altimetro
- 2 variometro (1 analogico e 1 digitale)
- Girobussola
- Virobandometro
- orizzonte artificiale
- Orologio
- Cronometro
- Gmetro
- Voltmetro

-Allarme antistallo
-Encoder per transponder (interfaccia opzionale)

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: corpo diametro 80mm e lunghezza 68,50 D Quadrante 40,90x 33,90

Peso 880 gr

Display: AMLCD, TFT (Thin Film Transistor)

- 3.8" diagonale (96mm)

risoluzione 320x240 pixels colori

Pulsanti: 6 nella parte inferiore



Ref. 8182432 EFIS-D10A

€ 2688,00

EFIS D-100

Si tratta della nuova serie di strumenti Dynon. Il D100 ha un grande e funzionale display da 7" a colori con una definizione di 854x480. L'EFIS-D100 include gli stessi 10 strumenti che sono compresi nella serie leader sul mercato EFIS-D10. Comprende: 2 anemometri (1 analogico e 1 digitale), altimetro, 2 variometri (1 analogico e 1 digitale), girobussola, virobandometro, orizzonte artificiale, orologio, cronometro, Gmetro, Voltmetro, allarme antistallo, encoder per transponder (interfaccia opzionale).

In più, chi compra l'EFIS-D100 riceverà una bussola (remote compass module), staffa di montaggio e un convertitore USB seriale senza costi aggiuntivi.

Le opzioni disponibili sono le stesse usate per la serie EFIS-D10A.

Lo schermo dell'EFIS-D100 è sapientemente diviso in modo da mostrare su pannelli intercambiabili, le informazioni dall'inizio del volo in poi. Tre tipi di schermate rendono possibile al pilota la visualizzazione in tempo reale i dati, senza che perda mai di vista tutti gli altri.

E' di fatto possibile utilizzare sempre una schermata nella quale è presente l'orizzonte con al suo fianco a scelta, i parametri di volo, la checklist o aviation data. La Checklist e la schermata Aviation data vengono caricate attraverso un PC. I piloti possono definire fino a 25 differenti pagine per dati diversi.

Lo strumento se collegato ad una unità EMS-D120 può fornire sulla stessa videata oltre alle informazioni EFIS anche tutti i parametri motore.

Caratteristiche

Dimensioni: 177x125x115mm (escluso il modulo sensori a parte)

Peso: 1360 gr

Display: AMLCD, TFT (Thin Film Transistor)

- 7,0" diagonale (96mm)

- risoluzione 854x480



Ref. 8182433 EFIS-D100System Dynon

€ 2904,00

EMS-D120

Questo strumento provvede a rappresentare tutti i parametri motore in modo grafico e semplice su uno schermo illuminato a colori di 7". Grazie ad un semplice sistema di rappresentazione e ad uno schermo così ampio, lo strumento offre molteplici dati tutti facilmente visualizzabili in contemporanea. Diverse le pagine impostabili con grafiche differenti a seconda delle informazioni.

L'EMS-D120 accetta 28 input e genera 3 output, visualizza molte pagine di informazione grazie ad un sistema di scorrimento rapido.

Caratteristiche:

Display grafico a colori e impostabile

Scorrimento rapido delle pagine

EGT peak Detection

Fuel computer

Range operativi colorati

Allarmi visivi ed acustici impostabili

Calibrazione dei sensori

Sistema di misura selezionabile

Sensori e collegamenti possibili: 6 EGT, 6 CHT, 2 livello carburante, 2 RPM, 1 Manifold

Pressare, 1 temperatura olio, 1 pressione olio, 1 pressione carburante, 1 flusso

carburante, 1 amp/Volts, 1 temperatura turbina, 3 general Pur pose

Caratteristiche

Dimensioni: 177x125x115mm

Peso: 1360 gr

Display: AMLCD, TFT (Thin Film Transistor)- 7,0" diagonale (96mm) - risoluzione 854x480



Ref. 8182434 EMS-D120S

€ 2484,00

Ref. 8182435 Kit sonde per 912/914 Rotax

€ 346,80

Ref. 8182458 Kit sonde per Jabiru

€ 684,00

DEK-D180

Il nuovo sistema FlightDEK-D180 combina i popolari EFIS e EMS della Dynon in un unico pacchetto. Soluzione ottimale per quando abbiamo poco spazio sul pannello, nello stesso schermo vengono rappresentate le informazioni normalmente fornite da decine di strumenti. Lo schermo è un LCD a colori da 7" con una importante risoluzione di 854x480 pixel colore.

Con una retroilluminazione che rende la leggibilità dello schermo ottimale in tutte le condizioni di luce.

Presenta tutte le caratteristiche dei due sistemi messi insieme, con uno schermo che consente di visualizzare la schermata di uno solo dei due sistemi, di alternarli, oppure entrambi contemporaneamente. In questo caso è anche possibile scegliere la quantità di schermo da dedicare alla parte motore o a quella della strumentazione di volo (EFIS). Rappresenta nella parte EFIS i 10 più importanti strumenti di volo e, nella parte motore, ben 16 valori differenti. Facile il passaggio tra le differenti schermate e grazie agli allarmi impostabili anche acusticamente, avverte sempre quando eventuali valori non visualizzati al momento escono dalla norma stabilita.

Naturalmente sono rappresentabili anche tutte le altre schermate di Checklist e Aviation Data e sempre rappresentabili mantenendo una parte dello schermo sempre dedicata all'EFIS.

Naturalmente il software è aggiornabile costantemente

Il prezzo include: staffe di montaggio, convertitore USB seriale

Mentre sono opzionali: kit sonde, kit installazione, batteria di backup, tubo di pitot con sensore di stallo

Caratteristiche

Dimensioni: 177x125x115mm

Peso: 1590 gr

Display: AMLCD, TFT (Thin Film Transistor)- 7,0" diagonale (96mm) - risoluzione 854x480



Ref. 8182457 DEK-D180

€ 3924,00



Precisiamo che è stata elevata la garanzia a 48 mesi.

Ref. 8182156 € 262,50

Nuova centralina STROBE DRIVER Three Flash

Con caratteristiche veramente eccezionali. 6 flash/secondo che possono essere ripartiti da una a tre lampade. Nella configurazione più venduta, quella a due lampade applicate sulle ali, la potenza erogata è di ben 80 Joule effettivi con un assorbimento massimo di 3 Ampere. Prima di entrare nella fase di commercializzazione, la nuova STROBE DRIVER è stata sottoposta a durissimi test, 700 ore di cicli termici da -20°C a +65°C.



Mini STROBO SL1

La Mini Strobe SL1 è l'ultima nata della serie SL di casa STAR COMPANY. Si può dire che sia la strobo per tutti. E' un prodotto di minimo ingombro e di grande resa pensata per essere installata anche su mezzi come delta, paramotori o mezzi leggeri. Con un peso di 260 grammi e dimensioni pari a 50mm x 130 mm, sviluppa 52 Joule/s con un assorbimento medio di 1,32 A e con un'alimentazione tra 12 e 15 Volt. La SL1 produce 2 flash al secondo ed è stata testata in cella climatica. Il prodotto è studiato per sopportare le vibrazioni ed è completamente stagno. La bolla copri lampada è in Lexan anti UV. A corredo viene fornita una garanzia pari a 24 mesi.

Ref. 8181978 € 147,00

SL3 Three Flash

Singola luce strobo da 30 Watt - 80 Joule. Cavo di tipo aeronautico da 7 metri circa per lampada. Centralina SD Three flash - Peso 450gr. Dimensioni SD Three flash 160x85x45mm. Dimensione lampada ø 32 mm x h 75 mm totale. Peso lampada 50gr.

SL3 Three Flash centralina con singola strobo per fissaggio esterno

Ref. 8182024 € 249,48

SL3N Three Flash

Singola luce strobo da 30 Watt - 80 Joule. Cavo di tipo aeronautico da 7 metri circa per lampada. Centralina SD Three flash - Peso 450gr. Dimensioni SD Three flash 160x85x45mm. Dimensione lampada ø47mmxh57mm totale. Peso lampada 30gr.

SL3N centralina strobo + 1 luce (new model)

Ref. 8181797 € 299,88

SL4 Three Flash

Doppia luce strobo da 30 Watt - 80 Joule cad. Cavo di tipo aeronautico da 7 metri circa per lampada. Centralina SD Three flash - Peso 450gr. Dimensioni SD Three flash 160x85x45mm. Dimensione lampada ø47mmxh57mm totale. Peso lampada 30gr cad.

SL4 centralina strobo + 2 luci cilindriche

Ref. 8182112 € 286,02



SL3prof. Three Flash

Singola luce strobo alare profilata da 30 Watt - 80 Joule. Cavo di tipo aeronautico da 7 metri circa. Centralina SD Three flash - Peso 450gr. Dimensioni SD Three flash 160x85x45 mm. Dimensione lamp. massima 44x112xh48mm. Peso lampada 30gr.

Ref. 8181796 € 318,78

SL3 Prof. Centralina strobo + 1 luce profilata



SL6N Three Flash

2 luci strobo alare da 30 Watt - 80 Joule cad. con luce bianca di posizione, luce verde (per l'ala dx) e luce rossa (per ala sx) tutto in un unico contenitore profilato con lente di Fresnel. Cavo di tipo aeronautico da 7 metri circa cad. Centralina SD Three flash Peso 450gr. Dimensioni SD Three flash 160x85x45mm. Dimensione lamp. massima 44x112xh48mm. Peso lampada 45gr cad.

SL6N Three Flash centralina strobo + 2 luci profilate con nav.

Ref. 8181798 € 514,08



SL4prof. Three Flash

Doppia luce strobo alare profilata da 30 Watt - 80 Joule cad. Cavo di tipo aeronautico da 7 metri circa cad. Centralina SD Three flash - Peso 450gr. Dimensioni SD Three flash 160 x 85 x 45 mm. Dimensione lamp. massima 44x112xh48mm. Peso lampada 30gr cad.

Ref. 8182298 € 451,08

SL4prof. Three Flash centralina strobo + 2 luci profilate



SL7N Three Flash

Doppia luce strobo alare da 30 Watt - 80 Joule cad. con strobe light, luce bianca di posizione, luce verde (per l'ala dx) e luce rossa (per ala sx) tutto in un unico contenitore profilato con lente di Fresnel. Singola luce strobo da 30 Watt - 80 Joule. Cavo di tipo aeronautico da 7 metri circa cad. Centralina SD Three flash - Peso 450gr. Dimensioni SD Three flash 160x85x45mm. Dimensione lamp. massima 44x112xh48 mm. Peso lampada 45gr cad.

SL7N centralina strobo + 3 luci (2 profilate con nav. + 1 cilindrica)

Ref. 8181800 € 550,62



SL6N PLUS Three flash

Doppia luce strobo alare MADE in USA da 30 Watt - 80 Joule cad. con strobe light, luce verde (per l'ala dx) e luce rossa (per ala sx) tutto in un unico contenitore profilato con lente in vetro. Cavo di tipo aeronautico da 7 metri circa cad. Centralina SD Three flash - Peso 450gr. Dimensioni SD Three flash 160x85x45mm. Dimensione lampada massima 46x99xh63mm. Peso lamp. 136gr

SL6N PLUS centralina strobo + 2 luci americane

Ref. 8181799 € 630,00

ACCESSORI E RICAMBI STROBE LIGHTS

Cablaggio strobe cable schermato 2x0.5 + 2x0.75 di 7 mt c.a.
Corpo lampada strobo SL3 (modello ultra basso)
Corpo lampada strobo profilato con lente di Fresnel per SL6N - SL7N + Nav. Rossa
Corpo lampada strobo profilato con lente di Fresnel per SL6N - SL7N + Nav. Verde
Cupola di ricambio profilata con lente di Fresnel
Corpo lampada strobo profilato con lente di Fresnel per SL3 prof. - SL4 prof.

Ref. 8182199 € 37,80
Ref. 8182171 € 66,78
Ref. 8182174 € 126,00
Ref. 8182256 € 126,00
Ref. 8182229 € 10,50
Ref. 8182173 € 94,50

Corpo lampada strobo SL3N
Corpo lampada strobo USA SL6Nplus rossa
Corpo lampada strobo USA SL6Nplus verde
Connettore 4 poli maschio competo di pin
Connettore 4 poli femmina competo di pin
Connettore 14 poli femmina competo di pin
Connettore 14 poli maschio competo di pin

Ref. 8181735 € 80,64
Ref. 8182312 € 189,00
Ref. 8182313 € 189,00
Ref. 8182257 € 3,15
Ref. 8182258 € 3,15
Ref. 8182259 € 4,41
Ref. 8182260 € 4,41



MINI CENTRALINA STROBO

La più piccola centralina al mondo

Grazie all'esperienza ed all'elevata tecnologia, la Star Company è riuscita a produrre una centralina Strobo dalle dimensioni e dal peso davvero contenute. Una ricerca tecnica e tecnologica che ha anche puntato l'attenzione agli ingombri e pesi così importanti sull'aviazione leggera. Grazie a queste caratteristiche la centralina si presta per essere montata anche su velivoli dove dimensioni e peso hanno un'importanza fondamentale come delta, paramotore e mezzi leggeri.

Più in generale si presta comunque per essere installata su ogni velivolo.

Dimensioni 90x57x40 mm e peso contenuto in soli 179 gr.

Sviluppa 52 Joule/s con un assorbimento medio di 1,32A e con un'alimentazione tra 12 e 15 volt.

La centralina Ministrobo produce 2 flash al secondo ed è stata collaudata in camera climatica per garantire un funzionamento anche in condizioni difficili. Il prodotto costruito è anche concepito e collaudato per essere particolarmente resistente a tutte le vibrazioni. Capace di controllare tre lampade (una strobo e due alari di navigazione) la centralina è compatibile al 100 % con tutte le altre centraline Star Company. Questo rende possibile in futuro, in caso di necessità di sostituire la centralina con un'altra da performance diverse (tipo la strobo driver tree flash) e mantenendo intatto tutti i collegamenti. Infatti sulla centralina è presente lo stesso connettore di tutte le altre. Questo rende la sostituzione tecnicamente molto facile e veloce.. Come per tutte le altre centraline anche la Ministrobo è commercializzata con 24 mesi di garanzia. Oltre il 70% degli aerei prodotti in Europa montano centraline strobo della Star Company. Una garanzia assoluta di qualità ed affidabilità.



Ref. 8182408

MINI centralina strobo

€ 163,80

MINI SL3N

Singola luce strobo da 52 Joule
Cavo di tipo aeronautico da 7 metri circa

Centralina Mini strobo - Peso SD 179g
Dimensioni Centralina 90x57x40 mm
Dimensione lampada Ø47 mm x h75mm totale
Peso lampada 30 grammi



Ref. 8182403

MINI SL3N centralina strobo + 1 luce (new model)

€ 207,90

MINI SL9

Configurazione con 3 luci:
Singola luce strobo da 52 Joule per la coda
Due lampade profilate 12 V colorate (verde/rossa) per la navigazione (non stroboscopiche)
3 cavi di tipo aeronautico da 7 metri circa
Centralina Mini strobo - Peso solo 179g
Dimensioni Centralina 90x57x40 mm



Ref. 8182405


MINI SL9N centralina strobo+3 luci (2 profilate)

€ 417,90

MINI SL3 Prof

Singola luce strobo profilata da 52 Joule
Cavo di tipo aeronautico da 7 metri circa

Centralina Mini strobo - Peso SD 179g
Dimensioni Centralina 90x57x40 mm
Peso lampada 30 grammi



Ref. 8182404

MINI SL3 Prof. Centralina strobo+1 luce profila

€ 234,15

MINI SL3

La più semplice configurazione
Singola luce strobo da 52 Joule
Cavo di tipo aeronautico da 7 metri circa
Centralina Mini strobo - Peso SD 179g
Dimensioni Centralina 90x57x40 mm
Dimensione lampada Ø32mm x h75mm totale
Peso lampada 50 grammi



Ref. 8182402

MINI SL3N centralina con singola strobo per fissaggio

€ 195,30

CAVI E ADATTATORI



HD-103-1 Adattatore cuffia VHF
Ref. 8181513 € 44,40



Spina jack 6,3 mm stampata
con 15 cm cavo
Ref. 8182052 € 12,60



Spina jack 5,2 mm stampata
con 15 cm di cavo
Ref. 8182051 € 12,60



Spina accendisigari 12V spezionabile
Ref. 8182354 € 6,00



HD-104 adattatore cuffie
Femm. Hely / Masc. Avio
Ref. 8181552 € 65,00



Cavo alimentazione con spina per
Intercom avio 1
Ref. 8182355 € 15,00



HD-103 adattatore cuffie - PTT
Ref. 8181551 € 21,00

HD-105 adattatore cuffie
Femm. Avio / masch. Hely
Ref. 8181553 € 52,00

RICAMBI PER CUFFIE AERONAUTICHE

Portacuffie in alluminio (coppia)
Braccetto gomma per HD 1000A/1220A
Braccetto metallico per David Clark e simili
Braccetto metalflex con cavo microfono
Notolino per braccetto metallo
Potenziometro volume cuffie aeronautiche
Scatoletta di deviazione a Y per HD1200
Headpan assembly

Ref. 8182376 € 52,00
Ref. 8182233 € 34,65
Ref. 8182003 € 34,65
Ref. 8182361 € 69,00
Ref. 8182238 € 8,82
Ref. 8182005 € 9,45
Ref. 8182009 € 10,08
Ref. 8182067 € 17,85

Cavo per microfono aeronautico HD1200
Archetto di supporto per coppa cuffia Starcom

Ref. 8182004 € 7,88
Ref. 8182360 € 6,00



Ref. 8182005



Ref. 8182233



Ref. 8182003



Ref. 8182004

CUSCINETTI E SPUGNETTE DI RICAMBIO PER CUFFIE AERONAUTICHE



Cuscinetti al gel David Clark (coppia)
Ref. 8181736 € 31,50



Cuscinetti al gel Sennheiser (coppia)
Ref. 8182002 € 40,00



Cuscinetti ad aria StarCom 10-12 (coppia)
Ref. 8181737 € 9,45



Spugna protettiva
per microfoni electrete
Ref. 8181743 € 5,25

Borsa porta cuffie aeronautiche
Ref. 8181726 € 20,00

Copricuscinetti in stoffa (coppia)
Ref. 8182332 € 6,00

MICROFONI E ALTOPARLANTI DI RICAMBIO PER CUFFIE AERONAUTICHE



Microfono dinamico 150 Ohm
Circolare braccetto metallo
Ref. 8181672 € 54,00



Altoparlanti 300 ohm per cuffie
aeronautiche tipo David Clark e simili
Ref. 8181576 € 18,90



Microfono EM87 Dinamico 150 Ohm
Ref. 8181974 € 49,00



Microfono elettrete per
braccetto metallo ricambio Starcom 12
Ref. 8182359 € 52,92

Microfono dinamico preamplificato Alta imp. HD205 braccetto metallo
Ref. 8182149 € 56,70

Microfono M87-AIC militare dinamico 5 Ohm
Ref. 8182372 € 73,00

Microfono elettrete aeronautico amplificato braccetto metalflex
Ref. 8181861 € 52,80



Microfono elettrete aeronautico amplificato
braccetto gomma ricambio Starcom 10
Ref. 8182236 € 46,62



Microfono elettrete aeronautico
amplificato Sennhaier
Ref. 81822358 € 44,40

CONNETTORI E PRESE



Preso 5,2 mm da pannello 3 poli
Ref. 8181746 € 5,40



Preso 5,2mm da pannello
per circuito stampato
Ref. 8182034 € 3,40



Spina Jack 5,2 mm per mic. Spezionabile
Ref. 8181751 € 7,50



Spina Jack 6,3 mm per mic. Spezionabile
Ref. 8181752 € 2,20



Preso 6,3 mm MONO da pannello 2 poli
Ref. 8181744 € 3,00



Spina Jack nato per elicottero
Ref. 8181894 € 31,50

Preso 6,3 mm STEREO da pannello 3 poli
Ref. 8182308 € 3,36



Preso Nexus NATO da pannello per elicottero
Ref. 8182368 € 18,50

Preso Nexus da cavo per connettori microfonici
P.N. U-179A/U
Ref. 8182369 € 12,00

Preso Nexus NATO da cavo per elicotteri
P.N. U-92A/U M9177/3-1
Ref. 8181503 € 18,00

Spina Nexus francese spezionabile per elicotteri
Ref. 8182370 € 24,30

Preso 6,3mm da cavo due poli mono
Ref. 8182373 € 11,00

Preso 5,2 mm da cavo tre poli
Ref. 8182374 € 27,00

Preso Nexus francese da pannello per elicotteri
Ref. 8182375 € 27,00

Connettori commerciali

Spina 3,5mm stereo
Spina 3,5mm mono
Preso 3,5mm stereo
Spina 2,5mm stereo
Spina 2,5mm mono
Preso 2,5mm stereo
Spina 4 poli 3,5mm
Spina 4 poli 2,5mm
Spina economica 6,3mm stereo
Spina economica 6,3mm mono
Preso economica 6,3mm stereo
Preso economica 6,3mm mono
(prezzi a richiesta)



Ref. 8181503



Ref. 8182370

Pulsanti PTT in bachelite

Pulsante PTT
2A - 125V - 29,7 mm
Ref. 8182147 € 5,00



Pulsante PTT
2A - 125V - 44,5 mm-4 contatti
Ref. 8182148 € 20,00

Connettori militari circolari

Tipo MIL-C-26482 oppure MIL-C-5015. Con contatti a saldare da due a trentadue poli, accoppiamento rapido a baionetta e alta densità di propagazione tramite contatti a saldare placati in oro. Max tensione di esercizio 600V-, max corrente 7,5A
Prezzo a richiesta

Guardiole per interruttori

Guardiole aeronautiche applicabili agli interruttori a levetta di passo 11,5 mm. Colore rosso.



Guardiole per interruttori **Ref. 8181500** € 23,00

Blocchetto accensione aeronautico

Blocchetto chiave con connessione magneti e accensione starter. Posizioni possibili: off- magnete R - magnete L - both - start. Passo 22 mm. Fornito con due chiavi, viti posteriori e frontalino con serigrafia
Ref. 8181701 € 119,00

**Interruttori carrello GEAR**

Serie di interruttori con contatti a vite, alloggiati in un contenitore stagno e sistema di sicurezza per il bloccaggio della levetta. Disponibili in due versioni ON-OFF a tre (SPDT) o sei (DPDT) poli. Nella versione a tre poli è disponibile il pannellino frontale GEAR UP, GEAR DN



Interruttore carrello 3 poli
con blocco sicurezza
Ref. 8182178 € 64,20



Interruttore carrello 6 poli
con blocco sicurezza
Ref. 8182251 € 72,00

Breakers ON-OFF

Serie di breakers on-off disattivabili dalla posizione di lavoro anche manualmente. Ripristinabili con una semplice pressione dell'elemento centrale.
Max 32 Vdc - Contatti a vite.



Disponibile in diversi amperaggi.

BREAKER 1A ON-OFF	Ref. 8181945	€ 22,00
BREAKER 2A ON-OFF	Ref. 8181946	€ 22,00
BREAKER 3A ON-OFF	Ref. 8181947	€ 22,00
BREAKER 5A ON-OFF	Ref. 8181948	€ 18,00
BREAKER 7,5A ON-OFF	Ref. 8181949	€ 18,00
BREAKER 10A ON-OFF	Ref. 8181942	€ 18,00
BREAKER 15A ON-OFF	Ref. 8181729	€ 18,00
BREAKER 25A ON-OFF	Ref. 8181950	€ 18,00
BREAKER 35A ON-OFF	Ref. 8182046	€ 22,00

Morsettiera economica a sei contatti

Permette di effettuare connessioni tra cavi con occhielli da 3 e 4 m
Ref. 8182357 € 2,50

Condensatore filtro alimentazione

Capacità 40 V 22.000 uF **Ref. 8182285** € 29,00

Breakers ON

Serie di breakers con posizione di lavoro normalmente on, con possibilità di reset in condizione off.
Max 32 Vdc - Contatti a vite.


Disponibile in diversi amperaggi.

BREAKER 7A ON	Ref. 8181939	€ 15,00
BREAKER 10A ON	Ref. 8181941	€ 15,00
BREAKER 15A ON	Ref. 8181940	€ 15,00

**Serie di interruttori Breakers integrati**

Grazie a questo prodotto si ottiene l'utilizzo di due componenti, ottenendo così il vantaggio di un minore ingombro nel cruscotto.

Breaker 10A On-Off con interruttore a levetta	Ref. 8182393	€ 21,00
Breaker 15A On-Off con interruttore a levetta	Ref. 8182394	€ 21,00
Breaker 20A On-Off con interruttore a levetta	Ref. 8182395	€ 21,00
Breaker 5A On-Off con interruttore a levetta	Ref. 8182396	€ 21,00
Breaker 30A On-Off con interruttore a levetta	Ref. 8182397	€ 21,00

**Adesivi informativi**

Adesivi per allestire il vostro cruscotto e per personalizzare la vostra strumentazione. Le scritte sono bianche su fondo nero. Il set di archi colorati permette l'allestimento di strumenti di diametro 80 o 57, con colori bianco giallo verde e rosso.

Set targhette adesivi cruscotto	Ref. 8181755	€ 12,00
Set archi colorati per strumenti	Ref. 8181754	€ 10,00

Portafusibile da pannello con contatti a saldare

Diametro 15mm, adatti a fusibili 6,5x30 mm
Disponibili fusibili di diversi valori a richiesta



Ref. 8182367 € 1,00

Sistemi di attuazione, visualizzazione e comando TRIM Rac Ray Allen

Indicatore di posizione a led, installazione verticale o orizzontale interfacciabile tramite tre fili ai servocomandi o ai sensori di posizione Ray Allen.

Indicatore trim - flap a led RP3 **Ref. 8181844** € 102,00

Caratteristiche come RP3 ma con indicatore a lancetta meccanico.

Indicatore trim - flap meccanico RP2 **Ref. 8181998** € 102,00

Sensore di posizione trim compatibile con indicatori RP3, RP2.

Sensore posizione **Ref. 8182306** € 48,00

Pulsante trim a due posizioni

Pulsante trim RS2 a bilanciere. Posizioni UP DOWN. Destinato specificatamente ai sistemi Ray Allen e garantisce un comando molto preciso e sicuro.

Dimensioni 44x25x37 mm **Ref. 8182342** € 48,00

RAC servocomando trim elettrico T2-10A

Servocomando compatto di facile installazione ideale per l'attuazione trim di ELEVAT, ALLERON, RUDDER, COMAND. Tensione di valore 12-14 VDC

Ref. 8181991 € 156,00

Kit trim RAY ALLEN

Include servocomando, posizione indicatore a led, un pulsante trim a due posizioni e dei comandi meccanici.

Ref. 8182330 € 345,00

Interruttori a levetta

Ideali per l'impianto elettrico del vostro aereo.
Foro diametro 11,5 mm



Disponibili in diverse versioni:

Interruttore unipolare ON-OFF con terminali faston (SPST)	Ref. 8182202	€ 6,36
Interruttore unipolare ON-OFF con terminali a vite (SPST)	Ref. 8182203	€ 6,60
Interruttore bipolare ON-OFF con terminali a vite (DPST)	Ref. 8182383	€ 7,20



ETX18 L

Batteria 12V senza acido DEKA power sports CCA:
corrente di spunto 300 Ampere a -18°C
Dimensioni: 206x91x163 mm Peso: 8,2 kg
Polo positivo a sinistra

Ref. 8181740 BATTERIA DEKA ETX18 L € 146,40

ETX20 L

Batteria 12V senza acido DEKA power sports CCA:
corrente di spunto 270 Ampere a -18°C
Dimensioni: 177x88x155 mm Peso: 7,5 kg
Polo positivo a sinistra

Ref. 8181414 BATTERIA DEKA ETX20 L € 142,80

ETX9

Batteria 12V senza acido DEKA power sports CCA:
corrente di spunto 120 Ampere a -18°C
Dimensioni: 150x88x106 mm Peso: 2,9 kg

Ref. 8182182 BATTERIA DEKA ETX9 € 102,00

ETX12

Batteria 12V senza acido DEKA power sports CCA:
corrente di spunto 180 Ampere a -18°C
Dimensioni: 150x88x130 mm Peso: 4,3 kg

Ref. 8182183 BATTERIA DEKA ETX12 € 121,20

ETX14

Batteria 12V senza acido DEKA power sports CCA:
corrente di spunto 200 Ampere a -18°C
Dimensioni: 150x88x145 mm Peso: 5,4 kg

Ref. 8182184 BATTERIA DEKA ETX14 € 128,40

ETX15

Batteria 12V senza acido DEKA power sports CCA:
corrente di spunto 190 Ampere a -18°C
Dimensioni: 134x90x166 mm
Peso: 5,0 kg

Ref. 8182185 BATTERIA DEKA ETX15 € 121,20

ETX15 L

Batteria 12V senza acido DEKA power sports CCA:
corrente di spunto 190 Ampere a -18°C
Dimensioni: 134x90x166 mm
Peso: 5,0 kg
Modello ETX15L ha il polo positivo a sinistra

Ref. 8182186 BATTERIA DEKA ETX15 L € 121,20

ETX16

Batteria 12V senza acido DEKA power sports CCA:
corrente di spunto 275 Ampere a -18°C
Dimensioni: 175x100x155 mm
Peso: 7,7 kg

Ref. 8182187 BATTERIA DEKA ETX16 € 132,00

ETX16 L

Batteria 12V senza acido DEKA power sports CCA:
corrente di spunto 275 Ampere a -18°C
Dimensioni: 175x100x155 mm
Peso: 7,7 kg
Modello ETX16L ha il polo positivo a sinistra

Ref. 8182188 BATTERIA DEKA ETX16 L € 132,00

Manopole

Manopole Cloche RAY ALLEN

G101

La manopola G101
Comprende di 1 pulsante centrale che può essere utilizzato come PTT per l'attivazione della trasmissione radio o intercom.
Corrente supportata: 50 mA

G205

La manopola G205
Comprende 4 microswitch (SPDT) integrati e 1 pulsante frontale che può essere utilizzato come PTT per l'attivazione della trasmissione radio o intercom.
Gli altri 4 pulsanti possono essere utilizzati per comandare tramite relè i Trim o i Flap.

G201	Manopola 1 P.	Ref. 8181441	€ 48,00
G205	Manopola 4+1P.	Ref. 8181458	€ 108,00



Ref. 8181441



Ref. 8181458

Manopola militare Infinity per elicottero/autogiro

Impugnatura ergonomia adatta sia in ambito militare che commerciale.
Comprende 4 pulsanti che possono essere utilizzati per l'attivazione della trasmissione radio, intercom, Trim, flap e altre applicazioni.
Nella parte superiore della manopola vi è un comando mini Jog che aziona 4 switch interni.
Fornita completa di cavo pre-cablato.

Manopola Infinity **Ref. 8181990** € 198,00



Ref. 8181990

Tutti i prezzi s'intendono IVA inclusa

STAR COMPANY srl, con sede legale in Loc. Cascina Tranquilla AEROPORTO VOGHERA Rivanazzano (PV)

Accettazione delle condizioni generali di vendita

- Il contratto stipulato tra Star Company e il Cliente deve intendersi concluso con l'accettazione, anche solo parziale, dell'ordine da parte di Star Company. Tale accettazione si ritiene tacita, se non altrimenti comunicato con qualsiasi modalità al Cliente. Effettuando un ordine nelle varie modalità previste, dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni a lui fornite durante la procedura d'acquisto, e di accettare integralmente le condizioni generali e di pagamento di seguito trascritte.
- Se il Cliente è consumatore, una volta conclusa la procedura d'acquisto, provvederà a stampare o salvare copia elettronica e comunque conservare le presenti condizioni generali di vendita, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.lgs 185/1999 sulle vendite a distanza.
- Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine.

Modalità di acquisto

- Il Cliente può acquistare solo i prodotti presenti nel catalogo elettronico o cartaceo di Star Company al momento dell'inoltro dell'ordine e visionabili anche online all'indirizzo (URL) www.starcompany.it, così come descritti nelle relative schede informative. Resta inteso che l'immagine a corredo della scheda descrittiva di un prodotto può non essere perfettamente rappresentativa delle sue caratteristiche ma differire per colore, dimensioni, prodotti accessori presenti in figura. Tutte le informazioni di supporto all'acquisto sono da intendersi come semplice materiale informativo generico, non riferibile alle reali caratteristiche di un singolo prodotto.
- La corretta ricezione dell'ordine è confermata da Star Company mediante una risposta via e-mail, fax o posta inviata all'indirizzo di posta elettronica civico o fax comunicato dal Cliente. Il messaggio di conferma riporterà Data e Ora di esecuzione dell'ordine e un 'Numero Ordine Cliente', da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con Star Company. Il messaggio ripropone tutti i dati inseriti dal Cliente che si impegna a verificarne la correttezza e a comunicare tempestivamente eventuali correzioni, secondo le modalità descritte in questo documento.

- Nel caso di mancata accettazione dell'ordine, Star Company garantisce tempestiva comunicazione al Cliente. Modalità di pagamento

7.1. Carta di credito

Nei casi di acquisto della merce con modalità di pagamento Carta di Credito, contestualmente alla conclusione della transazione ordine telefonica o cartacea, l'istituto bancario di riferimento provvederà ad autorizzare l'importo relativo all'acquisto effettuato. L'importo relativo alla merce evasa, anche parzialmente, verrà effettivamente addebitato sulla carta di credito del Cliente.

7.1 In caso di annullamento dell'ordine, sia da parte del Cliente che nel caso di mancata accettazione dello stesso da parte di Star Company, verrà richiesto contestualmente da Star Company l'annullamento della transazione e lo svincolo dell'importo impegnato. I tempi di svincolo, per alcuni tipologie di carte, dipendono esclusivamente dal sistema bancario e possono arrivare fino alla loro naturale scadenza (24° giorno dalla data di autorizzazione). Una volta effettuato l'annullamento della transazione, in nessun caso Star Company può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardo nel mancato svincolo dell'importo impegnato da parte del sistema bancario.

7.2 Nell'eventualità che l'ordine del Cliente venga evaso oltre il 23° giorno dalla data di inoltro, Star Company provvederà comunque all'addebito sulla carta di credito del Cliente dell'importo di propria spettanza, anche se in anticipo sulla consegna materiale della merce, al fine di evitare la scadenza di autorizzazione della transazione (24 giorni).

7.3 Star Company si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di copia di documenti di identità comprovanti la titolarità della Carta utilizzata. In mancanza della documentazione richiesta, Star Company si riserva la facoltà di non accettare l'ordine.

7.4 In nessun momento della procedura di acquisto Star Company è in grado di conoscere le informazioni relative alla carta di credito dell'acquirente, trasmesse tramite connessione protetta direttamente al sito dell'istituto bancario che gestisce la transazione. Nessun archivio informatico di Star Company conserverà tali dati. In nessun caso Star Company può quindi essere ritenuta responsabile per eventuale uso fraudolento e indebito di carte di credito da parte di terzi, all'atto del pagamento di prodotti acquistati su www.starcompany.it

8. Contrassegno

In caso di acquisto in Contrassegno, il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente con denaro contante o con assegno CIRCOLARE intestato al corriere che effettuerà la consegna (non saranno accettati dal corriere assegni BANCARI). La comunicazione al Cliente di quale corriere sarà incaricato della consegna verrà effettuata con le modalità previste sul sito. Nulla di più di quanto indicato al momento dell'ordine sarà dovuto da parte del Cliente.

9. Bonifico Bancario Anticipato

Potete pagare la merce ordinata tramite bonifico bancario anticipato intestato a: **STAR COMPANY**. La forma di pagamento Bonifico Anticipato è utilizzabile su tutti gli articoli a catalogo. Eventuali limitazioni vengono chiaramente evidenziate all'interno del carrello di acquisto. In caso di pagamento tramite Bonifico Bancario Anticipato, quanto ordinato dal Cliente verrà mantenuto impegnato fino al ricevimento della prova di avvenuto bonifico, da inviarsi a Star Company (via fax o e-mail) entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ordine. L'invio di quanto ordinato avverrà solo all'atto dell'effettivo accredito della somma dovuta sul c/c di Star Company che dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ordine. Oltrepassate tali scadenze, l'ordine verrà ritenuto automaticamente annullato. La causale del bonifico bancario dovrà riportare:

- il numero di riferimento dell'ordine;
- la data di effettuazione dell'ordine;
- nome e cognome dell'istituzionario dell'ordine.

Modalità e spese di consegna

- Star Company può accettare ordini con consegna in territorio italiano e straniero.

12. Per ogni ordine effettuato su www.starcompany.it o mediante fax, telefono o pasta, Star Company emette fattura o ricevuta fiscale del materiale spedito, inviandola insieme alla spedizione all'istituzionario dell'ordine, ai sensi dell'art 14 D.P.R. 445/2000. Per l'emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine. Nessuna variazione in fattura sarà possibile, dopo l'emissione della stessa.

13. Le spese di consegna sono a carico della Star Company (per ordini con importo superiore a € 200,00) nel caso di consegna su tutto il territorio italiano, invece sono a carico del cliente per ordini inferiori a € 200,00 e per consegne sul territorio straniero e vengono esplicitate chiaramente in sede di effettuazione dell'ordine. Il pagamento della merce da parte del Cliente avverrà utilizzando la modalità scelta all'atto dell'ordine. Nulla è dovuto in più dal Cliente rispetto al totale dell'ordine, evidenziato al termine della procedura d'acquisto.

14. Nessuna responsabilità può essere imputata a Star Company in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine o nella consegna di quanto ordinato.

- Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è tenuto a controllare:

- che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento anticipato via e-mail;
- che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato, anche nei materiali di chiusura (nastro adesivo o reglette metalliche).

Eventuali danni o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni, devono essere immediatamente contestati al corriere che effettua la consegna. Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato. Eventuali problemi inerenti l'integrità fisica, la corrispondenza o la completezza dei prodotti ricevuti devono essere segnalati entro 7 giorni dalla avvenuta consegna, secondo le modalità previste nel presente documento.

16. Nel caso di mancato ritiro entro 5 giorni lavorativi del materiale presente in giacenza presso i magazzini del corriere a causa di reiterata impossibilità di consegna al recapito indicato dal Cliente all'atto dell'ordine, l'ordine verrà automaticamente annullato.

Diritto di recesso

17. Ai sensi dell'art. 5 D.L. 185/1999, se il cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ovvero non effettua l'acquisto indicando nel modulo d'ordine un riferimento di Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza necessità di fornire spiegazioni e senza alcuna penalità, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 19.

18. Per esercitare tale diritto, il cliente dovrà inviare a www.starcompany.it una comunicazione in tal senso, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce. Tale comunicazione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a

STAR COMPANY srl

Loc. Cascina Tranquilla
AEROPORTO VOGHERA Rivanazzano (PV)

ovvero mediante telegramma o fax inviati sempre entro il suddetto termine di 10 giorni e seguiti da una conferma a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata TASSATIVAMENTE entro le 48 ore successive. Una volta pervenuti la suddetta comunicazione di recesso, il Servizio Clienti ePiazza provvederà rapidamente a comunicare al cliente le istruzioni sulla modalità di restituzione della merce che dovrà avvenire entro le successive 48 ore.

- Il diritto di recesso è comunque sottoposto alle seguenti condizioni:

- il diritto si applica al prodotto acquistato nella sua interezza; non è possibile esercitare recesso solamente su parte del prodotto acquistato (es.: accessori, software allegati, ecc...);
- il diritto non si applica ai prodotti audiovisivi o a software informatici sigillati (compresi quelli allegati a materiale hardware), una volta aperti;
- il bene acquistato dovrà essere integro e restituito nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc...); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, raccomandiamo, quando possibile, di inserirla in una seconda scatola, sulla quale apporre l'etichetta fornita da Star Company, riportante il numero di RMA (codice di autorizzazione al rientro); va evitata in tutti i casi l'apposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto;
- a norma di legge, le spese di spedizione relative alla restituzione del bene sono a carico del cliente;
- la spedizione, fino all'attestato di avvenuto ricevimento nel nostro magazzino, è sotto la completa responsabilità del cliente;
- in caso di danneggiamento del bene durante il trasporto, www.starcompany.it darà comunicazione al cliente dell'accaduto (entro il 5° giorno dal ricevimento del bene nei propri magazzini), per consentirgli di sporgere tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui scelto e ottenere il rimborso del valore del bene (se assicurato); in questa eventualità, il prodotto sarà messo a disposizione del cliente per la sua restituzione, contemporaneamente annullando la richiesta di recesso;
- Star Company non risponde in nessun modo per danneggiamenti o furto/smarrimento di beni restituiti con spedizioni non assicurate;
- al suo arrivo in magazzino, il prodotto sarà esaminato per valutare eventuali danni o manomissioni non derivanti dal trasporto. Qualora la confezione e/o l'imballo originale risultino rovinati, Star Company provvederà a trattenerne dal rimborso dovuto una percentuale, comunque non superiore al 10% dello stesso, quale contributo alle spese di ripristino.

20. Fatto salvo eventuali spese di ripristino per danni accertati alla confezione originale, Star Company provvederà a rimborsare al cliente l'intero importo già pagato, a mezzo Bonifico Bancario, entro 14 giorni dal rientro della merce. Sarà cura del cliente fornire tempestivamente le coordinate bancarie sulle quali ottenere il rimborso (Cod. ABI - CAB - Conto Corrente dell'istituto della fattura).

21. Il diritto di recesso decade totalmente, per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Star Company accerti:

- la mancanza della confezione esterna e/o dell'imballo interno originale;
- l'assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali, parti, ...);
- il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso di decadenza del diritto di recesso, Star Company provvederà a restituire al mittente il bene acquistato, addebitando allo stesso le spese di spedizione.

Garanzie

22. Tutti i prodotti venduti da Star Company sono assistiti dalla garanzia ufficiale del produttore: validità minima 24 mesi per il consumatore (persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ovvero non effettua l'acquisto indicando nel modulo d'ordine a P.zza un riferimento di Partita IVA); 12 mesi per acquisti effettuati da società o a fini professionali. Per fruirne, il Cliente dovrà conservare la fattura che riceverà via e-mail in formato elettronico PDF.

23. La garanzia si applica al prodotto che presenti difetti di conformità e/o malfunzionamenti non riscontrabili all'acquisto, purché il prodotto stesso sia utilizzato correttamente e con la dovuta diligenza e cioè nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nella eventuale documentazione tecnica.

24. Gli interventi di riparazione durante il periodo di garanzia sono garantiti attraverso i Centri Assistenza autorizzati dai singoli produttori. Le spese di trasporto relative all'invio in riparazione e alla restituzione del prodotto riparato sono a carico del cliente, se non diversamente specificato nelle politiche di garanzia dello specifico produttore.

25. Se, a seguito di intervento da parte di un Centro Assistenza autorizzato, il problema di origine NON dovesse risultare essere un vizio di non conformità coperto da garanzia, al Cliente saranno addebitati i costi di test, verifica e ripristino eventualmente previsti dall'Assistenza autorizzata.

26. Le sostituzioni in caso di DOA (Dead On Arrival: prodotto non funzionante alla consegna) avvengono solo qualora espressamente previste dallo specifico produttore. I tempi di sostituzione o eventuale riparazione del prodotto dipendono esclusivamente dalle politiche del produttore.

27. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non fosse in grado di rendere al proprio cliente un prodotto in garanzia (ripristinato o sostituito), Star Company potrà procedere a propria discrezione alla restituzione dell'intero importo pagato oppure alla sua sostituzione con un prodotto di caratteristiche pari o superiori.

28. Nessun danno può essere richiesto a Star Company per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni.

29. In tutti i casi, il bene da riparare o sostituire dovrà essere restituito dal Cliente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc...); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, raccomandiamo, quando possibile, di inserirla in una seconda scatola, sulla quale apporre l'etichetta fornita da Star Company, riportante il numero di RMA (codice di autorizzazione al rientro); va evitata in tutti i casi l'apposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto.

Privacy

30. I dati personali richiesti in fase di inoltro dell'ordine sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le espressioni richieste del Cliente e non verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi. Star Company garantisce ai propri clienti il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al d.lgs 196 del 30.06.03.

Titolare del trattamento dati è Star Company

Reclami

31. Ogni eventuale reclamo dovrà essere rivolto a Star Company

Legge applicabile

32. Il contratto di vendita tra il Cliente e Star Company s'intende concluso in Italia e regolato dalla Legge Italiana. Per la soluzione di controversie civili e penali derivanti dalla conclusione del presente contratto di vendita a distanza, la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro di Pavia.



Fotocopiate questa pagina ed utilizzatela per trasmettere i Vostri ordini.

STAR COMPANY srl
Loc. Cascina Tranquilla – AEROPORTO VOGHERA - LILH
27055 Rivanazzano (PV)
Tel 0383/944470 – 0383/934562

DATA

[illegible]**Importo totale**

Page 10 of 10

Rag. Soc./Cognome e nome: _____

P.IVA/COD.FISC. _____ Indirizzo: _____ N. _____

CAP: _____ LOCALITA': _____ (_____)

TEL. _____ FAX: _____ CEL: _____ Email: _____

(contrassegnare con una X la modalità più idonea alle Vostre esigenze)

VISA N. _____ ultime 3 cifre sul retro della carta _____ SCAD. ____/____

MASTERCARD N. _____ ultime 3 cifre sul retro della carta _____ SCAD. ____/____

Intestata a: _____ Firma _____

- ☐ Contrassegno alla consegna (solo per ordini inferiori a € 200,00)
- ☐ Bonifico bancario anticipato a:
BANCA DI ROMA - Fil. 04354 Voghera (PV) - ABI: 03002 - CAB: 56400 - C/C 6455051 (inviare copia via fax)
- ☐ Bonifico bancario anticipato a:
UNICREDIT BANCA - Fil. Voghera (PV) via Emilia - ABI: 02008 - CAB: 56400 - C/C 000041032337 (inviare copia via fax)
- ☐ Bonifico bancario anticipato a:
BANCA POPOLARE DI MILANO - Fil. Voghera (PV) P.zza C. Battisti - ABI: 05584 - CAB: 56400 - C/C 27300 (inviare copia via fax)

Firma per presa visione e
accettazione delle condizioni
generali di vendita (firma) _____

Visitateci anche in volo

La sede della Star Company è situata presso l'Aeroporto di Voghera.

Previo appuntamento e istruzioni, è possibile giungere in volo alla nostra sede e officina.

L'aeroporto dispone di una pista asfaltata di 1200 metri, orientamento 16/34, quota 120 m

E' obbligatorio il contatto radio sulla frequenza VHF 123.00 Mhz con la torre di controllo.

Adiacenti all'aeroporto, possibilità di vitto e alloggio in ristorante e albergo.



Per chi viene via terra:

Autostrada TORINO-PIACENZA
uscita di Voghera.

Oppure autostrada MILANO-GENOVA
uscita Casei Gerola

Quindi seguire le indicazioni
per l'Aeroporto. Pochi chilometri
fuori da Voghera, in direzione
Rivanazzano, giunti ad una rotonda
svoltare a sinistra per l'aeroporto.

StarCompany
Aviation Technology

Loc. Cascina Tranquilla
AEROPORTO VOGHERA - LILH
27055 Rivanazzano (PV)
Tel 0383/944470 – 0383/934562
Fax 0383/944764

www.starcompany.it

Rivenditore