



**Telecamera Mini-Dome
Day/Night
1200 TVL , 1.3 Mpx**

Manuale di installazione

HRD195HDA

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Sicurezza delle persone



Leggere e seguire le istruzioni

Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette e seguite prima che il prodotto sia messo in funzione.

Precauzioni particolari

Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico. Conservate le istruzioni per una consulta futura.

Sicurezza del prodotto

Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un ambiente ad umidità eccessiva.
Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.
Non ostruire le griglie di aerazione.
Non sottoporre all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore.

INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE



Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea

Questo prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di uno nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso. Nel caso il prodotto contenga delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento. Queste ultime debbono essere smaltite separatamente in altri contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.

Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori.

L'immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05 (Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato.

GARANZIA

Questa garanzia ha validità di 2 anni a partire dalla data di acquisto assicurata solo dietro presentazione della fattura o scontrino rilasciati al cliente dal rivenditore.

L'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da:

-Uso improprio del prodotto, immagazzinamento inadeguato, cadute o urti, usura, sporcizia, acqua, sabbia, manomissione da personale non autorizzato del prodotto rispetto a quanto previsto nei manuali d'uso inclusi.

-Riparazioni, modifiche o pulizia effettuate da centri assistenza non autorizzati da DEATRONIC.

-Danni o incidenti le cui cause non possono essere attribuite alla DEATRONIC, comprendenti e non limitati a fulmini, eventi naturali, alimentazione e ventilazione inadeguata


Specifiche tecniche

MODELLO	HRD195HDA
Sensore	1/3" CMOS Sony Exmor
Risoluzione	1200 TVL
Pixel totali	1280 (H) x 960 (V), 1.3 Megapixel
Ottica	3.6 mm
Day & Night	Filtro meccanico IRCUT
Led infrarossi	Mono IR LED, Portata 10m x 60°
Illuminazione minima	0.01 Lux (con IR LED ON)
Standard Video	PAL, 50 Hz
Uscita Video	CVBS: 1.0 Vp-p , 75 Ω
Sistema di scansione	2:1 Interlacciato
Sincronizzazione	Interna
S/R	≥ 50 dB
Shutter Elettronico	1/50 – 1/100000 sec (PAL)
AGC	Automatico
AWB	Automatico
BLC	Automatico
Temperatura	-8°C ~ +46°C
Grado di protezione	IP65
Alimentazione	12 Vdc (± 5%)
Assorbimento	110mA (max. 360 mA con LED IR attivi)
Peso	270 g
Dimensioni	113 x 113 x 62 (H) mm (larghezza diagonale 128mm)





Materiale a corredo

Viti per fissaggio , Brugola per blocco base/flangia , Manuale

Dimensioni

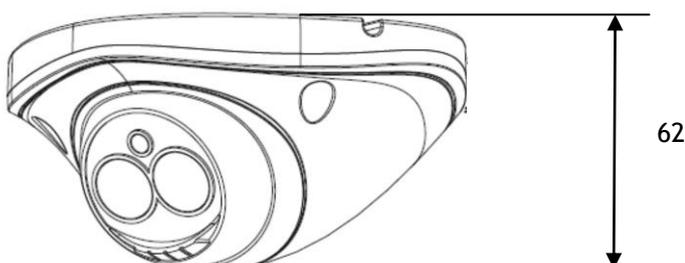

Installazione

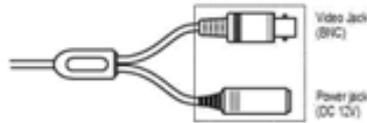

- Scegliere la posizione più adatta all'installazione.
- Svitare le 3 viti con l'apposita chiave a brugola.
- Fissare la flangia di base a soffitto/parete. Sono utilizzabili tasselli e viti in dotazione.
- Se necessario, regolare l'inclinazione della telecamera: svitare leggermente la vite di bloccaggio sottostante e ruotare il corpo telecamera come preferito. Riavvitare la vite di bloccaggio.
- Unire la telecamera alla flangia di base mediante le 3 viti e l'apposita chiave a brugola.
- Collegare il connettore di alimentazione a una fonte di 12 Vdc stabilizzati.
- Collegare il connettore BNC della telecamera a un monitor o ad altro supporto di riproduzione/registrazione video.

Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.



DEATRONIC s.r.l.

ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601
TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 – 10151 Torino, ITALIA – Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49
web: www.deatronic.com – Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 – Iscrizione R.E.A. 817963