

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

Piscina Frame con rivestimento in resina Sequoia Spirit®

Modelli: 15'8" - 18'8" (478 cm - 569 cm)



Immagine a solo scopo illustrativo. Gli accessori possono non essere forniti con la piscina.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, i Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.



INTEX®

©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

Attenzione.....	3
Panoramica dei componenti.....	4-9
Istruzioni di montaggio.....	10-20
Manutenzione e utilizzo di prodotti chimici.....	21-22
Problemi comuni.....	21
Svuotamento della piscina.....	22
Conservazione.....	22-23
Linee Guida Generali per la sicurezza in acqua.....	24

Introduzione:

Grazie per aver scelto una piscina Intex con rivestimento esterno. Vi preghiamo di prendere qualche minuto per leggere il manuale, prima di montare la piscina e il relativo rivestimento esterno. Le informazioni qui contenute saranno d'aiuto per preservare più a lungo la piscina e renderla più sicura per il divertimento della famiglia. Vedere il video incluso nella confezione prima di installare la piscina. Per montare la piscina e il relativo rivestimento esterno, si raccomanda di essere almeno un gruppo di 2/3 persone. Più persone renderanno più veloce il montaggio.

TABELLA DEI CONTENUTI

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

⚠ ATTENZIONE

- **Bambini e portatori di handicap devono sempre essere sotto la supervisione di un adulto.**
- Chiudere porte, finestre per evitare qualunque accesso non autorizzato, accidentale o non sorvegliato all'acqua.
- Prevedere una struttura di sicurezza volta ad impedire l'accesso alla piscina a bambini troppo piccoli ed animali domestici.
- La piscina e i suoi accessori devono essere montati e smontati solo da adulti.
- Non tuffarsi, saltare o scivolare in una piscina fuori terra con acqua poco profonda.
- Qualora la piscina non venisse montata su un terreno in piano, compatto e resistente o venisse eccessivamente riempita d'acqua, la struttura potrebbe collassare su se stessa e provocare danni agli utenti.
- Non permettere a nessuno di stare in piedi, camminare, sedersi o stare a cavalcioni sul bordo della piscina.
- Non lasciare giochi e gonfiabili dentro e vicino alla piscina quando non in uso perché potrebbero attirare i bambini.
- Posizionare il rivestimento esterno più piccolo per la pompa filtro ad 2 metro e trenta dalla piscina per evitare che i bambini possano arrampicarsi su di esso ed accedere così alla piscina.
- Tenere ad almeno 1.2 mt di distanza della piscina giochi, sedie, tavoli o qualunque cosa su cui un bambino potrebbe arrampicarsi.
- Tenere l'equipaggiamento di salvataggio e numeri telefonici di emergenza e pronto intervento il più possibile vicino alla piscina. Esempi di attrezzatura di salvataggio: salvagente approvato da guardia costiera munito di corda e paletto rigido lungo 365.76 cm.
- Non nuotare e non permettere a nessuno di nuotare da solo.
- Conservare la piscina in luogo asciutto e pulito. Assicurarsi che il fondo della piscina sia sempre ben visibile dalla barriera all'accesso della piscina.
- Se si desidera nuotare di sera, utilizzare luci artificiali per illuminare tutti i dispositivi di sicurezza, le scalette, il fondo della piscina e le vie di passaggio.
- Non entrare in acqua sotto effetto di droghe o alcool.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini i teli copri piscina al fin e di evitare aggrovigliamenti, annegamento o altre gravi conseguenze.
- Il telo copri piscina deve essere rimosso completamente prima dell'uso. Adulti e bambini non possono essere visti sotto un telo.
- Non coprire o scoprire la piscina quando qualcuno è ancora in acqua.
- Tenere la piscina e la zona nei pressi pulite ed asciutte per evitare che scivolose, cadute o oggetti abbandonati possano causare danni.
- Evitate ai bagnanti malattie derivanti dall'acqua tenendo la piscina pulita. Non ingoiare l'acqua della piscina e mantenete l'igiene.
- Le piscine con l'utilizzo sono soggette al deterioramento. Conservare la piscina opportunamente. Alcuni tipi di deterioramento eccessivo o accelerato potrebbero danneggiare la piscina. Il danneggiamento della piscina potrebbe provocare il rilascio di grossi quantitativi d'acqua all'esterno della stessa.
- Questa piscina è solo per uso esterno.
- Svuotare e riporre quando non in uso.
- Quando si utilizza la piscina, mettere in funzione il filtro della pompa per assicurarsi che vi sia almeno un cambio d'acqua al giorno. Controllare il manuale della pompa per calcolare le necessarie ore di operatività.

LE BARRIERE ALL'ACCESSO E LE COPERTURE DELLA PISCINA NON POSSONO SOSTITUIRE LA COSTANTE E COMPETENTE SUPERVISIONE DEGLI ADULTI. POICHE' NON C'E' ALCUN BAGNINO A CUSTODIA DELLA PISCINA, SI CONSIGLIA VIVAMENTE AGLI ADULTI DI COMPORTARSI COME SE FOSSERO DEI BAGNINI E PROTEGGERE LA VITA DI TUTTI GLI UTENTI, SPECIALMENTE DEI BAMBINI SIA DENTRO SIA INTORNO ALLA PISCINA.










NON SEGUIRE QUESTE AVVERTENZE POTREBBE CAUSARE SERI DANNI A COSE E PERSONE O, PEGGIO, LA MORTE.

Avvertenze:

I possessori di una piscina devono informarsi sulle leggi locali e statali riguardanti la sicurezza delle barriere, le restrizioni riguardanti i bambini, l'illuminazione e altri parametri di sicurezza. I consumatori dovrebbero informarsi in Comune per maggiori dettagli.







REGOLE SULLA SICUREZZA

ELENCO DEI COMPONENTI

1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	15 

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

ELENCO DEI COMPONENTI (continua)


16 	17 	18 
19 	20 	21 
22 	23 	24 
25 	26 	27 

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

ELENCO DEI COMPONENTI

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.

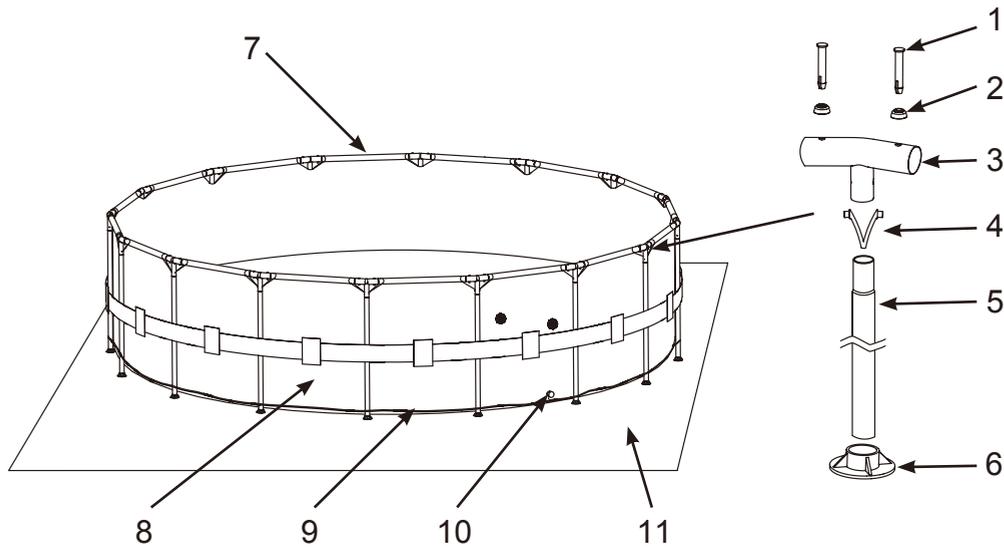


Modello 16'8" (508 cm)

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

RIFERIMENTO AI COMPONENTI (continua)

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.

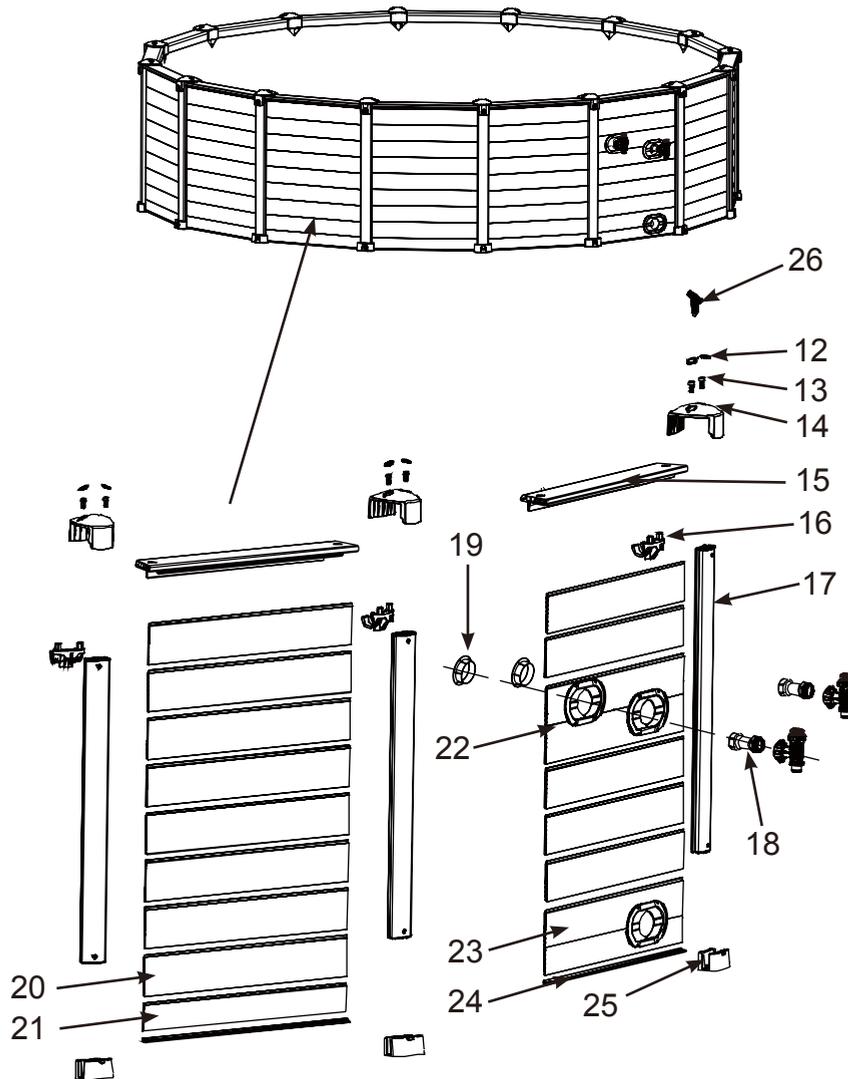

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONE PISCINA & Q.TÀ		
		15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)
1	PERNO (2 DI RICAMBIO)	32	34	38
2	GUARNIZIONE DI GOMMA (2 DI RICAMBIO)	32	34	38
3	GIUNTO A T	15	16	18
4	PERNO A MOLLA	15	16	18
5	ASTA VERTICALE (PERNO A MOLLA INCLUSE)	15	16	18
6	PIEDINI	15	16	18
7	ASTA	15	16	18
8	LINER (TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO INCLUSE)	1	1	1
9	CORDA PERIMETRALE	1	1	1
10	TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO	1	1	1
11	TELO DI BASE	1	1	1
12	TAPPINO A TENUTA D'ACQUA (4 DI RICAMBIO)	34	36	40
13	BULLONE (4 DI RICAMBIO)	34	36	40
14	COPERCHIO DEL MORSETTO SUPERIORE	15	16	18
15	ASSE SUPERIORE	15	16	18
16	MORSETTO SUPERIORE	15	16	18
17	ASTA VERTICALE DI SUPPORTO	15	16	18
18	CONNETTORE PER VALVOLA RUBINETTO	2	2	2
19	COPERCHIO PER GRIGLIA FILTRO	2	2	2
20	ASSE LATERALE A	116	124	141
21	ASSE LATERALE B	0	0	17
22	SET DI ASSI LATERALI CON DUE FORI	1	1	1
23	SET DI ASSI LATERALI CON UN SOLO FORO	1	1	1
24	BINARIO GUIDAINFERIORE	15	16	18
25	BLOCCHETTO PER BINARIO GUIDA	15	16	18
26	CHIAVE PER AVVITARE I BULLONI	2	2	2
27	BOCCHETTA PER LO SVUOTAMENTO	1	1	1

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	15'8" x 49" (478 cm x124 cm)	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)
		CODICE RICAMBIO		
1	PERNO (2 DI RICAMBIO)	10312	10312	10312
2	GUARNIZIONE DI GOMMA (2 DI RICAMBIO)	10648	10648	10648
3	GIUNTO A T	10861	10861	10862
4	PERNO A MOLLA	10313	10313	10313
5	ASTA VERTICALE (PERNO A MOLLA INCLUSE)	10864	10864	10865
6	PIEDINI	10309	10309	10309
7	ASTA	10414	10414	10414
8	LINER (TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO INCLUSE)	11490	11015	11110
9	CORDA PERIMETRALE	10587	10317	10317
10	TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO	11044	11044	11044
11	TELO DI BASE	18927	18933	11290
12	TAPPINO A TENUTA D'ACQUA (4 DI RICAMBIO)	11102	11102	11102
13	BULLONE (4 DI RICAMBIO)	11024	11024	11024
14	COPERCHIO DEL MORSETTO SUPERIORE	11177	11177	11177
15	ASSE SUPERIORE	11174	11174	11174
16	MORSETTO SUPERIORE	11017	11017	11017
17	ASTA VERTICALE DI SUPPORTO	11175	11175	11176
18	CONNETTORE PER VALVOLA RUBINETTO	11040	11040	11040
19	COPERCHIO PER GRIGLIA FILTRO	11240	11240	11240
20	ASSE LATERALE A	11105	11105	11105
21	ASSE LATERALE B	11021	11021	11021
22	SET DI ASSI LATERALI CON DUE FORI	11107	11107	11107
23	SET DI ASSI LATERALI CON UN SOLO FORO	11108	11108	11109
24	BINARIO GUIDAINFERIORE	11019	11019	11019
25	BLOCCHETTO PER BINARIO GUIDA	11178	11178	11178
26	CHIAVE PER AVVITARE I BULLONI	11053	11053	11053
27	BOCCHETTA PER LO SVUOTAMENTO	10201	10201	10201

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

MONTAGGIO DELLA PISCINA

INFORMAZIONI SULLA SCELTA DEL POSTO DOVE MONTARE LA PISCINA E SULLA PREPARAZIONE DEL TERRENO

⚠ ATTENZIONE

- La posizione della piscina deve permettere di chiudere tutte le porte, finestre e barriere di sicurezza per prevenire ingressi in piscina non autorizzati, non intenzionali e non controllati.
- Prevedere una struttura di sicurezza volta ad impedire l'accesso alla piscina a bambini troppo piccoli ed animali domestici.
- Qualora la piscina, diversamente da quanto riportato sul manuale d'istruzione, non venisse montata su un terreno in piano, compatto e resistente o venisse eccessivamente riempita d'acqua, la struttura potrebbe collassare su se stessa e provocare seri danni agli utenti o alle cose.
- Rischio di scossa elettrica: collegare la pompa filtro solo ad una messa a terra protetta da un circuito salvavita (GFCI) o da un dispositivo a corrente residua (RCD). Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non usare prolunghe, timer, adattatori o prese aggiuntive per collegare la pompa filtro ad una presa elettrica; fornire degli appositi fori di attacco. Posizionare il filo dove non possa essere danneggiato da tagliaerba, potasiepi e altre attrezzature. Guardare il manuale della pompa filtro per ulteriori avvertimenti ed istruzioni.

Scegliere una posizione all'aperto per la piscina tenendo a mente le seguenti avvertenze:

1. L'area dove porre la piscina deve essere **assolutamente piana e livellata**.
Non montare la piscina su un pendio o su una superficie inclinata.
2. La superficie del terreno deve essere compatta e abbastanza solida per sopportare il peso di una piscina completamente allestita. **Non** montare la piscina su palta, sabbia o su un terreno cedevole o smosso.
3. **Non** montare mai la piscina su superfici rialzate, su balconi o su terrazze.
4. Intorno alla piscina devono esserci almeno 1,2 metri di spazio senza oggetti su cui un bambino possa salire per accedere alla piscina da solo.
5. La piscina rovina e uccide l'erba del prato. Gli spruzzi d'acqua possono rovinare la vegetazione circostante. Certi tipi di erbe, come la St. Augustine e la Bermuda potrebbero crescere attraverso il fondo della piscina. L'erba potrebbe crescere attraverso il liner ma ciò non rappresenta un difetto di fabbricazione e non può rientrare nei termini di garanzia.

MONTAGGIO DELLA PISCINA (continua)


PREPARAZIONE DEL TERRENO

L'area da scegliere per il montaggio della piscina dovrebbe avere una superficie ben spianata in cemento. Se non si dispone di una superficie in cemento, seguire le seguenti istruzioni per preparare l'area. Si consiglia di contattare un tecnico (costruttore o giardiniere) per preparare il terreno per il montaggio della piscina.


NOTA: Non sono inclusi attrezzi all'interno della confezione.

1. Segnare l'area di montaggio

- Una volta scelta l'area di montaggio, fissare un paletto al centro dell'area dove si vuole montare la piscina. Legare una corda al paletto. Misurare la lunghezza "A" della corda e fissarla ad un mezzo per segnare il terreno, quale ad esempio un bastoncino, un marcatore a vernice o della polvere di gesso distribuita con un imbuto. Tracciare sul terreno la circonferenza dell'area usando la corda e il sistema di marcatura (vedi disegno 1.1).

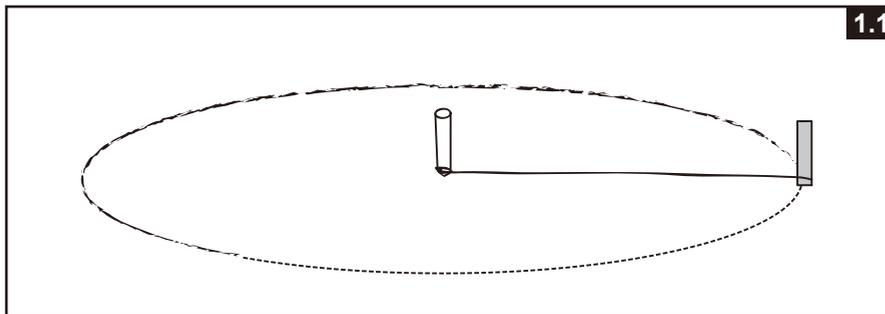

- Per piscine da 478 cm (15'8") di diametro, Dove
A = 251.5 cm (8'3") = Raggio dell'area di prato che necessita di essere rimossa e livellata.
- Per piscine da 508 cm (16'8") di diametro, Dove
A = 266.7 cm (8'9") = Raggio dell'area di prato che necessita di essere rimossa e livellata.
- Per piscine da 569 cm (18'8") di diametro, A = 297.1 cm (9'9")
vedi disegno 1.2.

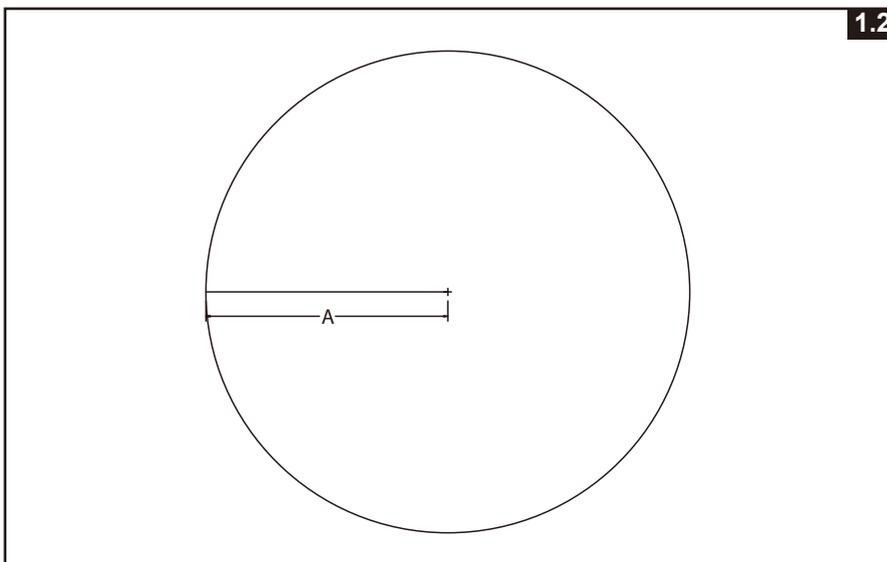


MONTAGGIO DELLA PISCINA (continua)

2. Pulire l'area di montaggio


- Rimuovere tutta l'erba, le pietre e i bastoncini dall'area segnata. Togliere anche il paletto centrale e la corda.

3. Livellamento

- Individuare il punto più basso dell'area. Livellare l'intera zona scavando o raschiando via le parti irregolari fino a raggiungere il livello del punto più basso. Per far sì che il terreno rimanga stabile e solido, occorre rimuovere sempre il materiale dalla cima delle gobbe piuttosto che aggiungerne dell'altro sul fondo degli avvallamenti. Una volta livellata l'intera area e rimossa la terra in eccesso, potrete riempire le piccole zone a livello più basso (con terra setacciata). Successivamente compattare e livellare sempre il terreno (vedi disegno 2.1).

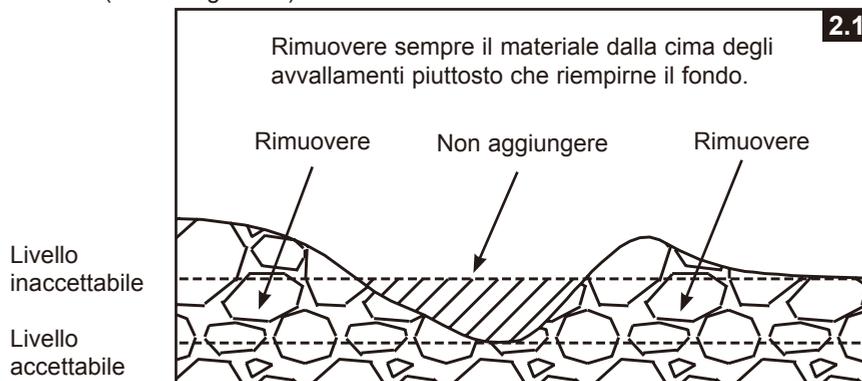

- Usare una riga da muratore (in alluminio o in legno) ed una livella. Spianare il terreno ritagliando dei rettangoli (o quadrati) e posizionando la riga nell'area scelta e precedentemente pulita (vedi disegno 2.2).

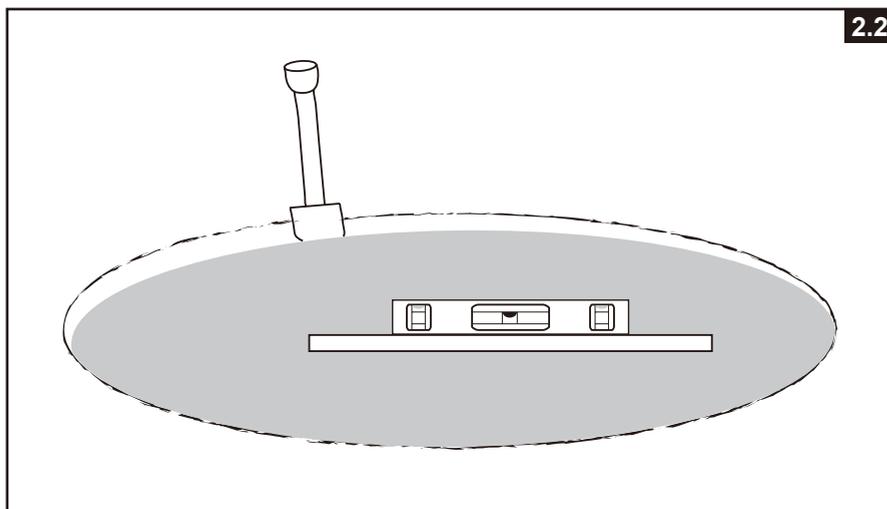



4. Ultimazione

- Sul terreno livellato e pulito, stendere un leggero strato di terra setacciata di massimo 1 cm di spessore. Spruzzare acqua e compattare la superficie (con un rullo da giardino). Controllare nuovamente ed assicurarsi che la superficie sia ben spianata. Il terreno deve essere perfettamente livellato per procedere al passaggio successivo.


MONTAGGIO DELLA PISCINA (continua)

5. Montaggio dei piastrelloni da giardino

- Acquistare 15 piastrelloni da giardino per le piscine da 477.5 cm (15'8") di diametro e 16 piastrelloni da giardino per le piscine da 508 cm (16'8") di diametro e 18 piastrelloni per quelle da 569 cm (18'8") di diametro. Le dimensioni minime di ciascun blocco dovrebbero essere 45 cm x 45 cm x 5 cm (18" x 18" x 2"). Segnare l'area dove i blocchi saranno interrati (vedi disegno 3.1), poi rimuovere 5 cm (2") di terra dall'area segnata (vedi disegno 3.2).
- Per piscine da 478 cm (15'8") di diametro, Dove
 $A = 251.5 \text{ cm (8'3")}$ = Raggio dell'area di prato che necessita di essere rimossa e livellata.
 $B = 104.1 \text{ cm (3'5")}$ = Distanza tra ciascun piastrellone da giardino.
 Per piscine da 508 cm (16'8") di diametro, Dove
 $A = 266.7 \text{ cm (8'9")}$ = Raggio dell'area di prato che necessita di essere rimossa e livellata.
 $B = 104.1 \text{ cm (3'5")}$ = Distanza tra ciascun piastrellone da giardino.
 Per piscine da 569 cm (18'8") di diametro, Dove
 $A = 297.1 \text{ cm (9'9")}$
 $B = 104.1 \text{ cm (3'5")}$

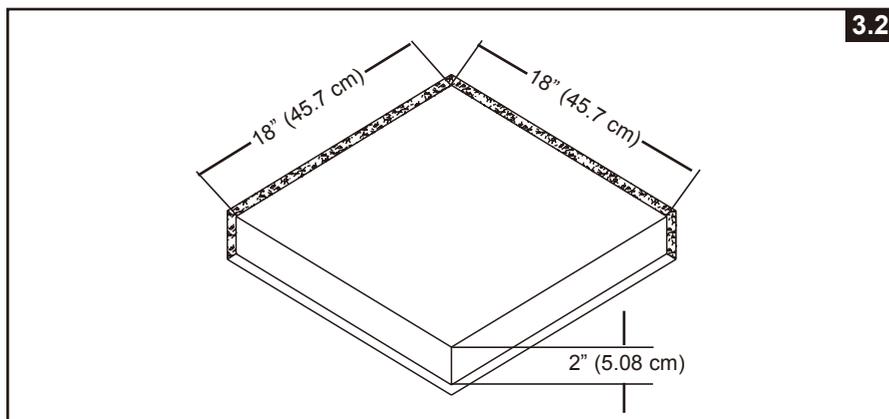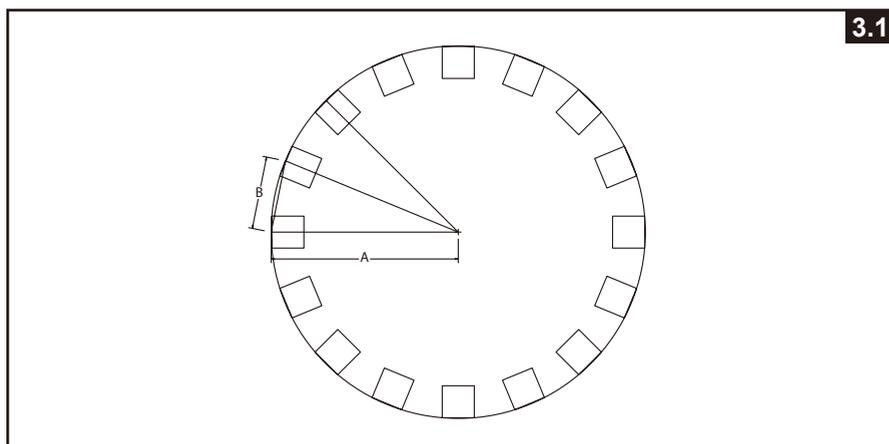

- La parte superiore dei piastrelloni deve essere al livello della superficie del terreno e in piano rispetto a tutta l'area e agli altri piastrelloni attorno alla piscina (vedi disegno 3.3).

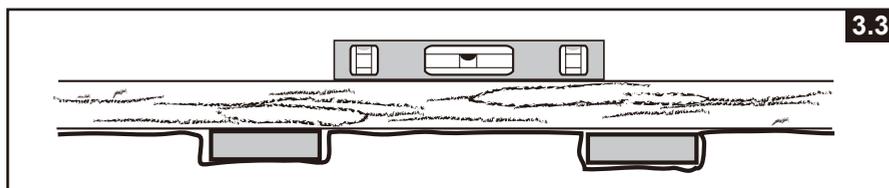

MONTAGGIO DELLA PISCINA (continua)


Questa piscina potrebbe essere stata acquistata con una pompa filtro Intex Krystal Clear™. La pompa filtro ha le istruzioni per l'installazione separate e deve essere montata dopo aver assemblato la piscina.

Tempo stimato di montaggio: 120 min (Nota bene: Il tempo di montaggio è approssimativo e può variare a seconda dell'individuo addetto all'assemblaggio).

1. Preparazione del liner

- Aprire il cartone contenente il corpo della piscina, i giunti, i tubi di montaggio etc., molto attentamente poiché questo imballo potrà essere usato per riporre la piscina durante i mesi invernali o quando non in uso.

- Togliere il telo di base (11) e stenderlo sull'apposita area, poi togliere il telo della piscina (8) e stenderlo sul telo di base con l'apposita valvola di drenaggio posizionata verso l'area di drenaggio. Posizionare la valvola di fuoriuscita dell'acqua lontano dalla casa. Lasciare scaldare il liner alla luce del sole prima di inserire le aste negli appositi alloggi.

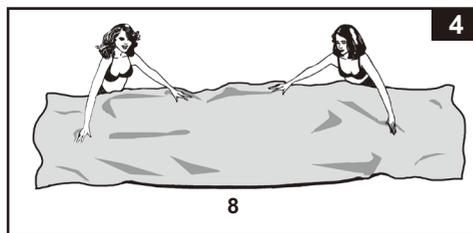

alloggi.


ATTENZIONE: Installare la piscina sempre in 2. Non trascinare il telo sul terreno poiché potrebbe tagliarsi o strapparsi (vedi disegno 4).

- Durante il montaggio di questa piscina posizionare le bocchette dei tubi o le aperture nella direzione della presa elettrica. Il lato esterno della piscina allestita deve essere raggiungibile dal filo di corrente elettrica nel caso si acquisti la pompa filtro opzionale.


2. Montaggio Frame

- La piscina frame ha 2 tipi di aste. Quelle di diametro maggiore sono le aste orizzontali che vanno inserite a spinta nell'alloggio perimetrale superiore del liner. Quelle con diametro minore sono le aste verticali; sia le aste orizzontali che verticali si uniscono giunti a T (3).

- Si può iniziare da un punto qualsiasi purchè si proceda sempre nella stessa direzione. Spingere l'asta negli appositi alloggi. Una volta che l'asta è ben posizionata nei giunti a T e usando le mollette di connessione (1) attaccare il giunto a T a una delle estremità dell'asta inserendo il perno nella guarnizione di gomma (2) e nel foro corrispondente. Ripetere questa procedura in modo circolare fino a quando tutte le aste sono state fissate (vedi disegno 5.1).




L'ultima operazione di connessione potrebbe essere più complicata da effettuare, per facilitarla è sufficiente alzare contemporaneamente il giunto a T e l'asta di circa 5 cm e inserire l'asta nel giunto mentre facendo pressione verso il basso i due pezzi tornano nella corretta posizione. In questo modo l'asta scivolerà nel giunto a T (vedi disegno 5.2). Assicurarsi che l'ultimo giunto sia montato perfettamente prima di procedere con il montaggio delle gambe.




MONTAGGIO DELLA PISCINA (continua)

- Proseguire facendo scivolare le aste verticali nel passante che si trova al centro del liner. La parte bassa dell'asta verticale deve essere all'interno della corda perimetrale bianca (9) che si trova vicino al bordo inferiore del liner. Far scivolare con cautela l'asta verticale nel passante e posizionare la parte inferiore della dell'asta verticale nella corda perimetrale, quindi inserire la parte superiore della gamba nella parte inferiore del giunto. Infilare questa gamba nei fori dei giunti a T allineando i fori e i perni a molla. Attaccare i piedini (6) alla base della gamba (vedi disegni 6.1/6.2).

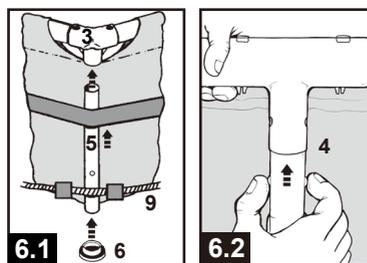

- Afferrare il bordo della piscina in 2/3 punti diversi e "scuoterla" per essere sicuri che tutti gli allacciamenti siano ben eseguiti. Spingete a fondo le mollette nelle aste (vedi disegno 7.1).
- Spingere ciascuna asta avanti e indietro per assicurarsi che la gamba sia all'interno della corda perimetrale. Le gambe della piscina dovranno appoggiare verticalmente al centro di ogni piastrellone.

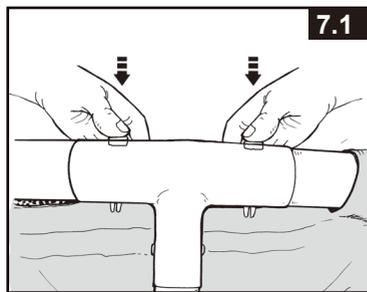


3. Riempimento della piscina

- Seguire il manuale di istruzioni della pompa filtro Krystal Clear™. Montare la griglia filtro esagonale, le guarnizioni piatte di gomma e i connettori filettati della griglia nei fori già predisposti del liner. Usare i tappi (19) ed inserirli nei connettori della griglia dalla parte interna della piscina per impedire all'acqua di fuoriuscire durante il riempimento.
- Prima di riempire d'acqua la piscina, assicurarsi che la valvola di svuotamento all'interno ed il tappo all'esterno siano ben chiusi. Riempire la piscina con non più di 3 cm circa, e vedere se c'è una sostanziale differenza nella pendenza della base della piscina.

IMPORTANTE: Se l'acqua all'interno è più alta da un lato significa che la piscina non è completamente in piano. Se si monta la piscina su un terreno non in piano questa penderà lateralmente e si verificheranno rigonfiamenti anomali sui fianchi del liner. Se la piscina non è completamente in piano, occorre svuotarla, livellare l'area o spostare la piscina in un'altra zona che sia in piano e riempirla nuovamente.

- Cominciare a lisciare le pieghe rimanenti dall'interno della piscina, spingendo verso l'esterno, dove si incontrano il fondo e il lato della piscina. Il procedimento può essere fatto anche dall'esterno, afferrando il fondo del liner e tirando verso di sé. Se continuano a rimanere pieghe questo lavoro deve essere effettuato in due. Ci si mette sui due lati opposti e si tira contemporaneamente. Utilizzare la scaletta correttamente assemblata per entrare e uscire dalla piscina durante il processo di installazione della piscina stessa.

- 4. Riempire d'acqua sotto la linea di saldatura interna (vedi disegno 7.2).


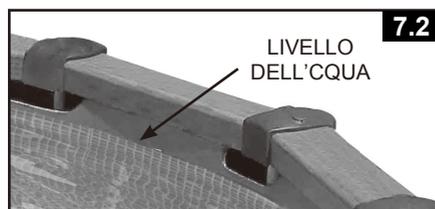


MONTAGGIO DELLA STRUTTURA ESTERNA

Una volta riempita la piscina e accertato che sia completamente in piano e che tutte le gambe verticali siano posizionate al centro di ogni singolo piastrellone, procedere al montaggio del rivestimento esterno della piscina.



1. Montaggio del morsetto superiore

- Fissare un morsetto superiore (**16**) al giunto a T del telaio della piscina infilandolo da sotto. Assicurarsi che i due bulloni sul morsetto siano rivolti verso l'alto. Ripetere la stessa procedura fino a quando tutti i morsetti superiori siano fissati ai giunti a T della piscina (vedi disegni 8.1/8.2).

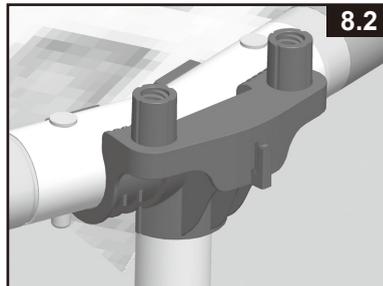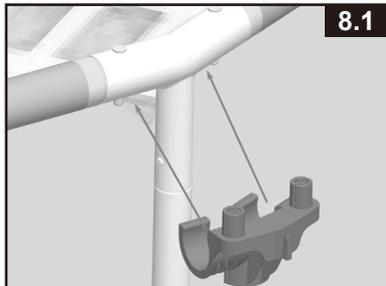

2. Montaggio del piedino e del binario guida




- Posizionare un blocchetto (**25**) sul terreno ed allinearlo con il piedino dell'asta verticale della piscina. Assicurarsi che il foro laterale filettato sul blocchetto (**25**) sia rivolto verso l'esterno. Collocare tutti i blocchetti in questa posizione.
- Iniziando da un punto qualsiasi ma procedendo sempre nella stessa direzione, inserire il binario guida (**24**) all'interno dei blocchetti (**25**). Assicurarsi che i fori già presenti sul binario guida si aggancino al blocchetto attraverso i relativi attacchi. Ripetere la stessa procedura fino a quando tutte i binari guida e tutti i blocchetti sono stati collegati. Regolare la distanza tra il blocchetto del rivestimento esterno e il piedino della gamba della piscina in modo tale che l'asta verticale di supporto del rivestimento (**17**) possa stare perpendicolare al terreno (vedi disegni 9.1/9.2).

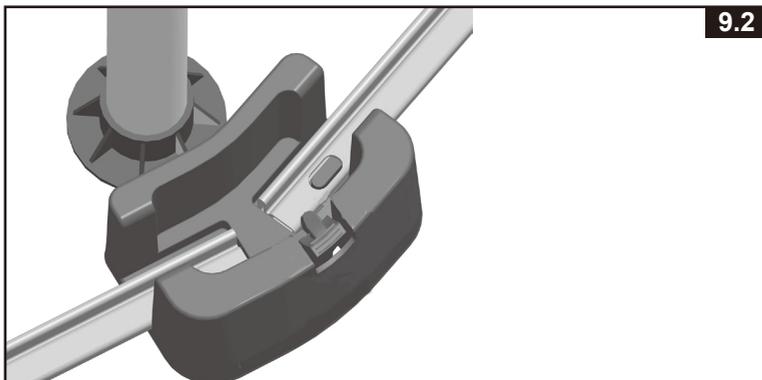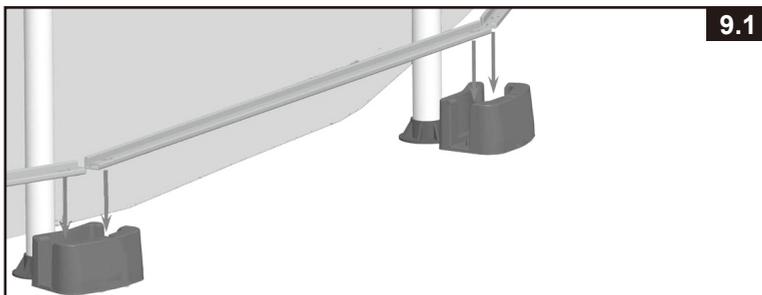


MONTAGGIO DELLA STRUTTURA ESTERNA (continua)

3. Montaggio dell'asta verticale di supporto

- Rimuovere gli inserti di cartone da entrambi i lati di tutte le aste.
- Inserire l'asta (17) all'interno del blocchetto (25). Alzare l'asta leggermente in modo che la scanalatura posta sulla parte superiore dell'asta si innesti sul gancio del morsetto. Spingere poi l'asta verso il basso per assicurarsi che si agganci saldamente al morsetto e sia ben inserita nel blocchetto (vedi disegni 10.1/10.2/10.3).

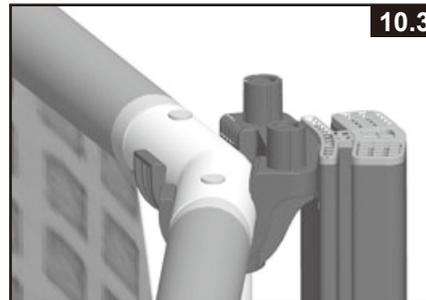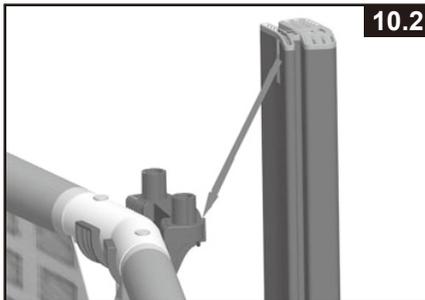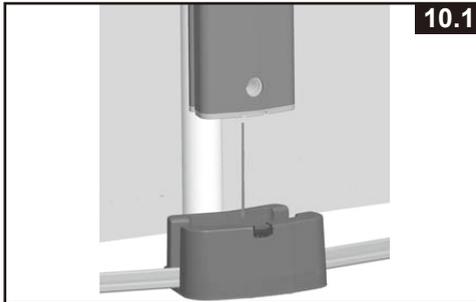

- Ripetere le medesime procedure fino a quando tutte le aste di supporto siano collegate ai morsetti e ai blocchetti (vedi disegno 10.4).

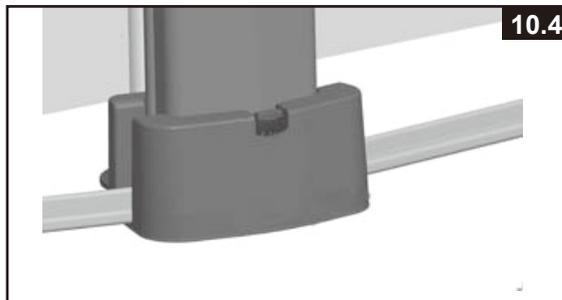



4. Montaggio del pannello laterale

Il numero dei pannelli laterali dipende dalle dimensioni della piscina. Ci sono due pannelli laterali che richiedono particolare attenzione durante il montaggio: il primo è il pannello laterale che deve essere montato esternamente alla piscina in corrispondenza dei fori di entrata e di uscita. Il secondo è il pannello laterale con le avvertenze che richiede particolare attenzione perché deve essere installato in un posto dove le avvertenze siano facilmente visibili dagli utenti prima di entrare nella piscina. Le assi di questi pannelli sono confezionate separatamente dal resto.




MONTAGGIO DELLA STRUTTURA ESTERNA (continua)

4a. Montaggio del pannello laterale con fori

- Posizionare il pannello laterale con fori esternamente alla parete della piscina in corrispondenza dei fori di ingresso e di uscita. Togliere le assi laterali dalla relativa confezione e iniziare infilando dapprima il set di assi laterali con un solo foro (23) tra le aste di supporto e poi nel bordo verticale del binario guida. Seguire la sequenza numerica dal basso verso l'alto. La scanalatura di ogni asse deve essere inserita completamente nell'imboccatura dell'asse precedente. Le scritte sui pannelli laterali devono essere rivolte all'esterno del rivestimento. Prendere poi il set di tavole laterali con i due fori (22) contrassegnato con i numeri 5 & 6 e infilarlo dall'alto fra le aste di supporto, facendolo scorrere verso il basso fino ad incastrarsi nell'imboccatura dell'asse contrassegnata con il numero 4 (vedi disegni 11.1/11.2).

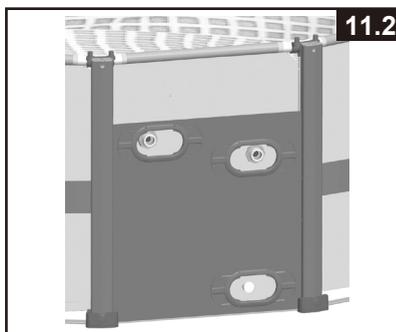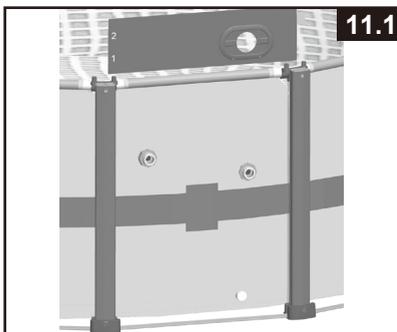

- Avvitare in senso orario i connettori della valvola rubinetto (18) ai connettori della griglia filtro, che sono già stati installati precedentemente sulla parete della piscina durante il montaggio della piscina stessa (vedi disegno 11.3). Avvitare in senso orario le valvole rubinetto ai rispettivi connettori (18). Chiudere le valvole rubinetto, spingendo prima la maniglia verso il basso e poi girandola in senso orario per bloccare il flusso dell'acqua come indicato sul manuale della pompa filtro. A questo punto, i tappi (19) della griglia filtro possono essere staccati dai connettori della griglia filtro dall'interno alla piscina (vedi disegni 11.4/11.5).




- Per completare l'installazione del pannello laterale, montare le assi rimanenti, contrassegnate con i numeri 7 e 8 (vedi disegno 11.6).



MONTAGGIO DELLA STRUTTURA ESTERNA (continua)



4b. Montaggio del pannello laterale con le avvertenze

- Posizionare il pannello laterale con le avvertenze in modo che le stesse siano facilmente visibili agli occhi degli utenti prima di entrare nella piscina. Togliere le assi laterali dalla relativa confezione e iniziare infilando dapprima il set di assi laterali tra le aste di supporto e poi nel bordo verticale del binario guida. Seguire la sequenza numerica dal basso verso l'alto. La scanalatura di ogni asse deve essere inserita completamente nell'imboccatura dell'asse precedente. Le scritte sui pannelli laterali devono essere rivolte all'esterno del rivestimento (vedi disegni 12.1/12.2).

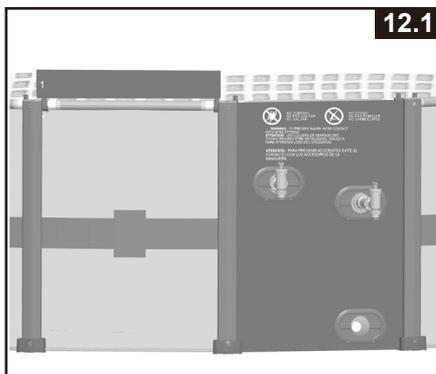

4c. Montaggio degli altri pannelli laterali

- Per le piscine alte 124 cm (49"), montare la parte restante del set dei pannelli usando otto assi laterali contraddistinte dalla lettera A (20) per ciascun pannello. Per le piscine alte 135 cm (53"), montare la parte restante del set dei pannelli dal basso verso l'alto, usando un'asse laterale contraddistinta dalla lettera B (21) sul fondo, ed in seguito otto assi laterali contraddistinte dalla lettera A (20). Installare le assi una alla volta partendo da quella in basso e proseguendo verso l'alto. Inserire la scanalatura della prima tavola nel bordo verticale del binario guida. La scanalatura delle altre tavole deve essere inserita nell'imboccatura di ciascuna tavola sottostante. I pannelli laterali andranno fissati con il lato finto legno rivolto verso l'esterno (vedi disegni 13.1/13.2).

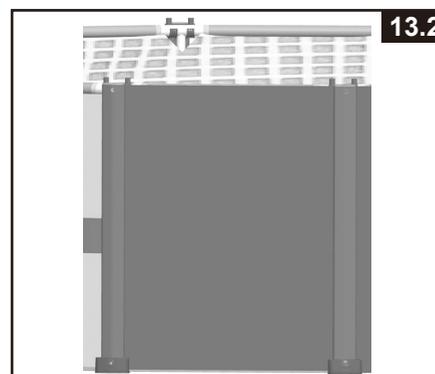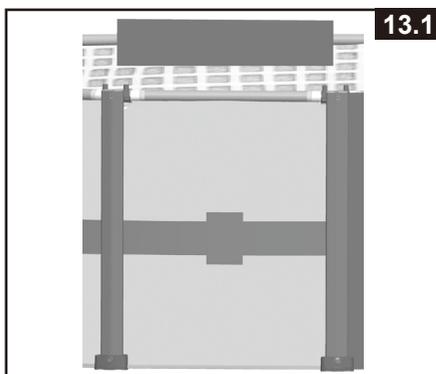

MONTAGGIO DELLA STRUTTURA ESTERNA (continua)


5. Montaggio dell'asse superiore

Fissare l'asse superiore (15) sopra il pannello laterale in modo che i fori posti alle due estremità dell'asse siano allineati con i cilindretti filettati dei morsetti superiori (16). Assicurarsi che la scanalatura sotto l'asse superiore si incastri perfettamente sull'imboccatura della tavola superiore del pannello laterale (15). Ripetere la stessa procedura fino a quando tutte le assi superiori sono collegate ai morsetti e alle assi laterali. **NOTA:** Ci sono quattro assi superiori su cui sono stampate delle avvertenze. Montare queste quattro assi alternate da tre assi semplici tra l'una e l'altra (vedi disegni 14.1/14.2/14.3).



6. Montaggio del coperchio del morsetto superiore

Montare il coperchio del morsetto superiore (14) esattamente dove le due assi superiori si incontrano. Inserire la parte sporgente della copertura del morsetto superiore nella fessura sull'estremità superiore del paletto di supporto. Allineare i fori superiori sulla copertura del morsetto superiore con i dadi del morsetto superiore. Inserire ed avvitare il bullone (13) in ciascun foro filettato usando la chiave in dotazione (31), poi coprire il tutto con i tappi a tenuta d'acqua (12). Ripetere la stessa procedura fino a quando tutte i coperchi dei morsetti sono fissati ai morsetti superiori e alle aste di supporto (vedi disegni 15.1/15.2/15.3).

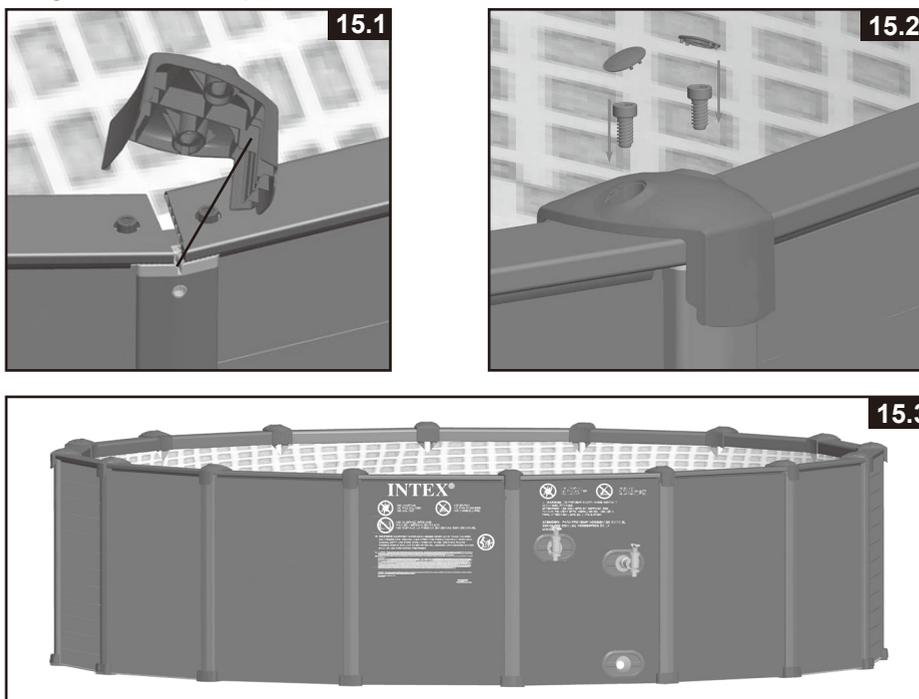

MANUTENZIONE E UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI

⚠ ATTENZIONE

RICORDARE DI

- Evitate ai bagnanti malattie derivanti dall'acqua tenendo la piscina pulita. Non ingoiare l'acqua della piscina e mantenete l'igiene.
- Conservare la piscina in luogo asciutto e pulito. Assicurarsi che il fondo della piscina sia sempre ben visibile dalla barriera all'accesso della piscina.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini i teli copri piscina al fin e di evitare aggrovigliamenti, annegamento o altre gravi conseguenze.

Manutenzione dell'acqua

Mantenere il corretto equilibrio chimico dell'acqua è un fattore di primaria importanza per massimizzare la durata della piscina e del liner e per avere l'acqua pulita e sana. Per testare l'acqua è importante avere gli strumenti adatti. Consultare i negozi specializzati per i prodotti chimici, per le procedure per il controllo dell'acqua e seguirne attentamente le istruzioni.

1. Non permettere che il cloro venga a contatto con il liner prima che sia totalmente dissolto. La pastiglia di cloro deve sciogliersi prima in un secchio d'acqua. Allo stesso modo il cloro liquido, se versato in vari punti attorno piscina deve essere mischiato immediatamente con l'acqua della piscina stessa.
2. Non mischiare mai i prodotti chimici. Piuttosto aggiungere ogni prodotto separatamente e farlo dissolvere nell'acqua prima di aggiungerne altri.
3. Uno skimmer e un aspiratore sono disponibili per contribuire a mantenere l'acqua pulita. Contattare il distributore per l'acquisto di questi accessori.
4. Non usare compressori a getto d'acqua per pulire la piscina.

RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	DESCRIZIONE	CAUSA	RIMEDIO
ACQUA	<ul style="list-style-type: none"> • Acqua di colore tendente al verde. • Macchie nere e/o verdi sul liner. • Liner scivoloso e/o maleodorante. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scorretta quantità di cloro e livello del Ph. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunta di cloro con trattamento d'urto e mantenimento del corretto livello del Ph. • Fondo aspirato. • Mantenere il giusto livello di cloro.
COLORATA	<ul style="list-style-type: none"> • L'acqua diventa blu, marrone o nera dopo un primo trattamento con il cloro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rame, ferro o manganese si sono ossidati in acqua per l'aggiunta di cloro. Comune. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riportare il Ph al valore raccomandato. • Lasciare in funzione la pompa fino a che l'acqua è pulita. • Sostituire le cartucce spesso.
MATERIALE GALLEGGIANTE IN ACQUA	<ul style="list-style-type: none"> • L'acqua è bianca e torbida. 	<ul style="list-style-type: none"> • "L'acqua pesante" è causata dal valore del Ph troppo alto. • Il contenuto di cloro è troppo basso. • Materiale estraneo in acqua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Valore corretto del Ph da verificare con fornitore in base al trattamento dell'acqua. • Corretto livello di cloro. • Pulire o sostituire i filtri.
BASSO LIVELLO D'ACQUA	<ul style="list-style-type: none"> • Il livello dell'acqua è più basso dei giorni precedenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lacerazione o foratura del liner o dei tubi della pompa. Stringere il tappo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riparare con l'apposito kit. • Stringere manualmente tutti i tappi. • Sostituire le pompe.
DEPOSITO SUL FONDO	<ul style="list-style-type: none"> • Sporczia o sabbia sul fondo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso frequente, entrare/uscire spesso dall'acqua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usare l'aspiratore in dotazione per pulire il fondo.
DETRITI IN SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none"> • Foglie, insetti.... 	<ul style="list-style-type: none"> • Piscina troppo vicina agli alberi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare lo skimmer in dotazione.

MANUTENZIONE DELLA PISCINA & SVUOTAMENTO



ATTENZIONE

SEGUIRE SEMPRE LE DISPOSIZIONI DI CHI VI VENDE I PRODOTTI CHIMICI E PRENDERE TUTTE LE PRECAUZIONI A TUTELA DELLA SALUTE.


Non aggiungere prodotti chimici mentre la piscina è occupata: CIO' potrebbe provocare irritazioni cutanee o agli occhi. Un'eccessiva concentrazione di cloro potrebbe danneggiare il liner. In nessun caso il compratore potrà rivalersi su Intex, eventuali aziende associate, agenti autorizzati, servizi assistenza, rivenditori o dipendenti potranno chiedere rimborsi per danni legati alla perdita dell'acqua o all'utilizzo di prodotti chimici.

Tenere a disposizione le cartucce filtro. Cambiarle ogni 2 settimane. Si raccomanda l'utilizzo di una pompa filtro Intex per tutte le piscine fuori terra.


IN CASO DI PIOGGIA ECCESSIVA: Per evitare danni alla piscina e straripamenti, eliminare l'acqua piovana in eccesso che causa l'innalzamento del livello dell'acqua oltre il limite consentito.

Come svuotare la vostra piscina e conservarla correttamente


1. Verificare eventuali direttive locali riguardo l'eliminazione dell'acqua di riempimento della piscina.
2. Assicurarsi che la valvola di svuotamento all'interno della piscina sia in posizione corretta.
3. Togliere il tappo della valvola di svuotamento sulla parete esterna della piscina.
4. Attaccare l'estremità della canna per irrigare il giardino all'adattatore in dotazione.
5. Posizionare l'altra estremità del tubo in un punto lontano dalla casa dove l'acqua possa fuoriuscire dalla piscina in tutta sicurezza.
6. Attaccare l'adattatore alla valvola di svuotamento. **N.B. L'adattatore spingerà la valvola di svuotamento aperta all'interno della piscina e l'acqua inizierà a fuoriuscire immediatamente.**
7. Quando l'acqua sarà uscita tutta, cominciare a sollevare la piscina dal lato opposto da cui è stata fatta evacuare l'acqua togliendo eventuali residui d'acqua e svuotare la piscina completamente.
8. Una volta finito staccare il tubo e l'adattatore.
9. Reinserrire la presa nella valvola di svuotamento all'interno della piscina per conservarla fuori stagione.
10. Rimettere il tappo di svuotamento fuori dalla piscina.
11. Utilizzare le istruzioni al contrario per smontare la struttura e la piscina e rimuovere tutte le parti idrauliche.
12. Per essere sicuri che tutti i componenti siano asciutti prima di ripiegarli, lasciarli al sole per un'ora (**vedi disegno 20**). Spargere del talco per evitare che le parti in PVC si attacchino e per assorbire eventuali residui d'acqua.
13. Creare una forma rettangolare. Iniziando da un lato, piegare un sesto del liner su se stesso due volte. Fare la stessa cosa sul lato opposto (**vedi disegni 21.1/21.2**).
14. Una volta piegati i lati opposti, è sufficiente piegarli uno sopra l'altro come se chiudeste un libro (**vedi disegni 22.1/22.2**).
15. Piegare il fondo dei due lati lunghi verso il centro (**vedi disegno 23**).
16. Piegare una parte sull'altra come se si chiudesse un libro e compattare il liner (**vedi disegno 24**).
17. Riporre il liner a gli accessori in un luogo asciutto e con una temperatura tra i 0 e i 40 gradi centigradi (32 - 104 gradi Fahrenheit).
18. La confezione di cartone può essere usata per riporre e conservare la piscina.




20




21.1




21.2




22.1



22.2



23



24

RIMESSAGGIO

CONSERVAZIONE & RIPORRE PER L'INVERNO

Riporre per l'inverno la Piscina Fuori Terra

La piscina può essere facilmente svuotata e riposta in un luogo sicuro durante l'inverno. Comunque, molte persone decidono di tenere la piscina montata per tutto l'anno. Nelle aree in cui la temperatura va sotto zero, c'è il rischio che derivino dei danni alla piscina a causa del ghiaccio. Si raccomanda di asciugare, smontare e riporre la piscina in un luogo sicuro in cui la temperatura non scenda al di sotto dei 0 gradi centigradi (32 gradi Fahrenheit). Vedere la sezione "Come asciugare la piscina".

Se si desidera lasciare la piscina all'aperto, prepararla secondo quanto indicato nel paragrafo seguente:

1. Pulire attentamente l'acqua della piscina (se si tratta di una piscina Ovale o Easy set, assicurarsi che l'anello superiore sia correttamente gonfiato).
2. Rimuovere lo skimmer (se lo si possiede) o qualsiasi altro accessorio che si colleghi alla bocchetta di uscita dell'acqua. Riposizionare la griglia se necessario. Assicurarsi che tutte le parti degli accessori siano perfettamente pulite e asciutte.
3. Chiudere la bocchetta di ingresso e uscita dell'acqua dall'interno della piscina, utilizzando il tappo fornito (piscine da 488 cm di diametro in giù). Chiudere le valvole plunger (per piscine da 518 cm di diametro in su).
4. Rimuovere la scaletta (se la si possiede) e riporla in un luogo sicuro. Assicurarsi che la scaletta sia completamente asciutta prima di riporla.
5. Rimuovere i tubi che connettono la pompa filtro alla piscina.
6. Aggiungere gli appropriati prodotti chimici. Consultare il proprio rivenditore di piscine, in quanto ci sono molte differenze tra le varie regioni.
7. Coprire la piscina con il Telo di Copertura Intex. **IMPORTANTE: IL TELO DI COPERTURA INTEX NON E' UNA COPERTURA DI SICUREZZA.**
8. Pulire e asciugare l'interno e l'esterno della pompa filtro e i tubi. Rimuovere e buttare la vecchia cartuccia filtro usata (tenere una nuova cartuccia di scorta per la stagione futura).
9. Tenere la pompa filtro e le altre parti al chiuso e riporle in un luogo sicuro ed asciutto tra i 0 e i 40 gradi Centigradi (32 - 104 gradi Fahrenheit).

RIMESSAGGIO

LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA

Lo svago in acqua è sia divertente sia terapeutico. In ogni caso può causare danni seri e addirittura la morte. Per ridurre il rischio di danni leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul prodotto e sulla confezione ed inserite nella confezione stessa. Ricordare che comunque le avvertenze del prodotto, le istruzioni e le linee guida per la sicurezza trattano alcuni rischi comuni legati allo svago in acqua ma non riportano ogni possibile caso di rischio o pericolo.

Per un'ulteriore sicurezza prendere visione con le seguenti linee guida emanate e riconosciute dall'Organizzazione nazionale della sicurezza:

- Richiedere una costante sorveglianza. Si consiglia di nominare un adulto competente in qualità di "bagnino" soprattutto in presenza di bambini dentro o intorno alla piscina.
- Imparare a nuotare;
- Dedicare del tempo per imparare le norme per il primo soccorso.
- Informare le persone addette al controllo della piscina sui possibili danni che possono verificarsi durante l'uso della piscina e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione come porte chiuse a chiave, barriere o altro.
- Informare tutti gli utenti, compresi i bambini, sulle azioni da adottare in caso di emergenza.
- Usare sempre il buonsenso quando ci si diverte in acqua.
- Sorvegliare, sorvegliare, sorvegliare.