


Star D124






Star D124=

Centrale di comando per 1 motore alimentato a 24vdc

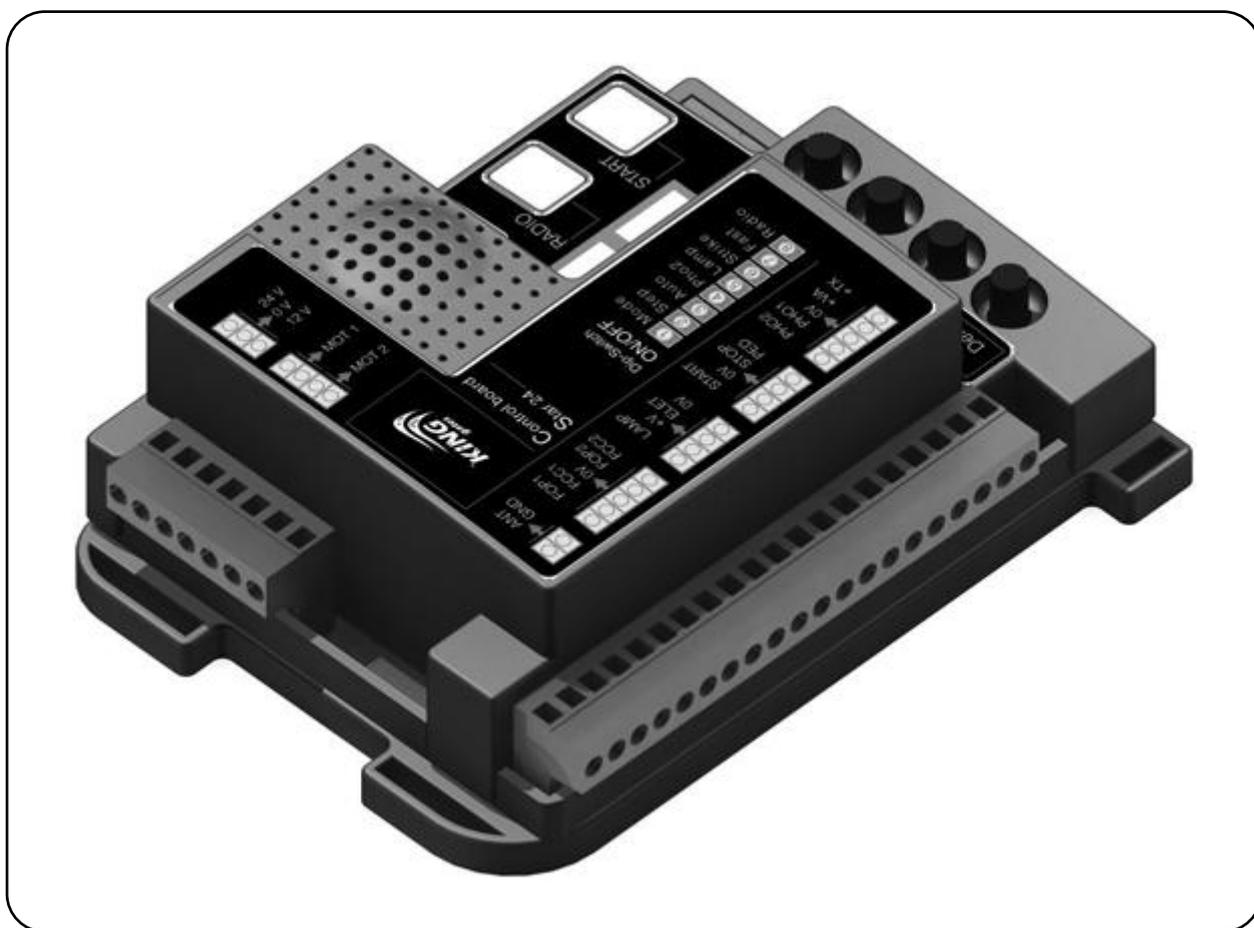

1- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1A - DESCRIZIONE GENERALE

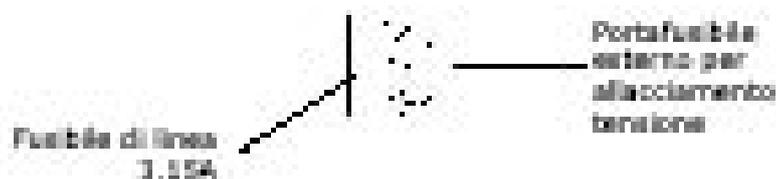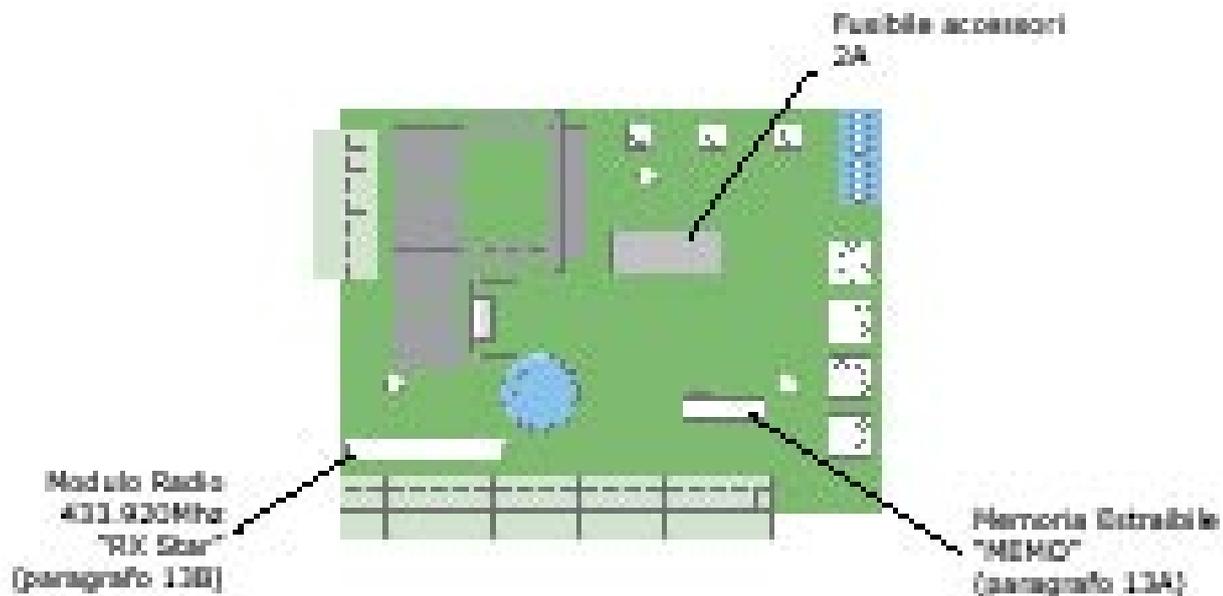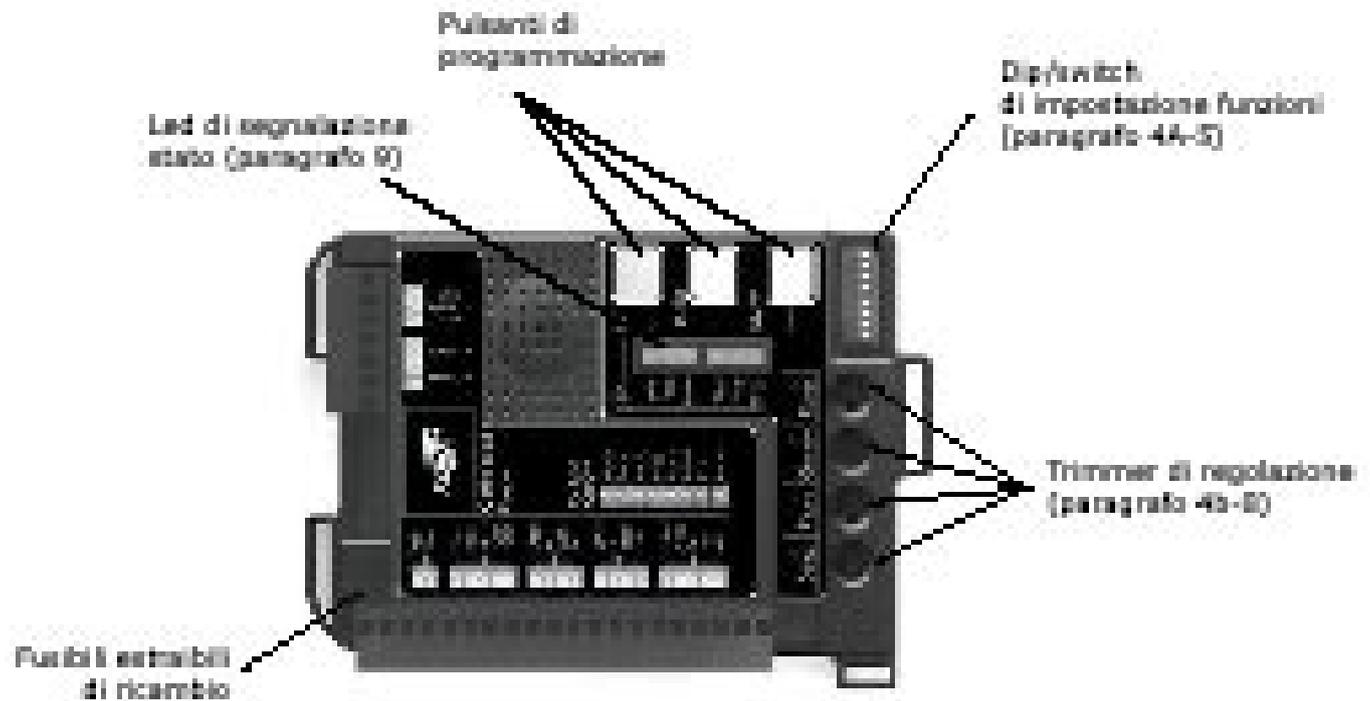

1B - MODALITÀ DI NESSA IN FUNZIONE

La centrale è stata progettata per comandare automazioni per cancelli ad 1 motore alimentato a 230Vdc.

Per mettere in funzione l'impianto è necessario:

- 1- Collegare l'alimentazione e gli accessori desiderati come indicato nel paragrafo 2.
- 2- Impostare i dip-switches (paragrafo 4A) ed i timer (paragrafo 4B) in base al funzionamento desiderato ed alle condizioni strutturali dell'impianto.
- 3- Eseguire la programmazione standard (paragrafo 8B) e la programmazione personalizzata (paragrafo 8C) per far apparire alla centrale i punti di inizio e fine della corsa.
- 4- Eseguire le verifiche descritte nel paragrafo "verifiche per la messa in funzione" (paragrafo 9C).

Se una volta fatti questi passaggi la centrale dovesse presentare malfunzionamenti vedere paragrafo 8 "Led di segnalazione stato" per individuare eventuali anomalie e paragrafo 18 "Inconvenienti e rimedi" per provare ad eliminarli.

1C - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comando e controllo accessi automatizzati per un motore alimentato a corrente continua 230Vdc (massimi 24,20).
- Leggero braccio a spina - catteda (massimi 3,4A).
- Ricevitore collegato code 433,92MHz (cod. FOX STAFF) incorporato (paragrafo 1A - 1B).
- Motori estraibile (cod. 18E MD) comandato fino a 180 codici radio memorizzati compatibili (paragrafo 1A - 12A).
- 4 Led di segnalazione (paragrafo 1A-8).
- Pre-dispositivi per collegamento scheda logica batterie e batterie 24 Vdc fino a 7 Ah (opzionali) (paragrafo 12C).
- Pre-dispositivi per collegamento scheda di gestione luce di corrente 230 Vac, max 800W (opzionale) (paragrafo 12C).
- Rafforzamenti in apertura e chiusura personalizzabili e differenziali con procedura di apprendimento personalizzato (paragrafo 8C).
- Cambio di intermittenza tempogate incorporata (paragrafo 12A).
- Apertura personalizzata personalizzabile con procedura di apprendimento personalizzato (paragrafo 7).
- Premispogge regolabile da 0 a 8 sec. con timer (paragrafo 4B).
- Tempo di pausa prima della richiama automatica regolabile da 0 a 99 sec. con timer (paragrafo 4B).
- Regolazione della sensibilità dell'intervento ad attacco rilevata regolabile da 0,1 a 3 sec. con timer (paragrafo 4B).
- Regolazione della sensibilità a data di uscita regolabile da 0% a 100% con timer (paragrafo 4B).
- Leggero per comando via filo di steel, stop e apertura personalizzata.
- Doppio ingresso sicurezza: uno in chiusura (prezetto 19) e uno in chiusura e apertura (prezetto 17).
- Leggero per spina (massimi 18,20) che regola la posizione dell'anta (paragrafo 12C).

1D - DATI TECNICI

Alimentazione della centrale	230 Vac
Uscita antenna	24 Vdc massima (300mA)
Primaria trasformatore	230 Vac
Secondaria 1 trasformazione	12 Vdc
Secondaria 2 trasformazione	24 Vdc
Potenza trasformatore	100VA
Uscita fotocellule	12 Vdc, 200mA, protetta da fusibile
Uscita tempogate (massimi 8,8)	24 Vdc, max 1000, protetta da fusibile
Uscita spina comando (massimi 18,20)	12 Vdc, max 3W, protetta da fusibile
Temperatura di esercizio	-20 + 60

1E - SETTAGGI PREIMPOSTATI

Se viene regolata la rete programmazione standard (paragrafo 8B) e non vi sono interferenze nella regolazione del timer (paragrafo 4B) e del DIP (paragrafo 4A) la centrale si comporta nel seguente modo:


- La sicurezza in chiusura collegata nel canale "PH01" (massimi 18), interviene solo la chiusura invertendo totalmente il moto, vedi anche paragrafo 11A.
- La sicurezza in apertura collegata nel canale "PH02" (massimi 17), interviene sia in apertura che in chiusura cambiando il moto al disimpegno del dispositivo predefinito impostabile con il dip di "PH02".
- Tempo di pausa prima della richiama automatica pari a 20 secondi.
- Procedura di apertura personalizzata comandabile via filo e via radio per è stato programmato il canale del trasceglitore con la procedura di paragrafo 8C con apertura totale dell'anta.
- Interventoni sono impostati nell'ultima 10 % della corsa.

2 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

2A - SEZIONI DEI CABLAGGI

- La centrale deve essere alimentata (nel morsetto portafusibile esterno) attraverso un cavo almeno 3 X 1.5mm². Se la distanza tra la centrale e l'impianto di messa a terra supera i 30m è necessario prevedere un dispersore vicino alla centrale stessa.
- I cavi nella parte a bassa tensione devono avere sezione di almeno 0.25mm².
- Usare cavetti schermati se la lunghezza supera i 30 m collegando la calza a terra solo dalla parte della centrale. Se aumenta la distanza bisogna aumentare anche la sezione dei fili per evitare cali di tensione.
- È consigliabile evitare di fare giunzioni (anche se stagne) in scatole interrato o interne ai tubi.
- Per collegare antenne esterne usare cavo RG58 (fornibile anche come accessorio con fili di alimentazione compresi).

2B - SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

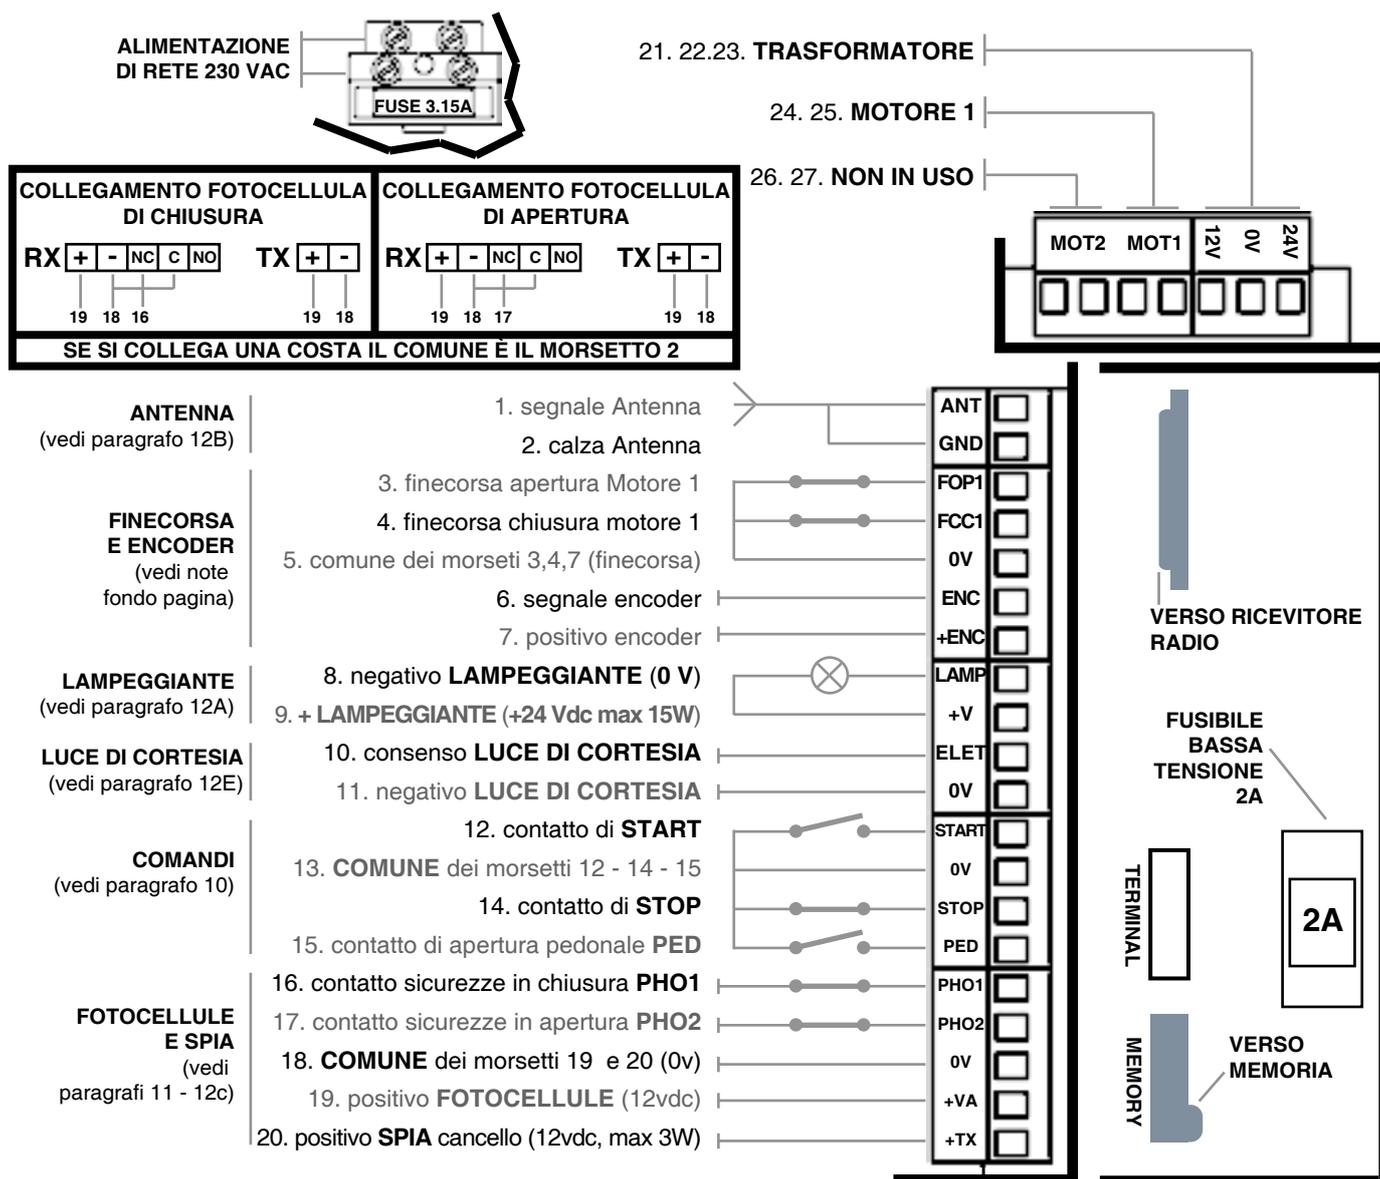


NOTE:

- I contatti forniti in centrale devono essere puliti, quindi privi di tensione.
- I finecorsa se non utilizzati **NON** vanno ponticellati (morsetti 3,4,5 liberi). La centrale attiva il contatto infatti solo se vede dei contatti collegati.
- Se non vengono collegati dispositivi negli ingressi normalmente chiuso "PHO1" (morsetto 16), "PHO2" (morsetto 17) e/o "STOP" (morsetto 14) i relativi ingressi vanno ponticellati (il ponticello è già presente di serie).
- Se vengono collegati dispositivi negli ingressi normalmente chiuso "PHO1" (morsetto 16), "PHO2" (morsetto 17) e/o "STOP" (morsetto 14) i relativi ingressi ponticelli vanno eliminati.
- Se vengono collegati più dispositivi negli ingressi normalmente chiuso "PHO" (morsetto 16), "PHO2" (morsetto 17) e "STOP" (morsetto 14) vanno messi in serie tra loro (paragrafi 10C, 11A e 11B).
- Se vengono collegati più dispositivi negli ingressi normalmente aperto "STR" (morsetti 12) e "PED" (morsetto 15) vanno messi in parallelo tra loro (paragrafi 10A e 10B).
- Se si collega un antenna esterna il filo già presente di serie nel morsetto 1 va scollegato.
- Se non è previsto un encoder nel motore (i morsetti 6 e 7 della centrale sono liberi), il DIP "ENCODER" deve essere messo ad **OFF**.
- Per il collegamento di due scorrevoli che aprono un unico varco (e devono quindi essere sincronizzati) vedi paragrafo 8.


3 - PROGRAMMAZIONE DEI RADIOCOMANDI

3A - PROGRAMMAZIONE DEL CANALE DI ATTIVAZIONE AUTOMAZIONE

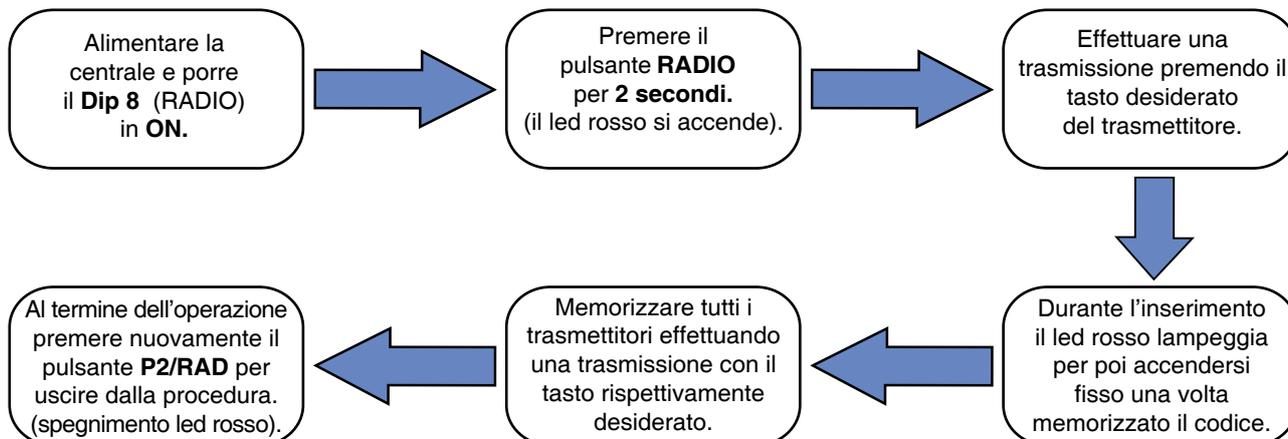

ⓘ L'uscita dalla procedura avviene comunque in modo automatico dopo 10 secondi dall'ultima trasmissione.

3B - PROGRAMMAZIONE DEL CANALE DI ATTIVAZIONE PEDONALE

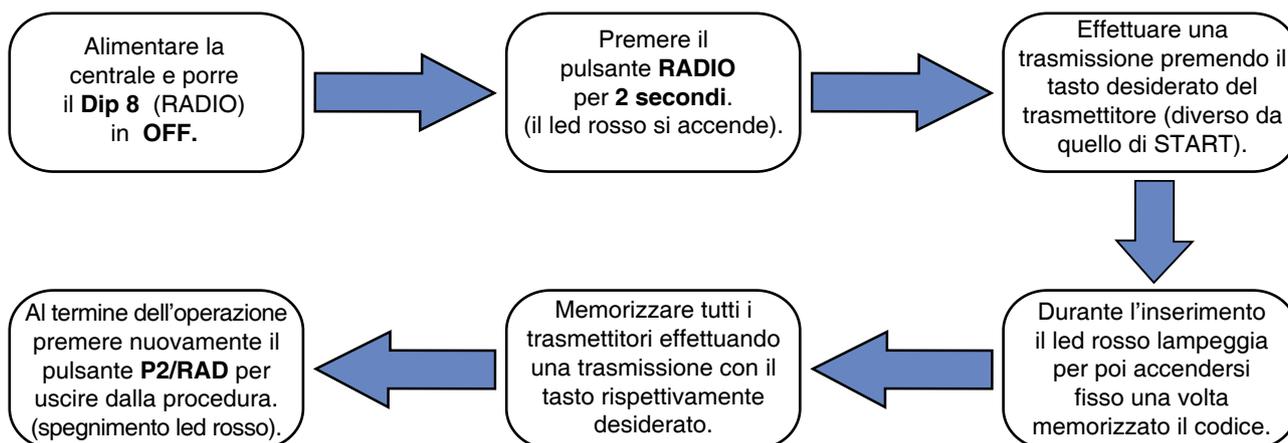


ⓘ Un eventuale pressione del tasto già programmato per l'attivazione dell'automazione (START) sostituisce l'utilizzo del canale.

ⓘ L'uscita dalla procedura avviene comunque in modo automatico dopo 10 secondi dall'ultima trasmissione.

3C - CANCELLAZIONE TOTALE DEI CODICI

Mediante questa procedura l'installatore può cancellare dalla memoria tutti i radiocomandi precedentemente programmati.

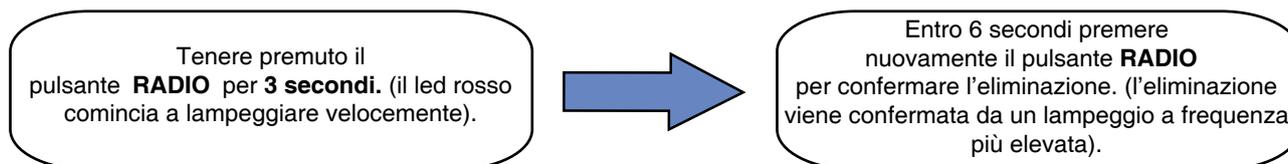

4 - SETTAGGI DELLA CENTRALE

4A - SETTAGGI DEI DIP-SWITCHES

ⓘ Una variazione dei DIP non richiede la ripetizione della programmazione.

DIP	DESCRIZIONE	STATO DIP	FUNZIONAMENTO
1	SLOW	ON	Rallentamenti attivi
		OFF	Rallentamenti disattivi
2	STEP	ON	Modalità Apre / Stop / Chiude / Stop (Passo-Passo)
		OFF	Modalità Apre / Sosta / Chiude (accetta solo comandi di apertura)
3	AUTO	ON	Si chiusura automatica (impostata con il trimmer "PAU")
		OFF	No chiusura automatica
4	PHO 2	ON	Stop e continua ad aprire al disimpegno in apertura (PHO2 funzione tipo fotocellula)
		OFF	Stop e richiude per 2 secondi in apertura (PHO2 funzione tipo costa)
5	LAMP	ON	Luce lampeggiatore intermittente
		OFF	Luce lampeggiatore fissa
6	ENCODER	ON	Encoder attivato (da usare solo con motori predisposti)
		OFF	Encoder disattivato
7	FAST	ON	Si richiusura rapida
		OFF	No richiusura rapida
8	RADIO	ON	Programmazione canale radio START (vedi paragrafo 3A)
		OFF	Programmazione canale radio pedonale (vedi paragrafo 3B)

4B - SETTAGGI TRIMMER

ⓘ Una variazione del trimmer "FOR"(forza/velocità) richiede la ripetizione della procedura di apprendimento da reset (punto 2) in quanto variano i tempi di manovra. I rallentamenti sono definiti automaticamente nell'ultimo 15% di manovra.

Forza / Velocità (POWER):

Regolazione dal 50% al 100% della forza al motore.
Questo parametro inciderà anche sulla velocità di manovra.

Sensibilità Ostacolo (OBSTACLE):


Regolazione del tempo di intervento da 0.1 a 3 secondi.
Più basso è regolato il trimmer prima la centrale fermerà l'automazione in caso di impatto dell'anta con un ostacolo.

Tempo di sosta (PAUSE):

Regolazione del tempo di pausa a fine manovra, prima della richiusura da 0 a 90 secondi. Il dip switches "AUTO" deve essere in ON.

Durata del prelampeggio (LAMP):

Regolazione del prelampeggio prima di ogni manovra regolabile da 0 a 5 secondi

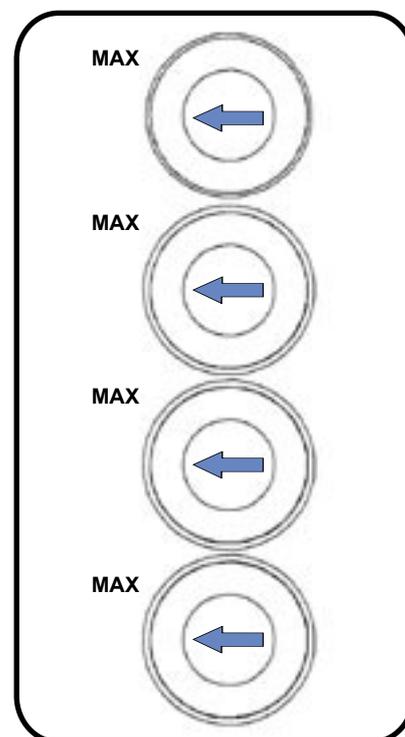

5 - DESCRIZIONE DEI DIP-SWITCHES

5A - DIP-SWITCH 1 - SLOW

Se il dip-switch "SLOW" viene messo in **ON** la centrale attiva i rallentamenti. Questi con una programmazione standard sono pari al 15% della corsa, ma possono essere personalizzati con la programmazione professionale (paragrafo 6D)

Se il dip-switch "SLOW" viene messo in **OFF** la centrale non eseguirà rallentamenti durante la corsa.

5B - DIP-SWITCH 2 - STEP

Se il dip-switch "STEP" viene messo in **ON** si attiva la modalità di funzionamento passo-passo. Ad ogni impulso (via filo o con il trasmettitore) la centrale esegue un'azione. Ad automazione ferma perciò fa partire il motore e ad automazione in movimento lo fa bloccare.

Se il dip-switch "STEP" viene messo in **OFF** si attiva la modalità di funzionamento APRE/STOP/CHIUDE/STOP (condominiale). La centrale accetta solo comandi (via filo o con il trasmettitore) in apertura. Perciò ad automazione chiusa, apre. Ad automazione aperta riparte da zero con il tempo di pausa. Ad automazione in apertura continua ad aprire e ad automazione in chiusura riapre completamente.

La richiusura dell'automazione avviene o con il tempo impostato con il trimmer "PAU" se il dip "AUTO" è impostato in **ON**. In caso contrario è necessario fornire un comando di STAR (via filo o con il trasmettitore).

5C - DIP-SWITCH 3 - AUTO

Se il dip-switch "AUTO" viene messo in **ON** si attiva la funzione di richiusura automatica. La centrale chiude automaticamente l'anta dopo il tempo impostato con il trimmer "PAU" (vedi paragrafo 4B).

Se il dip-switch "AUTO" viene messo in **OFF** si disattiva la funzione di richiusura automatica. Per chiudere l'anta è quindi necessario dare un comando (via filo o con il trasmettitore).

5D - DIP-SWITCH 4 - PHO2 (vedi anche paragrafo 11B)

Se il dip-switch "PHO2" viene messo in **ON** le sicurezze in apertura e in chiusura (vedi paragrafo 11B) quando intervengono bloccano il movimento dell'anta, per poi continuare ad aprire una volta liberate (funzionamento tipico della fotocellula).

Se il dip-switch "PHO2" viene messo in **OFF** le sicurezze in apertura (vedi paragrafo 11B) quando intervengono invertono il moto (quindi chiudono) per 2 secondi per poi fermarlo in stato di stop. È necessario quindi dare un comando (via filo o con il trasmettitore) per ultimare la corsa e richiudere l'anta. Le sicurezze in chiusura non intervengono.

5E - DIP-SWITCH 5 - LAMP (vedi anche paragrafo 12A)

Se il dip-switch "LAMP" viene messo in **ON** l'alimentazione fornita al lampeggiante (morsetti 8,9) è intermittente (vedi paragrafo 12A).

Se il dip-switch "LAMP" viene messo in **OFF** l'alimentazione fornita al lampeggiante (morsetti 8,9) è continua (vedi paragrafo 12A).

5F - DIP-SWITCH 6 - ENCODER

Se il dip-switch "ENCODER" viene messo in **ON** la centrale attiva il controllo della corsa con il dispositivo ad encoder (collegato nei morsetti 6 e 7 della centrale).

Se il dip-switch "ENCODER" viene messo in **OFF** la centrale non terrà conto dell'encoder.

⚠ Se non è previsto un encoder nel motore (i morsetti 6 e 7 della centrale sono liberi), il DIP "ENCODER" deve essere messo ad OFF.

5F - DIP-SWITCH 7 - FAST

Se il dip-switch "FAST" è messo in **ON** si attiva la funzione di richiusura rapida. Questa modalità fa richiudere il cancello appena la centrale vede che le eventuali fotocellule collegate nell'ingresso "PHO1" vengono occupate e liberate (a prescindere dalle altre impostazioni). Perciò uscendo (o entrando) dal varco si attiva una richiusura immediata dell'automazione senza attendere il tempo di pausa.

Se il dip-switch "FAST" viene messo in **OFF** si disattiva la richiusura rapida.

5F - DIP-SWITCH 8 - RADIO

Se il dip-switch "RADIO" è messo in **ON**, quando si procede alla programmazione dei radiocomandi, si memorizza il canale di START (paragrafo 3).

Se il dip-switch "RADIO" è messo in **OFF**, quando si procede alla programmazione dei radiocomandi, si memorizza il canale di apertura pedonale (paragrafo 3).

6 - PROGRAMMAZIONE DELLA CORSA

Per programmare la corsa è necessario fare una procedura di apprendimento (standard paragrafo 6B o professionale paragrafo 6D). Vi è inoltre una procedura di apprendimento dell'apertura pedonale (paragrafo 6E) che attiva la funzione pedonale stessa (non è quindi necessaria).

Per programmare la centrale si usano i tasti e lo stato della centrale viene segnalato durante tutta la programmazione dal led giallo SET.

Quando la centrale entra in programmazione si accende il LED giallo Set. Questo resta sempre acceso fino a che non è conclusa la programmazione o fino ad un uscita dell'utente (pressione di SET e RADIO contemporaneamente) che blocca la programmazione stessa fermando i motori.


6A - AVVERTENZE PER LA PROGRAMMAZIONE

- In **mancanza di finecorsa** o per una migliore regolazione della corsa, potrebbe risultare necessario intervenire durante la programmazione, alla fine delle fasi di apertura e chiusura (punti 6, 7, 8 per prog. standard e punti 6 - 9B - 12B per prog. professionale), premendo il tasto SET per far fermare l'anta appena si desidera venga completata l'apertura/chiusura.

ⓘ **Durante la programmazione tutte le sicurezze sono disattivate per permettere all'installatore di muoversi anche entro il loro raggio d'azione.**

6B - PROCEDURA DI APPRENDIMENTO STANDARD

Mediante questa procedura l'installatore fa apprendere i tempi di manovra e la forza di lavoro dei motori

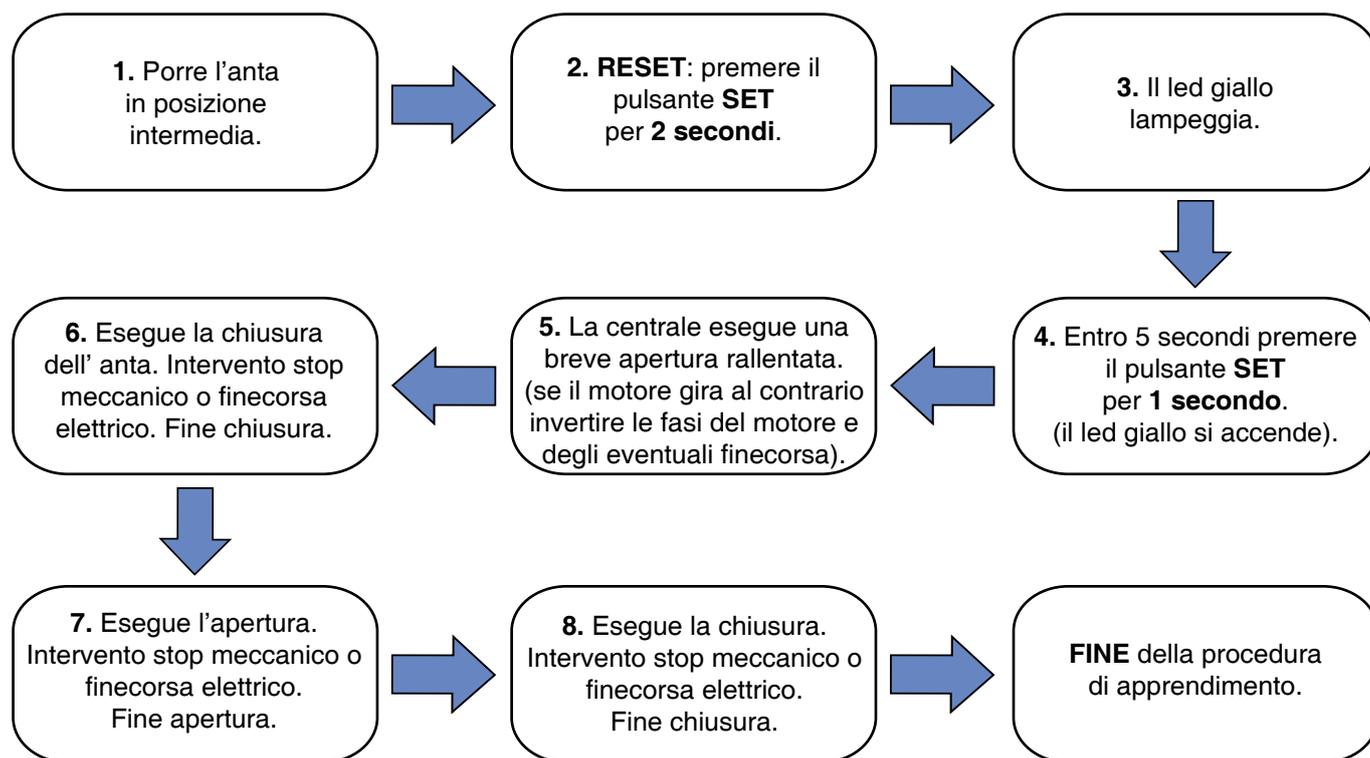

6C - AVVERTENZE PER LA MESSA IN FUNZIONE


Una volta completata la programmazione verificare che:

- ad apertura, o chiusura, completata il motore si spenga entro pochi secondi.
- la centrale risponda a tutti gli eventuali comandi collegati via filo: "**START**" (morsetto 12), apertura pedonale (morsetto 15) e "**STOP**" (morsetti 14).
- la centrale risponda ai comandi via radio.
- le sicurezze collegate su "**PHO1**" (morsetti 16) intervengano mentre il cancello chiude e impediscano la chiusura a cancello aperto.
- le sicurezze collegate su "**PHO2**" (morsetti 17) intervengano mentre il cancello apre e che impediscano l'apertura a cancello chiuso. Se il DIP "**PHO2**" è in ON verificare che intervengano anche quando il cancello chiude e che impediscano la chiusura a cancello aperto.



6D - PROCEDURA DI APPRENDIMENTO PROFESSIONALE

Mediante questa procedura l'installatore può determinare l'istante di inizio del rallentamento. Questo è differenziabile tra apertura e chiusura.

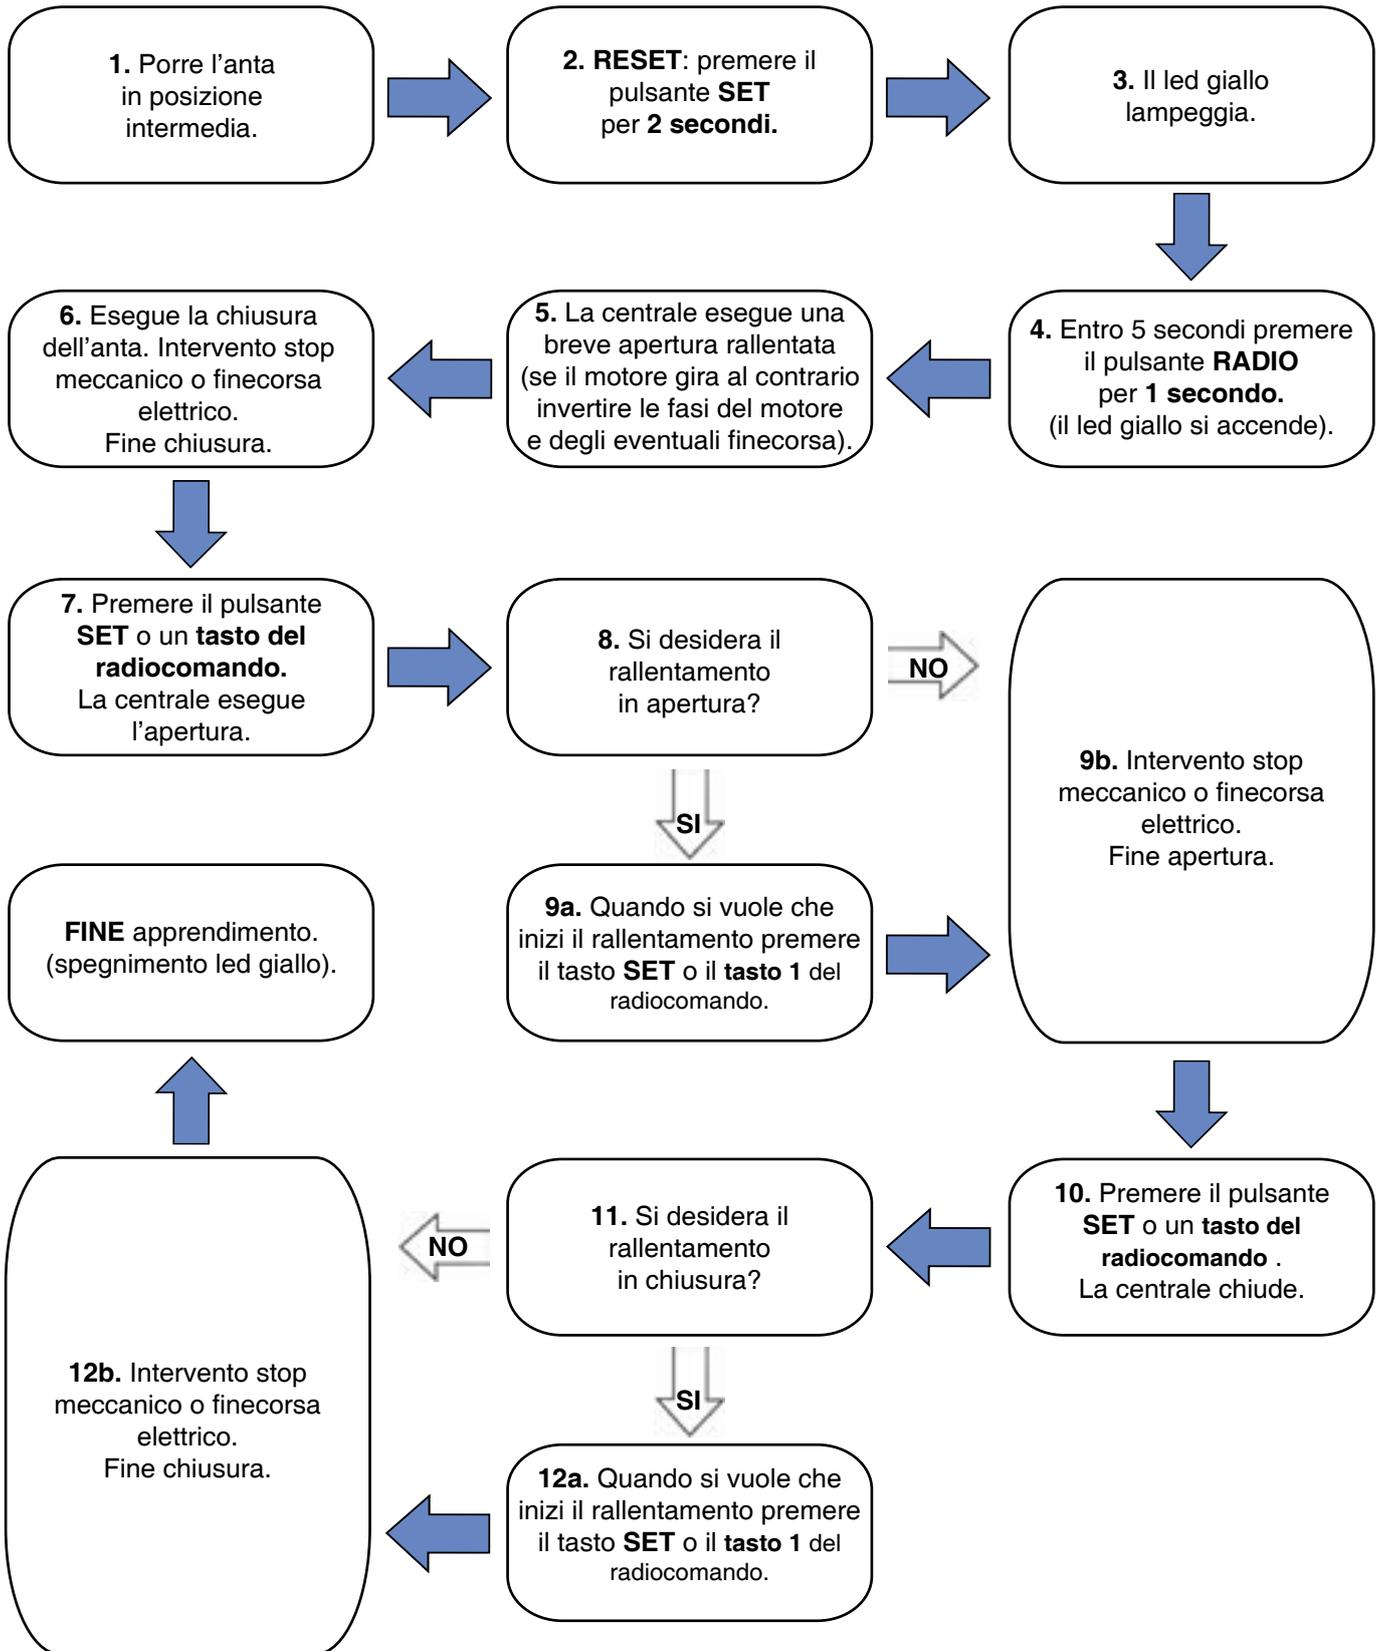


ⓘ Finita la procedura di programmazione vedere anche paragrafo 6C per la messa in funzione dell'impianto.

7 - APPRENDIMENTO APERTURA PARZIALE (PEDONALE)

La funzione pedonale è un'apertura parziale (o totale in base alle preferenze dell'installatore) dell'anta. Per comandare l'apertura pedonale è necessario o programmare un tasto del radiocomando (vedi paragrafo 3B) o collegare un dispositivo di comando via filo sul contatto nel morsetti 14-15 (vedi paragrafo 10B).

7A - PROCEDURA DI APPRENDIMENTO APERTURA PEDONALE

Mediante questa procedura l'installatore fa apprendere i tempi di apertura della manovra pedonale.

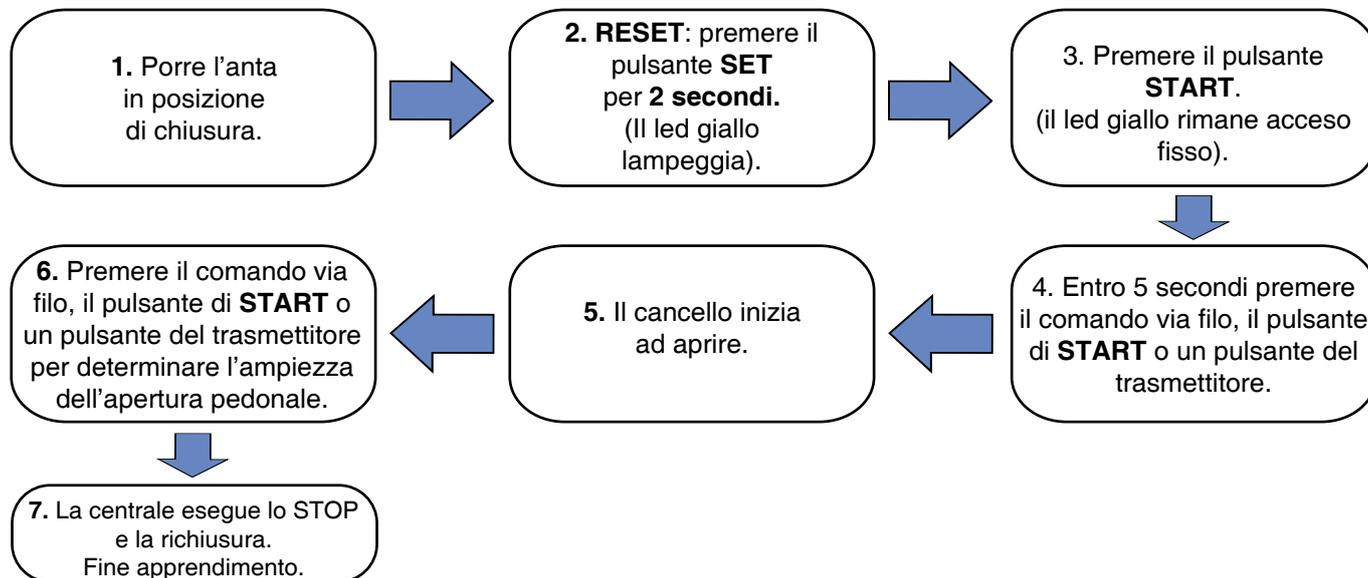

7B - CANCELLAZIONE APERTURA PEDONALE

Mediante questa procedura l'installatore elimina la procedura pedonale dalla memoria della centrale.




Dopo la cancellazione sarà possibile attivare l'apertura pedonale solo via filo e l'ampiezza dell'apertura sarà totale.

8 - COLLEGAMENTO DI DUE SCORREVOLI PER L'APERTURA DI UN VARCO

Con il collegamento descritto in seguito verranno unificati i comandi via filo (stop, chiude e comando di start) ed il funzionamento delle sicurezze ("PHO1" e "PHO2").

① Il contatto della fotocellula va portato su entrambe le centrali nello stesso ingresso ("PHO1" o "PHO2").

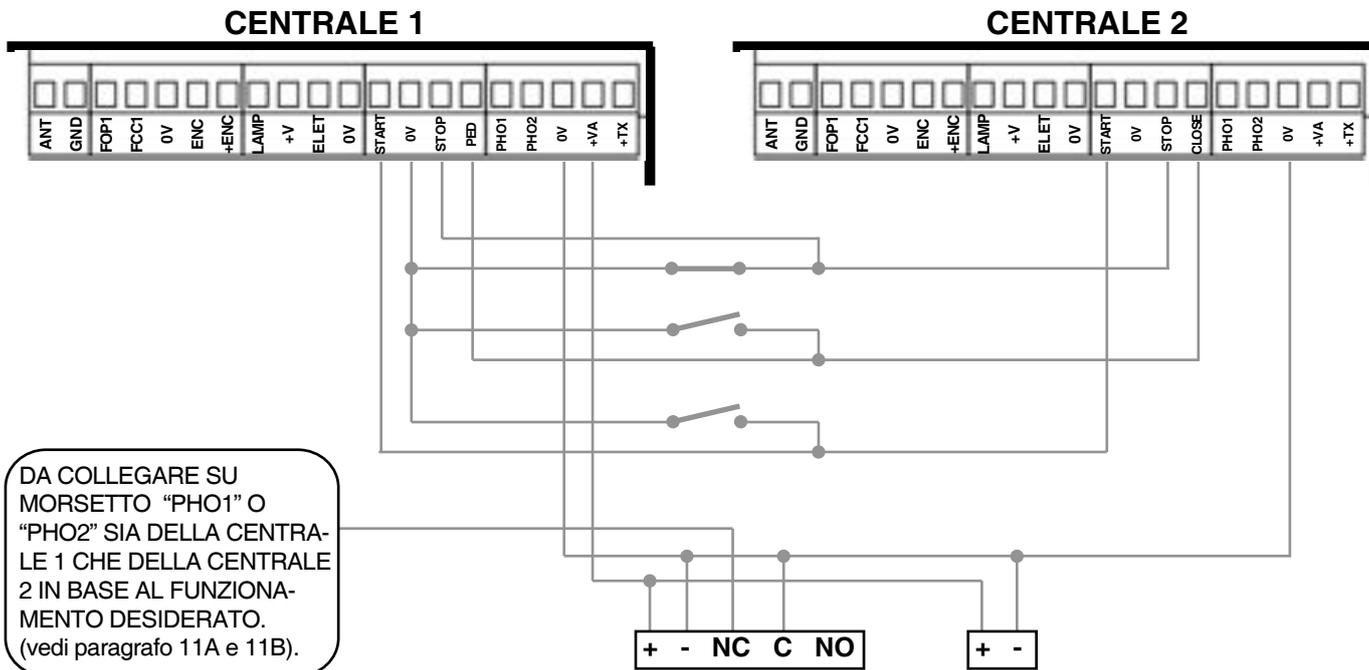

① Avendo due riceventi separate vi è la possibilità che il segnale via radio non sia ricevuto simultaneamente.

Con questa configurazione per utilizzare i radiocomandi ci sono due alternative:

- 1- installare una ricevente esterna (codice KING-gates "Fred11"). Questa prende l'alimentazione direttamente da una delle centrali di comando ed il contatto va portato al morsetto di START. I telecomandi andranno programmati solo sulla ricevente est.
- 2- Porre il dip "STEP" in OFF (vedi paragrafo 4A). Con questa configurazione le centrali effettueranno solo operazioni di apertura. Così, anche nel caso in cui gli scorrevoli si sfasassero tra loro, basterebbe un impulso per riportarli entrambi in apertura.

9 - LED

I led indicano lo stato della centrale e di alcuni dei relativi accessori connessi.

Normalmente, a centrale alimentata, se tutto è connesso e funzionante dovrebbero essere accesi i led rosso ph e il rosso st. In caso contrario verificare i relativi accessori connessi o i ponticelli che li sostituiscono.

9A - LED DI SEGNALE

Led giallo SET:

- lampeggia all'accensione per 5 sec. indica che è possibile entrare in modalità apprendimento semplificato, professionale o pedonale
- è acceso fisso durante l'esecuzione dell'apprendimento semplificato, professionale o pedonale
- è spento durante il normale funzionamento della centrale

Led rosso RAD:

- esegue un breve lampeggio alla ricezione di un codice radio della linea 433 MHz Multipass
- è acceso fisso durante la memorizzazione dei codici radio
- lampeggia rapidamente all'accensione della centrale nel caso di memoria dei codici radio guasta
- lampeggia rapidamente durante la cancellazione dei codici radio
- lampeggia lentamente nel caso di tentativo di inserimento di nuovi codici radio e memoria piena
- è spento durante il normale funzionamento della centrale in attesa di ricevere dei comandi via radio

Led rosso PH:

- è acceso quando la fotocellula (ingresso PHO) è allineata
- è spento quando la fotocellula (ingresso PHO) è disallineata o interrotta

Led verde START:

- è acceso quando il contatto di APRE/PASSO/PASSO (STR) è chiuso (la centrale riceve il segnale)
- è spento quando il contatto di APRE/PASSO-PASSO (STR) è aperto (la centrale non riceve segnali)

Led rosso ST:

- è acceso quando l'ingresso di STOP (STP) è chiuso
- è spento quando l'ingresso di STOP (STP) è aperto

Led rosso ER:

- è spento durante il normale funzionamento della centrale
- è acceso in caso di mancato superamento test sicurezze (vedi paragrafo 11C)
- è acceso fisso in caso di anomalie all'interno della centrale (rifare una programmazione)


10 - COMANDI VIA FILO COLLEGABILI

10A - COLLEGAMENTO COMANDO DI ATTIVAZIONE

Nell'ingresso "START" (morsetti 12,13) si possono collegare dei contatti normalmente aperti (presenti ad esempio in selettori o pulsanti) per eseguire i comandi che pilotano l'automazione, impostabili tramite i dip/switches 2,3 e 7 (vedi paragrafo 4a,5). Nei selettori sono presenti due microinteruttori, ad ognuno dei quali viene associata ad una funzione.

Nella figura 1 è indicato su quali morsetti collegare un microinterruttore per il comando di attivazione del motore.

In un selettore si può anche eseguire il comando di attivazione con entrambi i contatti collegati in parallelo (figura 2).

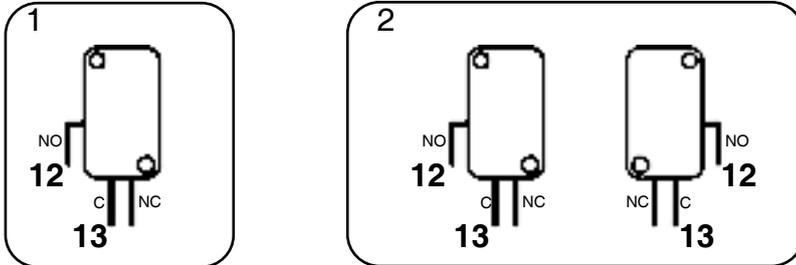

① Se vengono collegati più contatti di apertura, questi vanno collegati in parallelo tra loro (fig. 2).

① Mantenendo chiuso il contatto di apertura (morsetto "STR") ad esempio con un relé temporizzato o bistabile, la centrale esegue l'apertura e l'automazione non accetta comandi di chiusura (ne automatica, ne via filo) finché il contatto non viene riaperto (Funzione Aziendale).

10B - COLLEGAMENTO DEL COMANDO APERTURA PEDONALE


La funzione pedonale è un'apertura parziale (o totale in base alle preferenze dell'installatore) dell'anta.

Per personalizzare la funzione pedonale bisogna effettuare la programmazione pedonale (vedi paragrafo 7).

Questa apertura può essere comandata via radio programmando il canale del trasmettitore (vedi paragrafo 3B) e/o via filo collegando nell'ingresso "PED" (morsetti 13,15) dei contatti normalmente aperti (presenti ad esempio in selettori o pulsanti).

Nella figura 1 è indicato su quali morsetti collegare un microinterruttore per il comando di apertura pedonale.

① Se vengono collegati più contatti di apertura pedonale, questi vanno collegati in parallelo tra loro (fig. 2).

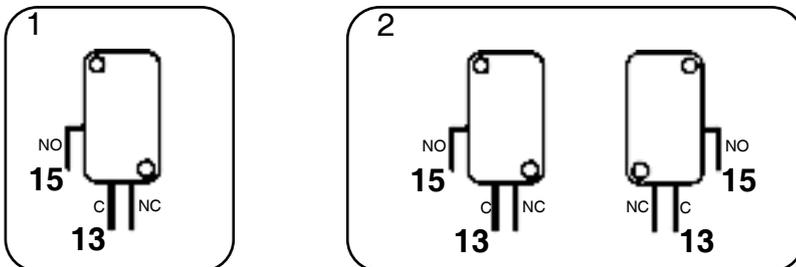


10C - COLLEGAMENTO DEL COMANDO DI STOP

Nell'ingresso "STOP" (morsetti 13,14) si possono collegare dei contatti normalmente chiusi (presenti solitamente nei pulsanti) per eseguire il blocco immediato di tutte le funzioni.

Nella figura 1 è indicato su quali morsetti collegare un pulsante di stop.

Per ritornare al normale funzionamento è chiaramente necessario disattivare lo stop.

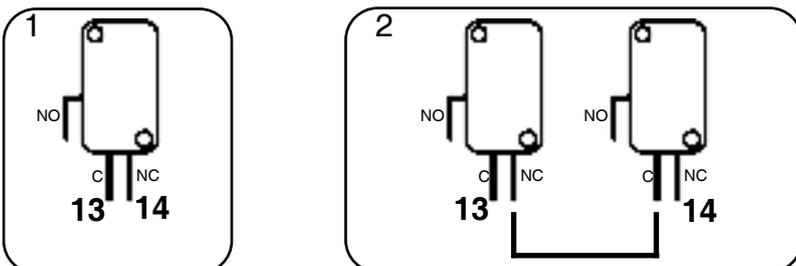

① Se vengono collegati più contatti di stop, questi vanno collegati in serie tra loro (fig. 2).

11 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO SICUREZZE

11A - SICUREZZE IN CHIUSURA


All'ingresso "PHO1" (morsetto 16,18) è possibile collegare dispositivi (ad esempio fotocellule o coste a microinterruttori) con contatto normalmente chiuso (NC).

Questi dispositivi agiscono durante la fase di chiusura del cancello. In particolare:

- in fase di chiusura invertendo il moto immediatamente.
- in fase di apertura non hanno alcun effetto.
- ad accesso chiuso non intervengono.
- ad accesso aperto bloccano i comandi di chiusura.

Ⓜ Se vengono collegati più dispositivi su questo contatto (PHO1) vanno messi in serie.

Ⓜ Se viene collegata più di una coppia di fotocellule i ricevitori, e quindi i trasmettitori, devono essere alternati (vedi figura 1).

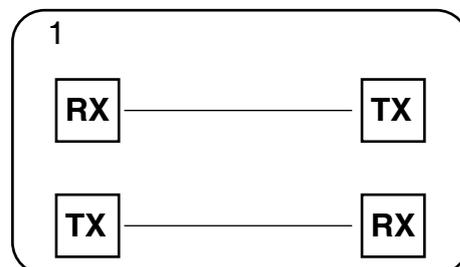

11B - SICUREZZE IN APERTURA

All'ingresso "PHO2" (morsetto 17,18) è possibile collegare dispositivi (ad esempio fotocellule o coste) con contatto normalmente chiuso (NC). Questi dispositivi agiranno durante le manovre del cancello in base all'impostazione del DIP4 (vedi paragrafo 4A)

DIP4 IN ON (Fotocellula interna):

- in fase di chiusura continuano il movimento (di chiusura) al disimpegno del dispositivo
- in fase di apertura continuano ad aprire al disimpegno
- ad **accesso chiuso** bloccano i comandi di apertura.
- ad **accesso aperto** bloccano i comandi di chiusura.

DIP4 IN OFF (costa in apertura):

- in fase di chiusura non hanno effetto
- in fase di apertura invertono il moto (richiudono) per 2 secondi
- ad **accesso chiuso** bloccano i comandi di apertura.
- ad **accesso aperto** non hanno effetto.

Ⓜ Se vengono collegati più dispositivi su questo contatto (PHO2) vanno messi in serie.

Ⓜ Se viene collegata più di una coppia di fotocellule i ricevitori devono essere alternati (vedi fig. 1).

11C - AUTO TEST SICUREZZE


La centrale dispone dell'autotest delle sicurezze collegate all'ingresso "PHO1" e "PHO2" della centrale.

Questa funzione consiste nello spegnere il trasmettitore e verificare l'apertura del contatto del ricevitore corrispondente prima dell'esecuzione di ogni manovra.


Per attivare la funzione di autotest occorre:

- collegare il positivo dell'alimentazione dei trasmettitori della fotocellula al morsetto "+TX" (morsetto 20) invece che al morsetto "+VA" (morsetto 19).
- effettuare la programmazione descritta successivamente.

ATTIVAZIONE

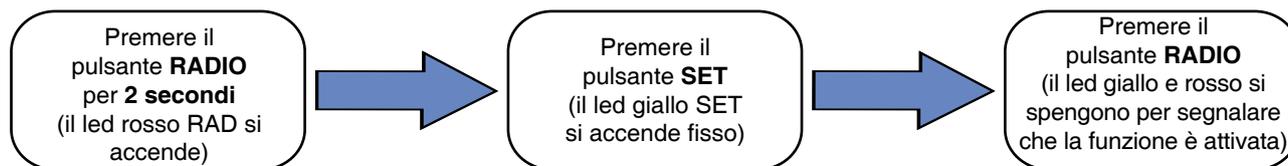

DISATTIVAZIONE

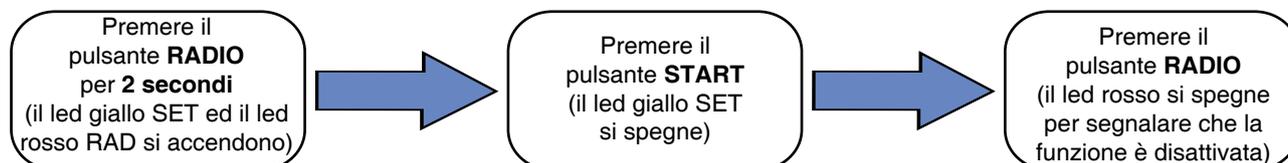

Ⓜ L'attivazione dell'autotest sicurezze senza aver effettuato i giusti collegamenti delle fotocellule in centrale provocherà un malfunzionamento dell'impianto.

Ⓜ Per sapere lo stato dell'autotest (attivo o disattivo) devo premere il pulsante P2/RAD per 2 secondi: se si accende solo il LED rosso RAD l'autotest è disattivato, mentre se si accende anche il LED giallo SET l'autotest è attivo.

11D - RILEVAMENTO OSTACOLO CON ASSORBIMENTO DI CORRENTE

In base alla regolazione del trimmer "OBS" (vedi paragrafo 4B, 8) la centrale risulterà più sensibile (e quindi invertirà prima il moto) in caso di impatto di un'anta con un ostacolo.

Con una regolazione troppo sensibile del trimmer però, una variazione delle condizioni strutturali dell'impianto con il passare del tempo (deterioramento cardini, freddo) potrebbero causare l'intervento del controllo stesso in punti critici dove il motore assorbe più corrente.

12 - ALTRI ACCESSORI COLLEGABILI

12A - LAMPEGGIANTE

All'ingresso "LAMP" (morsetti 8,9) è possibile collegare dispositivi di segnalazione luminosa.

Tali dispositivi si accendono un secondo prima di ogni manovra.

Se il dip 5 "LAMP" è in ON l'alimentazione fornita è intermittente. È quindi possibile collegare una normale lampada.

Se il dip 5 "LAMP" è invece in OFF l'alimentazione fornita è continua. Occorre pertanto collegare una lampada con circuito oscillante incorporato.

ⓘ **La lampada deve essere a 24 Vdc e non deve superare i 15W.**

12B - ANTENNA

All'ingresso "ANT" (morsetti 1,2) è possibile collegare l'antenna per la ricezione del segnale radio.

La centrale viene fornita con un filo già collegato.

In particolari condizioni ambientali per aumentare la portata dei radiocomandi può risultare utile collegare un antenna esterna.

ⓘ **Nel caso di collegamento di antenne esterne è necessario togliere questo filo per non limitare la portata dei trasmettitori.**

12C - SPIA CANCELLO APERTA

Se non viene utilizzato l'autotest delle sicurezze (paragrafo 11C) all'ingresso "+TX" (morsetto 20) è possibile collegare una spia di stato del cancello. In particolare:

- quando il cancello è chiuso la spia è spenta
- quando il cancello è aperto è accesa fissa
- quando il cancello sta aprendo lampeggia
- quando sta chiudendo lampeggia velocemente.

ⓘ **La spia deve essere a 12 Vdc e non deve superare i 3W.**

12D - BATTERIE TAMPONE (CON SCHEDA ACCESSORIA)

Tramite l'utilizzo di una scheda carica batterie accessoria (codice "Bat k2") è possibile collegare due batterie in serie a 12Vdc (o una batteria a 24Vdc) max 7Ah.

ⓘ **Il numero di cicli che è possibile fare in assenza di tensione dipende chiaramente dalla potenza dei motori collegati e dagli Ah delle batterie.**

12E - LUCE DI CORTESIA (CON SCHEDA ACCESSORIA)

Tramite l'utilizzo di una scheda accessoria (codice "Selc 12") è possibile pilotare una luce di cortesia 230Vac max 500W.

Il contatto che viene fornito dalla scheda accessoria è pulito e viene fornito prima di ogni manovra per un tempo personalizzabile da 0 a 120 secondi.

13 - MODULI INNESTATI SULLA SCHEDA

13A - MODULO "MEMO"

Il modulo ad innesto MEMO è scheda di memoria (paragrafo 1A) che immagazzina i codici dei radiocomandi (paragrafo 3A e/o 3B).

13B - MODULO "RX STAR"

Il modulo ad innesto "RX STAR" serve a ricevere le frequenze dei radiotrasmettitori (a 433.920 MHz). Questo non contiene pertanto i codici radio dei trasmettitori.

14 - INCONVENIENTI E RIMEDI

14A - L'AUTOMAZIONE NON PARTE

- Verificare la presenza di tensione nei morsetti nel portafusibile esterno.
- Verificare i fusibili (paragrafo 1A).
- Presenza del contatto di STOP aperto (Led rosso "ST" spento): controllare eventuali comandi di stop collegati (morsetto 14). Se assenti ponticellare l'ingresso con il morsetto 14.

14B - L'AUTOMAZIONE ESEGUE SOLO L'APERTURA

- La fotocellula è ostruita (Led rosso "PHO" spento): controllare il corretto posizionamento delle fotocellule e del loro raggio d'azione.
- La fotocellula è assente (Led rosso "PHO" spento): se non sono collegati dispositivi nel morsetto 16 ponticellare l'ingresso.
- Nell'ingresso di "STAR" (morsetto 12) è stato collegato un contatto normalmente chiuso o un contatto difettoso (Led verde "START" sempre acceso).

14C - L'AUTOMAZIONE FUNZIONA SOLO VIA FILO

- Il telecomando non è stato programmato correttamente (vedi paragrafo 3).
- La batteria del trasmettitore è scarica. Sostituire le batterie.

14D - L'AUTOMAZIONE CHIUDE SENZA COMANDI ESTERNI

- Il dip "AUTO" di richiusura automatica è in ON. Porre il dip in OFF (vedi paragrafo 4A).
- Il dip "FAST" di richiusura rapida è in ON. Porre il dip in OFF (vedi paragrafo 4A).

14E - L'AUTOMAZIONE PARTE MA IN UN PUNTO DELLA CORSA INVERTE IL MOTO

- Sensibilità all'ostacolo troppo bassa. Alzare il trimmer "OBS" (vedi paragrafo 4B).
- Controllare che durante la programmazione il motore "stacchino" pochi secondi dopo la fine della corsa. Eventualmente abbassare il trimmer OBS (vedi paragrafo 4B) e rifare una programmazione.
- Intervento delle sicurezze. Se sono presenti due coppie di fotocellule queste potrebbero vedersi tra loro. Invertire un ricevitore con il suo trasmettitore (vedi paragrafo 11A).

14F - L'AUTOMAZIONE PARTE MA IN UN PUNTO DELLA CORSA SI FERMA

- Forza non sufficiente. Rifare una programmazione con il trimmer "FOR" al massimo (vedi paragrafo 4b).
- Fare una programmazione professionale (paragrafo 5D) e portare al minimo i rallentamenti (o eliminarli).

14G - IL TRASMETTITORE HA POCA PORTATA

- È stata collegata un'antenna esterna, ma non è stato eliminato il filo fornito di serie in centrale. Togliere il filo.
- Le batterie del trasmettitore sono in esaurimento. Provare a sostituirle.
- Sono presenti dei disturbi esterni.

14H - L'AUTOMAZIONE PARTE MA SI FERMA IMMEDIATAMENTE

- È attivato il controllo encoder, ma non è presente tale dispositivo o è difettoso. Porre il DIP "ENCODER" in OFF.
- È attivato l'autotest delle sicurezze, ma non sono stati effettuati i giusti collegamenti. Disattivare l'autotest (paragrafo 11C)

14I - ALIMENTATA LA CENTRALE SI ACCENDE IL LED ROSSO "ERR" E QUESTA NON ACCETTA INPUT

- Eseguire una procedura di programmazione della corsa (paragrafo 6B o 6D). Quindi riprovare.

14L - I MOTORI NON FANNO I RALLENTAMENTI

- Il DIP "SLOW" è in OFF. Mettere il DIP sulla posizione di "ON" (paragrafo 4A)
- Il trimmer della forza è troppo alto per il cancello da automatizzare. Abbassare il trimmer "POWER" e rifare la programmazione.



MADE IN ITALY

KING gates - Brand of Antonioli Mario & C. s a s
Via A. Malignani, 42 - 33077 Sacile (PN) ITALY Tel. +39 0434 737082 - Fax +39 0434 783382
e-mail: info@king-gates.com web: www.king-gates.com