

www.OSCULATI.com

Sailing with you, since 1958



NOVITA'
OTTOBRE 2015

Nuova APP Osculati

più veloce, più completa,
ora anche per **Android!**



Tutti i nostri cataloghi, sempre con te



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play

Bitta Silhouette

AISI 316


REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Disponibile da Dicembre 2015.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø prigionieri mm
40.150.15	150	30,5	63,5	45	24,5	8
40.150.20	200	40	85	60	32,5	10
40.150.25	250	50	106,5	75	40,5	12





 Made by OSCULATI


Tromba da incasso Sound

Carcassa integrale in ASA UV resistente. Tromba e mascherina alta potenza, montaggio dall'esterno facilissimo. Disponibile da Dicembre 2015.

Codice	Versione	V	Potenza	Mascherina		Incasso mm
				mm	finitura	
21.103.00	Oblong	12	105 dB	139x79	ABS bianco	90x55
21.103.10	Round	12	105 dB	115x110	ABS bianco	Ø 80

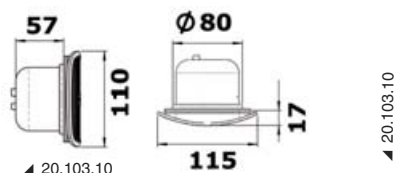

 Made by OSCULATI


Sacca per alloggiamento tubo doccia

Una pratica sacca in rete plastica per contenere il tubo della doccia sottocoperta evitando che vada ad incattivirsi nelle attrezzature rendendo impossibile l'estrazione della doccia. Facile da fissare e adattare alle varie situazioni, resistente ed economica.

Codice	Da utilizzare con box docce
15.290.55	Classic EVO singolo , montaggio orizzontale, doccia Mizar: 15.250.00/01/06/07; 15.150.06/07;
	New Edge singolo , montaggio orizzontale, doccia Mizar e Niagara: 15.243.00/01/06/07; 15.143.06/07; 15.160.xx;
	Elegant singolo , montaggio orizzontale, doccia Mizar: 15.246.00/01;
	Oval doppio , doccia Mizar: 15.240.01/02/30/31; 15.140.30/31; 15.241.01/02;
	New Edge doppio , doccia Mizar: 15.257.01/02/30/31; 15.257.41/42.
15.290.56	Classic EVO singolo , montaggio a parete, doccia Mizar: 15.250.03/04/09/10; 15.150.09/10;
	Elegant singolo a parete , doccia Mizar: 15.246.03/04.


 Made by OSCULATI



OSCULATI

Plafoniera a LED compatta Bimini
LED

In acciaio inox lucidato con vetro in tecnopolimero. 8 LED HD.
Fissaggio senza incasso.

IP65/67

Disponibile da Novembre 2015.


Codice	Volt	Lux	Watt	Watt equivalenti	Interruttore	IP	mm	Versione fondo
13.525.01	12/24	220	1,3	10	no	67	102x33x11 (h)	Piatto
13.525.02	12/24	220	1,3	10	si	65	102x33x11 (h)	Piatto
13.525.04	12/24	220	1,3	10	si	65	104x35x15 (h)	Curvo Soft, per fissaggio su tubi roll bar Ø 35/50


OSCULATI

Boetta luminosa Mini One a LED
LED

Boetta con accensione automatica a rovesciamento.
Omologazione MED 286115CS.

Codice	Alimentazione	Staffa di fissaggio
30.583.00	2 pile AA	Inclusa


OSCULATI

Faro elettrico Classic in acciaio inox
IP67

Carcassa: inox lucidato a specchio.
Completamente stagni.
Rotazione 350° orizzontale e 55° verticale.
Due velocità.
Lampadina alogena doppio filamento (spot + flood) da 100 W + 90 W tipo H4.

Collegabili a 3 tipi di comando che possono essere indipendenti o sommati per creare la configurazione desiderata:

- 1) comando da plancia con joystick (da collegare via cavo telefonico al faro) cavo incluso da 4,5 m. Optional da 10 m.
- 2) Comando da plancia wireless (è sufficiente portare l'alimentazione al pannello che si interfaccia wireless con il faro).
- 3) Radiocomando classico fornito con staffa per fissaggio alla plancia.

Codice	Volt	Comando joystick	Comando da plancia wireless	Radiocomando senza fili	Cavo prolunga 10 m per 13.227.39	Lampadina
13.229.12	12	13.225.39	13.225.41	13.225.40	13.225.39	13.225.35
13.229.24	24	13.225.39	13.225.42	13.225.40	13.225.39	13.225.36






13.225.40



13.225.39



13.225.41/42

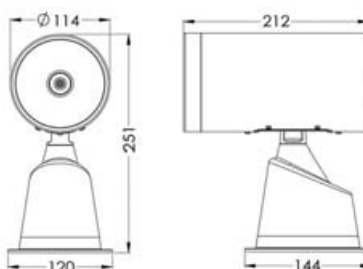

Rullo laterale con anima in tecnopolimero ed esterno in composito polipropilene/gomma

Codice	Descrizione	Ø mm	Lunghezza mm	Ø foro mm	Colore
02.031.12	Boccola centrale con distanziale a filo ruota	100	75	15	Arancio
02.029.04	-	120	75	15	Arancio



▲ 02.031.12



▲ 02.029.04

Rullo centrale reggichiglia con anima in acciaio + boccole plastica

Codice	Esterno	Ø mm	Lunghezza mm	Ø foro mm	Colore
02.032.09	PVC	75	200	21	Blu
02.032.49	Poliuretano alta resistenza	75	200	21	Arancio
02.029.42	Poliuretano alta resistenza	93,5	286	21	Arancio
02.029.41	Poliuretano alta resistenza	93,5	286	26	Arancio
02.029.03	PVC	94	286	21	Nero
02.029.23	PVC	94	286	21	Blu
02.029.43	Poliuretano alta resistenza	94	286	21	Arancio



▲ 02.032.09



▲ 02.032.49



▲ 02.029.41/42



▲ 02.029.03



▲ 02.029.43



▲ 02.029.23

Fermaprua in gomma

Codice	mm	Materiale	Foro mm	Colore
02.029.81	150x67x89	Poliuretano	13	Arancio



Coprisfera ad incastro

02.011.03



Fascia in polipropilene per puntapiedi e usi vari

Colore					Rotolo m	Altezza mm
 Arancione	 Bianco	 Nero	 Blu			
06.400.30AR	06.400.30BI	06.400.30NE	06.400.30BL		100	30
06.400.40AR	06.400.40BI	06.400.40NE	06.400.40BL		100	40
06.400.50AR	06.400.50BI	06.400.50NE	06.400.50BL		100	50



Tenditore per sartame con canaula aperta

AISI 316

Filetti UNF. Da comporre ordinando A+B+C oppure A+B+D.



Canula aperta (A)	Filetto SX	Filetto DX		Filetto UNF	Per cavo mm	A+B+C		A+B+D		F mm	H mm	G mm
	forcella snodata (B)	terminale a pressare (C)	forcella fissa (D)			L1 mm	L2 mm	L1 mm	L2 mm			
07.183.01	07.184.01	07.185.01	07.186.01	1/4"	3	255	193	225	163	9,5	8	6
07.183.02	07.184.02	07.185.02	07.186.02	5/16"	4	304-310	226-234	268	192	11	10	8
-	-	07.185.03	-	5/16"	5	304-310	226-234	268	192	11	10	8
07.183.04	07.184.04	07.185.04	07.186.04	3/8"	5	349-364	265-280	313	229	12	12	9
-	-	07.185.05	-	3/8"	6	349-364	265-280	313	229	12	12	9
07.183.06	07.184.06	07.185.06	07.186.06	1/2"	7	438-453	332-347	387	281	14	18	12
-	-	07.185.07	-	1/2"	8	438-453	332-347	387	281	14	18	12
07.183.08	07.184.08	07.185.08	07.186.08	5/8"	8	536-553	404-421	491	359	18	20	16
-	-	07.185.09	-	5/8"	10	536-553	404-421	491	359	18	20	16




▲ A (07.183.xx)



▲ B (07.184.xx)




▲ C (07.185.xx)



▲ D (07.186.xx)



▲ A + B + C (07.183.xx + 07.184.xx + 07.185.xx)



▲ A + B + D (07.183.xx + 07.184.xx + 07.186.xx)


OSculati


▲ 13.440.02

Asta estraibile luminosa a LED da tavolo

Progettato per illuminare il tavolo esterno o interno. Asta luminosa a LED in acciaio inox lucidato a specchio, portalampada in ottone cromato. Intensità luminosa regolabile (100% - 50% - 20% - 0) tramite interruttore touch a sfioramento. Alimentazione 12V tramite basetta 13.440.10 venduta separatamente.

Codice	Volt	Potenza W	Watt equivalenti	Basetta OPTIONAL
13.440.02	12	4,2	20	13.440.10


13.440.10 Basetta con cappuccio in acciaio inox AISI 316



▲ 13.440.10



▲ 13.440.02



▲ 13.947.10



▲ 13.947.11




▲ 13.947.01

Faretto snodato con interruttore

Ruota a 360° e brandeggia a 120°

Codice	Finitura	V	Sorgente luminosa	W	W equivalenti	Luce
13.947.10	New Acciaio inox lucidato	12/24	16 LED HD	3,2	20	Calda
13.947.11	New Ottone lucido zaponato	12/24	16 LED HD	3,2	20	Calda
13.947.01	Ottone lucido zaponato	12	Lampadina alogena G4	20	-	Calda



▲ 13.340.16



78

381

24

366 mm

 Fissaggio fori /
FIXING HOLES
Ø 4,5 mm

Luce LABCRAFT da appoggio Trilite

Complete di interruttore e di dispositivo antidisturbi. Carcasa in metacrilato ad alta resistenza.

Codice	Versione	Interruttore	Volt	Potenza W	W equivalenti	Lumen	mm	Sporgenza mm
13.340.16	LED HD	Si	12	3	18	300	381x78	24
13.340.17	LED HD	Si	24	3	18	300	381x78	24
13.340.18	New LED HD	Si	12	6	36	640	381x78	24
13.340.19	New LED HD	Si	24	6	36	640	381x78	24



▲ 13.556.13

▲ 13.555.13

Plafoniere lineari a LED

Interruttore ON-OFF. Carcasa bianca + diffusore satinato. Rimpiazzano le equivalenti con tubo fluorescente con consumo inferiore e maggiore durata.

Codice	Volt	Watt	Lumen	N° LED	Watt equivalenti	mm	Sporgenza mm
13.555.13	12	6,3	457	18	30	400x65	35
13.556.13	12	12,7	889	36	60	410x95	35

Staccabatteria automatico bipolare

(teleruttore generale di corrente con alimentazione separata della bobina)


Può gestire 2 banchi batteria.

Si collega sotto chiave, se si vuole togliere completamente la corrente in modo automatico (in questo caso la chiave d'avviamento ha bisogno di uno scatto supplementare) oppure semplicemente con un interruttore ON-OFF indipendente dalla chiave, che può anche essere nascosto a far da antifurto.

Grado protezione IP65, contatti in rame argentato.

Stacco del positivo o del negativo.

Codice	Versione	Carico		kg	mm	Perni mm
		max continuo	per 5 secondi			
14.384.32	12	300 A	2500 A	1,4	144x95x98	10
14.384.34	24	300 A	2500 A	1,4	144x95x98	10



Pannello - test per 2 batterie con interruttore per azionarlo

Codice	Indicatore	Interruttore	Pannello	$\longleftrightarrow$ mm
14.100.05	Digitale	Bascula IP56 doppio LED	Tecnopolimero	75x60



Lampadina LED SMD zoccolo BA15D per faretto

LED

Zoccolo BA15D (15 mm baionetta con perni allineati).

Codice	Volt	Consumo W	W equivalenti	Luce	Lumen	Ø D mm	L mm
14.443.11	12/24	2	12	Calda (2700/3000 K)	156	16	41
14.443.12	12/24	3,2	20	Calda (2700/3000 K)	295	19	50
14.443.13	12/24	4,00	35	Calda (2700/3000 K)	400	20	55



Autoclave autoaspirante a 3 valvole



Può girare a secco senza rovinarsi. Esente da vibrazioni, molto silenziosa. By-pass interno che limita la pressione in entrata. Motore a magneti permanenti, con albero autolubrificante. Protezione termica sul motore che la ferma in caso di surriscaldamento accidentale.

Completa di 4 raccordi (2 da 1/2" filettati + 2 portagomma da 14 mm) e **di filtro** di aspirazione, il tutto con innesto a scatto.

Disponibile da Dicembre 2015.

Codice	Volt	Tipo	Portata l/min	Consumo	Pressione esercizio	$\longleftrightarrow$						
						A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
16.509.12	12	Europump "8"	8	5 A	2 BAR	110	106	77	98	240	85	59
16.510.12	12	Europump "11"	11	6 A	3 BAR	110	106	77	98	240	85	59

16.540.03 Pressostato di ricambio per 16.509.12

16.540.04 Pressostato di ricambio per 16.510.12

16.533.01 Filtro ricambio



Pompa JABSCO Washdown Par-Max 6 Plus kit

Ideale per il lavaggio della barca, il kit è composto da una pompa Par-Max 6 Plus con pressione maggiorata a 4,8 bar, più filtro, tubo retrattile, pistola a spruzzo.

Codice	Volt	Consumo max A	Portata max l/min	Pressione max Bar	Fusibile A	$\longleftrightarrow$ mm
16.437.22	12	20	23	4,8	25	269x120x130
16.437.34	24	10	23	4,8	15	269x120x130



Autoclave JABSCO Par-Max Plus

Portata costante, molto silenziosa, autoaspirante fino a 3 m, pressostato sigillato testato per 4 milioni di cicli, può girare a secco senza danneggiarsi, stagna IPX6 in accordo con ISO 8846.

Completa di raccordi a scatto da 1/2".

Codice	Volt	Consumo max A	Portata max l/min	Pressione max Bar	Ampere	$\longleftrightarrow$ mm
16.436.22	12	12	23	2,8	17	269x120x130
16.436.34	24	6	23	2,8	8	269x120x130
16.436.21	12	9,5	15	1,7	12	269x120x130
16.436.33	24	5	15	1,7	6	269x120x130






Interruttore elettronico automatico per pompe di sentina

Universale per qualsiasi pompa con consumo max 20 A, 12/24 V.
Funziona in acqua salata e dolce.
Si attiva ad un livello di 50 mm e si spegna a 20 mm.
Un sistema di ritorno di 5 secondi evita falsi avviamenti.
Certificato RINA ISO 8846.

Codice	Livello ON/OFF mm	Volt	A max	mm
16.610.00	50/20	12/24	20	86x54x26

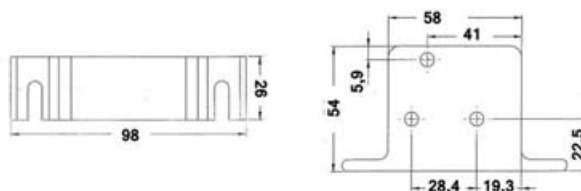

Pannello di controllo per pompe Washdown lavaggio ponte

Universale per tutte le pompe Washdown a 12V.
Completo di interruttore a bascula Marina con LED acceso, spento e di fusibile di sicurezza.

Codice	Per pompa a	Portata A	mm
16.610.12	12 V	25	75x60

GERTECH
filter technology

GERTECH filter technology - Filtri gasolio serie Vortex

Filtri/separatori acqua-gasolio.
Carcassa in alluminio, parte trasparente in tecnopolimero.
Equipaggiati con vaschetta inferiore anti-fiamma.
Costruiti in accordo con la norma ISO 21487.
Disponibile da Dicembre 2015.

Codice	Portata l/h		Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Porta-gomma	Grado filtrazione	Cartuccia ricambio 30 micron	Corrispondenza Racor
	max	continua							
17.671.01	230	180	330	152	152	3/8"	30 micron	17.671.10	2010 (500)
17.671.02	340	270	430	152	180	1/2"	30 micron	17.671.11	2040 (900)



OSCULATI




Filtri olio per fuoribordo a 4 tempi

Codice	Motore	Motore / Rif. Orig.	HP
17.504.36	Suzuki	40-50-60 A; DF 40-50-60-70; 25-35; 20-25 V2; ORIG 16510-87J00	20/70



Staffa per il comando flessibile a distanza 17.450.90/91

17.450.30 In acciaio inox con fori ovalizzati.

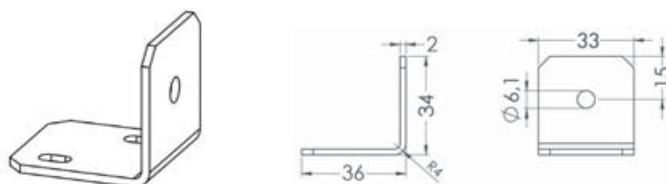

Portagomma maschi

Codice	Da mm
17.306.21	3/8" x 16
17.306.22	1/2"x16
17.306.28	1" 1/2 x 38



Fascetta 2-Lock ® con chiusura in acciaio inox AISI 316

Provviste di un nuovo sistema di **chiusura a gabbia in acciaio inox** incorporate nella testa della fascetta. Risultato: - resistenza alla trazione doppia rispetto ad una fascetta standard;
- banda liscia senza zigrinature, più facile da applicare e con minore sforzo di inserimento;
- regolazione continua che garantisce il corretto tensionamento su ogni diametro.

Codice	Larghezza mm	Lunghezza mm	Ø fascio mm	Tenuta minima kg	Colore	
18.042.00	2,5	100	1/21	18,3	☐ Bianco	20
18.042.01	3,5	140	2/35	25,5	☐ Bianco	20
18.042.02	3,5	200	2/50	25,5	☐ Bianco	20
18.042.03	3,5	290	2/80	25,5	☐ Bianco	10
18.042.04	4,5	200	3/50	36,7	☐ Bianco	20
18.042.05	4,5	290	3/80	36,7	☐ Bianco	10
18.042.06	4,5	360	5/101	36,7	☐ Bianco	10
18.042.07	7,5	360	5/101	79,5	☐ Bianco	10



Tappi galleggianti ad espansione a camme.

Per scaricare acqua da pozzetti, casse del pesce e casse delle esche.
Pressione regolabile a rotazione.
Corpo in neoprene e carcassa in nylon.
Kit 3 pezzi.

Codice	Ø mm
18.532.10	12 (1/2") + 16 (5/8") + 19 (3/4")



Tappo scarico acqua

In nylon con sicurezza per il tappo.

Codice	Esterno mm	Foro mm	Interasse mm	Passaggio mm
18.346.12	50x34	24	38	17



Porta zattere universale per varo rapido


AISI 316

Universale per tutte le zattere da diporto da 4 a 12 posti. Fissaggio tramite appositi morsetti in **acciaio inox microfuso** (set completo di 4 pezzi). Bloccaggio della zattera con robusta cinghia in acciaio inox rivestita in nylon + gancio a camma provvisto di portalucchetto. Varo rapido aprendo il gancio a camma. Struttura tutta in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. **Disponibile da Novembre 2015.**


Codice	Fissaggio
22.700.00	Orizzontale a parete, in piano oppure su pulpito
22.700.01 New	Verticale a parete o su pulpito



▲ 22.700.01



▲ 22.700.01



▲ 22.700.01



▲ 22.700.00/01



▲ Kit composto da 4 pezzi (22.700.00/01)


Made by **OSCUATI**



▲ 22.700.00



▲ 22.700.00



▲ 22.700.00

► Custodia impermeabile IP67/IP68 ARMOR-X per Tablet e Mobile, iOS e Android



IP67 Totalmente protetta contro la polvere e contro l'immersione temporanea.

IP68 Totalmente protetta contro la polvere e contro l'immersione continua (o sommersione, in questo caso si parla di dispositivi "subacquei").



Custodia universale impermeabile IP68 ARMOR-X per Tablet iOS e Android da 7"/8"/10" completa di supporto a scatto X-mount

IP68

Custodia in policarbonato con screen cover in silicone, uscita audio e sistemi di fissaggio integrati X-Mount e VESA.

Codice	Custodia per tablet da	Colore
23.430.01	10"	Grigio
23.430.03	7"/8"	Grigio

Custodia universale impermeabile IP67/IP68 ARMOR-X per Mobile iOS e Android completa di supporto a scatto X-mount



IP67/IP68

Codice	Custodia		IP	Colore	Contenuto kit	Supporto maschio da montare sullo scafo
	versione	per mobile				
23.430.05	Rigida	fino a 5,1" (Samsung S5/S6/E5/A5; Htc one E9/desire 626; Sony Xperia C4/Z3; Microsoft Nokia Lumia 830/925; LG G Flex 2; Huawei P8; Wiko Highway Star 4G; Apple iph6S/iph6/iph5S/iph5).	IP67	Trasparente / Nera	una cinghietta con moschettone e sistema X-mount integrato	34.304.31; 34.304.33
23.430.07	Morbida	fino a 5,6" (Samsung E7/Note 5/Note 4/Note 3/S6/S5; Nokia 930/640 XI Microsoft; Apple iph6/iph6S/iph6/iph5S/iph5; Huawei P8/Ascend P7; Lenovo Note8).	IP68	Nera / Trasparente	un moschettone, un elastico e sistema X-mount integrato	34.304.31; 34.304.33



▲ 23.430.05



▲ 23.430.07



Adattatori universali IP67 ARMOR-X per Tablet e Mobile, iOS e Android

IP67

Gli adattatori universali tipo M e T sono super sottili e compatibili con tutti i sistemi di ancoraggio Armor-X. Questi adattatori possono essere utilizzati in molti modi diversi con qualsiasi: smartphone, tablet, walkie talkie, pannello solare, VHF e GPS portatili. Sono stati progettati con un forte adesivo impermeabile 3M VHB resistente all'acqua che aderisce perfettamente su superfici piane e lisce ad eccezione delle superfici soffici di silicone.

Codice	Tipo	Adattatore universale per	Contenuto kit	Colore
23.431.01	M	Mobile	2 adattatori universali + 2 adesivi 3M VHB	Nero / Grigio
23.431.02	T	Tablet	2 adattatori universali + 2 adesivi 3M VHB	Nero / Grigio



▲ 23.431.01



▲ 23.431.02



▲ 23.431.02/03



▲ 23.431.02



Supporto per fissaggio su tubi ARMOR-X per Tablet e Mobile, iOS e Android

Supporto multifunzione con corpo realizzato in acciaio inox e tecnopolimero ad alta resistenza per fissaggio su tubi da 20 a 33 mm. Grazie al doppio montaggio presente nella confezione, permette di fissare smartphone e tablet (iOS e Andrid) o pannelli solari alla propria imbarcazione.

Codice	Colore	Contenuto kit
23.432.01	 Nero	un supporto per fissaggio tubi, una testina per aggancio tipo M e una testina aggancio tipo T

**Supporto maschio orientabile FASTEN per fissaggio per Tablet e Mobile, iOS e Android**

Codice	Lato elettronica si abbina con	Lato barca acquistare secondo necessità
34.304.31	23.430.01; 23.430.03	34.302.02; 34.302.04; 34.302.06; 34.303.09
34.304.33	23.430.05; 23.430.07	34.302.02; 34.302.04; 34.302.06; 34.303.09

**Salvagente autogonfiabile Fun 150 N (EN ISO 12402-3)**

Codice	Attivazione	Colore	Taglia	Bomboletta + valvola di ricambio
22.398.12	Manuale	 Rosso	Unica - adulto	22.401.10
22.398.13*	Automatico	 Blu	Unica - adulto	22.398.14





* Attivatore UML - bombole 33 g

**Bussole Finder**

Carcassa ABS, completa di **illuminazione e compensatori**. Linea di fede rossa, Adatta anche per alta velocità. Rosa con gradazione di 5° in 5°, cardano con inclinazione max 30°.

Codice	Colore rosa	Ø apparente rosa mm	Colore carcassa	Versione	Luce	Compensatori	Inclinazione max
25.170.01	 Nera	50 (2")	 Nera	Con staffa	SI	SI	15°
25.170.02	 Blu	50 (2")	 Bianca	Con staffa	SI	SI	15°
25.172.01	 Nera	67 (2" 5/8)	 Nera	Su piano	SI	NO	30°
25.172.02	 Blu	67 (2" 5/8)	 Bianca	Su piano	SI	NO	30°



► Strumentazione motore Network con protocollo NMEA 2000

La maggior parte dei motori marini odierni utilizzano nella trasmissione dati il protocollo NMEA 2000. In tal caso gli strumenti possono essere collegati direttamente al motore per la ricezione dati. Nel caso il motore non disponga del protocollo NMEA 2000, è disponibile un **converter** che trasforma il segnale analogico che arriva dai sensori, in NMEA 2000.

1) Trasmissione dati CAN-BUS con protocollo NMEA 2000.

2) Strumentazione stagna IP67.


3) Lente anti-fog bombata.

4) Carcassa in tecnopolimero, lunetta acciaio inox AISI 316 diamantata.

5) Retroilluminazione quadrante.

6) Connessione posteriore plug and play.

7) Ogni strumento è completo di cavo posteriore plug and play (5 poli per strumenti Ø 56; 8 poli per strumenti Ø 96) stagno lunghezza 100 cm.

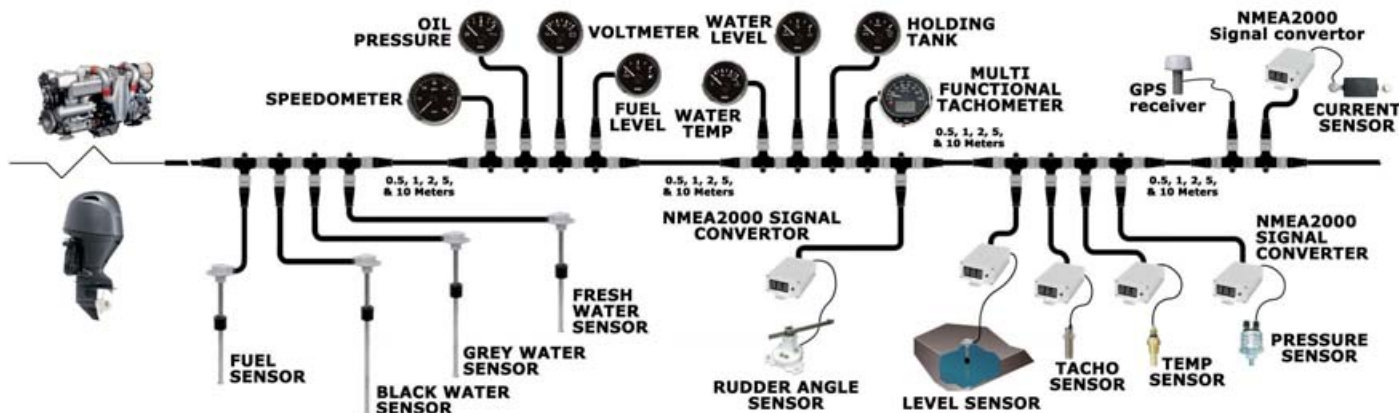

▲ 27.360.02



▲ 27.361.02

Contagiri elettronico multifunzione NMEA 2000

Indica i giri motore e può fornire, nel display LCD: contatore, volt, temperatura motore, pressione olio, velocità barca. **Disponibile da Gennaio 2016.**

Quadrante nero, lunetta inox lucido	Quadrante bianco, lunetta inox lucido	Scala	Volt	←→		
				A mm	B mm	C mm
27.360.02	27.361.02	0-7000 RPM	12/24	96	85	55



▲ 27.360.05



▲ 27.361.05

Spidometro elettronico NMEA 2000

Disponibile da Gennaio 2016.

Quadrante nero, lunetta inox lucido	Quadrante bianco, lunetta inox lucido	Scala	Volt	←→		
				A mm	B mm	C mm
27.360.05	27.361.05	0-600 MPH	12/24	96	85	55



▲ 27.360.07



▲ 27.361.07

Indicatore livello carburante NMEA 2000

Disponibile da Gennaio 2016.

Quadrante nero, lunetta inox lucido	Quadrante bianco, lunetta inox lucido	Volt	←→		
			A mm	B mm	C mm
27.360.07	27.361.07	12/24	56	51	45



▲ 27.360.09



▲ 27.361.09

Indicatore livello acqua NMEA 2000

Disponibile da Gennaio 2016.

Quadrante nero, lunetta inox lucido	Quadrante bianco, lunetta inox lucido	Volt	←→		
			A mm	B mm	C mm
27.360.09	27.361.09	12/24	56	51	45

Indicatore pressione olio 0-10 bar NMEA 2000

Disponibile da Gennaio 2016.

Quadrante nero, lunetta inox lucido	Quadrante bianco, lunetta inox lucido	Volt	←→		
			A mm	B mm	C mm
27.360.11	27.361.11	12/24	56	51	45



▲ 27.360.11



▲ 27.361.11

Voltmetro NMEA 2000

Disponibile da Gennaio 2016.

Quadrante nero, lunetta inox lucido	Quadrante bianco, lunetta inox lucido	Volt	←→		
			A mm	B mm	C mm
27.360.13	27.361.13	12/24	56	51	-



▲ 27.360.13



▲ 27.361.13

Indicatore temperatura acqua motore 40-120° NMEA 2000

Disponibile da Gennaio 2016.

Quadrante nero, lunetta inox lucido	Quadrante bianco, lunetta inox lucido	Volt	←→		
			A mm	B mm	C mm
27.360.15	27.361.15	12/24	56	51	45



▲ 27.360.15



▲ 27.361.15

Indicatore di livello acque nere NMEA 2000

Disponibile da Gennaio 2016.

Quadrante nero, lunetta inox lucido	Quadrante bianco, lunetta inox lucido	Volt	←→		
			A mm	B mm	C mm
27.360.17	27.361.17	12/24	56	51	45



▲ 27.360.17



▲ 27.361.17

Converter da analogico a NMEA 2000

Permette di trasformare ogni segnale analogico (proveniente da sensori benzina, acqua, temperature, motori etc) in segnale NEMA 2000 leggibile dagli strumenti network. Ogni converter può essere programmato per trasformare un solo segnale (un solo sensore). Uscita cavo NMEA maschio. Ingresso segnale 2 cavi. **Disponibile da Gennaio 2016.**

Codice	Volt	←→
27.361.00	12/24	96x55x30

**Cavi maschio/femmina di connessione della rete NMEA 2000**

Disponibile da Gennaio 2016.

Codice	Lunghezza m
27.362.01	0,5
27.362.02	1
27.362.04	3
27.362.06	6

**Nodo di connessione a NMEA 2000**

Disponibile da Gennaio 2016.

Codice	Tipo	Ricettori n. vie
27.363.01	L	1+1
27.363.02	TEE	1+1+1



▲ 27.363.02



▲ 27.363.01

▲ 27.363.02

Connettore terminale NMEA 2000

Disponibile da Gennaio 2016.

Codice	Tipo
27.364.01	Maschio
27.364.02	Femmina



▲ 27.364.01



▲ 27.364.02



Sensore di livello carburante/acqua già con uscita NMEA 2000

Corpo in acciaio inox AISI 316.

Codice	Lunghezza mm	Volt
27.165.15	150	12/24
27.165.17	170	12/24
27.165.20	200	12/24
27.165.22	225	12/24
27.165.25	250	12/24
27.165.28	275	12/24
27.165.30	300	12/24
27.165.35	350	12/24
27.165.40	400	12/24
27.165.45	450	12/24
27.165.50	500	12/24
27.165.55	550	12/24
27.165.60	600	12/24
27.165.65	650	12/24
27.165.70	700	12/24
27.165.80	800	12/24
27.165.90	900	12/24
27.165.99	1000	12/24



Stazione meteo LA CROSSE WS1600IT-S-ALU

Completa di sensori esterni/interni **temperatura, umidità, anemometro, pluviometro**, radio-controllati senza fili.

Informazioni fornite:

- 1) ora e data;
- 2) previsioni meteo e tendenza;
- 3) temperatura esterna ed interna;
- 4) umidità esterna;
- 5) pluviometro;
- 6) pressione atmosferica in hPa + grafico della pressione delle ultime 12 ore;
- 7) allarme settabile per ogni tipo di informazione;
- 8) anemometro con velocità e direzione del vento;
- 9) retroilluminazione;
- 10) immagazzinamento e memoria di 140 dati aggiornati ogni 3 ore;
- 11) trasmissione dati fino a 100 m in campo libero;
- 12) segnalazione batteria scarica sia della stazione che dei sensori esterni.



Codice	Stazione	Termo/Igrometro	Pluviometro	Anemometro
28.880.01	142x165x31 mm - Batt. 3xAA	57x62x156 mm - Batt. 2xAA	144x54,6x88 mm	250x276x146 mm



Stazione meteo LA CROSSE WS1640-WHITE

Completa di sensori esterni **temperatura, umidità, anemometro, pluviometro** radiocontrollati senza fili.

La stazione si può connettere al PC via USB (Windows 7 32 bit) e riceve i dati dai sensori fino a 30 m di distanza (433 mHz).

Informazioni fornite:

- 1) ora radio controllata + calendario, + allarmi settabili;
- 2) temperatura esterna/interna Celsius e Fahrenheit con segnalazione min/max e trend + temperatura esterna di condensazione aria/acqua;
- 3) umidità interna/esterna 5% - 99% + trend;
- 4) pressione barometrica in hPa - mm Hg - in Hg da 500 hPa a 1.100 hPa; barometro grafico con storia ultime 24 ore e tendenza tempo;
- 5) pioggia da 0 a 1.999 mm totale, ultima ora, 24 ore, ultimo giorno ed ultima settimana/mese;
- 6) velocità vento in m/s/mpH/knots;
- 7) direzione vento con trend su bussola LCD;
- 8) icone grafiche del tempo (sole, nuvola, pioggia, ecc.);
- 9) tutti i dati inseribili nel PC via USB (memoria di 200 dati);
- 10) fasi lunari fino al 2099 e storia dell'ultimo giorno + prossimi 39;
- 11) retroilluminazione blu.



Codice	Stazione	Termo/Igrometro	Pluviometro	Anemometro
28.918.01	185x140x14 mm - Batt. 300 mAh litio - ricaricabile	57x62x156 mm - Batt. 2xAA	163x119x77 mm - Batt. 2xAA	405x375x160 mm - Batt. 2xAA

Media Player Bluecube AQUATIC AV

BLUECUBE è un amplificatore di alta qualità, robusto e durevole ideato per essere installato nascosto; riproduce la musica da smartphone e lettori MP3 senza fili via Bluetooth, o tramite cavo RCA. Ha una potenza di 288W in grado di sonorizzare fino a 8 casse da 4 Ohm. E' possibile controllare la musica direttamente dal dispositivo Bluetooth o con il telecomando 29.548.72 (opzionale).

Caratteristiche tecniche BLUECUBE:

- Controllo del dispositivo: tramite dispositivo Bluetooth o telecomando;
- Ingressi: Bluetooth, RCA stereo;
- Uscite: 4 canali amplificati, 1 pre-out RCA stereo (4V);
- Potenza (max): 4x 45W @ 4 Ohm, 4x 72W @ 2 Ohm;
- Tipo amplificatore: Class A/B (2 Ohm stabili);
- Voltaggio in uscita: 9,6V - 14,4V DC;
- Consumo di corrente: 7A max (0,006A in Standby);
- Impermeabile: IP65;
- Protezione UV ed agli agenti atmosferici marini: 500hrs stabile;
- Certificazioni: CE, RoHS, WEE, FCC;
- Accessorio opzionale: 29.548.78 telecomando cablati.

Caratteristiche tecniche del telecomando cablati 29.548.72 (opzionale):


LCD: sì; alimentazione: 12V DC, 50mA; consumo di corrente: 0,3mA (in Standby); impermeabile: IP65 & CFR46; protezione UV: ASTM D4329 - 500hrs stabile; protezione agli agenti atmosferici marini: ASTM B117, 500hrs stabile.

Codice	Descrizione
29.548.70	Media Player Bluecube
29.548.72	Telecomando cablati (opzionale)

AQUATIC AV



▲ 29.548.70

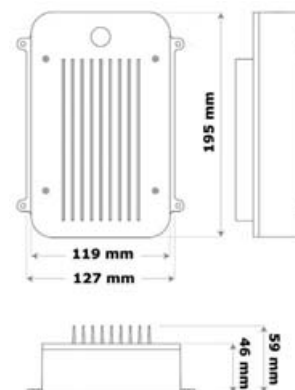

▲ 29.548.70



▲ 29.548.72 opzionale



▲ 29.548.72

Antenna GLOMEX AM/FM Glomeasy Line FME

Possono essere installate con estrema facilità tramite il connettore maschio che si abbina ai cavi già preassemblati.

Codice	Modello	Lunghezza m	Impedenza	Consigliato per
29.128.04	Fiberglass	1,20	93 ohms	vela / motore



Può essere allungata con prolunga 29.990.10 da 1,2 m



Cavo RG62 per antenne AM/FM Glomeasy Line

Completo di connettore preinstallato FME da un lato e spina Motorola dall'altro.

Codice	Lunghezza m
29.799.06	6
29.799.18	18
29.799.25	25



Asta portabandiera in acciaio inox AISI 316 lucidata a specchio. Ogiva terminale.

Codice	Lunghezza mm	Ø mm	Basetta opzionale
35.393.01	610	25	35.390.13
35.393.02	750	25	35.390.13
35.393.03	900	25	35.390.13
35.393.04	1200	25	35.390.13



Raymarine
by FLIR


Display multifunzione eS Series RAYMARINE

Sia che tu sia un diportista, un appassionato di pesca o di vela, l'avanzato sistema operativo LightHouse II con HybridTouch™ ti dà il pieno controllo.

- Prestazioni eccezionali;
- Comandi semplici;
- Design ergonomico resistente;
- Touchscreen multitouch;
- Ecoscandagli integrati di qualità superiore;
- Display ultra-luminosi con tecnologia Optical Bonding;
- Compatibili con le migliori cartografie tra cui Navionics e C-Map con funzione Autorouting per Navionics+ e platinum e funzione Easy routing per C-Map 4D MAX+;
- Ampia connettività, possono essere collegati ad antenne Radar, moduli ecoscandagli, autopiloti, termocamere, ricevitori AIS e molto altro;
- Antenna GPS 10 Hz 72 canali integrata;
- Applicazioni mobili gratuite per la visione e il controllo del display da smartphone o tablet;
- Nuove funzionalità dedicate alla vela (tra cui un innovativo calcolo delle layline, il timer da regata e la linea di partenza).

Codice	Modello	Descrizione	Display	Misure mm	Risoluzione
29.708.20	eS75	Chartplotter	7" Optical bonded	244 x 145 x 62	800x480
29.708.22	eS78	Chartplotter con fishfinder CHIRP DownVision integrato	7" Optical bonded	244 x 145 x 62	800x480
29.708.24	eS98	Chartplotter con fishfinder CHIRP DownVision integrato	9" Optical bonded	299 x 174 x 65	800x480
29.708.26	eS128	Chartplotter con fishfinder CHIRP DownVision integrato	12,1" Optical bonded	358 x 223 x 65	1280x800



cartografia e trasduttore da acquistare a parte

Raymarine
by FLIR


Trasduttore RAYMARINE DownVision

Da abbinare ad apparati eS78, eS98 ed eS128.

Codice	Modello	Versione
29.601.11	CPT-100	Trasduttore da poppa CHIRP DownVision
29.601.12	CPT-110	Trasduttore passante plastica CHIRP DownVision
29.601.13	CPT-120	Trasduttore passante bronzo CHIRP DownVision con fairing block

Gonfiatore elettrico per parabordi

Questo piccolo compressore permette di gonfiare i parabordi, o riportarli in pressione, direttamente a bordo. Si collega a qualsiasi presa accendisigari (tipo 14.517.01 ed equivalenti).

Codice	Volt	Press max	Portata l/min	mm	kg
33.520.00	12	250 PSI	20	142x142	0,6



FASTEN® - sistema multifunzione per montaggio accessori

Gli accessori montati su gommoni o in barca con il sistema FASTEN possono essere tolti o sostituiti con altri in pochi secondi.

Base del sistema è il lock ad innesto rapido che, fissato sulla barca/gommone, fa da ricevitore per i vari accessori.

Tutti i prodotti sono **fabbricati in nylon nero ad alta resistenza, con le parti metalliche in acciaio inox AISI 316.**



Codice	Descrizione
34.302.02	Lock per fissaggio su piano
34.302.04	Lock per fissaggio su tubo Ø 22/25 mm
34.302.06	Lock per fissaggio su tubo Ø 30/32 mm
34.303.09	Lock con base PVC flessibile 140x140 mm (per gommoni) - base grigia, lock nero
34.304.01	Portacanne
34.304.03	Piattaforma 160x97x48(H) mm
34.304.05	Piattaforma snodata 160x97x48(H) mm
34.304.11	Snodo per tubi tendalini Ø 22 mm
34.304.13	Bitta 139x32x68(H) mm
34.304.15	Coppia anelli aperti tipo moschettone 75x46 mm
34.304.17	Coppia anelli 75x46 mm
34.304.19	Piccolo tavolo 546x332 mm (richiede 2 lock)
34.304.21	Musone con rullo e guidacavo per cima ancora
34.304.29	Presa di forza con grillo
34.304.23	Supporto per trasduttore ecoscandaglio
34.304.31	Supporto snodato per montaggio a scatto custodie tablet ARMOR-X 23.430.01/03
34.304.33	Supporto snodato per montaggio a scatto custodie mobile ARMOR-X 23.430.05/07



▲ 34.302.02



▲ 34.302.04/06



▲ 34.303.09



▲ 34.304.01



▲ 34.304.03



▲ 34.304.05



▲ 34.304.11



▲ 34.304.13



▲ 34.304.15



▲ 34.304.17



▲ 34.304.21




▲ 34.304.29



▲ 34.304.19



▲ 34.304.23

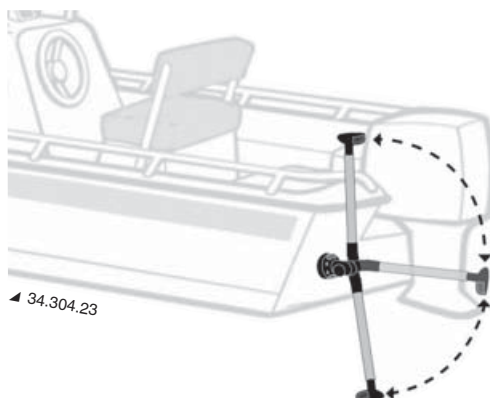

▲ 34.304.23



▲ 34.304.31



▲ 34.304.33

► Accessori per la pulizia linea Mafrast

MAFRAST
by OSCULATI

Tutti gli spazzoloni ed i manici Mafrast sono intercambiabili con gli equivalenti articoli SHURHOLD

Spazzolone telescopico Mafrast in alluminio anodizzato con rubinetto di chiusura a rotazione

Molto pratici e robusti, con impugnatura in gomma anatomica ed antiscivolo anche con le mani bagnate. Dotati di raccordo a scatto all'estremità per utilizzo con acqua passante. Spazzola di media durezza adatta a tutte le superfici.

Codice	Versione	Manico		Spazzola mm
		lunghezza cm	Ø mm	
36.191.00	Standard	95/150	22/25	250
36.191.02*	BI-LEVEL	117/180	22/25	250
36.191.03	FIVE-LEVEL	117/180	22/25	300



* Con spazzola a doppia angolatura e labbro asciugavetri



Manico Mafrast in alluminio anodizzato

Montaggio a scatto. Versione fissa o telescopica.

Codice	Lunghezza cm	Tipo
36.630.02	102	Fisso
36.630.03	153	Fisso
36.631.01	90/160	Telescopico
36.631.02	120/220	Telescopico

Spazzolone Mafrast special

Struttura in legno marino verniciato ai poliuretani, bordo antiurto, fibre premium, attacco a scatto in alluminio anodizzato. Disponibili in 2 misure: 8" e 10".

Spazzola 8" (195x85 mm)	Spazzola 10" (250x90 mm)	Fibre	
		Tipo	Materiale
36.633.03	36.634.03	Media durezza	Poliestere Giallo
36.633.05	36.634.05	Morbide	Poliestere Blu

Spazzolone Mafrast Eco

Struttura in polipropilene bianco con bordo antiurto in gomma. Fibre premium, attacco a scatto in alluminio.

Spazzola 10" (250x90 mm)	Fibre	
	Tipo	Materiale
36.635.03	Media durezza con terminale fibresoft	Poliestere giallo
36.635.05	Morbide	Poliestere blu

Mocio Mafrast ad altissimo assorbimento d'acqua

Con attacco a scatto in alluminio anodizzato.

Codice	Descrizione
36.638.01	Pelle sintetica PVA, la più efficace




Spazzola a mano Mafrast

Codice	Tipo
36.636.00	Spazzola con passaggio acqua, innesto a scatto standard

**Spazzola Mafrast per pulizia cime**

36.639.01 Spazzola flessibile per pulire cime ormeggio, tubi, acqua, cavi elettrici, ecc. Utilizzabile da 10 a 25 mm.

**Lama togli-acqua Mafrast per vetri e parabrezza**

36.640.01 Fabbricata in morbido silicone, lunghezza 250 mm.

**Pulisci vetri Mafrast**

Attrezzo con spazzola in microfibra + lama di asciugatura. Completo di manico pieghevole in alluminio anodizzato.

Codice	Spazzola mm	Lama mm	Lunghezza totale mm
36.641.00	235	235	500

**Mano Mafrast**

Codice	Descrizione
36.641.01	Fabbricato in lana d'agnello. Ottima per lavare e pulire. Può essere usata bagnata o a secco.

**Panno assorbente Mafrast**

Pelle sintetica ultra-assorbente in PVA. Assorbe il 50% in più della pelle di daino animale.

Codice	cm
36.642.01	66x43

**Miniscopa Dustpan**

36.599.09 In origine piatta, è superflessibile e si adatta ad ogni superficie.

**Morsetto / Supporto**

Morsetto a cerniera in tecnopolimero adatto a supportare qualsiasi piano / contenitore / portabicchiere ecc. che si avvitano su un lato del morsetto.

Codice	Descrizione	Adatti per tubi
37.171.69	Morsetti apribili	da 19 a 32 mm

**Assortimento grani inox**

Codice	N° 60 grani assortiti
37.300.10	- Lunghezza filettatura 4 mm, lunghezza totale 5 mm, testa punta piatta; - Lunghezza filettatura 5 mm, lunghezza totale 5 mm, testa punta piatta; - Lunghezza filettatura 5 mm, lunghezza totale 6 mm, testa punta conica; - Lunghezza filettatura 6 mm, lunghezza totale 6 mm, testa punta piatta; - Lunghezza filettatura 1/4", lunghezza totale 5 mm, testa punta conica.






Molla a gas in acciaio inox occhio-occhio a taratura regolabile

Provvista di **valvola di sfiato** che permette all'utente, partendo da una carica di reazione elevata, di **ridurre** il carico fino alla pressione desiderata adattandola al peso del portello/gavone. La taratura funziona solo in scarica. Completa di terminali ad occhiello in acciaio inox, foro Ø 8 mm e chiave per la valvola di sfiato.

Codice	Aperto mm	Corsa mm	Reazione base Kg	Ø corpo mm	Ø stelo mm
38.010.00	272	81	30	15	6
38.010.03	377	132	50	18	8
38.010.07	522	205	50	18	8
38.010.09	622	255	50	18	8
38.010.11	752	315	70	23	10
38.010.14	972	415	150	28	14

38.020.25 OPTIONAL: testina inox, Ø sfera 10 mm



Cerniera 5 mm

AISI 316

Cerniera in acciaio inox AISI 316 fusa e lucidata a specchio. Robustissima e con una finitura impareggiabile.







Codice	mm	Nodo	Spessore mm
38.831.01	38x57	sporgente	5



Antifurto per fuoribordo Sicurbolt

Fabbricato in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Si applica ad uno dei bulloni di fissaggio del motore fuoribordo. Costruzione extra-strong per una maggiore protezione. Stagno. Universale per ogni motore.

Codice	Dimensioni mm
38.175.20	Ø 48x61

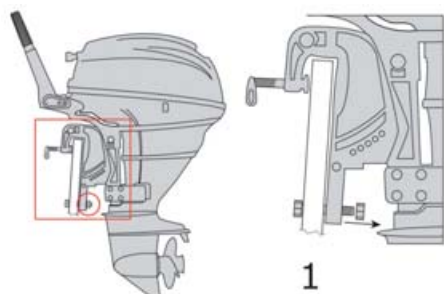

Bitta a scomparsa Smart Cleat

AISI 316

Fabbricata in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Molto compatta.


Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Condotto di drenaggio
40.136.20	126	33	21	44	11	68	40.136.64
40.136.21	155	38	26	57	11	75	40.136.66
40.136.22	203	49	39	71	13	85	40.136.68
40.136.23	260	61	40	91	14	103	40.136.70

Corrimano in tubo ovalizzato

AISI 316

In acciaio inox lucidato a specchio, sezione 19x25 mm, fissaggio esterno con viti.

Codice	Lunghezza (L) mm	L+A mm	Altezza mm	Piastrine fissaggio
41.911.09	219	251	56	2



Corrimano

In acciaio inox AISI 316. Linea affusolata e senza sporgenze pericolose.

Codice	Versione	Per tubo Ø mm	H mm
41.663.51	Terminale	22	64
41.663.52	Centrale	22	64
41.663.61	Terminale	25	64
41.663.62	Centrale	25	64

**Reggicanna tubolari rialzati**

Acciaio inox lucidato. Sistema di blocco in varie posizioni sui 360°.
Si inseriscono nei portacanna standard inclinati.

Codice	Descrizione	Ø interno mm
41.181.00	Portacanna alto ruotabile	32
41.182.00	Portacanna alto ruotabile	38

**Passerella pieghevole in materiale composito Polybridge**

Struttura realizzata in con tecnologia FPT (technical polyurethane). Cerniere ed accessori in alluminio anodizzato. Piano di calpestio anti-scivolo garantito anche con superficie bagnata. Ruote che permettono anche il sollevamento della passerella.

Codice	Lunghezza cm	Larghezza cm	Peso Kg	Lunghezza ripiegata cm	Spessore ripiegata cm	Portata di sicurezza Kg
42.664.00	220	35	12	110	15	15

**Candela giapponese NGK**

Vengono montate di serie su Mariner, Yamaha, Suzuki, Mercury, Tohatsu e Selva.

Codice	Modello
47.558.74	B6S
47.558.78	BKR6E
47.558.69	BKR7EKU
47.558.70	BKR7ES-11
47.558.65	BP6HS10
47.558.66	BP7HS10
47.558.73	BPR5-FS
47.558.71	BPR6FS
47.558.76	BR8ES
47.558.75	BR9ES
47.558.63	BZ7HS-10
47.558.77	CR9EB
47.558.67	DCR7EIX
47.558.68	IZFR5G
47.558.64	PZFR6H
47.558.72	PZTR5A-15


**Profilo parabordo BINO**

Realizzato in PVC. Composto da 2 parti ad incastro + profilo inox di fissaggio. Fornisce una elevata protezione ed è consigliato per imbarcazioni pesanti, da lavoro, militari, ecc...

Nero	Grigio	Base mm	Rotolo m	Profilo inox di fissaggio
44.045.01	44.046.01	65	12	44.047.01*
44.045.03	44.046.03	90	12	44.047.01*

* 44.047.01 barre 2 m




OSculati

 Color:
Grey

Coprimotore in tessuto

Fabbricati in tessuto poliestere con rivestimento impermeabile in poliuretano. UV resistente.

Codice	←→			HP	Colore	Peso materiale
	A cm	B cm	H cm			
46.505.01	40	25	32	2/4	■ Grigio	300 D
46.505.02	48	27	35	5/15	■ Grigio	300 D
46.505.03	55	33	45	15/30	■ Grigio	300 D
46.505.04	63	35	50	30/60	■ Grigio	300 D
46.505.05	73	40	65	60/100	■ Grigio	300 D
46.505.06	75	45	75	100/150	■ Grigio	300 D


OSculati

Telone per gommoni / tender

Fabbricati in tessuto di poliestere con rivestimento impermeabile in poliuretano, elastico perimetrale per una migliore aderenza alle murate della barca. UV resistente. Cuciture doppie, anelli perimetrali per mettere in tensione il telone.

Codice	Lunghezza tender A cm	Colore	Peso materiale
46.501.01	240 - 300	■ Grigio	300 D
46.501.02	300 - 360	■ Grigio	300 D


 Color:
Grey

OSculati



▲ 46.503.13

▲ 46.503.01

Telone per imbarcazioni aperte con guida centrale/pontate con parabrezza

Fabbricati in tessuto di poliestere con rivestimento impermeabile in poliuretano, elastico perimetrale per una migliore aderenza alle murate della barca. UV resistente. Cuciture doppie, anelli perimetrali per mettere in tensione il telone.

Codice	Dimensioni imbarcazioni		Colore	Peso materiale
	Lunghezza A cm	Larghezza B cm		
46.503.01	427/488	180	■ Grigio	300D
46.503.03	427/488	229	■ Grigio	300D
46.503.06	488/564	239	■ Grigio	300D
46.503.07	518/579	244	■ Grigio	300D
46.503.09	550/610	265	■ Grigio	300D
46.503.11	580/650	290	■ Grigio	300D
46.503.13	630/710	380	■ Grigio	600D


 Color:
Grey

OSculati

Coprisedile in tessuto

Fabbricato in tessuto poliestere con rivestimento impermeabile in poliuretano.

Codice	←→ AxBxH cm	Colore	Peso materiale
48.688.01	45x55x53	■ Grigio	300 D


 Color:
Grey


Termopistola Rafale Black Edition + a gas propano

Termopistola a gas propano da utilizzare per la termoretrazione del polietilene. Con un peso di poco più di 1 kg, con la sua ergonomia, e silenziosità (88dB a 1 m), Rafale Black Edition è stata progettata per ridurre al minimo l'affaticamento dell'utente anche dopo molte ore di utilizzo. La testa può ruotare di 360° per l'utilizzo in ogni posizione. Il bruciatore in alluminio con doppia protezione assicura la massima sicurezza rimanendo sempre tiepido indipendentemente dalla durata e dall'intensità di utilizzo. Fornita con valigetta e completa di: riduttore di pressione regolabile 1,5 a 3,5 bar con manometro protetto contro gli urti, 8 m di tubo di gomma NF EN 559, 1 manuale di istruzioni, 1 paio di guanti, Riflettore 1 calore.

Codice	Fonte energetica	Pressione di utilizzo (bar)	Regolazione e potenza (1.5-3.5 bar)	Ø iniettore (mm)	Flusso (kg/h)	Peso (kg)	Consumo aria (m3/h)	Rumorosità (dBA)	Marcatura CE
46.177.00	Propano	da 1,5 a 3,5	da 44 a 66 kW/h	1,3	da 3,2 a 4,8	1,170	da 48 a 72,2	88-85	N° 4450



Nastro in polietilene adesivo termoretraibile

Da utilizzare per unire, sigillare e riparare il film termoretraibile. Necessario anche per l'installazione di accessori (porte, aperture, prese aria, ecc). Resistente all'abrasione, ai raggi UV, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici.

Codice	Larghezza mm	Lunghezza m
46.186.00	50	33




Porte e aperture in polietilene

Permettono l'accesso alla struttura.

Codice	Esterno mm	Chiusura
46.187.01	1750x750	Zip
46.187.02	1700x30	Strappo
46.187.03	1200x30	Strappo
46.187.04	700x30	Strappo



▲ 46.187.01

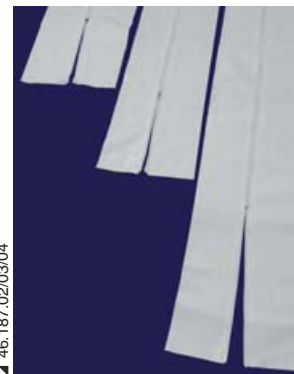

▲ 46.187.02/03/04

Attacco per capottina a manicotto

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Per tubi Ø mm	Con vite di fermo	Con spina a molla		L mm
22	46.978.00	46.978.01	New	73,5
25	46.978.10	46.978.11	New	75,7
30	46.978.20	46.978.21	New	85




▲ 46.978.00/10/20

▲ 46.978.01/11/21

Pedana poggiapiedi pieghevole

In alluminio anodizzato.

Codice	Ø collo mm	Basi sedile abbinabili (con colonna Ø 87 mm)	←→ mm
48.715.01	87	48.703.58/59/60; 48.711.98/99; 48.712.00	400x220x400 (sporgenza)

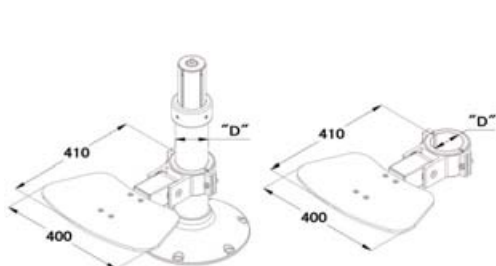




Sedile compatto imbottito con flip up H51

Anima in plastica ed alluminio; imbottitura di schiuma espansa ad alta densità. Molto compatto può essere usato in spazi ristretti; ideale per interno delle pilotine,


Codice	Tipo	Colore
48.410.05	Rivestito in morbido vinile	Beige
48.410.06 New	Rivestito in morbido vinile	Bianco RAL 9010
48.410.15	Con imbottitura da rivestire	- Da rivestire

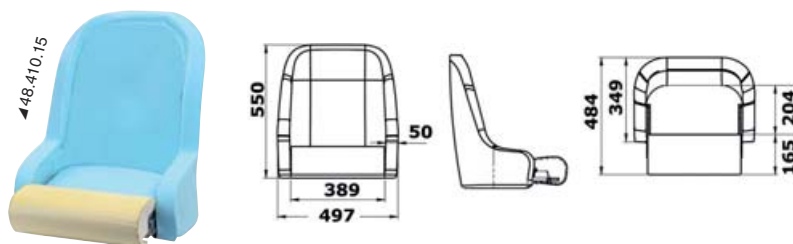

Sedile anatomico imbottito con Flip UP H52R

Anima in plastica ed alluminio. Imbottitura in schiuma compressa alta densità.


Codice	Tipo	Colore
48.410.07	Rivestito in vinile alta qualità	Bianco RAL 9010
48.410.17	Con imbottitura, da rivestire	- -

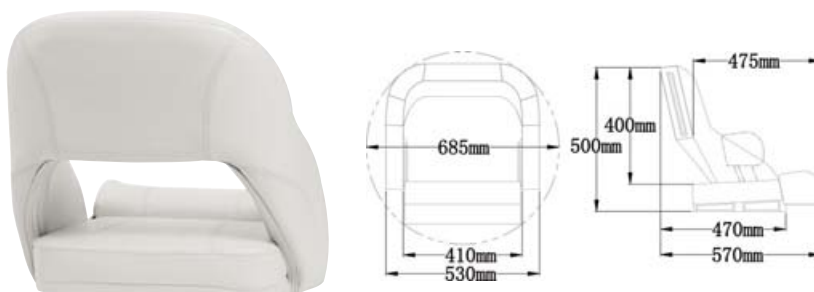

Sedile anatomico De Luxe

Anima in tecnopolimero, imbottitura in schiuma espansa alta densità, supporti lombari. Risponde alla normativa ABYC.


Codice	Tipo	Colore
48.410.08	Rivestito in vinile alta qualità	Bianco RAL 9010
48.410.18	Con imbottitura, da rivestire	- -

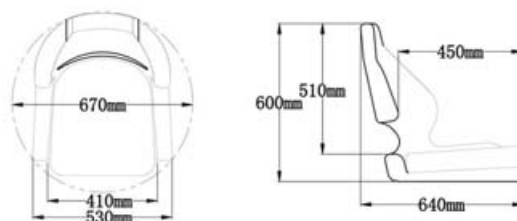

Sedile con schienale ribaltabile De Luxe

Cuscini in vinile alta qualità. Cerniera in alluminio.


Codice	Tipo	Colore
48.403.01	Rivestito in vinile alta qualità	Bianco RAL 9010
48.403.03	Rivestito in vinile alta qualità	Bianco/Blu RAL 9002 + RAL 5013

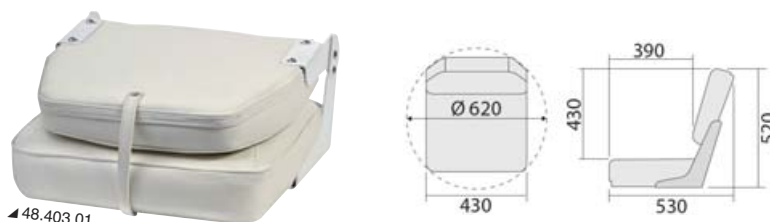

Sedile con schienale ribaltabile e imbottitura sfilabile

Cuscini in vinile alta qualità. Cerniera in tecnopolimero.

Codice	Tipo	Colore
48.402.01	Rivestito in vinile alta qualità	☐ Bianco RAL 9010
48.402.03	Rivestito in vinile alta qualità	☒ Bianco/Blu RAL 9002 + RAL 5013
48.402.05	Solo scocca senza cuscini	-

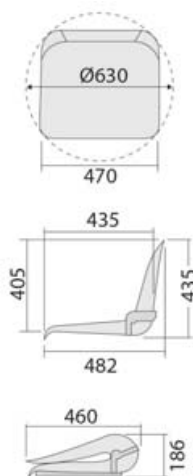

Delfiniera

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio con grigliato in vero teak. Puntone di sostegno **regolabile**.

Codice	Modello	Dimensioni	Tubo Ø
48.471.05	Semplice	750x500x330 mm	32 mm



48.471.05



48.471.05

Plancetta di poppa in tecnopolimero fiberglass

Completa di telaio in acciaio inox AISI 316. Modello universale.

Codice	Larghezza cm	Profondità cm	Ø Tubo	Scaletta
48.419.60	45	35	22	No
48.419.61	45	35	22	Sì, telescopica 3 gradini



Supporto per grill MAGMA serie 48.511.04/48.515.00/48.516.00/48.511.05

Codice	Supporto
48.516.02	Doppio per piani di lavoro per fissaggio su piano, estraibile
48.516.04	Doppio per piani di lavoro per fissaggio su piano, estraibile, boccola incassata
48.516.05	Per montaggio nel portacanne



48.516.02



48.516.04



48.516.05



OSculati

Scaletta telescopica per plancetta

AISI 316

Realizzata in acciaio inox lucidato a specchio.

Versione con gradini			Larghezza	Gradini	Ø tubi	Lunghezza mm		Larghezza max
bianchi	neri					Aperta	Chiusa	
49.541.03	49.541.53	New	Standard	3	19/25/32	889	370	300
49.541.04	49.541.54	New	Standard	4	19/25/32/38	1.156	394	315



OSculati

Scaletta telescopica da plancetta con maniglia di presa integrata

AISI 316

Realizzata in acciaio inox lucidato a specchio. Gradini ovali con pedana in plastica bianca.

Codice	Larghezza	Gradini	Ø tubi	Lunghezza mm		Larghezza max
				Aperta	Chiusa	
49.553.03	Standard	3	19/25/32	889	370	300
49.553.04	Standard	4	19/25/32/38	1.156	394	315



Scaletta Eco

Tubo in alluminio anodizzato. Gradini tecnopolimero. Bracci pieghevoli. Galleggiante.

Codice	Gradini	Ø curvatura bracci mm
49.529.23	3	200
49.529.24	4	200
49.529.25	5	200

Lavelli ovali in ceramica bianca

Completi di piletta push/pull ottone cromato con troppo pieno.

Codice	Per montaggio	Taglio mm	Esterno mm
50.188.97	A filo sotto piano	380x310	430x360x195
50.189.01	In appoggio	356x292	445x380x190



Piano di cottura inox / cestello con coperchio in cristallo fumè

Codice	N. Fuochi	mm		Altezza mm		Bruciatori watt	Fermapentola OPTIONAL
		esterne	interno	esterno	interno		
50.801.02	3	445x445	385x385	167	150	1000+1750 (2)	50.100.50

▲ Fermapentole 50.100.50



Cucina a gas DOMETIC Sunlight, versione Slim compatta

Cucina + forno. Completa di fermapentole e supporto cardanico. Frontale in vetro specchiato temperato, luce interna, termostato, accensione elettronica e termocoppie di sicurezza. Mobile in acciaio inox.

Codice	Fuochi	Grill	Forno	mm	
				con supporto cardanico	senza supporto cardanico
50.366.22	2 (2,2 + 1,8 kW)	Si (1,3 kW)	1,1 kW	475x357x540 (h)	449x357x508 (h)



Rivelatore fughe gas

Questo dispositivo si installa vicino alla bombola del gas, dopo il regolatore di pressione, e serve ad individuare eventuali fughe di gas a valle della bombola di butano.

Codice	Modello
50.013.16	Universale per tubo in rame o gomma



Ghiacciaie YETI

Fabbricate in polistirolo espanso sinterizzato. Completa di ganci di chiusura a scatto e tracolla per il trasporto. Leggerissime e totalmente riciclabili.

Codice	Litri	mm
50.561.12	12	300x245x250 (h)
50.561.18	18	415x245x290 (h)
50.561.24	24	415x320x330 (h)



WAECO



Aspirapolvere portatile WAECO autoalimentato Power-vac

Originale WAECO è alimentato da una batteria a 12V, 2,6 A.

Capacità 3,8 l, autonomia 18 minuti ($\pm 10\%$).

Potenza aspirazione 400 mm di colonna H₂O ($\pm 10\%$).

Codice	Volt	Autonomia	Tempo ricarica	←→
50.848.00	12	18 ($\pm 10\%$)	10/14 ore	298x171x175 mm

Kit correttori d'assetto LENCO Heavy Duty Performance (HD)

Adatti per grossi gommoni veloci o Fast-Commuter. Completati di anodi sacrificali.

Il kit è composto da:

- 2 cilindri azionatori 51.260.02 (codice LENCO 15055-01);
- 2 alettoni in acciaio inox;
- 2 prolunghe da 20' (6 m) 51.259.03 (codice LENCO 30133-103D) per collegamento dall'attuatore alla centralina, connettori stagni Deutsch Connectors.

Il pannello di controllo va acquistato a parte.

Codice	Volt	←→ alettoni			Consigliati per scafi m
		L mm	W mm	L"xW"	
51.252.01 New	12	355	305	14x12	5,5 - 10,5
51.252.02	12	406	355	16x12	6 - 11,4
51.252.03 New	12	457	355	18x14	6,6 - 12,4

Kit correttori d'assetto LENCO High Performance HP doppio pistone

Adatti per scafi molto veloci/racing. Il kit è composto da:

- 4 cilindri azionatori 51.260.03 (15056-1);
- 2 alettoni in acciaio inox elettrolucidato.

Il pannello di controllo e le prolunghe per il collegamento alla centralina vanno acquistati a parte.

Codice	Volt	←→ alettoni			Consigliati per scafi
		L mm	W mm	L"xW"	
51.254.10	12	533	355	21x14	7,20 - 12,60
51.254.11	12	635	355	25x14	8,40 - 13,80

Dispositivo controllo automatico LENCO Autoglide™

Questo dispositivo, attraverso un sistema GPS incorporato + 3 giroscopi + 3 accelerometri regola in maniera totalmente automatica l'assetto della barca in funzione delle condizioni del mare.

Tre modalità di funzionamento:

- 1) Manovra in porto: azzerà o riduce al minimo il movimento dei flap.
- 2) Planata: abbassa i flap in planata e poi li ritrae quando la barca è in assetto.
- 3) Navigazione: automaticamente regola i flap in funzione degli angoli di rollio e beccheggio, mantenendo la barca nell'assetto migliore in funzione delle condizioni d del mare. Può anche memorizzare 2 assetti prefiniti manualmente.

Versione A: Completo di ricevitore/antenna GPS e Network NMEA 2000

Versione B: Senza ricevitore/antenna e Network NMEA 2000. Può essere installato su barche già provviste di antenna GPS e rete NMEA 2000.

Kit completo	Codice LENCO	Versione	Volt	Versione
51.265.01	15500-101	per sistemi singolo cilindro	12/24	A
51.265.02	15501-101	per sistemi doppio cilindro	12/24	A
51.265.11 New	15504-101	per sistemi singolo cilindro	12/24	B
51.265.12 New	15505-101	per sistemi doppio cilindro	12/24	B



il kit comprende tutto quanto necessario per l'installazione (tastiera, control box, cavi, antenna GPS, adattatori, ecc..)



Innesto tubo carburante

Doppio portagomma in ottone per collegare il serbatoio al motore fuoribordo. Universale.


Codice	Ø mm	Lunghezza mm
52.732.14	8 (5/16 ")	51
52.732.15	10 (3/8 ")	51



Boccole per linee d'asse con armatura esterna in resina esterno/interno in millimetri

In **gomma** idrolubrificante.


Codice	Ø A mm	Ø B mm	C mm	Codice	Ø A mm	Ø B mm	C mm
52.209.25	25	35	100	52.209.40	40	55	160
52.209.26	25	40	100	52.209.41	40	56	160
52.209.30	30	40	120	52.209.45	45	61	180
52.209.31	30	45	120	52.209.46	45	65	180
52.209.35	35	48	160	52.209.55	50	66	200
52.209.36	35	50	160	52.209.56	50	70	200



Boccole per linee d'asse con armatura esterna in resina esterno/interno in pollici

In **gomma** idrolubrificante.


Codice	Ø A mm	Ø B mm	C mm	Codice	Ø A mm	Ø B mm	C mm
52.210.25	1" (25,4)	1" 1/2 (38,1)	100	52.210.57	2" 1/4 (57,16)	3" (76,2)	220
52.210.50	2" (50,8)	2" 5/8 (66,67)	200	52.210.63	2" 1/2 (63,5)	3" 1/4 (82,55)	250



Tagliacime a morsetto in acciaio inox

Il sistema a morsetto permette di installare il tagliacime senza smontare l'elica.

Codice	Ø asse mm (A)	Ø esterno mm (B)	Spessore mm
52.961.01	25	80	22
52.961.02	25,4 (1")	80	22
52.961.03	30	80	22
52.961.04	31,75 (1" 1/4)	80	22
52.961.05	35	100	22
52.961.06	38,10 (1" 1/2)	100	22
52.961.07	40	100	22
52.961.08	44,5 (1" 3/4)	120	22
52.961.09	45	120	22
52.961.10	50	120	22
52.961.11	50,8 (2")	120	22

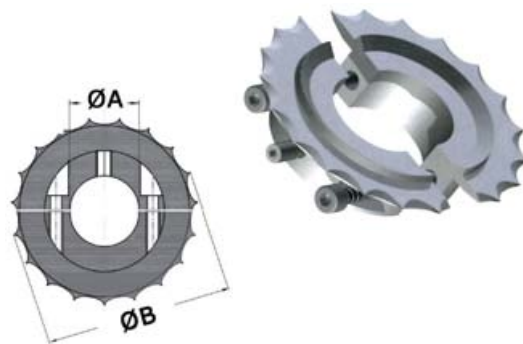

Presa d'aria Tannoy

In **acciaio inox**. Questa presa permette il passaggio dell'aria, pur essendo perfettamente stagna. E' un modello molto funzionale ed ovunque apprezzato.

Codice	Modello	Ø esterno mm	Altezza mm	Foro di alloggiamento mm
53.500.10 New	con passaggio luce	230	35	97
53.500.00	"Ventlite", con passaggio della luce (modello UK EC. SMITH)	230	35	97
53.500.01	"Ventair", senza passaggio della luce (modello UK EC. SMITH)	230	35	97



Nastri fissaranda Tie Down

Fabbricati in **poliestere UV resistente**. Completati di **fibbia in nylon a scatto regolabile**. Kit di 4 pezzi.

Codice	Contenuto kit	Larghezza mm
63.568.01	2 nastri bianchi/rossi da 180 cm cadauno + 2 nastri bianchi/blu da 240 cm cadauno	25



OSCULATI



► Articoli da spiaggia e snorkeling



Occhialini da nuoto BEUCHAT

Occhialini con facciale monovolume, come le maschere subacquee, ma privi dell'alloggiamento per il naso. Dotati di corpo in silicone e lenti in policarbonato, sono ideali per il nuoto in mare e in piscina. **Disponibili da Marzo 2016.**

Codice	Colore
64.220.00	Blu*



* L'articolo potrebbe essere consegnato anche in grigio o nero, secondo disponibilità



Set maschera e boccaglio BEUCHAT

Set composto da maschera e boccaglio in PVC, adatto a chi si avvicina alla pratica subacquea.

Disponibile da Marzo 2016.

Codice	Colore	Adatto per
64.223.01	Blu*	Bambini
64.223.02	Blu*	Adulti



* L'articolo potrebbe essere consegnato anche in grigio o nero, secondo disponibilità

▲ 64.223.02



▲ 64.223.01

Maschera in silicone BEUCHAT

Dotata di corpo in silicone, che consente un'ottima adattabilità al viso, e di lenti in vetro temperato, è idonea alla pratica subacquea. **Disponibile da Marzo 2016.**

Codice	Colore	Adatto per
64.226.01	Blu*	Bambini
64.226.02	Blu*	Adulti



* L'articolo potrebbe essere consegnato anche in grigio o nero, secondo disponibilità



▲ 64.226.01



▲ 64.226.02

Scarpette da mare BEUCHAT

Con suola in TRP, sono confortevoli e adatte a tutte le attività marine. **Disponibili da Marzo 2016.**

Codice	Colore	Misura
64.230.29	Arancio	29/30
64.230.31	Arancio	31/32
64.230.33	Arancio	33/34
64.230.35	Arancio	35
64.231.36	Blu	36
64.231.37	Blu	37
64.231.38	Blu	38
64.231.39	Blu	39
64.231.40	Blu	40
64.231.41	Blu	41
64.231.42	Blu	42
64.231.43	Blu	43
64.231.44	Blu	44



▲ 64.230.xx



▲ 64.231.xx

Bodyboard BEUCHAT

Tavola in EPS, adatta per chi si avvicina alla pratica del surf su piccole onde in riva al mare. **Disponibile da Marzo 2016.**

Codice	Lunghezza cm
64.240.00	83



Pistola ad aria compressa professionale**65.294.00**

Universale per cartucce 280/310 ml e sacchetti 600 ml.

**Adesivo sigillante SIKAFLEX 295 UV**


Per incollaggio plexiglass, lexan, policarbonato (parabrezza e vetrate imbarcazioni).

Codice	Colore	Cartuccia da	Sacchetto da	
65.289.14	 Nero	300 ml	-	12
65.289.16 New	 Nero	-	600 ml	12
65.289.28	 Bianco	300 ml	-	12

**TREADMASTER M-Tech**

Nuova versione del rivestimento da coperta. Spessore ridotto per una migliore adattabilità, elevato potere antisdrucchiolo. Due finiture: "Small Diamond" e "Ultragrip".

Codice	Colore	Spessore mm	Lastre da mm	Superficie
65.902.01	Bianco sabbia	2,5	1200x900	Small Diamond
65.902.06	Grigio chiaro	2,5	1200x900	Small Diamond
65.902.08	Nero	2,5	1200x900	Small Diamond
65.902.11	Bianco sabbia	1,8	1200x900	Ultragrip
65.902.16	Grigio chiaro	1,8	1200x900	Ultragrip
65.902.18	Nero	1,8	1200x900	Ultragrip

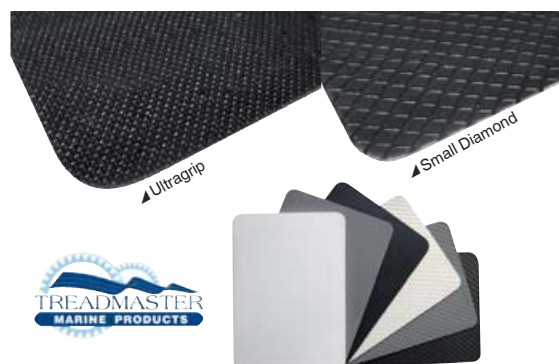**Nastro silicone autoamalgamante X-TREME**

Sviluppato per uso militare è autoavvolgente ed estremamente flessibile. Isola fino a 8000 volt con spessore 0,5 mm. Allungamento 300%, resistenza alla trazione 600 psi, flessibile fino a -50°, non fonde fino a 260°, UV resistente. Impieghi: riparazione e isolamento cavi elettrici, isolante termico, riparazione tubi scappamento motore, riparazione tubi scappamento motore, riparazione tubi carburante/acqua/aria condizionata, riparazione tubi radiatore, protezione cavi acciaio inox e tenditori, fissaggio capi delle cime, rigging nautico in genere.

Codice	Rotolo	Colore
65.115.20	25,4 mm x 3 m	 Nero

**NANOPROM Wood Protector**

Nanotecnologia per protezione legno teak o simili, che preserva il colore naturale. Crea un nanorivestimento invisibile di lunga durata contro raggi UV, sole, umidità, decolorazione, muffa. Il legno rimane impermeabile ma rimane traspirante e anti-sciivolo.

Codice	Confezione ml	Sufficiente per trattare
65.401.06	500	4,5/6,5 m ²

**Gel coat bianco**Gel coat **mono componente**. Si usa come una normale stucco spatolabile ed il risultato finale è una finitura bianca brillante che ripristina la superficie originale del gel coat scheggiato o sfrisato. Può essere sovra verniciato.

Codice	Confezione g
65.520.05	100



► Anodi per motori OMC / JOHNSON / EVINRUDE




Pinna 40/70 HP 4 tempi



Riferimento originale 5031536.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.272.86	43.272.82 New	43.272.83 New


Pinna 70 HP 4 tempi

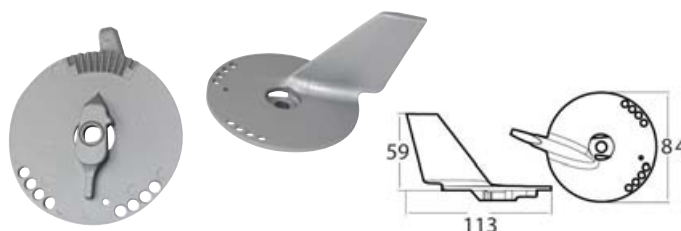

Riferimento originale 5032929.


Zinco	Alluminio	Magnesio
43.272.87	43.272.88	43.272.89

Anodo piede 50-200 HP

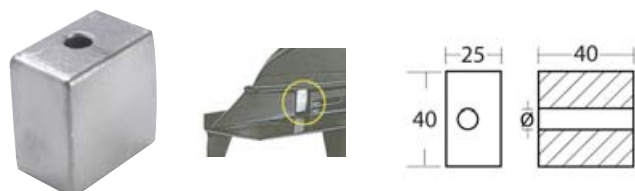

Zinco	Alluminio	Magnesio	Ø Foro	Rif. originale
43.317.00	43.317.01 New	43.317.02 New	8	393023/436745
43.317.10 New	43.317.11 New	43.317.12 New	3/8"x16	397768

Anodo fuoribordo

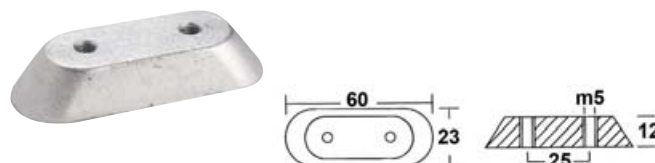

Adatto anche per fuoribordo Honda, riferimento originale 173029/123009.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.315.20	43.314.98	43.314.97 New


Anodo cavalletto fuoribordo 60/300 HP



Rif. originale 500789/433580.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.316.33	43.316.34	43.316.35 New


Cubo piede

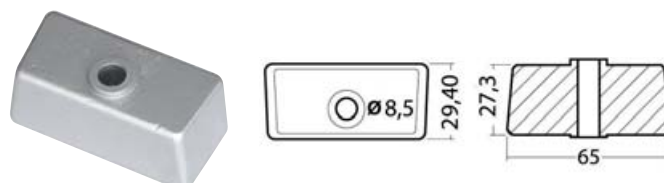

Rif. originale 377768

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.317.20	43.317.21	43.317.22


Piastrina gambale 40/50 HP 4 tempi

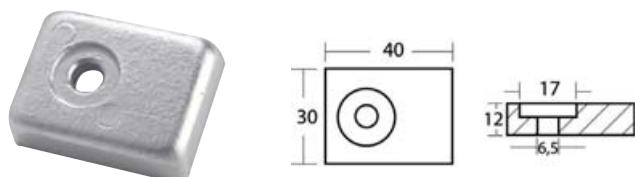

Riferimento originale 5030265/5035786.


Zinco	Alluminio	Magnesio
43.903.20	43.903.21 New	43.903.22 New

Barra 40/70 HP 4 tempi

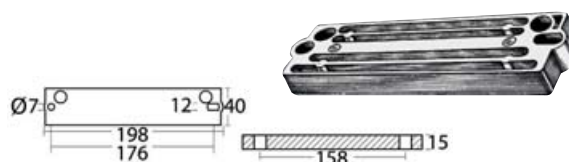

Riferimento originale 5034616/5030907.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.640.04	43.640.14 New	43.640.17 New

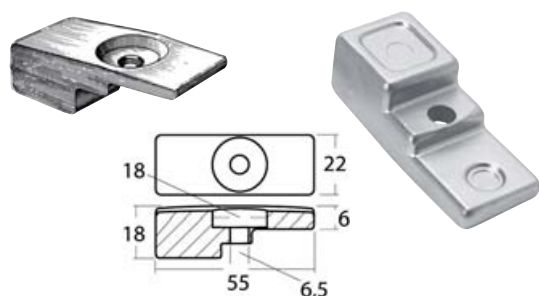



Piastrina piede 60/140 HP 4 tempi

Rif originale 5032930.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.903.32	43.903.38 New	43.903.39 New

Rondella

Zinco	Alluminio	Magnesio	Ø mm
43.261.00	43.261.01 New	43.261.02 New	21x10
43.823.91 New	43.823.92 New	43.823.93 New	20x7




► Anodi per motori MERCURY / MARINER / MERCURUISER



Pinna 25/50 HP, 2 e 4 tempi



Riferimento originale 822157-C2.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.822.15	43.822.16 New	43.822.17 New



Rondella

Zinco	Alluminio	Magnesio	Ø mm	Rif. originale
43.823.91	43.823.92	43.823.93 New	20x7	823912
43.239.13	43.239.14	43.239.15 New	24x6,5	823913
43.824.91 New	43.824.92 New	43.824.93 New	20x7	823912-1



Kit anodi per Mercury


Zinco	Descrizione
43.358.00	Kit F30/F40/F60



► Anodi per motori YAMAHA/MARINER




Pinna direzionale per Yamaha 225/300 HP

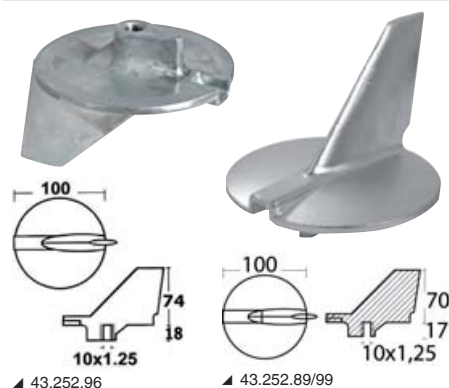

Riferimento originale 61A-45371-00.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.252.96	43.252.99	43.252.89 New

Pinna per Yamaha 25/60 HP 4 tempi

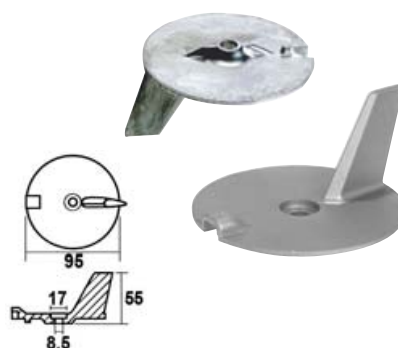

Riferimento originale 67C-45371-00, Ø 95mm.


Zinco	Alluminio	Magnesio
43.253.02	43.253.03 New	43.253.04 New

Pinna per Mariner/Yamaha 20/50 HP



Riferimento originale 664-4537101, Ø 94 mm.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.256.00	43.256.01	43.256.02 New



Pinna direzionale per Yamaha 200/300 HP

Riferimento originale 69L-45371-00, Ø 100 mm.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.252.95	43.252.93	43.252.92 New



▲ 43.270.00/61




▲ 43.270.00/01




▲ 43.270.61/62

Pinna


Zinco	Alluminio	Magnesio	Descrizione
43.270.61	43.270.62	43.270.63	Pinna 100/220 HP Ø 100 mm (rif. orig. 6K1-4537102) controrotanti piega sx
43.270.00	43.270.01	43.270.02	Pinna 100/220 HP Ø 100 mm (rif. orig. 6J9-4537101) piega dx



▲ 43.270.00/01/02/61/62/63



▲ 43.260.00/43.259.99/98




▲ 43.823.91/92/93

Rondella

Zinco	Alluminio	Magnesio	Ø mm	Rif. originale
43.260.00	43.259.99	43.259.98 New	24x7	677-4525100
43.823.91	43.823.92	43.823.93 New	20x7	676-4525100
43.239.13	43.239.14	43.239.15 New	24x6,5	-
43.260.01	43.260.31	43.260.32 New	24x14	688-45251-01




▲ 43.239.13/14/15



▲ 43.260.01/31/32


Barra cavalletto



Riferimento originale 6AW-4525-1, 203x45x15 mm.


Zinco	Alluminio	Magnesio
43.254.04	43.254.05	43.254.06 New

Anodo 100/300 HP



Riferimento originale 6G5-45251-01/02.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.254.00	43.254.01	43.254.02 New



Barra per Yamaha e Mariner 25/100 hp


Riferimento originale 6H1-4525103.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.254.10	43.254.11	43.254.12 New


Piastra motore

Rif. originale 6AW-45619-00.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.258.50	43.258.51	43.258.52





Anodo piede



Riferimento originale 67C-45251-00.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.260.02	43.260.50 New	43.260.51 New

Anodo cavalletto per Yamaha 4/70 HP 4 tempi

▲ 43.260.43/44/45/
43.188.54

▲ 43.260.03/04/43.188.53


Riferimento originale 65W-45251-00 / 6EO-4525112.

Zinco (ex 43.188.52)	Alluminio	Magnesio	Ø Fori	Filetto
43.260.03	43.188.53	43.188.54 New	Ø 6,5	-
43.260.43 New	43.260.44 New	43.260.45 New	-	M5

Anodo 9,9 / 15 HP - 2T


Riferimento originale 61N-4525101.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.267.00	43.267.01	43.267.02 New



Piastrina

Zinco	Alluminio	Magnesio	Rif. Orig.
43.276.00	43.276.01	43.276.02 New	6AH45251



Kit fuoribordo per Yamaha 200-300 hp - High performance

Zinco	Alluminio	Magnesio	Tipo motore	Riferimenti originali
43.353.10	43.353.11	43.353.12	200/300 hp	6G5-4525101/02 (1) 69L-45371-00 (1)




► Anodi per motori SUZUKI



Pinna per 55/65/75/85 HP + 40/70 4 tempi

Riferimento originale 55125-95500, Ø 60 mm.


Zinco	Alluminio	Magnesio
43.272.86	43.272.82 New	43.272.83 New




**Pinna per motori Suzuki DF60/70 con fori.**

Orig. 55125-90J01.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.272.87	43.272.88	43.272.89


**Rondella per motori fuoribordo Suzuki 4/300 HP**

Zinco	Alluminio	Magnesio	Ø mm	Rif. Originale
43.261.00	43.261.01	43.261.02 New	21x10	55321-87J00
43.823.91	43.823.92	43.823.93 New	20x7	11130-94600

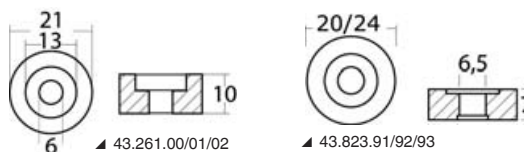

▲ 43.261.00/01/02

▲ 43.823.91/92/93

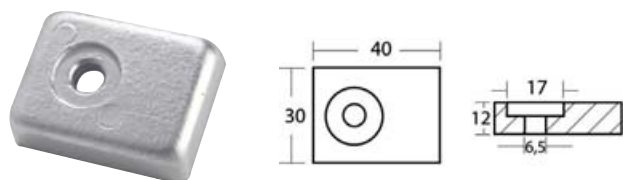Piastrina 40/115 2 tempi - 25/300 HP 4 tempi


Riferimento originale 55320-95311.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.903.20	43.903.21 New	43.903.22 New

Piastrina per morsetteria 55/75/85/90/150/200/225 HP


Riferimento originale 41.810-87D00.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.272.30	43.272.31 New	43.272.32 New

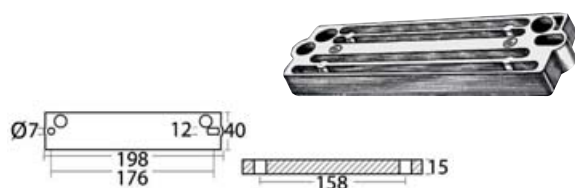Barra 60/250 HP 2/4 tempi

Riferimento originale 55321-94900.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.640.04	43.640.14 New	43.640.17 New

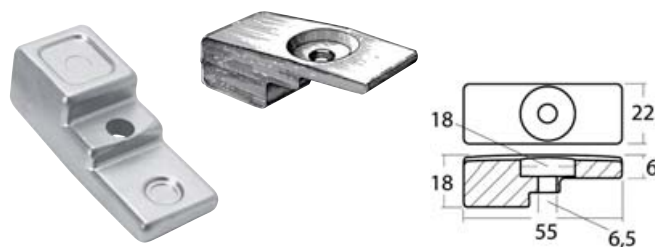Piastrina per Suzuki 4 tempi 60/140 HP

Riferimento originale 55321-90J01.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.903.32	43.903.38 New	43.903.39 New

Kit anodi Suzuki

Zinco	Alluminio	Magnesio	Tipo Motore HP	Rif. Orig. contenuto
43.370.00	43.370.01	43.370.02	40/50	55320-95311 (2) - 55321-87J00 (84) - 55125-95500 (1)
43.371.00	43.371.01	43.371.02	90/140	55321-90J01 (1) - 55321-87J00 (4) - 55320-94900 (1)
43.372.00	43.372.01	43.372.02	200/250	55320-94900 (1) - 55320-95311 (2)



▲ 43.370.00/01/02



▲ 43.371.00/01/02



▲ 43.372.00/01/02


► Anodi per motori VOLVO

VOLVO


Anodi per scambiatori calore/collettore

Zinco	Misure mm	Rif. originale	Filetto
43.540.15	Ø16x13+10		5/16"
43.540.16	Ø25x44	823661	3/8"

▲ 43.540.16



▲ 43.540.16




▲ 43.540.15



▲ 43.540.15

Anodo per VOLVO Penta Duo Prop


Zinco	Alluminio	Magnesio	Rif. orig.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
43.531.00	-	-	852182	110	36	145	91	85
43.531.01	43.531.10	43.531.11	New 875821	110	30	145	91	85

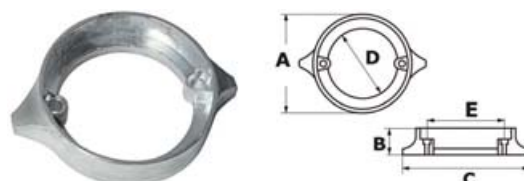

Anodo piede DPX


Riferimento originale 872793.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.553.00	43.553.10	43.553.11 New



Anodo per elica piedi Sail Drive/Folding Prop, serie 3 pezzi


Zinco	Alluminio	Magnesio	Descrizione	A mm	B mm	C mm	D mm	Rif. Orig.
43.535.00	43.535.10 New	43.535.11 New	Per eliche 3 pale	15	25	84	62	3858399
43.535.01	-	43.535.13 New	Per eliche 4 pale	15	32	97	82	3584442

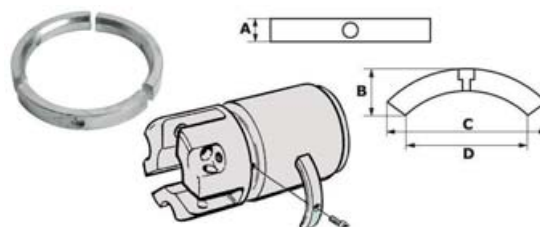

Anodo in due pezzi per sail drive, collare Ø 107 mm


Riferimento originale 3888305 / 3888306.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.532.00	43.532.10	43.532.11 New




Anodo base piede per Duo Prop

Zinco	Alluminio	Magnesio	Descrizione
43.551.00	43.551.10	43.551.11	Riferimento originale 852835-8
43.551.01	43.551.12	43.551.13 New	Riferimento originale 872139-1



▲ 43.551.01/12/13

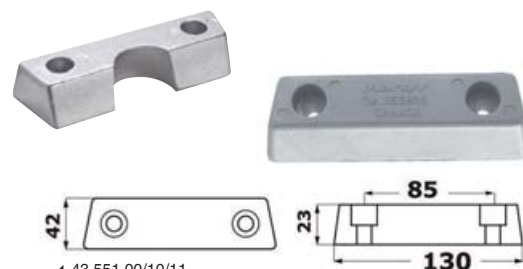


▲ 43.551.00/10/11



▲ 43.529.00/10/11

Anodo a collare per Sail Drive


Zinco	Alluminio	Magnesio	mm	Referenza originale	Tipo
43.529.00	43.529.10	43.529.11 New	Ø 95 x H 28	876286	SAIL DRIVE 120
43.530.00	43.530.10	43.530.11 New	Ø 105 x H 45	875812	SAIL DRIVE 110

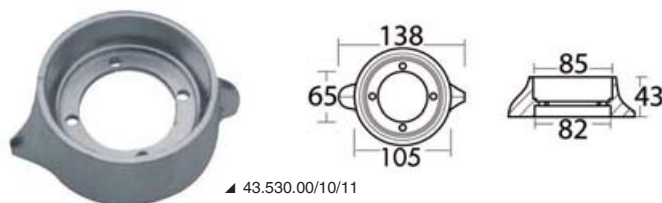

▲ 43.530.00/10/11

► Anodi per motori MAX-PROP

MAX ▲ PROP

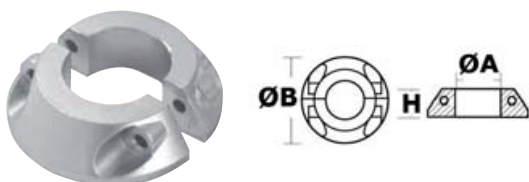

Anello per piede Volvo Sail Drive con elica Max-Prop

Codice	Ø interno mm (A)	Ø esterno mm (B)	H mm
43.226.42 New	42	92	25
43.226.46	46	92	25

► Anodi per motori SELVA

SELVA



Rondella per SELVA

Zinco	Ø mm
43.823.91	20x7

► Anodi per motori HONDA

HONDA

Pinna HP 25/35/45/50



Riferimento originale 06412-ZV5-000 / 41107-ZV-5000.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.291.00	43.291.01	43.291.02 New


Pinna 75/225 HP



Riferimento originale 41107ZW1B01, Ø 113 mm.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.291.50	43.291.51	43.291.52 New


Piastrina 8/20 HP

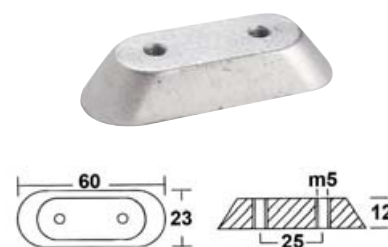

Riferimento originale 01402CORR366JR3.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.315.20	43.314.98	43.314.97 New


Piastra 35/50 HP

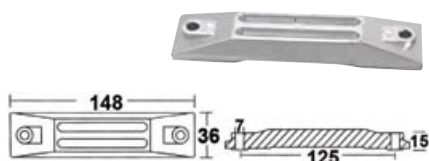

Riferimento originale 06411 - ZV5 - 000.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.290.00	43.290.01	43.290.02 New

Piastra 75/225 HP

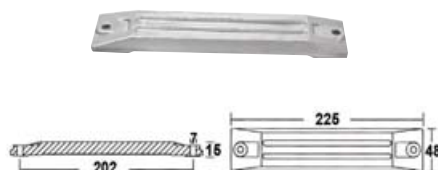

Riferimento originale 06411 - ZW1 - 000.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.424.07	43.424.04	43.423.98 New

Piastrina 10/50 HP




Riferimento originale 41106-ZV4-650 / 41106-935-812.

Zinco	Alluminio	Magnesio
43.315.21	43.315.22 New	43.315.23 New

Piastrina

Zinco	Alluminio	Magnesio	Descrizione	A mm	B mm	C mm
43.424.05	43.424.08	43.424.09	Piastrina 75/130 HP (rif. orig. 41109-ZW1-003 (piede AT)	29	22	77
43.293.00	43.293.01	43.293.02 New	Piastrina 75/225 HP (rif. orig. 41109-ZW-1-B000) 36x72 mm	36	17	71

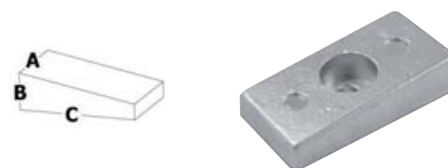

Rondella 8/20 HP

Rif. originale 41106-ZW-000.

Zinco	Alluminio	Magnesio	Ø mm
43.260.00	43.259.99	43.259.98 New	24x7




► Anodi per motori TOHATSU - NISSAN




Pinna serie 140 per Tohatsu

Zinco	Alluminio	Magnesio	Rif. originale
43.640.10	43.640.11	43.640.12 New	3V1602170 8/20 HP - 4 tempi

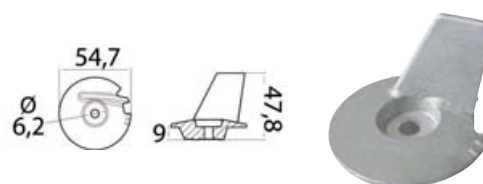

Rondella per Tohatsu


Zinco	Alluminio	Ø mm	Rif. originale
43.640.15	43.640.16	24x7	338602182A0 7/140 HP
43.823.91 New	43.823.92 New	20x7	-



Piastrina per Tohatsu

Rif. Orig. 3H6-60218-0.

Zinco	Alluminio	Rif. originale
43.640.20	43.640.21	3H660218000 4/6 HP - 2/4 tempi



► Anodi

Barilotto scambiatore calore

Zinco con filetto per impianto di raffreddamento.

Codice	Ø x Lunghezza mm	Filetto "	Motore	Disegno	Rif. Orig.
43.228.29	14x26+7	liscio Ø 12	Caterpillar	3	serie 3208
43.228.91	14x32+12	5/16"	Caterpillar	1	6L-2284
43.228.92	22x20+11	5/8"	Caterpillar	1	6L-2016
43.229.14	14,5x36	M10+M12	VM	6	-
43.228.14	34x30+35	M8	Nanni/Mercedes	1	-
43.228.15	14x26+8	Liscio Ø 10	Nanni/Mercedes	3	-
43.228.16	26x25+10	Liscio Ø 22	Nanni/Mercedes	3	-



▲ DISEGNO 1



▲ DISEGNO 3



▲ DISEGNO 6

Barilotti AIFO-FPT

Codice	Ø x lunghezza mm	Filetto "	Motore	Disegno	Rif. originale
43.229.05	14x26+8	liscio Ø 12	AIFO-FPT	3	8105277
43.229.07 New	13x26+7	liscio Ø 10	AIFO-FPT	3	8105277
43.229.20 New	20x20+11	liscio Ø 14	AIFO-FPT	3	8210m22/8101772
43.229.21 New	13x26+8	liscio Ø 10,1	AIFO-FPT	3	8105277/B
43.229.22 New	10x18+8	liscio Ø 7	AIFO-FPT	3	8109743
43.229.23 New	14x40+10	m8	AIFO-FPT	1	-



▲ Disegno 1



▲ Disegno 3



▲ Disegno 1




▲ Disegno 3



▲ Disegno 1



▲ Disegno 8

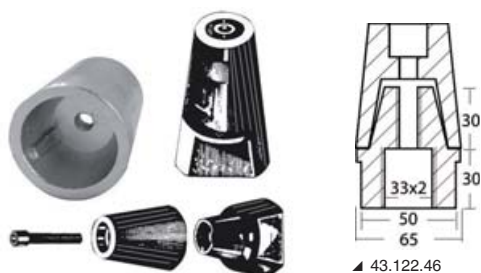

▲ 43.122.46



▲ 43.251.16/43.265.16



Bariotti Cummins

Codice		Ø x lunghezza mm	Filetto "	Motore	Disegno
43.229.10		16x50+10	7/16	Cummins	1
43.229.25	New	18x65+15	16x1,5	Cummins	1
43.229.26	New	16x31+13	3/8"	Cummins	1
43.229.27	New	10x20+8	M6	Cummins	1
43.229.28	New	16x50+10	liscio 15,5	Cummins	3

Bariotti Yanmar

Codice		Ø x lunghezza mm	Filetto "	Motore	Disegno	Rig. originale
43.228.10		12x30+11	3/8	Yanmar	1	68241
43.229.30	New	21x40	M8	Yanmar	1	-
43.229.31	New	20x40	M8	Yanmar	1	-
43.229.32	New	20x20	M8	Yanmar	1	-
43.229.33	New	20x55	M8	Yanmar	1	-
43.229.34	New	20x68	M8	Yanmar	8	-
43.229.35	New	23x40	M8	Yanmar	1	-
43.229.36	New	40x40	M10	Yanmar	1	-
43.229.37	New	30x40	M8	Yanmar	1	-
43.229.38	New	20x37	M8	Yanmar	1	-
43.229.39	New	20x30	M8	Yanmar	1	-
43.229.40	New	12,5x32	3/8"	Yanmar	1	-
43.229.41	New	16x50+10	7/16"	Yanmar	1	-
43.229.42	New	12,5x30+10	3/8"	Yanmar	1	-

Ogiva asse elica con filetto standard

Complete di zinco intercambiabile.

Zinco	Asse Ø mm	Filetto mm	Zinco ricambio
43.122.20	20	16x1,5	43.123.20
43.122.25	25	18x1,5	43.123.25
43.122.30	30	20x1,5	43.123.30
43.122.35	35	24x2	43.123.35
43.122.40	40	26x2	43.123.40
43.122.45	45	30x2	43.123.45
43.122.46	New	33x2	43.123.45
43.122.50	50	36x3	43.123.50

Dado elica nuovo tipo Radice dal 1996

Con esagono interno in ottone con anodo in zinco.

Dado con anodo	Solo anodo	Per assi mm	Filetto mm
43.251.01	43.265.01	20/22/25	16x1,5
43.251.02	43.265.02	30	20x1,5
43.251.03	43.265.03	35	24x2
43.251.04	43.265.04	40	24x2
43.251.05	43.265.05	45	33x2
43.251.06	43.265.06	50	36x3
43.251.16	New	55	40x3
43.251.07	43.265.07	60	45x3

Oliva assi elica

Complete di perni e dadi in acciaio inox.

Zinco	Foro mm	Zinco	Foro mm
43.800.19	19 3/4"	43.800.45	45 -
43.800.22	22 7/8"	43.800.50	50 -
43.800.25	25 -	43.800.51	51 2"
43.800.26	25,4 1"	43.800.55	55 -
43.800.28	28,6 1" 1/8	43.800.57	New 57,15 2" 1/4
43.800.30	30 -	43.800.60	60 -
43.800.32	31,8 1" 1/4	43.800.63	63 2" 1/2
43.800.35	35 1" 3/8	43.800.65	65 -
43.800.38	38 1" 1/2	43.800.70	70 -
43.800.40	40 -	43.800.75	75 -
43.800.44	44 1" 3/4	43.800.80	80 -

Anodo ricambio elica prua/poppa per Side-Power (Sleipner)

Zinco	Alluminio	Rif. Originale	Tipo elica/motori
43.070.20	43.070.21 New	61180	SP-SE 30/40
43.070.22	43.070.23 New	71190A	SP55S/75T/95T, SE60/185S, SE80/185T/SE100
43.070.24	-	101180	SP125T/285STC/SE120-150/ SP220-300HYD/SH160
43.070.25*	43.070.26 New	140629	SR80/100/130/170/210/240
43.070.27 New	43.070.28 New	501180	-
43.070.29 New	43.070.30 New	31180	-
43.070.31 New	43.070.32 New	201180	-
43.070.33 New	43.070.34 New	-	-


* Alluminio




Anodo di ancoraggio

Completo di cavo di fissaggio.

Codice	
43.005.01	2,5



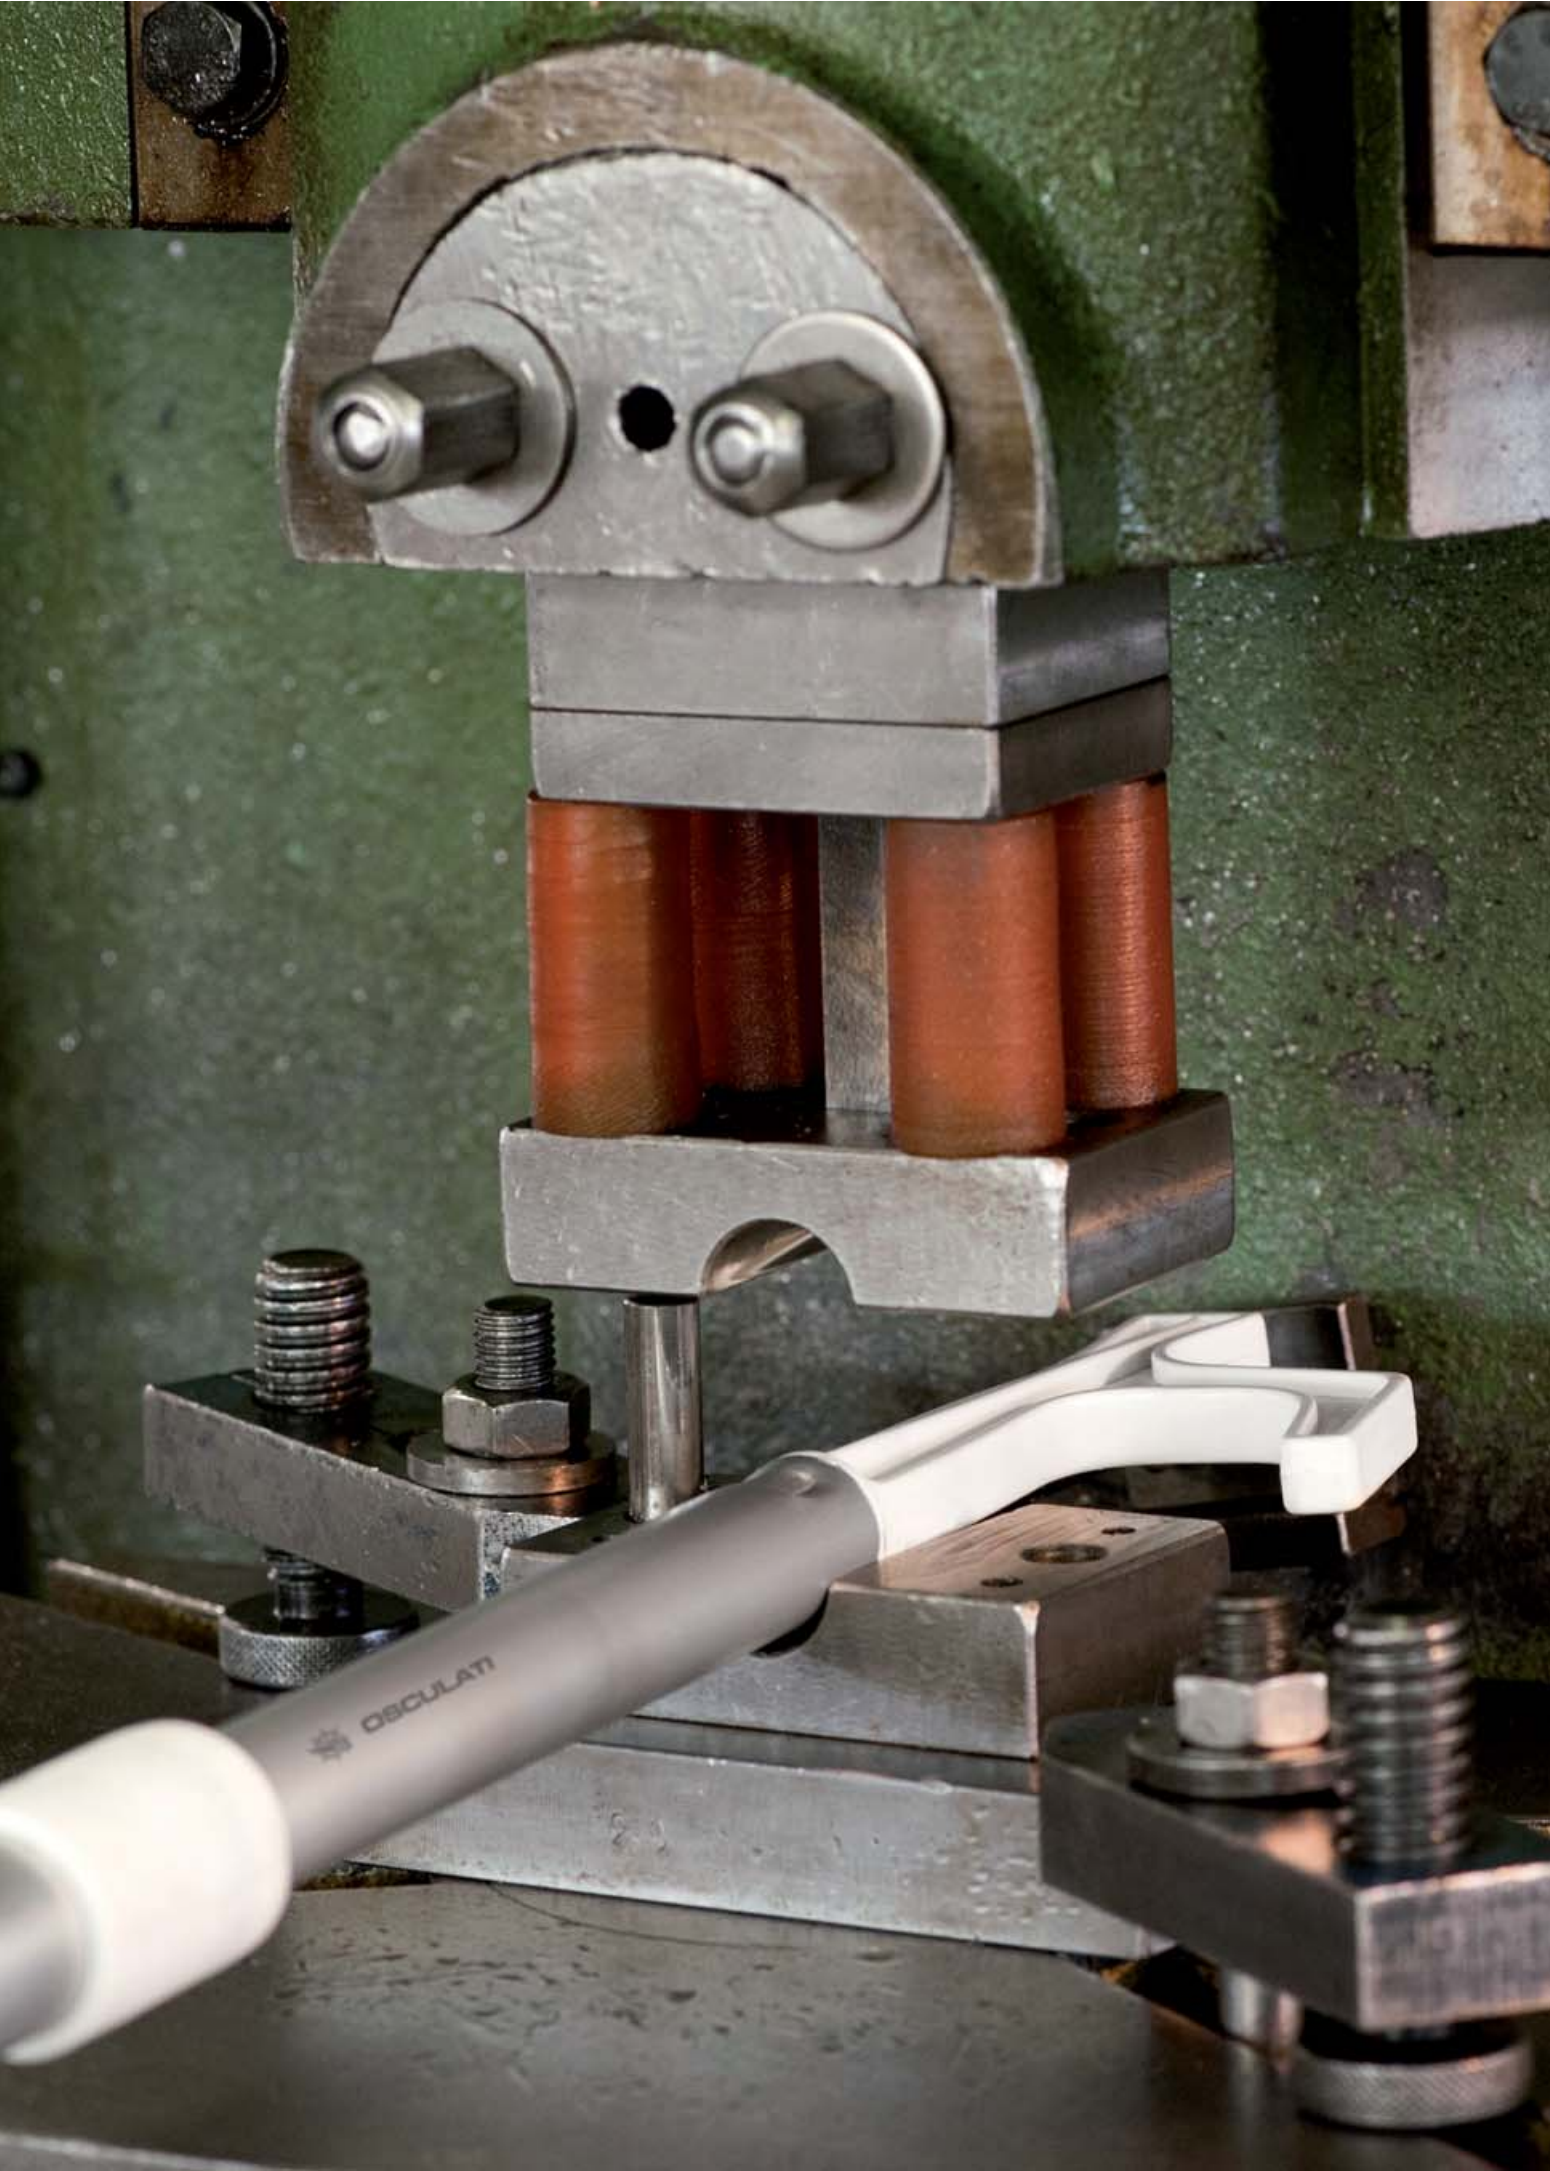

Notes

[illegible]

Codice 49.556.03



Notes

[illegible]



Codice 40.150.25
Bitta Silhouette - pag. 3

www.OSCULATI.com

Sailing with you, since 1958

**La passione per la nautica,
vissuta ogni giorno**



Questo catalogo è disponibile
anche nella nostra nuova **APP!**



Osculati S.p.A.

Via Pacinotti 12 - 20090 Segrate (Milano)

Tel.: 02.2699.111 - Fax 02.2699.1120 - info@osculati.it

Osculati & C. S.p.A.

Via di Sottopoggio - 55012 Capannori (Lucca)

Tel.: 0583.403.232 - Fax: 0583.403.509 - info@lucca.osculati.it



Reference 70.199.05



8 033137 029950 >