

PROVA DI FUNZIONAMENTO

Dopo aver programmato la Sirena con la Centrale ed averla installata potete verificarne il corretto funzionamento.

1-Sulla Centrale tenendo premuto il pulsante "Annulla" premete anche il pulsante "Chiamata Telefonica" (fig. 11): un beep prolungato e l'accensione intermittente di tutte le spie LED confermeranno l'operazione. La guida vocale ripeterà periodicamente "Test Sensori".




fig. 11

2-Premete il pulsante di Test della Sirena e quando la spia LED ROSSA si accende rilasciatelo; la Centrale, con un breve ritardo emette dei beep.




fig. 12

3-Se la Sirena è correttamente programmata la Centrale emette alcuni beep beep e la guida vocale ripete il numero d'ordine della Sirena ("beep ... beep ... attuatore nr ...").

Se la ricezione è soddisfacente la Centrale emette 4-5 beep.

Nota: Se la Centrale non dice "attuatore nr ...", non avete eseguito correttamente la programmazione.

4-Portate ora la Centrale in "Test Attuatori" (la fase di "Test Sensori" si alterna a quella di "Test Attuatori" premendo il pulsante "Chiamata Telefonica").




fig. 13

5-La Sirena emette un beep ogni 3 ÷ 6 secondi per indicare la corretta ricezione.

LIVELLO SONORO DELLE SEGNALAZIONI ACUSTICHE

Nella Sirena è presente un ponticello (fig. 14) che determina il livello sonoro delle ripetizioni acustiche di inserimento/disinserimento del sistema antintrusione (la presenza di tale segnalazione è abilitata sulla Centrale).

• Ponticello inserito (di fabbrica):

ON = Volume basso

• Ponticello rimosso: **OFF** = Volume alto

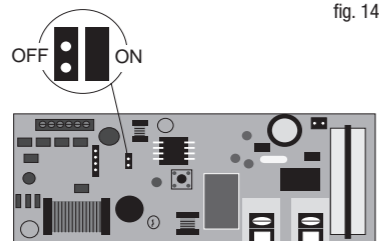


fig. 14

MANUTENZIONE

La Sirena per esterni di INTELLIGENT BEGHELLI, è dotata di batterie a lunga autonomia. Quando la batteria si sta esaurendo, la Sirena attiva una segnalazione acustica e vocale sulla Centrale. La batteria deve essere sostituita da personale specializzato agendo come indicato:

1-Tenendo premuto il pulsante "Annulla" premete anche il pulsante "Chiamata Telefonica". La Centrale dirà "Test Sensori". Ripremete il pulsante "Chiamata Telefonica" e la Centrale dirà "Test Attuatori", condizione che inibisce le protezioni antimanomissione per 30 secondi dopo ogni segnalazione acustica della Sirena. Se la Sirena dovesse attivarsi premete il pulsante verde del Telecomando.

2-Aprite la Sirena.

3-Staccate il connettore.

4-Togliete la pila e sostituirla con quella nuova.

5-Premete il pulsante di Test (questa operazione indica alla Sirena che la batteria è stata sostituita).

6-Eseguite la fase di Test della Sirena e della comunicazione con la Centrale.

7-Premete il Tamper frontale ed il LED si spegne (se questo non accade verificate che il Tamper posteriore sia premuto e che i fili elettrici delle 4 antenne siano integri).



fig. 15




fig. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmettitore radio DUAL - BAND
- Supervisionata
- Autoprotetta contro il distacco dal muro ed il taglio antenne
- Controllo autonomia batteria con segnalazione esaurimento alla Centrale
- Avvisatore acustico: frequenza 1350Hz: pressione sonora 102dB (A) a 3m
- 2 modulazioni di suono comandate dalla Centrale in funzione del tipo di allarme
- Durata del ciclo di allarme programmabile dalla Centrale: 20, 90, 180 secondi, 10 minuti
- Lampeggiante allo Xenon ad alta luminosità
- Autonomia con riporti sonori attivati: 300.000 attivazioni, 50 cicli di allarme (90 secondi)
- Portata della trasmissione radio in campo aperto: 100m
- Temperatura di funzionamento: -25°C +55°C
- Grado di protezione: IP34
- Pila al Litio in dotazione 7,2V 13Ah (Cod. Ord. 8132)
- Prestazioni fornite dal dispositivo conformi al livello 1 della norma CEI 79/2 e al livello B della norma CEI 79/16.
- Bande di frequenza: 433,05÷434,79MHz (operativa 434,16MHz)
- Bande di frequenza: 868÷868,6MHz (operativa 868,32MHz)
- Potenza massima trasmessa RF: <10mW e.r.p.
- Organismo notificato interpellato: 0678
- Tipo di modulazione: ASK
- Canalizzazione: dispositivo a larga banda
- Antenna integrata di tipo non amovibile
- Norma armonizzata applicata di cui all'art. 3.2 della Direttiva 1999/05/CE: EN 300 220-3

AVVERTENZE

-Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

- La sostituzione delle batterie deve essere effettuata da personale autorizzato.

La Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo Cod. Ordine 3992 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in tutti gli stati membri della Comunità Europea.

Si fa presente che per l'apparato in questione vige il regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o), del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n° 259.

GARANZIA

Tutti i prodotti BEGHELLI sono costruiti con materiali di prima qualità, sottoposti a severe procedure di collaudo e sono garantiti da difetti di fabbricazione secondo la normativa vigente.

La garanzia decade se non sono state rispettate le specifiche d'installazione o se gli apparecchi sono stati danneggiati, modificati o riparati da persone non autorizzate.

Per informazioni sulle modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde Beghelli 800 626626.

La BEGHELLI garantisce esclusivamente il corretto funzionamento degli apparecchi, se adeguatamente utilizzati, nei limiti descritti nel presente manuale di istruzioni.

È prevista una estensione gratuita della garanzia fino a 4 anni dalla data di installazione; per richiedere l'estensione occorre che l'installazione e il collaudo dell'impianto siano effettuati da un installatore elettrico che dovrà apporre il suo timbro e indicare la data di installazione sull'apposita scheda fornita nella confezione, da rispedire compilata in ogni sua parte entro 5 giorni dall'attivazione.



www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13, 15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO)
Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444


334.692.000 E

INTELLIGENT® BEGHELLI

SICUREZZA E TECNOLOGIA PER IL BENESSERE

- ANTINTRUSIONE • SICUREZZA DOMESTICA •
- TELESOCOCCORSO • AUTOMAZIONE DOMESTICA •

Sirena per esterni

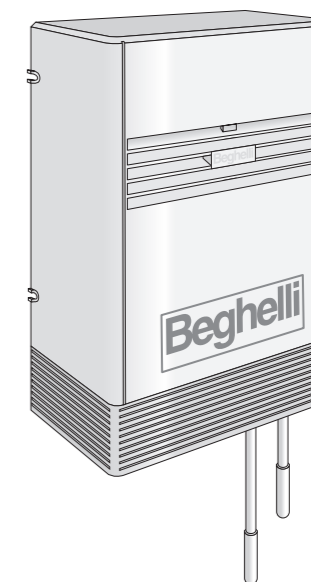

ISTRUZIONI
PER L'USO E L'INSTALLAZIONE

Beghelli

