


TASCAM

TEAC PROFESSIONAL

RC-SS20

Direct Play Remote Control

MANUALE DI ISTRUZIONI

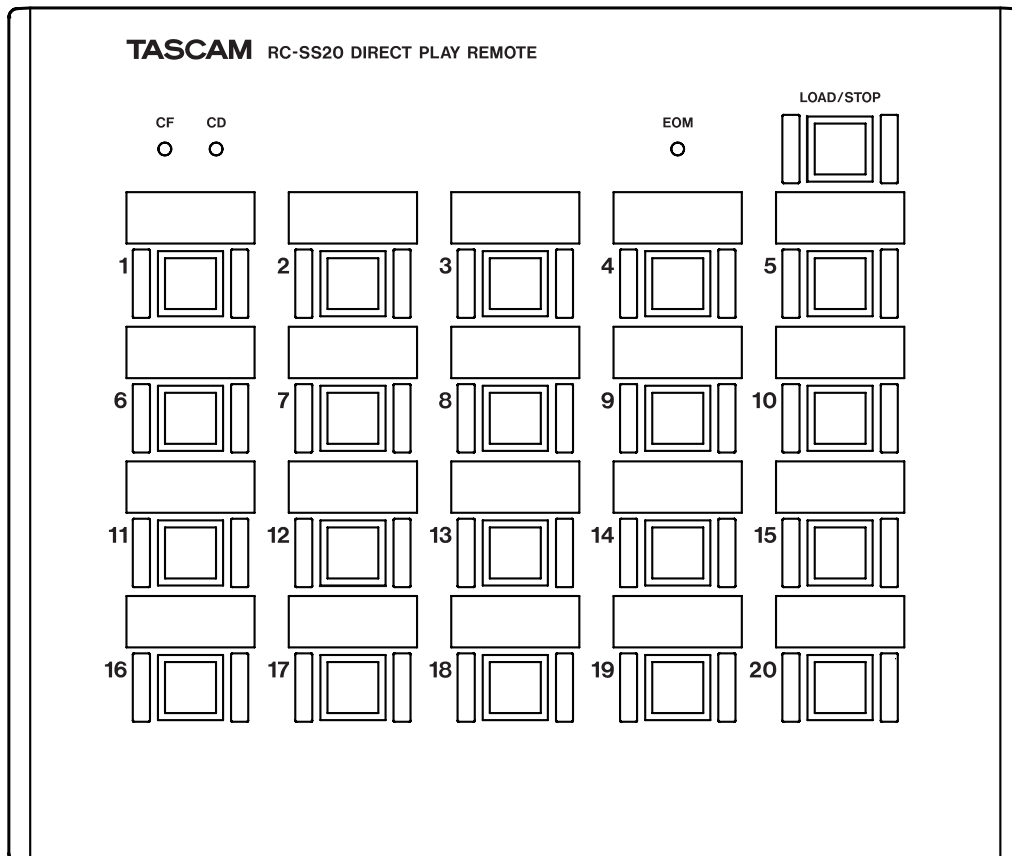

1-Introduzione

Grazie per aver acquistato TASCAM RC-SS20. Questo controllo remoto via cavo fornisce una funzione di avvio della riproduzione diretta quando viene collegato al connettore PARALLEL di una unità TASCAM SS-R1, SS-CDR1 o HD-R1. Ciò permette di avviare la riproduzione delle tracce a distanza, dalla posizione remota in cui si trova questa unità.

Si consiglia la lettura di questo Manuale di istruzioni e di conservarlo in un luogo sicuro per eventuali riferimenti futuri.

Indice dei contenuti

1-Introduzione	2	Impostare il registratore SS-R1/SS-CDR1	5
Funzioni principali	2	Avvio Flash Start delle tracce	5
Accessori in dotazione	2	4-Utilizzo con un HD-R1	6
Attenzione alla condensa.....	2	Collegare un HD-R1	6
Pulizia dell'unità	2	Impostare il registratore HD-R1	6
2-Nomi delle parti e funzioni	3	Avviare una traccia in riproduzione diretta.....	6
Pannello superiore	3	5-Specifiche	7
Pannello posteriore	4	Specifiche	7
Collegare il cavo.....	4	Dimensioni.....	7
Specifiche del cavo	4		
3-Utilizzo con un SS-R1 o SS-CDR1	5		
Collegare un SS-R1/SS-CDR1	5		

Funzioni principali

- Riproduzione diretta di 20 tracce quando viene collegato a un SS-R1 o SS-CDR1 e 16 tracce quando viene collegato a un HD-R1.
- La funzione Flash Start permette l'avvio istantaneo della riproduzione quando viene collegato a un SS-R1 o a un SS-CDR1.
- Tasti illuminati di riproduzione per ogni traccia separata.
- L'indicatore EOM indica la fine della riproduzione della traccia.

Accessori in dotazione

Nella confezione sono inclusi i seguenti articoli.

- Unità RC-SS20
- Manuale di istruzioni (questo documento).....
- Cartolina di garanzia.....

Contattare TASCAM se uno di questi articoli manca o appare danneggiato durante il trasporto.

All'apertura della confezione, rimuovere gli articoli con cautela per evitare danni. Si consiglia di conservare la confezione e i materiali di imballo per un eventuale e più comodo trasporto dell'unità.

Attenzione alla condensa


Se l'unità viene spostata da un luogo freddo a uno caldo o viene utilizzata in un ambiente in fase di riscaldamento, c'è il pericolo di condensa. Se accade, lasciare l'unità ferma per una o due ore alla nuova temperatura prima di accenderla.

Pulizia dell'unità

Usare un panno morbido per pulire l'unità. Non pulire con panni trattati chimicamente, benzene, diluenti, alcol o sostanze simili. Si possono causare danni alla superficie o alterazioni del colore.

2-Nomi delle parti e funzioni

Pannello superiore

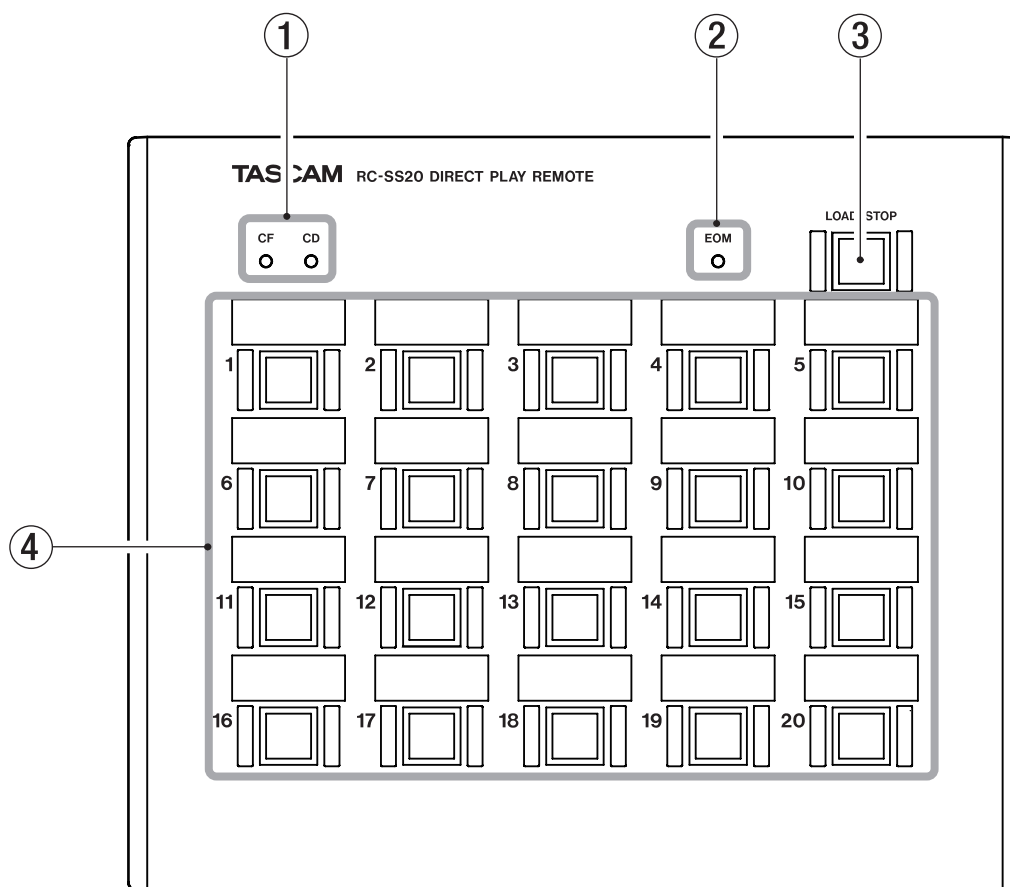

① Indicatore del supporto (CF, CD)

Quando è collegato un SS-R1:

L'indicatore CF rimane sempre acceso.

Quando è collegato un SS-CDR1:

L'indicatore CF o CD si accende in base alla selezione effettuata dal tasto **DEVICE SELECT** dell'SS-CDR1.

Quando è collegato un HD-R1:

L'indicatore CF rimane sempre acceso.

② Indicatore EOM

Si accende quando l'unità sta ricevendo un segnale EOM tally dall'unità collegata.

Quando si usa un SS-R1 o un SS-CDR1, il segnale EOM tally dell'uscita può venire impostato in dettaglio.

Quando si utilizza un HD-R1, si accende in base al segnale impostato da **BUSY2**.

③ Tasto LOAD/STOP

Quando è collegato un SS-R1/SS-CDR1:

Premere questo tasto in Stop per caricare nella memoria interna di questa unità i dati di inizio di ogni traccia dell'area di riproduzione corrente dell'SS-R1/SS-CDR1. L'indicatore si accende quando il caricamento è completo. Quando non si

trova in modalità operativa Flash Start o durante la riproduzione, questo indicatore non si accende.

Premere questo tasto durante la riproduzione per fermare la riproduzione.

Quando è collegato un HD-R1:

Non è attivo in Stop.

Premere questo tasto durante la riproduzione per fermare la riproduzione.

④ Tasti di riproduzione (1-20)

Quando è collegato un SS-R1/SS-CDR1:

Premendo qualsiasi tasto si avvia istantaneamente la riproduzione del numero di traccia corrispondente a quel tasto. Il tasto si accende durante la riproduzione. L'indicatore si spegne quando la riproduzione termina.

Dopo l'avvio della riproduzione, se l'unità viene messa in attesa di riproduzione (standby), l'indicatore lampeggia.


Quando è collegato un HD-R1:

Sono disponibili solo i tasti di riproduzione da 1-16. I tasti da 17-20 non sono attivi.

Premendo qualsiasi tasto da 1 a 16 si avvia istantaneamente la riproduzione del numero di traccia corrispondente a quel tasto. Il tasto si accende durante la riproduzione. L'indicatore si spegne quando la riproduzione termina.

2-Nomi delle parti e funzioni

Pannello posteriore

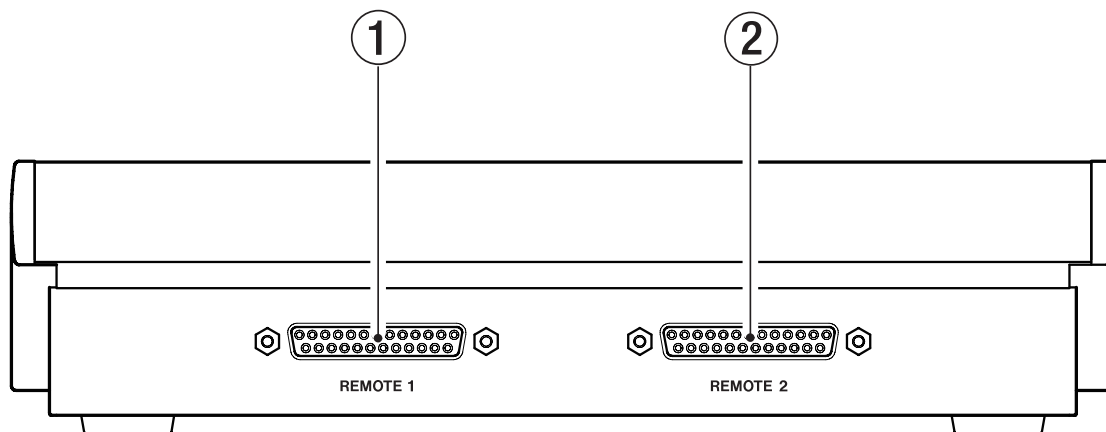

① **Connettore REMOTE 1**

Collegare un SS-R1 o un SS-CDR1.

② **Connettore REMOTE 2**

Collegare un HD-R1.

ATTENZIONE

- Non collegare dispositivi a entrambi i connettori REMOTE 1 e REMOTE 2 contemporaneamente.
- Spegnerne l'unità SS-R1, SS-CDR1 o HD-R1 prima di collegare o scollegare il cavo di connessione. Se si collega o si scollega il cavo con l'unità accesa potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

Collegare il cavo

Il cavo di connessione PW-SS20 progettato per questa unità è acquistabile separatamente. Per l'acquisto, si prega di rivolgersi a un rivenditore TASCAM.

Se si preferisce l'autocostruzione del cavo, si prega di eseguire un cablaggio diretto fra i due connettori D-SUB a 25 piedini, con riferimento alle seguenti specifiche.

Specifiche del cavo

Connettore D-SUB

Contenitore: Hirose Electric HDB-CTH1 (4-40) o equivalente

Spina: Hirose Electric HDBB-25P (05) o equivalente

Cavo UL2464 AWG24

Cavo Hitachi UL2464-SB 25P x 24AWG(7/0.203) LF o equivalente

Lunghezza


10 m o meno

Cablaggio

Connessione diretta per tutti i piedini da 1 a 25

D-SUB25 maschio (spina)

D-SUB25 maschio (spina)

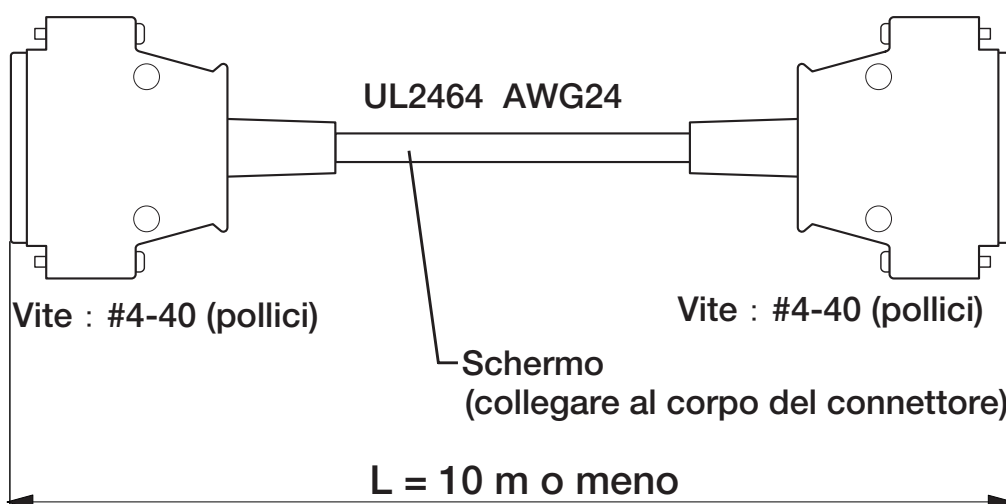

3-Utilizzo con un SS-R1 o SS-CDR1

Collegare un SS-R1/SS-CDR1

Collegare il connettore **CONTROL I/O (PARALLEL)** sul pannello posteriore dell'SS-R1/SS-CDR1 al connettore **REMOTE 1** dell'RC-SS20.

ATTENZIONE

- Quando si collega un apparecchio SS-R1/SS-CDR1 al connettore **REMOTE 1**, non collegare niente al connettore **REMOTE 2**.
- Spegner l'unità SS-R1 o SS-CDR1 prima di collegare o scollegare il cavo di connessione. Se si collega o si scollega il cavo con l'unità accesa potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

Impostare il registratore SS-R1/SS-CDR1

Effettuare le seguenti impostazioni.

- Impostare la modalità di riproduzione su **Single** (vedere "Modalità di riproduzione" del capitolo "5-Riproduzione" a pagina 24 del Manuale di istruzioni dell'SS-R1 o a pagina 27 del Manuale di istruzioni dell'SS-CDR1).
 - Impostare la funzione EOM come necessario (vedere "Messaggio End of disc/track (EOM)" del capitolo "5-Riproduzione" a pagina 33 del Manuale di istruzioni dell'SS-R1 o a pagina 37 del Manuale di istruzioni dell'SS-CDR1).
 - Il tempo rimanente per la traccia o l'area di riproduzione può essere impostato come un "trigger". Questo trigger del tempo rimanente può essere impostato su OFF o fra 1-99 secondi.
- Impostare la Playlist o la cartella che contiene le tracce che si vogliono avviare in "Flash Start" come area di riproduzione corrente. Le prime 20 tracce nell'area di riproduzione diventano disponibili per l'avvio Flash Start (vedere "Play area" del capitolo "5-Riproduzione" a pagina 21 del Manuale di istruzioni dell'SS-R1 o a pagina 24 del Manuale di istruzioni dell'SS-CDR1). Vedere anche "Funzione Flash Start" a pagina 32 del Manuale di istruzioni dell'SS-R1 o a pagina 36 del Manuale di istruzioni dell'SS-CDR1.

Avvio Flash Start delle tracce

- 1 Premere il tasto **LOAD/STOP** dell'RC-SS20 o il tasto **FLASH LOAD** del controllo remoto per caricare nell'area di riproduzione i dati di avvio delle tracce.

Quando il caricamento è completo, il tasto **LOAD/STOP** dell'RC-SS20 si accende e l'icona **FLASH** appare in fondo a destra della schermata principale dell'SS-R1/SS-CDR1.


Questo completa la preparazione.

Se non viene eseguita questa procedura, rimane attiva la normale riproduzione diretta, con il risultato di un possibile leggero ritardo del suono della traccia.

- 2 Premere il tasto di riproduzione (1-20) che corrisponde alla traccia che si intende avviare in Flash Start.

La traccia inizia la riproduzione istantaneamente. Durante la riproduzione, il tasto si accende. Quando la riproduzione termina, l'indicatore del tasto si spegne.

Tasti di riproduzione (1-20)

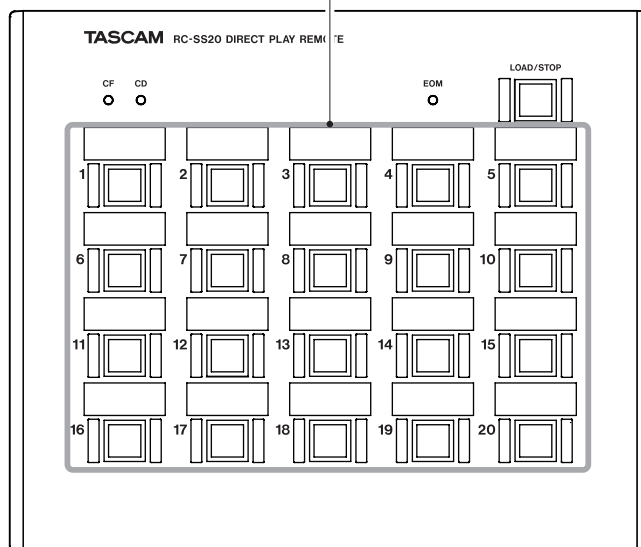

ATTENZIONE

Gli indicatori dell'RC-SS20 potrebbero non corrispondere allo stato dell'unità collegata se quell'unità è impostata su qualsiasi altra modalità di riproduzione diversa da **Single** o se l'operazione viene effettuata da quell'unità.

4–Utilizzo con un HD-R1

Collegare un HD-R1

Collegare il connettore **PARALLEL** sul pannello posteriore dell'HD-R1 al connettore **REMOTE 2** dell'RC-SS20 usando il cavo apposito (vedere “Collegare il cavo” a pagina 5).

ATTENZIONE

- Quando si collega un HD-R1 al connettore **REMOTE 1**, non collegare niente al connettore **REMOTE 2**.
- Spegnerne l'unità HD-R1 prima di collegare o scollegare il cavo di connessione. Se si collega o si scollega il cavo con l'unità accesa potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

Impostare il registratore HD-R1

Effettuare le seguenti impostazioni.

- Selezionare il sotto-menu Parallel Port dal menu System Settings (del menu Main) ed effettuare le seguenti impostazioni (vedere “Porta parallela” del capitolo “3–Schermate e menu” a pagina 18 del Manuale di istruzioni dell'HD-R1).
 - Impostare la voce Parallel Mode su Direct Play.
 - Impostare la voce Busy 1 Signal su Playback.
 - La voce Busy 2 Signal è ciò che appare nell'indicatore EOM.
- Usare il tasto **MODE** sul pannello dell'HD-R1 per impostare la modalità di riproduzione su **Single** (vedere “Impostare la modalità di riproduzione” del capitolo “5–Riproduzione” a pagina 14 della Guida veloce dell'HD-R1).
- Impostare la modalità di riproduzione su Playlist (o Folder) e selezionare la Playlist corrente (o la cartella corrente) che contiene le tracce che si vogliono riprodurre direttamente. Assicurarsi che il numero di tracce massimo sia 16 o meno.

Avviare una traccia in riproduzione diretta

Premere un tasto di riproduzione (1–16) che corrisponda alla traccia che si vuole avviare usando la riproduzione diretta (Direct Play).


ATTENZIONE

Gli indicatori dell'RC-SS20 potrebbero non corrispondere allo stato dell'unità collegata se quell'unità è impostata su qualsiasi altra modalità di riproduzione diversa da Single o se l'operazione viene effettuata da quell'unità.

Specifiche

Alimentazione richiesta	DC 5 V (fornita dall'unità collegata)
Consumo	500 mW o meno
Dimensioni esterne	(LxAxP) 237 x 58.5 x 200.5 mm
Peso	1,2 kg

Dimensioni

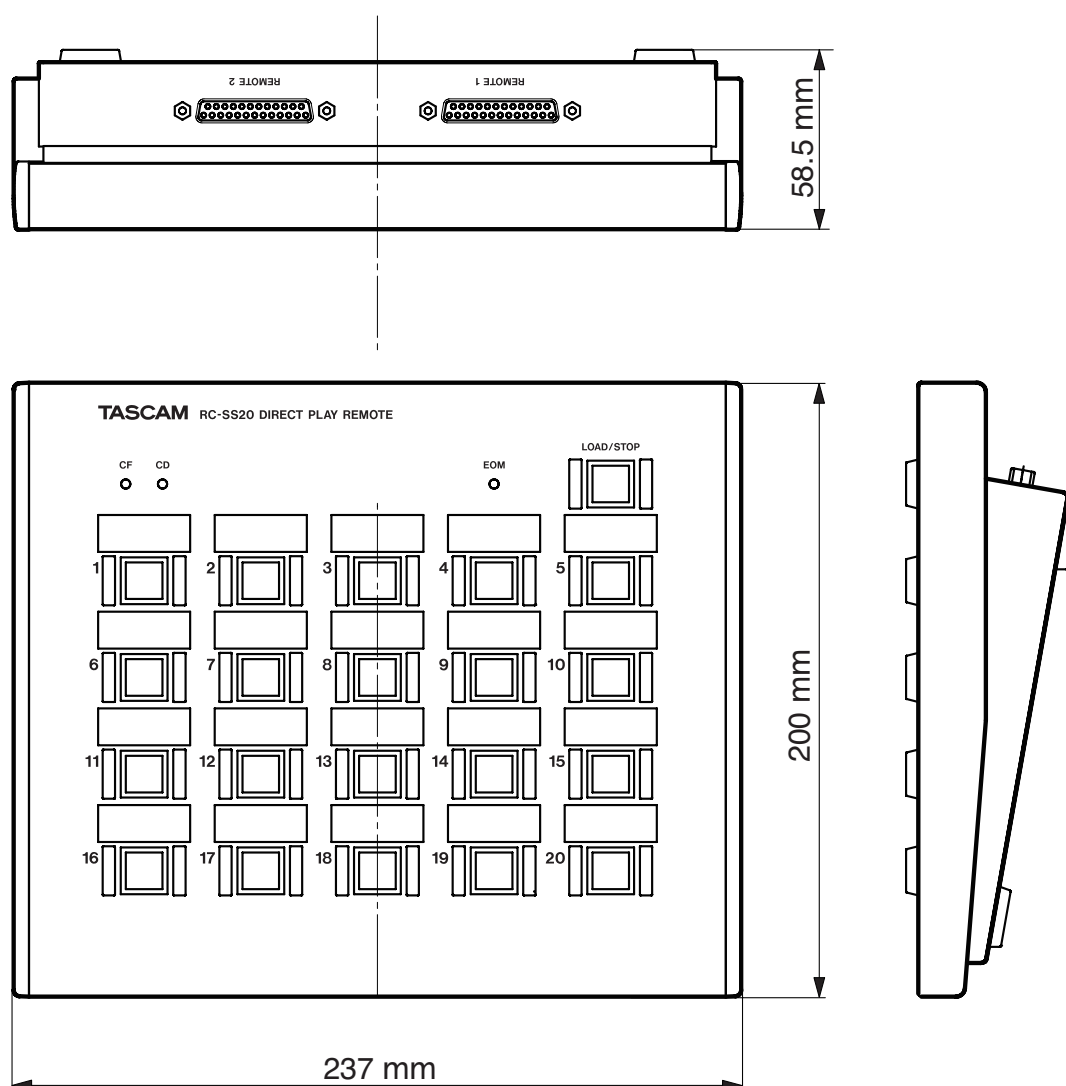

TASCAM

TEAC PROFESSIONAL

RC-SS20

TEAC CORPORATION

Phone: +81-42-356-9143

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan

www.tascam.jp

TEAC AMERICA, INC.

Phone: +1-323-726-0303

7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640, USA

www.tascam.com

TEAC CANADA LTD.

Phone: +1905-890-8008 Facsimile: +1905-890-9888

5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada

www.tascam.com

TEAC MEXICO, S.A. De C.V.

Phone: +52-55-5010-6000

Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, México

www.teacmexico.net

TEAC UK LIMITED

Phone: +44-8451-302511

Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, UK

www.tascam.co.uk

TEAC EUROPE GmbH

Phone: +49-611-71580

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

www.tascam.de