

# Mini Hi-Fi Component System

Istruzioni per l'uso  
Bruksanvisning

## MHC-GX99 MHC-EC77/EC55

© 2007 Sony Corporation Printed in China  
http://www.sony.net/

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art.2, comma 1 del D.M. 28.08.1995 n.548.

### ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

Per evitare l'incendio, non coprire le aperture per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e non mettere le candele accese sull'apparecchio. Per evitare i pericoli di incendio o scosse, non mettere sull'apparecchio gli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Installare il sistema in modo che il cavo di alimentazione possa essere immediatamente scollegato dalla presa di rete in caso di necessità.


Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Le pile o un apparecchio con le pile installate non devono essere esposti al calore eccessivo come la luce diretta del sole, il fuoco o così via.

### Collegamento sicuro del sistema

Quando si trasporta questo sistema

- 1 Rimuovere tutti i dischi per proteggere il meccanismo CD.
- 2 Mantenere premuto CD ►► [4] sull'unità e premere I/O [1] finché appare "STANDBY".
- 3 Dopo che appare "LOCK", scollegare il cavo di alimentazione.

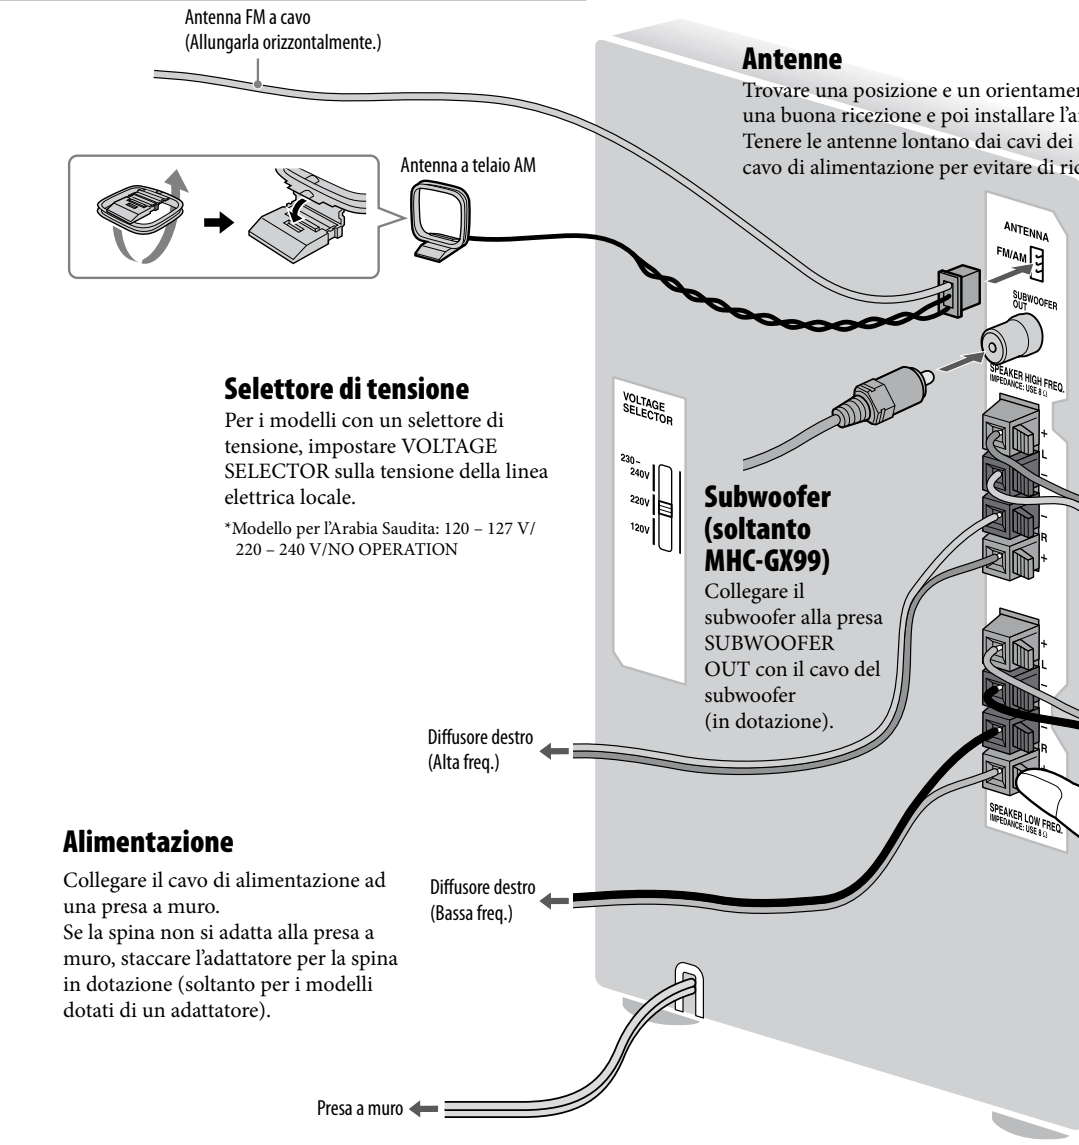

Trattamento del dispositivo elettronico a fine vita applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negoziante dove l'avete acquistato.

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

**Nota sui DualDisc**  
Un DualDisc è un disco a due lati che abbinata materiale registrato su DVD su un lato e materiale audio digitale sull'altro. Tuttavia, poiché il lato del materiale audio non è conforme allo standard del Compact Disc (CD), la riproduzione su questo prodotto non è garantita.

**Disco registrato con sistema di protezione del copyright**  
Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc). Di recente, alcune case discografiche hanno immesso sul mercato dischi audio codificati con sistemi di protezione del copyright. Si avverte che alcuni di questi dischi non sono conformi allo standard CD, pertanto potrebbero non essere riprodotti dall'apparecchio.

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS della Thomson.

Non buttare via la pila con i rifiuti domestici generici, ma smaltirla correttamente come un rifiuto chimico.

Questo apparecchio è classificato come un prodotto al LASER DI CLASSE I. Questa etichetta si trova all'interno sulla parte posteriore.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Le pile o un apparecchio con le pile installate non devono essere esposti al calore eccessivo come la luce diretta del sole, il fuoco o così via.

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

Per evitare l'incendio, non coprire le aperture per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e non mettere le candele accese sull'apparecchio. Per evitare i pericoli di incendio o scosse, non mettere sull'apparecchio gli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Installare il sistema in modo che il cavo di alimentazione possa essere immediatamente scollegato dalla presa di rete in caso di necessità.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Le pile o un apparecchio con le pile installate non devono essere esposti al calore eccessivo come la luce diretta del sole, il fuoco o così via.

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

Per evitare l'incendio, non coprire le aperture per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e non mettere le candele accese sull'apparecchio. Per evitare i pericoli di incendio o scosse, non mettere sull'apparecchio gli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Installare il sistema in modo che il cavo di alimentazione possa essere immediatamente scollegato dalla presa di rete in caso di necessità.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Le pile o un apparecchio con le pile installate non devono essere esposti al calore eccessivo come la luce diretta del sole, il fuoco o così via.


Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

Per evitare l'incendio, non coprire le aperture per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e non mettere le candele accese sull'apparecchio. Per evitare i pericoli di incendio o scosse, non mettere sull'apparecchio gli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Installare il sistema in modo che il cavo di alimentazione possa essere immediatamente scollegato dalla presa di rete in caso di necessità.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Le pile o un apparecchio con le pile installate non devono essere esposti al calore eccessivo come la luce diretta del sole, il fuoco o così via.

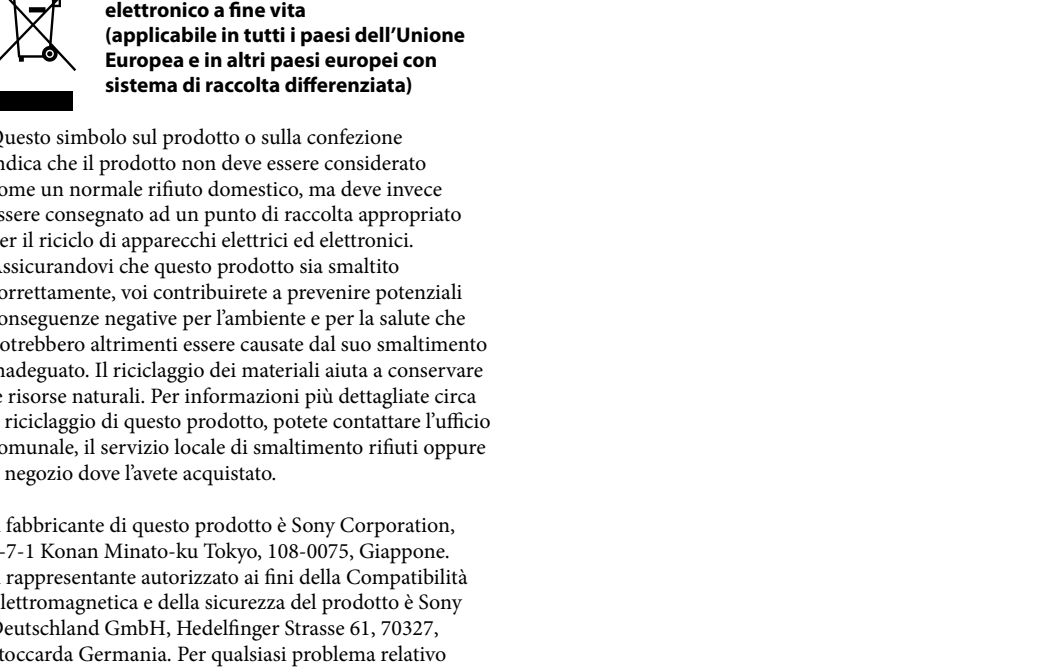

\* Tranne che il modello per il Nordamerica

Per usare il telecomando  
Far scorrere e rimuovere il coperchio dello scomparto per le batterie ed inserire le due pile R6 (in dotazione) (formato AA), prima il lato (+), facendo corrispondere le polarità indicate sotto.

**Nota sull'uso del telecomando**  
\* Non usare il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.  
\* I dispositivi con le pile installate non devono essere esposti al calore eccessivo come la luce del sole, il fuoco o simili.

**Per impostare l'orologio**  
1 Accendere il sistema.  
2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [7] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [4], [5] sul telecomando per selezionare "CLOCK" e poi premere ENTER [8] sul telecomando.  
3 Impostare l'ora.  
Premere ripetutamente [4] ►►► [5] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [8] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.  
Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Mettere il subwoofer verticalmente per ottenere una riproduzione migliore dei bassi. Inoltre, collocare il subwoofer: —Se un pavimento solido dove è impossibile che si verifichi la risonanza. —Ad almeno alcuni centimetri lontano dalla parete. —Lontano dal centro della stanza o collocare uno scalfite contro una parete, per evitare di generare un'onda stazionaria.

**Cuscinetti per diffusori**  
Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori anteriori e del subwoofer per evitare che scivolino.

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.


**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

### Operazioni di base

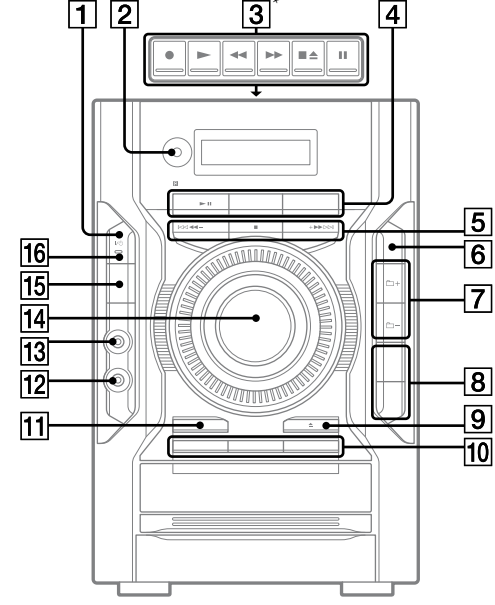

\* Tranne che il modello per il Nordamerica

Per usare il telecomando  
Far scorrere e rimuovere il coperchio dello scomparto per le batterie ed inserire le due pile R6 (in dotazione) (formato AA), prima il lato (+), facendo corrispondere le polarità indicate sotto.

**Nota sull'uso del telecomando**  
\* Non usare il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.  
\* I dispositivi con le pile installate non devono essere esposti al calore eccessivo come la luce del sole, il fuoco o simili.

**Per impostare l'orologio**  
1 Accendere il sistema.  
2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Premere CLOCK/TIMER SET [7] sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente [4], [5] sul telecomando per selezionare "CLOCK" e poi premere ENTER [8] sul telecomando.  
3 Impostare l'ora.  
Premere ripetutamente [4] ►►► [5] sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER [8] sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.  
Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Mettere il subwoofer verticalmente per ottenere una riproduzione migliore dei bassi. Inoltre, collocare il subwoofer: —Se un pavimento solido dove è impossibile che si verifichi la risonanza. —Ad almeno alcuni centimetri lontano dalla parete. —Lontano dal centro della stanza o collocare uno scalfite contro una parete, per evitare di generare un'onda stazionaria.

**Cuscinetti per diffusori**  
Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori anteriori e del subwoofer per evitare che scivolino.

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

**Antenne**  
Trovarne una posizione e un orientamento che forniscono una buona ricezione e poi installare l'antenna. Tenere le antenne lontane (dal cavo) dai diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

**Subwoofer (soltanto MHC-GX99)**  
Collegare il subwoofer alla presa SUBWOOFER OUT con il cavo del subwoofer (in dotazione).

**Diffusori**  
Inserire soltanto la parte spedita del cavo.

**Alimentazione**  
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

**Selettore di tensione**  
Per il modello con selettore di tensione, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.  
\* Modello per Arabia Saudita: 120 ~ 127 V / 220 ~ 240 V/50 OPERATIONS

### Selezione di una sorgente musicale

Per selezionare	Premere
CD	CD [4] sul telecomando.
Sintonizzatore	TUNER/BAND [4].
Nastro <sup>1)</sup>	TAPE [4] sul telecomando.

Componenti<sup>2)</sup> (collegato usando un cavo audio) Ripetutamente FUNCTION (o AUDIO IN<sup>3)</sup> sul telecomando) [4] finché appare "AUDIO IN".

<sup>1)</sup>Tranne che il modello per il Nordamerica.  
<sup>2)</sup>Se il componente è dotato della funzione AV/LS (Automatic Volume Limiter System = sistema automatico di limitazione del volume) o BASS BOOST (funzione di boost del basso) per evitare il suono distorto dai diffusori.  
<sup>3)</sup>Soltanto il modello per il Nordamerica.

### Regolazione del suono

Per regolare il volume  
Premere VOLUME +/- sul telecomando (o girare il comando VOLUME sull'unità) [6].

Per aggiungere un effetto sonoro  
Generare un suono più dinamico (Dynamic Sound Generator X-tra) impostare l'effetto sonoro EQ [8].

Per accendere il subwoofer (soltanto MHC-GX99)  
Premere SUBWOOFER ON/OFF nella parte inferiore del subwoofer finché l'indicatore sul subwoofer si illumina.

Per regolare il livello di uscita dell'audio per il subwoofer, grazie SUBWOOFER LEVEL nella parte inferiore del subwoofer. Dopo aver eseguito la regolazione, il livello generale dell'audio può essere regolato usando VOLUME +/- sul telecomando (o girare il comando VOLUME sull'unità) [6].

### Riproduzione di un disco CD/MP3

1 Selezionare un disco CD. Premere CD sul telecomando (o ripetutamente FUNCTION) [4].



