



350 Series

Guida per l'utente

Luglio 2006

www.lexmark.com

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Informazioni relative alla sicurezza

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore e il cavo forniti in dotazione o un alimentatore e un cavo di ricambio autorizzati dal produttore.

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica posta in prossimità dell'apparecchio e facile da raggiungere.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere conforme con i rigidi standard di sicurezza globali con l'uso di specifici componenti Lexmark. Le funzioni di sicurezza di alcune parti possono non sempre risultare ovvie. Lexmark non è responsabile per l'uso di altre parti sostitutive.

 **ATTENZIONE:** Non eseguire l'installazione del prodotto o collegamenti di cavi elettrici, come quelli dell'alimentatore o dell'apparecchio telefonico, durante un temporale.

Sommario

Ricerca di informazioni sulla stampante.....	7
Installazione della stampante.....	10
Controllo del contenuto della confezione.....	10
Guida all'utilizzo della stampante.....	11
Informazioni sulle parti della stampante.....	11
Uso dei pulsanti del pannello di controllo.....	12
Utilizzo dei menu del pannello di controllo.....	13
Uso del menu Visualizza e seleziona	13
Uso del menu Stampa foto	14
Uso del menu Trasferimento	14
Uso del menu Presentazione.....	15
Uso del menu Strumenti	15
Uso del menu Modalità modifica foto.....	16
Uso del menu PictBridge	16
Guida all'utilizzo del software.....	18
Caricamento della carta.....	19
Caricamento della carta.....	19
Uso dei tipi di carta supportati.....	19
Collegamento di dispositivi di conservazione delle foto.....	20
Inserimento di una scheda di memoria.....	20
Inserimento di un'unità flash.....	21
Collegamento di una fotocamera digitale compatibile PictBridge.....	22
Visualizzazione di foto.....	23
Visualizzazione di una presentazione sul display del pannello di controllo.....	23
Sostituzione delle foto dello screen saver sul display del pannello di controllo.....	23
Stampa di foto.....	24
Stampa di foto utilizzando il computer.....	24
Stampa di foto utilizzando Proprietà di stampa	24
Stampa di foto utilizzando Fast Pics	24
Stampa di foto dal pannello di controllo.....	25
Stampa di una foto o delle foto selezionate.....	25
Stampa di tutte le fotografie.....	26
Stampa di foto in base alla data	26
Stampa di foto in base all'intervallo	27
Stampa di una pagina di indice delle foto	28
Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF.....	28
Stampa di foto da una fotocamera digitale utilizzando il menu PictBridge	29

Modifica di fotografie.....	30
Ritaglio di foto.....	30
Regolazione della luminosità delle foto.....	31
Miglioramento automatico delle foto.....	32
Aggiunta di cornici alle foto.....	33
Utilizzo di effetti di colore sulle foto.....	34
Trasferimento delle foto.....	36
Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer.....	36
Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un'unità flash.....	36
Uso della tecnologia Bluetooth.....	37
Impostazione della modalità Bluetooth.....	37
Stampa utilizzando Bluetooth.....	37
Manutenzione della stampante.....	39
Sostituzione della cartuccia di stampa.....	39
Rimozione di una cartuccia di stampa usata	39
Installazione della cartuccia di stampa	39
Uso di cartucce di stampa Lexmark originali.....	40
Ricarica di una cartuccia di stampa.....	41
Ottenimento di una migliore qualità di stampa.....	41
Miglioramento della qualità di stampa	41
Allineamento della cartuccia di stampa	41
Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa	42
Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa	42
Visualizzazione del livello di inchiostro	43
Stampa di una pagina di prova	43
Conservazione della cartuccia di stampa.....	43
Ordinazione di materiali di consumo.....	43
Riciclaggio dei prodotti Lexmark.....	44

Risoluzione dei problemi	45
Risoluzione dei problemi di installazione.....	45
Sul display è visualizzata una lingua non corretta	45
Il pulsante di accensione non è acceso	45
L'installazione del software non viene completata.....	45
Impossibile stampare da una fotocamera digitale mediante PictBridge	46
Risoluzione dei problemi di stampa.....	47
Miglioramento della qualità di stampa	47
La foto non viene stampata	47
La velocità di stampa è bassa	48
Stampa di foto parziale	49
Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta.....	49
Inceppamento della carta nella stampante	49
Inceppamento della carta nel supporto carta.....	49
Risoluzione dei problemi del dispositivo.....	49
Impossibile inserire il dispositivo.....	49
Dispositivo non rilevato dopo l'inserimento.....	49
Risoluzione dei problemi dei messaggi di errore.....	50
Errore di allineamento	50
Inceppamento supporto	50
Errore della cartuccia	51
Cartuccia mancante	51
Coperchio aperto	51
Periferica non valida	51
File di immagini non valido	51
Livello inchiostro	51
Inceppamento carta	52
Carta esaurita	52
Errore PictBridge	52
Disinstallazione e reinstallazione del software.....	52
Avvertenze	53
Consumo elettrico.....	54
Indice	56

Ricerca di informazioni sulla stampante

Istruzioni di installazione

Descrizione	Posizione
Nel documento <i>Istruzioni di installazione</i> vengono fornite istruzioni relative all'installazione di hardware e software.	È possibile trovare questo documento nella confezione della stampante o sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com .

Opuscolo *Guida introduttiva* o *Soluzioni di installazione*

Descrizione	Posizione
<p>L'opuscolo <i>Guida introduttiva</i> fornisce istruzioni per l'impostazione di hardware e software e alcune istruzioni di base per l'uso della stampante.</p> <p>L'opuscolo <i>Soluzioni di installazione</i> fornisce informazioni per la risoluzione dei problemi di installazione.</p> <p>Nota: questi documenti non sono in dotazione a tutte le stampanti. Se non viene fornito un opuscolo <i>Guida introduttiva</i> o <i>Soluzioni di installazione</i>, vedere la <i>Guida per l'utente</i>.</p>	È possibile trovare questo documento nella confezione della stampante o sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com .

Guida per l'utente

Descrizione	Posizione
<p>Nella <i>Guida per l'utente</i> vengono fornite istruzioni sull'utilizzo della stampante e altre informazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilizzo del software• Caricamento della carta• Stampa• Operazioni su fotografie• Acquisizione (se supportata dalla stampante)• Esecuzione di copie (se supportata dalla stampante)• Invio di fax (se supportato dalla stampante)• Manutenzione della stampante• Connessione della stampante a una rete (se supportato dalla stampante)• Risoluzione di problemi relativi a stampa, copia, acquisizione, invio di fax nonché inceppamenti della carta e alimentazione non corretta	<p>Quando si installa il software della stampante, viene installata anche la <i>Guida per l'utente</i>.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Fare clic su Start → Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 350 Series.2 Fare clic su Guida per l'utente. <p>Se il collegamento alla <i>Guida per l'utente</i> non è sul desktop, seguire le istruzioni riportate di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Inserire il CD. Viene visualizzata la schermata del programma di installazione. <p>Nota: se necessario, fare clic su Start → Esegui e digitare D:\setup, dove D è la lettera dell'unità CD-ROM.</p> <ol style="list-style-type: none">2 Fare clic su Guida per l'utente (inclusa la sezione Risoluzione dei problemi di installazione).3 Fare clic su Sì. Viene visualizzata un'icona della <i>Guida per l'utente</i> sul desktop e la <i>Guida per l'utente</i> viene visualizzata sullo schermo. <p>È inoltre possibile trovare questo documento sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.</p>

Guida in linea

Descrizione	Posizione
Nella Guida in linea, disponibile se la stampante è collegata al computer, sono riportate istruzioni sull'utilizzo del software.	In qualsiasi programma software Lexmark, fare clic su ? , Suggerimenti → ? o ? → Argomenti della guida .

Centro soluzioni Lexmark

Descrizione	Posizione
Il Centro soluzioni Lexmark è incluso nel CD. Viene installato insieme al software, se la stampante viene collegata a un computer.	Per accedere a Centro soluzioni Lexmark: 1 Fare clic su Start → Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 350 Series . 2 Selezionare Centro soluzioni Lexmark .

Assistenza clienti

Descrizione	Posizione (America del nord)	Posizione (resto del mondo)
Assistenza telefonica	<p>Chiamare il numero</p> <ul style="list-style-type: none"> Stati Uniti: 1-800-332-4120 Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 23:00 (ora Costa orientale) Sabato (mezzogiorno - 18.00 fuso orario orientale) Canada: 1-800-539-6275 Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00:00 alle 23:00 (ora Costa orientale) Sabato (mezzogiorno - 18.00 fuso orario orientale) Messico: 001-888-377-0063 Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 23:00 (ora Costa orientale) <p>Nota: i numeri e gli orari del supporto possono variare senza preavviso. Per informazioni sui numeri di telefono più recenti disponibili, vedere la dichiarazione di garanzia stampata inviata con la stampante.</p>	<p>I numeri di telefono e gli orari di supporto variano da paese a paese.</p> <p>Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. Selezionare un paese, quindi selezionare il collegamento dell'assistenza clienti.</p> <p>Nota: per informazioni aggiuntive su come contattare Lexmark, vedere la dichiarazione di garanzia stampata inviata con la stampante.</p>
Supporto tramite e-mail	<p>Per il supporto tramite e-mail, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com.</p> <ol style="list-style-type: none"> Fare clic su CONTATTI E CUSTOMER CARE. Fare clic su Supporto tecnico. Selezionare il tipo di stampante. Selezionare il modello di stampante. Nella sezione relativa agli strumenti di supporto, fare clic su Supporto tramite e-mail. Compilare il modulo e fare clic su Invia richiesta. 	<p>Il supporto tramite e-mail varia da paese a paese e in alcuni casi potrebbe non essere disponibile.</p> <p>Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. Selezionare un paese, quindi selezionare il collegamento dell'assistenza clienti.</p> <p>Nota: per informazioni aggiuntive su come contattare Lexmark, vedere la dichiarazione di garanzia stampata inviata con la stampante.</p>

Garanzia limitata

Descrizione	Posizione (Stati Uniti)	Posizione (resto del mondo)
Informazioni sulla garanzia limitata Lexmark International, Inc. fornisce una garanzia limitata relativa ai difetti nei materiali e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.	<p>Per consultare i termini e le condizioni di questa garanzia limitata, vedere la Dichiarazione di garanzia limitata inclusa con la stampante contattare Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Fare clic su CONTATTI E CUSTOMER CARE.2 Fare clic su Informazioni sulla garanzia.3 Nella sezione Dichiarazione di garanzia limitata, fare clic su Stampanti a getto d'inchiostro e unità multifunzione.4 Scorrere la pagina Web per leggere la garanzia.	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese. Vedere la garanzia stampata inviata con la stampante.


Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:

- Numero tipo macchina
- Numero di serie
- Data di acquisto
- Punto vendita

Installazione della stampante

La stampante può essere utilizzata da sola o insieme al computer. Per installare la stampante, vedere il foglio *Istruzioni di installazione* fornito con il prodotto.

Controllo del contenuto della confezione

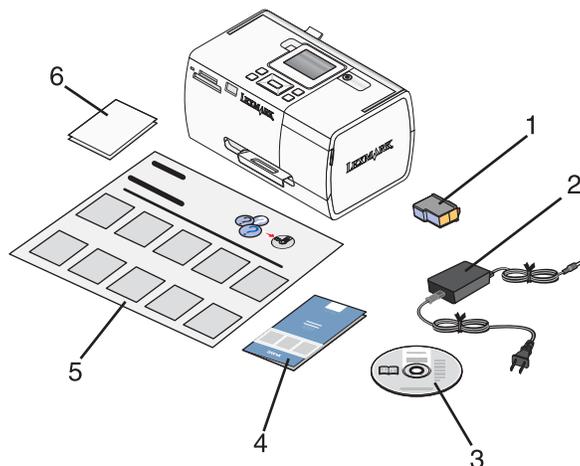


	Nome	Descrizione
1	Cartuccia di stampa a colori	Cartuccia da installare nella stampante
2	Alimentatore	Viene collegato alla porta di alimentazione nella parte posteriore della stampante
3	CD del software di installazione	<ul style="list-style-type: none">• Software di installazione per la stampante• Guida in linea• <i>Guida per l'utente</i> in formato elettronico
4	<i>Guida introduttiva</i> oppure <i>Soluzioni di installazione</i> opuscolo	Opuscolo stampato utilizzabile come guida Nota: la versione completa della <i>Guida per l'utente</i> si trova sul CD del software di installazione inviato con la stampante.
5	<i>Istruzioni di installazione</i> foglio	Istruzioni sull'installazione dell'hardware e del software della stampante e informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'installazione
6	4 x 6 pollici (10 x 15 cm) carta fotografica	Carta per la stampante


Nota: cavo USB venduto separatamente

Guida all'utilizzo della stampante

Informazioni sulle parti della stampante

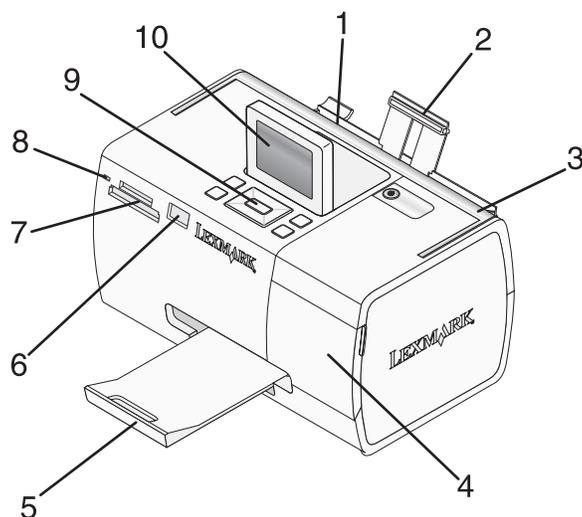


	Utilizzare	Per
1	Guida carta	Evitare che la carta si pieghi durante l'alimentazione.
2	Supporto carta	Caricare la carta.
3	Maniglia	Trasportare la stampante.
4	Coperchio di accesso	Accedere alla cartuccia di stampa.
5	Vassoio di uscita carta	Tenere i fogli in uscita.
6	Porta PictBridge	Collegare una fotocamera digitale PictBridge, un'unità flash o un adattatore Bluetooth alla stampante. Nota: l'adattatore Bluetooth è venduto separatamente.
7	Alloggiamenti delle schede di memoria	Inserire le schede di memoria.
8	Spia	Determinare se la stampante sta leggendo una scheda di memoria. La spia lampeggia durante la lettura di questi dispositivi.
9	Pannello di controllo	Eseguire operazioni sulla stampante.
10	Display	Visualizzare foto o menu, oppure verificare lo stato della stampante. Il display si inclina per facilitarne la visualizzazione.

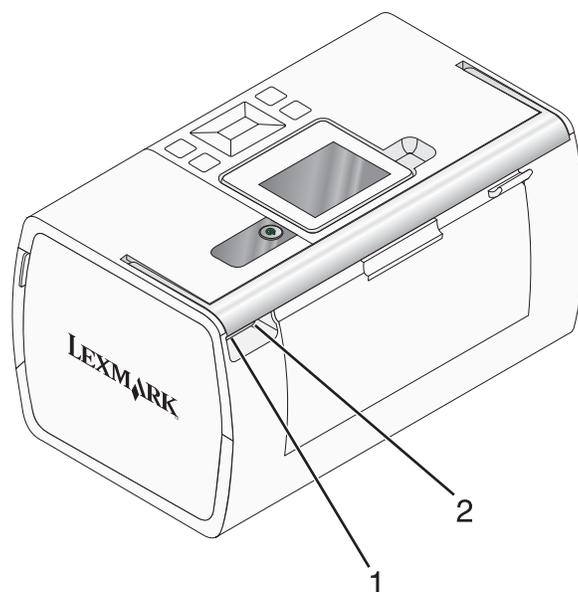

	Utilizzare	Per
1	Porta alimentazione	Collegare la stampante all'alimentazione utilizzando il relativo cavo.
2	Porta USB	Collegare la stampante a un computer mediante un cavo USB.

Uso dei pulsanti del pannello di controllo

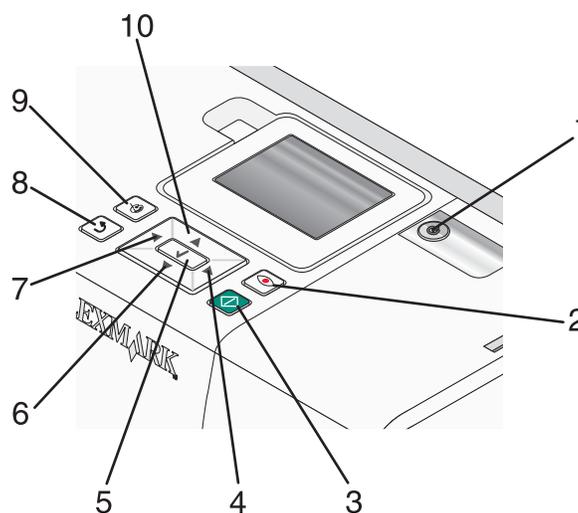

	Premere	Per
1		Accendere e spegnere la stampante.
2		In fase di stampa, applicare la riduzione dell'effetto occhi rossi alla foto sul display. Viene visualizzata un'icona nella parte inferiore del display, per indicare che sarà attivata la riduzione effetto occhi rossi. Premere nuovamente per annullare la correzione.
3		Avviare un processo di stampa a colori con le impostazioni correnti.

	Premere	Per
4	▶	<ul style="list-style-type: none"> • Spostarsi tra le selezioni del menu principale. • Spostarsi tra le selezioni di un sottomenu. • Quando si visualizzano le foto, spostarsi da una foto all'altra.
5	☑	<ul style="list-style-type: none"> • In un menu, specificare i sottomenu ed eseguire operazioni. • Selezionare una foto da visualizzare sul display. Premere nuovamente ☑ per deselezionare la foto. • Espellere la carta. Premere ☑ per tre secondi.
6	▼	<ul style="list-style-type: none"> • Spostarsi tra i sottomenu di un menu. • Quando si visualizza in anteprima una foto, ridurre il numero di copie da stampare.
7	◀	<ul style="list-style-type: none"> • Spostarsi tra le selezioni del menu principale. • Spostarsi tra le selezioni di un sottomenu. • Quando si visualizzano le foto, spostarsi da una foto all'altra.
8	↶	<ul style="list-style-type: none"> • In un sottomenu, salvare la selezione corrente e tornare alla visualizzazione precedente. • Quando si visualizza una presentazione di fotografie, mettere in pausa o interrompere la presentazione. • Quando si stampa una foto o una pagina di allineamento, interrompere e annullare il processo, quindi espellere la carta.
9	⊞	<ul style="list-style-type: none"> • Nella schermata di selezione delle foto, aprire il menu della modalità di modifica delle foto. • Nella schermata Anteprima di stampa, aprire il menu delle impostazioni di stampa.
10	▲	<ul style="list-style-type: none"> • Spostarsi tra i sottomenu di un menu. • Quando si visualizza in anteprima una foto, aumentare il numero di copie da stampare.

Utilizzo dei menu del pannello di controllo

Uso del menu *Visualizza e seleziona*

- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 2 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Visualizza e seleziona** sul display.
- 3 Premere ☑.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Da qui	È possibile
Visualizza e seleziona	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare una o più foto da visualizzare e/o stampare • Specificare il numero di copie da stampare Premere ◀ per accedere alla schermata Anteprima di stampa.

Da qui	È possibile
Anteprima di stampa	Vedere un'anteprima della/e foto da stampare. È inoltre possibile premere  per regolare le impostazioni di stampa, tra cui il formato della carta, il formato della foto, il layout, la qualità di stampa, il tipo di carta e le impostazioni di stampa per le fototessere.

Uso del menu Stampa foto

Il menu consente di selezionare un gruppo di foto per la stampa.

- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 2 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Stampa foto** sul display.
- 3 Premere .

Da qui	È possibile
Stampare selezione fotocamera	Stampare selezioni in formato DPOF. Questa opzione viene visualizzata solo quando nella scheda di memoria è presente un file in formato DPOF valido. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF" a pagina 28.
Stampa tutte le N foto	Stampare tutte le fotografie presenti in una scheda di memoria. N è il numero totale di immagini che verranno stampate. È possibile selezionare: <ul style="list-style-type: none"> • Foto su carta per visualizzare tutti i formati carta disponibili. • Stampa indice per stampare una pagina di indice delle foto. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di indice delle foto" a pagina 28. • Copie per foto per selezionare il numero di copie da stampare per ogni foto. • Altre impostazioni di stampa per scegliere un formato carta, un formato di foto, il layout, la qualità di stampa e il tipo di carta.
Stampa foto per data	Stampare foto scattate in determinati intervalli di date. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di foto in base alla data" a pagina 26.
Stampa intervallo di foto	Selezionare la prima e l'ultima foto in un intervallo da stampare. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di foto in base all'intervallo" a pagina 27.

Uso del menu Trasferimento

È possibile trasferire foto da una scheda di memoria a un'unità flash o un computer (se la stampante è collegata a un computer). Le foto presenti sulla scheda di memoria vengono conservate.

- 1 Inserire una scheda di memoria. Per altre informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20.
- 2 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Trasferimento** sul display.
- 3 Premere .
- 4 Se si desidera trasferire foto a un'unità flash USB, inserire l'unità.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'**unità flash USB** o il **computer** (se la stampante è collegata a un computer).
- 6 Premere .
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del menu Presentazione

Il menu Presentazione consente di visualizzare le immagini memorizzate su una scheda di memoria o un'unità flash.

1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per altre informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.

2 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Presentazione** sul display.

3 Premere .

4 Premere  per continuare.

Ciascuna foto viene visualizzata per alcuni secondi.

5 Se si desidera spostarsi manualmente alla foto precedente o successiva, premere ◀ o ▶.

6 Utilizzare uno dei seguenti pulsanti:

- Premere  per selezionare una o più foto da stampare dopo la presentazione.
- Premere  per sospendere la presentazione. Premere nuovamente  per interrompere la presentazione.
- Premere  per ruotare le foto sul display.

Quando la presentazione viene interrotta, la foto o le foto selezionate per la stampa durante la presentazione vengono visualizzate premendo .

Uso del menu Strumenti

1 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Strumenti** sul display.

2 Premere .

Da qui	È possibile
Impostazioni predefinite periferica	Selezionare: <ul style="list-style-type: none">• Lingua per cambiare l'impostazione della lingua.• Paese per impostare il formato della carta e il formato della data predefiniti da utilizzare.• Risparmio energetico per impostare il periodo di inattività dopo il quale la stampante entra nella condizione di basso consumo. Durante il risparmio energetico, il display e la retroilluminazione verranno spenti. Premere un pulsante per ripristinare l'alimentazione della stampante.
Impostazioni di stampa	Selezionare un formato carta, formato di foto, layout, qualità di stampa e tipo di carta.
Manutenzione	Selezionare: <ul style="list-style-type: none">• Visualizza livello inchiostro per visualizzare un grafico che rappresenta il livello di inchiostro presente nella cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizzazione del livello di inchiostro" a pagina 43.• Pulisci cartuccia per pulire gli ugelli delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 42.• Allinea la cartuccia per allineare la cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere "Allineamento della cartuccia di stampa" a pagina 41.• Stampa pagina di prova per stampare una pagina di prova. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di prova" a pagina 43.• Ripristina impostazioni predefinite per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Da qui	È possibile
Bluetooth	Selezionare: <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth per attivare o disattivare la comunicazione Bluetooth. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della tecnologia Bluetooth" a pagina 37. • Modalità individ. per attivare o disattivare la modalità di individuazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della tecnologia Bluetooth" a pagina 37. • Nome periferica per visualizzare il Nome periferica e il numero UAA (Universally Administered Address) assegnati automaticamente alla periferica Bluetooth. • Indirizzo periferica per visualizzare l'indirizzo a 48 bit della periferica Bluetooth.
Personalizza	Selezionare: <ul style="list-style-type: none"> • Screen saver per attivare la funzione screen saver dopo 30 secondi, un minuto o per disattivarla. • Sostituisci foto screen saver per selezionare fino a quattro foto da utilizzare come screen saver. • Suggerimenti per attivare o disattivare i suggerimenti. I suggerimenti sono messaggi visualizzati sul display del pannello di controllo per fornire ulteriori informazioni sulla selezione corrente.

Uso del menu Modalità modifica foto

Quando si visualizza una foto, premere  per accedere al menu Modalità modifica foto.

Da qui	È possibile
Luminosità	Regolare la luminosità di una foto. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione della luminosità delle foto" a pagina 31.
Ritaglia	Ritagliare una foto. Per ulteriori informazioni, vedere "Ritaglio di foto" a pagina 30.
Miglioramento automatico	Migliorare automaticamente una foto. Per ulteriori informazioni, vedere "Miglioramento automatico delle foto" a pagina 32.
Riduzione effetto occhi rossi	Rimuovere l'effetto occhi rossi provocato dal riflesso della luce.
Effetto viraggio	Selezionare se stampare un foto in Bianco e nero, Seppia, Marrone antico o Grigio antico. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo di effetti di colore sulle foto" a pagina 34.
Ruota	Ruotare una foto per incrementi di 90 gradi in senso orario o antiorario.
Cornici	Selezionare uno stile e un colore per incorniciare una foto. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta di cornici alle foto" a pagina 33.

Uso del menu PictBridge

Il menu delle impostazioni predefinite PictBridge consente la selezione di impostazioni della stampante, se prima non è stata specificata nessuna selezione sulla fotocamera digitale. Per effettuare selezioni della fotocamera, vedere la relativa documentazione.

- 1 Collegare una fotocamera digitale compatibile PictBridge. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento di una fotocamera digitale compatibile PictBridge" a pagina 22.
- 2 Premere  per accedere al menu PictBridge.

3 Premere ▲ o ▼ per scorrere attraverso le seguenti opzioni:

Da qui	È possibile
Formato carta	Selezionare un formato carta.
Formato foto	Selezionare un formato foto.
Layout	Selezionare un layout della foto.
Qualità di stampa	Impostare la qualità di stampa.
Tipo di carta	Selezionare un tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso dei tipi di carta supportati" a pagina 19.

4 Premere ◀ o ▶ per effettuare una selezione.

5 Premere  per stampare.

Guida all'utilizzo del software

È possibile accedere al software della stampante solo da un computer. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della stampante tramite un computer, vedere il foglio *Istruzioni di installazione* fornito con il prodotto.

Utilizzare	Per	Apertura del software
<p>Centro soluzioni</p> 	<p>Reperire informazioni sulla risoluzione dei problemi, la gestione e l'ordinazione delle cartucce.</p>	<p>Dalla scrivania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fare clic su Start → Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 350 Series. 2 Selezionare Centro soluzioni.
<p>Proprietà di stampa</p> 	<p>Selezionare le impostazioni di stampa migliori per la foto da stampante tramite il computer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Con una foto aperta in un programma, fare clic su File → Stampa. 2 Nella finestra di dialogo Stampa, fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta.
<p>Fast Pics</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferire le foto da una scheda di memoria a un computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer" a pagina 36. • Modificare e stampare foto memorizzate sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di foto utilizzando Fast Pics" a pagina 24. 	<p>Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.</p>


Caricamento della carta

Caricamento della carta

Note:

- Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta).
- Accertarsi che la carta non sia utilizzata o danneggiata.
- Non forzare la carta nella stampante.

- 1 Spostare la guida della carta fino al bordo sinistro del supporto carta.
- 2 Caricare la carta allineandola verticalmente al lato destro del supporto carta, quindi rilasciare lentamente la guida della carta.



Uso dei tipi di carta supportati

È possibile utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carta fotografica Perfectfinish Lexmark
- Carta fotografica Lexmark
- Carta fotografica/lucida

Note:

- Per risultati ottimali, utilizzare la carta fotografica Perfectfinish Lexmark o carta fotografica Lexmark.
- *Non* utilizzare carta fotografica premium Lexmark. La cartuccia di stampa non è compatibile con questo tipo di carta.

La stampante supporta i seguenti formati carta:

- A6 - Cartoncino: 4.1 x 5,8 pollici (105 x 148 mm)
- Hagaki - Cartolina: 3.9 x 5,8 pollici (100 x 148 mm)
- 3.5 x 5 pollici (8,89 x 12,7 cm)
- 4 x 6 pollici
- 4 x 8 pollici
- 10 x 15 cm
- 10 x 20 cm
- L Foto (89 x 127 mm)

Nota: non caricare più di 25 fogli nel supporto carta.

Collegamento di dispositivi di conservazione delle foto

Inserimento di una scheda di memoria

Una scheda di memoria può essere utilizzata per memorizzare le foto scattate mediante una fotocamera digitale o un telefono con fotocamera. La stampante consente di visualizzare, modificare e stampare le foto memorizzate su una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di foto" a pagina 24 oppure "Modifica di fotografie" a pagina 30.

La stampante consente anche di trasferire foto:

- Da una scheda di memoria a un computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer" a pagina 36.
- Da una scheda di memoria a un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un'unità flash" a pagina 36.

1 Inserire una scheda di memoria.




- Inserire la scheda con il nome del marchio rivolto verso l'alto.
- Se sulla scheda è presente una freccia, accertarsi che tale freccia sia rivolta verso la stampante.

Alloggiamento	Scheda di memoria
Alloggiamento superiore	<ul style="list-style-type: none">• xD Picture Card• SD (Secure Digital)• miniSD (con adattatore)*• microSD (con adattatore)*• RS-MMC (con adattatore)*• MultiMedia Card• Memory Stick• Memory Stick PRO• Memory Stick Duo (con scheda) o Memory Stick PRO Duo (con scheda)*• TransFlash (con adattatore)*
Alloggiamento inferiore	CompactFlash Type I e Type II

* Accertarsi che la scheda di memoria venga collegata alla scheda in dotazione prima di inserirla nello slot.

2 Attendere che si accenda la spia sulla stampante. Quando la spia lampeggia significa che è in corso l'analisi della scheda di memoria o la trasmissione dei dati che vi sono contenuti.

Avvertenza: non rimuovere la scheda di memoria o toccare la stampante nell'area della scheda di memoria se la spia lampeggia.

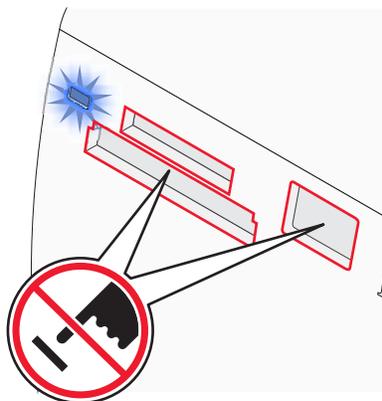

Se la stampante non è in grado di leggere la scheda di memoria, rimuoverla e reinserirla.

Nota: la stampante legge solo una scheda alla volta. Se si inserisce più di una scheda di memoria, verrà richiesto di selezionare quale si desidera utilizzare e di rimuovere l'altra.


Inserimento di un'unità flash

Un'unità flash può essere utilizzata per memorizzare le foto scattate mediante una fotocamera digitale o un telefono con fotocamera. La stampante consente di visualizzare, modificare e stampare le foto memorizzate su un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di foto" a pagina 24 oppure "Modifica di fotografie" a pagina 30.

La stampante consente anche di trasferire foto:

- Da un'unità flash a un computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer" a pagina 36.
- Da una scheda di memoria a un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un'unità flash" a pagina 36.

1 Inserire un'unità flash nella porta PictBridge posizionata sulla parte anteriore della stampante.

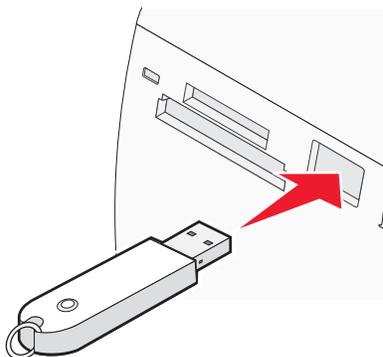

Note:

- Potrebbe essere necessario un adattatore se non è possibile connettere l'unità flash direttamente alla porta.
- La stampante legge solo una scheda alla volta. Se si inserisce più di una periferica, verrà richiesto di selezionare quale si desidera utilizzare e di rimuovere l'altra.

2 Attendere che la stampante legga l'unità flash.


Collegamento di una fotocamera digitale compatibile PictBridge

PictBridge è una tecnologia disponibile nella maggior parte delle fotocamere digitali e consente di stampare direttamente dalla fotocamera digitale senza l'utilizzo di un computer. È possibile collegare una fotocamera digitale PictBridge alla stampante e utilizzare la stampante o la fotocamera per controllare la stampa delle foto.

1 Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.

Nota: utilizzare solo il cavo USB fornito con la fotocamera.

2 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta PictBridge posizionata sul pannello anteriore della stampante.

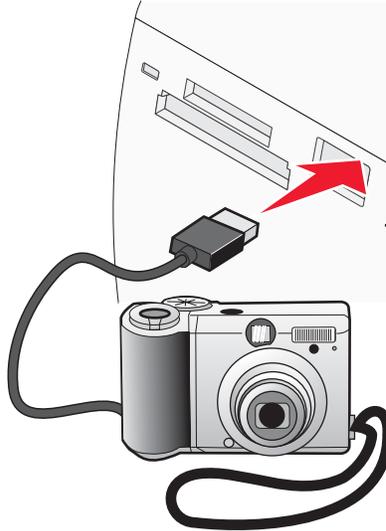

Note:

- Accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia impostata sulla modalità USB corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.
- La stampante legge solo una scheda alla volta.

3 Se la connessione PictBridge è riuscita, sul display viene visualizzato: **Fotocamera collegata**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al display della fotocamera o al manuale per l'utente della fotocamera. Se si desidera utilizzare la fotocamera per controllare la stampa delle foto, fare riferimento alle istruzioni fornite nella documentazione della fotocamera.

4 Se non sono già specificate selezioni nella fotocamera digitale, è possibile utilizzare la stampante per controllare la stampa delle foto. Premere  per visualizzare il menu PictBridge sul display del pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del menu PictBridge" a pagina 16.

Visualizzazione di foto

Visualizzazione di una presentazione sul display del pannello di controllo

Se si desidera visualizzare una presentazione delle foto presenti su una scheda di memoria o su un'unità flash, vedere "Uso del menu Presentazione" a pagina 15.

Sostituzione delle foto dello screen saver sul display del pannello di controllo

È possibile selezionare fino a quattro foto da utilizzare come screen saver sulla stampante.

- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 2 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Strumenti** sul display.
- 3 Premere .
- 4 Premere ▼ o ▲ più volte fino a selezionare **Personalizza**.
- 5 Premere .
- 6 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Dopo 30 sec** o **Dopo 1 min**.
- 7 Premere ▼ per selezionare **Sostituisci foto screen saver**.
- 8 Premere .
- 9 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Stampa di foto

È possibile utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carta fotografica Perfectfinish Lexmark
- Carta fotografica Lexmark
- Carta fotografica/lucida

Note:

- Per risultati ottimali, utilizzare la carta fotografica Perfectfinish Lexmark o carta fotografica Lexmark.
- *Non* utilizzare carta fotografica premium Lexmark. La cartuccia di stampa non è compatibile con questo tipo di carta.

Stampa di foto utilizzando il computer

Stampa di foto utilizzando Proprietà di stampa

Da un programma Windows, è possibile utilizzare Proprietà di stampa per stampare le foto memorizzate nel computer.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta). Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Dall'applicazione software nel computer, fare clic su **File → Stampa**.
- 3 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazione**.
- 4 Dalla scheda Qualità/Copie, selezionare **Foto**.
- 5 Dal menu Tipo di carta, selezionare un tipo di carta.
- 6 Dalla scheda Imposta carta, selezionare il formato carta e l'orientamento della foto.
- 7 Fare clic su **OK**.
- 8 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di foto utilizzando Fast Pics

È possibile utilizzare Fast Pics per recuperare, modificare e stampare foto memorizzate su una scheda di memoria o sul computer.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta). Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.

Il software Fast Pics viene avviato automaticamente sul computer.

- 3 Se necessario, fare clic su **Cambia cartella** per selezionare la posizione in cui sono memorizzate le foto.
- 4 Fare clic su ciascuna foto che si desidera stampare.
- 5 Se si desidera modificare le foto, fare clic su **Modifica**.

- 6 Utilizzare uno dei seguenti strumenti:
 - Riduzione effetto occhi rossi
 - Correzione automatica
 - Ritaglia
 - Ruota
- 7 Dopo aver utilizzato gli strumenti di modifica, fare clic su **Chiudi**.
- 8 Salvare le foto modificate come nuovi file separati o sostituire i file originali con quelli modificati. È inoltre possibile scegliere **Continua senza salvare** per eliminare le modifiche.
- 9 Selezionare un formato per ciascuna foto e il formato carta nella stampante. Per stampare foto senza bordi, è necessario selezionare un formato foto uguale a quello della carta caricata.
- 10 Selezionare il **Numero di copie**.
- 11 Fare clic su **Stampa ora**.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di foto dal pannello di controllo

Stampa di una foto o delle foto selezionate

Utilizzare queste istruzioni per visualizzare le foto e selezionarne una o più da modificare e stampare.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 3 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Visualizza e seleziona** sul display.
- 4 Premere .
- 5 Premere  per continuare.
- 6 Premere ◀ o ▶ per scorrere attraverso le foto.
- 7 Premere  per selezionare una foto da stampare.
- 8 Se si desidera modificare la foto:
 - a Premere . Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del menu Modalità modifica foto" a pagina 16.
 - b Apportare le modifiche.
 - c Premere  per salvare le modifiche e tornare alla schermata di selezione della foto.
- 9 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero delle copie da stampare.

Nota: se si preme ▼ quando il numero di copie è impostato a 1 l'immagine sarà deselezionata. Se si preme ▲ quando l'immagine non è selezionata, l'immagine viene selezionata.
- 10 È possibile selezionare più foto da stampare e modificare ripetendo il passo 6 fino al passo 9.
- 11 Premere  per accedere alla schermata Anteprima di stampa.

12 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:

- a Premere .
- b Effettuare le selezioni.
- c Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata Anteprima di stampa.

13 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di tutte le fotografie

Utilizzare queste istruzioni per stampare tutte le fotografie memorizzate su una scheda di memoria o un'unità flash.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 3 Premere  o  più volte fino a visualizzare **Stampa foto** sul display.
- 4 Premere .
- 5 Premere  o  più volte fino a selezionare **Stampa tutte le N foto**. N è il numero totale di immagini che verranno stampate.
- 6 Premere .
- 7 Premere  o  per selezionare un formato della foto, il formato della carta e il numero di copie da stampare per ogni foto.
- 8 Premere .
- 9 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:
 - a Premere .
 - b Effettuare le selezioni.
 - c Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata Anteprima di stampa.

10 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di foto in base alla data

Utilizzare queste istruzioni per stampare foto scattate in determinati intervalli di date.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 3 Premere  o  più volte fino a visualizzare **Stampa foto** sul display.

- 4 Premere .
- 5 Premere  o  più volte fino a evidenziare **Stampa foto per data**.
- 6 Premere .
- 7 Premere  o  per selezionare una data di inizio precedente o successiva.
- 8 Premere  o  per selezionare una data finale precedente o successiva.
- 9 Premere  per salvare l'intervallo di date selezionato.
- 10 Premere  o  per selezionare un formato carta e il numero di copie da stampare per ogni foto.
- 11 Premere .
- 12 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:
 - a Premere .
 - b Effettuare le selezioni.
 - c Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata Anteprima di stampa.
- 13 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di foto in base all'intervallo

Utilizzare queste istruzioni per selezionare la prima e l'ultima foto in un intervallo da stampare.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 3 Premere  o  più volte fino a visualizzare **Stampa foto** sul display.
- 4 Premere .
- 5 Premere  o  più volte fino a selezionare **Stampa intervallo di foto**.
- 6 Premere .
- 7 Premere  per continuare.
- 8 Premere  o  per accedere alla prima foto nell'intervallo da stampare.
- 9 Premere .
- 10 Premere  o  per accedere all'ultima foto nell'intervallo da stampare.
- 11 Premere .
- 12 Premere  o  per selezionare un formato carta e il numero di copie da stampare per ogni foto.
- 13 Premere .

14 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:

- a** Premere .
- b** Effettuare le selezioni.
- c** Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata Anteprima di stampa.

15 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di una pagina di indice delle foto

Utilizzare queste istruzioni per stampare immagini in miniatura di tutte fotografie memorizzate su una scheda di memoria o un'unità flash.

- 1** Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2** Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 3** Premere  o  più volte fino a visualizzare **Stampa foto** sul display.
- 4** Premere .
- 5** Premere  o  più volte fino a selezionare **Stampa tutte le N foto**. N è il numero totale di immagini che verranno stampate.
- 6** Premere .
- 7** Premere  o  più volte fino a selezionare **Stampa indice**.
- 8** Premere .

Sul display viene visualizzata una pagina di indice delle immagini.

9 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF

Su alcune fotocamere digitali è disponibile la funzione DPOF (Digital Print Order Format). Se si utilizza una fotocamera che supporta la funzione DPOF, è possibile specificare le foto e il numero di copie per ogni foto da stampare quando la scheda di memoria è ancora inserita nella fotocamera. La stampante riconosce queste impostazioni quando vi si inserisce la scheda di memoria.

Nota: se sono state specificate le dimensioni di una foto quando la scheda di memoria è ancora inserita nella fotocamera, accertarsi che le dimensioni della carta caricata non siano inferiori a quelle specificate nella selezione del DPOF.

- 1** Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2** Inserire una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20.

- 3 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Stampa foto** sul display.
- 4 Premere .
- 5 Premere ▼ o ▲ più volte fino a selezionare **Stampa selezione fotocamera**. Questa opzione viene visualizzata solo quando nella scheda di memoria è presente un file in formato DPOF valido.
- 6 Premere .
- 7 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di foto da una fotocamera digitale utilizzando il menu PictBridge

PictBridge è una tecnologia disponibile nella maggior parte delle fotocamere digitali e consente di stampare direttamente dalla fotocamera digitale senza l'utilizzo di un computer. È possibile collegare una fotocamera digitale PictBridge alla stampante e utilizzare il menu PictBridge sulla stampante per stampare le foto.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Collegare una fotocamera digitale compatibile PictBridge. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento di una fotocamera digitale compatibile PictBridge" a pagina 22.
- 3 Se non sono già specificate selezioni nella fotocamera digitale, premere  per accedere al menu PictBridge sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del menu PictBridge" a pagina 16.
- 4 Dopo avere effettuato le selezioni, premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Modifica di fotografie

È possibile utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carta fotografica Perfectfinish Lexmark
- Carta fotografica Lexmark
- Carta fotografica/lucida

Note:

- Per risultati ottimali, utilizzare la carta fotografica Perfectfinish Lexmark o carta fotografica Lexmark.
- *Non* utilizzare carta fotografica premium Lexmark. La cartuccia di stampa non è compatibile con questo tipo di carta.

Ritaglio di foto

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 3 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Visualizza e seleziona** sul display.
- 4 Premere .
- 5 Premere  per continuare.
- 6 Premere ◀ o ▶ per scorrere attraverso le foto.
- 7 Premere  per selezionare una foto da stampare.
- 8 Premere .
Viene visualizzato il menu Modalità modifica foto.
- 9 Premere ▲ o ▼ ripetutamente finché non viene visualizzato **Ritaglia** nella parte inferiore del display e non è evidenziata l'icona di ritaglio.
- 10 Premere .
- 11 Utilizzare gli strumenti di ritaglio mostrati sul display. Premere ▲ o ▼ per selezionare lo strumento e ◀ o ▶ per utilizzare lo strumento selezionato.
- 12 Premere  per salvare le modifiche e tornare al menu Modalità modifica foto.
- 13 Premere  per tornare alla schermata di selezione delle foto.
- 14 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero delle copie da stampare.
Nota: se si preme ▼ quando il numero di copie è impostato a 1 l'immagine sarà deselezionata. Se si preme ▲ quando l'immagine non è selezionata, l'immagine viene selezionata.
- 15 È possibile selezionare più foto da stampare e modificare ripetendo il passo 6 fino al passo 14.
- 16 Premere  per accedere alla schermata Anteprima di stampa.

17 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:

- a Premere .
- b Effettuare le selezioni.
- c Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata Anteprima di stampa.

18 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Regolazione della luminosità delle foto

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 3 Premere  o  più volte fino a visualizzare **Visualizza e seleziona** sul display.
- 4 Premere .
- 5 Premere  per continuare.
- 6 Premere  o  per scorrere attraverso le foto.
- 7 Premere  per selezionare una foto da stampare.
- 8 Premere 
Viene visualizzato il menu Modalità modifica foto.
- 9 Premere  o  più volte fino a visualizzare **Luminosità** sul display.
- 10 Premere  o  per regolare la luminosità della foto.
Nota: l'immagine sul display non riflette con precisione l'immagine stampata.
- 11 Premere  per salvare le modifiche e tornare alla schermata di selezione della foto.
- 12 Premere  o  per selezionare il numero delle copie da stampare.
Nota: se si preme  quando il numero di copie è impostato a 1 l'immagine sarà deselezionata. Se si preme  quando l'immagine non è selezionata, l'immagine viene selezionata.
- 13 È possibile selezionare più foto da stampare e modificare ripetendo il passo 6 fino al passo 12.
- 14 Premere  per accedere alla schermata Anteprima di stampa.

15 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:

- a Premere .
- b Effettuare le selezioni.
- c Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata Anteprima di stampa.

16 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Miglioramento automatico delle foto

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 3 Premere  o  più volte fino a visualizzare **Visualizza e seleziona** sul display.
- 4 Premere .
- 5 Premere  per continuare.
- 6 Premere  o  per scorrere attraverso le foto.
- 7 Premere  per selezionare una foto da stampare.
- 8 Premere .
Viene visualizzato il menu Modalità modifica foto.
- 9 Premere  o  più volte fino a visualizzare **Miglioramento automatico** sul display.
- 10 Premere  o  per selezionare **Attivata**.
Nota: l'immagine sul display non riflette con precisione l'immagine stampata.
- 11 Premere  per salvare la selezione e tornare alla schermata di selezione della foto.
Viene visualizzata un'icona nella parte inferiore del display, per indicare che la foto sarà migliorata automaticamente una volta stampata.
- 12 Premere  o  per selezionare il numero delle copie da stampare.
Nota: se si preme  quando il numero di copie è impostato a 1 l'immagine sarà deselezionata. Se si preme  quando l'immagine non è selezionata, l'immagine viene selezionata.
- 13 È possibile selezionare più foto da stampare e modificare ripetendo il passo 6 fino al passo 12.
- 14 Premere  per accedere alla schermata Anteprima di stampa.

15 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:

- a Premere .
- b Effettuare le selezioni.
- c Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata Anteprima di stampa.

16 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Aggiunta di cornici alle foto

È possibile selezionare uno stile di cornice e un colore come bordo della foto.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 3 Premere  o  più volte fino a visualizzare **Visualizza e seleziona** sul display.
- 4 Premere .
- 5 Premere  per continuare.
- 6 Premere  o  per scorrere attraverso le foto.
- 7 Premere  per selezionare una foto da stampare.
- 8 Premere .
Viene visualizzato il menu Modalità modifica foto.
- 9 Premere  o  più volte fino a visualizzare **Cornici** sul display.
- 10 Premere .
- 11 Premere  o  per selezionare uno stile di cornice.
- 12 Premere .
- 13 Premere  o  per selezionare un colore di cornice.
- 14 Premere .
- 15 Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata di selezione della foto.
Viene visualizzata un'icona nella parte inferiore del display, per indicare che la foto avrà una cornice una volta stampata.
- 16 Premere  o  per selezionare il numero delle copie da stampare.
Nota: se si preme  quando il numero di copie è impostato a 1 l'immagine sarà deselezionata. Se si preme  quando l'immagine non è selezionata, l'immagine viene selezionata.
- 17 È possibile selezionare più foto da stampare e modificare ripetendo il passo 6 fino al passo 16.

18 Premere  per accedere alla schermata Anteprima di stampa.

19 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:

a Premere .

b Effettuare le selezioni.

c Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata Anteprima di stampa.

20 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Utilizzo di effetti di colore sulle foto

La funzione Effetto viraggio consente di stampare un foto in Bianco e nero, Seppia, Marrone antico o Grigio antico.

1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.

2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.

3 Premere  o  più volte fino a visualizzare **Visualizza e seleziona** sul display.

4 Premere .

5 Premere  per continuare.

6 Premere  o  per scorrere attraverso le foto.

7 Premere  per selezionare una foto da stampare.

8 Premere .

Viene visualizzato il menu Modalità modifica foto.

9 Premere  o  fino a visualizzare **Effetto viraggio** sul display.

10 Premere  o  per selezionare un'opzione di effetto di colore.

11 Premere  per salvare la selezione e tornare alla schermata di selezione della foto.

12 Premere  o  per selezionare il numero delle copie da stampare.

Nota: se si preme  quando il numero di copie è impostato a 1 l'immagine sarà deselezionata. Se si preme  quando l'immagine non è selezionata, l'immagine viene selezionata.

13 È possibile selezionare più foto da stampare e modificare ripetendo il passo 6 fino al passo 12.

14 Premere  per accedere alla schermata Anteprima di stampa.

15 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:

a Premere .

b Effettuare le selezioni.

c Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata Anteprima di stampa.

16 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Trasferimento delle foto

Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer

È possibile trasferire foto da una scheda di memoria o da un'unità flash a un computer per risparmiare spazio sulla scheda di memoria.

- 1 Accertarsi che la stampante sia collegata a un computer e che siano entrambi accesi.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
Il software Fast Pics viene avviato automaticamente sullo schermo del computer.
- 3 Nella finestra di dialogo Fast Pics, fare clic su **Salva foto sul PC**.
La spia sulla stampante lampeggia per indicare che la scheda di memoria sta trasmettendo i dati al computer.
- 4 Per specificare la posizione in cui si desidera salvare le immagini, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un'unità flash

È possibile trasferire foto da un'unità flash a una scheda di memoria. Le foto presenti sulla scheda di memoria vengono conservate.

- 1 Inserire una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20.
- 2 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Trasferimento** sul display.
- 3 Premere .
- 4 Inserire un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Unità flash USB**.
- 6 Premere .
- 7 Premere ▲ o ▼ per scorrere attraverso le seguenti opzioni:
 - **Tutte le immagini** per trasferire tutte le foto
 - **Foto selezionate** per trasferire le foto selezionate
 - **Intervallo immagini** per trasferire le foto in base a un intervallo
 - **Intervallo date** per trasferire foto scattate in determinati intervalli di date
- 8 Premere per selezionare un'opzione.
- 9 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Uso della tecnologia Bluetooth

Si definisce Bluetooth una tecnologia wireless che consente a prodotti compatibili di inviare e ricevere comunicazioni. Le stampante comunica con periferiche compatibili con la tecnologia Bluetooth tramite l'adattatore Bluetooth USB (Universal Serial Bus), venduto separatamente.


Impostazione della modalità Bluetooth

- 1 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Strumenti** sul display.
- 2 Premere .
- 3 Premere ▼ o ▲ più volte fino a visualizzare **Bluetooth**.
- 4 Premere .
- 5 Premere ▼ o ▲ più volte fino a selezionare **Attiva Bluetooth**.
- 6 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Attivata** o **Disattivata**.
- 7 Premere ▼ o ▲ più volte fino a selezionare **Modalità individ..**
- 8 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Attivata** o **Disattivata**.
- 9 Premere  per salvare la selezione.

Stampa utilizzando Bluetooth

È possibile stampare foto da un dispositivo Bluetooth come un telefono con fotocamera utilizzando un adattatore USB Bluetooth.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Accertarsi che le selezioni **Bluetooth** e **Modalità individ.** sulla stampante siano impostate **attivate**. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione della modalità Bluetooth" a pagina 37.
- 3 Inserire un adattatore Bluetooth USB nella porta PictBridge posizionata sulla parte anteriore della stampante.

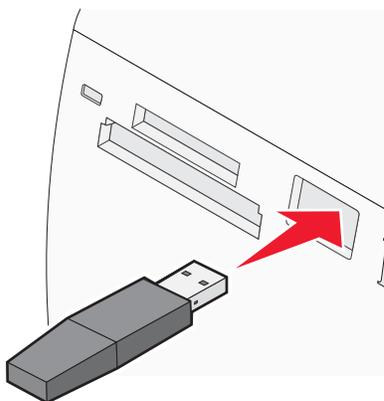

Nota: l'adattatore Bluetooth è venduto separatamente.

4 Una volta che la stampante ha rilevato l'adattatore Bluetooth, per cinque secondi viene visualizzato il seguente messaggio sul display della stampante: **Dongle Bluetooth collegato**.

5 Per stampare foto dal dispositivo Bluetooth, vedere la documentazione fornita con il prodotto.


Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Manutenzione della stampante


Sostituzione della cartuccia di stampa

Rimozione di una cartuccia di stampa usata

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Aprire il coperchio di accesso. Il supporto delle cartucce di stampa si sposta e si arresta nella posizione di caricamento, a meno che la stampante non sia occupata.
- 3 Premere verso il basso il supporto delle cartucce per aprirlo.



- 4 Rimuovere la cartuccia di stampa usata.




Se la cartuccia rimossa non è vuota e si desidera utilizzarla in seguito, vedere "Conservazione della cartuccia di stampa" a pagina 43.

- 5 Chiudere il supporto delle cartucce
- 6 Chiudere il coperchio di accesso.

Installazione della cartuccia di stampa

- 1 Se si installa una cartuccia di stampa nuova, rimuovere l'adesivo e il nastro dai lati posteriore e inferiore della cartuccia.




Avvertenza: *non* toccare l'area dei contatti dorata sulla parte posteriore o sugli ugelli metallici nella parte inferiore della cartuccia.

- 2 Aprire il coperchio di accesso.

Il supporto delle cartucce di stampa si sposta e si arresta nella posizione di caricamento, a meno che la stampante non sia occupata.

3 Premere verso il basso il supporto delle cartucce per aprirlo.




Nota: se è presente una cartuccia, rimuoverla.

4 Inserire la cartuccia.



5 Chiudere il supporto delle cartucce



6 Chiudere il coperchio di accesso.

7 Caricare la carta nel relativo supporto.

8 Quando viene richiesto sul display, premere per stampare la pagina di allineamento della cartuccia di stampa.

Uso di cartucce di stampa Lexmark originali

Le stampanti, le cartucce di stampa e la carta fotografica Lexmark sono progettati per essere utilizzati insieme per fornire una qualità di stampa superiore.

Se si riceve un messaggio **Inchiostro originale Lexmark esaurito**, l'inchiostro Lexmark originale nella cartuccia indicata è esaurito.

Se è stata acquistata una nuova cartuccia di stampa Lexmark originale, ma viene visualizzato il messaggio **Inchiostro originale Lexmark esaurito**:

1 Fare clic sul messaggio **Ulteriori informazioni**.

2 Fare clic su **Rileva una cartuccia di stampa non Lexmark**.

Per non visualizzare nuovamente il messaggio per le cartucce indicate:

- Sostituire le cartucce di stampa con altre nuove Lexmark.
- Se si sta eseguendo la stampa da un computer, fare clic su **Ulteriori informazioni** sul messaggio, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Chiudi**.
- Se si utilizza la stampante senza un computer, premere .

La garanzia Lexmark non copre le riparazioni dovute a danni provocati da inchiostro o cartucce di stampa non Lexmark.

Ricarica di una cartuccia di stampa

La garanzia non copre le riparazioni di danni o guasti provocati da una cartuccia ricaricata. Lexmark sconsiglia l'uso di cartucce ricaricate. La ricarica della cartuccia può influire sulla qualità di stampa e causare danni alla stampante. Per risultati ottimali, utilizzare materiali di consumo Lexmark.

Ottenimento di una migliore qualità di stampa

Miglioramento della qualità di stampa

Se non si è soddisfatti della qualità di stampa di una foto, accertarsi di:

- Utilizzare la carta adatta alla foto. Per risultati ottimali, utilizzare la carta fotografica Perfectfinish Lexmark o la carta fotografica Lexmark.

Nota: non utilizzare carta fotografica premium Lexmark. La cartuccia di stampa non è compatibile con questo tipo di carta.

- Caricare la carta con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta).
- Selezionare **Foto** come qualità di stampa.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Se la qualità di stampa della foto risulta ancora imperfetta, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Allineare la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Allineamento della cartuccia di stampa" a pagina 41.

Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 2.

- 2 Pulire gli ugelli delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 42.

Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 3.

- 3 Rimuovere e reinserire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione di una cartuccia di stampa usata" a pagina 39 e "Installazione della cartuccia di stampa" a pagina 39.

Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 4.

- 4 Pulire gli ugelli e i contatti delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa" a pagina 42.

Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Ordinazione di materiali di consumo" a pagina 43.

Allineamento della cartuccia di stampa

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta). Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.

Nota: per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta fotografica appropriata per la stampa desiderata.

- 2 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Strumenti** sul display.

- 3 Premere .

- 4 Premere ▼ o ▲ più volte fino a visualizzare **Manutenzione**.

- 5 Premere .

6 Premere ▼ o ▲ più volte fino a visualizzare **Allinea cartucce**.

7 Premere .

Viene stampante una pagina di allineamento.

Se la cartuccia è stata allineata per migliorare la qualità di stampa, ristampare il documento. Se la qualità di stampa non è migliorata, pulire gli ugelli della cartuccia di stampa.

Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa

1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta). Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.

2 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Strumenti** sul display.

3 Premere .

4 Premere ▼ o ▲ più volte fino a visualizzare **Manutenzione**.

5 Premere .

6 Premere ▼ o ▲ più volte fino a visualizzare **Pulisci cartuccia**.

7 Premere .

Viene stampata una pagina spingendo l'inchiostro attraverso gli ugelli della cartuccia di stampa per pulirli.

8 Stampare nuovamente il documento per verificare che la qualità di stampa sia migliorata.


9 Se la qualità di stampa non risulta migliorata, provare a pulire gli ugelli per altre due volte.

Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa


1 Rimuovere la cartuccia di stampa.

2 Inumidire un panno pulito privo di lanugine.

3 Premere delicatamente il panno sugli ugelli per circa tre secondi, quindi pulire nella direzione mostrata.

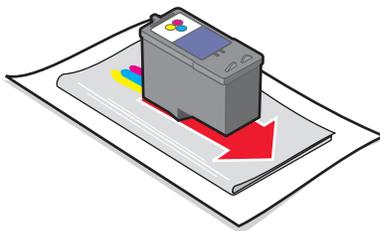

4 Utilizzando una parte pulita del panno, premere il panno delicatamente contro i contatti per circa tre secondi, quindi pulire nella direzione mostrata.



5 Utilizzando un'altra sezione pulita del panno, ripetere passo 3 e passo 4.

6 Lasciare asciugare completamente gli ugelli e i contatti.

- 7 Reinserire la cartuccia di stampa.
- 8 Stampare di nuovo la foto.
- 9 Se la qualità di stampa non migliora, pulire gli ugelli di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 42.
- 10 Ripetere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 42 fino ad altre due volte.
- 11 Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire la cartuccia di stampa.

Visualizzazione del livello di inchiostro

- 1 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Strumenti** sul display.
- 2 Premere .
- 3 Premere ▼ o ▲ più volte fino a visualizzare **Manutenzione**.
- 4 Premere .
- 5 Premere di nuovo  per selezionare **Visualizza livello inchiostro**.

Stampa di una pagina di prova

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta). Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Strumenti** sul display.
- 3 Premere .
- 4 Premere ▼ o ▲ più volte fino a visualizzare **Manutenzione**.
- 5 Premere .
- 6 Premere ▼ o ▲ più volte fino a visualizzare **Stampa pagina di prova**.
- 7 Premere .

Conservazione della cartuccia di stampa

- Conservare una nuova cartuccia di stampa nella confezione originale fino al momento dell'installazione.
- Rimuovere una cartuccia dalla stampante solo per eseguirne la sostituzione, la pulizia o per conservarla in un contenitore a tenuta stagna. Il corretto funzionamento della cartuccia è compromesso da una prolungata esposizione all'aria.

Ordinazione di materiali di consumo

Per ordinare materiali di consumo o individuare il rivenditore più vicino, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Articolo	Numero parte
Cartuccia a colori	45
cavo USB	1021294

Note:

- Per risultati ottimali, utilizzare la carta fotografica Perfectfinish Lexmark o carta fotografica Lexmark.
- *Non* utilizzare carta fotografica premium Lexmark. La cartuccia di stampa non è compatibile con questo tipo di carta.

Carta	Formato carta
Carta fotografica Perfectfinish Lexmark	<ul style="list-style-type: none">• 4 x 6 poll.• 10 x 15 cm• L
Carta fotografica Lexmark	<ul style="list-style-type: none">• 4 x 6 poll.• 10 x 15 cm
Nota: La disponibilità potrebbe variare in base al paese.	

Per informazioni sull'acquisto di carta fotografica Perfectfinish Lexmark o di carta fotografica Lexmark nel proprio paese o regione, accedere all'indirizzo www.lexmark.com.

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire a Lexmark i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Risoluzione dei problemi

- "Risoluzione dei problemi di installazione" a pagina 45
- "Risoluzione dei problemi di stampa" a pagina 47
- "Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta" a pagina 49
- "Risoluzione dei problemi del dispositivo" a pagina 49
- "Risoluzione dei problemi dei messaggi di errore" a pagina 50
- "Disinstallazione e reinstallazione del software" a pagina 52

Risoluzione dei problemi di installazione


Sul display è visualizzata una lingua non corretta

- 1 Premere  per spegnere la stampante.
- 2 Premere  per riaccendere la stampante.
- 3 Premere .
- 4 Premere .
- 5 Premere  per continuare.
- 6 Premere  o  più volte fino a visualizzare la lingua sul display.
- 7 Premere  per salvare la selezione.

Il pulsante di accensione non è acceso

Accertarsi di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla stampante e dalla presa a muro.

- 1 Inserire completamente il connettore nella porta di alimentazione della stampante.
- 2 Collegare il cavo a una presa elettrica che è stata utilizzata da altri dispositivi elettrici.

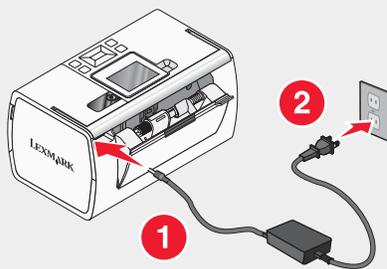

- 3 Se la spia  non è accesa, premere .

L'installazione del software non viene completata

I seguenti sistemi operativi sono supportati:

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Mac OS X versione 10.3 o successiva

Soluzione 1

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software.
- 2 Disattivare tutti i programmi antivirus.
- 3 Rimuovere il CD del software della stampante dall'unità CD-ROM.
- 4 Riavviare il computer.
- 5 Quando viene visualizzata la scrivania, reinserire il CD contenente il software della stampante. Sulla scrivania viene creata l'icona del CD.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per installare il software.

Soluzione 2

- 1 Rimuovere il CD del software della stampante.
- 2 Riavviare il computer.
- 3 Quando viene visualizzato il desktop, annullare tutte le finestre Trovato nuovo hardware.
- 4 Reinserire il CD del software della stampante.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Soluzione 3

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con il simbolo USB .

Soluzione 4

- 1 Scollegare il cavo USB da qualsiasi altro dispositivo, ad esempio un hub USB o un commutatore.
- 2 Collegare direttamente il cavo alla stampante e al computer.

Impossibile stampare da una fotocamera digitale mediante PictBridge

Soluzione 1

Attivare la stampa mediante PictBridge sulla fotocamera selezionando la modalità USB corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera digitale.

Soluzione 2

- 1 Scollegare la fotocamera.
- 2 Collegare una fotocamera digitale PictBridge alla porta PictBridge. Per determinare la compatibilità PictBridge, vedere la documentazione della fotocamera digitale.

Soluzione 3

Utilizzare solo il cavo USB fornito con la fotocamera.

Risoluzione dei problemi di stampa

Miglioramento della qualità di stampa

Se non si è soddisfatti della qualità di stampa di una foto, accertarsi di:

- Utilizzare la carta adatta alla foto. Per risultati ottimali, utilizzare la carta fotografica Perfectfinish Lexmark o la carta fotografica Lexmark.

Nota: non utilizzare carta fotografica premium Lexmark. La cartuccia di stampa non è compatibile con questo tipo di carta.

- Caricare la carta con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta).
- Selezionare **Foto** come qualità di stampa.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Se la qualità di stampa della foto risulta ancora imperfetta, attenersi alla procedura seguente.

- 1** Allineare la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Allineamento della cartuccia di stampa" a pagina 41.

Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 2.

- 2** Pulire gli ugelli delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 42.

Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 3.

- 3** Rimuovere e reinserire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione di una cartuccia di stampa usata" a pagina 39 e "Installazione della cartuccia di stampa" a pagina 39.

Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con passo 4.

- 4** Pulire gli ugelli e i contatti delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa" a pagina 42.

Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Ordinazione di materiali di consumo" a pagina 43.

La foto non viene stampata

Soluzione 1

Se viene visualizzato un messaggio di errore, vedere "Risoluzione dei problemi dei messaggi di errore" a pagina 50.

Soluzione 2

Se la spia  non è accesa, vedere "Il pulsante di accensione non è acceso" a pagina 45.

Soluzione 3

Rimuovere e ricaricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.

Soluzione 4

Controllare il livello dell'inchiostro e installare una nuova cartuccia di stampa, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione della cartuccia di stampa" a pagina 39.

Soluzione 5

Se la stampante è collegata al computer tramite un altro dispositivo:

- 1 Scollegare il cavo USB da qualsiasi altro dispositivo, ad esempio un hub USB o un commutatore.
- 2 Collegare direttamente il cavo alla stampante e al computer.

Soluzione 6

- 1 Premere  per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Scollegare l'altra estremità del cavo di alimentazione dalla stampante.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- 6 Premere  per riaccendere la stampante.

La velocità di stampa è bassa

Soluzione 1

Chiudere tutti i programmi non in uso sul computer.

Soluzione 2

Provare a ridurre il numero e il formato delle immagini del documento.

Soluzione 3

Valutare l'acquisto di ulteriore memoria RAM per il computer.

Soluzione 4

Eliminare i tipi di carattere non utilizzati dal sistema.

Soluzione 5

- 1 Dall'applicazione software, fare clic su **File → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Impostazione**.
- 3 Fare clic su **Qualità/Copie**.
- 4 Dall'area Qualità/Velocità, selezionare **Normale**.

Soluzione 6

- 1 Disinstallare il software della stampante e reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, vedere "Disinstallazione e reinstallazione del software" a pagina 52.
- 2 Se il software non è stato ancora installato correttamente, visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com** per verificare la versione più recente.
 - a In tutti i paesi, eccetto gli Stati Uniti, selezionare il paese.
 - b Fare clic sui collegamenti relativi ai driver e ai download.
 - c Selezionare il tipo di stampante.
 - d Selezionare il modello di stampante.

- e Selezionare il sistema operativo.
- f Selezionare il file che si desidera scaricare e seguire le istruzioni sullo schermo del computer.

Stampa di foto parziale

La scheda di memoria, l'unità flash o la fotocamera PictBridge inserita è vuota o contiene file che la stampante non è in grado di leggere.

Soluzione 1

Utilizzare un'altra scheda di memoria, un'unità flash o una fotocamera PictBridge.

Soluzione 2

Accertarsi che il formato carta utilizzato corrisponda al formato selezionato.

Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta

Inceppamento della carta nella stampante

- 1 Premere  per spegnere la stampante.
- 2 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.
- 3 Premere  per riaccendere la stampante.

Inceppamento della carta nel supporto carta

- 1 Premere  per spegnere la stampante.
- 2 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.
- 3 Premere  per riaccendere la stampante.

Risoluzione dei problemi del dispositivo

Impossibile inserire il dispositivo

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria, unità flash, fotocamera PictBridge o adattatore Bluetooth in uso sia compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento di dispositivi di conservazione delle foto" a pagina 20.

Dispositivo non rilevato dopo l'inserimento

Soluzione 1

Rimuovere e reinserire rapidamente la scheda di memoria, l'unità flash, la fotocamera PictBridge o l'adattatore Bluetooth.

Soluzione 2

Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento di dispositivi di conservazione delle foto" a pagina 20.

Soluzione 3

Verificare che non siano presenti danni evidenti alla scheda di memoria, all'unità flash, alla fotocamera PictBridge o all'adattatore Bluetooth.

Soluzione 4

Inserire solo un dispositivo alla volta.

Soluzione 5

Verificare il collegamento dei cavi.

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.


La porta USB è contrassegnata con il simbolo USB .

Risoluzione dei problemi dei messaggi di errore

Errore di allineamento

Soluzione 1

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa.
- 2 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi completamente.



- 3 Reinserire la cartuccia di stampa.
- 4 Premere  per allineare la cartuccia.


Soluzione 2

Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta).

Caricare solo carta nuova. La stampante leggerà eventuali segni sulla carta utilizzata ed è possibile che venga generato un messaggio di errore.

Inceppamento supporto

- 1 Aprire il coperchio di accesso.
- 2 Rimuovere gli oggetti che ostruiscono il percorso del supporto della cartuccia di stampa.
- 3 Accertarsi che il coperchio del supporto della cartuccia sia chiuso.



4 Chiudere il coperchio di accesso.

5 Premere .

Errore della cartuccia

1 Rimuovere la cartuccia di stampa.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

3 Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

4 Se il pulsante  non è acceso, premere .

5 Reinserire la cartuccia.

6 Se viene visualizzato nuovamente il messaggio di errore della cartuccia, installarne una nuova. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione della cartuccia di stampa" a pagina 39.

Cartuccia mancante

La cartuccia di stampa manca o non è installata correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione della cartuccia di stampa" a pagina 39.

Coperchio aperto

Accertarsi che il coperchio di accesso sia chiuso.

Periferica non valida

La fotocamera collegata alla stampante non comunica tramite PictBridge.

1 Scollegare la fotocamera dalla stampante.

2 Verificare che la fotocamera sia compatibile con PictBridge. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.

File di immagini non valido

La scheda di memoria o l'unità flash inserita è vuota o contiene file che la stampante non è in grado di leggere.

Utilizzare un'altra scheda di memoria o un'unità flash. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 20 oppure "Inserimento di un'unità flash" a pagina 21.

Livello inchiostro

Messaggio	Livello inchiostro
A breve la cartuccia di stampa dovrà essere sostituita.	Pieno al 25%
A breve la cartuccia di stampa dovrà essere sostituita.	Pieno al 15%
A breve la cartuccia di stampa dovrà essere sostituita.	Pieno al 5%
Nota: Questi messaggi e percentuali potrebbero non essere applicabili alla cartuccia fornita con la stampante.	

1 Installare una nuova cartuccia di stampa, se necessario. Per altre informazioni, vedere "Installazione della cartuccia di stampa" a pagina 39.

Per ordinare materiali di consumo, vedere "Ordinazione di materiali di consumo" a pagina 43.

2 Premere  per continuare.

Inceppamento carta

Vedere "Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta" a pagina 49.

Carta esaurita

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta). Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 19.
- 2 Premere .

Errore PictBridge

Soluzione 1

Assicurarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia collegata correttamente alla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento di una fotocamera digitale compatibile PictBridge" a pagina 22.

Soluzione 2

La fotocamera collegata non è in modalità PictBridge. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.

Disinstallazione e reinstallazione del software

Se la stampante non funziona correttamente o se viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione quando si prova a utilizzare la stampante, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software della stampante.

- 1 Fare clic su **Start** → **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 350 Series**.
- 2 Selezionare **Disinstalla**.
- 3 Per disinstallare il software della stampante, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Riavviare il computer prima di reinstallare il software della stampante.
- 5 Fare clic su **Annulla** su tutte le schermate Trovato nuovo hardware.
- 6 Inserire il CD, quindi seguire le istruzioni visualizzate per reinstallare il software.

Avvertenze

Nome del prodotto	Lexmark 350 Series
Tipo di macchina	4303-001

Avviso edizione

Luglio 2006

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE IL PRESENTE MANUALE NEL SUO STATO DI FATTO SENZA GARANZIA DI NESSUN GENERE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA, MA NON LIMITATA, RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. In alcuni Paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, perciò la presente dichiarazione potrebbe anche non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

È possibile inviare eventuali commenti sulla presente pubblicazione a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda, inviare eventuali commenti a Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark può utilizzare o distribuire le informazioni fornite in qualsiasi modo ritenga opportuno senza alcun obbligo nei confronti dell'utente. Per ottenere copie aggiuntive di pubblicazioni relative a questo prodotto, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti nella presente pubblicazione non implicano che il produttore intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non è inteso a dichiarare o sottintendere che sia possibile utilizzare soltanto quel prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Questo software e ogni documentazione fornita con esso previsti dalla presente dichiarazione sono software e documentazioni commerciali sviluppati esclusivamente per uso privato.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica informazioni che possono essere di aiuto per l'utente.

Avvertenza: un messaggio di *avvertenza* identifica una situazione che può provocare danni all'hardware o al software del prodotto.



ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* identifica una situazione che può provocare danni alle persone.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di attenzione indica che *non si deve toccare* l'area evidenziata.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di attenzione indica che si tratta di *superficie molto calda*.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di attenzione indica un *pericolo di scossa*.



ATTENZIONE: questo tipo di messaggio di attenzione indica un *pericolo di pungersi*.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 89/336/EEC e 73/23/EEC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Una dichiarazione di conformità con i requisiti della Direttiva è stata siglata dal Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe B stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	37
Acquisizione	non applicabile
Copia	non applicabile
Pronta	Non presente

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nei paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

ENERGY STAR



Consumo elettrico

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono documentate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	9.7
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da documenti originali su carta.	non applicabile

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	non applicabile
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	5.7
Risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di risparmio energetico.	5.32
Spegnimento attivo	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0.56
Spegnimento completo (<1 W)	Il prodotto è collegato a una presa a muro, l'interruttore di alimentazione è spento ed è nella modalità di consumo minimo possibile.	0.56
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0.56

I livelli di consumo elettrico elencati nella tabella precedente rappresentano misurazioni medie nel tempo. Richieste momentanee possono risultare sostanzialmente superiori alla media. I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità di disattivazione dopo quattro ore

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita modalità di spegnimento dopo quattro ore. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo che il prodotto non viene utilizzato per quattro ore.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Indice

A

allineamento della cartuccia di stampa 41
alloggiamenti delle schede di memoria 11
avvertenze 53, 54, 55
avvertenze sulle emissioni 54

B

biglietti e cartoline
 memoria 20
Bluetooth
 adattatore, inserimento 37
 impostazione modalità 37
 menu Strumenti 16
 stampa 37

C

caricamento
 carta 19
 carta esaurita 52
 carta, caricamento 19
 carta, uso dei tipi supportati 19, 24, 30
cartuccia di stampa
 allineamento 41
 conservazione 43
 installazione 39
 rimozione 39
cartuccia mancante 51
cartuccia, stampa
 allineamento 41
 conservazione 43
 installazione 39
 rimozione 39
cartuccia, ugelli di stampa
 pulizia 42
Centro soluzioni
 apertura 18
conservazione della cartuccia di stampa 43
contenuto della confezione 10
contenuto, confezione 10
coperchio aperto 51
coperchio di accesso 11
cornici, aggiunta alle foto 33

D

display 11
dispositivo non rilevato dopo l'inserimento 49

E

Effetto viraggio
 menu Modalità modifica foto 16
errore della cartuccia 51
errore di allineamento 50
errore inceppamento del supporto 50
Errore PictBridge 52

F

Fast Pics
 apertura 18
file di immagini non valido 51
foto
 aggiunta di cornici 33
 applicazione di effetti di colore 34
 fototessera, stampa 14
 menu Modalità modifica foto 16
 miglioramento automatico 32
 occhi rossi, rimozione 16
 regolazione luminosità 31
 ritaglio 30
 rotazione 16
 screen saver sul display del pannello di controllo, sostituzione 23
 stampa da fotocamera digitale utilizzando il menu PictBridge 29
 stampa da fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF 28
 stampa di una foto o delle foto selezionate 25
 stampa in base alla data 26
 stampa in base all'intervallo 27
 stampa pagina indice 28
 stampa tutte 26
 stampa utilizzando Bluetooth 37
 stampa utilizzando Fast Pics 24
 stampa utilizzando il computer 24
 stampa utilizzando Proprietà di stampa 24
 trasferimento da scheda di memoria al computer 36
 trasferimento dalla scheda di memoria o dall'unità flash 36
 visualizzazione di una presentazione sul pannello di controllo 15, 23
 visualizzazione e selezione 13
fotocamera PictBridge, collegamento 22
fototessera, stampa 14

G

guida carta 11

I

impossibile eseguire l'installazione del software 45
impossibile inserire il dispositivo 49
Impostazioni predefinite periferica
 menu Strumenti 15
inceppamento della carta 52
inceppamento della carta nel supporto carta 49
inceppamento della carta nella stampante 49
informazioni, ricerca 7
inserimento
 Bluetooth, adattatore 37
 schede di memoria 20
 unità flash 21

installazione

 cartuccia di stampa 39
 software della stampante 52

L

la foto non viene stampata 47
lingua non corretta visualizzata sul display 45
livelli di emissione dei rumori 54
livello basso inchiostro 51
Luminosità
 menu Modalità modifica foto 16
luminosità, regolazione 31

M

maniglia 11
Manutenzione
 menu Strumenti 15
materiali di consumo, ordinazione 43
menu Modalità modifica foto 16
menu PictBridge 16
menu Stampa foto 14
menu Strumenti 15
menu Trasferisci foto 14
Menu Visualizza e seleziona 13
menu Visualizza presentazione 15
Miglioramento automatico
 menu Modalità modifica foto 16
miglioramento automatico delle foto 32
miglioramento della qualità di stampa 41, 47

N

non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge 46
norme di sicurezza 2

O

occhi rossi, rimozione 16
ordinazione materiali di consumo 43

P

pannello di controllo 11
 foto dello screen saver, sostituzione 23
 menu Modalità modifica foto 16
 menu PictBridge 16
 menu Stampa foto 14
 menu Strumenti 15
 menu Trasferisci foto 14
 Menu Visualizza e seleziona 13
 menu Visualizza presentazione 15
 utilizzo 12
parti
 alloggiamenti delle schede di memoria 11
 coperchio di accesso 11
 display 11
 guida carta 11
 maniglia 11
 pannello di controllo 11

- porta alimentazione 12
- porta PictBridge 11
- porta USB 12
- spia 11
- supporto carta 11
- vassoio di uscita carta 11
- periferica non valida 51
- porta alimentazione 12
- porta PictBridge 11
- porta USB 12
- presentazione, visualizzazione 15
- Proprietà di stampa
 - apertura 18
- pubblicazioni, ricerca 7
- pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa 42
- pulizia manuale ugelli e contatti della cartuccia di stampa 42
- pulsante di accensione non acceso 45
- pulsanti, pannello di controllo
 - Avvio 12
 - freccia destra 13
 - freccia giù 13
 - freccia sinistra 13
 - freccia su 13
 - Indietro 13
 - Menu 13
 - Occhi rossi 12
 - pulsante di accensione 12
 - Seleziona 13

Q
 qualità di stampa, miglioramento 41, 47

R
 ricerca

- informazioni 7
- pubblicazioni 7
- sito Web 7

 riciclaggio

- dichiarazione WEEE 54
- prodotti Lexmark 44

 rimozione della cartuccia di stampa 39
 risoluzione dei problemi dei messaggi di errore

- carta esaurita 52
- cartuccia mancante 51
- errore coperchio aperto 51
- errore della cartuccia 51
- errore di allineamento 50
- Errore PictBridge 52
- file di immagini non valido 51
- inceppamento del supporto 50
- inceppamento della carta 52
- livello basso inchiostro 51
- periferica non valida 51

 risoluzione dei problemi del dispositivo

- dispositivo non rilevato dopo l'inserimento 49
- impossibile inserire il dispositivo 49

 risoluzione dei problemi di inceppamento e alimentazione

- inceppamento della carta nel supporto carta 49

- inceppamento della carta nella stampante 49
- risoluzione dei problemi di installazione
 - impossibile eseguire l'installazione del software 45
 - la foto non viene stampata 47
 - lingua non corretta visualizzata sul display 45
 - non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge 46
 - pulsante di accensione non acceso 45
- risoluzione dei problemi di stampa
 - miglioramento della qualità di stampa 47
 - stampa di foto parziale 49
 - velocità di stampa bassa 48
- risoluzione dei problemi, dispositivo
 - dispositivo non rilevato dopo l'inserimento 49
 - impossibile inserire il dispositivo 49
- risoluzione dei problemi, inceppamento e alimentazione
 - inceppamento della carta nel supporto carta 49
 - inceppamento della carta nella stampante 49
- risoluzione dei problemi, installazione
 - impossibile eseguire l'installazione del software 45
 - la foto non viene stampata 47
 - lingua non corretta visualizzata sul display 45
 - non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge 46
 - pulsante di accensione non acceso 45
- risoluzione dei problemi, messaggi di errore
 - carta esaurita 52
 - cartuccia mancante 51
 - coperchio aperto 51
 - errore della cartuccia 51
 - errore di allineamento 50
 - Errore PictBridge 52
 - file di immagini non valido 51
 - inceppamento del supporto 50
 - inceppamento della carta 52
 - livello basso inchiostro 51
 - periferica non valida 51
- risoluzione dei problemi, stampa
 - miglioramento della qualità di stampa 47
 - stampa di foto parziale 49
 - velocità di stampa bassa 48
- ritaglio delle foto 30
- rotazione delle foto 16

S
 scheda di memoria

- inserimento 20

 sito Web

- ricerca 7

 software

- Centro soluzioni 18

- Fast Pics 18, 24
- Proprietà di stampa 18, 24
- rimozione e reinstallazione 52
- utilizzo 18
- software della stampante
 - reinstallazione 52
 - rimozione 52
 - utilizzo 18
- spia 11
- stampa
 - foto con cornici 33
 - foto con miglioramento automatico 32
 - foto da fotocamera digitale utilizzando il menu PictBridge 29
 - foto da fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF 28
 - foto in base alla data 26
 - foto in base all'intervallo 27
 - foto utilizzando effetti di colore 34
 - foto utilizzando Fast Pics 24
 - foto utilizzando il computer 24
 - foto utilizzando Proprietà di stampa 24
 - pagina di indice delle foto 28
 - pagina di prova 43
 - tutte le foto 26
 - una foto o le foto selezionate 25
- stampa di foto parziale 49
- supporto carta 11

T
 trasferimento foto

- da scheda di memoria al computer 36
- dalla scheda di memoria all'unità flash. 36

U
 ugelli delle cartucce di stampa

- pulizia 42

 ugelli e contatti della cartuccia di stampa

- pulizia manuale 42

 ugelli e contatti della cartuccia, stampa

- pulizia manuale 42

 unità flash

- inserimento 21

 utilizzo

- tipi di carta supportati 19, 24, 30

V
 vassoio di uscita carta 11
 velocità di stampa bassa 48
 visualizzazione del livello di inchiostro 43
 visualizzazione di una presentazione 23