


# day & night light musical auto mirror

Specchio retrovisore MUSICALE da auto per bambini

Cod. Articolo 63006

## Caratteristiche del pannello di controllo

A - Interruttore di accensione e selezione del volume basso/alto

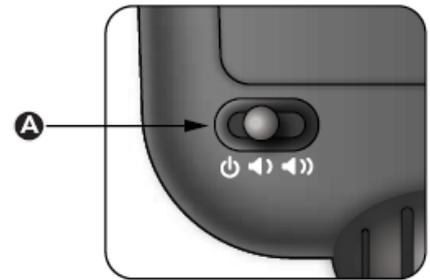

## Caratteristiche dello specchio

Fronte

B- Modalità Notte/Giorno

C- Ricevitore telecomando



## Caratteristiche dello specchio

Retro

D- Anello a D

E- Fascia di supporto regolabile


F- Vano batterie

G- Velcro

H- Fascia posizionatrice

I- Cinghia

J- Morsetto

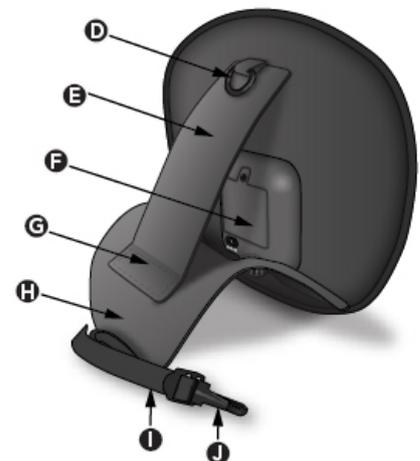

## Caratteristiche del telecomando


K- Pulsante della musica

L- Pulsante delle luci

M- Trasmettitore telecomando

N- Clip di aggancio alla visiera / coperchio del vano batterie del telecomando

O- Vano batterie

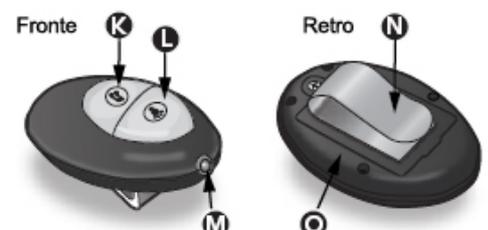

**IMPORTANTE:** quando si utilizza il telecomando, assicurarsi che la traiettoria tra il telecomando e lo specchio sia libera da ostacoli, per impedire che il segnale radio sia disturbato.

## Installazione delle batterie




NOTA: Rimuovere lo specchio dal sedile prima di sostituire le batterie

- Individuare il coperchio del vano batterie sul retro dello specchio
- Allentare le viti del coperchio del vano batterie con un cacciavite Philips. Rimuovere il coperchio del vano batterie
- Inserire 3 batterie alcaline "AA" (LR06). NOTA: raccomandiamo di usare batterie alcaline per una durata delle batterie prolungata nel tempo
- Riporre il coperchio del vano batterie e stringere la vite con un cacciavite Philips. Non avvitare eccessivamente

**IMPORTANTE:** In condizioni normali di utilizzo, le batterie dello specchio necessitano di essere sostituite più frequentemente delle batterie del telecomando. Nel caso in cui la musica dello specchio sia debole, sostituire le batterie dello specchio.

- Individuare il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando
- Allentare le viti del coperchio del vano batterie con un cacciavite Philips. Rimuovere il coperchio del vano batterie
- Inserire 3 batterie alcaline "AAA" (LR03). NOTA: raccomandiamo di usare batterie alcaline per una durata delle batterie prolungata nel tempo
- Riporre il coperchio del vano batterie e stringere la vite con un cacciavite Philips. Non avvitare eccessivamente

**IMPORTANTE:** Nel caso in cui lo specchio non funzioni col telecomando, non significa necessariamente che la potenza delle batterie del telecomando sia bassa. Controllare che la polarità delle batterie sia orientata correttamente nel vano batterie.

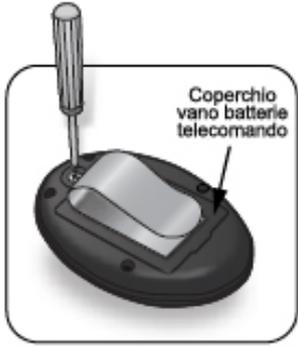

## Informazioni di sicurezza per le batterie

In circostanze eccezionali, le batterie potrebbero perdere liquidi che comportano danni chimici, rovinando di conseguenza il telecomando o lo specchio. Per prevenire queste perdite:

- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme, oppure batterie di tipo differente insieme: alcaline, comuni (carbonio-zinco) e ricaricabili (nichel-cadmio)
- Inserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato sull'alloggiamento
- Rimuovere le batterie in caso di non utilizzo prolungato. Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento dello specchio e del telecomando. Si prega di smaltire in modo debito le batterie. Non gettare questo prodotto nel fuoco. Le batterie contenute potrebbero esplodere o perforarsi.
- Evitare che le batterie vadano in corto circuito
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo analogo a quello consigliato.
- Non tentare di ricaricare una batteria salvo che sia specificatamente contrassegnata come "ricaricabile"
- Estrarre le batterie ricaricabili dal telecomando e dallo specchio prima di ricaricarle
- Caricare le batterie ricaricabili esclusivamente alla presenza di un adulto

## Funzionamento dello specchio

Lo specchio funziona con il telecomando. Il volume alto o basso deve essere selezionato sullo specchio. Selezionare il volume alto o basso (A) sul retro dello specchio dalla posizione OFF per attivare lo specchio al volume desiderato.

**NOTA:** per una durata delle batterie prolungata nel tempo, selezionare su OFF quando lo specchio non viene utilizzato.

### Modalità Luce di Sicurezza

1. Premere il pulsante col simbolo della lampadina sul telecomando una sola volta per attivare la luce di sicurezza
2. Premere il pulsante col simbolo della lampadina sul telecomando un'altra volta per spegnere la luce

### Modalità Luce Notturna


1. Premere e tener premuto il pulsante col simbolo della lampadina sul telecomando finché la luce notturna non si accende (circa 4 secondi)
2. Premere il pulsante col simbolo della lampadina sul telecomando un'altra volta per spegnere la luce

**NOTA:** la luce notturna si affievolisce fino a spegnersi dopo 10 minuti

### Modalità Musica

1. Premere e tener premuto il pulsante col simbolo di nota musicale sul telecomando per attivare o disattivare la musica

**NOTA:** la musica si disattiva automaticamente dopo 10 minuti. Premere nuovamente il pulsante della musica sul telecomando per riattivare la musica

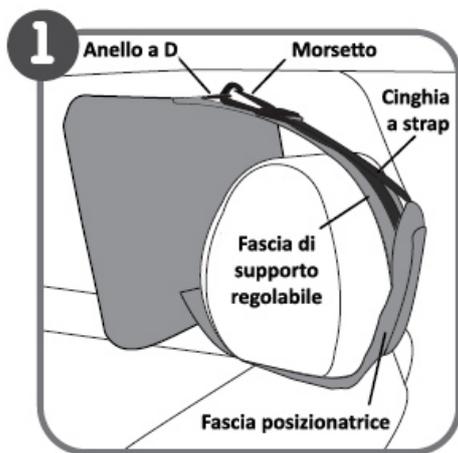

## Installazione sul poggiatesta del sedile posteriore

1. Sollevare il poggiatesta
2. Inserire la fascia posizionatrice sotto il poggiatesta
3. Avvolgere la fascia di supporto regolabile sulla sommità del poggiatesta
4. Ripiegare la fascia posizionatrice in su per farla aderire bene al poggiatesta
5. Avvolgere la cinghia a strap sotto e attorno al poggiatesta ed agganciare il morsetto all'anello a D
6. Spingere il poggiatesta in giù per fissarlo in posizione
7. Tendere la cinghia a strap e ruotare lo specchio fino a raggiungere l'angolazione desiderata affinché il vostro bambino sia ben visibile dal guidatore nello specchietto retrovisore dell'auto.




## Installazione con aggancio per cintura supplementare Tether

**Importante!** Non installare questo prodotto tramite l'aggancio predisposto per la cintura supplementare Tether della vostra auto nel caso in cui il seggiolino auto del vostro bambino sia installato utilizzando la cintura supplementare Tether stessa.


1. Posizionare lo specchio sul sedile posteriore di fronte all'aggancio per la cintura Tether
2. Inserire la fascia posizionatrice tra il sedile ed il copri-bagagliaio della vostra auto
3. Far aderire bene la fascia posizionatrice al sedile
4. Attaccare il morsetto all'aggancio per la cintura Tether e tendere la cinghia a strap
5. Rilasciare il velcro della fascia di supporto regolabile ed inclinare lo specchio dell'angolazione desiderata affinché il vostro bambino sia ben visibile dal guidatore nello specchietto retrovisore dell'auto

**Nota:** l'installazione tramite aggancio per cintura supplementare Tether è stata progettata per le auto di tipo berlina. Se possedete una monovolume (Mini-van), un'auto furgonata (station-wagon) o un'utilitaria sportiva (SUV) e desiderate utilizzare questo metodo, potreste aver bisogno di un'estensione per tether. Per saperne di più, visitate il sito di BRICA su [www.bricababy.com](http://www.bricababy.com)

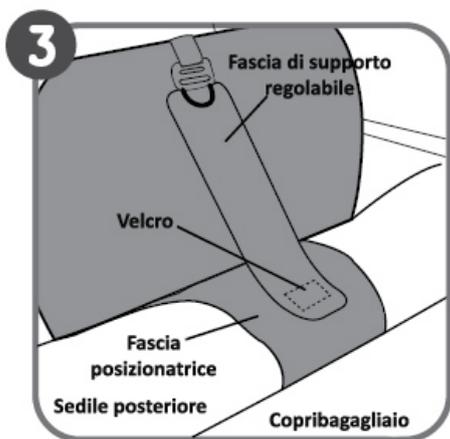

## Installazione sul sedile centrale posteriore con copri-bagagliaio


1. Posizionare lo specchio sul sedile posteriore centrale
2. Far aderire bene la fascia posizionatrice alla sommità del sedile posteriore
3. Inserire la fascia posizionatrice tra il sedile posteriore ed il copri-bagagliaio
4. Regolare a piacere finché la fascia posizionatrice sia ben assicurata
5. Rilasciare il velcro della fascia di supporto regolabile ed inclinare lo specchio dell'angolazione desiderata affinché il vostro bambino sia ben visibile dal guidatore nello specchietto retrovisore dell'auto

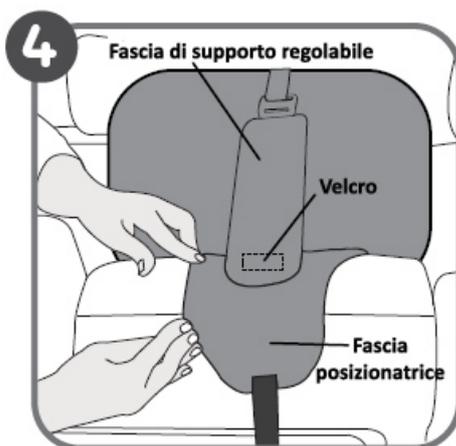

## Installazione sul sedile centrale posteriore senza poggiatesta

1. Posizionare lo specchio sul sedile centrale posteriore
2. Far aderire bene la fascia posizionatrice alla sommità del sedile posteriore
3. Assicurare saldamente la fascia posizionatrice per fissare lo specchio in posizione
4. Rilasciare il velcro della fascia di supporto regolabile ed inclinare lo specchio dell'angolazione desiderata affinché il vostro bambino sia ben visibile dal guidatore nello specchietto retrovisore dell'auto

**Nota:** se la cintura supplementare Tether è accessibile ma non viene utilizzata per il vostro seggiolino auto, agganciate la cintura Tether al morsetto e tendete la cinghia. Questa operazione vi garantirà una maggiore stabilità dello specchio. Se possedete una monovolume (Mini-van), un'auto furgonata (station-wagon) o un'utilitaria sportiva (SUV) e desiderate utilizzare questo metodo, potreste aver bisogno di un'estensione per tether. Per saperne di più, visitate il sito di BRICA su [www.bricababy.com](http://www.bricababy.com)

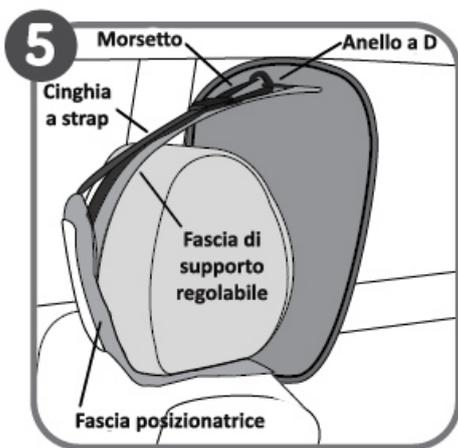

### Installazione sul poggiatesta anteriore (per bambini rivolti in avanti)

1. Sollevare il poggiatesta
2. Inserire la fascia posizionatrice sotto il poggiatesta
3. Avvolgere la fascia di supporto regolabile sulla sommità del poggiatesta
4. Ripiegare la fascia posizionatrice in su per farla aderire bene al poggiatesta
5. Inserire la cinghia a strap prima sotto il poggiatesta, poi sulla sommità del poggiatesta ed infine agganciare il morsetto all'anello a D
6. Tendere bene la cinghia a strap e regolare lo specchio affinché voi stessi riusciate a vedere il vostro bambino

**Nota:** questo metodo può essere utilizzato per installare lo specchio sul poggiatesta del sedile del guidatore o sul poggiatesta del sedile anteriore del passeggero per intrattenere il bambino rivolto in avanti

**Importante!** Tenere lo specchio fuori dalla portata dei bambini e non esporlo alla luce diretta del sole. Leggere attentamente le istruzioni d'uso del produttore dei seggiolini auto per un'installazione corretta del seggiolino stesso.

Nel caso in cui l'aggancio per il Tether venga utilizzato per assicurare il bambino nel seggiolino auto, non utilizzare questo metodo per installare lo specchio.

**Pulizia:** Pulire lo specchio con un panno morbido ed asciutto. Non utilizzare detergenti. La superficie in tessuto è lavabile con un panno umido e sapone delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non usare candeggina. Non immergere lo specchio in acqua.

### AVVERTENZE! Per prevenire strangolamento o strozzamento:

- Non posizionare o attaccare lo specchio su culle/carrozine/lettini.
- Non legare lacci o corde al prodotto.
- Non lasciare il bambino incustodito.
- È richiesta la supervisione di un adulto per il montaggio.

### PRECAUZIONI!

Verificare sempre che lo specchio sia assicurato nel modo corretto sul sedile, sul poggiatesta o sull'aggancio per Tether. Controllarlo periodicamente.



Domande?

1.866.869.8257

[bricababy.com](http://bricababy.com)

©2010 BRICA, Inc. 500 West 5th Street,  
Suite 220, Charlotte, NC 28202

Da conservare per future consultazioni

BRICA è distribuita in Italia da:

BABYLOVE2000

tel. 0039 0444 303892

[info@babylove2000.com](mailto:info@babylove2000.com)