



Cod. 63.7101
Mod. AG101N

Manuale utente

CAMPANELLO WIRELESS CON PULSANTE IP44 (no battery) E RICEVITORE PLUG-IN 230Vca

Descrizione

Campanello wireless, composto da trasmettitore e ricevitore. Installare il trasmettitore (campanello) su parete e collegare il ricevitore ad una presa di rete elettrica, nel luogo di utilizzo. Sul ricevitore, una volta collegato alla presa, si accenderà il led blu di funzionamento.

Attenzione! Non bagnare il ricevitore, non disassemblare, riparare o modificare. Installare seguendo le operazioni di sicurezza. Rispettare massima corrente e tensione riportate sul manuale.

Evitare di posizionare il ricevitore vicino a parti metalliche, perché ciò potrebbe ridurre l'efficacia del suono.
Evitare anche installazioni accanto a porte, infissi, finestre in UPVC, poiché il metallo interno potrebbe disturbarne l'efficacia.


Contenuto della confezione

Trasmettitore, Ricevitore, Supporto per installazione a parete e Manuale utente.

Installazione


Ricevitore

Inserire il ricevitore in una presa a parete. Il campanello funzionerà meglio se il ricevitore sarà installato lontano anche da apparecchiature elettriche.



Trovare la giusta collocazione del ricevitore:

Spostare il trasmettitore e provare l'intensità del suono del ricevitore, tenendo in considerazione le avvertenze del manuale, lo schema della Guida al Range di efficacia del suono e anche le personali esigenze di installazione.

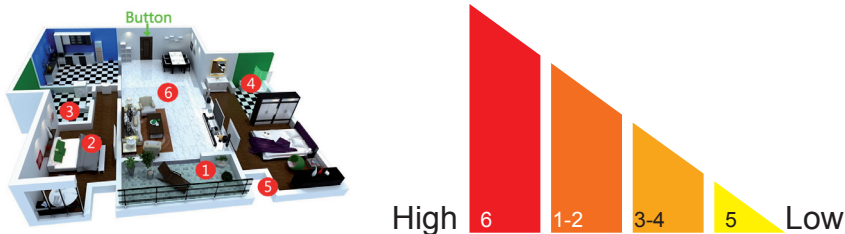


Trasmettitore

Prima di montare il trasmettitore, testarne il funzionamento. Posizionare trasmettitore e ricevitore, chiudere le porte e premere ripetutamente il campanello. Se il campanello non funzionerà, controllare la sezione "Risoluzione dei problemi".

Montaggio

Posizionare il supporto del campanello nel luogo desiderato. Praticare due fori negli appositi spazi. Fissare il supporto tramite le viti e inserire il campanello wireless, spingendolo fino a bloccarlo.

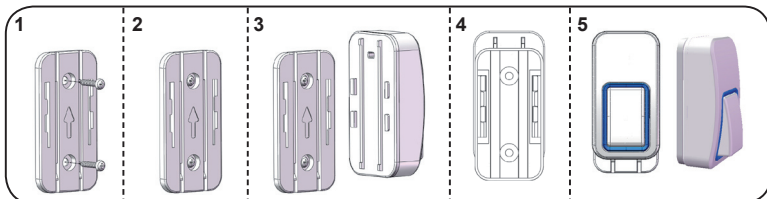

Modalità di funzionamento

Il ricevitore ed il trasmettitore sono accoppiati direttamente dal produttore. Effettuata l'installazione, sono direttamente utilizzabili. Dopo aver premuto il tasto sul trasmettitore, sul ricevitore il suono emesso viene accompagnato dall'indicatore luminoso lampeggiante.



Cod. 63.7101
Mod. AG101N

Manuale utente

CAMPANELLO WIRELESS CON PULSANTE IP44 (no battery) E RICEVITORE PLUG-IN 230Vca

Descrizione

Campanello wireless, composto da trasmettitore e ricevitore. Installare il trasmettitore (campanello) su parete e collegare il ricevitore ad una presa di rete elettrica, nel luogo di utilizzo. Sul ricevitore, una volta collegato alla presa, si accenderà il led blu di funzionamento.

Attenzione! Non bagnare il ricevitore, non disassemblare, riparare o modificare. Installare seguendo le operazioni di sicurezza. Rispettare massima corrente e tensione riportate sul manuale.

Evitare di posizionare il ricevitore vicino a parti metalliche, perché ciò potrebbe ridurre l'efficacia del suono.
Evitare anche installazioni accanto a porte, infissi, finestre in UPVC, poiché il metallo interno potrebbe disturbarne l'efficacia.

Contenuto della confezione

Trasmettitore, Ricevitore, Supporto per installazione a parete e Manuale utente.

Installazione


Ricevitore

Inserire il ricevitore in una presa a parete. Il campanello funzionerà meglio se il ricevitore sarà installato lontano anche da apparecchiature elettriche.



Trovare la giusta collocazione del ricevitore:

Spostare il trasmettitore e provare l'intensità del suono del ricevitore, tenendo in considerazione le avvertenze del manuale, lo schema della Guida al Range di efficacia del suono e anche le personali esigenze di installazione.

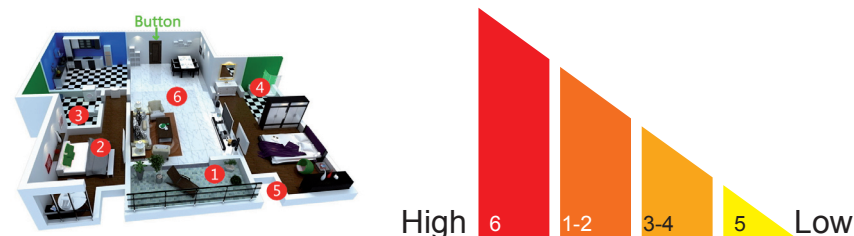


Trasmettitore

Prima di montare il trasmettitore, testarne il funzionamento. Posizionare trasmettitore e ricevitore, chiudere le porte e premere ripetutamente il campanello. Se il campanello non funzionerà, controllare la sezione "Risoluzione dei problemi".

Montaggio

Posizionare il supporto del campanello nel luogo desiderato. Praticare due fori negli appositi spazi. Fissare il supporto tramite le viti e inserire il campanello wireless, spingendolo fino a bloccarlo.

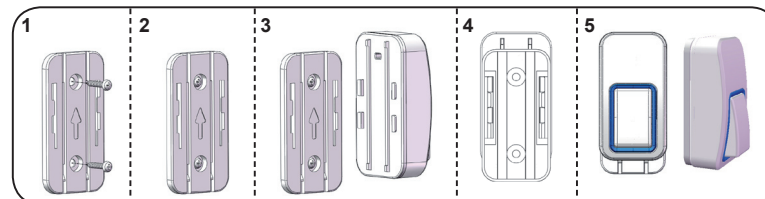

Modalità di funzionamento

Il ricevitore ed il trasmettitore sono accoppiati direttamente dal produttore. Effettuata l'installazione, sono direttamente utilizzabili. Dopo aver premuto il tasto sul trasmettitore, sul ricevitore il suono emesso viene accompagnato dall'indicatore luminoso lampeggiante.

Selezione Melodia

Premendo il tasto centrale sul ricevitore sarà possibile cambiare suoneria. Scollegando e ricollegando il ricevitore sarà possibile tornare alla suoneria di default.



Modalità di apprendimento

Il ricevitore ed il trasmettitore sono accoppiati direttamente dal produttore. A meno che si deve aggiungere un ulteriore trasmettitore o ricevitore, non necessita di alcun altro accoppiamento.



1. Tenere premuto per 5 secondi il tasto sul ricevitore, il led si spegnerà e si avvierà la modalità di apprendimento.



2. Premere 2 volte il trasmettitore entro un minuto, il ricevitore suonerà emettendo lampeggiamenti a conferma che ricevitore e trasmettitori sono accoppiati. Altrimenti, premere nuovamente 2 volte il tasto del trasmettitore.




3. Automaticamente si uscirà dalla modalità di accoppiamento.

Aggiungere un trasmettitore

Seguendo le istruzioni sull'accoppiamento è possibile aggiungere un trasmettitore ad un ricevitore.


Nota: è possibile accoppiare massimo 3 trasmettitori per ricevitore.



Aggiungere un ricevitore

Seguendo le istruzioni sull'accoppiamento è possibile aggiungere un ricevitore ad un trasmettitore.

Nota: è possibili aggiungere qualsiasi numero di ricevitori si voglia.



Specifiche

Specifiche	Ricevitore	Trasmettitore
Alimentazione	100-240 Vac / 50-60 Hz	Nessun tipo di alimentazione
Temperature di funzionamento	-10°C / +40°C	-40°C / + 60°C
Range (spazio aperto)	200 m	
Frequenza RF	433 MHz	
Livello del suono	85dBA@ 1 metro	/
Consumo	<200mW	/
Waterproof	/	Si
Dimensioni	68x66x71mm	46x88x31mm
Peso	85g	62g
Tonalità	25	/

Risoluzione dei problemi

Il ricevitore non emette alcun suono	1. Assicurarsi che il ricevitore sia stato inserito correttamente nella presa di rete elettrica. 2. Assicurarsi che trasmettitore e ricevitore siano accoppiati.
Nessuna luce lampeggia sul ricevitore	1. Assicurarsi che il ricevitore sia stato inserito correttamente nella presa di rete elettrica. 2. Controllare se il ricevitore sia in modalità apprendimento.
Range ridotto	1. Strutture in metallo, fra le quali finestre e porte, potrebbero ridurre sensibilmente il range di azione del campanello wireless. Evitare di posizionare il trasmettitore ed il ricevitore accanto a queste strutture. 2. Le apparecchiature elettriche causano interferenze radio col campanello. 3. Porte, muri e soffitti riducono l'efficacia del campanello.

Importato da: **LIFE ELECTRONICS S.p.A.**
Via Raffaele Leone, 3 - Riposto (CT)
Made in CHINA



Selezione Melodia

Premendo il tasto centrale sul ricevitore sarà possibile cambiare suoneria. Scollegando e ricollegando il ricevitore sarà possibile tornare alla suoneria di default.



Modalità di apprendimento

Il ricevitore ed il trasmettitore sono accoppiati direttamente dal produttore. A meno che si deve aggiungere un ulteriore trasmettitore o ricevitore, non necessita di alcun altro accoppiamento.



1. Tenere premuto per 5 secondi il tasto sul ricevitore, il led si spegnerà e si avvierà la modalità di apprendimento.



2. Premere 2 volte il trasmettitore entro un minuto, il ricevitore suonerà emettendo lampeggiamenti a conferma che ricevitore e trasmettitori sono accoppiati. Altrimenti, premere nuovamente 2 volte il tasto del trasmettitore.




3. Automaticamente si uscirà dalla modalità di accoppiamento.

Aggiungere un trasmettitore

Seguendo le istruzioni sull'accoppiamento è possibile aggiungere un trasmettitore ad un ricevitore.


Nota: è possibile accoppiare massimo 3 trasmettitori per ricevitore.



Aggiungere un ricevitore

Seguendo le istruzioni sull'accoppiamento è possibile aggiungere un ricevitore ad un trasmettitore.

Nota: è possibili aggiungere qualsiasi numero di ricevitori si voglia.



Specifiche

Specifiche	Ricevitore	Trasmettitore
Alimentazione	100-240 Vac / 50-60 Hz	Nessun tipo di alimentazione
Temperature di funzionamento	-10°C / +40°C	-40°C / + 60°C
Range (spazio aperto)	200 m	
Frequenza RF	433 MHz	
Livello del suono	85dBA@ 1 metro	/
Consumo	<200mW	/
Waterproof	/	Si
Dimensioni	68x66x71mm	46x88x31mm
Peso	85g	62g
Tonalità	25	/

Risoluzione dei problemi

Il ricevitore non emette alcun suono	1. Assicurarsi che il ricevitore sia stato inserito correttamente nella presa di rete elettrica. 2. Assicurarsi che trasmettitore e ricevitore siano accoppiati.
Nessuna luce lampeggia sul ricevitore	1. Assicurarsi che il ricevitore sia stato inserito correttamente nella presa di rete elettrica. 2. Controllare se il ricevitore sia in modalità apprendimento.
Range ridotto	1. Strutture in metallo, fra le quali finestre e porte, potrebbero ridurre sensibilmente il range di azione del campanello wireless. Evitare di posizionare il trasmettitore ed il ricevitore accanto a queste strutture. 2. Le apparecchiature elettriche causano interferenze radio col campanello. 3. Porte, muri e soffitti riducono l'efficacia del campanello.

Importato da: **LIFE ELECTRONICS S.p.A.**
Via Raffaele Leone, 3 - Riposto (CT)
Made in CHINA

