



Obtain clear and sharp
color images!



Part number: CCTV-130 Mini Color CCTV Camera

User's Manual
V0607

Adjustable base
Angle of vision: 52°
Omnidirectional microphone

Before using your new Mini Color CCTV Camera, please read this instruction manual to prevent any damage. Put it away in a safe place for future references.

MAIN CHARACTERISTICS

- Compatible with NTSC and PAL video systems
- 12V --- adaptor (included in the package)
- Compact and resistant design
- High sensitivity omni-directional microphone
- Adjustable focus lens
- RCA audio / video output

PRECAUTIONS FOR AC ADAPTOR


Only use the included AC adaptor. Using any other adaptor may cause damage to the camera.

When disconnecting the adaptor from the home power source wall contact, make sure to disconnect it by the plug and not pulling from the cable.

Make sure to never touch the adaptor with wet hands.


CONTROLS

- 1.- RCA video plug
- 2.- RCA audio plug
- 3.- Inverted power supply plug
- 4.- Lens
- 5.- Microphone
- 6.- Wall mounting racket

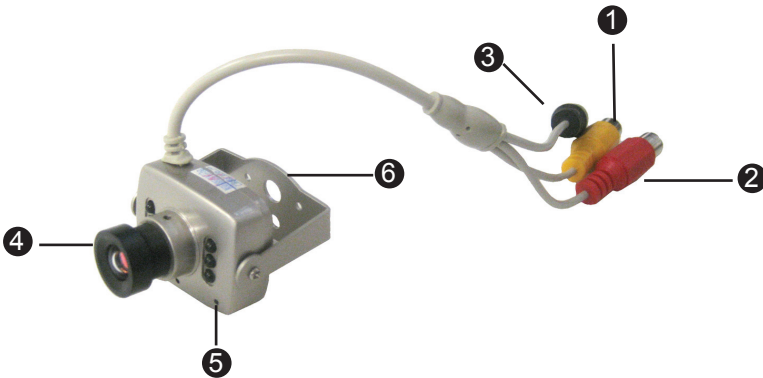


CAMERA OPERATING INSTRUCTIONS

- 1.- Place the camera where you need to monitor.
- 2.- Plug the AC power adaptor to an AC household outlet.
- 3.- Insert the cable from the AC adaptor into the camera's black plug.
- 4.- Connect the yellow and white RCA plugs to the audio / video inputs on your TV or other audio / video device using audio / video cables with RCA plugs (red = audio = white, yellow = video).
- 5.- Select the correct video input on your audio / video device. (See your audio / video device's instruction manual)
- 6.- If you should have an image twist the lens until you find the correct focus point.
- 7.- Now the camera is ready to use it.

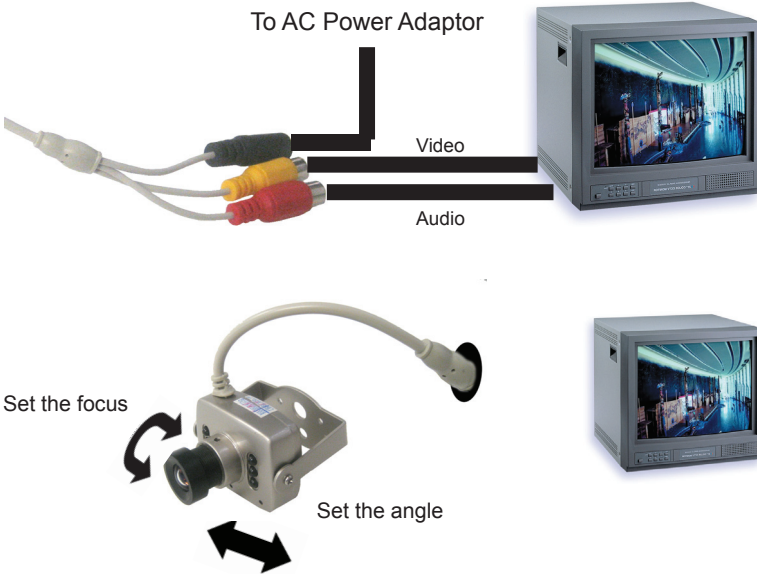


We recommend not to use a bigger RCA cable than 30cm. Do not place the camera too close to your TV or other audio / video device as this could cause an echo or a faint buzz. If this should happen, place the camera and the TV further apart or lower the volume on your TV.

SPECIFICATIONS

Sensor:	CMOS color	
Dimensions:	35,5x27x5x30x5mm	
Resolution:	510x492	
Video standard:	NTSC	
Illumination:	<3lux @ f1,2	
Focus:	3,6mm	
Visual angle:	52°	
Automatic shoot:	1/60 – 1/5000s	
Input:	12V 	1680mW

AC power adapter

Input:	100 – 250V~	50/60Hz
Output:	12V 	1000mA

Product design and specifications are subject to change, without notice.



Obtenga imágenes claras y
nítidas a color!



Mod: CCTV-130
Cámara Alámbrica para CCTV
Manual de Instrucciones
V0607

Base ajustable
Angulo de visión de 52°
Micrófono omnidireccional

Antes de utilizar su nueva Cámara Alámbrica para CCTV lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. Guárdelo para futuras referencias.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Es compatible con el formato NTSC y PAL
- Utiliza un eliminador de 12 V \equiv (Incluido)
- Diseño compacto y resistente.
- Micrófono omnidireccional (recibe señal 360°) de alta sensibilidad.
- Lente de enfoque ajustable.
- Salida de audio y video en RCA.

PRECAUCIONES CONVERTIDOR DE TENSIÓN

Utilice solamente el adaptador de corriente incluido en su equipo, cualquier otro puede causar un mal funcionamiento. Cuando retire el convertidor del contacto de energía, asegúrese de jalarlo por el cuerpo, no lo jale del cable. Nunca toque el convertidor de tensión con las manos mojadas.


CONTROLES

1. Conector RCA de video
2. Conector RCA de audio
3. Conector de alimentación
4. Lente
5. Micrófono
6. Base para montaje

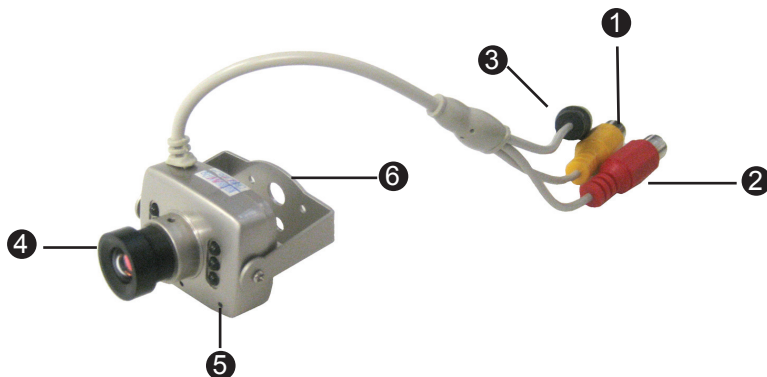

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LA CAMARA

- 1.- Coloque la cámara donde desea que exista vigilancia.
- 2.- Conecte el eliminador a una contacto de corriente eléctrica.
- 3.- Inserte el cable del eliminador al conector negro de la cámara.
- 4.- Con un cable RCA de audio y vídeo, conecte las salidas RCA de audio y video (rojo = audio , amarillo = vídeo) de la cámara a las entradas de A/V de un televisor.
- 5.- Seleccione la entrada de video adecuada en el televisor (Refiérase al manual de su equipo).
- 6.- Si la imagen no es lo suficientemente nítida, gire el lente para encontrar el punto de enfoque óptimo.
- 7.- La cámara estará lista para comenzar a utilizarse.

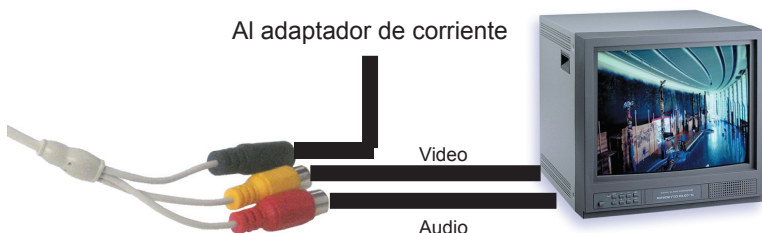

Se recomienda que la longitud mayor del cable RCA sea de 30cm.

No acerque demasiado la cámara al televisor por que puede provocar distorsión en la imagen o bien puede escuchar un zumbido en las bocinas. Si esto sucede, aleje la cámara o baje el volumen del televisor.

ESPECIFICACIONES

Sensor:	CMOS color
Dimensiones:	35,5x27x5x30x5mm
Resolución:	510x492
Estándar de vídeo:	NTSC
Iluminación:	<3lux @ f1,2
Foco:	3,6mm
Ángulo visual:	52°
Disparo automático:	1/60 – 1/5000s
Entrada:	12V \equiv 1680mW

Adaptador de corriente

Entrada:	100 – 250V~ 50/60Hz
Salida:	12V \equiv 1000mA

El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



Product: Mini Color CCTV Camera
Part number: CCTV-130
Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

- 1.- This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
- 2.- If the product stills on the warranty time, the company will repair it free of charge.
- 3.- The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
- 4.- Steren sell parts, components, consumables and accesories to costumer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer

Address

Product

Brand

Part number

Serial number

Date of delivery

In case your product fails or have any doubt, please contact a closest retailer. If you are in Mexico, please give a call to our Call Center.

Call Center

Mexico City: 53 54 22 90
Province: 01 800 500 9000

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente ésta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor

Domicilio

Producto

Marca

Modelo

Número de serie

Fecha de entrega

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

Ciudad de México:

53 54 22 90

Interior de la República:

01 800 500 9000

ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V.

Camarones 112, Obrero Popular, 02840, México, D.F. RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Biólogo Maximlno Martínez No. 3408 Int. 3 y 4, San Salvador Xochimanca, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43

ELECTRONICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, México. D.F. RFC: ESC9610259N4

ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.

López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6

ELECTRONICA STEREN DE MONTERREY, S.A.

Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8

ELECTRONICA STEREN DE TIJUANA, S.A

Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NU5