

Soporte AIO Dell™ OptiPlex™ SFF

Guía del usuario

Modelo: IKAIO-01



Notas, precauciones y advertencias



NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor el ordenador.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica posibles daños en equipos o pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica la posibilidad de daños materiales, lesiones personales o muerte.

La información contenida en esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso. © 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Se prohíbe terminantemente la reproducción de estos materiales de cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en el texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, KACE™, FlexAddress™ y Vostro™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™ y Celeron® son marcas registradas de Intel Corporation en EE.UU. y otros países. AMD® es marca registrada, y AMD Opteron™, AMD Phenom™ y AMD Sempron™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, MS-DOS® y Windows Vista® son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Red Hat Enterprise Linux® y Enterprise Linux® son marcas registradas de Red Hat, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Novell® es marca registrada y SUSE™ es marca comercial de Novell Inc. en Estados Unidos y en otros países. Oracle® es marca registrada de Oracle Corporation y de sus filiales. Citrix®, Xen®, XenServer® y XenMotion® son marcas registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en Estados Unidos y en otros países. VMware®, Virtual SMP®, vMotion®, vCenter® y vSphere® son marcas registradas o marcas comerciales de VMWare, Inc. en Estados Unidos y en otros países.

Es posible que se utilicen otras marcas o nombres comerciales en este documento para referirse a las empresas propietarias de las marcas y los nombres o a sus productos. Dell Inc. renuncia a todo derecho exclusivo en las marcas y nombres comerciales que no sean suyos.


Modelo: IKAIO-01

Enero de 2011, Rev. A00


Contenido

1	Acerca del soporte multiuso (AIO) Dell OptiPlex SFF.....	4
2	Configuración del soporte multiuso (AIO) Dell OptiPlex SFF	6
3	Especificaciones	13
4	Búsqueda de información	13

Acerca del soporte multiuso (AIO) Dell OptiPlex SFF



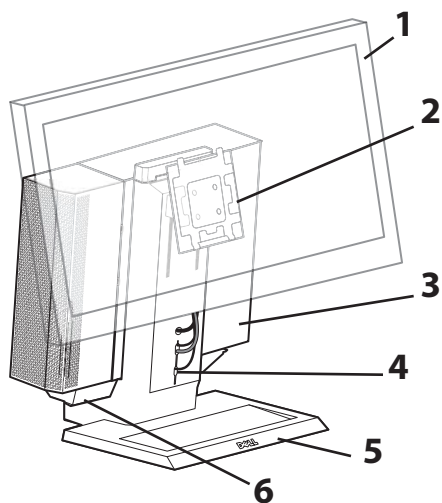


- 1 DELL Monitor: 17" - 24"
- 2 Placa de montaje para monitor de liberación rápida DELL
- 3 Ordenador: Dell OptiPlex SFF
- 4 Ranura de organización de cables
- 5 Base basculante - 360 ° de lado a lado
- 6 Conector de red

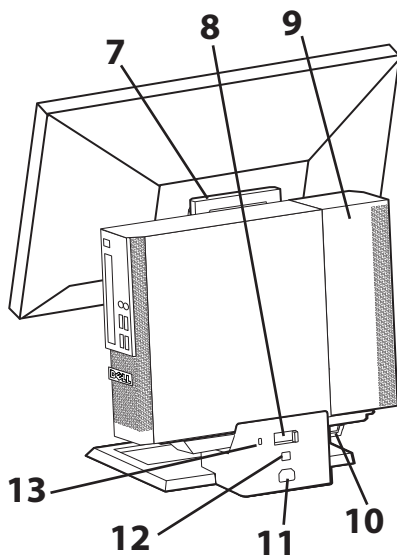

- 7 Asa
- 8 Mando de bloqueo del ordenador
- 9 Cubierta de cables del ordenador
- 10 Argolla para candado
- 11 Conector de alimentación
- 12 Ranura de seguridad para cables
- 13 Security Cable Slot



Alcance del movimiento



Requisitos de espacio libre para ventilación



PRECAUCIÓN: No apile el equipo, ni lo coloque en un espacio cerrado ni en ningún otro lugar donde esté expuesto a aire caliente. El equipo deberá tener como mínimo 10,2 cm (4 pulgadas) de espacio libre en todos los lados equipados con rejillas de ventilación a fin de permitir el flujo de aire necesario para que la ventilación sea adecuada. La restricción del flujo de aire puede dañar el equipo o causar sobrecalentamiento.

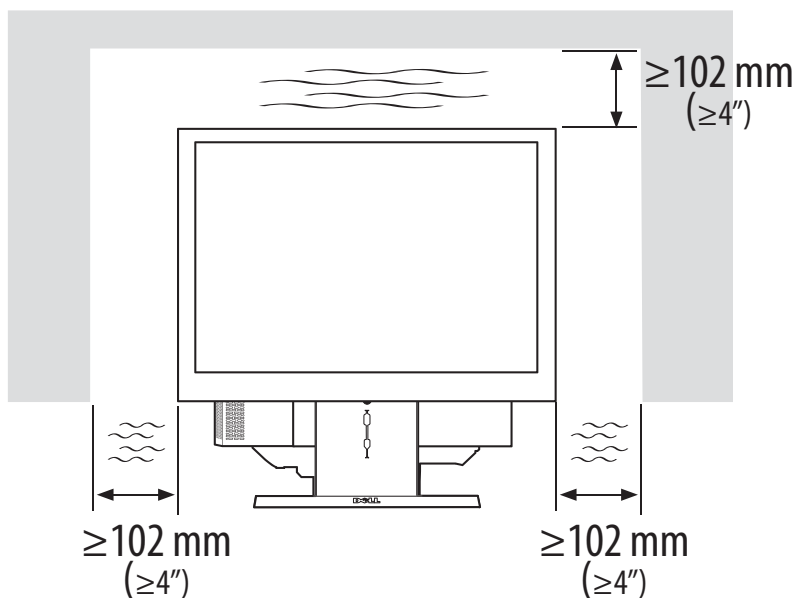

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones físicas y daños en el equipo, el soporte AIO debe colocarse sobre una superficie nivelada y estable.




ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No exponga las piezas eléctricas a líquidos.


Preparación del del soporte AIO Dell OptiPlex SFF

Contenido de la caja


Soporte AIO, cubierta para cables, cable VGA, cable USB

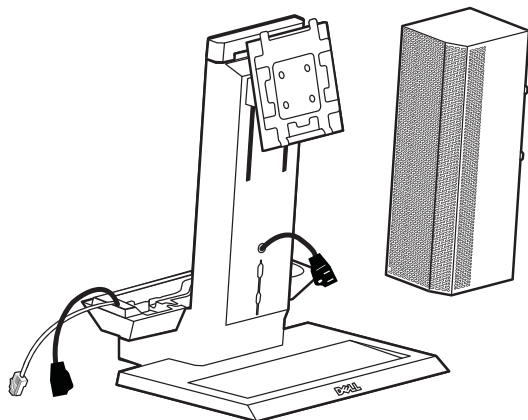

NOTA: Consulte los manuales de instrucciones del monitor y del ordenador, que se proporcionan por separado.




- 1 Coloque el soporte AIO sobre una superficie nivelada y estable.

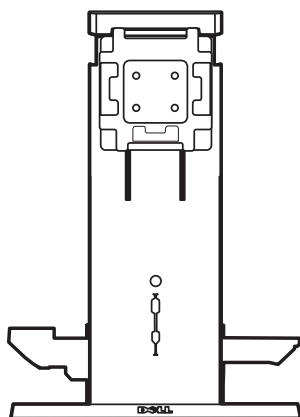


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones físicas y daños en el equipo, el soporte AIO debe colocarse sobre una superficie nivelada y estable.



- 2** Utilice el mando giratorio para establecer la capacidad de peso del soporte AIO conforme al peso del monitor.

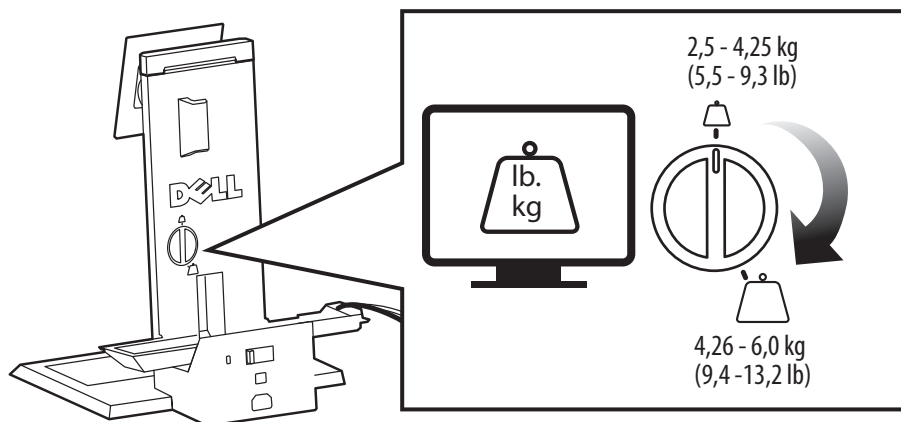



- 3** Fije el monitor al soporte AIO.

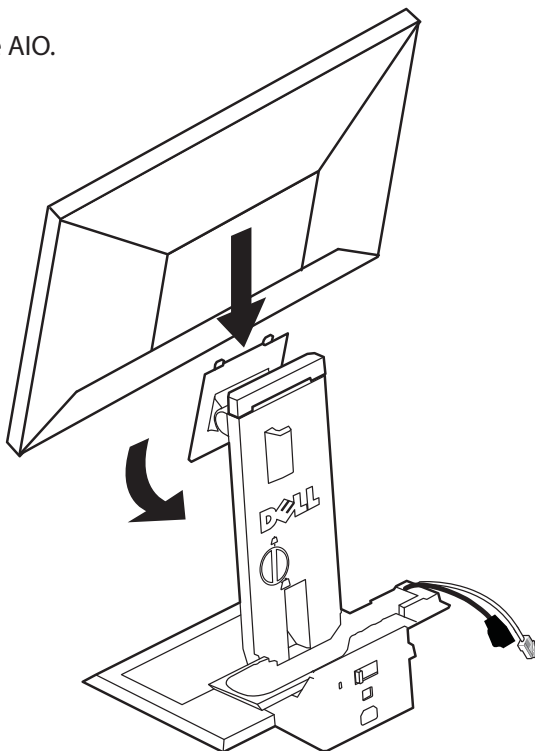


- 4 a** Conecte el cable de alimentación, el cable del monitor, y el cable USB al monitor.
- b** Pase los cables del monitor y USB por la ranura frontal de organización de cables.

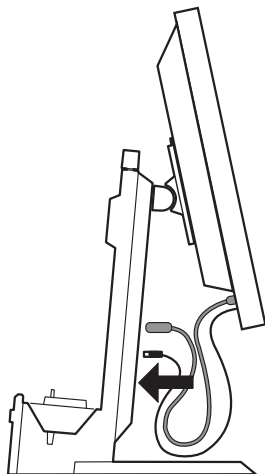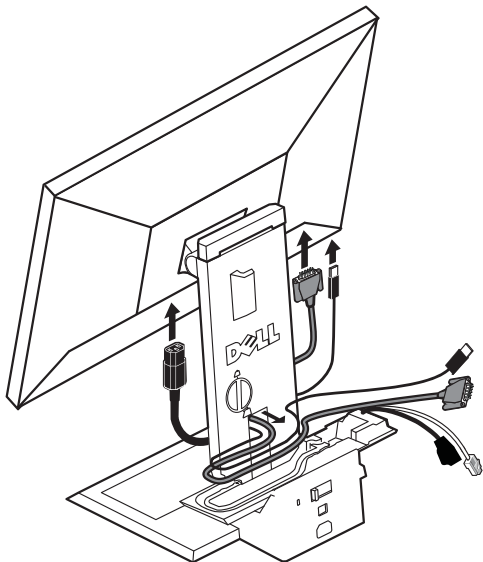


- 5** Deje holgura suficiente e introduzca el cable del monitor en el canal para cableado.

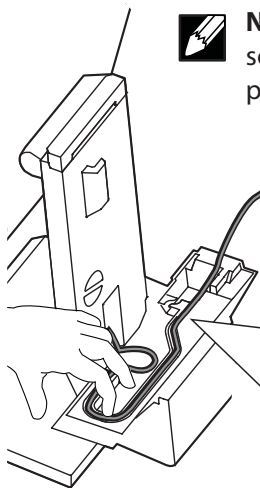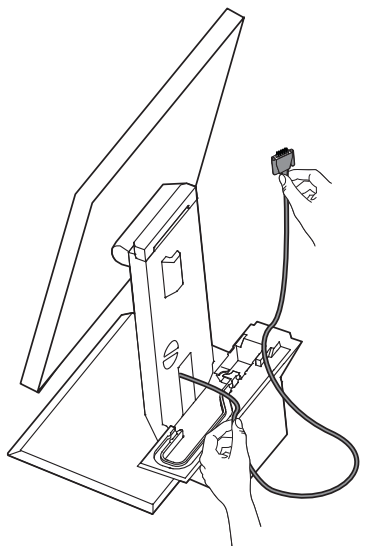


NOTA: Guarde el cable sobrante en la bandeja para cables.




- 6** Pase los cables de los accesorios (teclado, ratón, altavoces, etcétera) por la ranura frontal de organización de cables.

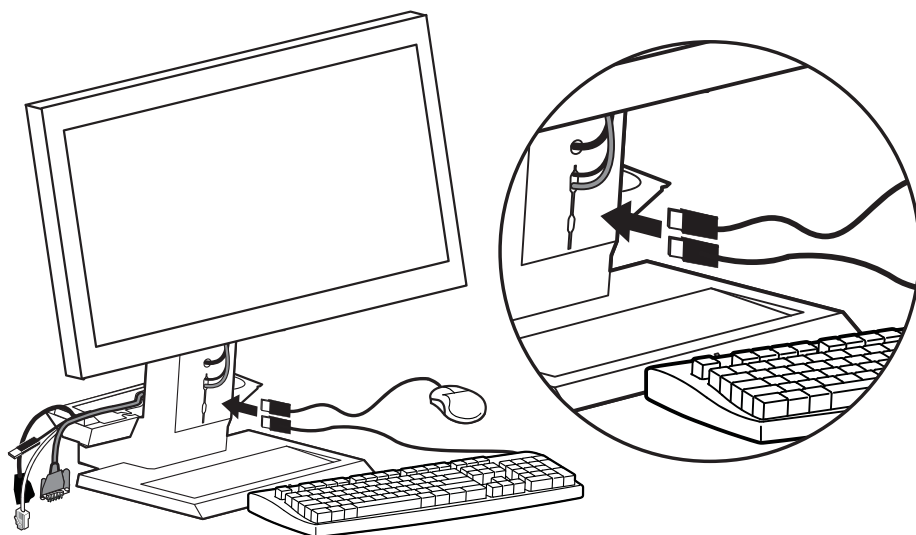



- 7** Deslice el ordenador hacia abajo y hacia adelante sobre el soporte AIO.

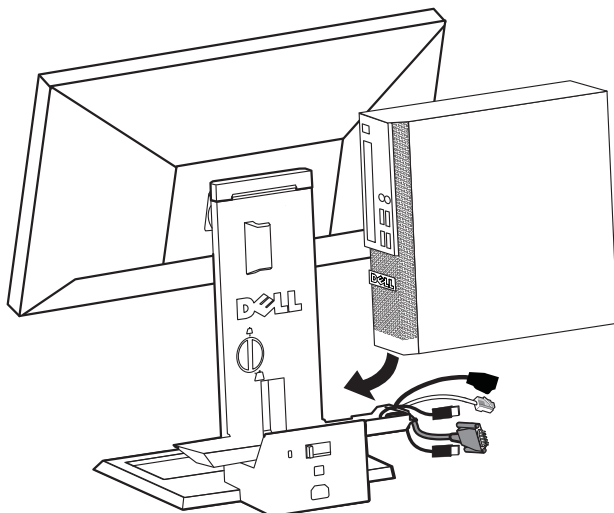

- 8** Conecte el cable del monitor, el cable de alimentación, el cable de la red y los cables de los accesorios (tablero, ratón, altavoces, etcétera) a la parte trasera del ordenador.

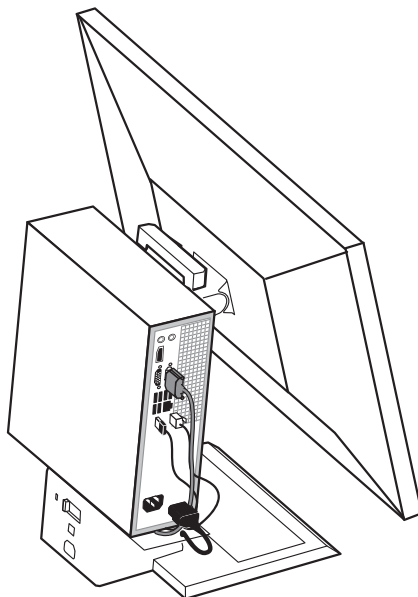


- 9** Conecte la cubierta para cables al chasis del ordenador.

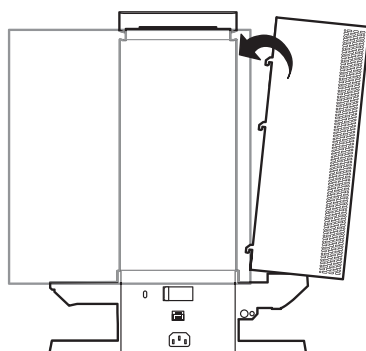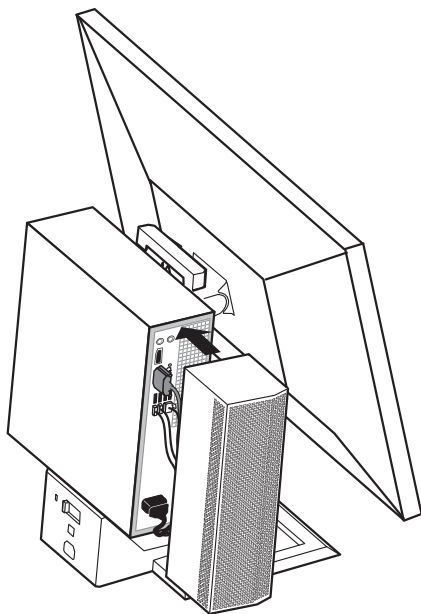



NOTA: Los ganchos de la cubierta entran en las ranuras del chasis.

10 Deslice el mando para fijar el ordenador al soporte AIO..

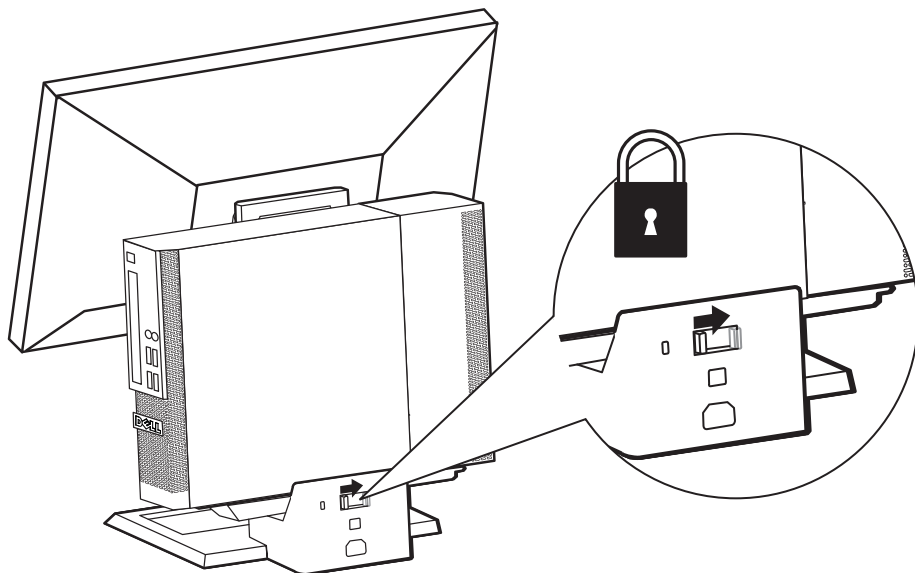

11 a Conecte el cable de red a la parte trasera del soporte AIO y a la red del centro.



b Conecte el cable de alimentación que viene con el ordenador a la parte posterior del soporte AIO y a la toma de corriente de la pared.

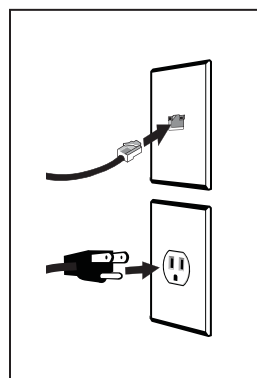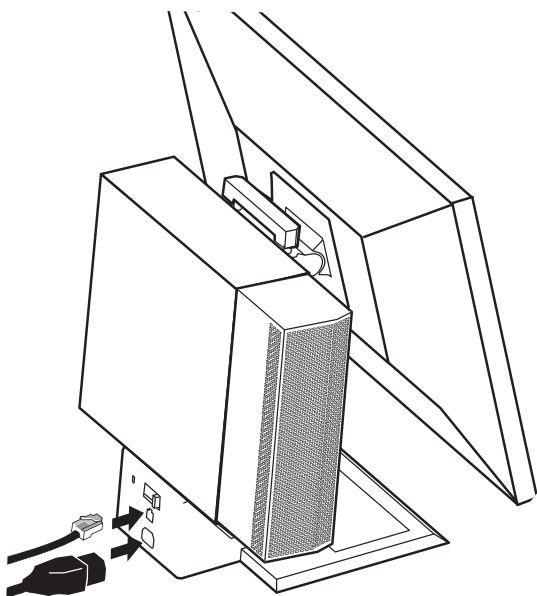

12 Conecte los accesorios de seguridad.



NOTA: Los accesorios de seguridad no se incluyen con el soporte AIO.

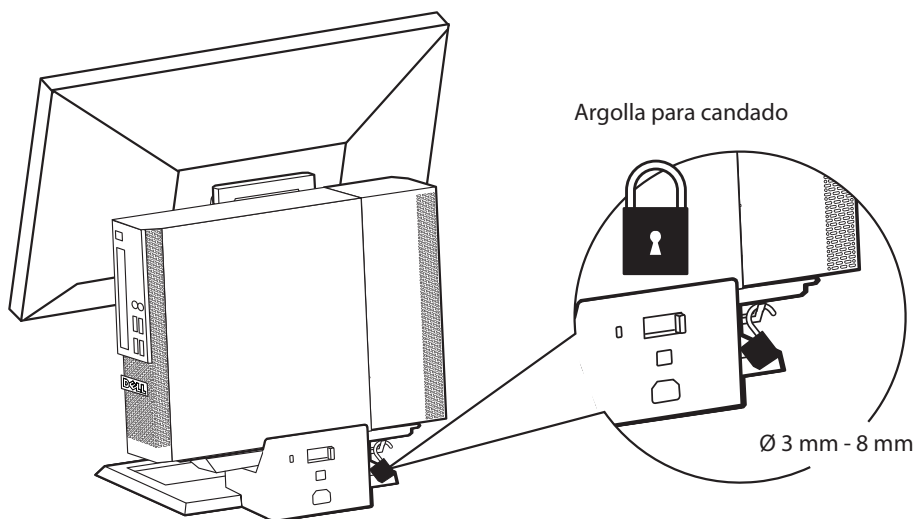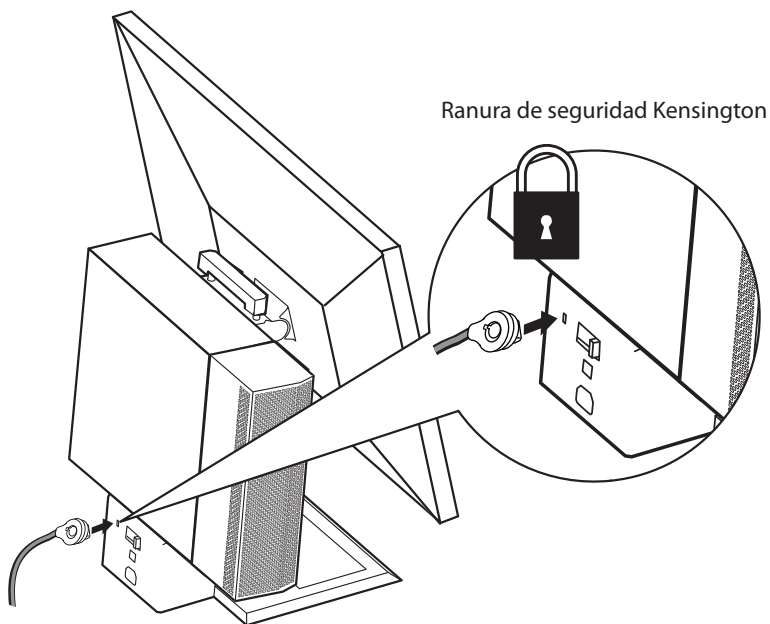

Especificaciones

Dimensiones físicas*

Altura	390 mm (15,4")
Profundidad	298 mm (11,7")
Anchura	418 mm (16,5")
Peso	5,8 kg (12,8 lb)

* No se incluyen el monitor ni el ordenador

Capacidades de peso del monitor y el ordenador

Dell Monitors, 17" to 24" with Quick Release Mechanism	2,5 a 6,0 kg (5,5 a 13,2 lb)
Ordenador Dell: OptiPlex SFF	= 6,24 kg (13,75 lb)

Temperature

Funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Almacenamiento	-40 °C a +69 °C (-40 °F a 149 °F)
Transporte	-40 °C a +69 °C (-40 °F a 149 °F)

Valor nominal de alimentación

Entrada	100-240 V~, 50/60 Hz, 7.0 - A
Salida – Puerto del monitor	100-240 V~, 50/60 Hz, 2.0 - A
Puerto del ordenador	100-240 V~, 50/60 Hz, 5.0 - A

Funciones de seguridad

Ranura de seguridad Kensington	Admite cierre Kensington Slim MicroSaver estándar
Argolla para candado	Acepta candados con diámetro de grillete de 3 a 8 mm

Encontrar información

Si necesita:

Encuentre información acerca de las prácticas recomendadas de seguridad para su ordenador, consulte la información de garantía, los términos y condiciones (sólo para Estados Unidos), las instrucciones de seguridad, la información normativa, la información de ergonomía y el acuerdo para el usuario final.

Consulte:

Encuentre información acerca de las prácticas recomendadas de seguridad para su ordenador, consulte la información de garantía, los términos y condiciones (sólo para Estados Unidos), las instrucciones de seguridad, la información normativa, la información de ergonomía y el acuerdo para el usuario final.