
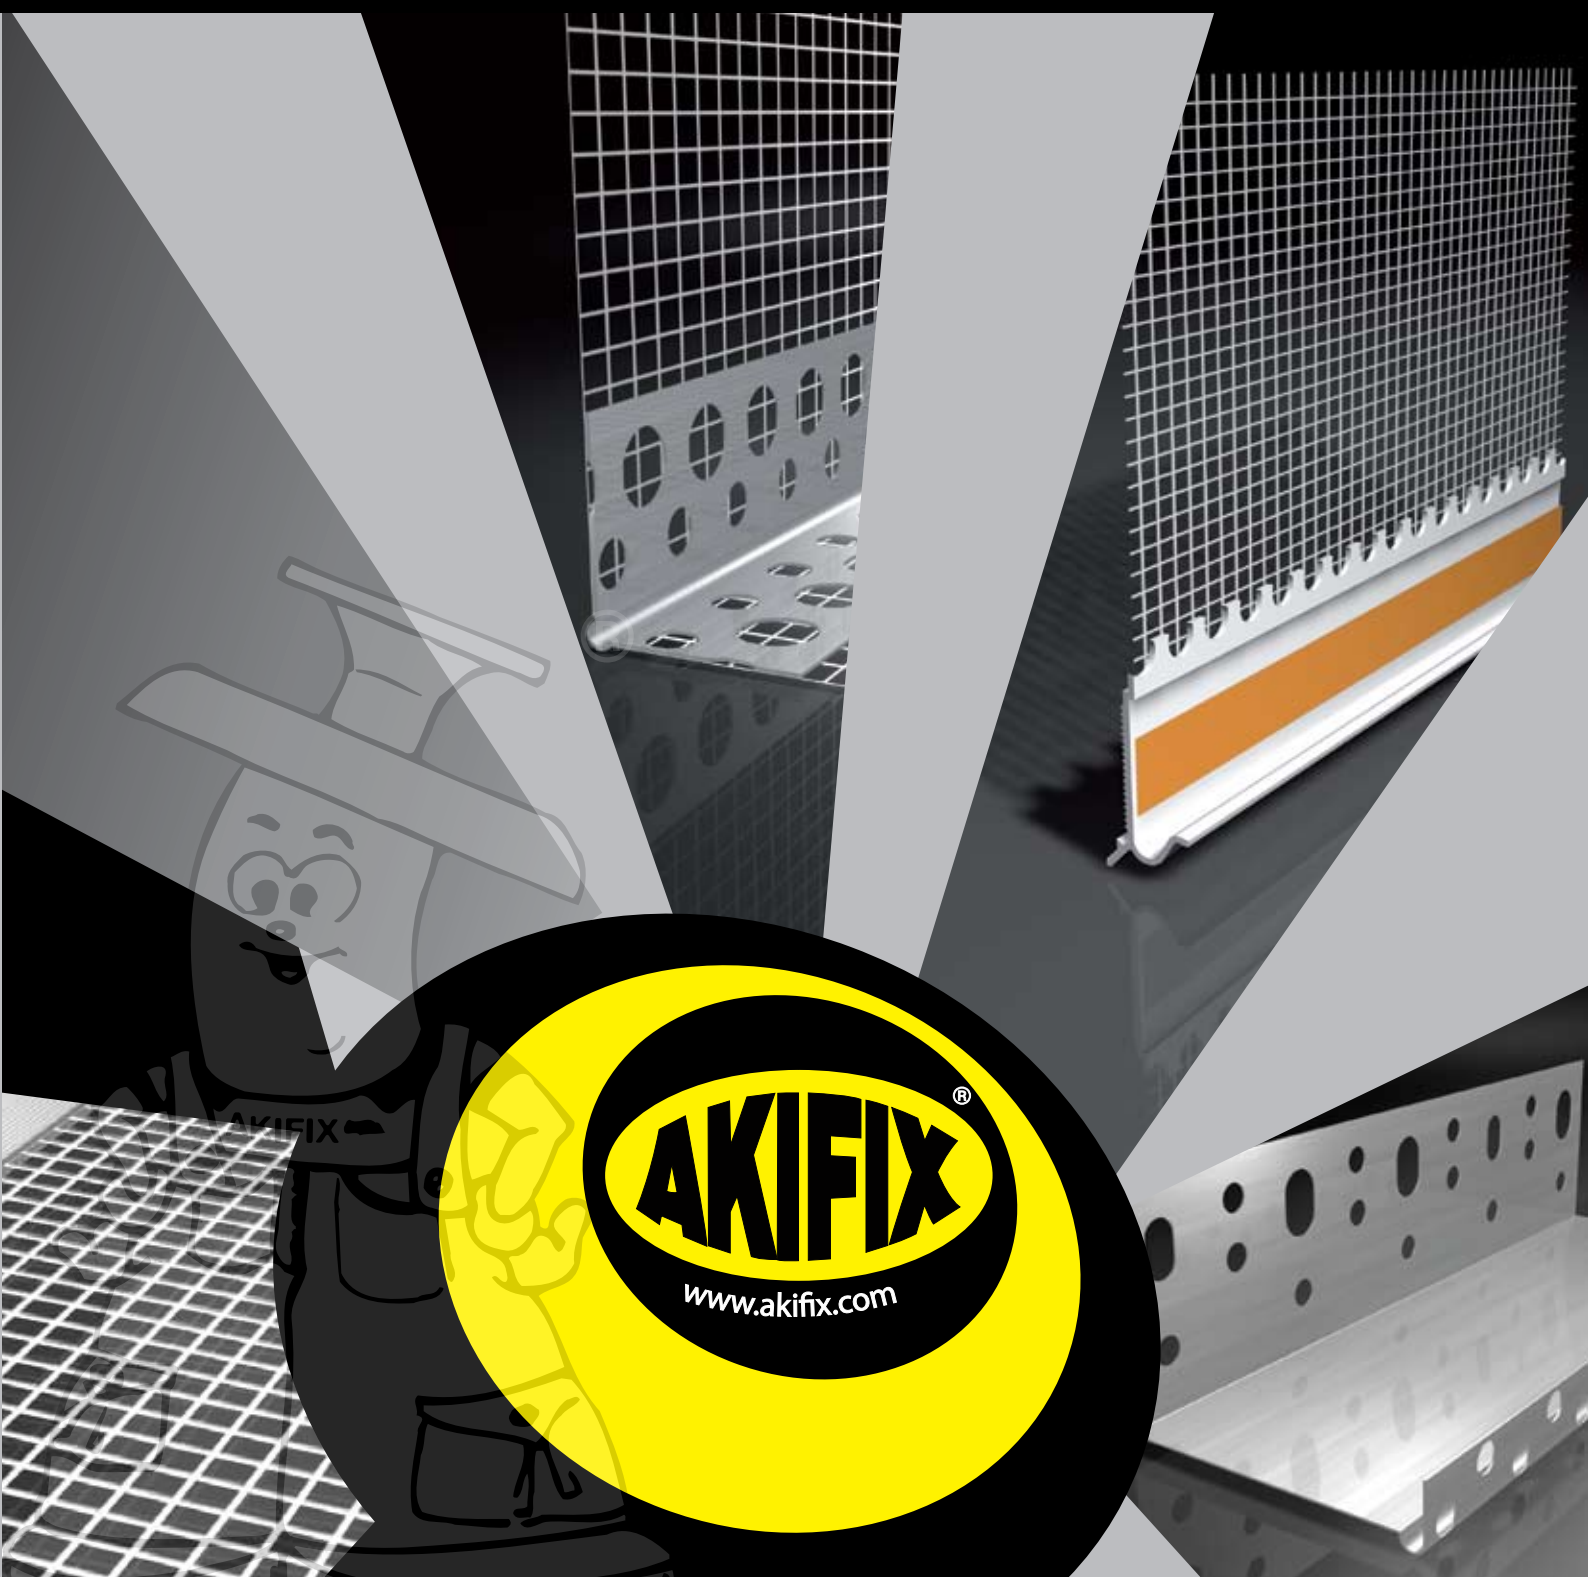


ISOLAMENTO



● —————
Linea Sistema a Cappotto
ed Isolamento Termoacustico
————— ●


1 Reti in Fibra di Vetro

pg.04



2 Tasselli in Polipropilene e Supporto di Isolamento

pg.15




3 Profili di Partenza ed Accessori

pg.42



4 Barre Paraspigolo-Rompigoccia Lavorazioni Porte e Finestre

pg.49



5 Profili di Espansione e Finitura di Facciata

pg.57



6 Utensili

pg.65





RETE PER CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO

Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAF14002	160 gr./ m ²	Bianca	ml. 50x1,0 mt.	1.650 m ²
NAF14002B	160 gr./ m ²	Blu	ml. 50x1,0 mt.	1.650 m ²
NAF14002L	160 gr./ m ²	Bianca	ml. 50x1,1 mt.	1.815 m ²
NAF14002LV	160 gr./ m ²	Verde	ml. 50x1,1 mt.	1.815 m ²

Certificato ETAG004

IMPIEGO:

per isolamenti "a cappotto" ed armatura di intonaci. (Europea).

VALMIERA
GLASS



SCHEDA TECNICA

art. NAF 1 4002-2B-2L-2LV Rete in fibra di vetro 160 g/m²

Descrizione: Rete tessuta in fibra di vetro con appretto

Larghezza maglia: 5,0 x 4,0 mm

Appretto: Antialcalino


Impiego: Armatura per rivestimenti a cappotto

Peso nominale: 160 g/m² ± 10%

Confezione standard: Rotoli con larghezza rete 1.000 mm (NAF 1 4002-NAF 1 4002B)
Rotoli con larghezza rete 1.100 mm (NAF 1 4002L-NAF 1 4002LV)
Rotoli lunghezza 50 m
Rotoli per pallet 33

Colore: Bianco (NAF 1 4002-NAF 1 4002L)
Blu (NAF 1 4002B)
Verde (NAF 1 4002LV)



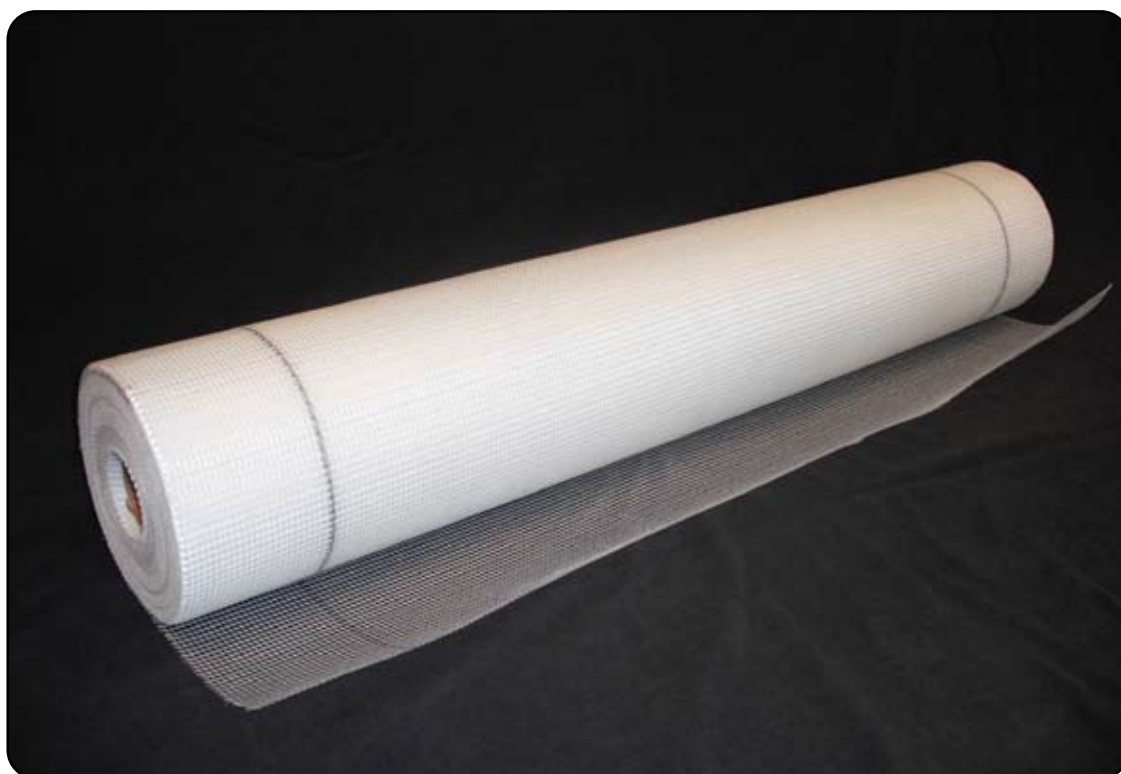

RETE PER CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO

Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAF14008A	160 gr./ m ²	Bianca	ml. 50x1 mt.	1.500 m ²
NAF14008B	160 gr./ m ²	Blu	ml. 50x1 mt.	1.500 m ²

Certificato ETAG004

IMPIEGO:

per isolamenti "a cappotto" ed armatura di intonaci. (Asiatica).





SCHEDA TECNICA

art. NAF 14008A-8B Rete in fibra di vetro 160 g/m²

Descrizione:	Rete tessuta in fibra di vetro con appretto
Larghezza maglia:	4,0 x 4,0 mm
Appretto:	Antialcalino
Impiego:	Armatura per rivestimenti a cappotto
Peso nominale:	160 g/m ² ± 3%
Confezione standard:	Rotoli con larghezza rete 1.000 mm Rotoli lunghezza 50 m Rotoli per pallet 30
Colore:	Bianco (NAF 14008A) Blu (NAF 14008B)





RETE PER CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO

Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAF14004A	152 gr./ m ²	Bianca	ml. 50x1 mt.	1.500 m ²
NAF14004B	152 gr./ m ²	Blu	ml. 50x1 mt.	1.500 m ²
NAF14004G	152 gr./ m ²	Gialla	ml. 50x1 mt.	1.500 m ²
NAF14004R	152 gr./ m ²	Arancio	ml. 50x1 mt.	1.500 m ²

IMPIEGO:

per isolamenti "a cappotto" ed armatura di intonaci.





SCHEDA TECNICA

art. NAF 1 4004A-4B-4G-4R Rete in fibra di vetro 152 g/m²

Descrizione:	Rete tessuta in fibra di vetro con appretto		
Larghezza maglia:	5,0 x 4,0 mm		
Appretto:	Antialcalino		
Impiego:	Armatura per rivestimenti a cappotto		
N. Fili:	In senso longitudinale minimo a dm 50 In senso trasversale minimo a dm 20		
Spessore rete:	0,47 mm		
Peso nominale:	Rete greggia	g/m ²	117 ±3%
	Rete apprettata	g/m ²	152 ±3%
Resistenza a trazione:	Carico rottura longitudinale circa 2.000 N / 5 cm. Carico rottura trasversale circa 1.900 N / 5 cm.		
Confezione standard:	Rotoli con larghezza rete 1.000 mm Rotoli lunghezza 50 m Rotoli per pallet 30		
Colore:	Bianco (NAF 1 4004A) Blu (NAF 1 4004B) Gialla (NAF 1 4004G) Arancio (NAF 1 4004R)		
Stoccaggio:	I rotoli devono essere immagazzinati ad una temperatura da -10°C a +50°C		




RETE PER CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO

Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAF14003A	80 gr./ m ²	Bianca	ml. 50x1 mt.	2.400 m ²
NAF14003E	75 gr./ m ²	Bianca	ml. 50x1 mt.	2.400 m ²

IMPIEGO:

per isolamenti "a cappotto" ed armatura di intonaci.



SCHEDA TECNICA

art. NAF 14003A Rete in fibra di vetro 80 g/m²

art. NAF 14003E Rete in fibra di vetro 75 g/m²

Descrizione:	Rete tessuta in fibra di vetro con appretto		
Larghezza maglia:	NAF 14003A	NAF 14003E	
	5,0 x 4,0 mm	5,0 x 5,0 mm	
Appretto:	Antialcalino		
Impiego:	Armature di malte a rasare		
N. Fili:	In senso longitudinale minimo a dm 50 In senso trasversale minimo a dm 20		
Spessore rete:	0,34 mm		
Peso nominale:		NAF 14003A	NAF 14003E
	Rete greggia	g/m² 62 ±3%	g/m² 60 ±3%
	Rete apprettata	g/m² 80 ±3%	g/m² 75 ±3%
Resistenza a trazione:	Carico rottura long.	1.400 N / 5 cm.	1.300 N / 5 cm.
	Carico rottura trasv.	1.500 N / 5 cm.	1.400 N / 5 cm.
Confezione standard:	Rotoli con larghezza rete 1.000 mm Rotoli lunghezza 50 m Rotoli per pallet 48		
Colore:	Bianco (NAF 14003A) Bianco (NAF 14003E)		
Stoccaggio:	I rotoli devono essere immagazzinati ad una temperatura da -10°C a +50°C		




RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO

Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAF14005A	135 gr./m ² maglia cm. 1x1	Arancio portaintonaco	ml. 50x1 mt.	1.400 m ²
NAF14005B	135 gr./m ² maglia cm. 1x1	Blu portaintonaco	ml. 50x1 mt.	1.400 m ²
NAF14006A	120 gr./m ² maglia cm. 1x1	Arancio portaintonaco	ml. 50x1 mt.	1.400 m ²
NAF14006B	120 gr./m ² maglia cm. 1x1	Blu portaintonaco	ml. 50x1 mt.	1.400 m ²
NAF14006E	110 gr./m ² maglia cm. 1x1	Arancio portaintonaco	ml. 50x1 mt.	1.400 m ²
NAF14007A	145 gr./m ² maglia cm. 1x1	Bianca portaintonaco	ml. 50x1 mt.	1.000 m ²

IMPIEGO:
per armatura di intonaci.





SCHEMA TECNICA

art. NAF14005A-5B Rete in fibra di vetro 135 g/m²

art. NAF14006A-6B Rete in fibra di vetro 120 g/m²

art. NAF14006E Rete in fibra di vetro 110 g/m²

art. NAF14007A Rete in fibra di vetro 145 g/m²

Descrizione:	Rete tessuta in fibra di vetro con appretto			
Larghezza maglia:	10,0 x 10,0 mm			
Appretto:	Antialcalino			
Impiego:	Armatura e rinforzo di intonaci e malte			
N. Fili:	In senso longitudinale minimo a dm 16 In senso trasversale minimo a dm 9			
Spessore rete:	NAF14005A-5B 0,65 mm	NAF14006A-6B 0,55 mm	NAF14006E 0,50 mm	NAF14007A 0,70 mm
Rete greggia	g/m ² 110 ±3%	g/m ² 95 ±3%	g/m ² 88 ±3%	g/m ² 118 ±3%
Rete apprettata	g/m ² 135 ±3%	g/m ² 120 ±3%	g/m ² 110 ±3%	g/m ² 145 ±3%
Carico rottura long.	1.800 N / 5 cm.	1.700 N / 5 cm.	1.500 N / 5 cm.	1.850 N / 5 cm.
Carico rottura trasv.	2.100 N / 5 cm.	1.970 N / 5 cm.	1.700 N / 5 cm.	2.500 N / 5 cm.
Confezione standard:	Rotoli con larghezza rete 1.000 mm Rotoli lunghezza 50 m			
Rotoli per pallet	NAF14005A-5B 28	NAF14006A-6B 28	NAF14006E 28	NAF14007A 20
Colore:	Arancio NAF14005A - NAF14006A - NAF14006E Blu NAF14005B - NAF14006B Bianca NAF14007A			
Stoccaggio:	I rotoli devono essere immagazzinati ad una temperatura da -10°C a +50°Ct			



RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO TAGLIATA


Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAF14009T	110 gr./m ² maglia cm. 1x1	Bianca portaintonaco	mt. 50x25 cm.	1.500 m ²
NAF14010T	110 gr./m ² maglia cm. 1x1	Bianca portaintonaco	mt. 50x50 cm.	1.500 m ²
NAF14011T	110 gr./m ² maglia cm. 1x1	Arancio portaintonaco	mt. 50x25 cm.	1.500 m ²
NAF14012T	110 gr./m ² maglia cm. 1x1	Arancio portaintonaco	mt. 50x50 cm.	1.500 m ²

N.B.:

i rotoli sono imballati singolarmente.

IMPIEGO:

per armatura di intonaci su spazi ridotti (50 cm e 25 cm).

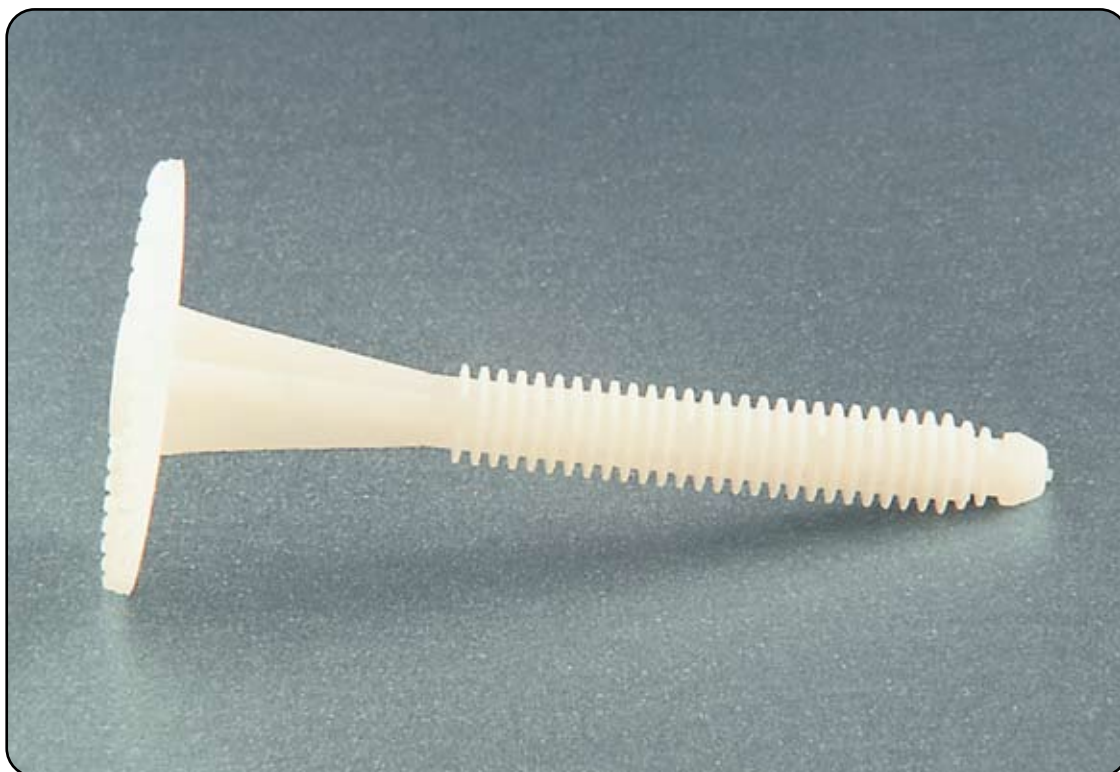

TASSELLO IN POLIPROPILENE ADDITIVATO CON TESTA RIDOTTA SENZA CHIODO

Codice	Diametro / Lunghezza	Spessore min./max fissabile	Confezione
NF45001	ø 8 x 50 mm.	mm 10 20	1.000 pz.
NF45005	ø 8 x 70 mm.	mm 20 40	1.000 pz.
NF45002	ø 8 x 90 mm.	mm 40 60	1.000 pz.
NF45003	ø 8 x 110 mm.	mm 60 80	500 pz.
NF45004	ø 8 x 130 mm.	mm 80 100	500 pz.

IMPIEGO:

muratura piena a parete; specifico per pannelli isolanti rigidi.

SCHEMA TECNICA

art. NF45 Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo

Pag. 1 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il prodotto in oggetto articolo NF45 è realizzato in polipropilene copolimero colore bianco e presenta le seguenti caratteristiche:

- Il diametro del corpo è di 8 mm.
- Il diametro della testa è di 40 mm.
- Garantisce una buona resistenza alle escursioni termiche nel range di temperature compreso tra -40°C e $+80^{\circ}\text{C}$.
- Il tassello è disponibile in diverse lunghezze.
- Il tassello si inserisce a martello nel foro.

Il tassello offre questi vantaggi:

- Il corpo funge da isolante contro la corrosione ed i ponti termici.
- Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto accoppiamento con lo spessore dei pannelli isolanti da fissare.
- L'ancoraggio avviene tramite la compressione della filettatura nel foro fatto su muratura piena.

TIPOLOGIE D'USO

L'applicazione del tassello NF45 è consigliabile su muratura piene a parete, specifico per pannelli isolanti "rigidi".



SCHEDA TECNICA

art. NF45 Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo

Pag. 2 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- All'apertura della confezione controllare sempre l'integrità e l'idoneità del prodotto.
- Per il montaggio usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa vigente quali: guanti, occhiali di protezione, calzature idonee a proteggersi da schiacciamenti e perforazioni/scivolamenti, elmetto. I DPI devono essere sempre scelti tenendo conto dei potenziali rischi connessi alla specifica attività e al luogo di lavoro.
- Controllare il buono stato della parete o superficie su cui fissare il tassello.
- Scegliere la corretta misura del tassello in relazione al tipo di carico.
- Attenersi alle indicazioni sui valori di carico supportati.
- Fornirsi di attrezzatura idonea al fissaggio (martello e trapano con relative punte per forare).
- Asportare la polvere dal foro (la polvere e i residui sono elementi che riducono la tenuta e la stabilità dell'ancoraggio).
- Inserire completamente il tassello all'interno del foro facendo attenzione che la pressione esercitata per l'inserimento dello stesso non sia di entità tale che il tassello possa rompersi; se non sufficiente aumentare la dimensione della sezione del foro.
- Posizionare il tassello nelle zone di congiuntura e al centro del pannello.
- Controllare l'integrità della zona di ancoraggio dell'oggetto da fissare.
- Una volta completate tutte le attività sopra elencate effettuare verifiche manuali sulla stabilità dell'intera struttura.

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del tassello da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I carichi massimi ammissibili, in relazione al tipo di materiale sul quale fissare il tassello e in funzione delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto il tassello sono riportate nelle tre tabelle finali.
- Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali:
 - resistenza caratteristica della struttura;
 - staticità o dinamicità del carico;
 - entità e direzione del carico;
 - sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico.

SCHEDA TECNICA

art. NF45 Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo

Pag. 3 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Descrizione	Diametro punta (mm)	Lunghezza (mm)	Profondità minima foro (mm)	Spessore min/max fissabile	Pezzi per confezione
NF45001	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo $\varnothing$ 8 / 50	8	50	55	10-20	1.000 pz.
NF45005	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo $\varnothing$ 8 / 70	8	70	75	20-40	1.000 pz.
NF45002	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo $\varnothing$ 8 / 90	8	90	95	40-60	1.000 pz.
NF45003	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo $\varnothing$ 8 / 110	8	110	115	60-80	500 pz.
NF45004	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo $\varnothing$ 8 / 130	8	130	135	80-100	500 pz.

VALORI DI ESTRAZIONE

Codice	Descrizione	calcestruzzo R250 (daN)	mattoni pieno (daN)	mattoni forato (daN)
NF45001	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo $\varnothing$ 8 / 50	25	20	
NF45005	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo $\varnothing$ 8 / 70	25	20	-
NF45002	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo $\varnothing$ 8 / 90	25	20	-
NF45003	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo $\varnothing$ 8 / 110	25	20	-
NF45004	Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta senza chiodo $\varnothing$ 8 / 130	25	20	-

NB 1daN = 1,02 kg

N.B.: è sconsigliato e non garantito l'ancoraggio a soffitto.



TASSELLO IN POLIPROPILENE ADDITIVATO A TESTA "STANDARD" CON CHIEDO

Codice	Diam. esterno / Lungh.	Spessore min./max fissabile		Confezione
NF46001	ø 10 x 60 mm.	mm 10	20	500 pz.
NF46002	ø 10 x 70 mm.	mm 30	40	250 pz.
NF46003	ø 10 x 90 mm.	mm 50	60	250 pz.
NF46004	ø 10 x 110 mm.	mm 70	80	250 pz.
NF46005	ø 10 x 130 mm.	mm 90	100	250 pz.
NF46006	ø 10 x 150 mm.	mm 110	120	250 pz.
NF46007	ø 10 x 180 mm.	mm 130	140	250 pz.
NF46008	ø 10 x 210 mm.	mm 150	160	200 pz.
NF46009	ø 10 x 240 mm.	mm 170	180	200 pz.

N.B.:

in caso di muratura piena si consiglia di fare un foro da ø 11 o ø 12.

IMPIEGO:

muratura piena a parete; testa ø 5 cm; specifico per pannelli isolanti "rigidi".

SCHEDA TECNICA

art. NF46 Tassello in polipropilene additivato con testa "standard" con chiodo

Pag. 1 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il prodotto in oggetto articolo NF46 è realizzato in polipropilene copolimero colore bianco e presenta le seguenti caratteristiche:

- Il diametro del corpo è di 10 mm.
- Il diametro della testa è di 50 mm.
- Il perno è di nylon PA6 Bayer caricato in fibra di vetro al 30% di diametro pari a 6,3 mm e di lunghezza superiore al tassello di circa 3/4 mm.
- Garantisce una buona resistenza alle escursioni termiche nel range di temperature compreso tra -40°C e +80°C.
- Il tassello è disponibile in diverse lunghezze.
- Il tassello si inserisce a martello nel foro.

Il tassello offre questi vantaggi:

- Il corpo funge da isolante contro la corrosione ed i ponti termici.
- Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto accoppiamento con lo spessore dei pannelli isolanti da fissare.
- L'ancoraggio avviene tramite l'espansione della parte finale del tassello una volta inserito il perno.

TIPOLOGIE D'USO

L'applicazione del tassello NF46 è consigliabile su muratura piena e vuota a parete, specifico per pannelli isolanti "rigidi".

Nel caso di muratura piena si consiglia di fare un foro di diametro 11 o 12 mm.



SCHEDA TECNICA

art. NF46 Tassello in polipropilene additivato con testa "standard" con chiodo

Pag. 2 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- All'apertura della confezione controllare sempre l'integrità e l'idoneità del prodotto.
- Per il montaggio usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa vigente quali: guanti, occhiali di protezione, calzature idonee a proteggersi da schiacciamenti e perforazioni/scivolamenti, elmetto. I DPI devono essere sempre scelti tenendo conto dei potenziali rischi connessi alla specifica attività e al luogo di lavoro.
- Controllare il buono stato della parete o superficie su cui fissare il tassello.
- Scegliere la corretta misura del tassello in relazione al tipo di carico.
- Attenersi alle indicazioni sui valori di carico supportati.
- Fornirsi di attrezzatura idonea al fissaggio (martello e trapano con relative punte per forare).
- Asportare la polvere dal foro (la polvere e i residui sono elementi che riducono la tenuta e la stabilità dell'ancoraggio).
- Inserire completamente il tassello all'interno del foro facendo attenzione che la pressione esercitata per l'inserimento dello stesso non sia di entità tale che il tassello possa rompersi; se non sufficiente aumentare la dimensione della sezione del foro.
- Posizionare il tassello nelle zone di congiuntura e al centro del pannello.
- Controllare l'integrità della zona di ancoraggio dell'oggetto da fissare.
- Una volta completate tutte le attività sopra elencate effettuare verifiche manuali sulla stabilità dell'intera struttura.

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del tassello da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I carichi massimi ammissibili, in relazione al tipo di materiale sul quale fissare il tassello e in funzione delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto il tassello sono riportate nelle tre tabelle finali.
- Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali:
 - resistenza caratteristica della struttura;
 - staticità o dinamicità del carico;
 - entità e direzione del carico;
 - sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico.

SCHEDA TECNICA

art. NF46 Tassello in polipropilene additivato con testa "standard" con chiodo

Pag. 3 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Descrizione	Diametro punta (mm)	Lunghezza Tass-chiodo (mm)	Profondità minima foro (mm)	Spessore min/max fissabile	Pezzi per confezione
NF46001	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	10	60-73	75	10-20	500 pz.
NF46002	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	10	70-73	75	30-40	250 pz.
NF46003	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	10	90-93	95	50-60	250 pz.
NF46004	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	10	110-113	115	70-80	250 pz.
NF46005	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	10	130-133	135	90-100	250 pz.
NF46006	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	10	150-153	155	110-120	250 pz.
NF46007	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	10	180-183	185	130-140	250 pz.
NF46008	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	10	210-213	215	150-160	200 pz.
NF46009	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	10	240-243	245	170-180	200 pz.

VALORI DI ESTRAZIONE

Codice	Descrizione	calcestruzzo R250 (daN)	mattone pieno (daN)	mattone forato (daN)
NF46001	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	25	20	10
NF46002	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	25	20	10
NF46003	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	25	20	10
NF46004	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	25	20	10
NF46005	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	25	20	10
NF46006	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	25	20	10
NF46007	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	25	20	10
NF46008	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	25	20	10
NF46009	Tassello in polipropilene additivato con testa standard con chiodo ø 10	25	20	10

NB 1 daN = 1,02 kg

N.B.: è sconsigliato e non garantito l'ancoraggio a soffitto.




RONDELLA PER PANNELLI ISOLANTI

Codice	Foro centrale / Diametro esterno	Confezione
NF46010	Ø 11 x 90 mm. in polipropilene	500 pz.

IMPIEGO:

da adattare sulla testa del tassello NF46 per aumentare il suo diametro da 50 mm a 90 mm.

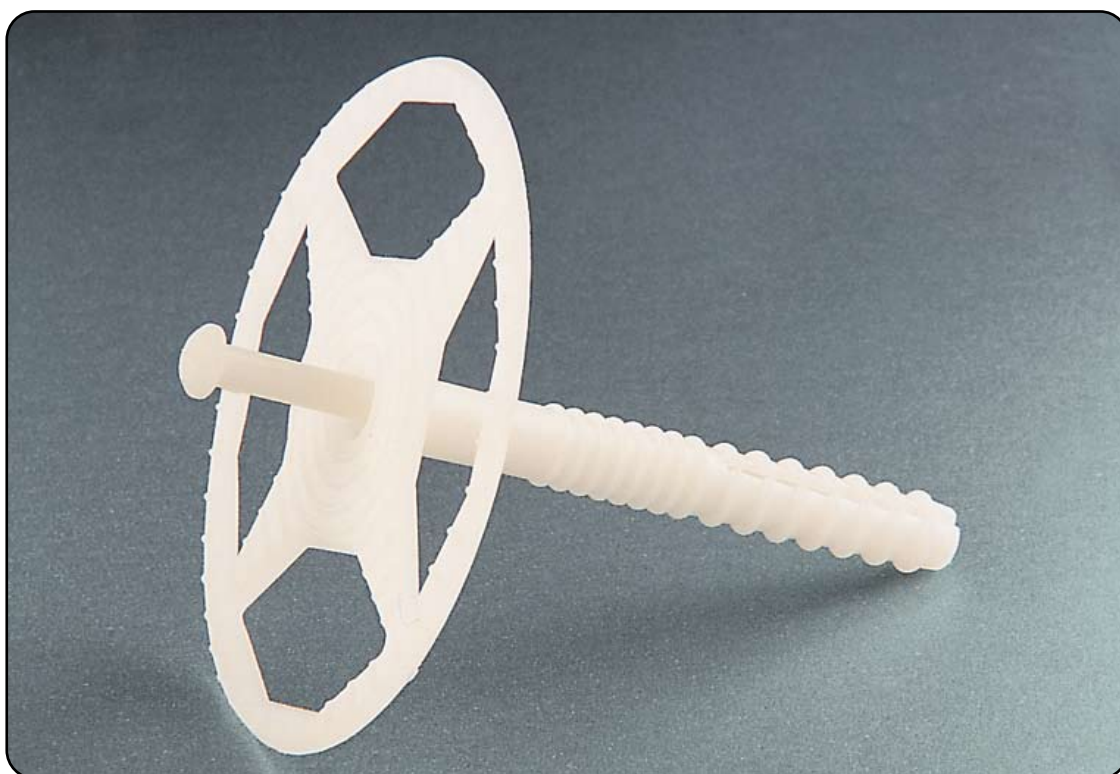

TASSELLO IN POLIPROPILENE ADDITIVATO A TESTA "MAXI" CON CHIODO

Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Min/Max fss.	Confezione
NF47001	10 x 60	mm. 10 20	400 pz.
NF47002	10 x 70	mm. 30 40	250 pz.
NF47003	10 x 90	mm. 50 60	250 pz.
NF47004	10 x 110	mm. 70 80	200 pz.
NF47005	10 x 130	mm. 90 100	200 pz.

N.B.:

in caso di muratura piena si consiglia di fare un foro da $\varnothing 11$ o $\varnothing 12$.

IMPIEGO:

muratura vuota a parete; testa $\varnothing 9$ cm; specifico per pannelli isolanti "soffici".



SCHEDA TECNICA

art. NF47 Tassello in polipropilene additivato con testa "maxi" con chiodo

Pag. 1 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il prodotto in oggetto articolo NF46 è realizzato in polipropilene copolimero colore bianco e presenta le seguenti caratteristiche:

- Il diametro del corpo è di 10 mm.
- Il diametro della testa è di 90 mm.
- Il perno è di nylon PA6 Bayer caricato in fibra di vetro al 30% di diametro pari a 6,3 mm e di lunghezza superiore al tassello di circa 3/4 mm.
- Garantisce una buona resistenza alle escursioni termiche nel range di temperature compreso tra -40°C e +80°C.
- Il tassello è disponibile in diverse lunghezze.
- Il tassello si inserisce a martello nel foro.

Il tassello offre questi vantaggi:

- Il corpo funge da isolante contro la corrosione ed i ponti termici.
- Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto accoppiamento con lo spessore dei pannelli isolanti da fissare.
- L'ancoraggio avviene tramite l'espansione della parte finale del tassello una volta inserito il perno.

TIPOLOGIE D'USO

L'applicazione del tassello NF47 è consigliabile su muratura piena e vuota a parete, specifico per pannelli isolanti "soffici".

Nel caso di muratura piena si consiglia di fare un foro di diametro 11 o 12 mm.

SCHEDA TECNICA

art. NF47 Tassello in polipropilene additivato con testa "maxi" con chiodo

Pag. 2 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- All'apertura della confezione controllare sempre l'integrità e l'idoneità del prodotto.
- Per il montaggio usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa vigente quali: guanti, occhiali di protezione, calzature idonee a proteggersi da schiacciamenti e perforazioni/scivolamenti, elmetto. I DPI devono essere sempre scelti tenendo conto dei potenziali rischi connessi alla specifica attività e al luogo di lavoro.
- Controllare il buono stato della parete o superficie su cui fissare il tassello.
- Scegliere la corretta misura del tassello in relazione al tipo di carico.
- Attenersi alle indicazioni sui valori di carico supportati.
- Fornirsi di attrezzatura idonea al fissaggio (martello e trapano con relative punte per forare).
- Asportare la polvere dal foro (la polvere e i residui sono elementi che riducono la tenuta e la stabilità dell'ancoraggio).
- Inserire completamente il tassello all'interno del foro facendo attenzione che la pressione esercitata per l'inserimento dello stesso non sia di entità tale che il tassello possa rompersi; se non sufficiente aumentare la dimensione della sezione del foro.
- Posizionare il tassello nelle zone di congiuntura e al centro del pannello.
- Controllare l'integrità della zona di ancoraggio dell'oggetto da fissare.
- Una volta completate tutte le attività sopra elencate effettuare verifiche manuali sulla stabilità dell'intera struttura.

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del tassello da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I carichi massimi ammissibili, in relazione al tipo di materiale sul quale fissare il tassello e in funzione delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto il tassello sono riportate nelle tre tabelle finali.
- Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali:
 - resistenza caratteristica della struttura;
 - staticità o dinamicità del carico;
 - entità e direzione del carico;
 - sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico.



SCHEDA TECNICA

art. NF47 Tassello in polipropilene additivato con testa "maxi" con chiodo

Pag. 3 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Descrizione	Diametro punta (mm)	Lunghezza Tass-chiodo (mm)	Profondità minima foro (mm)	Spessore min/max fissabile	Pezzi per confezione
NF47001	Tassello in polipropilene additivato con testa maxi con chiodo $\varnothing$ 10	10	60-73	75	10-20	400 pz.
NF47002	Tassello in polipropilene additivato con testa maxi con chiodo $\varnothing$ 10	10	70-73	75	30-40	250 pz.
NF47003	Tassello in polipropilene additivato con testa maxi con chiodo $\varnothing$ 10	10	90-93	95	50-60	250 pz.
NF47004	Tassello in polipropilene additivato con testa maxi con chiodo $\varnothing$ 10	10	110-113	115	70-80	200 pz.
NF47005	Tassello in polipropilene additivato con testa maxi con chiodo $\varnothing$ 10	10	130-133	135	90-100	200 pz.

VALORI DI ESTRAZIONE

Codice	Descrizione	calcestruzzo R250 (daN)	mattone pieno (daN)	mattone forato (daN)
NF47001	Tassello in polipropilene additivato con testa maxi con chiodo $\varnothing$ 10	25	20	10
NF47002	Tassello in polipropilene additivato con testa maxi con chiodo $\varnothing$ 10	25	20	10
NF47003	Tassello in polipropilene additivato con testa maxi con chiodo $\varnothing$ 10	25	20	10
NF47004	Tassello in polipropilene additivato con testa maxi con chiodo $\varnothing$ 10	25	20	10
NF47005	Tassello in polipropilene additivato con testa maxi con chiodo $\varnothing$ 10	25	20	10

NB 1 daN = 1,02 kg

N.B.: è sconsigliato e non garantito l'ancoraggio a soffitto.



TASSELLO IN POLIPROPILENE ADDITIVATO CON CHIEDO IN ACCIAIO Ø 10, A TESTA "STANDARD"

Codice	Diametro / Lunghezza	Spessore Min/Max fiss.		Confezione
NF46030	Ø 10 x 70 mm.	mm	30 40	200 pz.
NF46031	Ø 10 x 90 mm.	mm	50 60	200 pz.
NF46032	Ø 10 x 110 mm.	mm	70 80	200 pz.
NF46033	Ø 10 x 130 mm.	mm	90 100	200 pz.
NF46034	Ø 10 x 150 mm.	mm	110 120	200 pz.
NF46035	Ø 10 x 180 mm.	mm	130 150	200 pz.
NF46036	Ø 10 x 210 mm.	mm	160 180	200 pz.
NF46037	Ø 10 x 240 mm.	mm	190 210	200 pz.

IMPIEGO:

muratura vuota e piena a parete; testa Ø 6 cm; foro 10 mm.
Specifico per pannelli isolanti "rigidi".



SCHEDA TECNICA

art. NF46 Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa standard

Pag. 1 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il prodotto in oggetto articolo NF46 è realizzato in polipropilene copolimero colore bianco e presenta le seguenti caratteristiche:

- Il diametro del corpo è di 10 mm.
- Il diametro della testa è di 60 mm.
- Il perno è acciaio di diametro pari a 6,3 mm e di lunghezza superiore al tassello di circa 3/4 mm, la testa è rivestita in PVC per eludere il "ponte termico".
- Garantisce una buona resistenza alle escursioni termiche nel range di temperature compreso tra -40°C e $+80^{\circ}\text{C}$.
- Il tassello è disponibile in diverse lunghezze.
- Il tassello si inserisce a martello nel foro.

Il tassello offre questi vantaggi:

- Il corpo funge da isolante contro la corrosione ed i ponti termici.
- Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto accoppiamento con lo spessore dei pannelli isolanti da fissare.
- L'ancoraggio avviene tramite l'espansione della parte finale del tassello una volta inserito il perno.

TIPOLOGIE D'USO

L'applicazione del tassello NF46 è consigliabile su muratura piena e vuota a parete, specifico per pannelli isolanti "rigidi".

SCHEDA TECNICA

art. NF46 Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa standard

Pag. 2 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- All'apertura della confezione controllare sempre l'integrità e l'idoneità del prodotto.
- Per il montaggio usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa vigente quali: guanti, occhiali di protezione, calzature idonee a proteggersi da schiacciamenti e perforazioni/scivolamenti, elmetto. I DPI devono essere sempre scelti tenendo conto dei potenziali rischi connessi alla specifica attività e al luogo di lavoro.
- Controllare il buono stato della parete o superficie su cui fissare il tassello.
- Scegliere la corretta misura del tassello in relazione al tipo di carico.
- Attenersi alle indicazioni sui valori di carico supportati.
- Fornirsi di attrezzatura idonea al fissaggio (martello e trapano con relative punte per forare).
- Asportare la polvere dal foro (la polvere e i residui sono elementi che riducono la tenuta e la stabilità dell'ancoraggio).
- Inserire completamente il tassello all'interno del foro facendo attenzione che la pressione esercitata per l'inserimento dello stesso non sia di entità tale che il tassello possa rompersi; se non sufficiente aumentare la dimensione della sezione del foro.
- Posizionare il tassello nelle zone di congiuntura e al centro del pannello.
- Controllare l'integrità della zona di ancoraggio dell'oggetto da fissare.
- Una volta completate tutte le attività sopra elencate effettuare verifiche manuali sulla stabilità dell'intera struttura.

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del tassello da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I carichi massimi ammissibili, in relazione al tipo di materiale sul quale fissare il tassello e in funzione delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto il tassello sono riportate nelle tre tabelle finali.
- Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali:
 - resistenza caratteristica della struttura;
 - staticità o dinamicità del carico;
 - entità e direzione del carico;
 - sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico.



SCHEDA TECNICA

art. NF46 Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa standard

Pag. 3 di 3

Rev 0

Data: 05/07/2004

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Descrizione	Diametro punta (mm)	Lunghezza Tass-chiodo (mm)	Profondità minima foro (mm)	Spessore min/max fissabile	Pezzi per confezione
NF46030	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	10	70-73	75	30-40	200 pz.
NF46031	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	10	90-93	95	50-60	200 pz.
NF46032	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	10	110-113	115	70-80	200 pz.
NF46033	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	10	130-133	135	90-100	200 pz.
NF46034	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	10	150-153	155	110-120	200 pz.
NF46035	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	10	180-183	185	130-140	200 pz.
NF46036	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	10	210-213	215	150-160	200 pz.
NF46037	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	10	240-243	245	170-180	200 pz.

VALORI DI ESTRAZIONE

Codice	Descrizione	calcestruzzo R250 (daN)	mattone pieno (daN)	mattone forato (daN)
NF46030	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	35	27	15
NF46031	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	35	27	15
NF46032	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	35	27	15
NF46033	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	35	27	15
NF46034	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	35	27	15
NF46035	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	35	27	15
NF46036	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	35	27	15
NF46037	Tassello in polipropilene additivato con chiodo in acciaio $\varnothing$ 10, a testa "standard"	35	27	15

NB 1 daN = 1,02 kg


N.B.: è sconsigliato e non garantito l'ancoraggio a soffitto.



CERTIFICATO ETAC014

**TASSELLO PER ISOLAMENTO Ø10
CON PERNO IN NYLON**

Codice	Lunghezza	Spess. max fissabile	Confezione
NF46040	70 mm.	40 mm.	250 pz.
NF46041	90 mm.	60 mm.	250 pz.
NF46042	120 mm.	90 mm.	250 pz.
NF46043	140 mm.	110 mm.	250 pz.
NF46044	160 mm.	130 mm.	250 pz.
NF46045	180 mm.	150 mm.	250 pz.
NF46046	200 mm.	170 mm.	250 pz.
NF46047	220 mm.	190 mm.	250 pz.

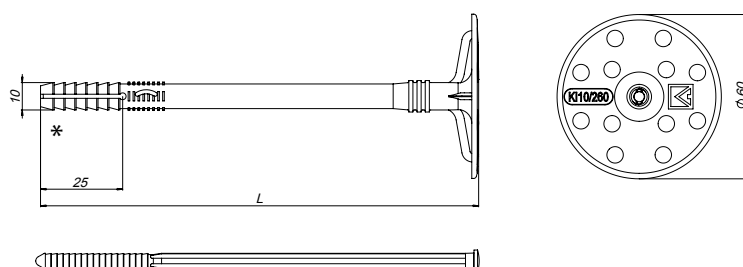

* Valore di ancoraggio minimo



MATERIALI DI SUPPORTO PER I FUNGHI CERTIFICATI

L'ETAG 014 suddivide i funghi certificati a seconda del materiale di supporto su cui possono essere installati. La suddivisione è fatta per lettere: A, B, C, D e E.

Qui a seguito viene riportata la lista dei materiali e successivamente viene specificato l'utilizzo del fungo.



A - Calcestruzzo
(min R150)



B - Mattone pieno

- Mattoni di calcio silicato
- Blocchi di calcestruzzo
- Pietra



D - Blocchi forati di materiali leggeri
tipo calcestruzzo alleggerito



E - Calcestruzzo cellulare
(Calcestruzzo areato)




CERTIFICATO ETAC014

**TASSELLO PER ISOLAMENTO A LUNGA ESPANSIONE Ø10
CON PERNO IN ACCIAIO E TESTA RICOPERTA IN PVC**

Codice	Lunghezza	Spess. max fissabile	Confezione
NF46050	120 mm.	50 mm.	250 pz.
NF46051	140 mm.	70 mm.	250 pz.
NF46052	160 mm.	90 mm.	250 pz.
NF46053	180 mm.	110 mm.	250 pz.
NF46054	200 mm.	130 mm.	250 pz.
NF46055	220 mm.	150 mm.	250 pz.
NF46056	260 mm.	190 mm.	200 pz.
NF46057	300 mm.	230 mm.	200 pz.

IMPIEGO:
ideale per muratura vuota.

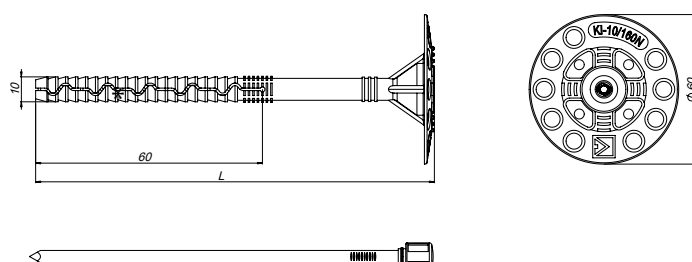

* Valore di ancoraggio minimo



MATERIALI DI SUPPORTO PER I FUNGHI CERTIFICATI

L'ETAG 014 suddivide i funghi certificati a seconda del materiale di supporto su cui possono essere installati. La suddivisione è fatta per lettere: A, B, C, D e E.

Qui a seguito viene riportata la lista dei materiali e successivamente viene specificato l'utilizzo del fungo.



B - Mattone pieno

- Mattoni di calcio silicato
- Blocchi di calcestruzzo
- Pietra



C - Mattone forato



D - Blocchi forati di materiali leggeri
tipo calcestruzzo alleggerito



E - Calcestruzzo cellulare
(Calcestruzzo areato)

INSTALLABILE A BATTERE
O AD AVVITARE




CERTIFICATO ETAC014



**TASSELLO PER ISOLAMENTO A LUNGA ESPANSIONE Ø10
CON PERNO FILETTATO E TESTA RICOPERTA IN PVC**

Codice	Lunghezza	Spess. max fissabile	Confezione
NF46090	140 mm.	70 mm.	250 pz.
NF46091	160 mm.	90 mm.	250 pz.
NF46092	180 mm.	110 mm.	250 pz.
NF46093	200 mm.	130 mm.	250 pz.
NF46094	220 mm.	150 mm.	250 pz.
NF46095	260 mm.	190 mm.	200 pz.
NF46096	300 mm.	230 mm.	200 pz.

IMPIEGO:
ideale per muratura vuota.

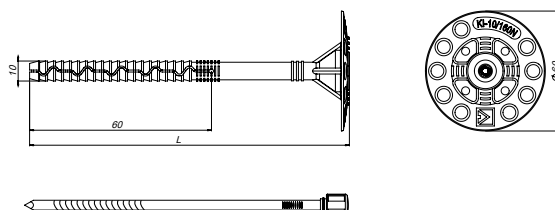

* Valore di ancoraggio minimo



MATERIALI DI SUPPORTO PER I FUNGHI CERTIFICATI

L'ETAG 014 suddivide i funghi certificati a seconda del materiale di supporto su cui possono essere installati. La suddivisione è fatta per lettere: A, B, C, D e E.

Qui a seguito viene riportata la lista dei materiali e successivamente viene specificato l'utilizzo del fungo.



B - Mattone pieno

- Mattoni di calcio silicato
- Blocchi di calcestruzzo
- Pietra



C - Mattone forato



D - Blocchi forati di materiali leggeri
tipo calcestruzzo alleggerito




E - Calcestruzzo cellulare
(Calcestruzzo areato)



CERTIFICATO ETAG014

**TASSELLO PER ISOLAMENTO Ø8 CON PERNO
IN ACCIAIO E TESTA RICOPERTA IN PVC**

Codice	Lunghezza	Spess. max fissabile	Confezione
NF46060	95 mm.	60 mm.	200 pz.
NF46061	115 mm.	80 mm.	200 pz.
NF46062	135 mm.	100 mm.	200 pz.
NF46063	155 mm.	120 mm.	200 pz.
NF46064	175 mm.	140 mm.	200 pz.
NF46065	195 mm.	160 mm.	200 pz.
NF46066	215 mm.	180 mm.	100 pz.
NF46067	235 mm.	200 mm.	100 pz.
NF46068	255 mm.	220 mm.	100 pz.
NF46069	275 mm.	240 mm.	100 pz.
NF46070	295 mm.	260 mm.	100 pz.

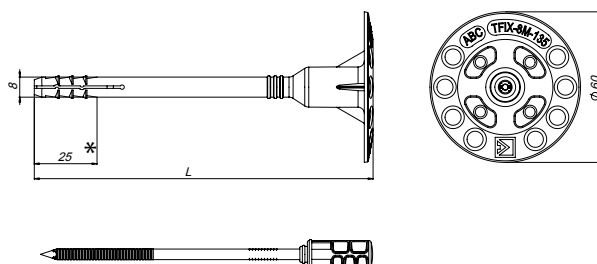

* Valore di ancoraggio minimo



MATERIALI DI SUPPORTO PER I FUNGHI CERTIFICATI

L'ETAG 014 suddivide i funghi certificati a seconda del materiale di supporto su cui possono essere installati. La suddivisione è fatta per lettere: A, B, C, D e E.

Qui a seguito viene riportata la lista dei materiali e successivamente viene specificato l'utilizzo del fungo.



A - Calcestruzzo
(min R150)



B - Mattone pieno

- Mattoni di calcio silicato
- Blocchi di calcestruzzo
- Pietra




C - Mattone forato

**RONDELLA CON CAPPuccio IN PLASTICA**

Codice	Diametro disco	Confezione
NF46080	60 mm.	200 pz.

IMPIEGO:

per ancorare sistemi di isolamento leggeri su supporto in legno.
Da usare in combinazione al prodotto NFO6 alla pagina successiva.
Lo speciale cappuccio di copertura della testa della vite, evita il ponte termico delle viti in acciaio.

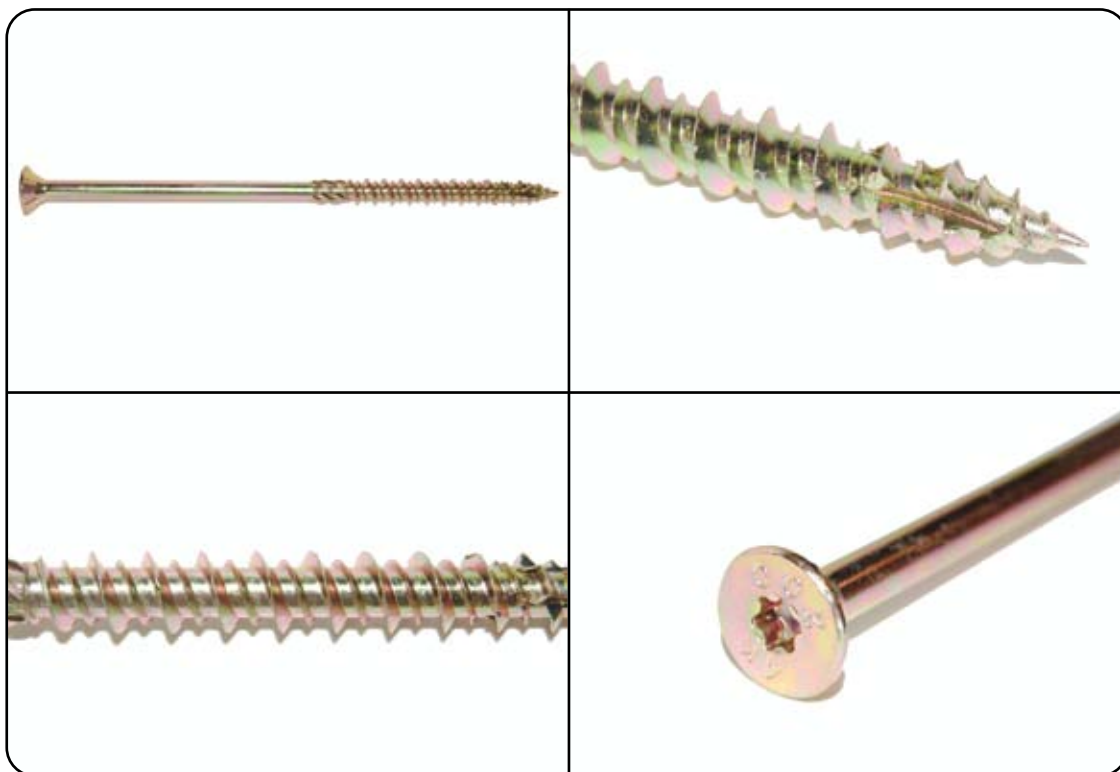


VITE TRUCIOLARE SPECIALE - EXTRA SVASANTE -

Codice	Dimensione	Confezione
NF06100	M 6X100 (T-30)	100 pz.
NF06101	M 6X120 (T-30)	100 pz.
NF06102	M 6X140 (T-30)	100 pz.
NF06103	M 6X160 (T-30)	100 pz.
NF06104	M 6X180 (T-30)	100 pz.
NF06105	M 6X200 (T-30)	100 pz.
NF06106	M 6X220 (T-30)	100 pz.
NF06107	M 6X240 (T-30)	100 pz.
NF06108	M 6X260 (T-30)	100 pz.
NF06109	M 6X280 (T-30)	100 pz.
NF06110	M 6X300 (T-30)	100 pz.

IMPIEGO:

viti truciolari per costruzioni in legno a doppia testa piatta, impronta torx con 6 nervature sotto testa, una scanalatura sul filetto, filettatura ad "U". Da usare in combinazione con NF46080. Materiale: acciaio C10B21 tipo 17 zincato giallo, marcatura JY, cerate.

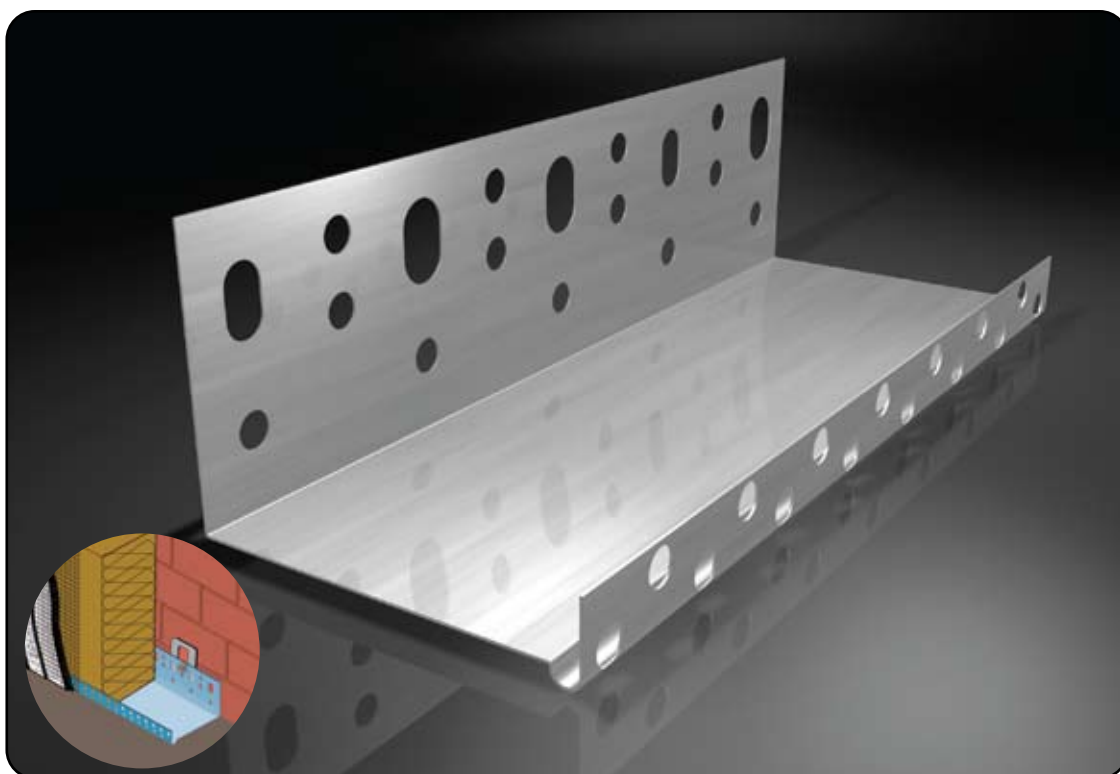

PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO

Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Max fiss.	Confezione	Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Max fiss.	Confezione
NAF16002	mm. 35x 35 x mt. 2,5	30 mm	50 ml.	NAF16019	mm. 35x155 x mt. 2,5	150 mm	25 ml.
NAF16003	mm. 35x 45 x mt. 2,5	40 mm	50 ml.	NAF16020	mm. 35x165 x mt. 2,5	160 mm	25 ml.
NAF16004	mm. 35x 55 x mt. 2,5	50 mm	50 ml.	NAF16021	mm. 35x175 x mt. 2,0	170 mm	20 ml.
NAF16005	mm. 35x 65 x mt. 2,5	60 mm	50 ml.	NAF16022	mm. 35x185 x mt. 2,0	180 mm	20 ml.
NAF16006	mm. 35x 75 x mt. 2,5	70 mm	50 ml.	NAF16023	mm. 35x195 x mt. 2,0	190 mm	20 ml.
NAF16007	mm. 35x 85 x mt. 2,5	80 mm	50 ml.	NAF16024	mm. 35x205 x mt. 2,0	200 mm	20 ml.
NAF16008	mm. 35x 95 x mt. 2,5	90 mm	50 ml.	NAF16025	mm. 35x215 x mt. 2,0	210 mm	20 ml.
NAF16009	mm. 35x105 x mt. 2,5	100 mm	50 ml.	NAF16026	mm. 35x225 x mt. 2,0	220 mm	20 ml.
NAF16015	mm. 35x115 x mt. 2,5	110 mm	50 ml.	NAF16027	mm. 35x235 x mt. 2,0	230 mm	20 ml.
NAF16016	mm. 35x125 x mt. 2,5	120 mm	50 ml.	NAF16028	mm. 35x245 x mt. 2,0	240 mm	20 ml.
NAF16017	mm. 35x135 x mt. 2,5	130 mm	25 ml.	NAF16029	mm. 35x255 x mt. 2,0	250 mm	20 ml.
NAF16018	mm. 35x145 x mt. 2,5	140 mm	25 ml.				

Certificato ETAG004

N.B.:



spessore profilo 8/10 fino a NAF16016. Spessore profilo 10/10 da NAF16017 in poi.
A richiesta profilo disponibile fino a 305 mm di larghezza.

IMPIEGO:

per contenere il pannello isolante in fase di partenza alla base del termocappotto.

NOTA:

gli accessori per questo articolo si trovano a pag. 46, 47, 48 del catalogo.

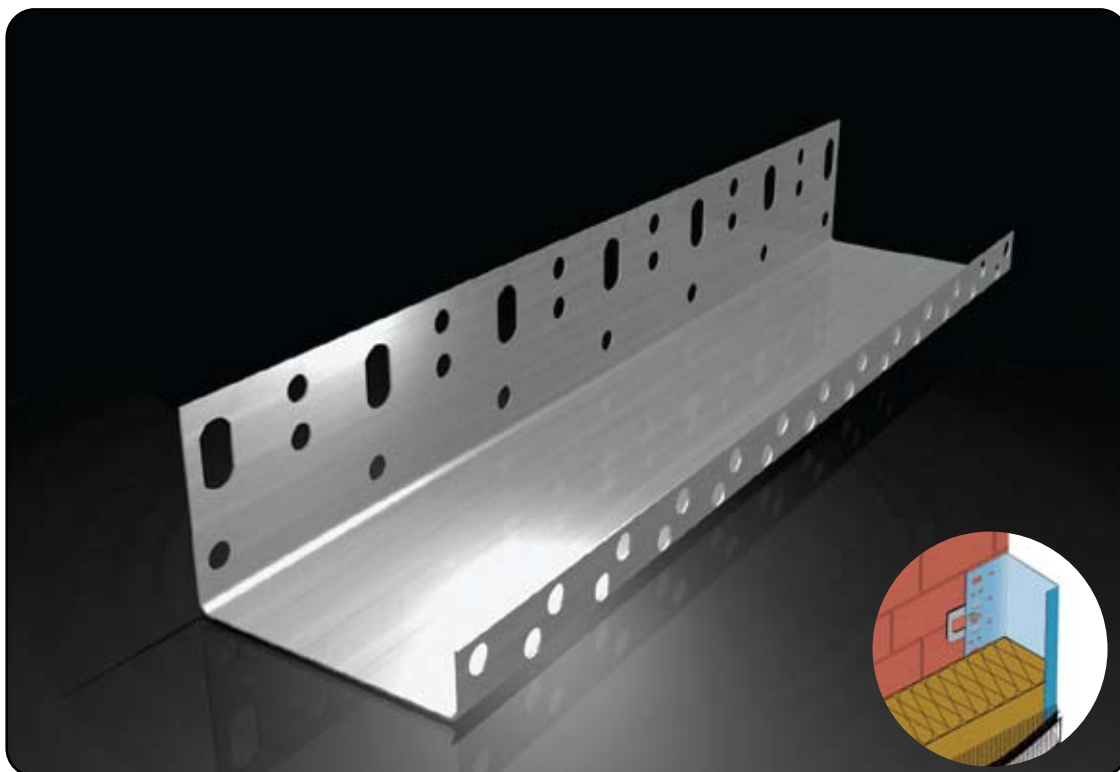

PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO

Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Max fiss.	Confezione
NAF16030	mm. 35x 35 x mt. 2,5	30 mm	50 ml.
NAF16031	mm. 35x 45 x mt. 2,5	40 mm	50 ml.
NAF16032	mm. 35x 55 x mt. 2,5	50 mm	50 ml.
NAF16033	mm. 35x 65 x mt. 2,5	60 mm	50 ml.
NAF16034	mm. 35x 75 x mt. 2,5	70 mm	50 ml.
NAF16035	mm. 35x 85 x mt. 2,5	80 mm	50 ml.
NAF16036	mm. 35x 95 x mt. 2,5	90 mm	50 ml.
NAF16037	mm. 35x 105 x mt. 2,5	100 mm	50 ml.
NAF16038	mm. 35x 115 x mt. 2,5	110 mm	50 ml.
NAF16039	mm. 35x 125 x mt. 2,5	120 mm	50 ml.

Certificato ETAC004


N.B.:

spessore profilo 8/10.

A richiesta profilo disponibile fino a 305 mm di larghezza.

IMPIEGO:

per contenere il pannello isolante in fase di chiusura alla sommità o sul lato del termocappotto.

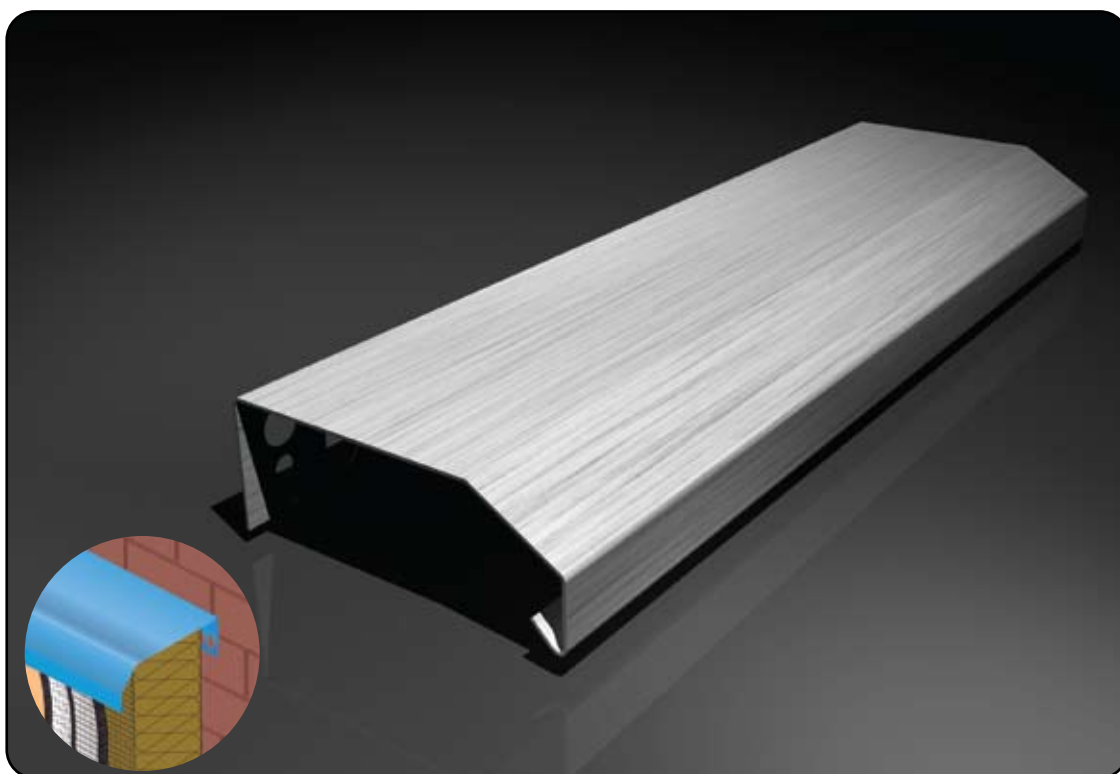

PROFILO SOTTOFINESTRA IN ALLUMINIO


Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Max fiss.	Confezione	Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Max fiss.	Confezione
NAF16040	mm. 33 x mt. 2,5	30 mm	25 ml.	NAF16048	mm. 113 x mt. 2,5	110 mm	25 ml.
NAF16041	mm. 43 x mt. 2,5	40 mm	25 ml.	NAF16049	mm. 123 x mt. 2,5	120 mm	25 ml.
NAF16042	mm. 53 x mt. 2,5	50 mm	25 ml.	NAF16050	mm. 133 x mt. 2,5	130 mm	25 ml.
NAF16043	mm. 63 x mt. 2,5	60 mm	25 ml.	NAF16051	mm. 143 x mt. 2,5	140 mm	25 ml.
NAF16044	mm. 73 x mt. 2,5	70 mm	25 ml.	NAF16052	mm. 153 x mt. 2,5	150 mm	25 ml.
NAF16045	mm. 83 x mt. 2,5	80 mm	25 ml.	NAF16053	mm. 163 x mt. 2,5	160 mm	25 ml.
NAF16046	mm. 93 x mt. 2,5	90 mm	25 ml.	NAF16054	mm. 173 x mt. 2,5	170 mm	25 ml.
NAF16047	mm. 103 x mt. 2,5	100 mm	25 ml.	NAF16055	mm. 183 x mt. 2,5	180 mm	25 ml.

N.B.:

spessore profilo 8/10 fino a NAF16049. Spessore profilo 10/10 da NAF16050 in poi.

IMPIEGO:

per contenere il pannello isolante sotto alle finestre.

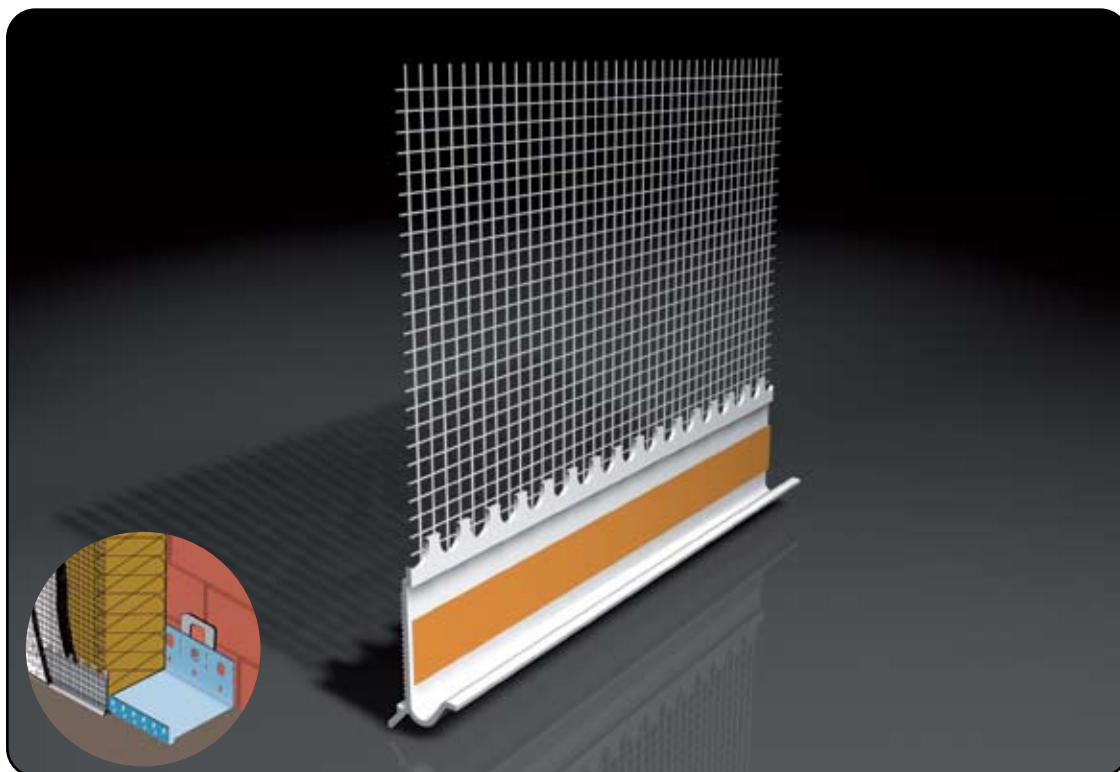

PROFILO DI RINFORZO IN PVC ADESIVO CON RETE

Codice	Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF16000	2,5 mt.	in PVC con rete in fibra di vetro alta 10 cm	125 ml.

Certificato ETAG004

IMPIEGO:

da utilizzare in combinazione con il profilo di partenza.
Per fissare in maniera più salda il polistirolo al profilo di partenza.
Ha anche funzione rompigoccia.



TASSELLO A PERCUSSIONE GIALLO TESTA LARGA BOMBATA "TURBO" IN NYLON VITE ZINCATA BIANCA


INSCATOLATO Codice	Diametro / Lunghezza	Confezione
NF10001	ø 5x25 mm.	200 pz.
NF10002	ø 6x30 mm.	200 pz.
NF10003	ø 6x38 mm.	200 pz.
NF10003BH	ø 6x40 mm.	150 pz.
NF10027	ø 6x50 mm.	200 pz.
NF10028	ø 6x60 mm.	200 pz.
INDUSTRIALE Codice	Diametro / Lunghezza	Confezione
NF10004	ø 5x25 mm.	10.000 pz.
NF10005	ø 6x30 mm.	6.000 pz.
NF10006	ø 6x38 mm.	5.000 pz.
NF10027I	ø 6x50 mm.	4.000 pz.
NF10028I	ø 6x60 mm.	3.000 pz.

N.B.:

NF10003BH è studiato per una migliore presa e tenuta dei profili di partenza e chiusura.

IMPIEGO:

muratura piena a parete ed a terra. ø 5x25, ø 6x30, ø 6x38)
"esclusivi" per fissare su mattone forato.

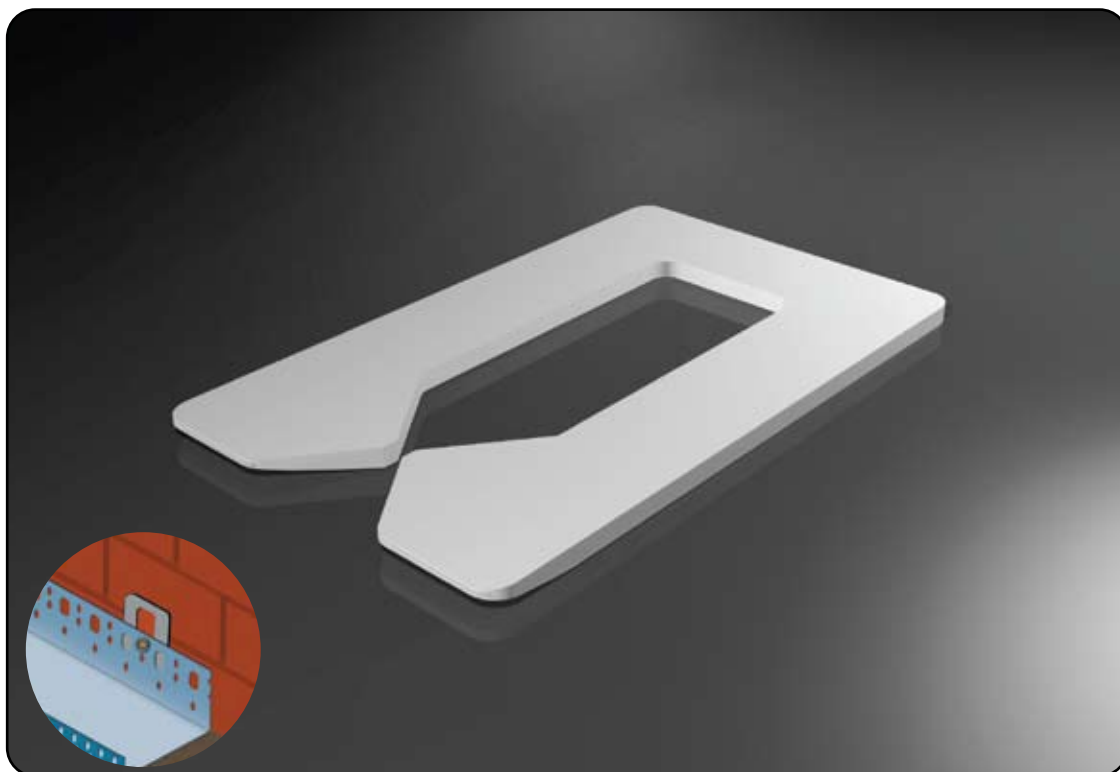


DISTANZIATORE IN PVC DI ALLINEAMENTO

Codice	Spessore	Confezione
NAF16000S1	2 mm	50 pz.
NAF16000S2	3 mm	50 pz.
NAF16000S3	4 mm	50 pz.
NAF16000S4	5 mm	50 pz.
NAF16000S5	10 mm	50 pz.

IMPIEGO:

in PVC, per livellare il profilo di partenza alla muratura nel punto di ancoraggio.


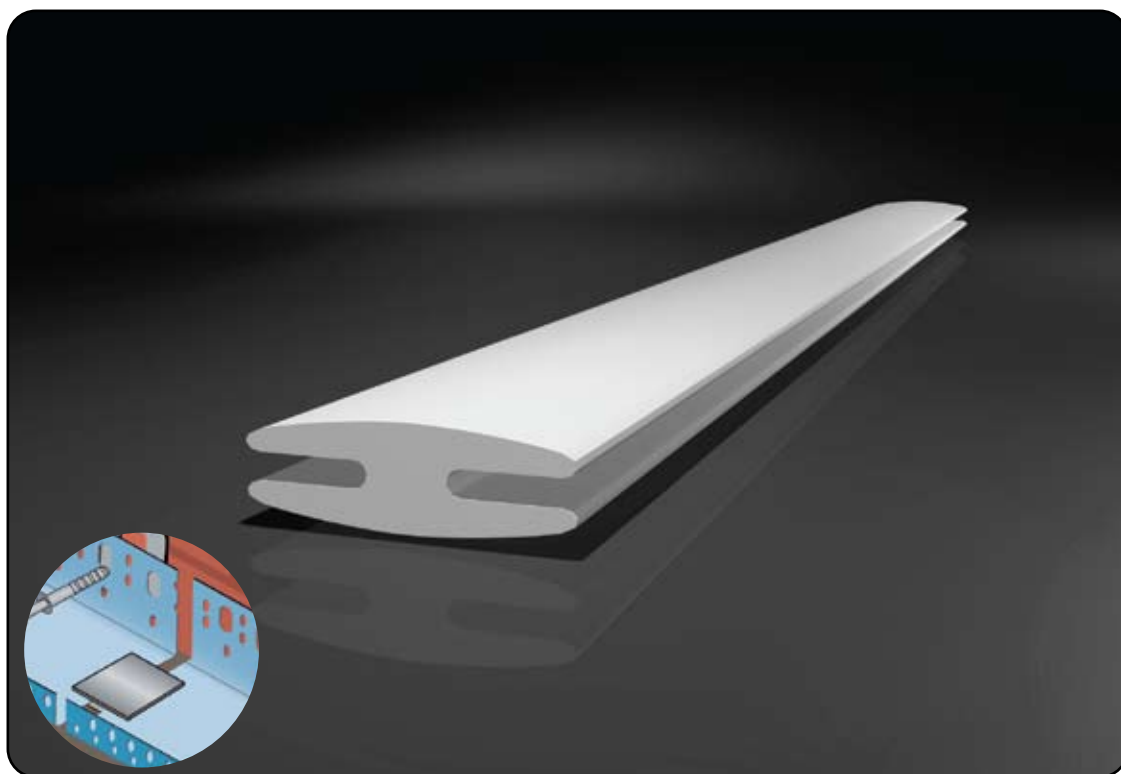


GIUNTO PER PROFILI DI PARTENZA

Codice	Spessore Max fiss.	Confezione
NAF16000G1	30 mm	100 pz.
NAF16000G2	1000 mm	10 pz.

IMPIEGO:

in PVC, giunto tecnico per unire i profili di partenza nel sistema a cappotto.

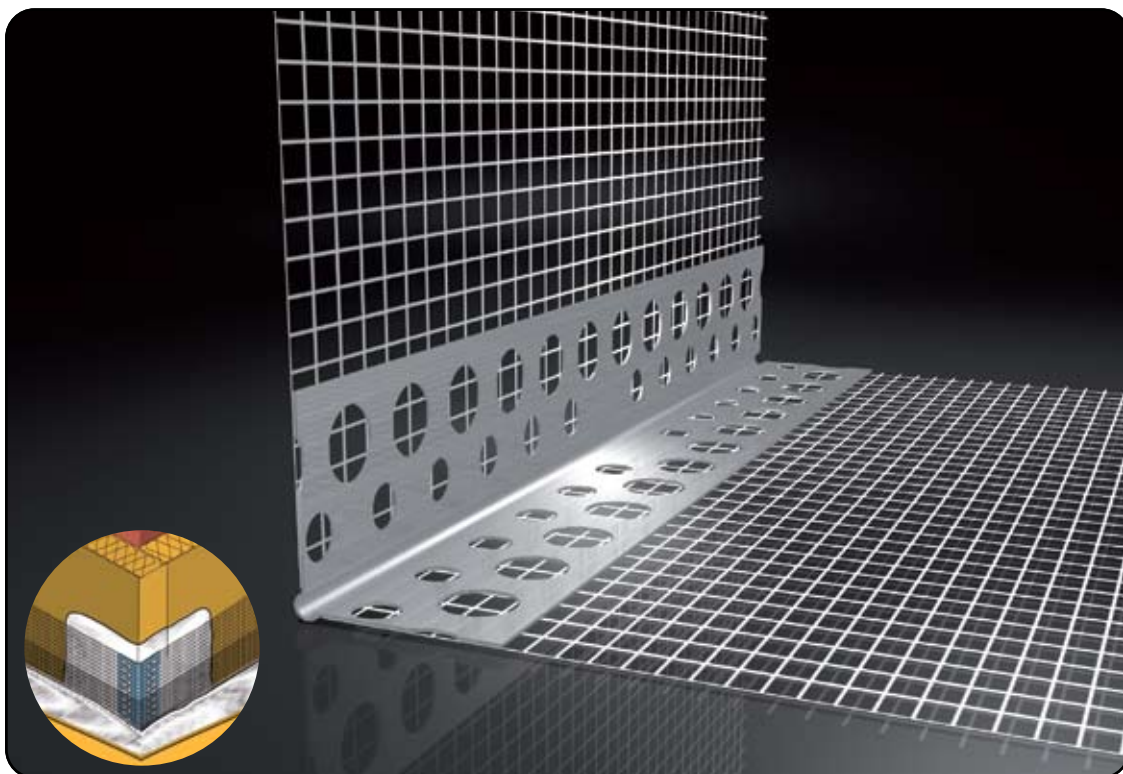

BARRA PARASPIGOLO FORATA IN ALLUMINIO CON RETE

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15002	mm. 25x25 x mt. 2,5	In alluminio con rete in fibra di vetro (rete cm. 12 x 8 cm)	125 ml.
NAF15002A	mm. 25x25 x mt. 2,5	In alluminio con rete in fibra di vetro (rete cm. 15 x 10 cm)	125 ml.
NAF15002B	mm. 25x25 x mt. 2,5	In alluminio con rete in fibra di vetro (rete cm. 23 x 10 cm)	125 ml.


Certificato ETAG004

N.B.:

paraspigolo a 2 fori; spessore 4/10.

IMPIEGO:

per spigoli di rivestimenti a cappotto.

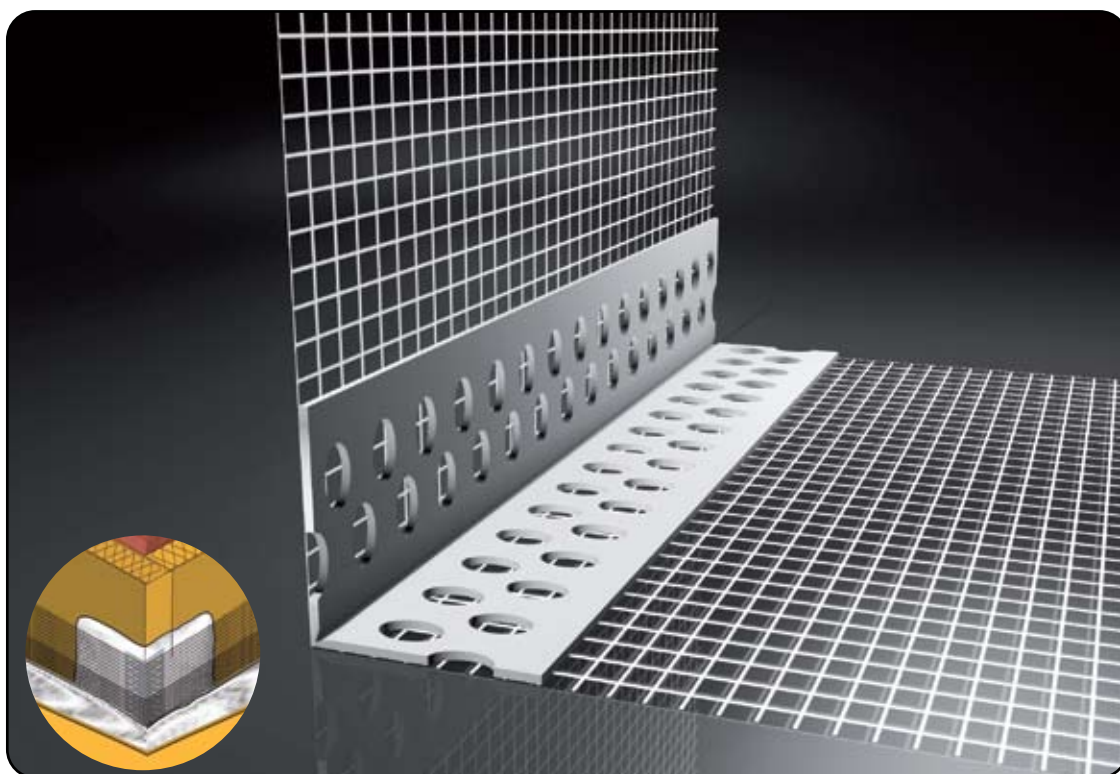



BARRA PARASPIGOLO FORATA IN PVC CON RETE

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15003	mm. 22x22 x mt. 2,5	In PVC con rete in fibra di vetro (rete cm. 12 x 8 cm)	125 ml.
NAF15003D	mm. 22x22 x mt. 2,5	In PVC con rete in fibra di vetro (rete cm. 15 x 10 cm)	125 ml.
NAF15003C	mm. 22x22 x mt. 2,5	In PVC con rete in fibra di vetro (rete cm. 23 x 10 cm)	125 ml.

Certificato ETAG004

N.B.:
paraspigolo a 2 fori; spessore 5/10.

IMPIEGO:
per spigoli di rivestimenti a cappotto.

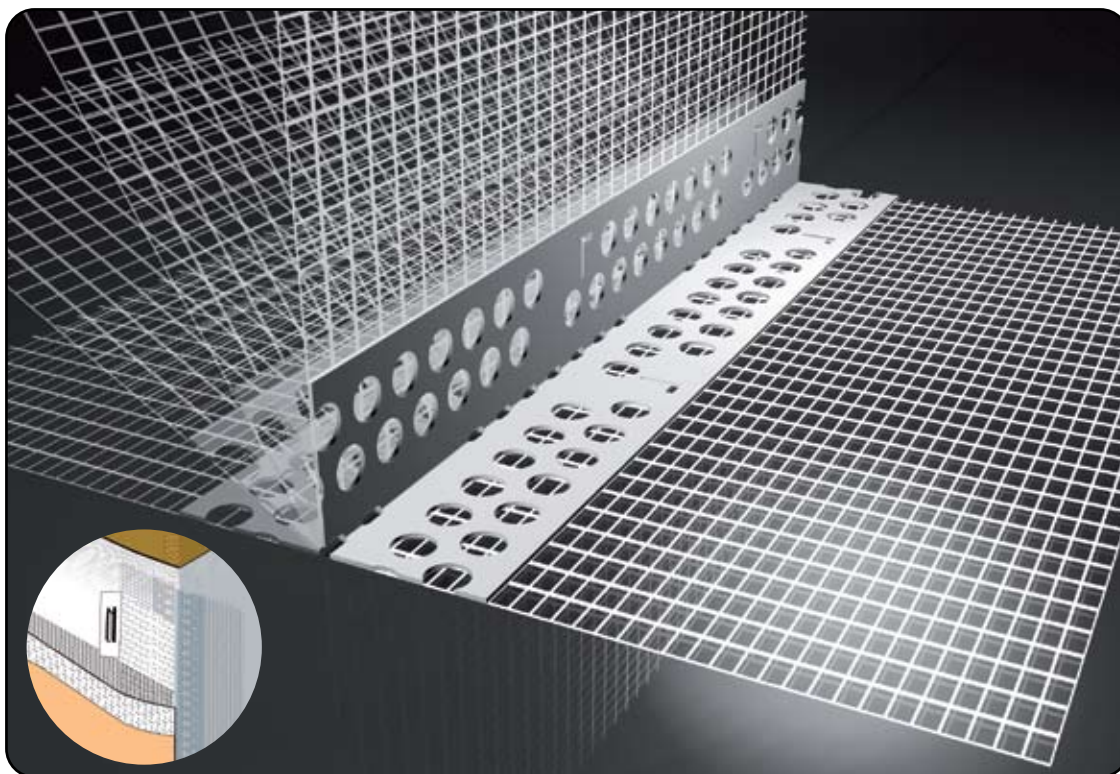

PARASPIGOLO FLESSIBILE IN PVC CON RETE A ROTOLO

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15003R	mm. 25x25 x mt. 25	In PVC con rete	25 ml.





Certificato ETAG004


N.B.:

paraspigolo a 2 fori; spessore 4/10; larghezza rete in fibra di vetro 10x10 cm.

IMPIEGO:

per spigoli di rivestimenti a cappotto a lunghezza ed angolo variabile.



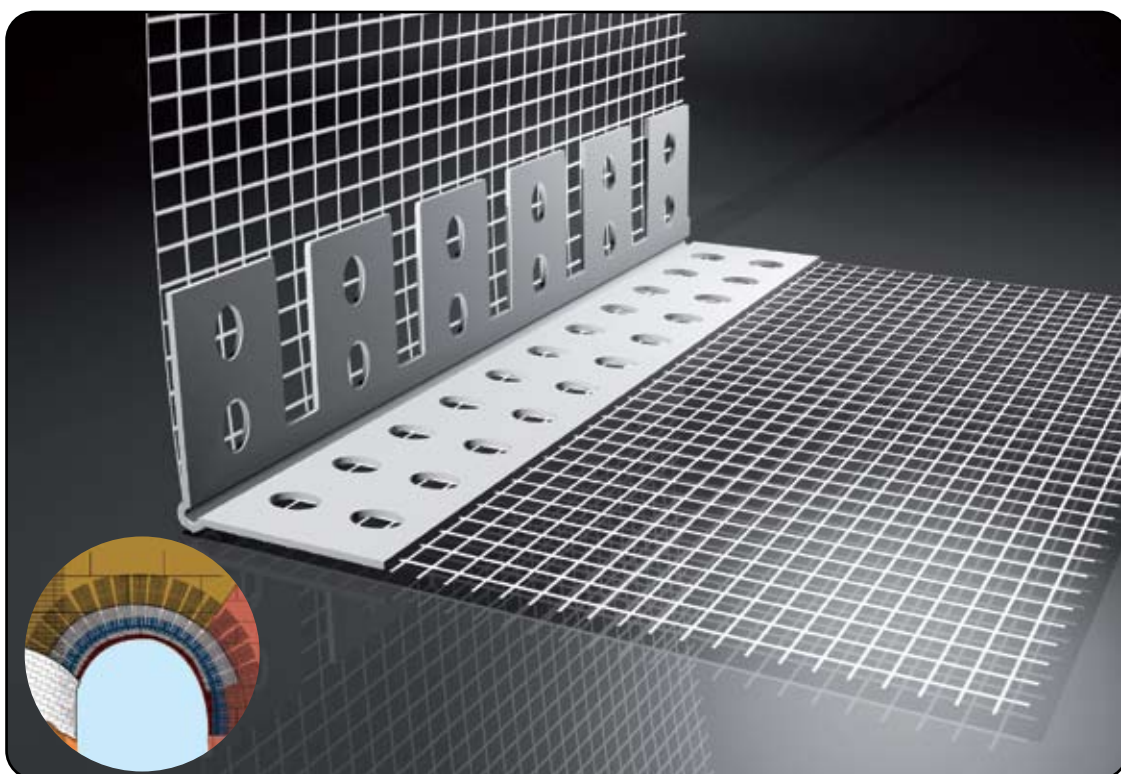

PROFILO IN PVC CON RETE PER ARCHI-SPIGOLI CURVI

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15004A	mm. 30x30 x mt. 2,5	In PVC con rete in fibra di vetro (rete cm. 10 x 15 cm)	62,5 ml.


Certificato ETAC004

N.B.:

paraspigolo a 2 fori; spessore 5/10; larghezza rete in fibra di vetro 10x15 cm.

IMPIEGO:

per spigoli/archi di rivestimenti a cappotto.

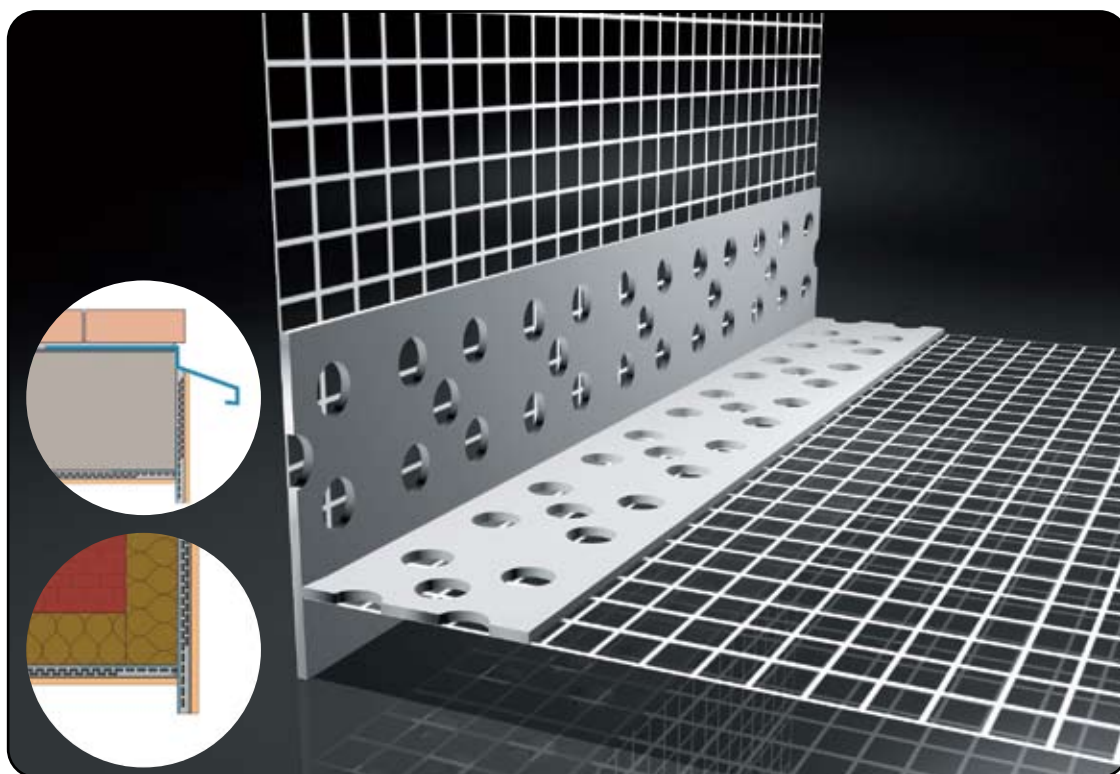


BARRA ROMPIGOCCIA NASCOSTO IN PVC CON RETE

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15003A	mm. 25x25 x mt. 2,5	In PVC con rete in fibra di vetro (rete cm. 10 x 10 cm)	125 ml.

Certificato ETAC004

IMPIEGO:

per spigoli orizzontali, utile per interrompere la corsa dell'acqua e deviarla verso l'esterno.

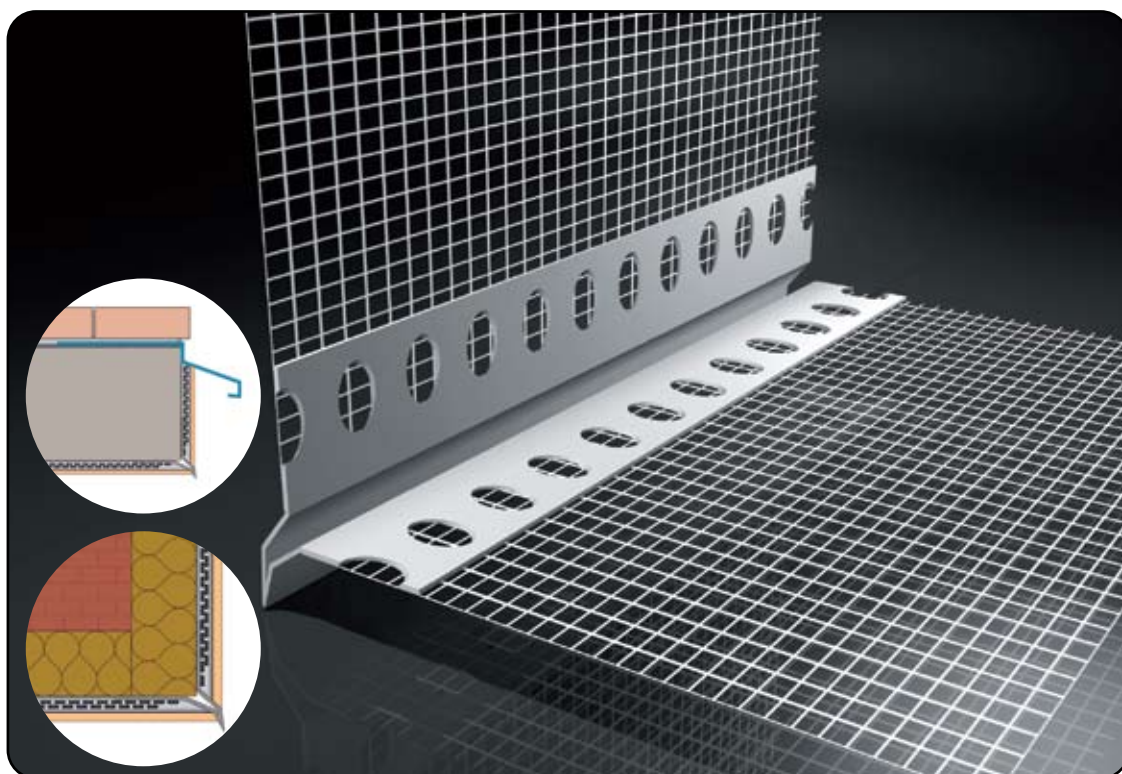



BARRA ROMPIGOCCIA A VISTA IN PVC CON RETE

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15003B	mm. 25x25 x mt. 2,5	In PVC con rete in fibra di vetro (rete cm. 10 x 10 cm)	62,5 ml.

Certificato ETAC004

IMPIEGO:

per spigoli orizzontali, utile per interrompere la corsa dell'acqua e deviarla verso l'esterno.

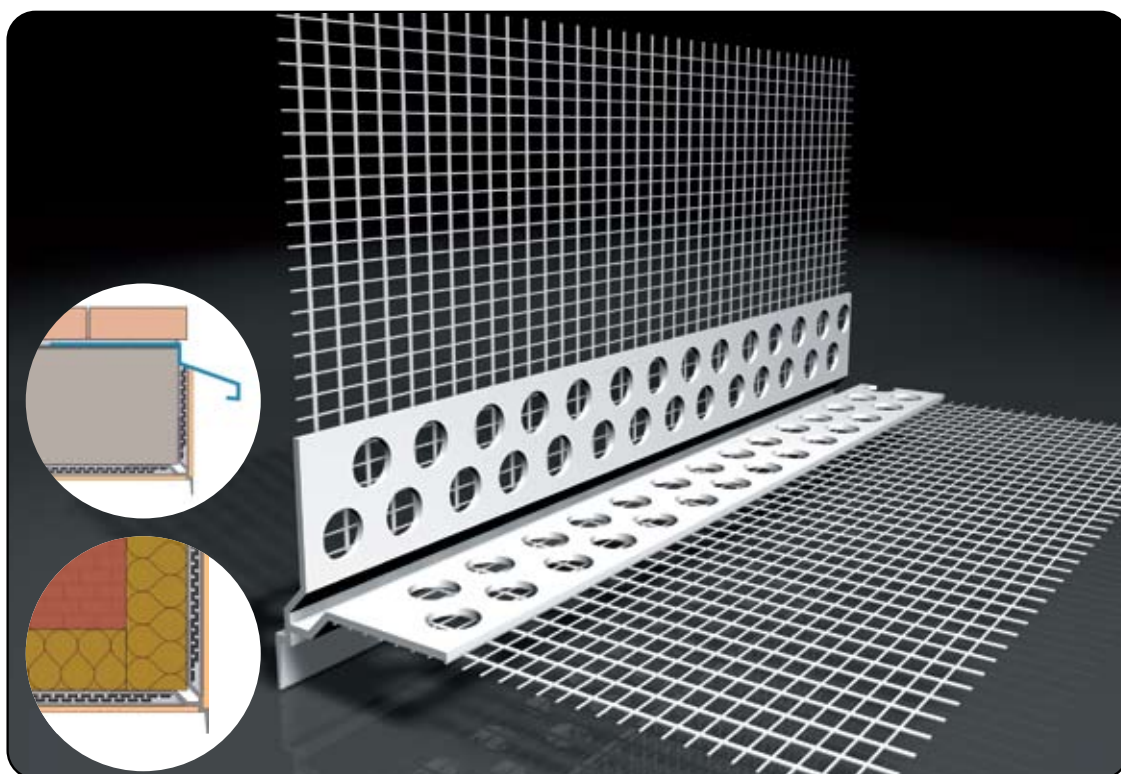


BARRA ROMPIGOCCIA A VISTA A DUE SCALINI IN PVC CON RETE

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15003E	mm. 25x25 x mt. 2,5	In PVC con rete in fibra di vetro (rete cm. 10 x 10 cm)	50 ml.

Certificato ETAG004

IMPIEGO:

per spigoli orizzontali, utile per interrompere la corsa dell'acqua e deviarla verso l'esterno.

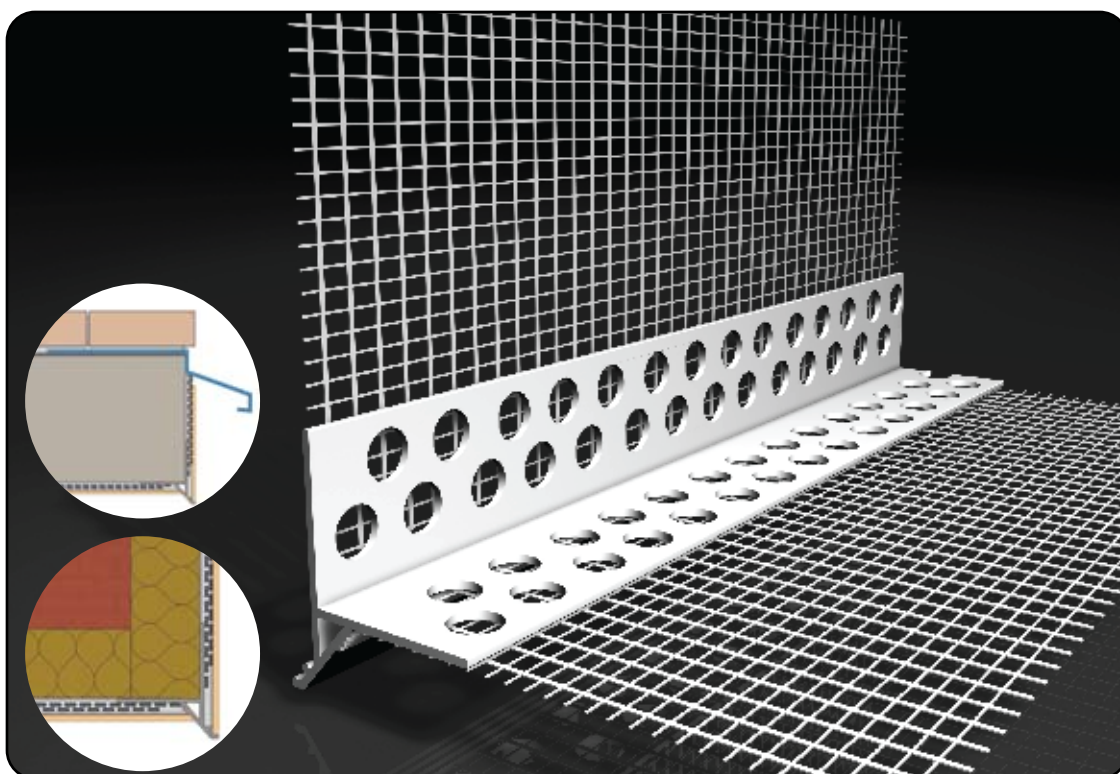

BARRA ROMPIGOCCIA ADERENTE IN PVC CON RETE

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15003F	mm. 25x25 x mt. 2,5	In PVC con rete in fibra di vetro (rete cm. 10 x 10 cm)	62,5 ml.


Certificato ETAG004

N.B.:

paraspigolo a 2 fori; spessore 5/10; larghezza rete in fibra di vetro 10x10 cm.

IMPIEGO:

profilo rompigoccia aderente, universale. Può essere usato indistintamente nel sottofinestra, porte, balconi o terrazzi.

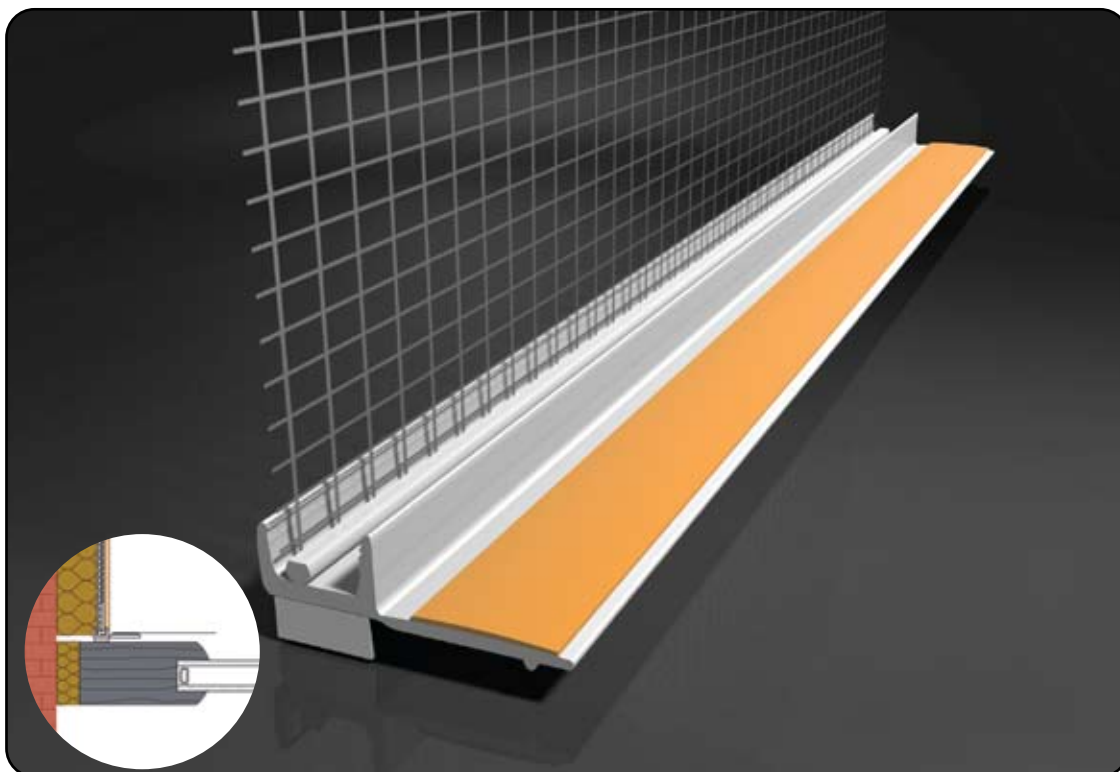

PROFILO IN PVC BIADESIVO CON RETE PER FINESTRE DA 9MM

Codice	Lunghezza profilo	Descrizione	Confezione
NAF25001	mt. 2,4	In PVC con rete in fibra di vetro (rete cm. 10 cm)	48 ml.

Certificato ETAG004

N.B.:

altezza rete in fibra di vetro 10 cm.

IMPIEGO:

per creare una connessione di espansione/dilatazione nel telaio di finestre o porte.

Crea isolamento termico ed acustica nella giunzione tra telaio e muratura, si esegue inoltre una finitura perfetta esteticamente.




PROFILO IN PVC CON RETE ADESIVO SOTTO DAVANZALE

Codice	Lunghezza profilo	Descrizione	Confezione
NAF26001	mt. 2,0	In PVC con rete in fibra di vetro 10 cm	40 ml.

Certificato ETAG004

IMPIEGO:

per una perfetta aderenza tra il pannello isolante e il davanzale delle finestre. Il nastro adesivo in PE garantisce un'ottima adesività su diversi tipi di materiale.

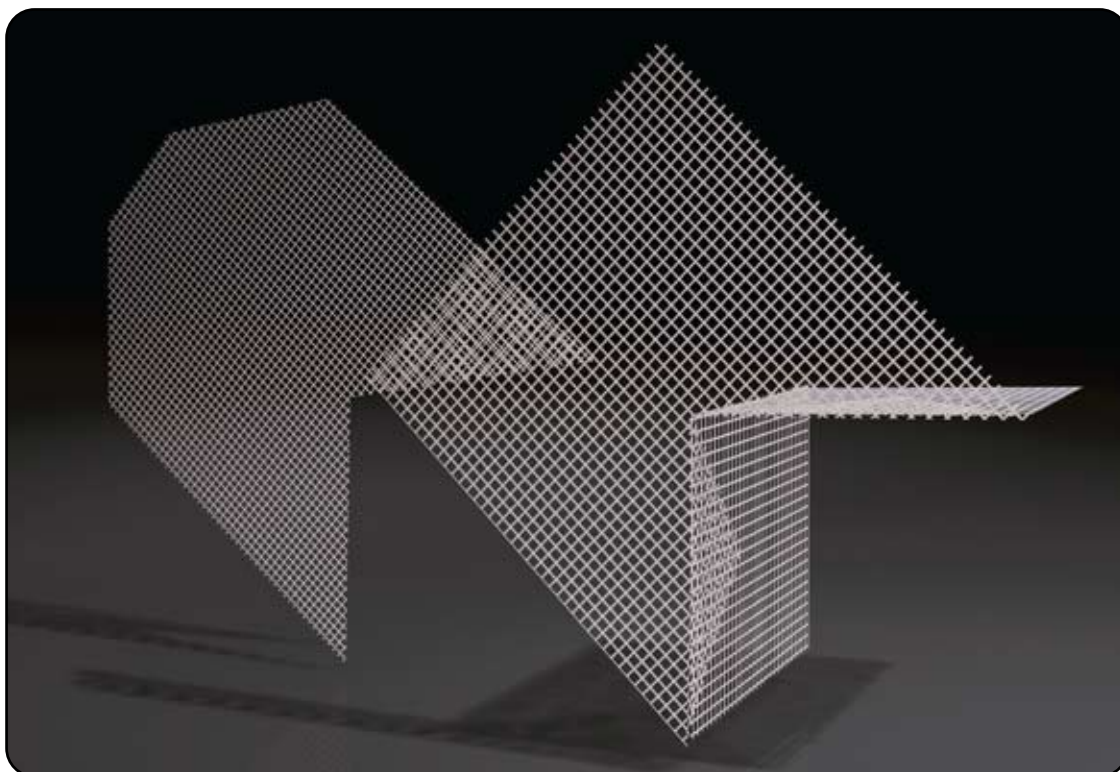


RETI DI RINFORZO IN FIBRA DI VETRO PER PORTE E FINESTRE

Codice	Descrizione	Dimensioni (A,B,C) cm	Confezione
NAF14030	Rete in fibra di vetro 160 g/m ² presagomata	35x30x20	25 pz.
NAF14031	Rete in fibra di vetro 160 g/m ² pretagliata	50x30	100 pz.


IMPIEGO:


per un rinforzo perfetto sugli angoli delle porte e delle finestre.

NAF14030

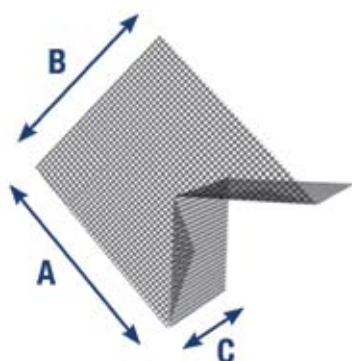

NAF14031

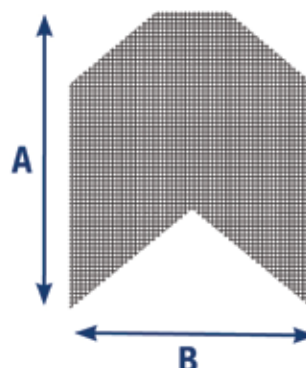

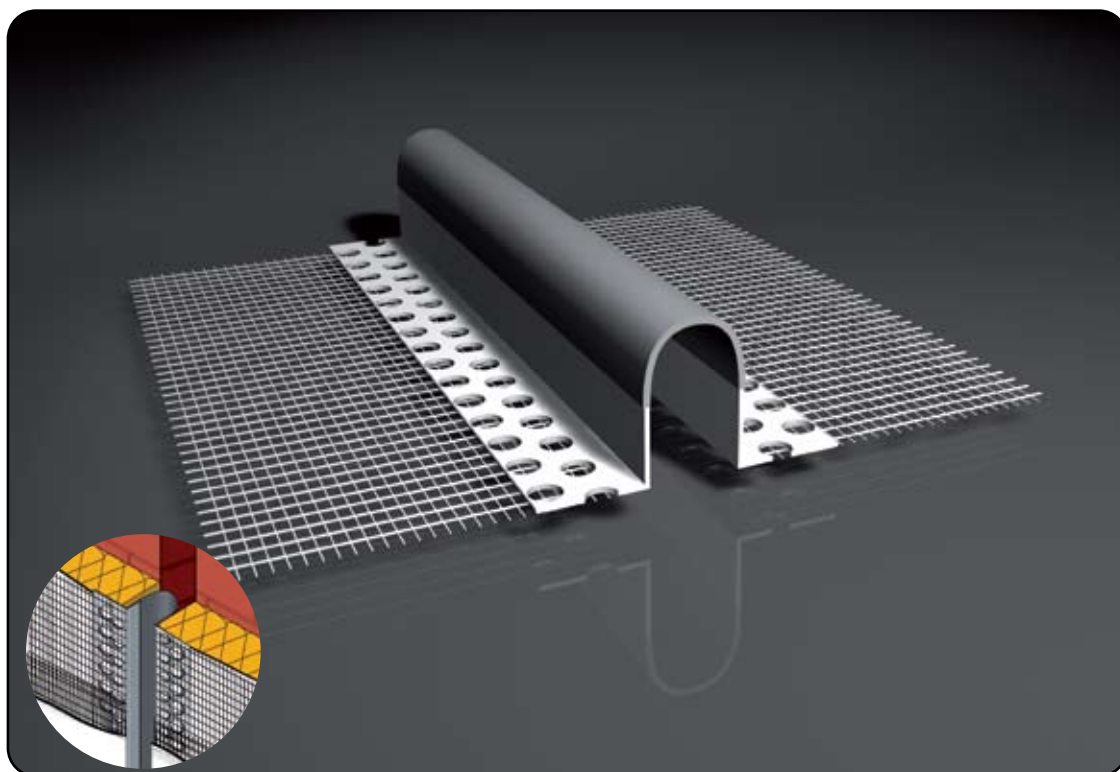



PROFILO IN PVC DI ESPANSIONE CONTINUA CON RETE

Codice	Lunghezza	Largh. rete in fibra	Confezione
NAF27001	mt. 2,5	10 x 10 cm	62,5 ml.

Certificato ETAG004

IMPIEGO:

per unire pannelli isolanti nel punto critico di dilatazione termica.

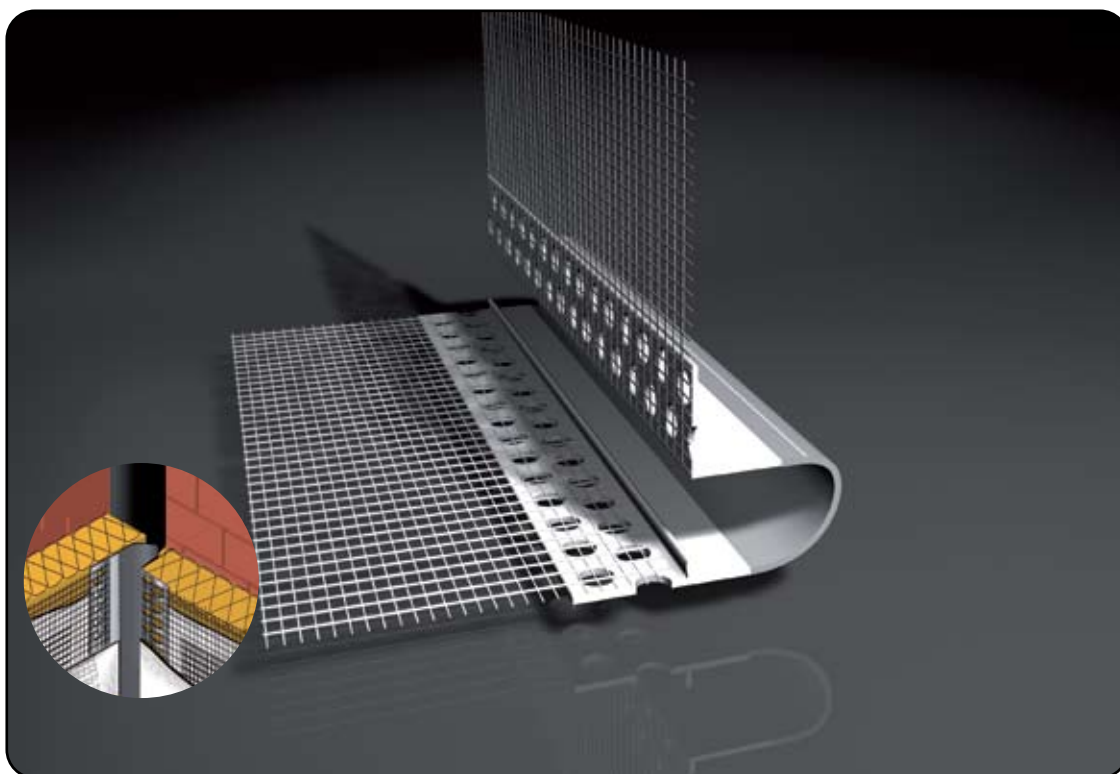


PROFILO IN PVC PER ANGOLI DI ESPANSIONE CON RETE

Codice	Lunghezza	Largh. rete in fibra	Confezione
NAF27003	mt. 2,5	10 x 10 cm	62,5 ml.

Certificato ETAG004

IMPIEGO:

per unire pannelli isolanti negli angoli nel punto critico di dilatazione termica.

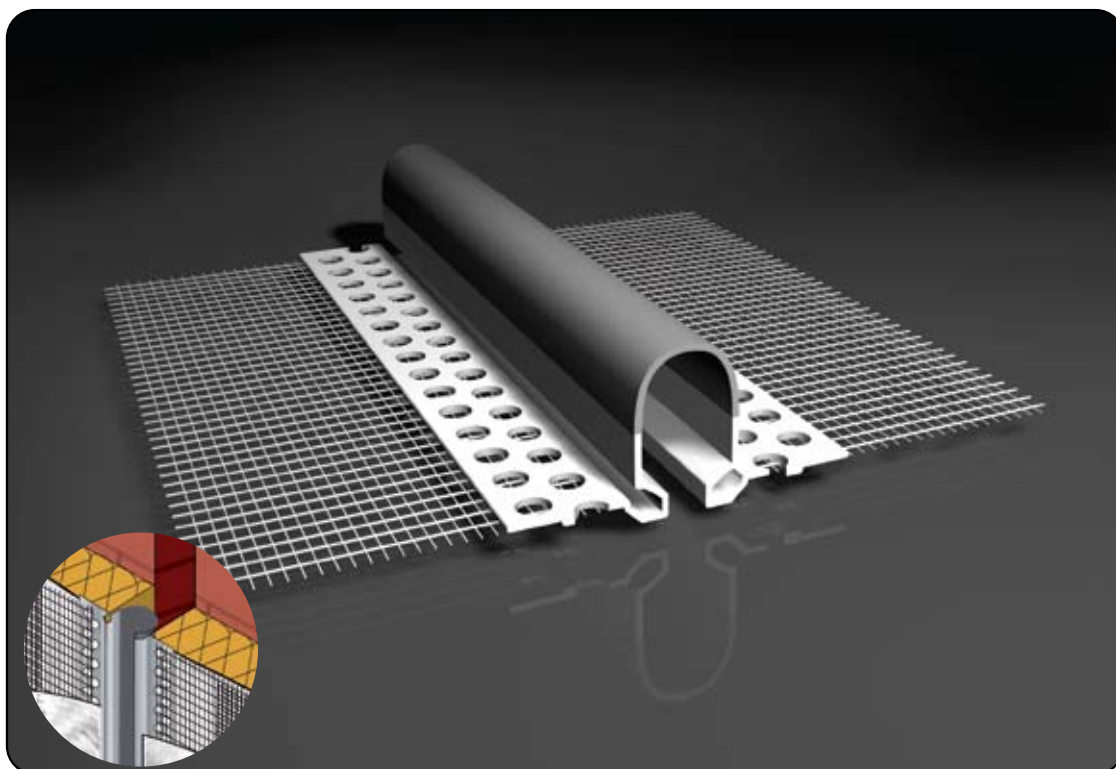


PROFILO IN PVC CON BORDO DI ESPANSIONE CONTINUA CON RETE

Codice	Lunghezza	Largh. rete in fibra	Confezione
NAF27002	mt. 2,0	10 x 10 cm	50 ml.

Certificato ETAG004

IMPIEGO:

per unire pannelli isolanti nel punto critico di dilatazione termica, garantisce una perfetta finitura estetica tramite il bordo visibile.

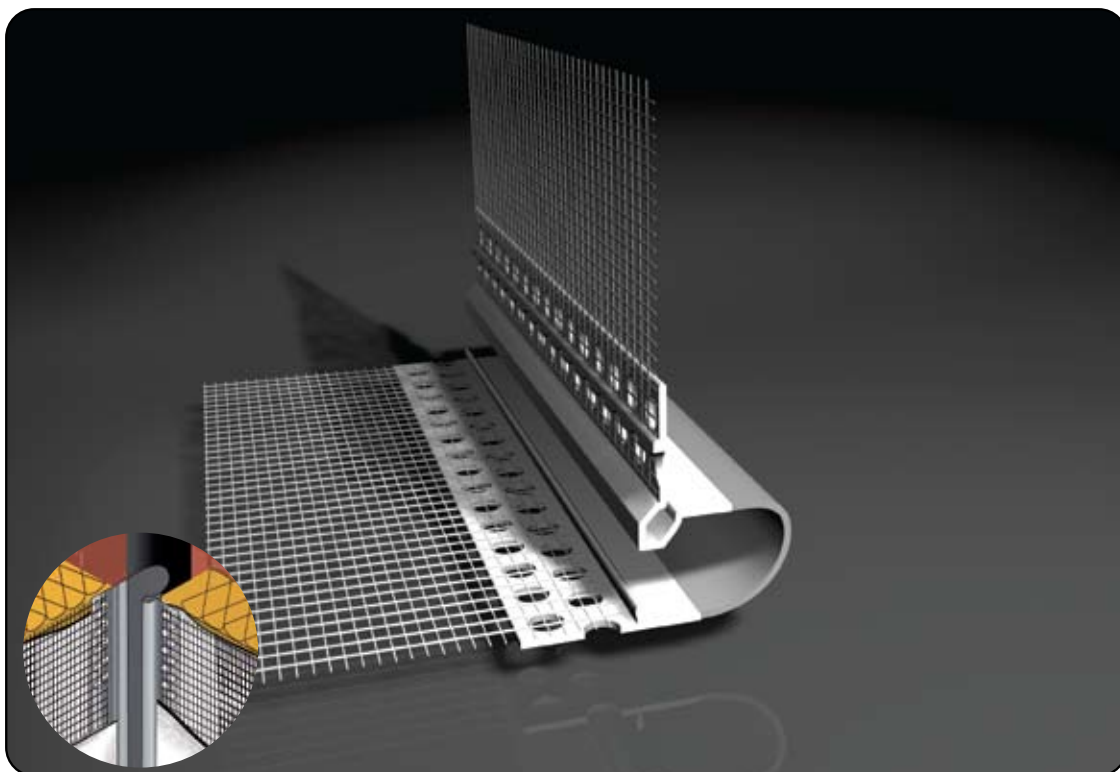


PROFILO IN PVC CON BORDO VISIBILE PER ANGOLI DI ESPANSIONE CON RETE

Codice	Lunghezza	Largh. rete in fibra	Confezione
NAF27004	mt. 2,0	10 x 10 cm	50 ml.

Certificato ETAG004

IMPIEGO:

per unire pannelli isolanti negli angoli nel punto critico di dilatazione termica, garantisce una perfetta finitura estetica tramite il bordo visibile.

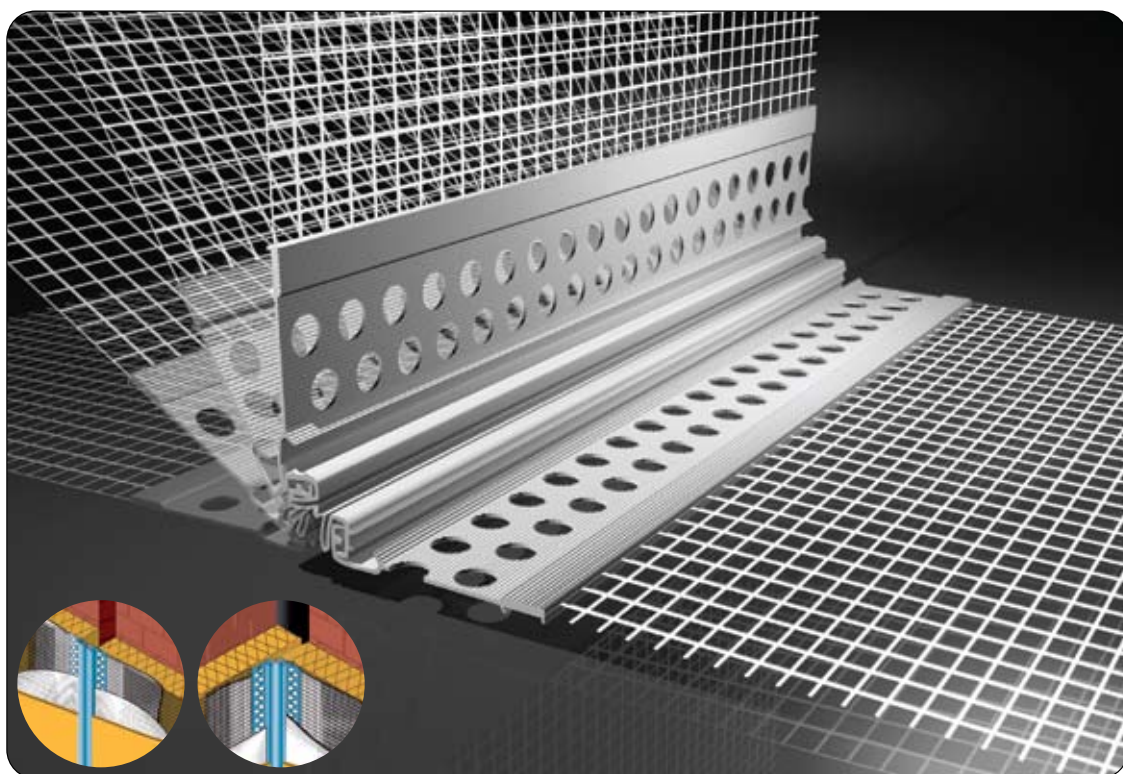

PROFILO IN PVC DI ESPANSIONE COMBINATA AD ANGOLO VARIABILE CATNIC

Codice	Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF27005	mt. 3,0	In PVC con rete in fibra di vetro (rete cm. 120 x 120 cm)	30 ml.

Certificato ETAG004

IMPIEGO:

per unire pannelli isolanti negli angoli nel punto critico di dilatazione termica, garantisce una perfetta finitura estetica tramite il bordo visibile. **BREVETTATO.**




PROFILO IN PVC PER FUGHE

Codice	Lunghezza	Confezione
NAF31001	mm. 20 x 3000 mm.	60 mt.
NAF31002	mm. 30 x 3000 mm.	60 mt.
NAF31003	mm. 50 x 3000 mm.	60 mt.

IMPIEGO:

profilo in PVC per rinforzo interno delle scanalature del pannello isolante per lavorazioni architettoniche.

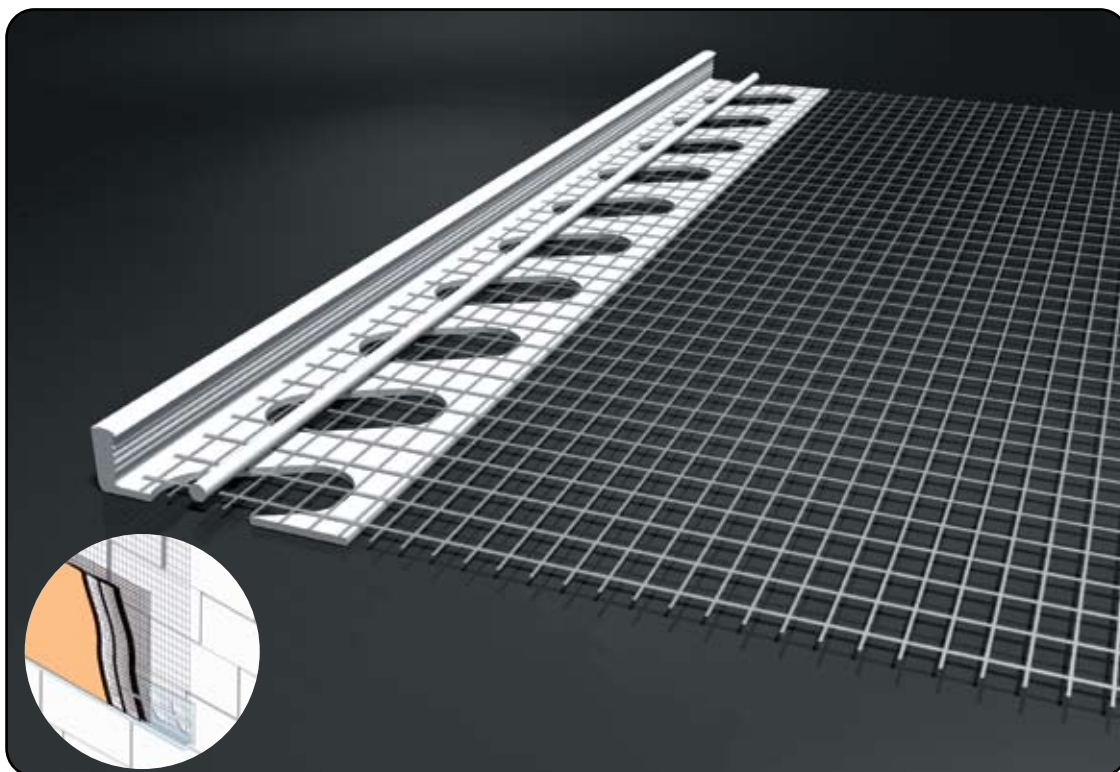


PROFILO DI BATTUTA IN PVC CON RETE

Codice	Descrizione	Confezione
NAF31010	spessore intonaco 3 mm.	50 mt.
NAF31011	spessore intonaco 6 mm.	50 mt.
NAF31012	spessore intonaco 10 mm.	50 mt.

N.B.:
rete 10 cm.

IMPIEGO:
per un'ottimale chiusura della parte intonacata o per dividere in maniera perfetta due tipi di intonaci o materiali diversi.




FRESA SVASANTE PER TASSELLI PER ISOLAMENTO

Codice	Descrizione	Confezione
NAF28001	fresa svasante da mm 65 in PVC	1 pz.
NAF28002	tappo conico di chiusura da mm 65 in polystyrene	200 pz.

IMPIEGO:

consente la svasatura dell'isolante al fine di applicare il tassello per isolamento senza che lo stesso faccia spessore verso l'esterno. Il tappo conico di chiusura consente l'annullamento del ponte termico e la perfetta finitura estetica.

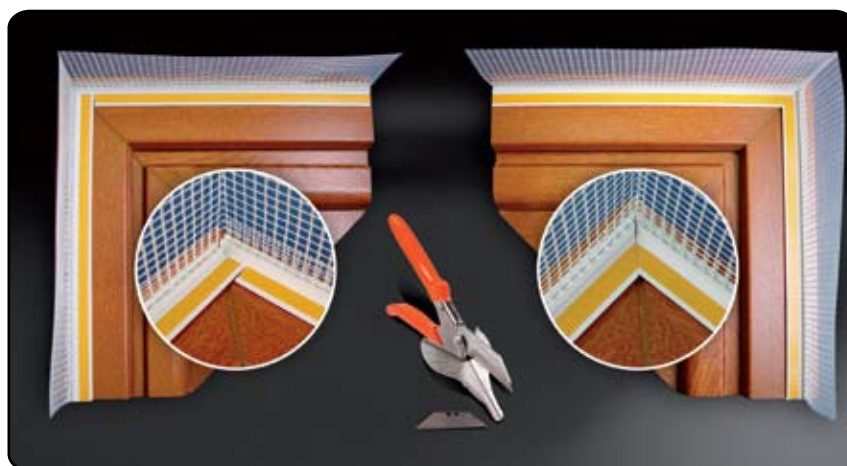

FORBICE PROFESSIONALE PER PROFILI

Codice	Descrizione	Confezione
NAF29001	forbice professionale per profili in PVC o alluminio (escluso profili di partenza)	1 pz.

IMPIEGO:

per accorciare/tagliare profili in PVC a alluminio, fare angoli a 45°. Lame robuste che possono svolgere tagli precisi tramite gli accessori in dotazione.



TAGLIERINA PER POLISTIROLO

Codice	Confezione
NAF30001	1 pz.

DATI TECNICI:


Alimentazione: 27 V ca

Potenza nominale: 150 VA

Dimensioni macchina chiusa: cm 145 x 45 x 14

Peso: 8,5 Kg più trasformatore circa Kg 2

NOTE

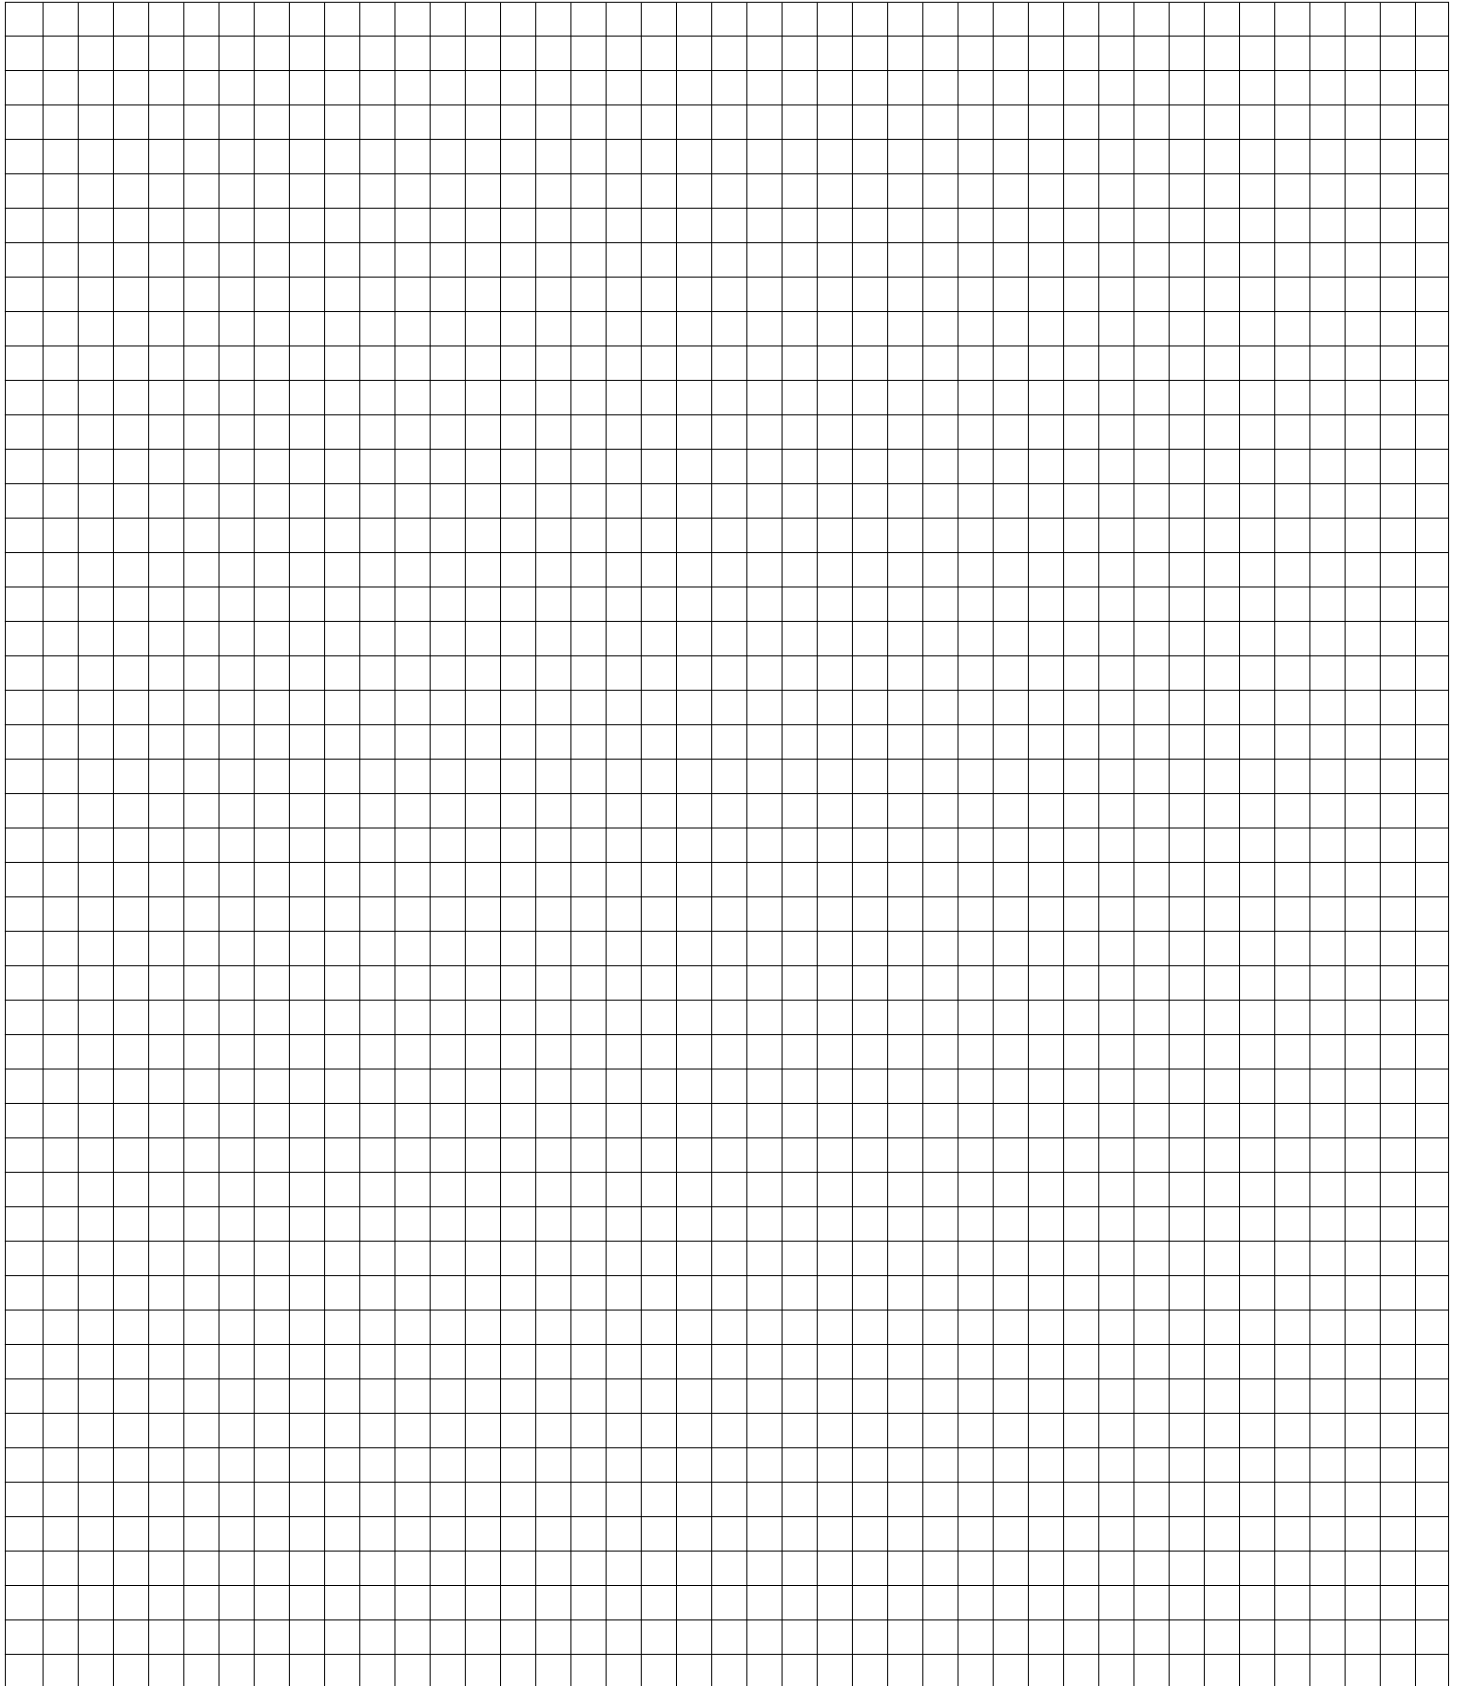

AKIFIX S.p.A.

Viale Caduti sul Lavoro, 9-11-13

60030 Monsano - Ancona - ITALY


Tel. +39 0731 619025 Fax +39 0731 619280

www.akifix.com info@akifix.com



Grafica e creatività: Alessia Bevilacqua - Akifix

Edizione n.2 di Settembre 2011

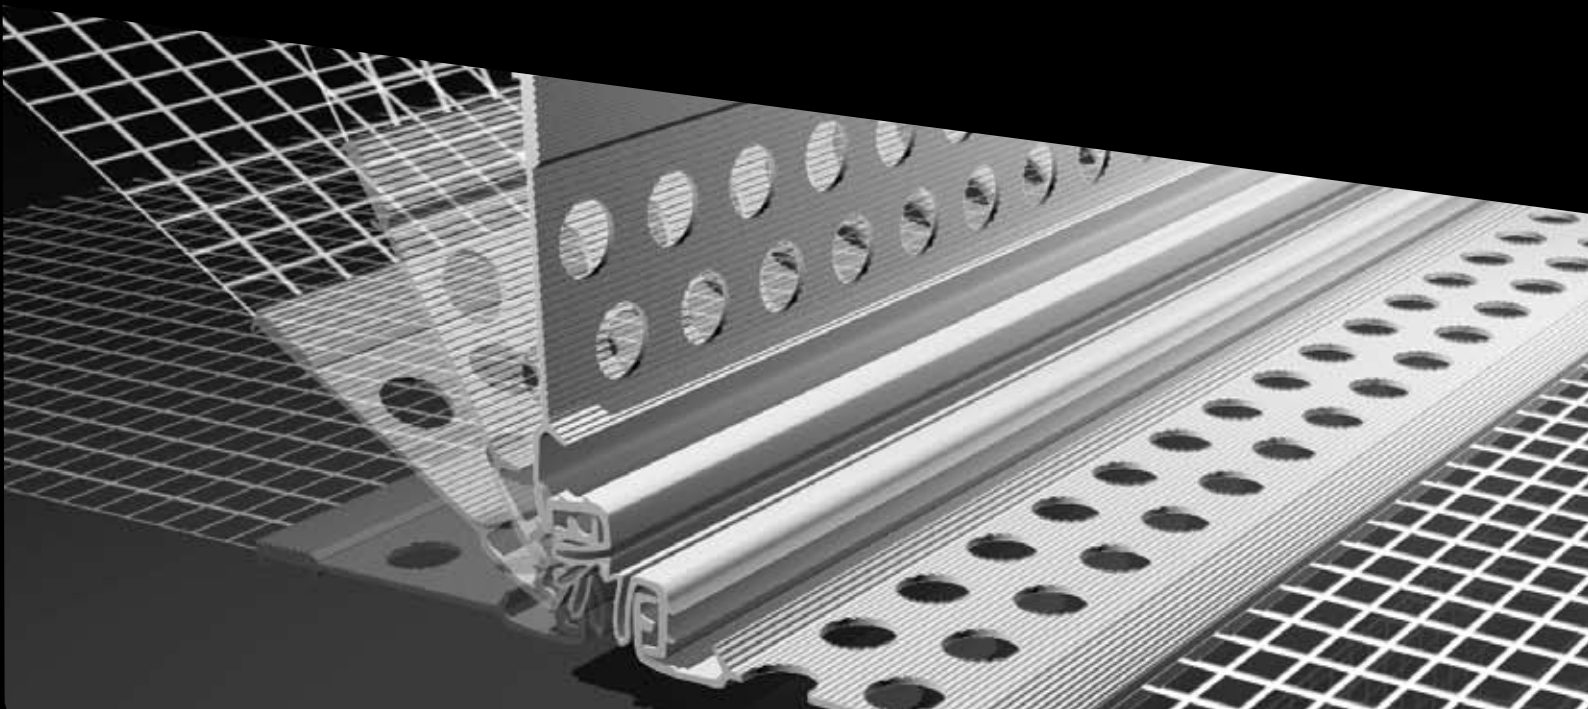



Isolamento

News

Foto C O R R E L A T I V E A L L A P R O D U Z I O N E


1 Reti in Fibra di Vetro
e Rete per Massetti

pg.04



2 Tasselli in Polipropilene
e Supporto di Isolamento

pg.14




3 Profili di Partenza
ed Accessori

pg.25



4 Barre Paraspigolo-Rompigoccia
Lavorazioni Porte e Finestre

pg.30



5 Profili di Espansione
e Finitura di Facciata

pg.40



6 Accessori ed Utensili

pg.47





RETE PER CAPPOTTO "ULTRAGUM"

Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAF14025	155 gr./ m ²	Bianca	ml. 50x1,0 mt.	1.650 m ²

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG004


N.B.:

rotoli da 50 m².

IMPIEGO:

questa rete marchiata Bildex con bande di sormonto e metrica di colore blu, è un prodotto molto particolare realizzato con appretto morbido. Ciò permette una lavorabilità eccezionale. Infatti l'elevata elasticità risulta ottimale per l'annegamento di questa rete anche in spessori bassissimi e nella realizzazione di spigoli ed angoli.

PRODOTTO PERSONALIZZABILE



SCHEDA TECNICA

art. NAF14025 Rete "Ultragum" 155 g/m²

Descrizione:	Rete ad appretto morbido
Larghezza maglia:	4,0 x 4,5 mm.
Appretto:	Antialcalino
Impiego:	Per sistemi a cappotto
Conformità:	ETAG004
Spessore rete:	0,59 mm.
Peso nominale:	Rete apprettata g/m ² 155 ±7% Rete greggia g/m ² 120 ±5%
Resistenza a trazione:	Carico rottura longitudinale circa 1.800 N / 5 cm. Carico rottura trasversale circa 2.000 N / 5 cm.
Confezione standard:	Rotoli larghezza 1.000 mm. Rotoli lunghezza 50 ml. Rotoli per pallet 33
Colore:	Bianco / Stampa blu
Stoccaggio:	I rotoli devono essere immagazzinati ad una temperatura da -10°C a +50°C




RETE "PANZER" PER ISOLAMENTI A CAPPOTTO

Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAF14020	314 gr./m ²	Bianca	ml. 50x1,0 mt.	1.000 m ²

N.B.:
rotoli da 50 m².

IMPIEGO:
per sistemi a cappotto.
Rete di altissima qualità e grammatura, per il rinforzo di aree esposte a sollecitazioni particolari. L'innovativo disegno di questa rete rende il prodotto particolarmente performante.



SCHEDA TECNICA

art. NAF 14020 Rete "Panzer" 314 g/m²

Descrizione:	Rete pesante per zoccolature		
Larghezza maglia:	8,5 x 6,5 mm.		
Appretto:	Antialcalino		
Impiego:	Per sistemi a cappotto		
Spessore rete:	0,95 mm.		
Peso nominale:	Rete apprettata	g/m ² 314 ±5%	
	Rete greggia	g/m ² 267 ±5%	
Resistenza a trazione:	Carico rottura longitudinale circa 6.000 N / 5 cm. Carico rottura trasversale circa 2.000 N / 5 cm.		
Confezione standard:	Rotoli con larghezza rete 1.000 mm. Rotoli lunghezza 50 ml. Rotoli per pallet 20		
Colore:	Bianco		
Stoccaggio:	I rotoli devono essere immagazzinati ad una temperatura da -10°C a +50°C		



RETE PER MASSETTI

Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAF14040	130 gr./ m ²	Grigio	ml. 50x1,0 mt.	750 m ²


N.B.:

rotoli da 50 m². Maglia 4x4 cm.

IMPIEGO:

per il rinforzo dei massetti cementizi.

Questa tipologia di rete viene usata in alternativa alla rete in metallo o come rinforzo per la posa del massetto.



SCHEDA TECNICA

art. NAF 14040 Rete per Massetti 130 g/m²

Descrizione:	Rete per massetti
Larghezza maglia:	36 x 36 mm.
Appretto:	Antialcalino
Impiego:	Per il rinforzo dei massetti cementizi
Spessore rete:	0,90 mm.
Peso nominale:	Rete apprettata g/m ² 130 ±5% Rete greggia g/m ² 100 ±5%
Resistenza a trazione:	Carico rottura longitudinale circa 2.600 N / 5 cm. Carico rottura trasversale circa 2.200 N / 5 cm.
Confezione standard:	Rotoli con larghezza rete 1.000 mm. Rotoli lunghezza 50 ml. Rotoli per pallet 20
Colore:	Grigio
Stoccaggio:	I rotoli devono essere immagazzinati ad una temperatura da -10°C a +50°C



RETE PER CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO

Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAFI 4002R	160 gr./ m ²	Arancio	ml. 50x1,0 mt.	1.650 m ²
NAFI 4002G	160 gr./ m ²	Grigio	ml. 50x1,0 mt.	1.650 m ²
NAFI 4002LB	160 gr./ m ²	Blu	ml. 50x1,1 mt.	1.815 m ²
NAFI 4002LROSSO	160 gr./ m ²	Rosso	ml. 50x1,1 mt.	1.815 m ²

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG004

N.B.:

NAFI 4002R - NAFI 4002G rotoli da 50 m².

NAFI 4002LB - NAFI 4002LROSSO rotoli da 55m².

IMPIEGO:

per isolamenti a cappotto ed armatura di intonaci.

PRODOTTI PERSONALIZZABILI

VALMIERA
GLASS

SCHEDA TECNICA

art. NAF 14002R-2G-2LB-2LROSSO Rete in fibra di vetro 160 g/m²

Descrizione:	Rete tessuta in fibra di vetro con appretto
Larghezza maglia:	5,0 x 4,0 mm.
Appretto:	Antialcalino
Impiego:	Armatura per rivestimenti a cappotto
Peso nominale:	160 g/m ² ± 3%
Confezione standard:	Rotoli con larghezza rete 1.000 mm. (NAF 14002R-NAF 14002G) Rotoli con larghezza rete 1.100 mm. (NAF 14002LB-NAF 14002LROSSO) Rotoli lunghezza 50 ml. Rotoli per pallet 33
Colore:	Arancio (NAF 14002R) Grigio (NAF 14002G) Blu (NAF 14002LB) Rosso (NAF 14002LROSSO)





RETE EURO-STAR MESH


Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAF14002E	150 gr./ m ²	Bianca	ml. 50x1,0 mt.	1.750 m ²

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG004

N.B.:
rotoli da 50 m².

IMPIEGO:
per isolamenti a cappotto ed armatura di intonaci.
Produzione europea.





SCHEDA TECNICA

art. NAF 14002E Rete in fibra di vetro 150 g/m²

Descrizione: Rete tessuta in fibra di vetro con appretto

Larghezza maglia: 5,0 x 4,0 mm.

Appretto: Antialcalino

Impiego: Armatura per rivestimenti a cappotto

Peso nominale: 150 g/m² ± 3%

Confezione standard: Rotoli larghezza rete 1.000 mm.
Rotoli lunghezza 50 ml.
Rotoli per pallet 35

Colore: Bianco

IFBT GmbH - Institut für Fassaden- und Befestigungstechnik

ACKNOWLEDGED BODY OF TESTING, INSPECTION AND CERTIFICATION
Building regulation of the land - SAC21, Construction products directive - NB 1109ff

fi
fi
fi
fi

Certificate
09-094C5

Initial type-testing

of
Glass fibre mesh "GG-150"

for use in External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering
according to ETAG 004/2011

Manufacturing plant: JSC „Valmieras Stikla Šiedra“
Cempu iela 13
LV-4201 Valmiera
LATVIA

Basis: Test report No. PB 1.3/ 12-205-2 from 11 December 2012 to
the MFPA Leipzig GmbH

Recorded performance features: Tests according to annex C of the ETAG guideline 0 04
- Mass per unit area
- Ash content at 625 °C
- Mesh size of the reinforcement
- Elongation in the as-delivered state and after ageing

The certificate only applies to the test results indicated in the above-mentioned test report of the
examined glass fibre mesh. The requirements after ETAG 004 are fulfilled.

Leipzig, 12/12/12

Dr.-Ing. Lothar Höher
Manager



Dipl.-Ing. Meike Rudolph
Acting leader of the approved body
for certification ETICS

Anschrift: PF 741 102, D - 04203 Leipzig
Str.: Hans-Winkel-Strasse 25, D - 04319 Leipzig
Telefon: +49 (0)341 - 65 22 780
Fax: +49 (0)341 - 65 22 789
E-Mail: info@fassaden-und-befestigung.de

Ansagericht Leipzig Handelsregister HRB 17968
Geschäftsführer: Dr.-Ing. Lothar Höher
Steuer-Nr.: 232/11/02284
Bankverbindung: Sparkasse Leipzig
BLZ 86055692 Konto: 1100915970



TASSELLO Ø 8 CON PERNO IN ACCIAIO RICOPERTO IN PLASTICA AD AVVITARE

Codice	Lunghezza	Spess. max fissabile	Confezione
NF46100	115 mm.	80 mm.	200 pz.
NF46101	135 mm.	100 mm.	200 pz.
NF46102	155 mm.	120 mm.	200 pz.
NF46103	175 mm.	140 mm.	200 pz.
NF46104	195 mm.	160 mm.	200 pz.
NF46105	215 mm.	180 mm.	100 pz.
NF46106	235 mm.	200 mm.	100 pz.
NF46107	255 mm.	220 mm.	100 pz.
NF46108	275 mm.	240 mm.	100 pz.
NF46109	295 mm.	260 mm.	100 pz.
NF46110	335 mm.	300 mm.	100 pz.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG014

N.B.:

l'innovativo tassello da 8 con perno in acciaio rivestito, si installa ad avvitare e garantisce una perfetta tenuta su tutti i tipi di supporto.



MATERIALI DI SUPPORTO PER I FUNGHI CERTIFICATI

L'ETAG014 suddivide i funghi certificati a seconda del materiale di supporto su cui possono essere installati. La suddivisione è fatta per lettere: A, B, C, D ed E. Qui a seguito viene riportata la lista dei materiali e successivamente viene specificato l'utilizzo del fungo.



A




B



C



D



E

A - Calcestruzzo (min R150)

B - Mattone pieno


- Mattoni di calcio silicato
- Blocchi di calcestruzzo
- Pietra

C - Mattone forato


D - Blocchi forati di materiali leggeri
tipo calcestruzzo alleggerito

E - Calcestruzzo cellulare (Calcestruzzo areato)

MONTAGGIO

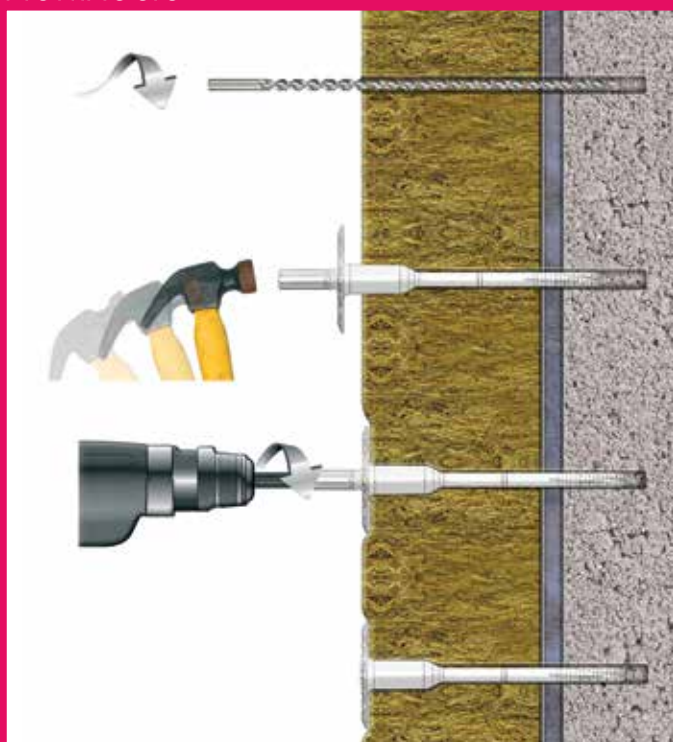

DISEGNO TECNICO

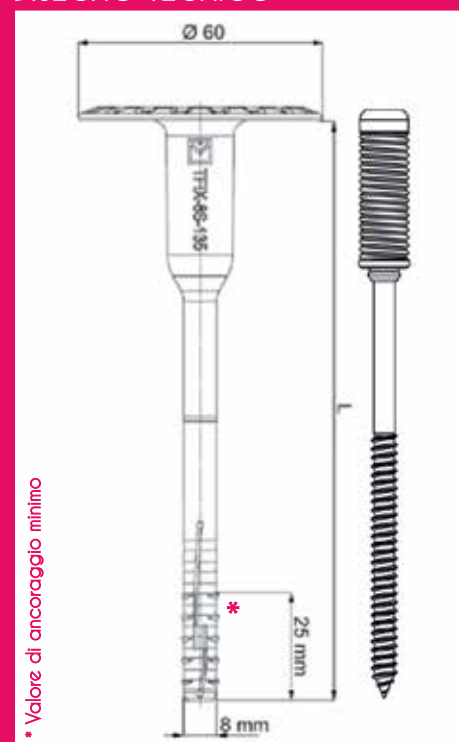

* Valore di ancoraggio minimo



TASSELLO Ø 8 CON PERNO IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO AD AVVITARE

Codice	Lunghezza	Spess. max fissabile	Confezione
NF46120	115 mm.	80 mm.	100 pz.
NF46121	135 mm.	100 mm.	100 pz.
NF46122	155 mm.	120 mm.	100 pz.
NF46123	175 mm.	140 mm.	100 pz.
NF46124	195 mm.	160 mm.	100 pz.
NF46125	215 mm.	180 mm.	100 pz.
NF46126	235 mm.	200 mm.	100 pz.
NF46127	255 mm.	220 mm.	100 pz.
NF46128	275 mm.	240 mm.	100 pz.
NF46129	295 mm.	260 mm.	100 pz.
NF46130	335 mm.	300 mm.	100 pz.
NF46131	Utensile per installazione attacco TORX-40		1 pz.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG014

N.B.:

il tassello più innovativo del mercato in un unico prodotto, un ancoraggio ad altissime performance, il tappo conico integrato in poliuretano ed il perforatore automatico dentato. Si consiglia l'utilizzo dell'utensile NF46031 studiato per la perfetta posa del tassello.



MATERIALI DI SUPPORTO PER I FUNGHI CERTIFICATI

L'ETAG014 suddivide i funghi certificati a seconda del materiale di supporto su cui possono essere installati. La suddivisione è fatta per lettere: A, B, C, D ed E. Qui a seguito viene riportata la lista dei materiali e successivamente viene specificato l'utilizzo del fungo.



A




B



C



D



E

A - Calcestruzzo (min R150)

B - Mattone pieno


- Mattoni di calcio silicato
- Blocchi di calcestruzzo
- Pietra

C - Mattone forato


D - Blocchi forati di materiali leggeri
tipo calcestruzzo alleggerito

E - Calcestruzzo cellulare (Calcestruzzo areato)

MONTAGGIO

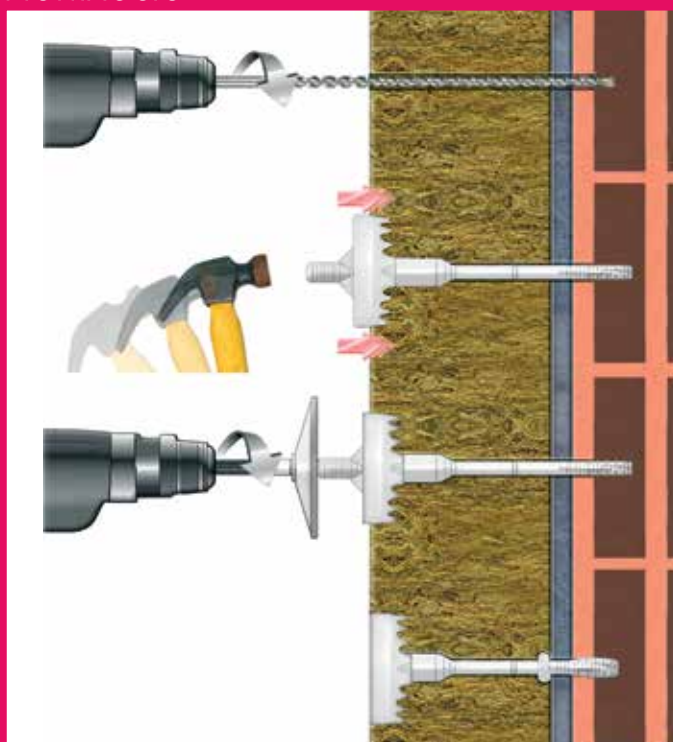

DISEGNO TECNICO

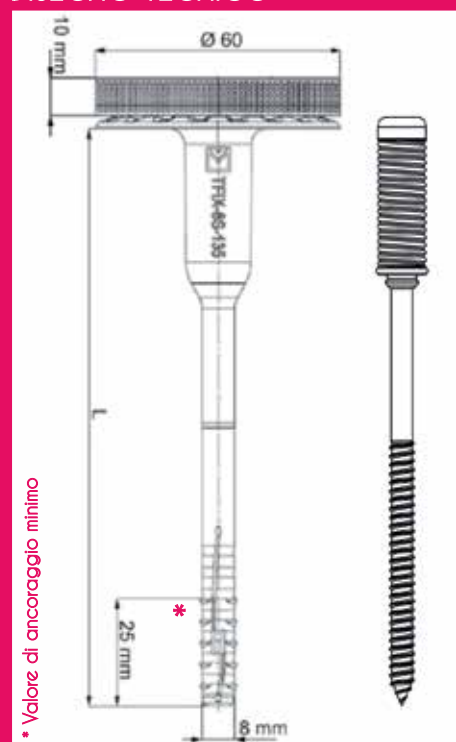

* Valore di ancoraggio minimo



RONDELLA PER PANNELLI ISOLANTI


Codice	Foro centrale / Diametro esterno	Confezione
NF46010A	ø 11 x 140 mm. in polipropilene	200 pz.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG014

IMPIEGO:

rondella di maggiorazione per NF46002-9, NF46040-47, NF46050-57, NF46090-96, NF46060-70, NF46100-10. Raccomandata per il fissaggio di pannelli in fibre minerali.






Cyl & Cube



Alta densità per garantire elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche

Rilievi per favorire l'aggrappaggio e la tenuta del collante

Ampia scelta di misure standard per ogni esigenza

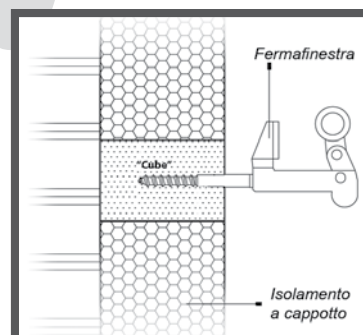


L'utilizzo di "CYL" & "CUBE" nel sistema d'isolamento a cappotto, oltre all'eliminazione dei ponti termici evita il formarsi di muffe o infiltrazioni d'acqua nella costruzione. L'applicazione è semplice e veloce, indicata come base per il montaggio di elementi esterni, tipo fissaggi per serramenti, arresti per scuri di finestre, tende da sole, fasce passa cavi, canali di scarico, grondaie etc. La qualità dei prodotti "CYL" & "CUBE" garantita dal marchio AKIFIX, permette l'utilizzo dei diversi tipi di viti sia per legno che per lamiera. Il caratteristico disegno a onda nella superficie esterna unito all'utilizzo di un collante poliuretanico garantisce un efficace incollaggio duraturo nel tempo.



INDICAZIONI DI POSA:

- Praticare con la fresa una cavità nella lastra cappotto
- Applicare sulla superficie di rivestimento esterno della fresatura il sigillante poliuretanico e stenderlo con la spatola.
- Applicare della colla poliuretanica sulla superficie interna della cavità fresata.
- Inserire l'elemento "CYL" o "CUBE" nella cavità della testa svasata, premendo fino a che la superficie dove è stampato il logo AKIFIX risulti a filo della lastra cappotto.
- Una volta asciugato l'elemento di fissaggio così predisposto, permette il montaggio di elementi esterni sul rivestimento murale.
- Si possono avvitare: viti da legno o da lamiera, viti a filettatura cilindrica o a passo lungo.

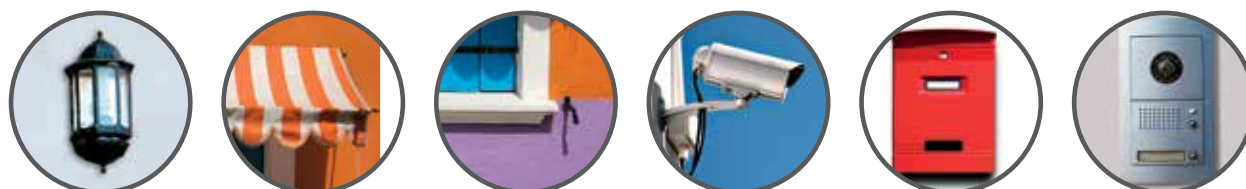




ELEMENTO DI FISSAGGIO PER L'ISOLAMENTO A CAPPOTTO "CYL"

Codice	Diametro	Spessore	Confezione
NAF28010	70 mm.	60 mm.	22 pz.
NAF28011	70 mm.	80 mm.	22 pz.
NAF28012	70 mm.	100 mm.	22 pz.
NAF28013	70 mm.	120 mm.	22 pz.
NAF28014	70 mm.	140 mm.	22 pz.
NAF28015	70 mm.	160 mm.	22 pz.
NAF28016	70 mm.	180 mm.	22 pz.
NAF28017	70 mm.	200 mm.	22 pz.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Superficie di utilizzo: cm² 38,5
- Conduttività termica: (EN 1745:2002): ca. 0.045W/mk
- Peso specifico apparente: (EN 1015-11) 170kg/m³
- Reazione al fuoco (EN 13501-1): B2 (DIN4102)
- Trazione elemento ammissibile: ca. 70 kg.
- Trazione supporto ammissibile: ca. 15 kg.
- Forza di taglio ammissibile: ca. 15 kg.






ELEMENTO DI FISSAGGIO PER L'ISOLAMENTO A CAPPOTTO "CUBE"

Codice	Quadrato	Spessore	Confezione
NAF28020	100x100 mm.	60 mm.	12 pz.
NAF28021	100x100 mm.	80 mm.	12 pz.
NAF28022	100x100 mm.	100 mm.	12 pz.
NAF28023	100x100 mm.	120 mm.	12 pz.
NAF28024	100x100 mm.	140 mm.	12 pz.
NAF28025	100x100 mm.	160 mm.	12 pz.
NAF28026	100x100 mm.	180 mm.	12 pz.
NAF28027	100x100 mm.	200 mm.	12 pz.



SPECIFICHE TECNICHE:

- Superficie di utilizzo: cm² 100
- Conduttività termica: (EN 1745:2002): ca. 0.045W/mk
- Peso specifico apparente: (EN 1015-11) 170kg/m³
- Reazione al fuoco (EN 13501-1): B2 (DIN4102)
- Trazione elemento ammissibile: ca. 70 kg.
- Trazione supporto ammissibile: ca. 15 kg.
- Forza di taglio ammissibile: ca. 15 kg.


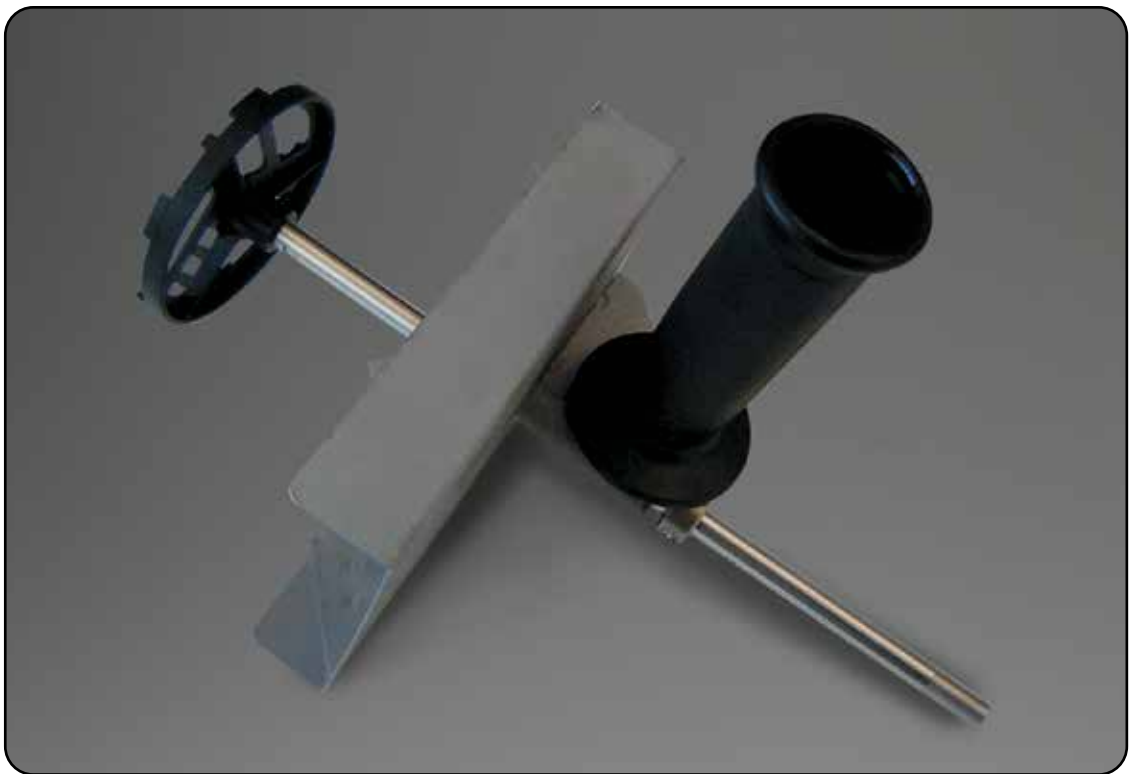


UTENSILI PER ELEMENTI DI FISSAGGIO "CYL" & "CUBE"

Codice	Descrizione	Confezione
NAF28050	Carotatrice completa di fresa 70 mm.	1 pz.
NAF28051	Fresa 70 mm. per carotatrice NAF28050	1 pz.
NAF28052	Collante per inserto tondo/quadro 310 ml.	1 pz.

N.B.:

NAF28050 da utilizzare solamente con gli articoli NAF28010-11-12-13-14-15-16-17.

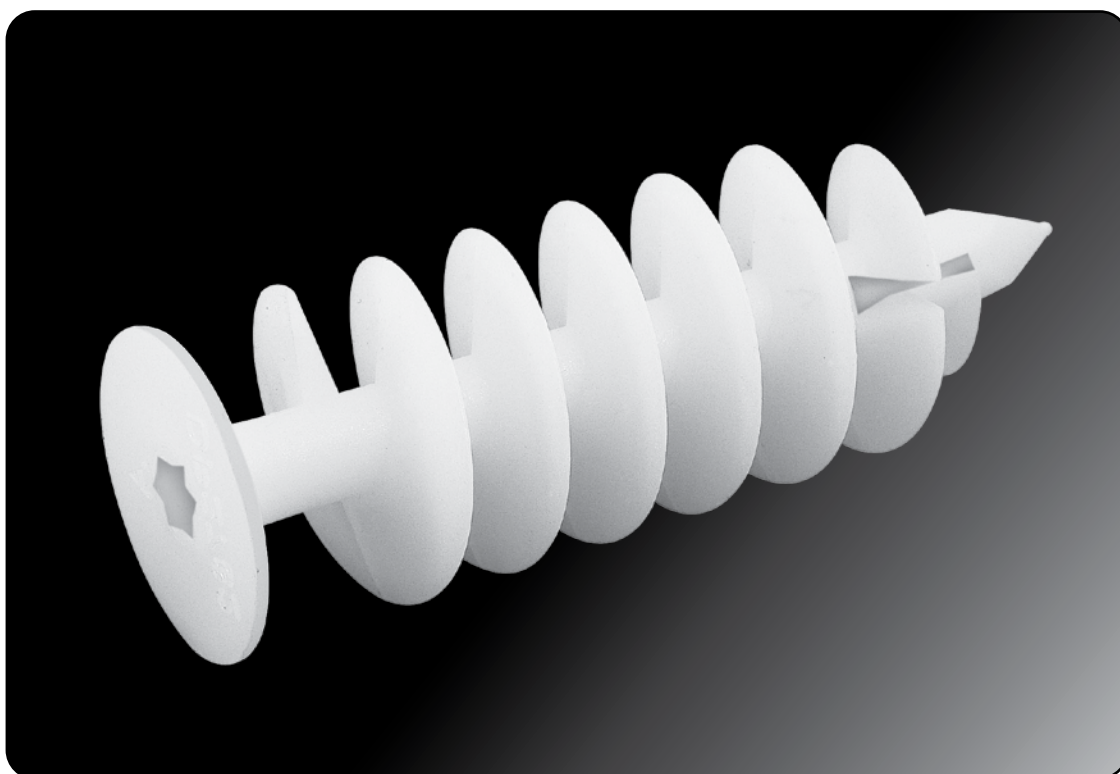


TASSELLO PER CARICHI LEGGERI SU SISTEMA A CAPPOTTO

Codice	Diametro / Lunghezza	Attacco	Carico max.	Confezione
NAF34001	27x52 mm.	TORX-T40	10 kg.	50 pz.
NAF34002	27x82 mm.	TORX-T40	15 kg.	40 pz.


IMPIEGO:


innovativo sistema di fissaggio applicabile direttamente sul cappotto finito. Viti consigliate NF06 diametro 4,0-4,5 mm. lunghezza massima 70 mm.

DISEGNO TECNICO

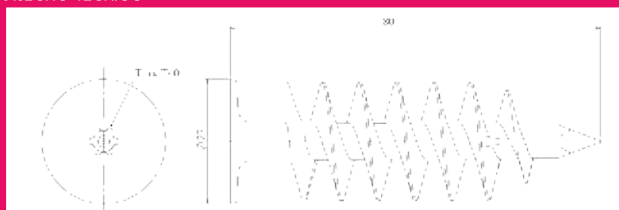

MONTAGGIO

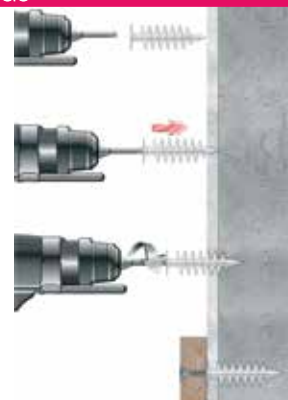


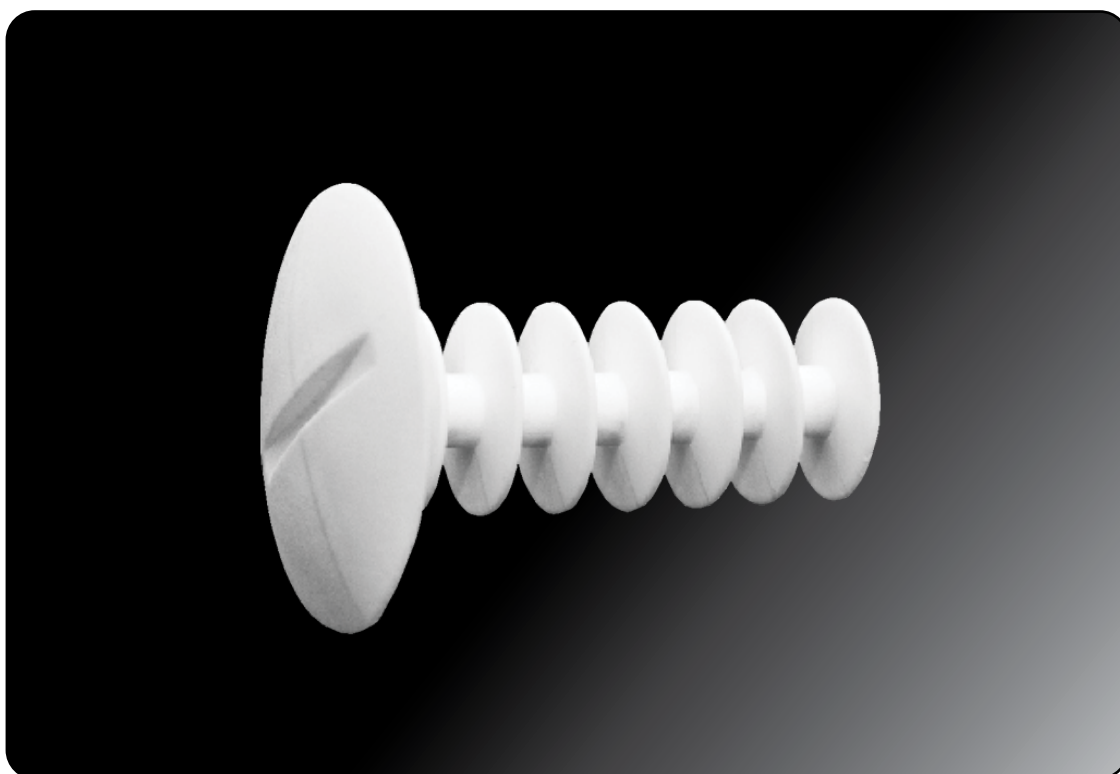


TAPPO PER PONTEGGI

Codice	Colore	Diametro / Lunghezza	Confezione
NAF34020	bianco	14x36 mm.	100 pz.
NAF34021	grigio	14x36 mm.	100 pz.
NAF34022	beige	14x36 mm.	100 pz.

N.B.:
diametro testa 28 mm.

N.B.:
per coprire i fori lasciati dagli attacchi dei ponteggi. Si avvita facilmente nello strato di isolante e si può rimuovere in caso fosse necessario rimontare i ponteggi.

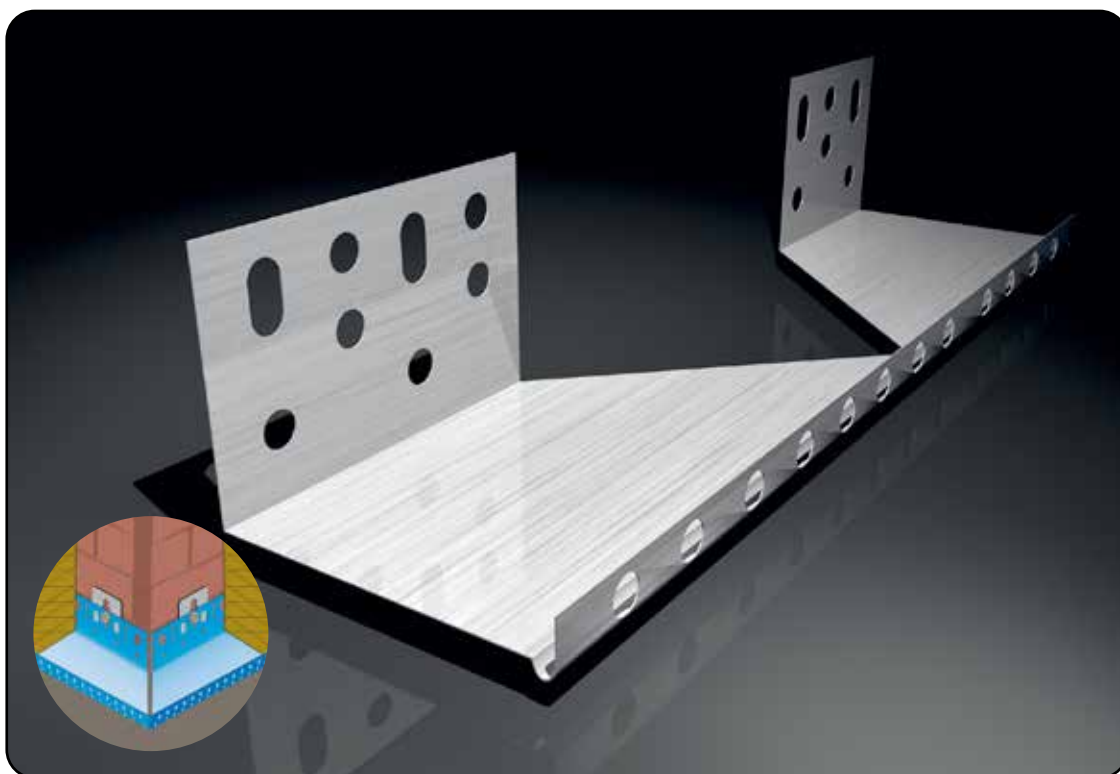

ANGOLARI PER PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO

Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Max fiss.	Confezione
NAF16003A	mm. 35x 45 x mt. 0,85	40 mm.	20 pz.
NAF16004A	mm. 35x 55 x mt. 0,85	30 mm.	20 pz.
NAF16005A	mm. 35x 65 x mt. 0,85	60 mm.	20 pz.
NAF16007A	mm. 35x 85 x mt. 0,85	80 mm.	20 pz.
NAF16009A	mm. 35x105 x mt. 0,85	100 mm.	10 pz.
NAF16016A	mm. 35x125 x mt. 0,85	120 mm.	10 pz.
NAF16018A	mm. 35x145 x mt. 0,85	140 mm.	10 pz.
NAF16020A	mm. 35x165 x mt. 0,85	160 mm.	10 pz.
NAF16022A	mm. 35x185 x mt. 0,85	180 mm.	10 pz.
NAF16024A	mm. 35x205 x mt. 0,85	200 mm.	10 pz.


Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG004

N.B.:

spessore profilo 8/10 fino a NAF16016A. Spessore profilo 10/10 da NAF16018A. Gli accessori per questo articolo si trovano a pag. 46, 47, 48 del catalogo principale.

IMPIEGO:

per una perfetta posa della linea di partenza del termo cappotto anche sugli angoli, da utilizzare con i profili di partenza omologhi.

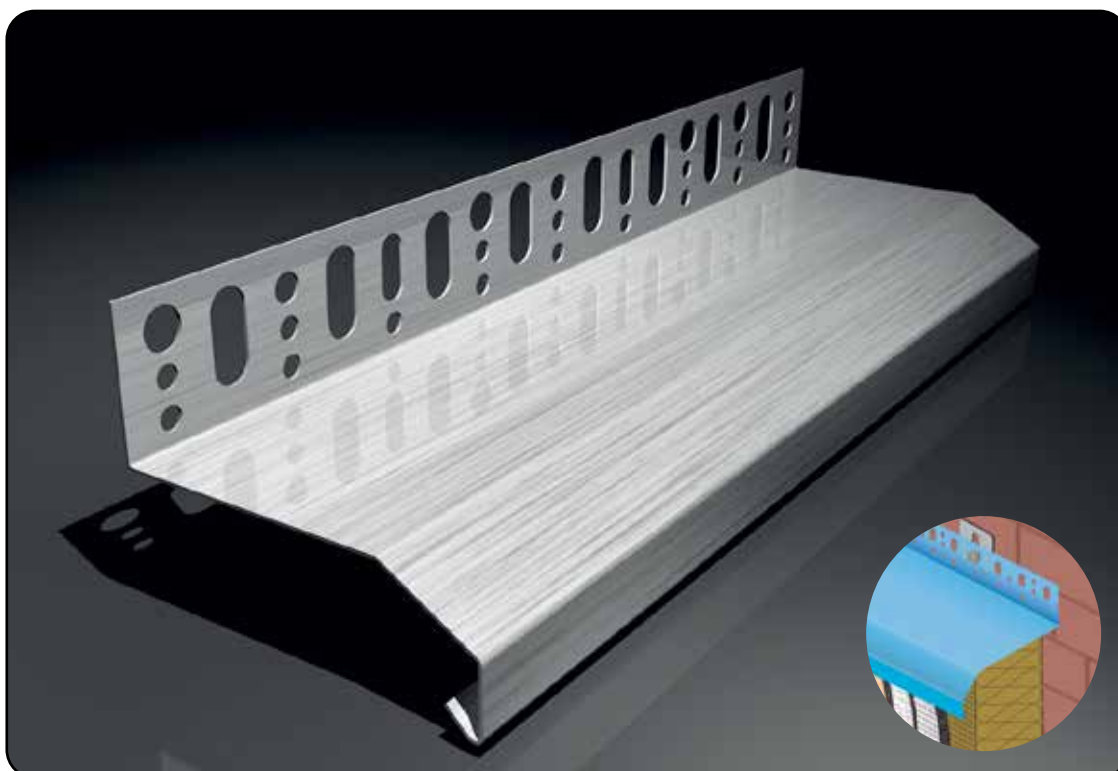

PROFILO DI CHIUSURA CON GOCCIOLATOIO IN ALLUMINIO

Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Max fiss.	Confezione	Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Max fiss.	Confezione
NAF16040A	mm. 33 x mt. 2,5	30 mm	25 ml.	NAF16048A	mm. 113 x mt. 2,5	110 mm	25 ml.
NAF16041A	mm. 43 x mt. 2,5	40 mm	25 ml.	NAF16049A	mm. 123 x mt. 2,5	120 mm	25 ml.
NAF16042A	mm. 53 x mt. 2,5	50 mm	25 ml.	NAF16050A*	mm. 133 x mt. 2,5	130 mm	25 ml.
NAF16043A	mm. 63 x mt. 2,5	60 mm	25 ml.	NAF16051A*	mm. 143 x mt. 2,5	140 mm	25 ml.
NAF16044A	mm. 73 x mt. 2,5	70 mm	25 ml.	NAF16052A*	mm. 153 x mt. 2,5	150 mm	25 ml.
NAF16045A	mm. 83 x mt. 2,5	80 mm	25 ml.	NAF16053A*	mm. 163 x mt. 2,5	160 mm	25 ml.
NAF16046A	mm. 93 x mt. 2,5	90 mm	25 ml.	NAF16054A*	mm. 173 x mt. 2,5	170 mm	25 ml.
NAF16047A	mm. 103 x mt. 2,5	100 mm	25 ml.	NAF16055A*	mm. 183 x mt. 2,5	180 mm	25 ml.

* Su ordinazione - Tempi di consegna max. 15 gg. lavorativi.



Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG004

N.B.:

spessore profilo 8/10 fino a NAF16049A. Spessore profilo 10/10 da NAF16050A in poi.
Gli accessori per questo articolo si trovano a pag. 46, 47, 48 del catalogo principale.

IMPIEGO:

per contenere il pannello isolante nella parte superiore del sistema d'isolamento. Garantisce una perfetta impermeabilizzazione grazie al gocciolatoio.

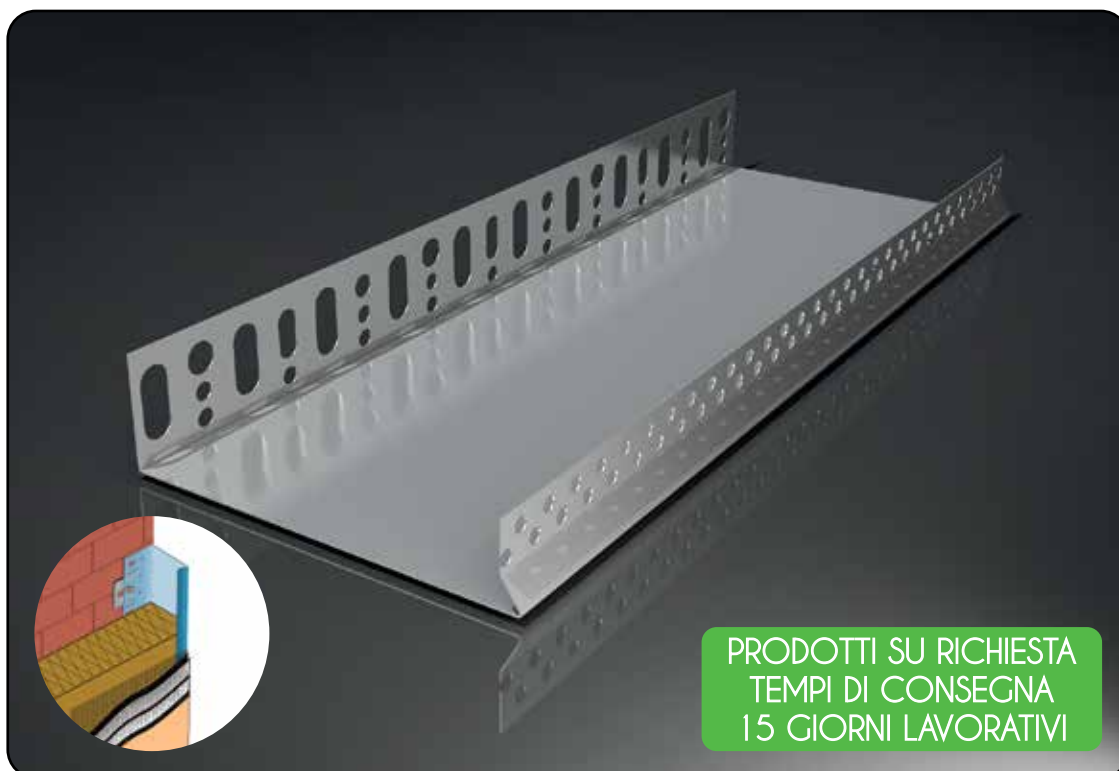

PRODOTTI SU RICHIESTA
TEMPI DI CONSEGNA
15 GIORNI LAVORATIVI

Profili di Partenza
ed Accessori

PROFILO DI CHIUSURA CON BORDO DI RINFORZO PER INTONACO IN ALLUMINIO

Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Max fiss.	Confezione
NAF16030A	mm. 35x 35 x mt. 2,5	30 mm.	50 ml.
NAF16031A	mm. 35x 45 x mt. 2,5	40 mm.	50 ml.
NAF16032A	mm. 35x 55 x mt. 2,5	50 mm.	50 ml.
NAF16033A	mm. 35x 65 x mt. 2,5	60 mm.	50 ml.
NAF16034A	mm. 35x 75 x mt. 2,5	70 mm.	50 ml.
NAF16035A	mm. 35x 85 x mt. 2,5	80 mm.	50 ml.
NAF16036A	mm. 35x 95 x mt. 2,5	90 mm.	50 ml.
NAF16037A	mm. 35x105 x mt. 2,5	100 mm.	50 ml.
NAF16038A	mm. 35x115 x mt. 2,5	110 mm.	50 ml.
NAF16039A	mm. 35x125 x mt. 2,5	120 mm.	50 ml.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG004

N.B.:

spessore profilo 8/10. A richiesta profilo disponibile fino a 305 mm di larghezza. Gli accessori per questo articolo si trovano a pag. 46, 47, 48 del catalogo principale.

IMPIEGO:

per contenere il pannello isolante in fase di chiusura alla sommità o sul lato del termo cappotto. Il particolare design permette il rinforzo dell'intonacatura.

L'innovativo sistema Akifix per balconi incassati e ballatoi a cielo aperto, fornisce una soluzione completa per la finitura dei termocappotti in tre diverse colorazioni per ogni esigenza: bianco (RAL9010), marrone (RAL8017) e grigio (RAL7001).

PRODOTTI SU RICHIESTA - TEMPI DI CONSEGNA 15 GIORNI LAVORATIVI.



PROFILI DA BALCONE

Codice	Lunghezza	Colore	Confezione
NAF16060	2,0 mt.	bianco	60 ml.
NAF16061	2,0 mt.	marrone	60 ml.
NAF16062	2,0 mt.	grigio	60 ml.
NAF16060C	connettore	bianco	1 pz.
NAF16061C	connettore	marrone	1 pz.
NAF16062C	connettore	grigio	1 pz.

IMPIEGO:

per la finitura di terrazzi e balconate.
Alluminio spessore 0,6 mm. verniciato a polveri.



ANGOLARE PER PROFILI DA BALCONE



Codice	Lunghezza	Colore	Confezione
NAF16060A	1,0x1,0 mt.	bianco	60 ml.
NAF16061A	1,0x1,0 mt.	marrone	60 ml.
NAF16062A	1,0x1,0 mt.	grigio	60 ml.

N.B.:

il prodotto si presenta come una barra da 2 mt., una volta rimosso l'angolo pretagliato, il profilo può essere piegato ad angolo retto.

IMPIEGO:

per aderire perfettamente agli angoli.
Alluminio spessore 0,6 mm. verniciato a polveri.

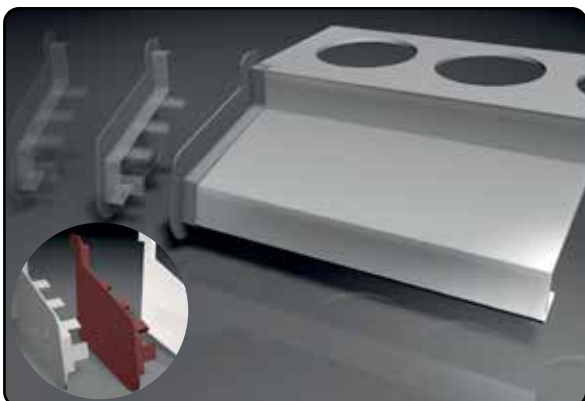

ELEMENTO DI CHIUSURA IN PLASTICA PER PROFILI DA BALCONE


Codice	Tipologia	Colore	Confezione
NAF16060B	destro / sinistro	bianco	2 pz.
NAF16061B	destro / sinistro	marrone	2 pz.
NAF16062B	destro / sinistro	grigio	2 pz.

N.B.:

ogni confezione contiene un finale destro e uno sinistro.

IMPIEGO:

per una perfetta finitura e chiusura dei profili da balcone.

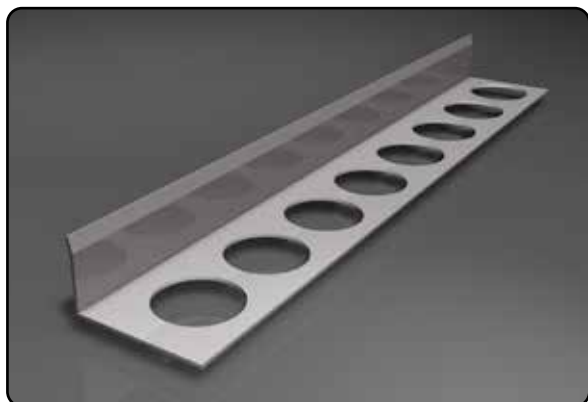

PROFILO PER ZOCCOLATURA BALCONE

Codice	Lunghezza	Colore	Confezione
NAF16063	2,0 mt.	bianco	60 ml.
NAF16064	2,0 mt.	marrone	60 ml.
NAF16065	2,0 mt.	grigio	60 ml.

IMPIEGO:

per la zoccolatura del balcone nella parte della parete. Alluminio spessore 0,6 mm. verniciato a polveri.



PROFILO DA BALCONE CON GOCCIOLATOIO

Codice	Lunghezza	Colore	Confezione
NAF16066	2,0 mt.	bianco	60 ml.
NAF16067	2,0 mt.	marrone	60 ml.
NAF16068	2,0 mt.	grigio	60 ml.
NAF16066A	connettore	bianco	1 pz.
NAF16067A	connettore	marrone	1 pz.
NAF16068A	connettore	grigio	1 pz.

IMPIEGO:

per la finitura del balcone se si necessita di gocciolatoio. Alluminio spessore 0,6 mm. verniciato a polveri.



Personalizzati per te mettici il nome e scegli il colore



Nell'ottica di migliorare continuamente il nostro servizio ai clienti, da quest'anno è possibile personalizzare i nostri prodotti di punta.

Innanzitutto con questo nuovo catalogo abbiamo introdotto 4 nuovi profili con rete colorata in pronta consegna:

- **BLU - NAF15002BL**
(profilo in alluminio con rete 12 x 8 cm.)
- **BLU - NAF15003BL**
(profilo in PVC con rete 12 x 8 cm.)
- **ROSSA - NAF15003ROSSO**
(profilo in PVC con rete 12 x 8 cm.)
- **ARANCIO - NAF15003N**
(profilo in PVC con rete 12 x 8 cm.)

Inoltre, a richiesta del cliente, con un quantitativo minimo di 5.000 ml. (un bancale), possiamo realizzare parasigoli in alluminio o PVC con rete di qualsiasi colorazione e nelle varie dimensioni: 12 x 8 cm., 15 x 10 cm., 23 x 10 cm., 30 x 10 cm. **Tempi di consegna 15 giorni lavorativi.**

Per i clienti più esigenti, siglando un contratto annuale di 70.000 ml., è possibile personalizzare non solo con il colore prescelto, ma anche con il proprio nome stampato sulla rete e l'etichetta personalizzata.

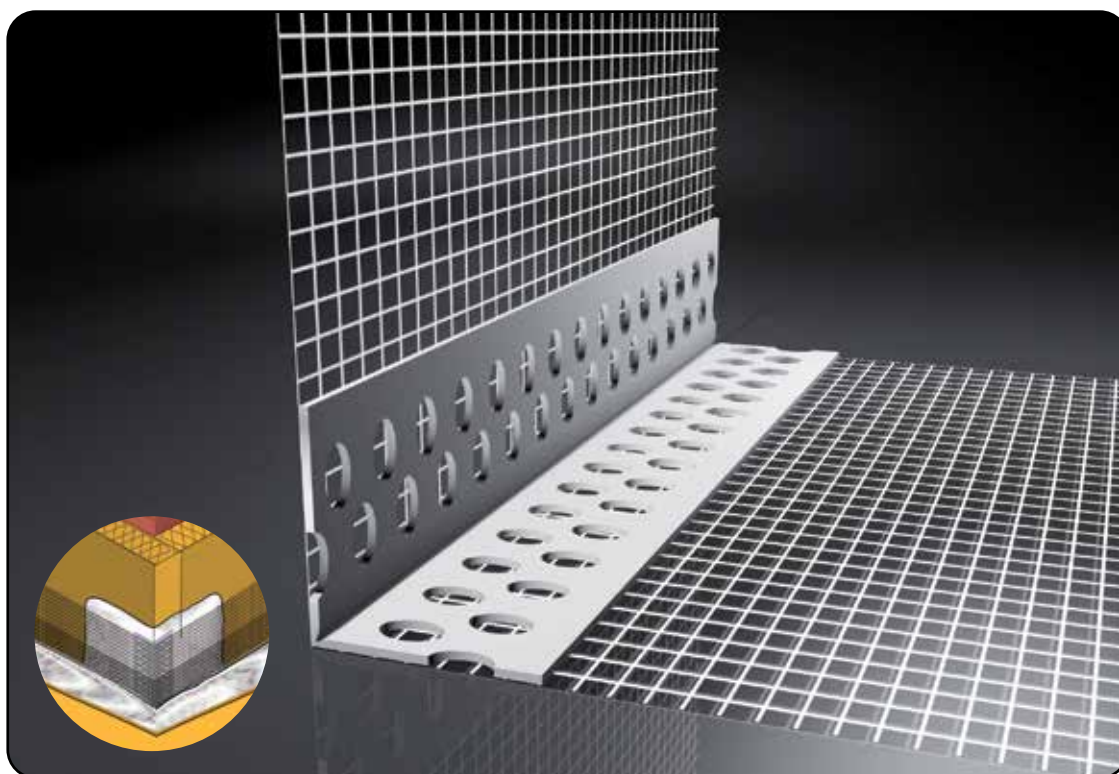

BARRA PARASPIGOLO FORATA IN PVC CON RETE

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15003ECO	mm. 22x22 x mt. 2,5	In PVC con rete (rete cm. 12x8 cm. 120gr./m ²) NO ETAG - ECONOMICO	125 ml.
NAF15003G	mm. 22x22 x mt. 2,5	In PVC con rete (rete cm. 8x8 cm.)	125 ml.
NAF15003H	mm. 22x22 x mt. 2,5	In PVC con rete (rete cm. 30x10 cm.)	62,5 ml.
NAF15003BL	mm. 22x22 x mt. 2,5	In PVC con rete (rete BLU cm. 12x8 cm.)	125 ml.
NAF15003ROSSO	mm. 22x22 x mt. 2,5	In PVC con rete (rete ROSSA cm. 12x8 cm.)	125 ml.
NAF15003N	mm. 22x22 x mt. 2,5	In PVC con rete (rete ARANCIONE cm. 12x8 cm.)	125 ml.




Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG

N.B.:

paraspigolo a 2 fori; spessore 5/10. Rete in fibra di vetro 150 gr/m².

IMPIEGO:

per spigoli di rivestimenti a cappotto.

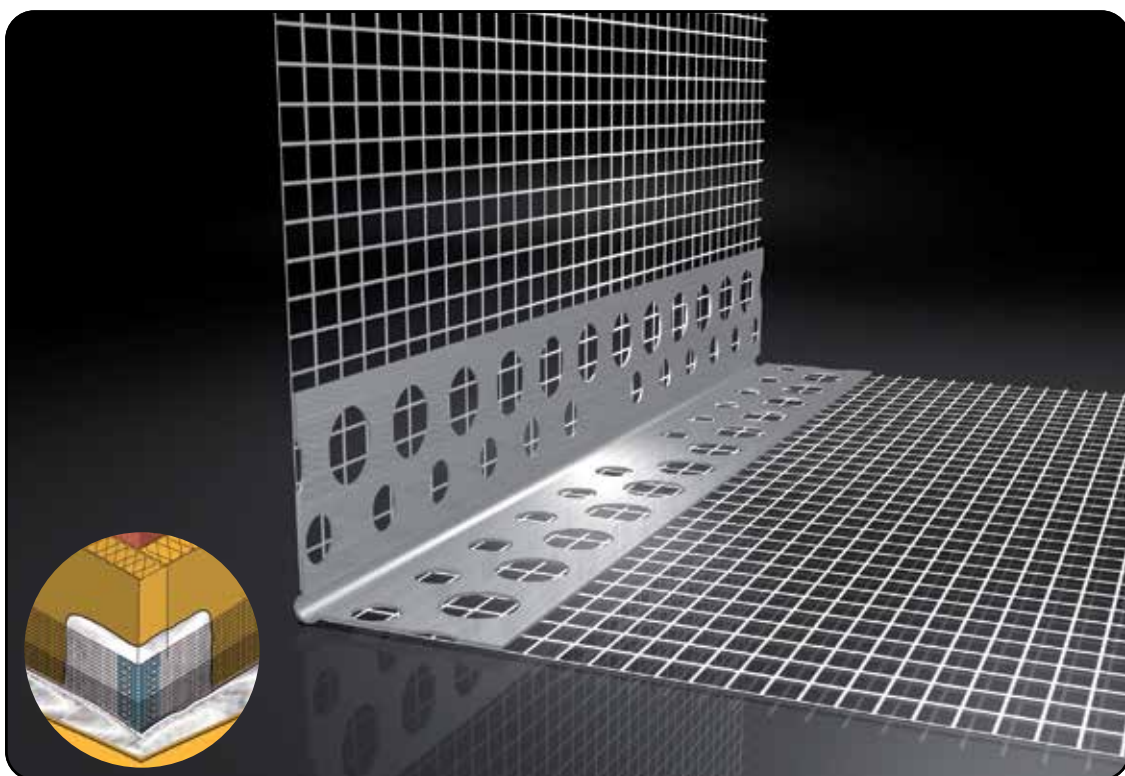

BARRA PARASPIGOLO FORATA IN ALLUMINIO CON RETE

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15002BL	mm. 25x25 x mt. 2,5	In alluminio con rete (rete BLU cm. 12x8 cm.)	125 ml.



Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG

N.B.:

paraspigolo a 2 fori; spessore 4/10. Rete in fibra di vetro 150 gr/m².

IMPIEGO:

per spigoli di rivestimenti a cappotto.

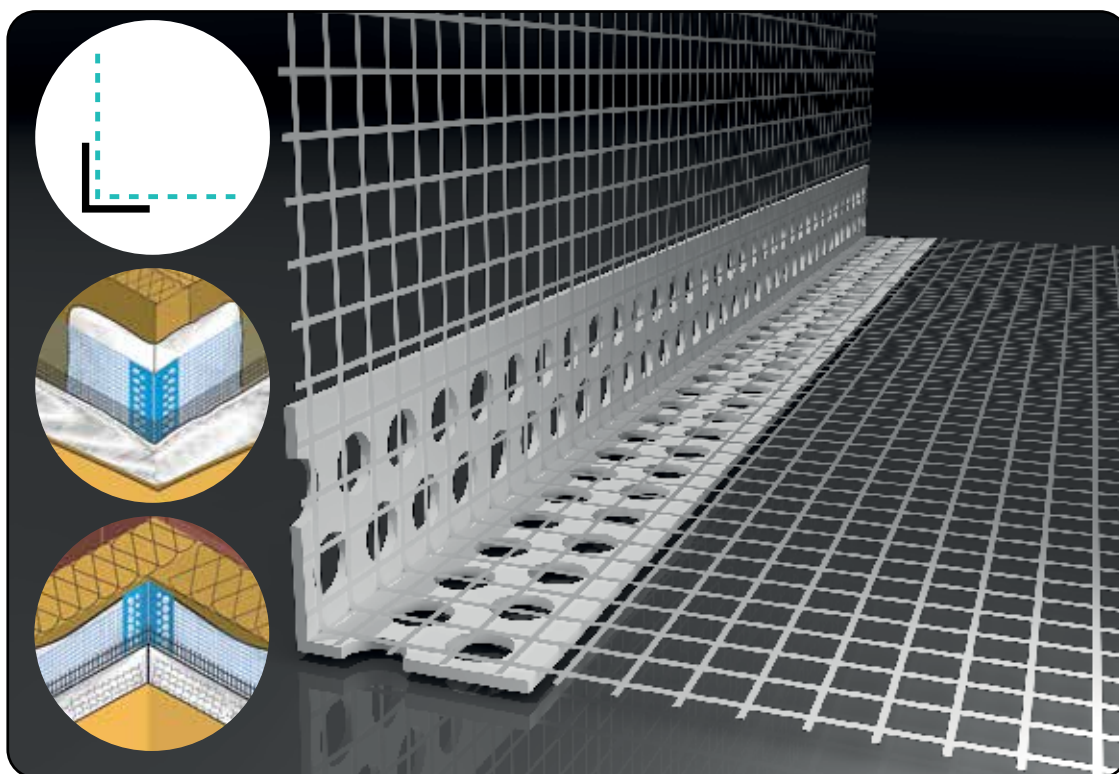

BARRA PARASPIGOLO FORATA IN PVC CON RETE PER ANGOLI INTERNI E PER SISTEMI RINFORZATI

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15003I	mm. 22x22 x mt. 2,5	In PVC con rete (rete cm. 10x10 cm.)	125 ml.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG


N.B.:

paraspigolo a 2 fori; spessore 5/10. Rete in fibra di vetro 150 gr/m².

IMPIEGO:

per rinforzare angoli interni.

Per angoli esterni in sistemi di zoccolatura a doppio rinforzo; dopo la posa del paraspigolo l'angolo viene ulteriormente rinforzato con la rete da cappotto standard (NAF14002) o Panzer (NAF14020).

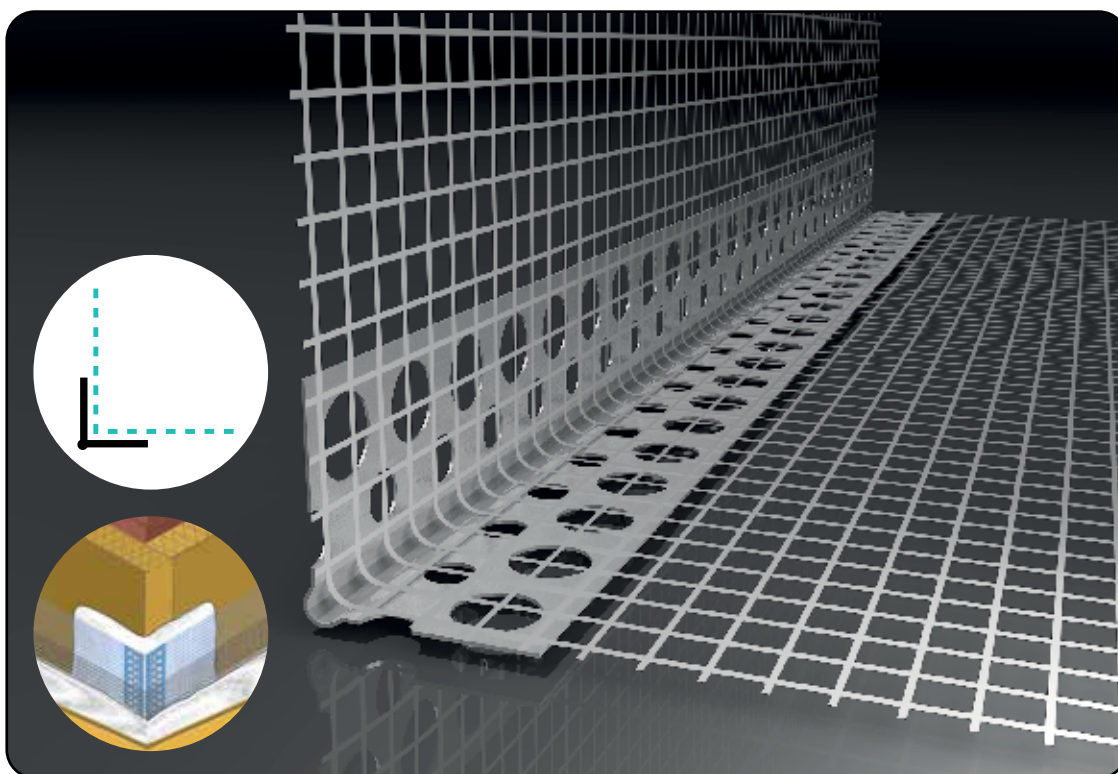

BARRA PARASPIGOLO FORATA IN ALLUMINIO CON RETE PER SISTEMI RINFORZATI

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15002I	mm. 25x25 x mt. 2,5	In alluminio con rete (rete cm. 10x10 cm.)	125 ml.



Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG

N.B.:

paraspigolo a 2 fori; spessore 4/10. Rete in fibra di vetro 150 gr/m².

IMPIEGO:

Per angoli esterni in sistemi di zoccolatura a doppio rinforzo; dopo la posa del paraspigolo l'angolo viene ulteriormente rinforzato con la rete da cappotto standard (NAF14002) o Panzer (NAF14020).

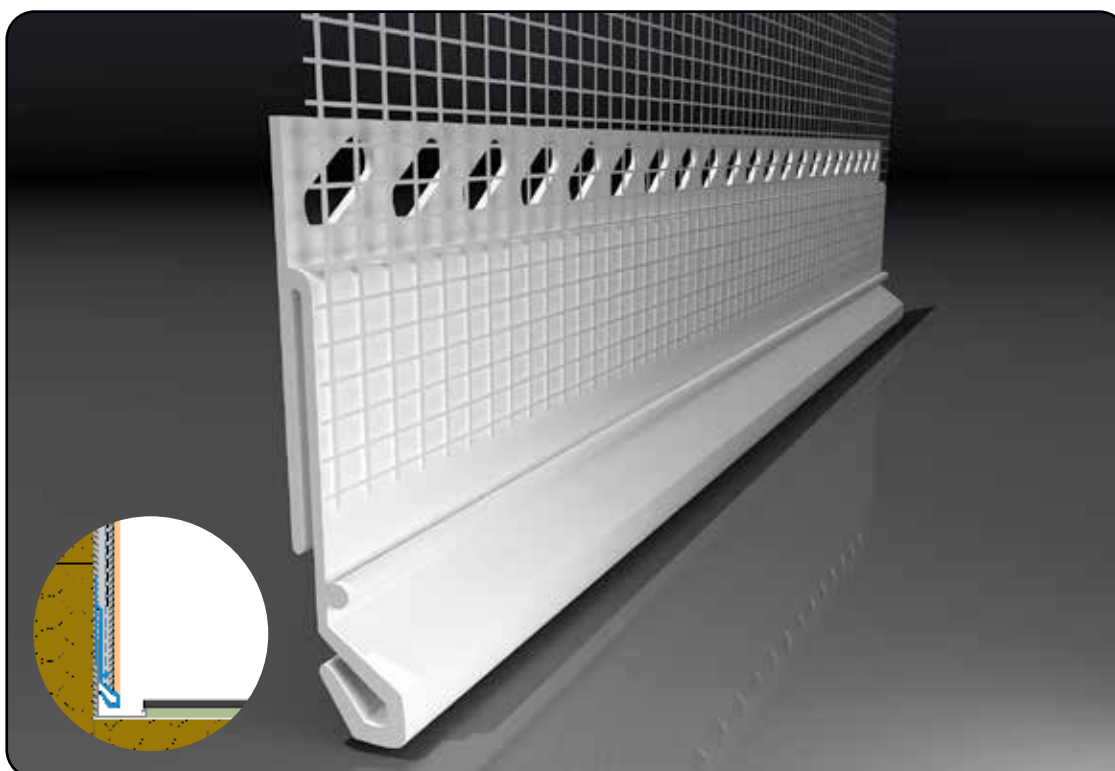


PROFILO ROMPIGOCCIA PER CANALINE DI SCARICO IN PVC CON RETE

Codice	Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15003L	2,0 mt.	In PVC con rete in fibra di vetro (rete 12 cm.)	50 ml.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG

IMPIEGO:

il particolare design di questo prodotto permette un'adesione perfetta tra le canaline di scarico dell'acqua dei terrazzi ed il sistema termocappotto. Si adatta a diversi spessori di canaline.

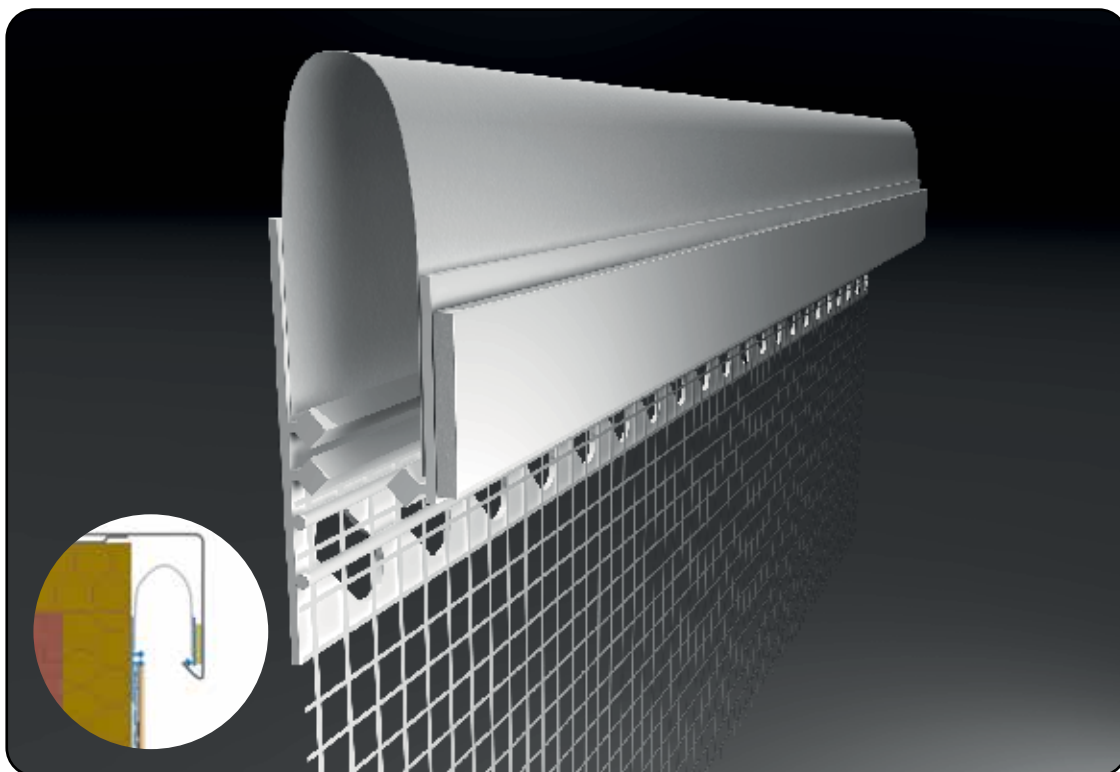


PROFILO DI CHIUSURA IN PVC CON RETE PER SOTTOFINESTRA CON LATO ADESIVO

Codice	Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF26002	2,0 mt.	In PVC con rete in fibra di vetro (rete 12 cm.)	50 ml.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG

IMPIEGO:

questo particolare profilo è stato studiato per una perfetta chiusura tra il sistema termocappotto ed i profili in alluminio sottofinestra e per balconi. La membrana in plastica morbida ha la doppia funzione di protezione contro l'entrata di agenti esterni e di fungere da profilo di espansione in caso di dilatazione dei profili.




BARRA ROMPIGOCCIA A VISTA IN PVC CON RETE PER ZOCCOLATURE

Codice	Larghezza / Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF15003M	mm. 30x50/30 x mt. 2,0	In PVC con rete (rete 12 cm.)	50 ml.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG

IMPIEGO:

questo particolare profilo viene utilizzato in presenza di zoccolatura o in tutti quei casi in cui coesistono cappotti con diversi spessori. Il lato senza rete è predisposto per essere facilmente ridotto di dimensione a seconda delle necessità.

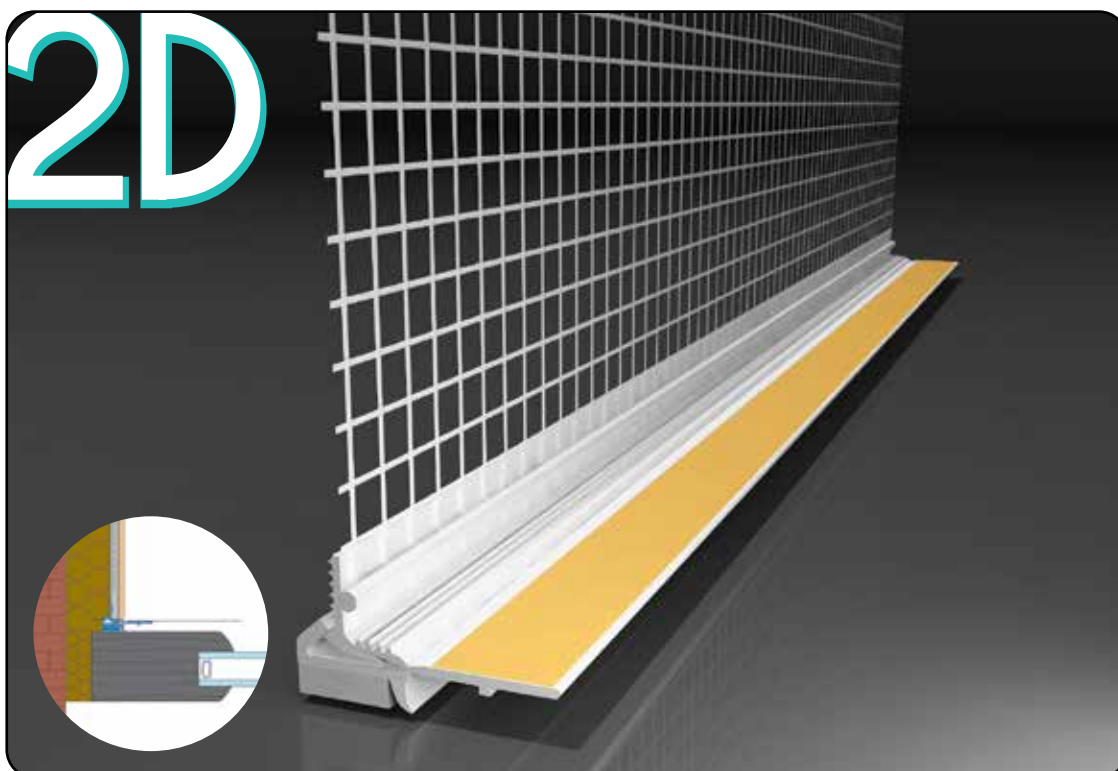

PROFILO IN PVC ADESIVO CON RETE PER FINESTRE - 2 DIREZIONI



Codice	Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF25002	2,4 mt.	In PVC con rete in fibra di vetro (rete 12,5 cm.)	60 ml.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG

IMPIEGO:

per creare una connessione di espansione/dilatazione nel telaio di finestre o porte. Crea isolamento termico ed acustico nella giunzione tra telaio e muratura, si esegue inoltre una finitura perfetta esteticamente.

Crea una giuntura di espansione in due direzioni. Ha un sistema di sicurezza che anche in caso di rottura del profilo, una lamella di protezione in poliestere continua ad assolvere alla funzione di espansione e protezione.

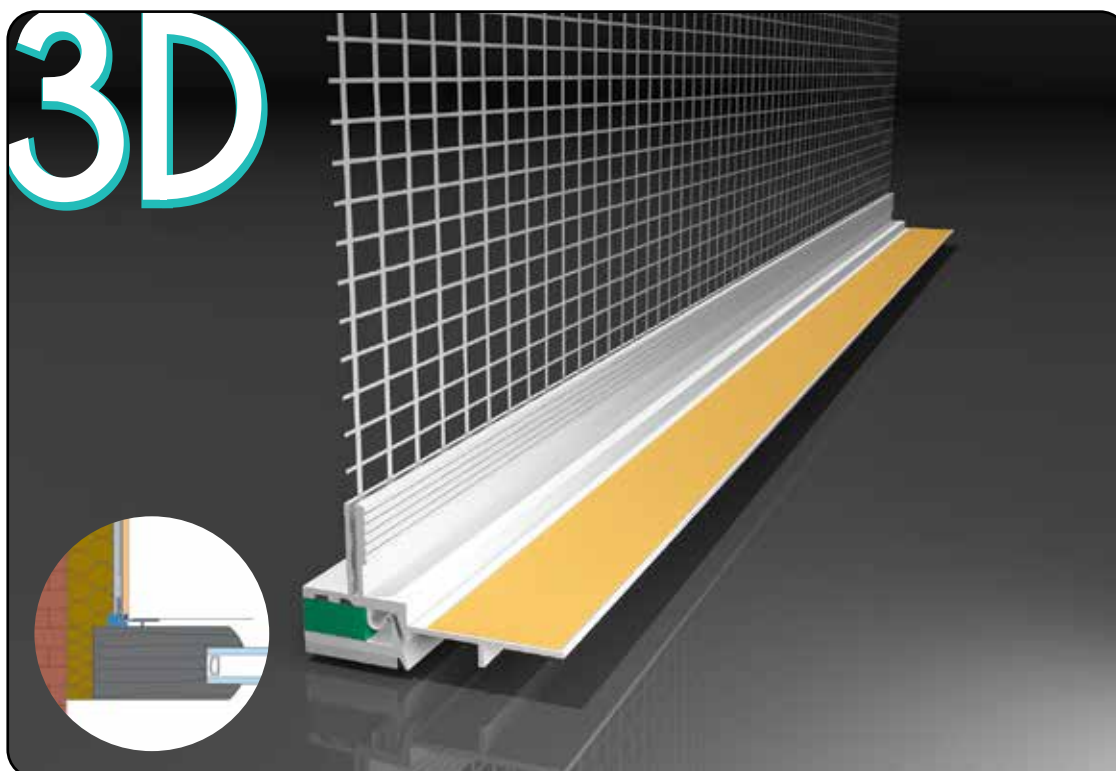

PROFILO IN PVC ADESIVO CON RETE PER FINESTRE - 3 DIREZIONI



Codice	Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF25003	2,6 mt.	In PVC con rete in fibra di vetro (rete 12,5 cm.)	156 ml.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG

IMPIEGO:

per creare una connessione di espansione/dilatazione nel telaio di finestre o porte. Crea isolamento termico ed acustico nella giunzione tra telaio e muratura, si esegue inoltre una finitura perfetta esteticamente.

Crea una giuntura di espansione in tre direzioni. Ha un sistema di sicurezza che anche in caso di rottura del profilo, una lamella di protezione in poliestere continua ad assolvere alla funzione di espansione e protezione.

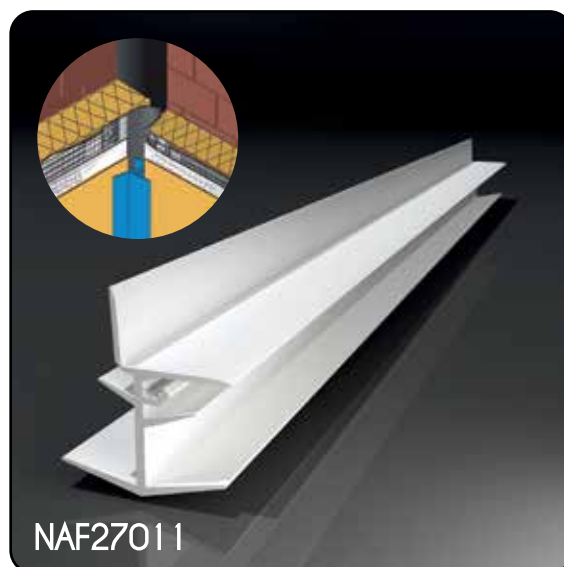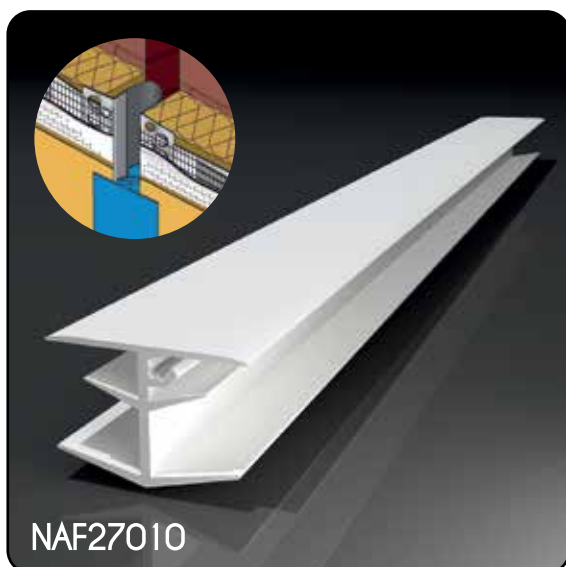

PROFILO IN PVC PER COPERTURA ESPANSIONE CONTINUA E ANGOLI

Codice	Lunghezza	Descrizione	Confezione
NAF27010	2,1 mt.	in PVC	52,5 ml.
NAF27011	2,1 mt.	in PVC	52,5 ml.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG



N.B.:

NAF27010 si utilizza esclusivamente con NAF27001, per espansioni da 20-25 mm.

NAF27011 si utilizza esclusivamente con NAF27003, per espansioni da 20-25 mm.

IMPIEGO:

per creare una perfetta finitura della giunzione d'espansione e proteggerla completamente da qualsiasi agente atmosferico.

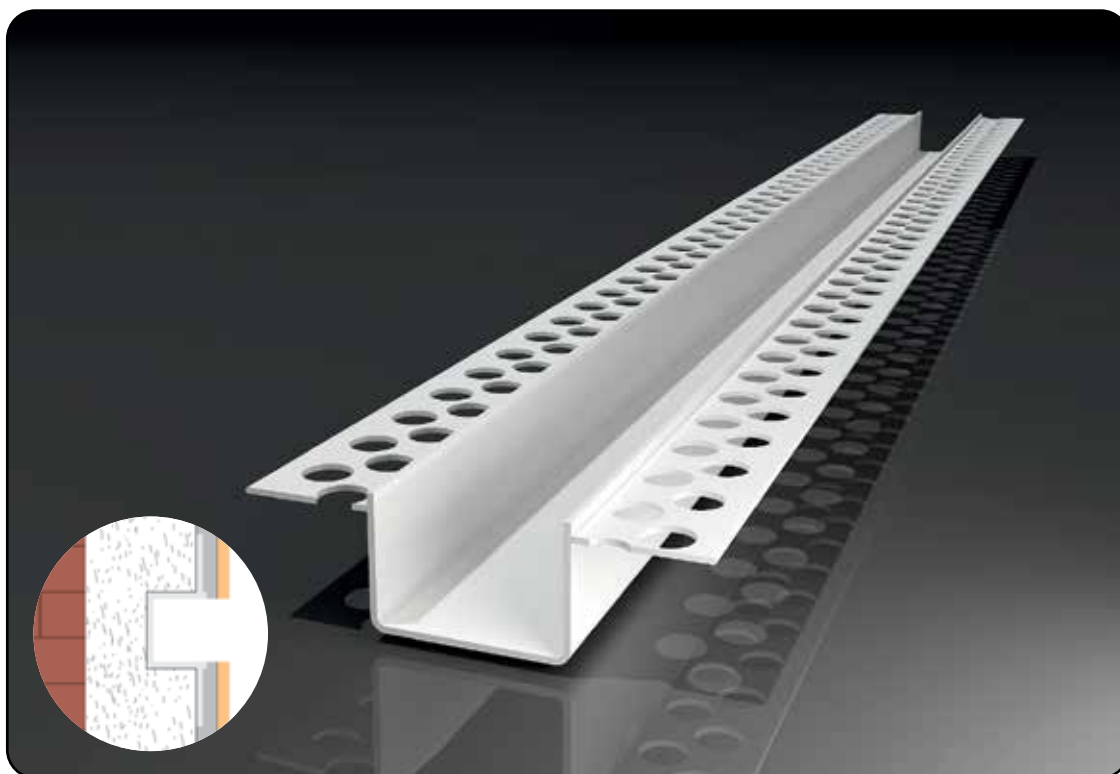

PROFILO IN PVC PER FUGHE


Codice	Lunghezza	Confezione
NAF31001	mm. 20 x 3000 mm.	60 mt.
NAF31002	mm. 30 x 3000 mm.	60 mt.
NAF31003	mm. 50 x 3000 mm.	60 mt.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG


IMPIEGO:

profilo in PVC per rinforzo interno delle scanalature del pannello isolante per lavorazioni architettoniche.


NAF31001




NAF31002



NAF31003



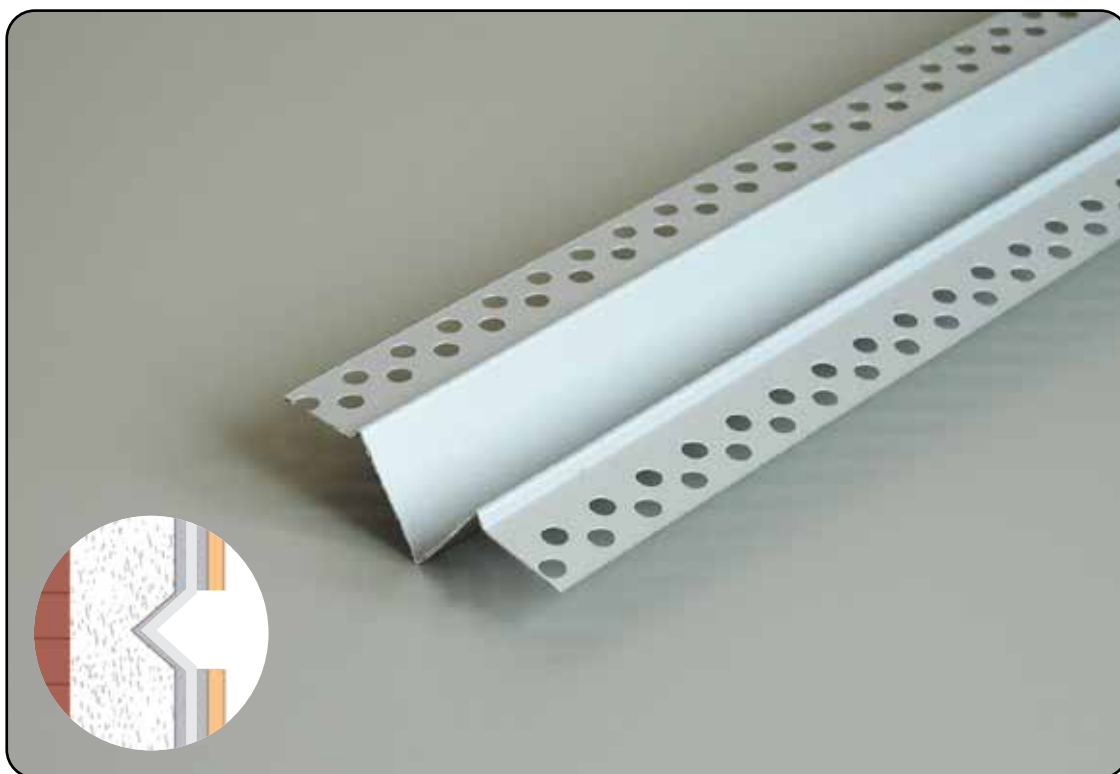

PROFILO IN ALLUMINIO PER FUGHE A "V"

Codice	Lunghezza	Confezione
NAF31020	mm. 30 x 2.500 mm.	50 mt.


Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG



N.B.:

la superficie a vista è color silver. Alluminio preverniciato.

IMPIEGO:

profilo in alluminio per rinforzo interno delle scanalature del pannello isolante per lavorazioni architettoniche.

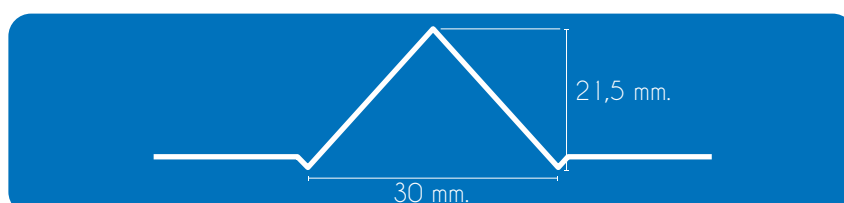

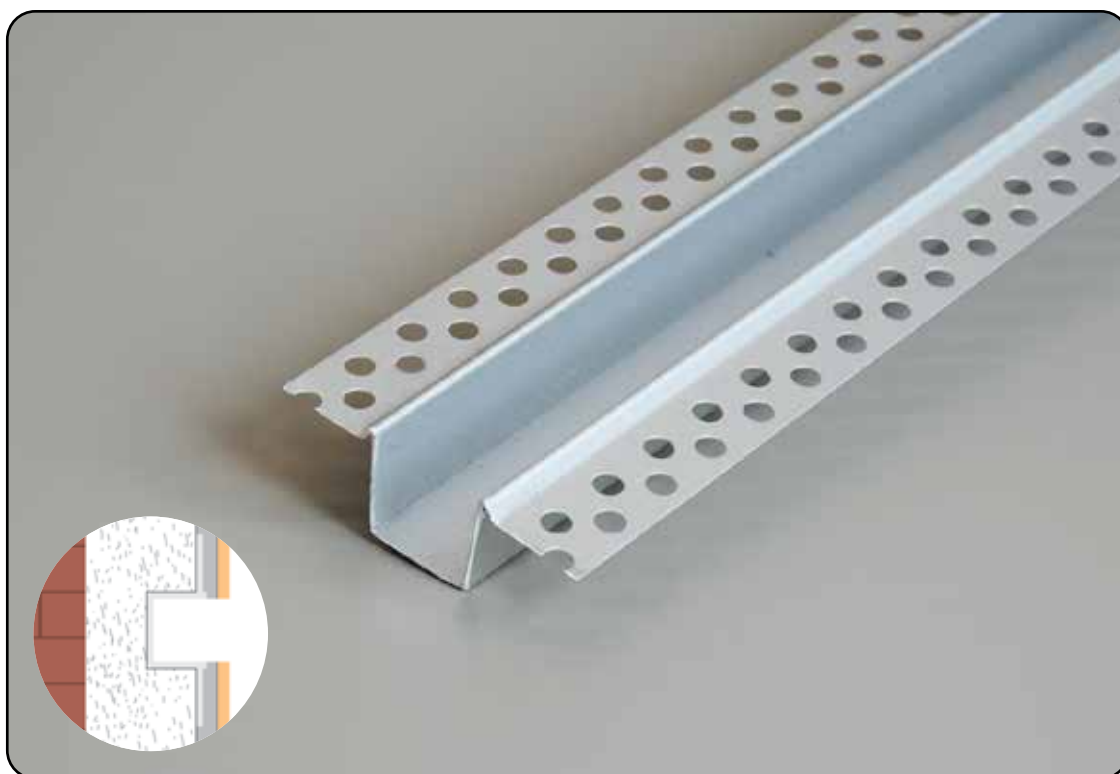

PROFILO IN ALLUMINIO PER FUGHE A "U"

Codice	Lunghezza	Confezione
NAF31021	mm. 20 x 2.500 mm.	50 mt.
NAF31022	mm. 30 x 2.500 mm.	50 mt.
NAF31023	mm. 40 x 2.500 mm.	50 mt.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG


N.B.:

la superficie a vista è color silver. Alluminio preverniciato.


IMPIEGO:

profilo in alluminio per rinforzo interno delle scanalature del pannello isolante per lavorazioni architettoniche.


NAF31021




NAF31022



NAF31023



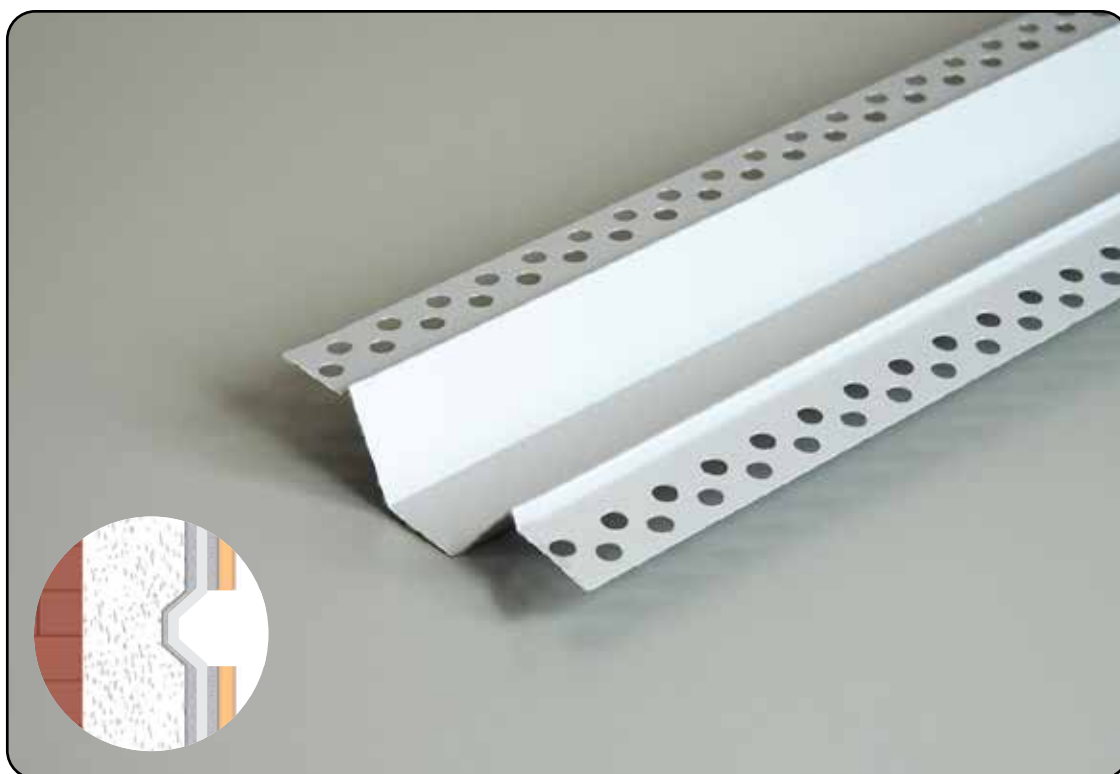

PROFILO IN ALLUMINIO PER FUGHE TRAPEZOIDALE

Codice	Lunghezza	Confezione
NAF31024	mm. 20 x 2.500 mm.	50 mt.
NAF31025	mm. 30 x 2.500 mm.	50 mt.
NAF31026	mm. 40 x 2.500 mm.	50 mt.

Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG


N.B.:

la superficie a vista è color silver. Alluminio preverniciato.


IMPIEGO:

profilo in alluminio per rinforzo interno delle scanalature del pannello isolante per lavorazioni architettoniche.


NAF31024


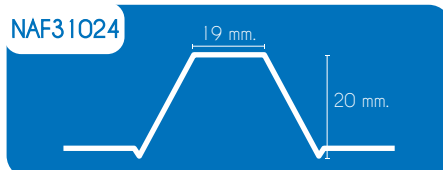


NAF31025

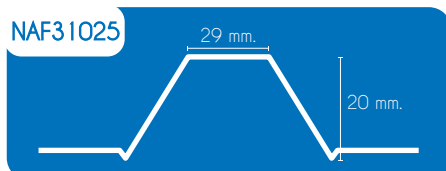

NAF31026

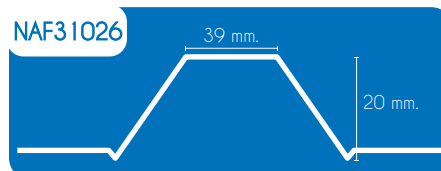

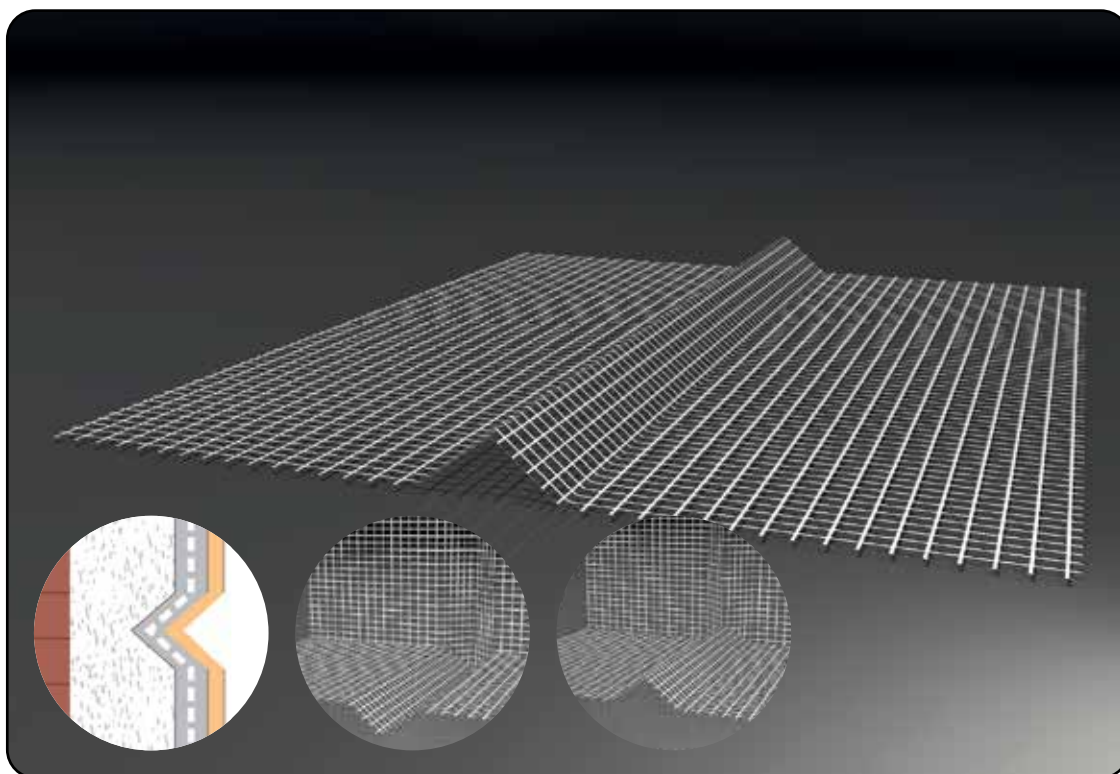

RETE PREFORMATA IN FIBRA DI VETRO PER FUGHE INTONACATE A "V"


Codice	Lunghezza	Confezione
NAF31030	mm. 40 x 2.000 mm.	20 mt.

Codice	Descrizione	Confezione
NAF31031	angolo interno	10 pz.
NAF31032	angolo esterno	10 pz.


Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG004

N.B.:
rete 160 gr/m².

IMPIEGO:
il prodotto è studiato per una finitura delle fughe ad intonaco ed evitare il profilo a vista.

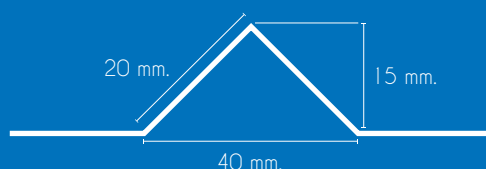

Le misure sono indicative
poiché la rete in fibra di
vetro è soggetta a lievi
variazioni.

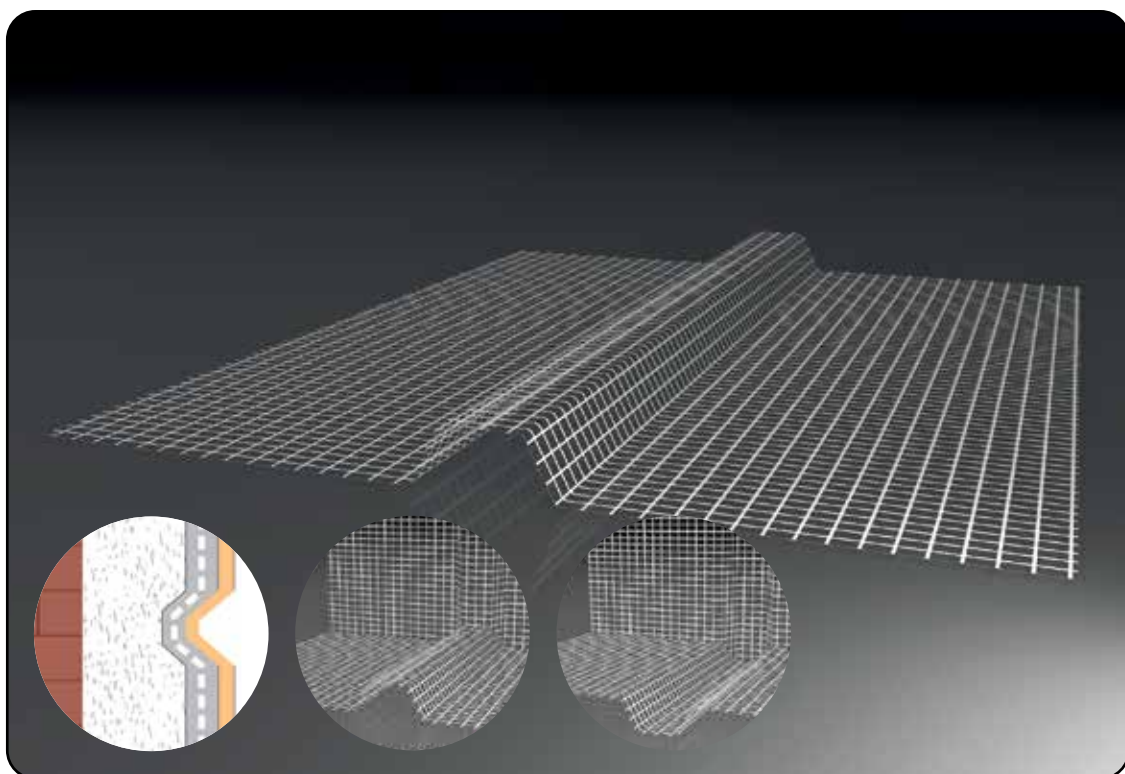

RETE PREFORMATA IN FIBRA DI VETRO PER FUGHE INTONACATE A "U"

Codice	Lunghezza	Confezione
NAF31040	mm. 40 x 2.000 mm.	20 mt.

Codice	Descrizione	Confezione
NAF31041	angolo interno	10 pz.
NAF31042	angolo esterno	10 pz.


Prodotto Conforme alla Linea Guida ETAG004

N.B.:


rete 160 gr/m².

IMPIEGO:

il prodotto è studiato per una finitura delle fughe ad intonaco ed evitare il profilo a vista.

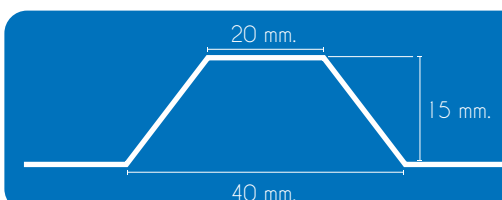


Le misure sono indicative poiché la rete in fibra di vetro è soggetta a lievi variazioni.



NAF28200



NAF28210

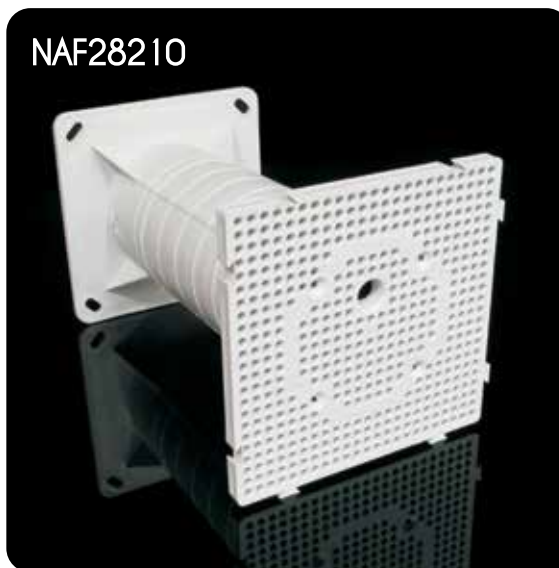

La soluzione completa e definitiva per l'installazione degli impianti elettrici sul cappotto. Il prodotto è adatto per spessori di isolamento compresi tra i 50 e i 200 mm. Si può facilmente rimuovere la parte in eccesso.

NAF28200 è studiato per l'installazione di prese e interruttori elettrici.



NAF28210 è studiato per l'installazione di plafoniere, sensori di movimento, telecamere etc.
CARICO MASSIMO CONSENTITO 4 Kg.




SUPPORTO D'INSTALLAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI

Codice	Dimensione	Descrizione	Confezione
NAF28200	120x120x200 mm.	supporto per derivazione	1 pz.
NAF28210	120x120x200 mm.	supporto per dispositivi	1 pz.

N.B.:

polipropilene autoestinguente. Il kit contiene il blocco di polistirolo preforato, gli ancoraggi a parete e le viti di fissaggio.

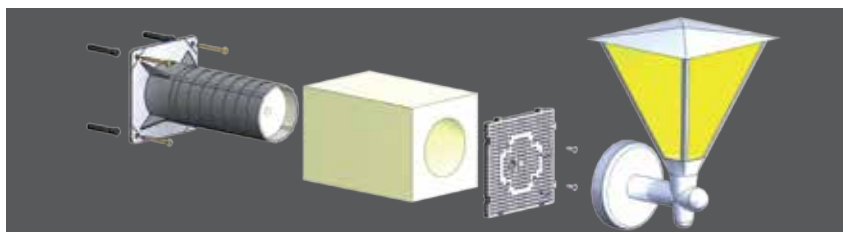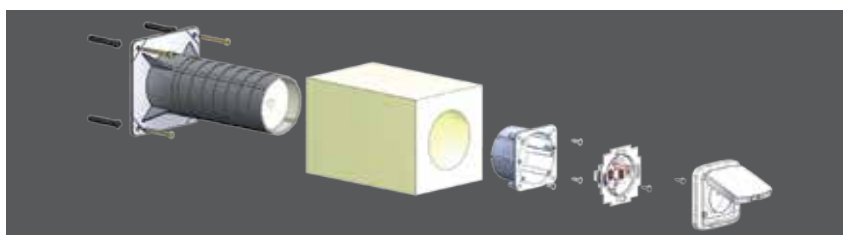

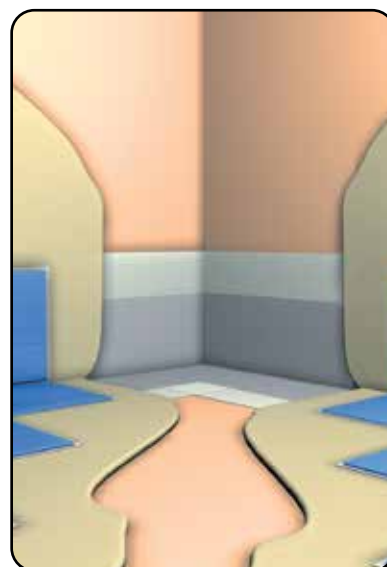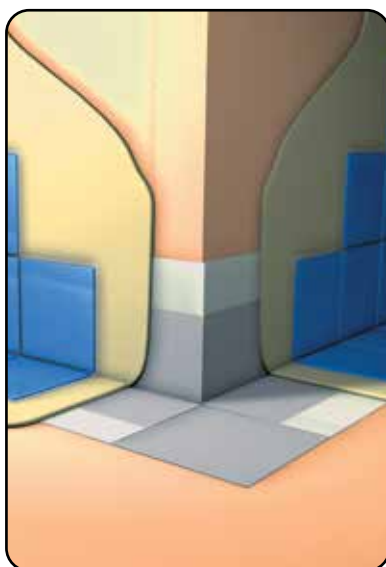
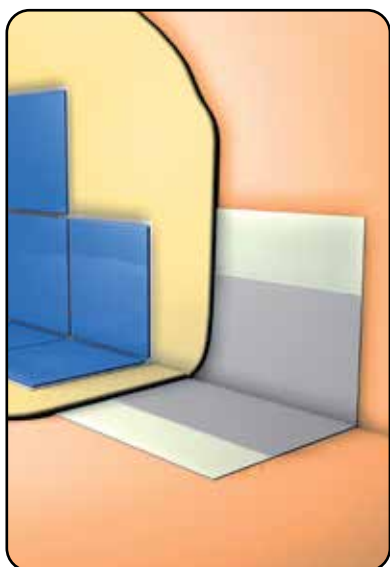


NASTRO IMPERMEABILIZZANTE DOPPIO COMPONENTE AKIBAND PER BALCONI

Codice	Larghezza / Lunghezza	Confezione
NAF45001	mm. 120x10 ml.	10 mt.
NAF45002	mm. 120x50 ml.	50 mt.
NAF45003	mm. 150x50 ml.	50 mt.
Codice	Descrizione	Confezione
NAF45004	angolo esterno 120 mm.	25 pz.
NAF45005	angolo interno 120 mm.	25 pz.

IMPIEGO:

la soluzione ideale per creare un'impermeabilizzazione ottimale su balconi e terrazzi nella parte in cui le pavimentazioni in piastrelle si attaccano al sistema termocappotto. L'Akiband si posa in opera prima dell'applicazione di guaine liquide-elastiche "tipo Mapelastic".

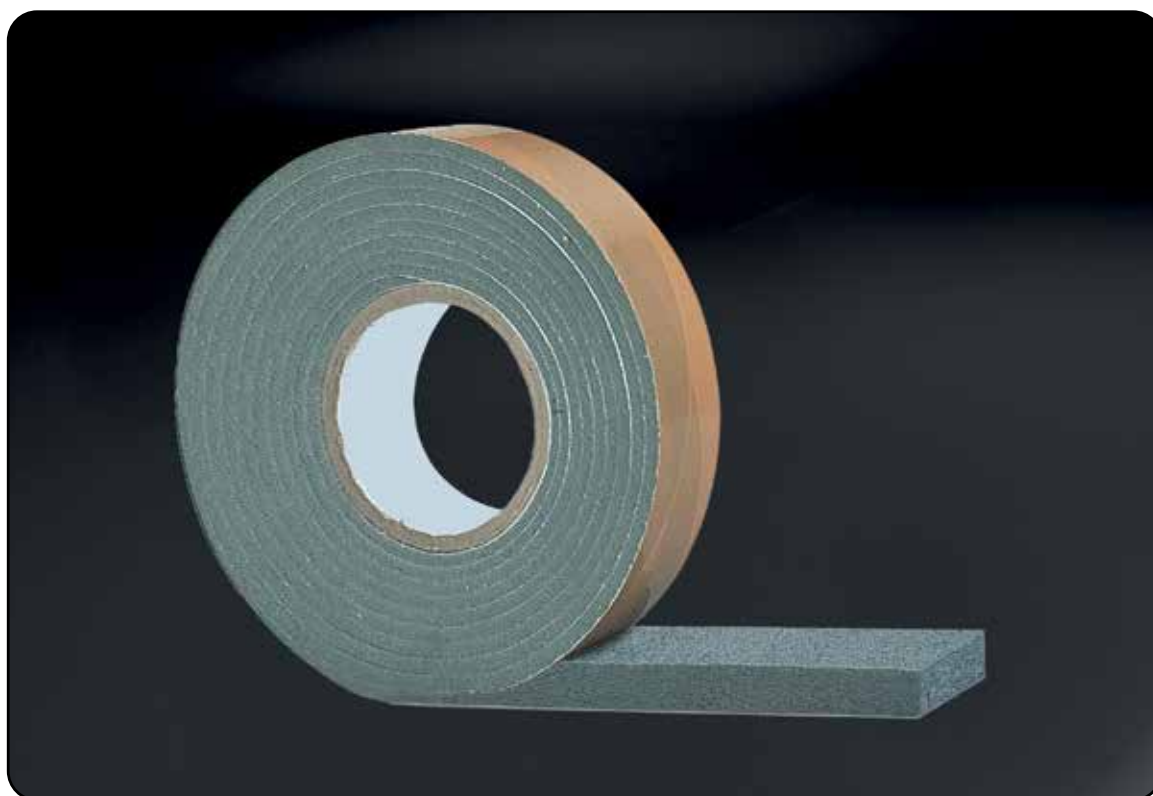

NASTRO AUTOESPANDENTE DI GUARNIZIONE IN POLIURETANO

Codice	Spessore / Larghezza	Lunghezza	Spessore dopo espansione	Confezione
NAF46001	mm. 4x15 mm.	8,0 ml.	mm. 3 - 7 mm.	160 mt.
NAF46002	mm. 4x20 mm.	8,0 ml.	mm. 3 - 7 mm.	120 mt.
NAF46003	mm. 6x15 mm.	5,6 ml.	mm. 5 - 10 mm.	112 mt.
NAF46004	mm. 6x20 mm.	5,6 ml.	mm. 5 - 10 mm.	84 mt.
NAF46005	mm. 8x15 mm.	4,3 ml.	mm. 7 - 12 mm.	86 mt.
NAF46006	mm. 8x20 mm.	4,3 ml.	mm. 7 - 12 mm.	64,5 mt.

IMPIEGO:

per sigillare le giunzioni tra il sistema termocappotto e porte, finestre, davanzali e serramenti in genere. Impermeabile all'acqua e al vapore.

DATI TECNICI NAF28100:

- Temperatura di applicazione:
da 0°C a +30°C (+20°C)

- Temperatura bombola:
da +5°C a +30°C (+20°C)

- Tempo di apertura:
< 5 min.

- Tempo rettifica:
< 15 min.

- Tempo minimo di fissaggio:
2 ore

- Adesione al cemento:
> 300 kPa

- Adesione al polistirene espanso:
> 100 kPa

- Classe di infiammabilità in conformità
con la norma DIN 4102:
F/B3

- Scadenza:
18 mesi



COLLANTE PER CAPPOTTO STYRO 753


Codice	Capacità	Confezione
NAF28100	750 ml.	1 pz.

NAF28100 CONVIENE

Il risparmio dei costi di posa, sia come tempi di esecuzione che come costo vivo dei materiali è riepilogato nella seguente tabella:

Tempo di esecuzione (ore/m²)	Costo della posa al m² (40% del tempo totale con costo orario 18,5 €/h)	Costo della posa al m² con NAF28100 (1/3 del tempo necessario con la colla tradizionale)	Risparmio sul costo di posa (€/m²)	Costo di 1 kg. di colla cementizia	Costo di colla cementizia al m² (resa 4 kg/m²)	Costo del collante NAF28100 al m²	Risparmio sui materiali di posa (€/m²)	Risparmio totale nella posa con NAF28100 (€/m²)
1	€ 7,40	€ 2,47	€ 4,93	€ 0,40	€ 1,60	€ 1,32	€ 0,28	€ 5,21
1	€ 7,40	€ 2,47	€ 4,93	€ 0,50	€ 2,00	€ 1,32	€ 0,68	€ 5,61
1	€ 7,40	€ 2,47	€ 4,93	€ 0,60	€ 2,40	€ 1,32	€ 1,08	€ 6,01
1,5	€ 11,10	€ 3,70	€ 7,40	€ 0,40	€ 1,60	€ 1,32	€ 0,28	€ 7,68
1,5	€ 11,10	€ 3,70	€ 7,40	€ 0,50	€ 2,00	€ 1,32	€ 0,68	€ 8,08
1,5	€ 11,10	€ 3,70	€ 7,40	€ 0,60	€ 2,40	€ 1,32	€ 1,08	€ 8,48
2	€ 14,80	€ 4,93	€ 9,87	€ 0,40	€ 1,60	€ 1,32	€ 0,28	€ 10,15
2	€ 14,80	€ 4,93	€ 9,87	€ 0,50	€ 2,00	€ 1,32	€ 0,68	€ 10,55
2	€ 14,80	€ 4,93	€ 9,87	€ 0,60	€ 2,40	€ 1,32	€ 1,08	€ 10,95

La stima è prudenzialmente contenuta e rispondente alle osservazioni e pratiche di cantiere. Dai dati della tabella si evidenzia come sulla posa di un cappotto di medie dimensioni pari a 300 mq., con l'uso di NAF28100 si arrivino a risparmiare, tra costo del lavoro e costo del collante, da € 1.563 fino a € 3.285.



COLTELLO A CALDO -AKIFIX-

Codice	Descrizione	Confezione
NAF32001	coltello a caldo da 150 W - lama 160 mm.	1 pz.
NAF32002	coltello a caldo da 190 W - lama 250 mm.	1 pz.

DATI TECNICI:

Voltaggio: 220 V

Kit: fornito in valigetta con una lama.

IMPIEGO:

per tagli su polistirolo e gommapiuma. Fornito in valigetta con una spazzola per la pulizia. Tagli massimi a seconda della lama del prodotto.

SUPPORTO DIREZIONALE REGOLABILE DA 0 A 90° IN ACCIAIO INOX PER COLTELLI A CALDO -AKIFIX-

Codice	Descrizione	Confezione
NAF32011	optional per NAF32001	1 pz.

IMPIEGO:

stabilità di taglio per tutti i coltelli a caldo della nostra gamma (NAF32001, NAF32002 e NAF32003).



COLTELLO A CALDO DA 150 W CON SLITTA GRANDE -AKIFIX-

Codice	Descrizione	Confezione
NAF32003	coltello a caldo da 150 W - lama 160 mm.	1 pz.

DATI TECNICI:

Voltaggio: 220 V

Kit: fornito in valigetta con una lama da 160 mm, una slitta grande da 16 a 164 mm e una lama modulabile da 300 mm.


IMPIEGO:

tagli max 160 mm.

Incassi o tracce con slitta regolabili in larghezza da 16 a 164 mm.
per una profondità massima di 130 mm.

RICAMBI

Codice	Descrizione	Confezione
NAF32007	Slitta grande da 16 a 164 mm.	1 pz.
NAF32008	Lama modulabile 300 mm.	1 pz.



TAGLIERINA A CALDO 200 W -AKIFIX-

Codice	Descrizione	Confezione
NAF32005	taglierina a caldo 200 W	1 pz.

DATI TECNICI:

Voltaggio: 220 V - 12/38 V

Caratteristiche: appoggio in totale sicurezza a parete senza bisogno di cavalletto o morse per ancorare al ponteggio. Tagli ed incassi orizzontali ed obliqui da 0 a 90/180° su pannelli di polistirolo o polistilene max 1.200 x 600 x 250 mm. Dotata di trasformatore con 2 uscite da 38 V e da 12 V (uscita da 12 V per alimentare il traforo -optional- per fori e tagli verticali), filo ad incandescenza operativo tramite pulsante in soli 8/10 secondi e completamento freddo in 12 secondi.

IMPIEGO:

tagli max 1.200 x 600 x 250 mm.

RICAMBI		
Codice	Descrizione	Confezione
NAF32006	Filo di ricambio 5 mt. lineari per 0,55 mm.	1 pz.



TRAFORO VERTICALE SENZA TRASFORMATORE -AKIFIX-

Codice	Descrizione	Confezione
NAF32004	traforo verticale senza trasformatore	1 pz.
NAF32006	filo di ricambio 5 mt. lineari per 0,55 mm.	1 pz.

IMPIEGO:

tagli verticali o fori max altezza 200 mm.

N.B.:

da utilizzare esclusivamente in abbinamento al trasformatore (uscita da 12 V) del Ns. articolo NAF32005.



TRAFORO VERTICALE CON TRASFORMATORE -AKIFIX-

Codice	Descrizione	Confezione
NAF32009	traforo verticale con trasformatore	1 pz.
NAF32006	filo di ricambio 5 mt. lineari per 0,55 mm.	1 pz.


DATI TECNICI:

Voltaggio: 220 V

Potenza: 100 W (uscita da 12 V)

IMPIEGO:

tagli verticali o fori max altezza 200 mm.



TAGLIERINA MANUALE -AKIFIX-

Codice	Descrizione	Confezione
NAF32010	taglierina manuale	1 pz.

DATI TECNICI:

Kit: in dotazione una sega per sughero, un coltello per lana di roccia, fibre minerali composite, polistirolo, etc.

IMPIEGO:

tagli max 60x120x20 cm. di pannelli in sughero, lana di roccia, fibre minerali, etc.



SEGA SPECIALE -AKIFIX-

Codice	Descrizione	Confezione
NAT41001	sega speciale	1 pz.

IMPIEGO:

per sughero, fibre minerali composite, polistirolo, etc.

N.B.:

già in dotazione con la taglierina, ma può essere acquistata anche singolarmente.



COLTELLO PER TAGLI -AKIFIX-


Codice	Descrizione	Confezione
NAT41002	coltello per tagli	1 pz.

IMPIEGO:


tagli max altezza 20 cm. Per fibre minerali e lana di roccia.

N.B.:


già in dotazione con la taglierina, ma può essere acquistato anche singolarmente.



NAF32012



NAF32013



NAF32014



NAF32001A - NAF32016 - NAF32008

COLTELLO A CALDO PER TAGLI, INCASSI, TRACCE E FORI SU POLISTIROLO, POLIETILENE, GOMMAPIUMA E PLASTICA -AKIFIX-

Codice	Descrizione	Confezione
NAF32012	coltello a caldo da 130 W - lama 150 mm.	1 pz.

DATI TECNICI:

Voltaggio: 230 V

Kit: fornito in valigetta con una lama da 150 mm., una punta da 120 mm., un supporto inox direzionale, una slitta inox per incassi, 3 profili sagomati per lisene, 3 fili da 300 mm. modulabili, una slitta per fori ciechi, 3 profili per fori da 60-70-90 mm., un traforo inox, un supporto inox al L.

IMPIEGO:

tagli max 150 mm. Slitta inox per eseguire incassi per lisene o tracce con 3 differenti relative dimensioni e filo da 300 mm. modulabile, slitta inox per fori ciechi con 3 profili sagomati per fori da 60-70-90 mm., supporto inox al L per incassi, traforo inox per tagli verticali max 20 cm.

RICAMBI e OPTIONAL		
Codice	Descrizione	Confezione
NAF32013	slitta inox per angoli max 10 cm.	1 pz.
NAF32014	set 8 profili	1 pz.
NAF32001A	lama dritta da taglio da 6" - 160 mm.	1 pz.
NAF32016	filo modulabile da mm. 300x1,8 mm.	1 pz.
NAF32008	lama dritta modulabile da 300 mm.	1 pz.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Osservazioni generali

Offerte, ordini e consegne sono sottoposte alle ns. condizioni generali di vendita. Il compratore vi è vincolato ai sensi dell'articolo 1341 C.C. Condizioni particolari in deroga non sono valide se non espressamente accettate per iscritto dalla direzione della Società venditrice.

2. Forniture

I prezzi e tutte le altre condizioni riportate nella presente sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Società **AKIFIX S.p.A.**

La Venditrice si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche ai prodotti, alle condizioni ed ai prezzi in funzione delle variazioni delle condizioni di mercato e dei costi (produzione, trasporto ecc...) o di qualsiasi altra causa.

Non garantisce, inoltre, l'assoluta fedeltà dei colori e dell'estetica riprodotti in questo catalogo.

3. Offerte e prezzi

a) Le ns. offerte sono indicative e non comportano alcun obbligo alla trasformazione in ordine.

b) Le proposte d'ordine, devono essere trasmesse alla Società Venditrice direttamente o tramite i funzionari di vendita della stessa. In ambedue i casi la Società si riserva il diritto di accettarle o modificarle a propria discrezione, e solo un atto di conferma scritto della direzione della Società stessa o l'esecuzione concreta dell'ordine possono essere considerati vincolanti. La trasmissione di una proposta d'ordine comporta comunque da parte dell'acquirente l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita.

c) Saranno applicati i prezzi risultanti dai listini in vigore al momento delle singole consegne.

4. Condizioni di pagamento

a) Il pagamento delle forniture deve avvenire in contanti, ovvero nei termini indicati in fattura, direttamente al domicilio della venditrice.

b) Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza la venditrice ad addebitare, senza pregiudizio di altre azioni, a partire dal giorno della scadenza indicata, gli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 ovvero, se superiore, l'interesse corrispondente al tasso bancario in vigore ed indicato in fattura, fatto salvo il diritto, o di ritenere risolto il rapporto o di annullare l'esecuzione e la spedizione dei residui ordini in corso, oppure di pretendere il pagamento anticipato delle restanti fatture, senza che il committente possa avanzare pretese di indennizzi o altro.

c) Si precisa che nessun'altra forma di pagamento, oltre a quella stabilita, sarà ritenuta valida dalla venditrice.

d) In caso di sconto per pagamento contanti, esso sarà valido solamente nel caso di ricevimento, da parte della venditrice, del saldo delle fatture entro e non oltre 8 gg. dall'emissione delle stesse e sarà applicato sull'importo della fornitura, ad eccezione del trasporto e dell'imballo. Oltrepassato tale limite il pagamento sarà considerato normale e lo sconto annullato e riaddebitato.

e) Nel caso di ricezione di informazioni negative (es. protesti, atti esecutivi nei confronti del debitore ecc...) o di variazioni nello stato patrimoniale del cliente, la venditrice è autorizzata a considerare tutti i pagamenti in essere come esigibili immediatamente, qualsiasi ne sia la scadenza originaria (art. 1186 C.C.), oppure a pretendere particolari garanzie sui pagamenti a venire.

La venditrice si riserva di non dar corso o sospendere l'esecuzione della fornitura in caso di mutamento delle condizioni suddette, ai sensi dell'art. 1461 C.C.. In questo caso il committente non avrà alcun diritto per richieste di danni.

5. Consegne

I termini di consegna devono sempre essere considerarsi indicativi.

La venditrice comunque s'impegna ad effettuare le consegne entro il più breve termine possibile. La venditrice non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità per danni derivanti da ritardi di consegna.

Il quantitativo minimo per consegne è in relazione al tipo di prodotto e stabilito direttamente con la venditrice. La merce resa franco partenza sarà tenuta a disposizione fino a 7 gg. dopo la data fissata per il ritiro. Trascorso tale termine si procederà alla consegna con trasportatore a discrezione della venditrice, con spese di trasporto a carico del committente.

6. Spedizioni

Le spedizioni si effettuano sempre a rischio e pericolo del committente anche se la merce è venduta a franco destino; pertanto la venditrice non assume alcuna responsabilità per danni o ammanchi che possono verificarsi durante il trasporto. Il materiale s'intende franco partenza salvo diversa condizione indicata nel Listino in vigore.

7. Imballo

Salvo specifica pattuizione, il costo dell'imballo non è incluso nel prezzo di vendita. I prezzi dei prodotti confezionati includono il costo della confezione che, salvo diversa descrizione, si intende scatola di cartone oppure

pacco reggettato o legato ecc... Il costo degli imballaggi speciali in termoretraibile o di altri verranno concordati di volta in volta. Per consegne con Europallet e pallet a perdere, gli stessi saranno addebitati in fattura, senza possibilità di restituzione.

8. Vizi e difformità

La venditrice garantisce i propri prodotti conformi alle proprie documentazioni tecniche e immuni da vizi che li rendono idonei all'uso a cui sono destinati. Il committente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, il loro corretto immagazzinaggio ed applicazione pertanto solleva la venditrice da qualsiasi responsabilità causata dalla inosservanza delle norme suddette. Il committente ha l'obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna, trascrivere nella bolla di consegna il vizio o gli ammanchi riscontrati e farlo sottoscrivere dall'autista o dall'autorità FS in caso di consegna per vagone, e far seguire comunicazione scritta entro e non oltre 8 gg. dalla consegna. La denuncia vizi deve essere corredata da tutti gli elementi inerenti la consegna, la produzione e la quantità del prodotto ritenuto non conforme alla qualità promessa e fatta prima che la merce venga usata o messa in opera. Nel caso di denuncia vizi giustificata e accettata, la venditrice potrà operare la sostituzione della merce viziata oppure l'eliminazione del difetto o altra misura da essa considerata idonea, in un ragionevole lasso di tempo, purchè la merce nel frattempo non sia stata manomessa, usata o posta in opera (in questo ultimo caso la merce si considera accettata).

La venditrice non risponde di danni derivanti dall'uso o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati e neppure di ulteriori pretese o rivalse per risarcimento danni. Dopo il regolamento della vertenza, il committente è tenuto al ritiro del materiale ancora in ordine.

9. Trattamento ed uso dei dati

La venditrice avverte che i dati relativi ai rapporti commerciali con i propri clienti vengono raccolti e trattati all'interno dell'Azienda conformemente al D. Lgs. n. 196/03; e che essa si riserva il diritto per l'ottenimento di una assicurazione crediti e di comunicare all'assicuratore i dati necessari.

10. Cause di forza maggiore

Verificandosi qualunque caso fortuito o di forza maggiore, quali lo stato di guerra e mobilitazione, scioperi, serrate, atti di terrorismo, cessazioni di attività, la mancanza o il particolare rincaro di materie prime o prodotti finiti, i ritardi e la mancanza dei mezzi di trasporto, fluttuazioni rilevanti nell'andamento dei cambi con la moneta dei paesi ove sono ubicati gli stabilimenti fornitori della venditrice, e qualsiasi altro impedimento da cui esuli ogni sua responsabilità, la venditrice non potrà essere chiamata a rispondere di alcuna inadempienza contrattuale e potrà di diritto sospendere od annullare, in tutto o in parte, gli impegni relativi alla forniture affidate. L'annullamento parziale o la sospensione degli impegni, relativi alle forniture concordate, non esime il compratore, per motivi precedentemente esposti, dall'obbligo di accettare e di pagare i materiali già approntati.

11. Imposte e tasse

Sono a carico del committente tutte le imposte e le tasse, quali I.V.A., bollo ecc.. ed ogni altro onere fiscale, anche se intervenuto durante la fornitura della merce.

12. Solve et repete

Il committente non potrà iniziare alcuna azione in giudizio se non darà la prova di aver eseguito le sue obbligazioni ed in particolare quella del pagamento integrale del prezzo.

13. Foro competente

Per qualsiasi controversia tra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il Foro di Ancona.

14. Esclusività

Le foto dei prodotti e i testi sono "proprietà esclusiva" della società **AKIFIX S.p.A.** è "severamente vietata" la riproduzione anche parziale del seguente catalogo.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla Società **AKIFIX S.p.A.** di Monsano. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la Società **AKIFIX S.p.A.** si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che si riterranno opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei propri procedimenti produttivi.



AKIFIX S.p.A.

Viale Caduti sul Lavoro, 9-11-13
60030 Monsano - Ancona - ITALY

Tel. +39 0731 619025 Fax +39 0731 619280

www.akifix.com info@akifix.com

Grafica e creatività: Alessia Bevilacqua - Akifix

Integrazione dell'Edizione n.2 di Luglio 2013

