



Istruzioni d'uso e di montaggio

Macchina per il caffè da incasso

CVA 6401

**Informazioni importanti
sulla garanzia al capitolo
"Assistenza tecnica"**

Leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio. In questo modo si evita di danneggiare il prodotto e di mettere a rischio la propria sicurezza.

it - IT

M.-Nr. 09 584 760

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata alla reintegrazione nei cicli produttivi.


Riciclare i materiali permette da un lato di ridurre il volume degli scarti mentre dall'altro rende possibile un utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.

Smaltimento rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. Legisl. 25 luglio 2005, n. 151 in attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente com-

patibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici).



L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente	2
Descrizione apparecchio	6
Display e comandi	8
Accessori	9
Istruzioni per la sicurezza e avvertenze	10
Al primo avvio	17
Prima dell'uso	17
Prima accensione	17
Durezza acqua	18
Utilizzo	20
Riempire il serbatoio acqua	21
Versare il caffè in grani	22
Accensione e spegnimento della macchina	23
Regolare l'erogatore in base alla tazza	24
Preparazione di bevande	25
Preparare caffè espresso, caffè o caffè lungo	25
Preparare due dosi/tazze	25
Interrompere la preparazione	26
Preparare più tazze di caffè in sequenza (caffettiera)	26
Preparazione di bevande con caffè in polvere	26
Bevande con latte	28
Indicazioni relative al contenitore del latte	28
Preparazione di bevande al latte	29
Acqua calda	29
Preparare bevande da un profilo	29
Al termine della preparazione	29
Il caffè in base ai propri gusti	30
Grado di macinatura	30
Visualizzare e modificare i parametri per una bevanda	31
Dose	31
Temperatura di infusione	31
Preinfusione del caffè in polvere	32


Indice

Adattare la quantità erogata	33
Adattare la quantità erogata al momento della preparazione delle bevande	33
Richiamare la quantità erogata nel menù "Parametro" 	35
Modificare la quantità erogata per i diversi profili	35
Configurare i profili	36
Richiamare i profili	36
Creare un profilo	36
Selezionare profilo	37
Modificare nome	37
Cancellare il profilo	37
Cambiare il profilo	38
Impostazioni	39
Richiamare il menù "Impostazioni".	39
Modificare e salvare le impostazioni	39
Elenco di tutte le possibili impostazioni	40
Lingua	42
Orologio	42
Data	42
Timer	42
Modalità risparmio	44
Illuminazione	44
Info (visualizzare informazioni)	45
Blocco della macchina per il caffè (Blocco ).	45
Durezza acqua	45
Luminosità display	45
Impostare il volume	45
Impostazioni di serie	45
Rivenditori (modalità fiera).	46

Pulizia e manutenzione	47
Panoramica	47
Risciacquare la macchina	50
Condotta del latte	50
Contenitore per il latte con coperchio	52
Erogatore centrale	53
Pulire la valvola del latte	54
Serbatoio acqua	55
Contenitore fondi di caffè	55
Vaschetta raccogli gocce	56
Base/griglia appoggiate tazze	57
Contenitore caffè in grani	57
Elemento di giunzione con l'erogatore centrale	57
Vano interno e sportello macchina	58
Modulo infusione	58
Estrarre il modulo e pulirlo a mano	58
Sgrassare il modulo infusione	60
Frontale dell'apparecchio	61
Decalcificare	62
Guasti, cosa fare ?	64
Pulire i condotti del latte ostruiti	73
Assistenza tecnica	76
Servizio Clienti	76
Risparmio di energia elettrica	77
Allacciamento elettrico	78
Montaggio	79
Incasso e combinazioni possibili	79
Aerazione	80
Montaggio	80
Regolare le cerniere dello sportello	82


Descrizione apparecchio

Esterno

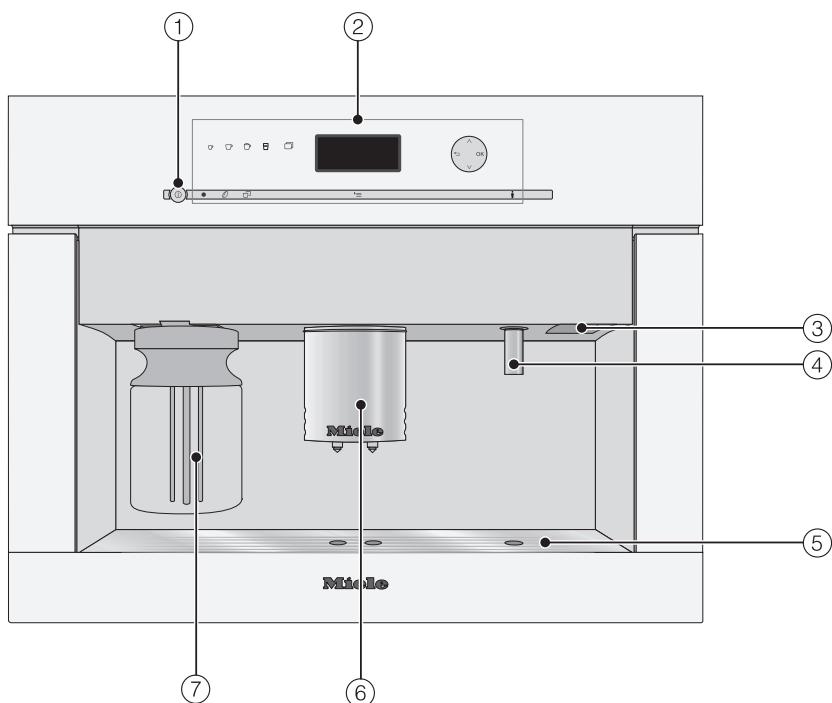

- ① Tasto On/Off ①
- ② Elementi di comando e spie
- ③ Maniglia sportello
- ④ Erogatore acqua calda
- ⑤ Base/griglia appoggiatezze
- ⑥ Erogatore principale regolabile in altezza, con luce
- ⑦ Contenitore per il latte con coperchio


Interno

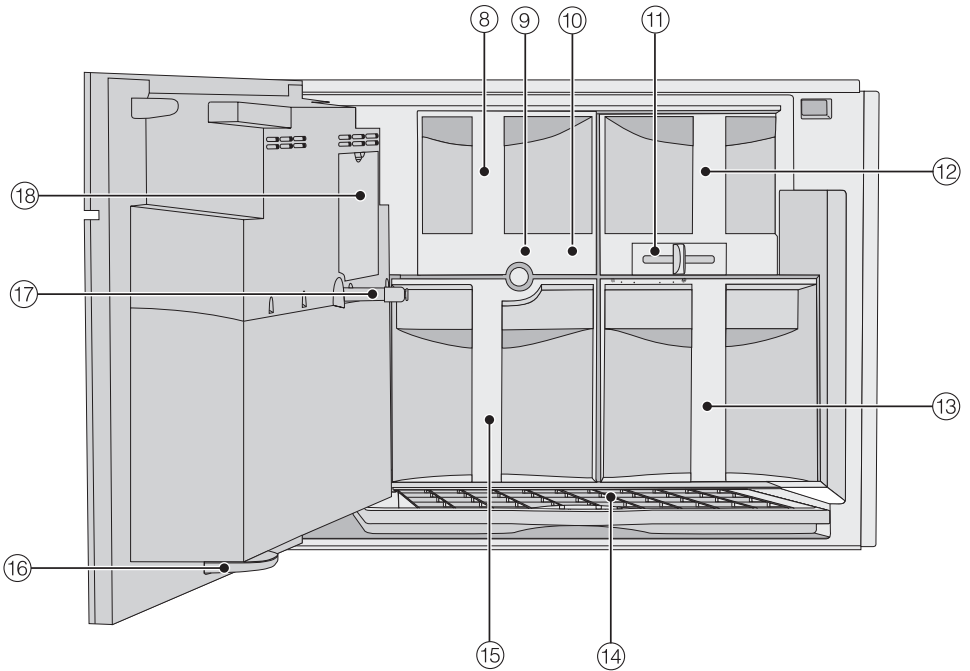

- ⑧ Copertura vano caffè in polvere
- ⑨ Modulo infusione
- ⑩ Vano caffè in polvere
- ⑪ Leva per grado di macinatura
- ⑫ Contenitore caffè in grani
- ⑬ Serbatoio acqua con guide di introduzione
- ⑭ Vaschetta raccogli gocce con griglia
- ⑮ Contenitore fondi di caffè
- ⑯ Vaschetta raccogli gocce
- ⑰ Elemento di giunzione con l'erogatore centrale
- ⑱ Sportellino di servizio

Descrizione apparecchio

Display e comandi

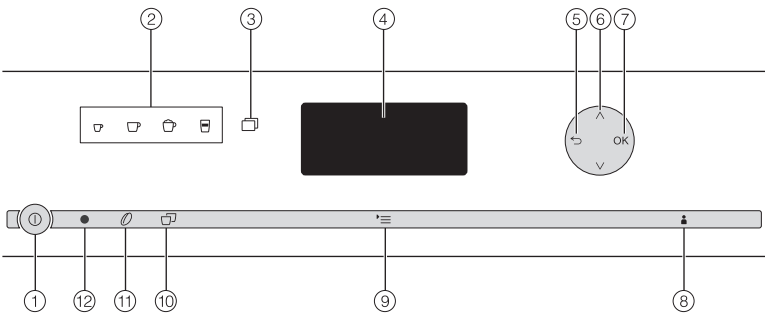

① Tasto On/Off ①	Accensione e spegnimento
② Tasti bevande	Preparazione di ☐ caffè espresso ☐ caffè ☐ cappuccino ☐ latte macchiato
③ Altri programmi ☐	Altre bevande come caffè lungo, caffelatte, latte caldo, schiuma di latte e acqua calda Menù "Pulizia"
④ Display	Informazioni relative all'attività in corso o allo stato
⑤ Indietro ↶	Tornare al livello menù precedente, interrompere azioni indesiderate
⑥ Tasti freccia ^ v	Visualizzare altre possibilità di selezione ed evidenziare una selezione
⑦ Tasto OK	Confermare le segnalazioni a display e salvare le impostazioni
⑧ Profili 👤	Salvare e gestire i profili
⑨ Impostazioni ≡	Modificare le impostazioni, visualizzare le informazioni o controllare quali impostazioni sono al momento attive
⑩ Due dosi ☐	Preparare due dosi di una bevanda
⑪ "Parametro" ⌚	Controllare o modificare le impostazioni per la preparazione del caffè
⑫ Interfaccia ottica	(solo per l'assistenza tecnica autorizzata Miele)

Accessori in dotazione

- **Cucchiaino da caffè**
per dosare il caffè in polvere
- **Contenitore per il latte con coperchio**
per conservare e preparare il latte
- **Prodotto per la pulizia dei condotti del latte**
per pulire il sistema relativo al latte (starter kit)
- **2 recipienti di pulizia** (grande, piccolo)
per la pulizia e la manutenzione
- **Pastiglie decalcificanti**
per decalcificare i condotti idrici (starter kit)
- **Comprese per la pulizia**
per lubrificare il modulo infusione (starter kit)
- **Strisce reattive**
per misurare la durezza dell'acqua
- **Spazzolina**
per pulire il condotto del latte
- **Silicone**
per lubrificare l'anello di guarnizione sul collegamento dell'erogatore principale
- **Cappuccio dell'elemento di giunzione dell'erogatore centrale**
- **Elemento angolare condotto del latte**
accessorio

Gli accessori e i prodotti descritti possono essere acquistati su internet, presso il servizio di assistenza tecnica autorizzata Miele o il rivenditore Miele di fiducia.

Accessori su richiesta

La gamma Miele comprende inoltre una serie di utili accessori e prodotti per la cura e la pulizia della macchina.

- **Panno universale in microfibra**
per rimuovere impronte e sporco lievi.
- **Contenitore per il latte con coperchio**
per conservare e preparare il latte
- **Chiusura a gancio**
coperchio per il contenitore del latte per la conservazione in frigorifero
- **Prodotto per la pulizia dei condotti del latte**
per pulire il sistema relativo al latte
- **Pastiglie decalcificanti**
per decalcificare i condotti idrici
- **Comprese per la pulizia**
per lubrificare il modulo infusione
- **Silicone**
per lubrificare l'anello di guarnizione sul collegamento dell'erogatore principale



www.miele-shop.com

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

Questa macchina per il caffè è conforme alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Un uso improprio può comunque provocare danni a persone e/o cose.

Prima di mettere in funzione la macchina, leggere attentamente il libretto di istruzioni. Contiene informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo ci si protegge e si evita che la macchina si danneggi.

Miele non può essere ritenuta responsabile per danni causati dalla non osservanza delle istruzioni per la sicurezza e avvertenze. Conservare le istruzioni d'uso e di montaggio e consegnarle a eventuali futuri utenti dell'apparecchio.

Uso previsto

► Questo apparecchio è predisposto per l'impiego domestico, non per uso professionale e non è destinato all'impiego in ambienti esterni.

► La macchina per il caffè deve essere utilizzata sempre nei limiti del normale uso domestico, non per uso professionale, e per preparare bevande al caffè come caffè espresso, cappuccino, latte macchiato, ecc.

Ogni altro tipo di impiego non è consentito.

► Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza la macchina per il caffè, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile. Queste persone possono eventualmente utilizzare la macchina senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come funziona e se sono in grado di farla funzionare in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

Bambini

 Pericolo di ustionarsi nelle immediate vicinanze degli erogatori principale e dell'acqua calda.

La pelle dei bambini è più sensibile rispetto a quella degli adulti a temperature molto alte.

Impedire ai bambini eventualmente presenti nelle vicinanze della macchina di toccare i componenti caldi della macchina oppure di posizionarsi con qualsiasi parte del corpo sotto gli erogatori.

► Installare la macchina per il caffè fuori della portata dei bambini.

► Tenere lontano dall'apparecchio i bambini al di sotto degli otto anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.

► I bambini più grandi e responsabili (a partire dagli otto anni) possono eventualmente utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come funziona e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza.

È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

► I bambini non possono pulire la macchina per il caffè senza sorveglianza.

► Controllare i bambini quando sono vicini alla macchina. Non permettere loro di giocare con l'apparecchio.

Ricordarsi che il caffè non è una bevanda adatta ai bambini.

► Pericolo di soffocamento! I bambini giocando possono avvolgersi nel materiale d'imballaggio (p.es. pellicole) oppure infilarcelo in testa e soffocare. Tenere lontano da bambini eventualmente presenti in casa il materiale d'imballaggio.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

Sicurezza tecnica

► Se non effettuati correttamente, i lavori di installazione o riparazione possono mettere seriamente a rischio la sicurezza dell'utente. Le riparazioni possono essere effettuate solo da tecnici qualificati e autorizzati Miele.

► Una macchina per il caffè danneggiata può essere rischiosa per la sicurezza. Prima di montare la macchina controllare che non presenti danni visibili. Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso.

► I dati di allacciamento (protezione, frequenza e tensione) indicati sulla targhetta dati della macchina devono assolutamente corrispondere a quelli della rete elettrica affinché essa non si danneggi. Confrontare questi dati prima di allacciare la macchina. In caso di dubbio rivolgersi a un elettricista qualificato.

► La sicurezza elettrica è garantita solo se la macchina per il caffè è allacciata a un regolare collegamento a terra. Assicurarsi che questa condizione fondamentale per la sicurezza sia verificata. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un elettricista specializzato.

► Le multiprese o le prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza (pericolo di incendio). Non collegare quindi la macchina alla rete elettrica con questo tipo di dispositivi.

► Per questioni di sicurezza, la macchina per il caffè deve essere usata solo se incassata.

► Quando si montano apparecchi combinati è importante che la macchina per il caffè sia delimitata verso il basso da un ripiano intermedio chiuso.

► Non utilizzare la macchina per il caffè in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

► Utilizzare la macchina esclusivamente con temperature ambiente comprese tra +10 °C e 38°C.

► Garantire l'aerazione e la fuoriuscita ottimali dell'aria dalla macchina. Le fessure di aerazione nell'area dei mobili e lo spazio sotto il soffitto devono essere almeno 200 cm². Se così non fosse si può formare acqua di condensa e la macchina o i mobili potrebbero danneggiarsi.

► Se la macchina è stata posizionata dietro il frontale chiuso di un mobile, ricordarsi che può essere messa in funzione solo con l'anta del mobile aperta. Non chiudere l'anta del mobile quando l'apparecchio è in funzione.

► Il diritto alla garanzia inoltre decade se la macchina per il caffè non viene riparata dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.

► Solo usando pezzi di ricambio originali, Miele garantisce il rispetto degli standard di sicurezza. Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali Miele.

► Per effettuare delle riparazioni la macchina deve essere staccata dalla rete elettrica. La macchina è staccata dalla rete elettrica solo se:

- l'interruttore generale dell'impianto elettrico è disinserito,
- i fusibili dell'impianto elettrico sono completamente svitati.
- il cavo di alimentazione è staccato dalla rete;
per staccarlo dalla presa non tirare il cavo, ma afferrare la spina.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

► Toccare anche involontariamente dei componenti sotto tensione o modificare la struttura elettrica e meccanica è molto pericoloso per l'utente e può provocare danni seri anche all'apparecchio stesso. Non aprire mai l'involucro della macchina.

► Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali Miele. Se si utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.

Impiego corretto

 Pericolo di ustionarsi nelle immediate vicinanze degli erogatori principale e dell'acqua calda. I liquidi che fuoriescono e il vapore sono molto caldi.

Anche l'acqua presente nella vaschetta raccogli gocce può essere molto calda. Vuotare quindi la vaschetta con estrema cautela.

Attenzione!

- Non esporre nessuna parte del corpo agli erogatori principale o dell'acqua calda se fuoriescono liquidi o vapore molto caldi.
- Non toccare nessun componente caldo della macchina.
- Gli ugelli possono spruzzare liquidi o vapore molto caldi. Accertarsi quindi che l'erogatore principale sia pulito e montato correttamente.

 Non fissare il fascio di luce a occhio nudo o con strumenti ottici.

► Non pulire alcun oggetto con l'ausilio della macchina per il caffè.

► Pulire la macchina del caffè e il contenitore per il latte accuratamente al primo utilizzo (v. "Pulizia e manutenzione").

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

► Seguire le indicazioni riportate per quanto concerne l'acqua utilizzata:

- riempire il serbatoio solo con acqua potabile pulita e fredda. Acqua molto calda o altri liquidi possono danneggiare la macchina.
- Cambiare l'acqua tutti i giorni per impedire che si formino germi.
- Non utilizzare acqua minerale. Questo tipo di acqua forma molto calcare in macchina e la danneggia.
- Non utilizzare acqua derivante da impianti di osmosi inversa. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

► Versare nel contenitore del caffè in grani solo caffè tostato. Non versarvi caffè trattato con additivi né caffè macinato.

► Lo zucchero può danneggiare la macchina. Non utilizzare caffè in grani pretrattato con zucchero o caramello o prodotti simili, né liquidi contenenti zuccheri.

► Versare nel vano caffè in polvere solo caffè macinato o le compresse per la pulizia di Miele per sgrassare il modulo infusione.

► Utilizzare solo latte senza prodotti aggiunti. I prodotti aggiunti, solitamente ricchi di zucchero, otturano i condotti del latte. In caso contrario la macchina per il caffè si danneggia.

► Se si utilizza latte di origine animale prendere esclusivamente latte pastorizzato.

► Non appoggiare nessun mix alcolico combustibile sotto l'erogatore principale. Le parti in plastica della macchina potrebbero prendere fuoco o fondersi.

► Non appoggiarsi e/o appendersi allo sportello aperto della macchina, perché quest'ultima potrebbe danneggiarsi.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Per la pulizia della macchina attenersi alle seguenti indicazioni:
 - spegnere sempre la macchina per il caffè prima di ogni lavoro di pulizia.
 - Pulire la macchina e il contenitore del latte ogni giorno (v. "Pulizia e manutenzione").
 - Il vapore di un apparecchio di pulizia a vapore può giungere alle parti conducenti tensione e causare un corto circuito.
Per pulire la macchina non utilizzare mai un apparecchio a vapore.
 - Decalcificare la macchina regolarmente con le pastiglie decalcificanti in base alla durezza dell'acqua. Decalcificare la macchina più spesso se si utilizza acqua particolarmente calcarea. La casa produttrice non è responsabile per danni dovuti a negligenza in termini di decalcificazione.
 - Lubrificare il modulo infusione regolarmente con le pastiglie per la pulizia Miele. La percentuale di grasso presente nelle diverse miscele di caffè utilizzate può ostruire rapidamente il modulo infusione.

Per gli apparecchi con pannello in acciaio:

- ▶ non attaccare mai post-it, nastro adesivo trasparente, nastro adesivo coprente o altri adesivi sulle superfici in acciaio. Si potrebbe danneggiare il rivestimento di queste superfici e pregiudicare il suo effetto protettivo antisporco.
- ▶ Il rivestimento delle superfici in acciaio inox si può graffiare. Anche le calamite possono graffiare la superficie.

Prima di mettere in funzione la macchina, leggere con attenzione le istruzioni d'uso e prendere confidenza con i vari comandi.

Prima dell'uso

- Posizionare la macchina per il caffè correttamente e allacciarla alla rete elettrica (v. "Allacciamento elettrico" e "Incasso").
- Rimuovere eventuali pellicole protettive.

Pulire la macchina con cura (v. "Pulizia e manutenzione"), prima di riempire la macchina di acqua e caffè in grani.

Prima accensione

La prima volta che si accende la macchina, dopo la segnalazione di benvenuto, è possibile regolare le seguenti impostazioni:

- Lingua
- Data
- Orologio
- Visualizzazione (indicazione dell'ora)
- Toccare il tasto On/Off ①.

Sul display compare per brevissimo tempo la segnalazione MIELE - WILLKOMMEN.

Impostazione della lingua

- Toccare i tasti freccia finché la lingua desiderata è retroilluminata. Premere il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia finché il paese desiderato è retroilluminato. Premere il tasto OK.

L'impostazione è memorizzata.

Impostare la data

- Toccare i tasti freccia finché appare l'anno in corso. Premere il tasto OK.
- Ripetere il procedimento per "Mese" e "Anno", finché si imposta la data attuale.

L'impostazione è memorizzata.

Regolazione dell'orologio

- Toccare i tasti freccia finché appare l'ora attuale. Premere il tasto OK.

L'impostazione è memorizzata.

Al primo avvio

Display

È possibile scegliere tra le seguenti possibilità:

- **on**: la data e l'ora vengono sempre visualizzate anche quando la macchina è spenta.
 - **off**: il display è oscurato quando la macchina è spenta.
 - **Oscuramento notturno**: la data e l'ora vengono visualizzate dalle 5:00 alle 23:00.
- Toccare i tasti freccia finché il tipo di visualizzazione desiderato è retroilluminato. Premere il tasto OK.

A seconda di quale possibilità si seleziona, la macchina del caffè consuma più energia. Sul display compare la rispettiva segnalazione.

Infine sul display compare la segnalazione "Primo avvio concluso con successo".

A display appare "Riempire il serbatoio acqua e inserirlo".

- Riempire il serbatoio solo con acqua potabile pulita e fredda.

Suggerimento: procedere eventualmente con le ulteriori fasi descritte nelle istruzioni d'uso per personalizzare le impostazioni della macchina.

Durezza acqua

La durezza indica quanto calcare è disciolto nell'acqua; se la percentuale di calcare è elevata, l'acqua è dura. Se l'acqua è molto dura, l'invito a procedere alla decalcificazione sarà più frequente.

La macchina misura la quantità di acqua e vapore utilizzata. In base alla durezza impostata è possibile preparare un numero minore o maggiore di bevande prima di dover nuovamente avviare la decalcificazione.


Impostare la durezza dell'acqua presente sul luogo di installazione affinché la macchina funzioni perfettamente e non si danneggi. Poi al momento giusto appare a display la richiesta di avviare la decalcificazione.

I livelli di durezza impostabili sono quattro:

Durezza acqua	Area di durezza dell'acquedotto	Impostazione (livello di durezza)
0 - 8,4 °dH (0 -1,5 mmol/l)	dolce	dolce 1
8,4 - 14 °dH (1,5 - 2,5 mmol/l)	media	media 2
14 - 21 °dH (2,5 - 3,7 mmol/l)	dura	dura 3
superiore a 21 °dH (superiore a 3,7 mmol/l)	dura	molto dura 4

Definire la durezza dell'acqua

La durezza dell'acqua può tuttavia essere rilevata anche con l'ausilio delle apposite strisce reattive allegate alla macchina. Se necessario l'azienda idrica competente informa l'utente sulla durezza dell'acqua presente sul luogo di installazione della macchina.

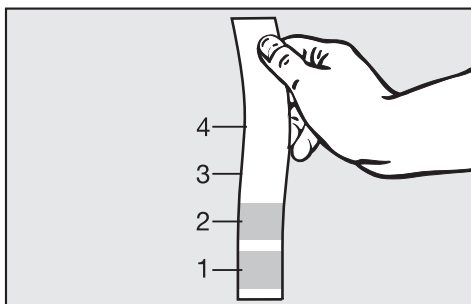

- Immergere le strisce reattive in acqua per 1 secondo. Scrollare l'acqua in eccesso dalla strisce reattive. Dopo ca. 1 minuto è possibile leggere l'esito.

Dopo il test è possibile impostare il livello di durezza sulla macchina per il caffè.

Impostare la durezza dell'acqua


- Toccare .
- Toccare i tasti freccia finché "la durezza dell'acqua" è retroilluminata. Premere il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia finché il livello di durezza desiderato è retroilluminato. Premere il tasto OK.

L'impostazione è memorizzata.

Utilizzo

Far funzionare la macchina per il caffè toccando con il dito i relativi tasti sensori.

Se a display compare quanto segue ci si trova nel menù bevande:

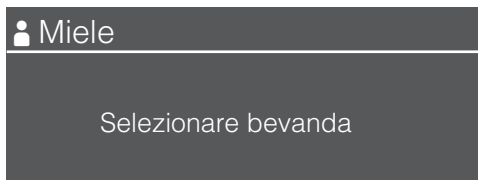


Per preparare una bevanda al caffè toccare uno dei tasti relativi alle bevande.

Altre bevande si trovano nel menù "Altri programmi" .

Richiamare un menù e navigare

Per richiamare un menù toccare il relativo tasto. Nel rispettivo menù è possibile avviare azioni o modificare impostazioni.

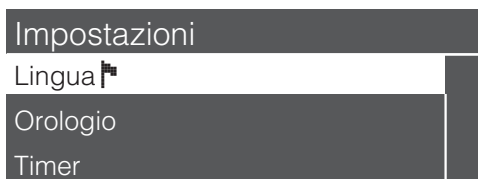

La barra scroll a destra sul display indica che ci sono altre opzioni o altro testo da visualizzare. Con i tasti freccia visualizzarli.

Dal segno di spunta ✓, si capisce quella impostazione è attualmente selezionata.

Per selezionare un'opzione, toccare i tasti freccia $\vee$ e $\wedge$, finché l'opzione desiderata è retroilluminata.

Per confermare questa scelta, premere il tasto OK.

Abbandonare il livello menù o interrompere l'azione

Per abbandonare l'attuale livello menù toccare .

Se per un certo lasso di tempo non si preme alcun tasto, la macchina per il caffè torna al menù principale.

Riempire il serbatoio acqua

 Pericolo di infezione a causa dei germi.

Cambiare l'acqua **ogni giorno** per impedire la formazione di germi.


Riempire esclusivamente acqua potabile pulita e fredda nel serbatoio acqua.

Acqua molto calda o calda e altri liquidi potrebbero danneggiare la macchina per il caffè.

Non utilizzare mai acqua minerale. Questo tipo di acqua forma molto calcare in macchina e la danneggia.



■ Aprire lo sportello.

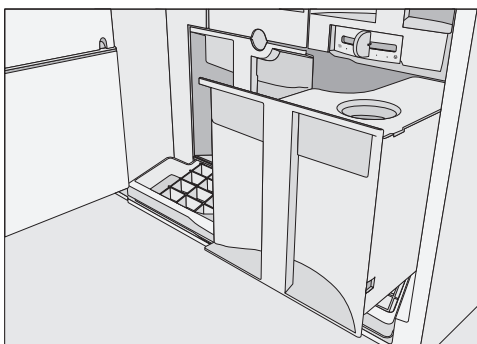

■ Estrarre il serbatoio dell'acqua, tirandolo verso di sé.

■ Togliere il coperchio e versare acqua potabile fredda e pulita fino alla marcatura "max.".

■ Inserire il serbatoio nell'apparecchio finché è percettibile l'incastro.

Se il serbatoio è troppo in alto o viene posizionato obliquamente, verificare che la superficie su cui viene appoggiato non sia sporca. La valvola dell'erogatore potrebbe non garantire la tenuta. Eventualmente pulire la superficie di appoggio.

Versare il caffè in grani

È possibile preparare caffè lungo o caffè espresso con i grani tostati poiché la macchina macina di volta in volta il caffè che occorre. Riempire quindi l'apposito contenitore con il caffè in grani.

È possibile eventualmente preparare anche caffè lungo o caffè espresso con caffè macinato in polvere (v. "Preparare caffè lungo o caffè espresso con caffè in polvere").


Attenzione: danneggiamento del macinacaffè.

Versare nell'apposito contenitore esclusivamente caffè in grani tostati per preparare caffè espresso o caffè lungo.

Non versare mai caffè macinato nel contenitore del caffè in grani.

Attenzione: lo zucchero danneggia la macchina per il caffè.

Non versare nell'apposito contenitore caffè in grani pretrattato con zucchero o caramello o prodotti simili, né liquidi contenenti zuccheri.

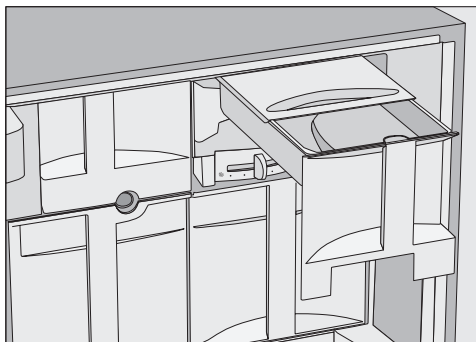

- Estrarre il contenitore del caffè in grani.
- Spingere il coperchio indietro e versare il caffè in grani nell'apposito contenitore.
- Tirare il coperchio verso di sé.
- Inserire il contenitore del caffè in grani completamente in macchina. Chiudere lo sportello.

Accensione e spegnimento della macchina

Accensione

All'accensione la macchina si riscalda e risciacqua i condotti. I condotti si puliscono e si riscaldano per la successiva preparazione delle bevande.

Se la temperatura della macchina è superiore a 60°C, la funzione risciacquo non viene attivata.

- Toccare il tasto On/Off ①.

Suggerimento: se l'acqua di risciacquo non deve giungere nella vaschetta raccogliacqua, prima dell'erogazione delle prime bevande sistemare sotto l'erogatore principale un recipiente adatto.

A display compare dapprima "Fase di riscaldamento" e dopo il riscaldamento la macchina risciacqua i condotti. Dall'erogatore principale fuoriesce acqua calda.

È possibile preparare le bevande.

Spegnimento


- Toccare il tasto On/Off ①.

Dopo la preparazione di una bevanda al caffè, prima dello spegnimento la macchina effettua un risciacquo dei condotti del caffè.

In caso di fermo prolungato

Se non si utilizza la macchina per un certo periodo è opportuno:

- vuotare la vaschetta raccogliacqua, il contenitore dei fondi e il serbatoio dell'acqua.

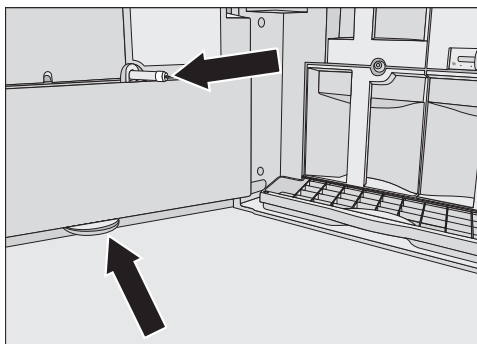


- Lavare tutti i componenti accuratamente, anche la giunzione dell'erogatore centrale e la vaschetta raccogliacqua sullo sportello.
- Spegner l'apparecchio.

Se si lascia aperto troppo a lungo lo sportello dell'apparecchio, staccare la spina dalla presa elettrica oppure disattivare i fusibili dell'impianto elettrico per risparmiare energia.

Regolare l'erogatore in base alla tazza

È possibile regolare la posizione dell'erogatore principale in base all'altezza delle tazze o dei bicchieri utilizzati. In questo modo il caffè lungo o espresso non si raffreddano rapidamente e la crema rimane intatta più a lungo.

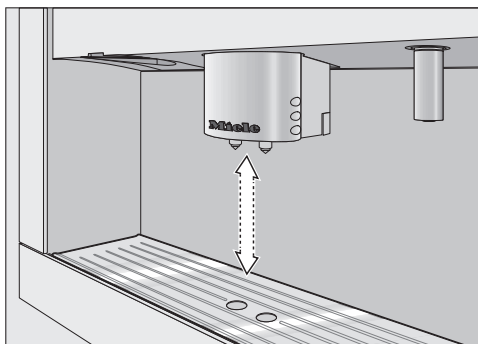

- Abbassare l'erogatore principale fino al bordo tazza

oppure

- spingere l'erogatore principale verso l'alto finché si ottiene lo spazio sufficiente per la tazza che si desidera utilizzare.

Preparare caffè espresso, caffè o caffè lungo



- Sistemare una tazza sotto l'erogatore centrale.
- Toccare il tasto sensore relativo alla bevanda desiderata:

- ☐ caffè espresso
- ☐ caffè
- ☐ in "altri programmi": caffè lungo

Dall'erogatore centrale scende la bevanda al caffè desiderata e giunge nella tazza.

Gettare le prime due bevande al caffè preparate dopo la prima messa in funzione della macchina, per eliminare i residui di caffè dal sistema di infusione rimasti dopo i controlli eseguiti presso lo stabilimento di produzione.

Preparare due dosi/tazze

È possibile preparare anche due dosi/tazze di caffè espresso o caffè in una volta sola e utilizzare per questo un'unica tazza più grande o due tazzine.

Per riempire due tazze contemporaneamente,



- sistemare una tazza sotto un ugello dell'erogatore principale.

- Toccare ☐.

Si accende il tasto ☐.

- Toccare il tasto sensore relativo alla bevanda desiderata.

Dall'erogatore centrale escono le due dosi della bevanda al caffè desiderata.

Suggerimento: se per un periodo non si tocca alcun tasto relativo alle bevande, si resetta la selezione "Due dosi ☐".

Preparazione di bevande

Interrompere la preparazione

È possibile interrompere la preparazione finché sul display è visualizzato "Stop".

- Premere il tasto OK.

La macchina interrompe la preparazione.

Quando si preparano due dosi, toccando una volta il tasto OK si interrompe la preparazione della prima dose.

Per interrompere del tutto la preparazione toccare il tasto OK più a lungo.

Preparare più tazze di caffè in sequenza (caffettiera)

Con la funzione "Caffettiera" è possibile preparare più tazze automaticamente in sequenza (max. 1 l), p.es. per riempire una caffettiera. In questo modo si possono preparare fino a otto tazze.

- Sistemare un recipiente adatto sotto l'erogatore principale.
- Toccare .
- Toccare i tasti freccia finché "Caffettiera" è retroilluminata. Premere il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia affinché il numero di tazze desiderato (da 3 a 8) sia retroilluminato. Premere il tasto OK.
- Seguire le istruzioni che compaiono a display.

Ogni dose di caffè viene macinata, infusa ed erogata singolarmente. Il display visualizza il procedimento in corso.

Il processo può essere interrotto in qualsiasi momento; a tale scopo

- premere il tasto OK oppure .

E' possibile utilizzare la funzione "Caffettiera" due volte di seguito. Successivamente è necessario un tempo di raffreddamento della macchina più lungo di un'ora affinché la macchina per il caffè non si danneggi.

Preparazione di bevande con caffè in polvere

Per preparare caffè espresso o caffè con caffè in polvere già macinato, versare la polvere a singole dosi nell'apposito vano.

In questo modo è quindi possibile preparare bevande al caffè decaffeinato nonostante nel contenitore del caffè in grani vi sia caffè contenente caffeina.

La macchina rileva automaticamente la presenza del caffè in polvere nell'apposito vano.

Con il caffè in polvere è possibile preparare sempre solo **una** dose di caffè lungo o espresso.


Aggiungere caffè in polvere

Utilizzare il cucchiaino fornito insieme alla macchina per dosare il caffè in polvere.

Non versare nel vano più di un cucchiaino raso di caffè macinato. Se la quantità di caffè in polvere è eccessiva, il modulo infusione non riesce a pressarla.

La macchina utilizza l'intera quantità di caffè in polvere che è stata versata nel vano per la successiva preparazione di una bevanda al caffè.

- Aprire lo sportello.

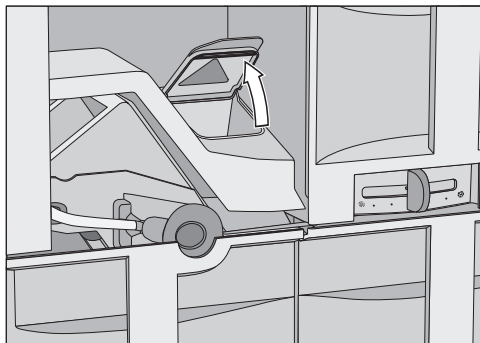

- Estrarre completamente la copertura del vano per caffè in polvere. Aprire il coperchio del vano.
- Versarvi un cucchiaino raso di caffè macinato.
- Chiudere il vano del caffè in polvere e inserire la copertura nella macchina. Chiudere lo sportello.

Sul display appare "Preparare caffè in polvere?".

Preparazione di bevande con caffè in polvere

Per preparare una bevanda con il caffè in polvere:

- toccare i tasti freccia finché "sì" è retroilluminato. Premere il tasto OK.

Adesso è possibile selezionare quale bevanda preparare con il caffè in polvere.

- Sistemare una tazza sotto l'erogatore centrale.
- Toccare il tasto relativo alla bevanda desiderata.

Viene preparata la bevanda al caffè desiderata.

Per non preparare **alcuna** bevanda con il caffè in polvere:

- toccare i tasti freccia finché la voce "no" è retroilluminata. Premere il tasto OK.

Il caffè in polvere viene spostato nel contenitore di fondi.

Se entro circa 15 secondi non si preme alcun tasto, il caffè in polvere viene gettato nel contenitore di fondi.

Preparazione di bevande

Bevande con latte

E' possibile preparare diverse specialità di caffè con latte oppure anche **latte caldo** e **schiuma di latte**.

Sono possibili le seguenti specialità al caffè:

cappuccino si compone di circa due terzi di schiuma di latte e un terzo di caffè espresso.


Latte macchiato si compone di un terzo di latte caldo, un terzo di schiuma di latte e un terzo di caffè espresso.

Caffelatte si compone di latte caldo e caffè.

Indicazioni relative al contenitore del latte

Il latte **non** si raffredda nel contenitore del latte. Mettere quindi il contenitore del latte in frigorifero se per un periodo prolungato non preparate del latte. Una buona schiuma di latte si prepara solo con latte freddo (inferiore a 13°C).


Utilizzare solo latte senza prodotti aggiunti. I prodotti aggiunti, solitamente ricchi di zucchero, otturano i condotti del latte.



- ① Coperchio
- ② Asta a sensore
- ③ Tubicino di aspirazione latte
- ④ Contenitore in vetro

- Riempire il contenitore per il latte fino a ca. 2 cm dal bordo. Chiudere il contenitore con l'apposito coperchio.

Accertarsi che il collo della bottiglia o l'orlo del contenitore rimangano puliti (sia al momento del riempimento sia durante lo spostamento del contenitore). Le impurità possono causare dei malfunzionamenti.

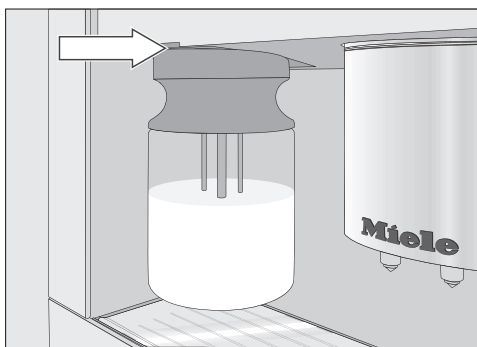

- Inserire il contenitore del latte in macchina frontalmente.

Preparazione di bevande al latte

- Sistemare un recipiente adatto sotto l'erogatore principale.
- Toccare il tasto sensore relativo alla bevanda desiderata:

-  cappuccino
-  latte macchiato
-  in "altri programmi":
caffelatte, latte caldo, schiuma di latte

Viene preparata la bevanda desiderata.

Acqua calda

 Pericolo di ustionarsi e bruciarsi a contatto con l'erogatore di acqua calda. L'acqua che fuoriesce è molto calda.

Tenere conto che l'acqua preparata non è sufficientemente calda per la preparazione di tè.

- Sistemare un recipiente adatto sotto l'erogatore di acqua calda.
- Toccare .
- Toccare i tasti freccia finché la voce "Acqua calda" è retroilluminata. Premere il tasto OK.

L'acqua calda scorre nel recipiente sotto il rispettivo erogatore.

Per interrompere la preparazione,

- premere il tasto OK.

La macchina interrompe la preparazione.

Preparare bevande da un profilo

Se è stato precedentemente impostato un profilo personale, selezionare dapprima il profilo, quindi preparare la bevanda.

- Toccare .
- Toccare "Selezionare il profilo".
- Toccare i tasti freccia finché il profilo desiderato è retroilluminato. Premere il tasto OK.

Quale indicazione che è stato selezionato un profilo, a display viene visualizzato il nome del profilo.

È possibile preparare le bevande.

Al termine della preparazione

Se è stata preparata una bevanda con latte, dopo un po' di tempo sul display compare "Avviare risciacquo".

- Premere il tasto OK.

I condotti del latte vengono risciacquati.

Anche se la segnalazione **non** viene confermata con "OK", la macchina per il caffè dopo breve tempo risciacqua automaticamente i condotti del latte.

Il caffè in base ai propri gusti

Per adattare la macchina per il caffè in modo ideale alla miscela utilizzata, è possibile modificare la dose nel menù "Parametro" $\odot$, impostare la temperatura di infusione oppure selezionare l'opzione "Preinfusione".

Queste impostazioni possono essere stabilite in modo individuale per ogni bevanda.

Inoltre è possibile adeguare il macinacaffè della macchina in modo ottimale alla miscela utilizzata, impostando il grado di macinatura.

Grado di macinatura

Se il caffè in polvere ha il giusto grado di macinatura, il caffè espresso o lungo scorre uniformemente nella tazzina e diventa cremoso.

La superficie cremosa ideale ha un colore marroncino.

Dalle seguenti caratteristiche è possibile riconoscere se occorre modificare il grado di macinatura.

Il grado di macinatura è **troppo grosso** se

- il caffè espresso o il caffè scorrono troppo rapidamente nella tazzina.
- la crema è molto chiara e inconsistente.

Ridurre il grado di macinatura per macinare i grani più finemente.

Il grado di macinatura è **troppo fine** se

- il caffè espresso o il caffè gocciolano nella tazzina.
- la crema è di colore marrone scuro.


Ridurre il grado di macinatura per macinare i grani più grossolanamente.

Attenersi a quanto segue per non danneggiare il macinacaffè:

spostare il grado di macinatura solo di un livello.

Rimacinare il caffè in grani per spostare ancora gradualmente il grado di macinatura.

- Aprire lo sportello.

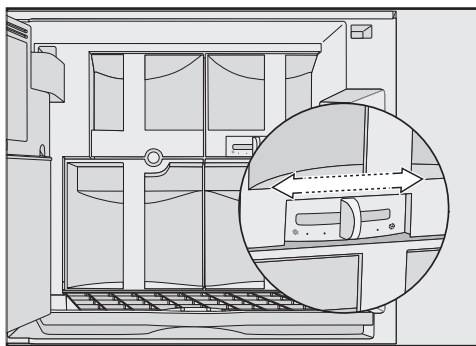

- Spostare l'apposita leva di max. un livello verso sinistra (macinatura fine) o verso destra (macinatura grossa).

- Chiudere lo sportello.

- Preparare una bevanda al caffè.

Poi modificare nuovamente il grado di macinatura.

Il grado di macinatura modificato risulta effettivo solo dopo la seconda erogazione di caffè.

Visualizzare e modificare i parametri per una bevanda

- Toccare $\emptyset$.

Si accende il tasto $\emptyset$.

- Toccare i tasti freccia finché la bevanda desiderata è retroilluminata. Premere il tasto OK.

Le impostazioni attuali per la dose, la temperatura di infusione e la preinfusione vengono visualizzate per questa bevanda.

Dose

La macchina può macinare ed eseguire l'infusione di 6-14 g di caffè per tazza. Più caffè in polvere viene infuso più forte è l'aroma del caffè lungo o espresso.

Dalle seguenti caratteristiche è possibile riconoscere se occorre modificare la dose:

la dose è **troppo esigua**, se

- il caffè espresso o il caffè scorrono troppo rapidamente nella tazzina.
- la crema è molto chiara e inconsistente.
- il caffè espresso o lungo risultano troppo diluiti.

Aumentare la dose per l'infusione di più caffè in polvere.

La dose è **eccessiva**, se

- il caffè espresso o il caffè gocciolano nella tazzina.
- la crema è di colore marrone scuro.
- il caffè espresso o lungo risultano troppo amari.

Ridurre la dose per l'infusione di una minore quantità di caffè in polvere.

- Toccare i tasti freccia finché la voce "Dose" è retroilluminata. Premere il tasto OK.

- Toccare i tasti freccia per modificare la dose. Toccare il tasto OK.

L'impostazione è memorizzata.

Temperatura di infusione

La temperatura ideale di infusione dipende

- dalla miscela di caffè utilizzata,
- dal tipo di caffè espresso o caffè preparato, e
- dalla pressione dell'aria presente.

Se la macchina per il caffè è installata in montagna, p.es. a 2000 metri sopra il livello del mare, impostare una temperatura di infusione bassa. Infatti a causa della ridotta pressione dell'aria l'acqua bolle già a temperature basse.

Ci sono cinque temperature di infusione.

Suggerimento: non tutti i tipi di caffè sopportano temperature elevate. Alcune miscele reagiscono in modo sensibile alle alte temperature e in questo caso vengono influenzate cremosità e aroma.

Il caffè in base ai propri gusti

- Toccare i tasti freccia finché la voce "Temperatura di infusione" è retroilluminata. Premere il tasto OK.

Dal segno di spunta ✓, si capisce quale temperatura di infusione è attualmente selezionata.

- Toccare i tasti freccia finché la temperatura desiderata è retroilluminata. Premere il tasto OK.

L'impostazione è memorizzata.

Preinfusione del caffè in polvere

Nella modalità di preinfusione, dopo la macinatura, la polvere di caffè viene bagnata dall'acqua calda. Dopo breve tempo la quantità di acqua restante viene pressata attraverso la polvere inumidita. In questo modo si sprigiona meglio l'aroma del caffè.

E' possibile impostare un'infusione normalmente lunga o particolarmente lunga oppure disattivare la funzione "Preinfusione".

Al momento della fornitura "Preinfusione" è disattivata.

- Toccare i tasti freccia finché "Preinfusione" è retroilluminata. Premere il tasto OK.

Dal segno di spunta ✓, si capisce quale opzione della preinfusione è attualmente selezionata.

- Toccare i tasti freccia finché l'impostazione desiderata è retroilluminata. Premere il tasto OK.

L'impostazione è memorizzata.

Il sapore del **caffè** oltre alla miscela dipende anche dalla quantità di acqua. È quindi possibile adattare la quantità di acqua necessaria per preparare le bevande al caffè e per l'acqua calda alle dimensioni della tazza e alla miscela di caffè che si utilizza.

Anche per specialità al caffè con latte oltre alla quantità di caffè espresso o caffè è possibile adattare in base alle proprie esigenze la percentuale di latte o schiuma di latte. Inoltre è possibile stabilire la dose di latte caldo e schiuma di latte.

Per ogni bevanda è programmabile una quantità di acqua massima. Quando si raggiunge questa quantità, la preparazione si interrompe. Per questa bevanda viene memorizzata la dose massima possibile.

La quantità erogata modificata viene sempre salvata nel profilo attuale. Il nome del profilo attuale è visualizzato in alto a sinistra sul display.

L'impostazione della quantità può essere scelta in due modi:

- con il tasto relativo alle bevande se si prepara una bevanda al caffè o
- se si richiama "Quantità erogata" nel menù "Parametro" $\emptyset$.

Suggerimento: è possibile interrompere la preparazione finché sul display compare "Stop".

Se il serbatoio dell'acqua si vuota nel corso della preparazione, la macchina interrompe la fase di impostazione della quantità. La dose **non** viene memorizzata.

Adattare la quantità erogata al momento della preparazione delle bevande

Adattare la quantità erogata per il caffè espresso ☐, caffè ☐ e caffè ☐ lungo

- Disporre la tazza sotto l'erogatore principale.
- Toccare ☐, ☐ e ☐ finché a display appare "Modificare".

La bevanda desiderata viene preparata e a display compare "Salvare".

- Quando la tazza è piena in base alle proprie esigenze, toccare il tasto OK.

Da questo momento questa bevanda viene preparata con la dose programmata e salvata.

Adattare la quantità erogata

Adattare la quantità erogata per cappuccino e latte macchiato

- Sistemare un recipiente adatto sotto l'erogatore principale.
- Toccare  o  finché a display appare "Quantità erogata".

Adesso a display sono visualizzati i componenti della bevanda, la cui quantità si può modificare.

Cappuccino: schiuma di latte, caffè espresso

Latte macchiato: latte caldo, schiuma di latte, caffè espresso

- Con i tasti freccia selezionare tutti i componenti che si desidera modificare per la quantità erogata. Confermare questa segnalazione con il tasto OK.

Il segno di spunta ✓ davanti al rispettivo componente indica che in quel caso occorre adattare la quantità.

- Toccare i tasti freccia finché "avviare" è retroilluminato.
Toccare il tasto OK.

La macchina per il caffè avvia la preparazione. Ora per ogni componente selezionato è possibile stabilire la quantità quando a display appare "salvare".

- Quando la quantità del rispettivo componente corrisponde alle proprie esigenze, toccare il tasto OK.
- Salvare la quantità desiderata per i componenti selezionati.

Da questo momento questa bevanda viene preparata con la composizione e la quantità programmata.

Adattare la quantità erogata per caffelatte, latte caldo e schiuma di latte

- Sistemare un recipiente adatto sotto l'erogatore principale.
- Toccare .
- Toccare i tasti freccia finché la bevanda desiderata è retroilluminata.
- Toccare i tasti freccia finché la "Quantità erogata" è retroilluminata.
Premere il tasto OK.

Per **caffelatte** è possibile modificare la quantità dei singoli componenti, latte caldo, caffè, come descritto al capoverso "Adattare la quantità erogata per cappuccino e latte macchiato".

Per **schiuma di latte** e **latte caldo** procedere come descritto al capoverso "Adattare la quantità erogata per caffè e caffè espresso".

Richiamare la quantità erogata nel menù "Parametro"

- Toccare .
- Toccare i tasti freccia finché la bevanda desiderata è retroilluminata. Premere il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia finché la "Quantità erogata" è retroilluminata. Premere il tasto OK.

Da questo momento la procedura è identica all'impostazione della quantità nella preparazione delle bevande.

Modificare la quantità erogata per i diversi profili

Per ogni profilo è possibile adeguare individualmente la quantità erogata delle singole bevande.

- Toccare .
- Selezionare il profilo desiderato.

Il nome del profilo attuale è visualizzato in alto a sinistra sul display.

Adesso, come descritto precedentemente, è possibile richiamare "Quantità erogata" nel menù "Parametro"  oppure modificare la quantità erogata al momento della preparazione delle bevande.

Configurare i profili

Se la macchina viene utilizzata da più utenti con gusti differenti è possibile creare dei profili personalizzati. Per ogni profilo personalizzato è possibile impostare la quantità erogata di ogni bevanda al caffè (v. "Adattare la quantità erogata").

Il nome del profilo attuale è visualizzato in alto a sinistra sul display.

Richiamare i profili

- Toccare .

Si accende il tasto .

È possibile creare un profilo.

Se è già stato creato un profilo in aggiunta al profilo standard di Miele c'è anche la possibilità di:

- **Selezionare un profilo** tra quelli che sono già creati.
- **Modificare un nome** per modificare il nome di un profilo esistente.
- **Cancellare un profilo** per cancellare un profilo esistente.
- **Cambiare un profilo**, per impostare se la macchina deve passare sempre automaticamente al profilo standard di Miele o deve mantenere l'ultimo profilo selezionato.

Suggerimento: toccando  o  si torna al menù principale.

Creare un profilo

- Toccare i tasti freccia finché "Creare profilo" è retroilluminata. Premere il tasto OK.

A display compaiono delle lettere da selezionare con i tasti freccia. Si possono scegliere con le frecce anche le lettere maiuscole, minuscole e le cifre.

- Toccare i tasti freccia per selezionare il carattere desiderato. Premere il tasto OK.

Il carattere compare nella riga superiore.

- Ripetere il procedimento finché nella riga superiore del display compare il nome desiderato.

Suggerimento: con il tasto  è possibile cancellare il carattere immesso per ultimo.

Quando l'immissione dei caratteri è terminata, per **salvarli**,

- con i tasti freccia posizionarsi sul segno di spunta  e premere il tasto OK.

Se **non si desidera salvare** l'immissione,

- toccare  finché si cancellano tutti i caratteri e la macchina passa alla selezione precedente.

Suggerimento: l'ultimo profilo creato è l'attuale profilo selezionato.

Selezionare profilo

Questa selezione è possibile se è già stato creato un profilo in aggiunta al profilo standard di Miele.

- Toccare i tasti freccia finché "Selezionare profilo" è retroilluminato. Premere il tasto OK.
- Con i tasti freccia selezionare il profilo che si desidera scegliere. Premere il tasto OK.

Il nome del profilo attuale è visualizzato in alto a sinistra sul display.

Modificare nome

Questa selezione è possibile se è già stato creato un profilo in aggiunta al profilo standard di Miele.

- Toccare i tasti freccia finché "Modificare nome" è retroilluminato. Premere il tasto OK.

Procedere come per creare un profilo.

- Per cancellare un carattere selezionare ↵,
- per immettere nuovi caratteri selezionare il relativo carattere e confermare con OK.
- memorizzare il nome modificato selezionando ✓ e confermando con il tasto OK.

Cancellare il profilo

Questa selezione è possibile se è già stato creato un profilo in aggiunta al profilo standard di Miele.

- Toccare i tasti freccia finché "Cancellare profilo" è retroilluminato. Premere il tasto OK.
- Con i tasti freccia scegliere il profilo da cancellare.
- Premere il tasto OK.

Dietro la miscela appare un segno di spunta ✓ e dopo breve tempo il profilo viene cancellato.

Configurare i profili

Cambiare il profilo

È possibile impostare la macchina in modo che dopo ogni erogazione torni sempre automaticamente al profilo standard o che mantenga l'ultimo profilo utente impostato.

- Toccare i tasti freccia finché "Cambiare profilo" è retroilluminato. Premere il tasto OK.

Le possibilità sono:

- **manuale:** Il profilo selezionato rimane attivo finché si seleziona un altro profilo.
- **Dopo l'erogazione:** dopo l'erogazione di ogni bevanda la macchina torna al profilo standard Miele.
- **All'accensione:** a ogni accensione la macchina sceglie automaticamente il profilo standard indipendentemente da quale profilo è stato impostato prima dell'ultimo spegnimento.
- Toccare i tasti freccia finché l'opzione desiderata è retroilluminata. Premere il tasto OK.

Nel menù "Impostazioni" è possibile adattare la macchina per il caffè alle proprie esigenze.

Richiamare il menù "Impostazioni"

- Toccare '≡.

Adesso è possibile controllare o modificare le impostazioni.

Dal segno di spunta ✓ accanto a ogni voce è riconoscibile quale impostazione è attiva.

Toccando ↶ si giunge al livello menù successivo.

Toccando '≡ si torna a "Selezionare bevanda".

Suggerimento: se è stata attivata o selezionata la visualizzazione dell'ora oppure l'"oscuramento notturno", è possibile modificare le impostazioni, senza accendere la macchina per il caffè.

Toccare a tale scopo '≡ .

Modificare e salvare le impostazioni

- Toccare '≡.
- Scegliere con i tasti freccia l'impostazione desiderata.
Toccare il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia finché l'opzione desiderata è retroilluminata.
- Premere il tasto OK.

L'impostazione è memorizzata.

Impostazioni

Elenco di tutte le possibili impostazioni

L'impostazione di serie per la rispettiva voce menù è rappresentata **in grassetto**.

Voce del menù	Possibili impostazioni
Lingua	Italiano , altre lingue Stato
Orologio	Display off / on/ oscuramento notturno 12 H/ 24 H 12 h/ 24 h Regolare
Data	Regolare
Timer	Impostare Timer 1 accensione alle / spegnimento dopo (1:00) / spegnimento alle Impostazione avvio giornaliero Lunedì / Martedì/ Mercoledì / Giovedì / Venerdì / Sabato / Domenica/ Confermare Attivare accensione alle (sì/ no) / spegnimento alle (sì/ no) Timer 2 Impostare accensione alle/spegnimento alle Impostazione avvio giornaliero Lunedì / Martedì/ Mercoledì / Giovedì / Venerdì / Sabato / Domenica/ Confermare Attivare accensione alle (sì/ no) / spegnimento alle (sì/ no)
Modalità risparmio	Modalità risparmio (on / off)
Illuminazione	Luminosità Spegnimento dopo
Informazione	Erogazioni bevande Totale erogazioni / Caffè espresso / Caffè / Caffè lungo / Cappuccino / Latte macchiato / Caffèlatte / Schiuma di latte / Latte caldo / Acqua calda Erogazioni rimanenti
Blocco	on/ off
Durezza acqua	dolce 1 media 2 dura 3 molto dura 4
Luminosità display	impostare la luminosità
Volume	Segnali acustici Tasti On

Impostazioni

Voce del menù	Possibili impostazioni
Rivenditori	Modalità fiera (on/ off)
Impostazioni di serie	Non resettare Resettare

Impostazioni

Lingua

A display è possibile selezionare la propria lingua e il proprio paese per tutti i testi.

Suggerimento: se per errore è stata selezionata la lingua sbagliata è possibile tornare alla voce "Lingua" tramite il simbolo .

Orologio

È possibile impostare l'indicazione dell'ora, il formato e l'ora.

Visualizzazione (indicazione dell'ora)

È possibile scegliere tra le seguenti possibilità:

- **on:** l'ora è sempre visualizzata quando l'apparecchio è spento.
- **off:** l'ora non viene visualizzata quando l'apparecchio è spento.
- **Oscuramento notturno:** l'ora viene visualizzata tutto il giorno.

A seconda di quale possibilità si seleziona, la macchina del caffè consuma più energia. Sul display compare la relativa segnalazione.

12 H/ 24 H

Si può scegliere tra

- visualizzazione delle 24 ore (24 h)
- visualizzazione delle 12 ore (12 h)

Impostare

Con i tasti freccia si regolano le ore e i minuti.

Data

Con i tasti freccia si impostano l'anno, il mese e il giorno.

Timer

Sono disponibili due timer con le seguenti funzioni:

la macchina per il caffè

- si accende a una determinata ora, p.es. al mattino a colazione ("Accensione alle").
- si spegne a una determinata ora ("Spegnimento alle")
- si spegne dopo un determinato lasso di tempo se non si preme alcun tasto o non si prepara alcuna bevanda ("Spegnimento dopo"; solo con timer 1).

Inoltre le funzioni del timer possono essere associate a singoli giorni della settimana.

Per "Accensione alle" e "Spegnimento alle" il timer deve essere **attivato e essere associato almeno** a un giorno della settimana.

Selezionare il timer

Si può scegliere tra

- Timer 1:
Accensione alle, spegnimento alle, spegnimento dopo
- Timer 2:
Accensione alle, spegnimento alle

Accensione alle

Se il blocco è attivo, la macchina **non** si accende all'ora immessa.

Con i tasti freccia si regolano le ore e i minuti.

Se la macchina per il caffè si è accesa **per tre volte** tramite la funzione timer "Accensione alle" e non sono state erogate bevande, la macchina non si accende più automaticamente. In questo modo in caso di assenza prolungata, p.es. nel periodo delle ferie, non si accende ogni giorno.

I tempi programmati di autoaccensione rimangono comunque memorizzati e vengono riattivati alla successiva accensione manuale.

Spegnimento alle

Con i tasti freccia si regolano le ore e i minuti.

In caso di assenza prolungata i tempi memorizzati vengono riattivati dopo la successiva accensione manuale (v. "Accensione alle").

Spegnimento dopo

La funzione timer "Spegnimento dopo" è disponibile solo nel timer 1.

Se non viene premuto alcun tasto oppure non si prepara alcuna bevanda, dopo 30 minuti la macchina si spegne per risparmiare energia elettrica.

È possibile modificare questa preimpostazione con i tasti freccia e scegliere un tempo compreso tra 15 minuti e 9 ore.

Impostare l'avvio giornaliero (Impostazione avvio giornaliero)

Selezionare il giorno della settimana desiderato. Il giorno della settimana selezionato viene indicato con ☒.

Se tutti i giorni desiderati della settimana sono evidenziati,

- Toccare il tasto freccia V finché "Confermare" è retroilluminato.
Toccare il tasto OK.

Impostazioni

Attivazione e disattivazione del timer

Se il timer per "Accensione alle" è attivo, appare 23:59 h a display prima il simbolo ☀ e il momento di accensione desiderato, se è stato selezionato per la visualizzazione dell'ora "On" oppure "Oscuramento notturno".

Se il blocco è attivo, la funzione timer "Accensione alle" non funziona.

Selezionare la funzione timer desiderata. La funzione timer selezionata viene indicata con ☒.

- Toccare il tasto freccia V finché "Confermare" è retroilluminato.
Toccare il tasto OK.

Modalità risparmio

La modalità risparmio consente di risparmiare energia. Il sistema a vapore si riscalda solo quando si desidera preparare una bevanda al caffè o vapore per il latte caldo e la schiuma di latte.

Se la modalità risparmio viene disattivata è possibile preparare in sequenza schiuma di latte/ latte caldo e caffè lungo/ caffè espresso. Il sistema vapore rimane riscaldato e si consuma decisamente più energia elettrica.

La macchina per il caffè informa l'utente sui consumi energetici modificati.

Illuminazione

Di seguito le possibilità:

- impostare la luminosità della luce quando la macchina è accesa.
- impostare la luminosità della luce quando la macchina è spenta.
- stabilire quando si deve spegnere la luce ("Spegnimento dopo").

impostare la luminosità

Selezionare dapprima:

- Macchina accesa
- Macchina spenta

Con i tasti freccia si modifica la luminosità.

Per spegnere la luce:

- toccare il tasto freccia V, finché nessun segmento è pieno e appare "spento".

Impostare l'ora di spegnimento della luce (Spegnimento dopo)

È possibile impostare per quanto tempo si desidera che la macchina per il caffè sia illuminata dopo lo spegnimento.

Quando la macchina è accesa, dopo l'ultima azione la macchina rimane illuminata ancora per 10 minuti. Questo tempo non si può modificare.

Con i tasti freccia si regolano le ore e i minuti.

Info (visualizzare informazioni)

Alla voce menù "Informazioni" è possibile visualizzare il numero delle dosi preparate per le singole bevande.

Inoltre è possibile verificare se è possibile preparare più di 50 bevande/dosi fino alla successiva decalcificazione ("Erogazioni rimanenti").

Per tornare al livello display precedente

- premere il tasto OK.

Blocco della macchina per il caffè (Blocco)

È possibile bloccare la macchina affinché persone non autorizzate, p.es. bambini, non possano utilizzarla.

Attivazione e disattivazione del blocco

Se il blocco è attivo, la funzione timer "Accensione alle" non funziona.

Disattivare temporaneamente il blocco

Finché a display è visualizzata la segnalazione "Per sbloccare premere il tasto OK per 6 secondi",

- toccare per 6 secondi il tasto OK.

Quando si spegne, la macchina è nuovamente bloccata.

Durezza acqua

Le informazioni relative alla durezza dell'acqua sono al capitolo "Preparazione e messa in funzione".

Luminosità display

Con i tasti freccia si modifica la luminosità del display.

Impostare il volume

È possibile regolare il volume dei segnali acustici e dell'acustica tasti con i tasti freccia.

Per escludere i toni,

- toccare il tasto freccia V, finché nessun segmento è pieno e appare "spento".

Impostazioni di serie

È possibile resettare le impostazioni della macchina per il caffè riportandole allo stato del momento della fornitura (impostazione di serie).

Queste impostazioni sono rilevabili nella "Panoramica delle possibili impostazioni".

Le seguenti impostazioni **non** possono essere invece resettate:

- lingua
- orologio
- numero delle erogazioni delle bevande
- profili

Impostazioni

Rivenditori (modalità fiera)

Questa impostazione non è assolutamente necessaria per l'utilizzo privato.

L'apparecchio può essere presentato presso i "rivenditori" o nelle sale espositive con la modalità fiera. La macchina si illumina ma non è possibile preparare bevande nè effettuare altre operazioni.

Se si attiva la modalità fiera non è possibile spegnere la macchina con il tasto On/Off ①.

Panoramica

 Pulire la macchina per il caffè regolarmente per impedire che possano formarsi dei germi.

Intervallo di tempo consigliato	Cosa devo pulire/di cosa è necessario eseguire la manutenzione?
Ogni giorno (a fine giornata)	Contenitore del latte e coperchio
	Serbatoio acqua
	Contenitore fondi di caffè
	Vaschetta raccogli gocce e base/griglia appoggiate
Una volta alla settimana (più spesso se particolarmente sporche)	Erogatore centrale
	Elemento di giunzione con l'erogatore centrale
	Pulire la valvola latte con l'apposita spazzola
	Interno dell'apparecchio
	Vaschetta raccogli gocce all'interno dello sportello
	Modulo infusione
	Frontale della macchina (in particolare è importante che ciò avvenga subito dopo la decalcificazione)
Una volta al mese	Lubrificare il cappuccio dell'elemento di giunzione con l'erogatore centrale
Su richiesta	Condotti latte (con il prodotto specifico per questi componenti)
	Modulo infusione (con compresse per la pulizia)
	Decalcificare la macchina
Quando necessario	Contenitore caffè in grani Pulire con la spazzola il condotto del latte ostruito

Pulizia e manutenzione

Alcuni componenti della macchina possono essere lavati in lavastoviglie. Se questi componenti si lavano spesso in lavastoviglie possono decolorarsi a causa dei residui di alimenti, p.es. resti di pomodoro, oppure il rivestimento si può danneggiare.

I seguenti componenti devono essere lavati **esclusivamente** a mano:

- copertura erogatore centrale/principale
- coperchio del contenitore del latte
- modulo infusione
- contenitore caffè in grani e rispettivo coperchio
- sportellino di servizio

Pericolo di ustionarsi.

Prima di pulire la macchina, farla raffreddare. Soprattutto accertarsi che si raffreddi l'acqua presente nella vaschetta raccogliogocce.

Non usare apparecchi a vapore per la pulizia. Si potrebbe danneggiare.

Non utilizzare detergenti abrasivi o contenenti soda, acidi o cloruri, che potrebbero intaccare la superficie.

Un'accurata e regolare pulizia della macchina impedisce che i residui di caffè ammuffiscano rapidamente. I residui del latte possono putrefarsi e intasare i condotti del latte.

Il tappo del collegamento dell'erogatore principale è lubrificato con silicone. Fare attenzione ai vestiti quando si tolgono il contenitore o altri componenti o quando li si inserisce.

Tutte le superfici si graffiano facilmente. Le superfici in vetro possono graffiarsi o rompersi.

Tutte le superfici possono decolorarsi se vengono a contatto con detergente non appropriati.

Si consiglia di pulire subito anche eventuali **spruzzi derivanti dalla decalcificazione**.

Sono da evitare:

- detergenti contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloruri,
- prodotti contenenti solventi,
- prodotti anticalcare,
- detergenti per acciaio inox,
- detergenti per lavastoviglie,
- spray per forno,
- detergenti abrasivi, in polvere o liquidi,
- spugne abrasive come ad es. pagliette e spazzole o spugne che ancora contengono residui di detergenti abrasivi,
- gomma cancella-sporco,
- raschietti affilati in metallo.

Pulizia e manutenzione

Risciacquare la macchina

Dopo la preparazione di una bevanda al caffè, prima dello spegnimento la macchina effettua un risciacquo. In questo modo si eliminano eventuali resti di caffè.

La macchina si può risciacquare manualmente.

- Toccare .
- Toccare il tasto freccia , finché "Manutenzione" è retroilluminata. Toccare il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia finché "Risciacquare apparecchio" è retroilluminato. Premere il tasto OK.

I condotti vengono risciacquati.

Condotto del latte

Pulire accuratamente e regolarmente le parti conduttrici di latte. Per natura il latte contiene germi che possono aumentare a dismisura se la pulizia è insufficiente. Eventuale sporcizia presente nella macchina può mettere a rischio la salute.

Risciacquo tubo del latte

Il condotto del latte si può intasare a causa dei residui. Se è stata preparata una bevanda al latte, la macchina per il caffè risciacqua dopo alcuni minuti il condotto del latte.

Il condotto del latte può essere risciacquato anche manualmente.

Suggerimento: sistemare un recipiente adatto sotto l'erogatore centrale.

- Toccare .
- Toccare il tasto freccia , finché "Manutenzione" è retroilluminata. Toccare il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia finché "Risciacquare condotto del latte" è retroilluminato. Premere il tasto OK.

I condotti del latte vengono risciacquati. L'acqua di risciacquo scorre dall'erogatore principale.

Pulire il condotto del latte con il prodotto specifico per questi componenti

Pulire accuratamente e regolarmente le parti conduttrici di latte. Per natura il latte contiene germi che possono aumentare a dismisura se la pulizia è insufficiente. Eventuale sporcizia presente nella macchina può mettere a rischio la salute.

Il condotto del latte deve essere lavato una volta alla settimana. La macchina per il caffè lo segnala per tempo. Tre giorni prima della scadenza appare "Giorni rimanenti fino alla pulizia del condotto del latte: XX" a display. La macchina per il caffè indica il numero rimanente di giorni fino alla pulizia del condotto del latte a ogni accensione.

- Premere il tasto OK per confermare questa segnalazione.

Se il numero dei giorni rimanenti è uguale a 0, a display appare "Pulire condotto latte". La preparazione di bevande contenenti latte è bloccata.

- Premere il tasto OK.

È possibile preparare solo caffè espresso, caffè, caffè lungo e acqua calda. Sarà possibile nuovamente preparare bevande contenenti latte dopo aver pulito il condotto del latte.

Questo procedimento non può essere interrotto. Portarla a termine.

Per pulire il condotto del latte:

- Toccare .
- Toccare il tasto freccia , finché "Manutenzione" è retroilluminata. Toccare il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia finché "Pulire condotto del latte" è retroilluminato. Premere il tasto OK.

Si avvia il procedimento e a display compaiono diverse segnalazioni.

- Seguire le istruzioni.

Quando a display compare "Riempire il serbatoio acqua di decalcificante e acqua tiepida fino alla tacca di decalcificazione  " procedere come segue:


produrre la soluzione per la pulizia

La polvere detergente per il sistema dei condotti del latte è stata sviluppata in modo specifico per questa macchina per il caffè. Il prodotto è acquistabile presso i negozi autorizzati e i centri di assistenza Miele o sul sito www.miele-shop.com.

Utilizzare esclusivamente questo detergente affinché la macchina non si danneggi.

- Versare un pochino di detergente per i condotti del latte nel serbatoio dell'acqua.

Pulizia e manutenzione

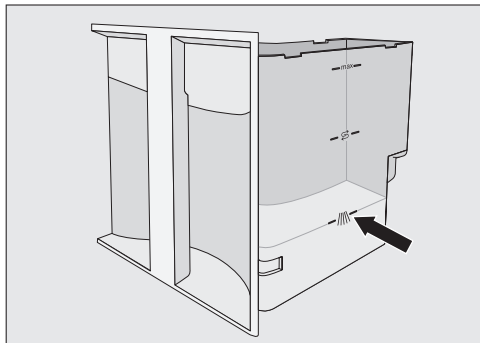

- Riempire il serbatoio fino alla tacca  con acqua tiepida e mescolare la soluzione.

Attenersi al rapporto indicato per la mescolanza. ed è importante che non si versi nel serbatoio meno acqua di quanta sia necessaria. In caso contrario la pulizia non sarebbe completa.

- Inserire il serbatoio dell'acqua in macchina e chiudere lo sportello.
- Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

Quando a display compare "Risciacquare serbatoio acqua e riempirlo con acqua pulita",

- risciacquare accuratamente il serbatoio con acqua pulita. Accertarsi che nel serbatoio **non** rimangano residui derivanti dal procedimento di pulizia. Riempire il serbatoio con acqua potabile pulita.


Il procedimento di pulizia è terminato quando sul display compare "Procedimento terminato".

Pulire per il latte con coperchio

Accertarsi che il collo della bottiglia o l'orlo del contenitore rimangano puliti (sia al momento del riempimento sia durante lo spostamento del contenitore). Le impurità possono causare malfunzionamenti della macchina.

- Lavare il contenitore del latte (vetro) in lavastoviglie oppure a mano con acqua calda e un po' di detersivo per i piatti. Asciugare il recipiente del latte.

Pulire il coperchio del contenitore del latte **esclusivamente** a mano.

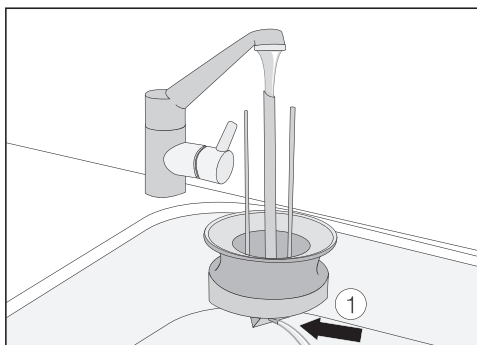


- Risciacquare il condotto del latte nel coperchio sotto l'acqua corrente.

Se dal condotto del latte ① **non** scorre acqua,


- pulire il coperchio come descritto al capitolo "Condotto del latte ostruito - Fase 1: pulire il condotto del latte nel coperchio del recipiente del latte".

Erogatore centrale


Lavare la copertura in acciaio inox dell'erogatore centrale esclusivamente **a mano** con acqua calda e un po' di detersivo per i piatti. Tutti gli altri accessori possono essere lavati in lavastoviglie.

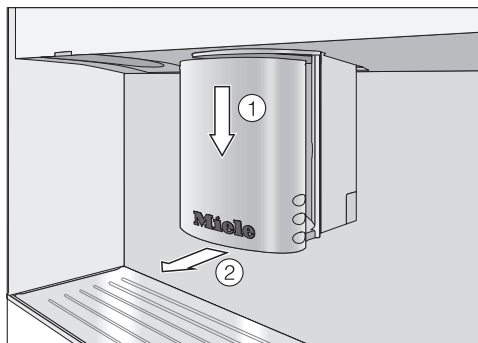


- Tirare completamente verso il basso l'erogatore centrale ① e smontare il coperchio verso di sé ②.

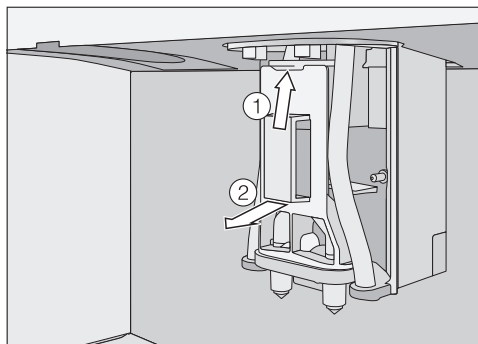

- Premere il gancio d'arresto un po' verso l'alto ①, afferrare l'unità di erogazione sulla maniglia e tirarla verso di sé ②.

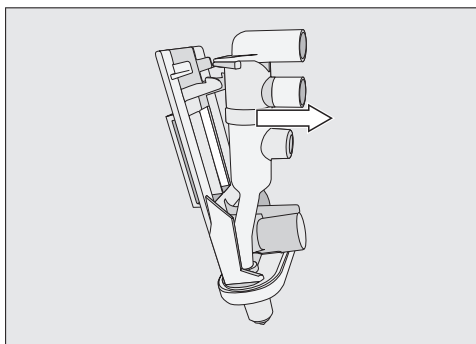


- Sganciare l'erogatore, afferrandolo lateralmente sul magnete e tirandolo verso di sé.

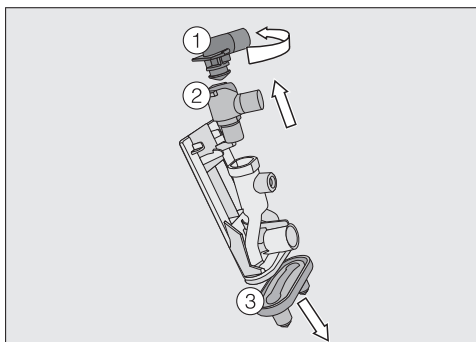


- Ruotare l'elemento di collegamento superiore ① e sfilarlo verso l'alto. Sfilare allo stesso modo l'elemento di collegamento ② verso l'alto.
- Sfilare gli ugelli dell'erogatore ③.

Il pezzo a Y non dovrebbe essere sfilato.

- Pulire tutte le parti accuratamente.

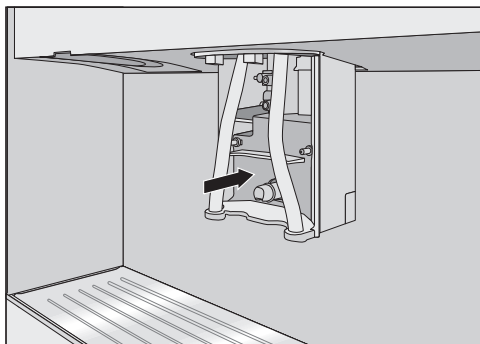

- Pulire la superficie sull'erogatore centrale con un panno spugna umido.

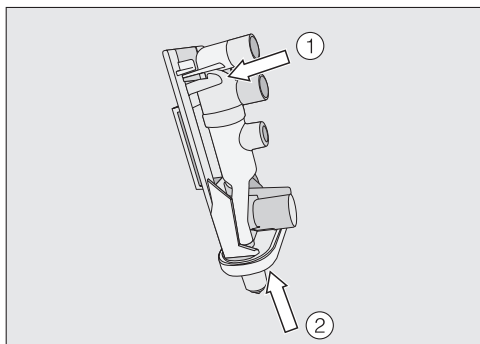

- Ricomporre l'unità di erogazione procedendo in ordine inverso. Accertarsi che l'elemento di collegamento superiore ① si agganci con un clic. Premere con forza per appoggiare gli ugelli dell'erogatore ② sull'unità di erogazione.
- Rimettere l'unità di erogazione nell'erogatore centrale.
- Applicare nuovamente la copertura.


Pulire la valvola del latte

Pulire la valvola del latte una volta a settimana, per preparare sempre una buona schiuma di latte.

- Toccare .
- Toccare il tasto freccia , finché "Manutenzione" è retroilluminata. Toccare il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia finché la voce "Pulire la valvola del latte" è retroilluminata. Premere il tasto OK.

La valvola del latte si sposta nella posizione di pulizia.

Importante! Prima di confermare "Uscire dalla posizione di pulizia" con "OK" togliere **assolutamente** la spazzola. In caso contrario la macchina si danneggia.

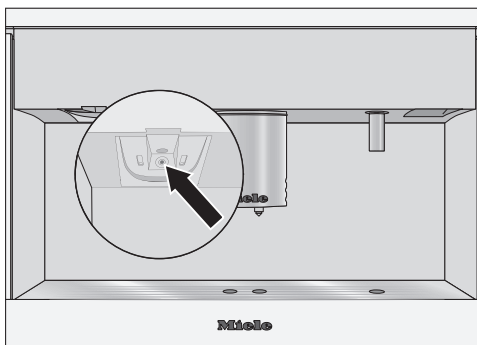

- Inserire la spazzola nella valvola del latte. Muovere la spazzola avanti e indietro.
- Premere il tasto OK.


La valvola del latte si sposta in posizione base e il condotto del latte viene pulito.

Serbatoio acqua

Cambiare l'acqua tutti i giorni per impedire che si formino germi.

Accertarsi che la valvola, la superficie inferiore del serbatoio dell'acqua e la griglia di appoggio della macchina siano pulite. Solo in questo modo è possibile inserire correttamente il serbatoio dell'acqua.

- Lavare il serbatoio in lavastoviglie oppure a mano con acqua calda e un po' di detersivo per i piatti. Asciugare il serbatoio.

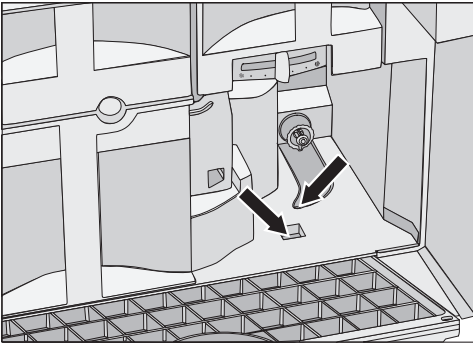

- Pulire e asciugare con cura la superficie di appoggio della macchina, soprattutto gli incavi.

Contenitore fondi di caffè

Dopo un lasso di tempo sul display della macchina compare la segnalazione che il contenitore dei fondi di caffè deve essere vuotato. Pulire il contenitore dei fondi. Si consiglia eventualmente di pulire il contenitore dei fondi **ogni giorno**. I resti del caffè possono formare la muffa.

Nel contenitore di fondi spesso è presente anche un po' di acqua residua derivante dal processo di pulizia.

- Lavare il contenitore fondi in lavastoviglie o a mano con acqua calda e detersivo delicato, infine asciugarlo.
- Pulire accuratamente anche il vano in cui è sistemato il contenitore dei fondi.

Pulizia e manutenzione

Vaschetta raccogli gocce

Lavare la vaschetta raccogli gocce **ogni giorno** per impedire che si formi muffa e cattivi odori.

La macchina per il caffè segnala tramite display se la vaschetta è piena e deve essere vuotata. Vuotare quindi la vaschetta al più tardi quando appare la segnalazione.

Pericolo di ustioni.


Se la macchina è stata risciacquata da poco, attendere qualche istante prima di togliere la vaschetta raccogli gocce. L'acqua di risciacquo fuoriesce.

- Lavare la vaschetta raccogli gocce in lavastoviglie o a mano con acqua calda e detersivo delicato, infine asciugarla.

Accertarsi che le piastrine di metallo (contatti) sulla vaschetta raccogli gocce siano pulite e asciutte. Solo se le piastrine sono pulite e asciutte funziona il dispositivo che rileva quando la vaschetta è piena.

- Pulire il vano interno sotto la vaschetta raccogli gocce.
- Inserire la vaschetta nella macchina.

Inserire la vaschetta correttamente finché è percettibile l'incastro.

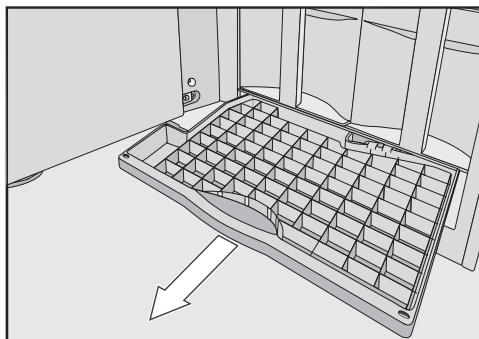


- Aprire lo sportello della macchina ed estrarre con cautela la vaschetta dalla macchina.

Essa agisce quale "elemento frangionde", vale a dire che se la vaschetta è piena, la griglia impedisce che l'acqua contenuta possa traboccare.

Base/griglia appoggiatezze

- Estrarre la base appoggiatezze.
- Lavarla in lavastoviglie oppure a mano con acqua calda e un po' di detersivo per i piatti e
- asciugarla.

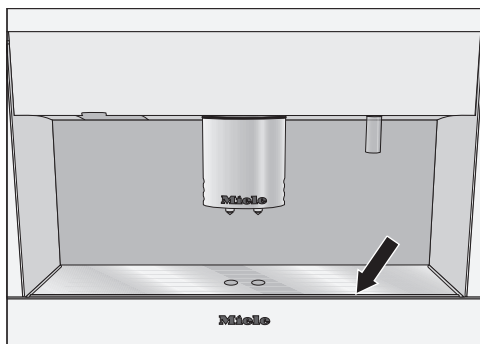


- Rimontare la griglia di appoggio sulla vaschetta raccogliocce. Accertarsi che la lamiera raccogliocce sia a filo anteriormente.

Contenitore caffè in grani

- Estrarre il contenitore caffè in grani dalla macchina e rimuovere il coperchio verso il retro.
- Lavare il contenitore del caffè in grani compresa la copertura a mano con acqua calda e poco detersivo per i piatti. Asciugare entrambi gli elementi.
- Richiudere il coperchio e reintrodurre il contenitore in macchina.

Elemento di giunzione con l'erogatore centrale

Nella parte interna dello sportello della macchina è situato un elemento di giunzione tra il modulo infusione e l'erogatore di caffè.

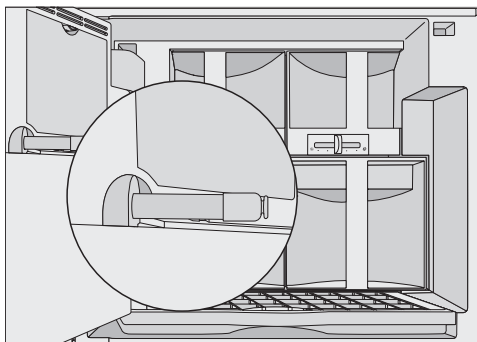

- Pulire l'elemento di giunzione regolarmente con un panno umido senza pulire il grasso dalla calotta.
- Lubrificare la calotta regolarmente 1 volta al mese con il silicone in dotazione.


Pulizia e manutenzione

Vano interno e sportello macchina

- Pulire il vano interno e lo sportello macchina con una soluzione detergente molto calda e delicata dopo aver estratto dal vano tutte le parti amovibili.

Suggerimento: eliminare residui di caffè in polvere asciutti con un piccolo aspirapolvere.

Nella parte inferiore dello sportello interno è situata una vaschetta raccogli-gocce.

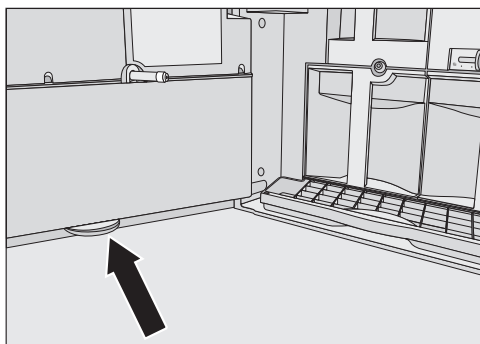

- Estrarre la vaschetta e pulirla in lavastoviglie oppure a mano con acqua calda e un po' di detersivo per i piatti.

Non dimenticare di rimontare la vaschetta.

Modulo infusione

Pulire il modulo infusione esclusivamente **a mano con acqua calda** senza detersivo.


Le parti mobili del modulo infusione sono lubrificate. I detersivi danneggiano il modulo.

Pulire il modulo infusione una volta alla settimana.

Estrarre il modulo e pulirlo a mano

È possibile rimuovere il modulo per pulirlo. Allo scopo:

- aprire lo sportello.
- Estrarre il serbatoio dell'acqua, il contenitore dei fondi di caffè e il coperchio del contenitore del caffè in polvere.

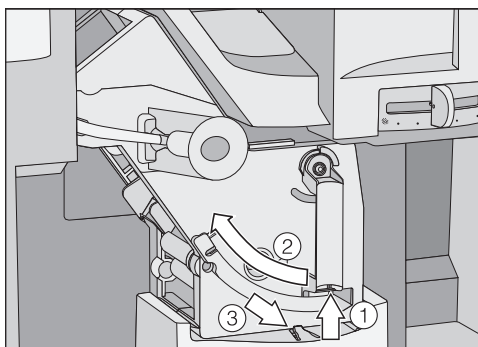


- Premere il tasto in basso sulla maniglia del modulo infusione ① e ruotare la maniglia verso sinistra ②.
- Premere il perno d'arresto davanti al modulo infusione ③ verso il basso ed estrarre con cautela il modulo infusione.

- Estrarre il modulo con cautela dalla macchina.

Se non si riesce a estrarre il modulo infusione o lo si estrae con difficoltà significa che non si trova nella posizione base (v. "Guasti, cosa fare ?").

Dopo aver estratto il modulo infusione, **non** modificare la posizione della maniglia sul modulo infusione. Il modulo si sposta con essa e quindi sarebbe impossibile reinserirlo in macchina.


- Pulire il modulo **a mano sotto acqua corrente calda** senza detersivo.

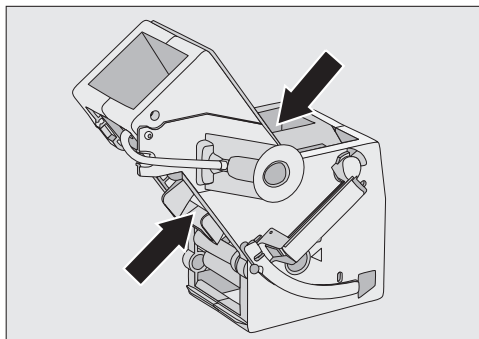

- Eliminare i residui di caffè dai filtri. Un filtro è situato nell'imbuto, il secondo a sinistra accanto all'imbuto.
- Asciugare l'imbuto, affinché il caffè in polvere non rimanga incollato a esso alla successiva preparazione di bevande al caffè.
- Pulire il vano interno della macchina. Eliminare residui di caffè in polvere asciutti con un piccolo aspirapolvere.

Procedere in ordine inverso per rimontare il modulo infusione:

- inserire il modulo in posizione diritta in macchina.

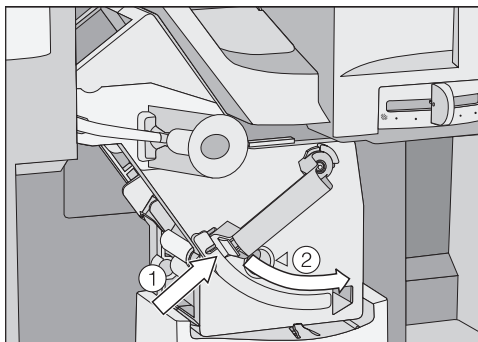

- Premere il tasto in basso sulla maniglia del modulo infusione ① e ruotare la maniglia verso destra ②.
- Chiudere lo sportello.

Pulizia e manutenzione

Sgrassare il modulo infusione

La percentuale di grasso presente nelle diverse miscele di caffè utilizzate può ostruire rapidamente il modulo infusione. Pulire il modulo infusione con le compresse per la pulizia in dotazione.

Le pastiglie per sgrassare il modulo infusione sono state concepite in modo specifico per la macchina per il caffè. Sono acquistabili presso i negozi autorizzati e i centri di assistenza Miele o sul sito www.miele-shop.com.

Dopo 200 erogazioni sul display compare "Sgrassare il modulo infusione". Questa segnalazione rimane a display finché il modulo viene sgrassato.


Sgrassare il modulo infusione regolarmente in modo da poter preparare bevande al caffè aromatiche e affinché il funzionamento della macchina per il caffè sia garantito.

- Accendere la macchina con il tasto on/off .
- Toccare .
- Toccare il tasto freccia , finché "Manutenzione" è retroilluminata. Toccare il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia finché "Sgrassare il modulo infusione" è retroilluminato. Toccare il tasto OK.

La pulizia non può essere interrotta. Portarla a termine.

- Premere il tasto OK.
- Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

Quando a display compare "Inserire la compressa per la pulizia nel vano del caffè in polvere e chiudere":

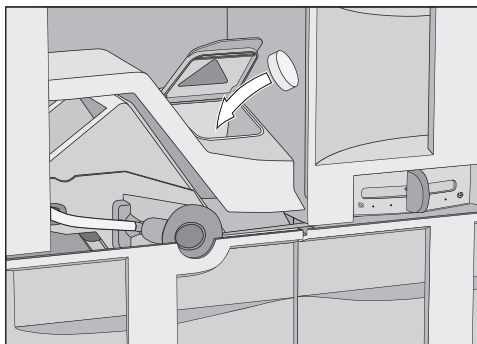

- togliere la copertura del vano caffè in polvere e aprire il coperchio.
- Introdurre la compressa per la pulizia nel vano per il caffè in polvere.
- Chiudere il coperchio, sistemare nuovamente la copertura in macchina e chiudere lo sportello.
- Seguire le indicazioni visualizzate a display.

Quando sul display compare Procedimento terminato,

- premere il tasto OK.

Il modulo infusione è sgrassato.

Frontale dell'apparecchio

Le superfici possono perdere o cambiare colore se rimangono sporche a lungo. Eliminare subito le impurità.

Accertarsi che dietro il display non penetri acqua!

Tutte le superfici sono soggette a graffi. Le superfici in vetro possono graffiarsi o rompersi.

Tutte le superfici possono decolorarsi se vengono a contatto con detersivo non appropriati.

Si consiglia di pulire subito anche eventuali **spruzzi derivanti dalla decalcificazione**.

- Spegnerla la macchina con il tasto on/off ①.
- Pulire il frontale dell'apparecchio con una spugna pulita, poco detersivo per i piatti e dell'acqua calda. Asciugare poi tutte le superfici con un panno morbido.

Suggerimento: è possibile pulire il frontale della macchina anche con un panno Miele in microfibra.

Decalcificare

Nel corso dell'utilizzo, nella macchina per il caffè si forma del calcare. La rapidità nella formazione del calcare dipende dal grado di durezza dell'acqua che si utilizza. I residui calcarei possono essere eliminati regolarmente.

La macchina guida l'utente attraverso il procedimento di decalcificazione. Sul display compaiono le diverse segnalazioni, p.es. viene richiesto di vuotare la vaschetta raccogliacqua, riempire il serbatoio dell'acqua, ecc.

La decalcificazione è **obbligatoria** e dura circa 20 minuti.

Nel corso del procedimento di decalcificazione l'acqua col decalcificante scorre dall'erogatore centrale e dall'ugello dell'acqua calda. Segue un tempo di azione, poi esce di nuovo un po' di acqua con decalcificante, ecc.

La macchina per il caffè segnala tramite display quando decalcificare la macchina. A display compare "Erogazioni rimanenti fino alla decalcificazione: 50". La macchina indica a ogni erogazione il numero restante di erogazioni fino al momento in cui è necessario eseguire la decalcificazione.

- Premere il tasto OK per confermare questa segnalazione.

Se il numero delle erogazioni rimaste è uguale a 0, la macchina è bloccata. Sul display compare "Decalcificare l'apparecchio".

È possibile spegnere la macchina se in quel momento non si desidera avviare la decalcificazione. Le bevande possono essere nuovamente preparate solo dopo la decalcificazione.

La richiesta di decalcificazione compare sul display

- Per avviare direttamente il procedimento di decalcificazione, toccare il tasto OK.

Questo procedimento non può essere interrotto; portarlo a termine.

Si avvia la decalcificazione e a display compaiono diverse segnalazioni.

- Seguire le istruzioni.


Quando a display compare "Riempire il serbatoio acqua di decalcificante e acqua tiepida fino alla tacca di decalcificazione ☞" procedere come segue:

produrre la soluzione decalcificante

Le compresse decalcificanti allegate sono state sviluppate in modo specifico per la macchina per il caffè. Sono tuttavia acquistabili presso i negozi autorizzati e i centri di assistenza Miele o sul sito www.miele-shop.com.

Per il procedimento di decalcificazione occorrono **due** compresse.

Usare esclusivamente le compresse decalcificanti Miele. Altri prodotti decalcificanti possono danneggiare la macchina e pregiudicare l'aroma del caffè.

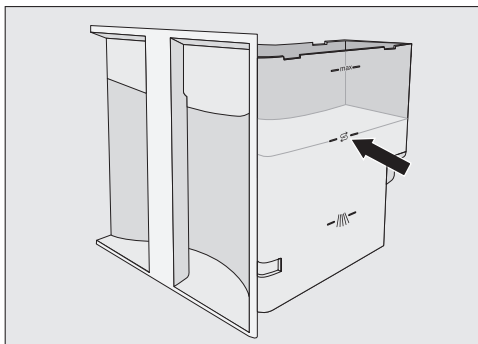

- Versare nel serbatoio acqua tiepida fino alla tacca.
- Mettere **due** pastiglie decalcificanti nell'acqua.

Rispettare sempre il rapporto di miscelazione del prodotto decalcificante ed è importante che non si versi nel serbatoio meno acqua di quanta sia necessaria. Altrimenti il procedimento di decalcificazione viene interrotto anticipatamente.

- Inserire il serbatoio dell'acqua in macchina e chiudere lo sportello.
- Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

Se a display compare "Risciacquare il serbatoio e riempirlo con acqua pulita fino alla tacca di decalcificazione ":

- risciacquare accuratamente il serbatoio con acqua pulita. Accertarsi che nel serbatoio non rimangano residui derivanti dal procedimento di decalcificazione. Riempire fino alla tacca  acqua potabile pulita. Vuotare anche il contenitore dei fondi.

La decalcificazione è terminata quando sul display compare "Procedimento terminato".

- Premere il tasto OK.

La macchina è stata decalcificata ed è nuovamente possibile preparare bevande.

Pulire immediatamente eventuali schizzi di prodotto decalcificante. Le superfici potrebbero danneggiarsi.

Dopo il procedimento di decalcificazione pulire accuratamente anche il serbatoio dell'acqua e la vaschetta raccogli-gocce per eliminare qualsiasi residuo.

Eeguire la decalcificazione senza che la macchina lo segnali

- Toccare .
- Toccare il tasto freccia , finché "Manutenzione" è retroilluminata. Toccare il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia finché "Risciacquare apparecchio" è retroilluminata.

Questo procedimento non può essere interrotto; portarlo a termine.

- Premere il tasto OK.

Si avvia la decalcificazione.

Guasti, cosa fare ?

La maggior parte dei guasti o difetti che si possono verificare durante l'uso quotidiano dell'apparecchio, può essere eliminata personalmente. La seguente panoramica serve di supporto per riconoscere ed eliminare le cause di determinati guasti. Tenere tuttavia presente quanto segue.

 **Attenzione:** non aprire mai l'involucro della macchina.
Le riparazioni possono essere effettuate solo da tecnici qualificati e autorizzati Miele. Se non effettuate correttamente, queste possono mettere seriamente a rischio la sicurezza dell'utente.

Qualora non fosse possibile trovare la causa di un guasto o eliminarlo, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Segnalazioni sul display

- Seguire le istruzioni sul display per eliminare il guasto.
- Se la segnalazione di guasto ricompare sul display, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Segnalazione	Causa e rimozione
Guasto da 1 a 4 da 80 a 83	Si tratta di un guasto interno. ■ Spegner la macchina con il tasto On/Off ①. Attendere un'ora prima di riaccendere la macchina.
Guasto 74, 77 Guasto 225, 226 Guasto 235, 236	Si tratta di un guasto interno. ■ Spegner la macchina con il tasto On/Off ①. Attendere circa 2 minuti prima di riaccendere la macchina.

Segnalazione	Causa e rimozione
guasto 73 oppure "Controllare il modulo infusione"	■ Il modulo infusione non si sposta nella posizione base oppure è sporco e il caffè in polvere non viene pressato. ■ Controllare se è possibile togliere il modulo infusione (v. al capitolo "Pulizia e manutenzione - Modulo infusione"). ■ Se è possibile togliere il modulo infusione, pulirlo (v. "Pulizia e manutenzione - Modulo infusione"). Spostare il dispositivo di espulsione caffè del modulo infusione nella posizione base (v. immagine). ■ Riposizionare il contenitore dei fondi e il serbatoio dell'acqua. Non reinserire il modulo infusione. Chiudere lo sportello e accendere la macchina con il tasto On/Off ①. Il motorino del modulo infusione viene inizializzato. ■ Quando appare la segnalazione "Inserire modulo infusione", aprire lo sportello e reinserire tutte le parti nella macchina. Se non è possibile togliere il modulo infusione: ■ spegnere la macchina con il tasto On/Off ①. Attendere circa 2 minuti prima di riaccendere la macchina.

Guasti, cosa fare ?

Segnalazione	Causa e rimozione
"Quantità eccessiva di caffè in polvere"	Nel vano del caffè in polvere la quantità di caffè è eccessiva. Se si introduce nel vano più di un cucchiaino di raso di caffè in polvere può accadere che il modulo infusione non riesca a pressare il caffè. Il caffè in polvere viene vuotato nel contenitore di fondi e a display compare la segnalazione di guasto. ■ Spegnere la macchina con il tasto On/Off ①. ■ Togliere il modulo infusione e pulirlo (v. "Pulizia e manutenzione - Modulo infusione"). ■ Rimuovere il caffè in polvere nel vano interno della macchina per il caffè, p.es. con un aspirapolvere. ■ Dosare il caffè in polvere con l'allegato cucchiaino per caffè. Versare solo una dose per caffè in polvere nell'apposito vano.
"Inserire il serbatoio dell'acqua fino all'aggancio"	Il serbatoio dell'acqua non è inserito correttamente. ■ Estrarre il serbatoio dell'acqua e reinserirlo.
	La segnalazione di guasto compare anche se nel procedimento di decalcificazione il serbatoio non è stato correttamente riempito. ■ Riempirlo fino alla tacca di decalcificazione  e riavviare il processo di decalcificazione.

Comportamento anomalo della macchina

Guasto	Causa e rimozione
Dopo aver acceso la macchina l'illuminazione rimane spenta.	La luce è stata spenta. ■ Accendere la luce (v. "Impostazioni - Illuminazione").
	La luce è difettosa. ■ Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato.
Il display rimane oscurato quando la macchina viene accesa con il tasto On/Off ①.	La pressione sul tasto On/Off ① non è stata sufficiente. ■ Toccare l'incavo del tasto On/Off ① per almeno 3 secondi.
	La spina non è inserita correttamente nella presa elettrica. ■ Infilare la spina nella presa.
	L'interruttore di sicurezza dell'impianto di casa è scattato perché la macchina per il caffè, la tensione di rete o un altro elettrodomestico sono difettosi. ■ Estrarre la spina dalla presa elettrica. ■ Rivolgersi a un elettricista qualificato oppure all'assistenza tecnica autorizzata Miele.
La macchina si spegne improvvisamente.	L'ora di spegnimento programmata col timer è trascorsa. ■ Reimpostare eventualmente l'ora di spegnimento (v. "Impostazioni - Timer")
	La spina non è inserita correttamente nella presa elettrica. ■ Infilare la spina nella presa.
La macchina per il caffè è accesa. Improvvisamente si spegne la luce.	Se la macchina per il caffè non è stata utilizzata per un determinato periodo, la luce si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

Guasti, cosa fare ?

Guasto	Causa e rimozione
I tasti sensori non reagiscono. Non è possibile utilizzare la macchina.	Si tratta di un guasto interno. ■ Aprire lo sportello. Il processo in corso viene interrotto. ■ Interrompere l'afflusso di corrente, staccando la spina della macchina dalla presa elettrica o disattivando l'interruttore di sicurezza dell'impianto domestico.
La macchina per il caffè non si accende nonostante l'impostazione del timer "Accensione alle" sia attivata.	È attivo il blocco. ■ Disattivare il blocco (v. capitolo "Impostazioni - Blocco").
	Non sono stati selezionati giorni della settimana. ■ Controllare le impostazioni del timer e modificarli (v. "Impostazioni - Timer").
	Dopo l'accensione automatica la macchina non è stata utilizzata per tre volte consecutive. ■ Accendere la macchina ed erogare una bevanda
Il display non è chiaro o leggibile.	La luminosità del display impostata è troppo bassa. ■ Modificare questa impostazione (v. "Impostazioni - Luminosità display").
Dopo l'accensione appare "Inserire il serbatoio dell'acqua fino alla battuta" nonostante il contenitore sia pieno e inserito. La macchina non risciacqua.	In macchina si è formato calcare. ■ Spegnere la macchina con il tasto On/Off . Attendere ca. 1 ora. ■ Accendere la macchina. Quando appare "Fase di riscaldamento" toccare  e selezionare "Pulizia" e successivamente "Decalcificare". ■ Decalcificare la macchina.

Guasto	Causa e rimozione
Il condotto del latte viene risciacquato ma dall'erogatore centrale non fuoriesce acqua derivante dal risciacquo. Viene visualizzato "Inserire il serbatoio dell'acqua fino alla battuta".	Il condotto del latte o il tubo di aspirazione di aria sono ostruiti. ■ Seguire le indicazioni al capitolo "Pulire il condotto del latte ostruito".
Dall'erogatore centrale non fuoriescono latte o schiuma di latte.	Il condotto del latte o il tubo di aspirazione di aria sono ostruiti. ■ Seguire le indicazioni al capitolo "Pulire il condotto del latte ostruito".
A display appare la segnalazione "Riempire il recipiente del latte e inserirlo", nonostante questo sia pieno e inserito.	Il coperchio del recipiente del latte è forse sporco e per questo la tecnologia a sensori non funziona correttamente. ■ Pulire il coperchio e il recipiente del latte accuratamente (v. "Pulire condotto del latte ostruito").
Nonostante la vaschetta raccogli-gocce sia stata vuotata, sul display compare "Vuotare vaschetta raccogli-gocce".	La vaschetta raccogli-gocce non è inserita correttamente. ■ Inserire la vaschetta completamente verso il retro.
	I sensori della vaschetta non funzionano correttamente. ■ Spegnerla la macchina con il tasto On/Off ①.
	I contatti sono sporchi. ■ Pulire i contatti e asciugarli bene (v. "Pulizia e manutenzione" - "Vaschetta raccogli-gocce").
Lo sportello della macchina non si chiude.	I contenitori non sono inseriti completamente. ■ Controllare il contenitore.

Guasti, cosa fare ?

Guasto	Causa e rimozione
Lo sportello della macchina non si chiude.	Le cerniere dello sportello non sono regolate correttamente. ■ Regolare le cerniere (v. "Incasso - Regolare le cerniere dello sportello").
La preparazione della bevanda è stata interrotta.	Se nel corso della preparazione della bevanda è stato vuoto il serbatoio dell'acqua, a display appare la segnalazione "Proseguire la preparazione? sì/no" dopo che il serbatoio è stato riempito e reinserito. Non confermando "Ok" entro 5 minuti, la preparazione viene interrotta.

Risultato non soddisfacente

Guasto	Causa e rimozione
La consistenza della schiuma non è soddisfacente.	La temperatura del latte è troppo elevata. Una buona schiuma di latte si prepara solo con latte freddo (inferiore a 13°C). ■ Controllare la temperatura del latte nel recipiente.
	Il condotto del latte o il tubo di aspirazione di aria sono ostruiti. ■ Seguire le indicazioni al capitolo "Pulire il condotto del latte ostruito".
Nel corso della macinatura si sentono dei rumori diversi dal solito.	Il contenitore del caffè in grani si è svuotato nel corso della macinatura. ■ Riempire il contenitore con caffè in grani fresco.
	Tra i grani di caffè è possibile che vi siano dei piccoli sassi. ■ Spegnerne subito la macchina per il caffè. Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato.
Il caffè espresso o lungo scorre troppo rapidamente nella tazza.	Il grado di macinatura è troppo grosso. ■ Impostare un grado di macinatura più fine (v. "Grado di macinatura").
Il caffè espresso o lungo scorre troppo lentamente nella tazza.	Il grado di macinatura è troppo fine. ■ Impostare un grado di macinatura più grosso (v. "Grado di macinatura").

Guasti, cosa fare ?

Guasto	Causa e rimozione
Il caffè espresso lungo non è caldo a sufficienza.	La tazzina non è stata preriscaldata.
	La temperatura di infusione impostata è troppo bassa. ■ Impostare una temperatura di infusione più alta (v. "Temperatura di infusione")
	I filtri del modulo infusione sono ostruiti. ■ Rimuovere il modulo infusione e pulirlo a mano (v. "Modulo infusione"). ■ Sgrassarlo (v. "Modulo infusione").
Il caffè espresso o lungo non è cremoso al punto giusto.	Il grado di macinatura non è impostato correttamente. ■ Impostare un grado di macinatura più fine o più grosso (v. "Grado di macinatura")
	La temperatura di infusione per questa miscela di caffè è troppo alta. ■ Impostare una temperatura di infusione più bassa (v. "Temperatura di infusione")
	I grani del caffè non sono più freschi. ■ Riempire il contenitore con caffè in grani fresco

Pulire i condotti del latte ostruiti

Se la **qualità della schiuma di latte** non è soddisfacente potrebbe essere ostruito il tubicino di aspirazione dell'aria. Seguire le istruzioni della "Fase 2: pulire il tubicino di aspirazione dell'aria e l'angolare nello sportello".


Se dall'erogatore centrale **non scorre latte** e fuoriesce solo **vapore** seguire le istruzioni delle fasi da 1 a 4.

Verificare dapprima che il latte non sia andato a male nell'apposito recipiente. A causa di ciò infatti si può ostruire il condotto del latte.


Per pulire il condotto del latte ostruito, procedere fase per fase. Verificare successivamente se la preparazione e la qualità del latte o della schiuma di latte sono soddisfacenti.

Se tuttavia la preparazione e la qualità della schiuma di latte e del latte non sono soddisfacenti, eseguire di nuovo tutte le fasi descritte **senza** nel contempo preparare delle bevande.

Fase 1: pulire il condotto del latte nel coperchio del recipiente del latte

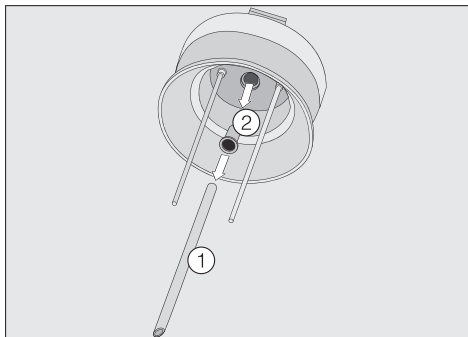

- Estrarre il tubo di aspirazione del latte ① dal coperchio del recipiente del latte. Accertarsi di togliere anche la guarnizione ②.
- Pulire entrambi sotto acqua corrente. Inserire la spazzola allegata nel tubo in acciaio inox e muoverlo in avanti e indietro finché sono stati eliminati tutti i residui di latte.

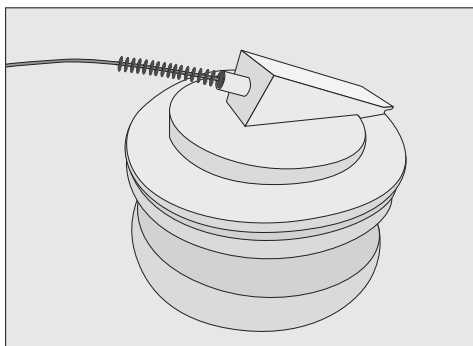

- Con la spazzola pulire anche il condotto del latte nel coperchio.

Pulire i condotti del latte ostruiti


Per riassemblare il coperchio:

- inserire **dapprima** la guarnizione nel coperchio. Poi inserire il tubo di aspirazione del latte nella guarnizione. Accertarsi che l'estremità inclinata del tubicino di aspirazione del latte non venga spinta nella guarnizione.


Fase 2: pulire il tubicino di aspirazione dell'aria e l'angolare nello sportello

Non utilizzare in nessun caso un ago od oggetti simili. Posso danneggiare i componenti.


- Tirare verso il basso l'erogatore centrale.

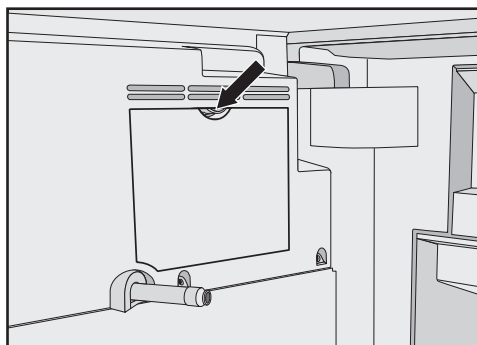

- Aprire lo sportellino deputato agli interventi di manutenzione situato sul retro dello sportello.

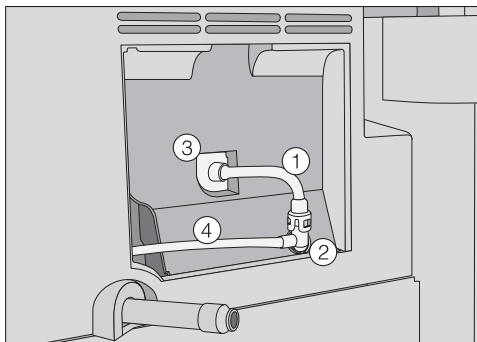

- Staccare dapprima il tubo di aspirazione dell'aria ① dall'apertura ③. Poi staccare l'angolare ②.
- Staccare entrambi i tubi dall'angolare.
- Pulire il tubicino di aspirazione dell'aria ① con la spazzola allegata. Anche "soffiare" può aiutare a eliminare le ostruzioni.
- Pulire l'apertura per il tubo di aspirazione dell'aria ③ nello sportello.
- Pulire l'angolare ② sotto acqua corrente. Eventualmente sostituirlo con il pezzo di ricambio allegato.
- Inserire la spazzola nel tubicino del latte ④. Muovere la spazzola avanti e indietro finché si eliminano tutti i residui di latte.

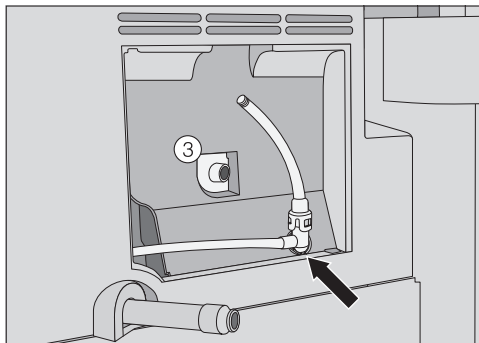

- Inserire di nuovo i tubi sull'angolare e reinserire quest'ultimo. Accertarsi che l'asticella dell'angolare sia rivolta verso il basso.
- Inserire il tubicino di aspirazione dell'aria di nuovo nell'apertura ③.

Fase 3: pulire il condotto del latte nell'erogatore centrale

- Smontare l'unità di erogazione come descritto al capitolo "Pulizia e manutenzione - Erogatore centrale".
- Risciacquare con cura tutti i componenti sotto acqua corrente.

Pulire tutti i componenti **con cura** con la spazzola. Non utilizzare in nessun caso un ago o simili oggetti per non danneggiare le parti in silicone.


- Riassemblare l'unità di erogazione e reinserirla nell'erogatore centrale.
- Applicare nuovamente la copertura.

Fase 4: pulire la valvola del latte

- Toccare .
- Toccare il tasto freccia , finché "Manutenzione" è retroilluminata. Toccare il tasto OK.
- Toccare i tasti freccia finché la voce "Pulire la valvola del latte" è retroilluminata. Premere il tasto OK.

La valvola del latte si sposta nella posizione di pulizia.

Importante! Prima di confermare "Uscire dalla posizione di pulizia" con "OK" togliere **assolutamente** la spazzola. In caso contrario la macchina si danneggia.

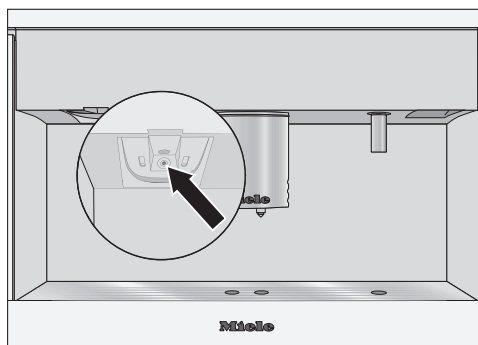

- Inserire la spazzola nella valvola del latte. Muovere la spazzola avanti e indietro.
- Premere il tasto OK.

La valvola del latte si sposta in posizione base e il condotto del latte viene pulito.

Assistenza tecnica

Servizio Clienti

Per eventuali interventi e riparazioni rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele chiamando il numero indicato di seguito e sul retro di copertina. Comunicare sempre modello e Fabr.-Nr. dell'elettrodomestico, riportati sulla targhetta dati.

La targhetta dati è applicata all'interno dell'apparecchio.



Informazioni importanti sulla garanzia

Ogni elettrodomestico è coperto da garanzia totale nei termini contemplati nel relativo libretto. La garanzia viene concessa per il periodo previsto dalla legislazione nazionale vigente. Nulla è dovuto per diritto di chiamata.

Se si modificano le impostazioni delle seguenti funzioni, aumentano i consumi energetici della macchina per il caffè:

- modalità risparmio
- Illuminazione
- Visualizzazione dell'ora
- Timer

Modificando le impostazioni, sul display appare la segnalazione "Questa impostazione aumenta i consumi di energia elettrica".

Allacciamento elettrico

La macchina per il caffè è dotata di cavo e spina, quindi pronta per l'allacciamento a corrente alternata 50Hz, 230- V.

La protezione deve essere di almeno 10 A.

L'apparecchio può essere allacciato solo a una regolamentare presa elettrica. L'elettrodomestico deve essere allacciato a un impianto elettrico realizzato a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti.

La presa deve essere possibilmente di facile accesso. Qualora dopo l'incasso la presa non fosse più accessibile, deve essere disposto da parte dell'installatore un dispositivo di separazione per ogni polo. Valgono come dispositivi di separazione gli interruttori con un'apertura di contatto di almeno 3 mm, quali interruttori LS, valvole e interruttori (EN 60335).

I necessari dati di allacciamento sono riportati sulla targhetta dati che si trova nella parte interna della macchina.

Verificare che i valori di tensione e frequenza riportati sulla targhetta coincidano con quelli della rete elettrica.


L'apparecchio non può essere allacciato agli inverter a isola, utilizzati solitamente per fonti di energia alternative, per es. **energia solare**. Quando si accende l'apparecchio, a causa dei picchi di tensione, si causerebbe altrimenti uno spegnimento di sicurezza. L'elettronica potrebbe danneggiarsi.

Inoltre la macchina non può essere messa in funzione se vengono utilizzate le cosiddette **spine a basso consumo**

che riducono l'afflusso di energia elettrica verso la macchina che diventa quindi molto calda.

Incasso e combinazioni possibili

L'apparecchio si presta a essere incassato in un mobile a colonna.

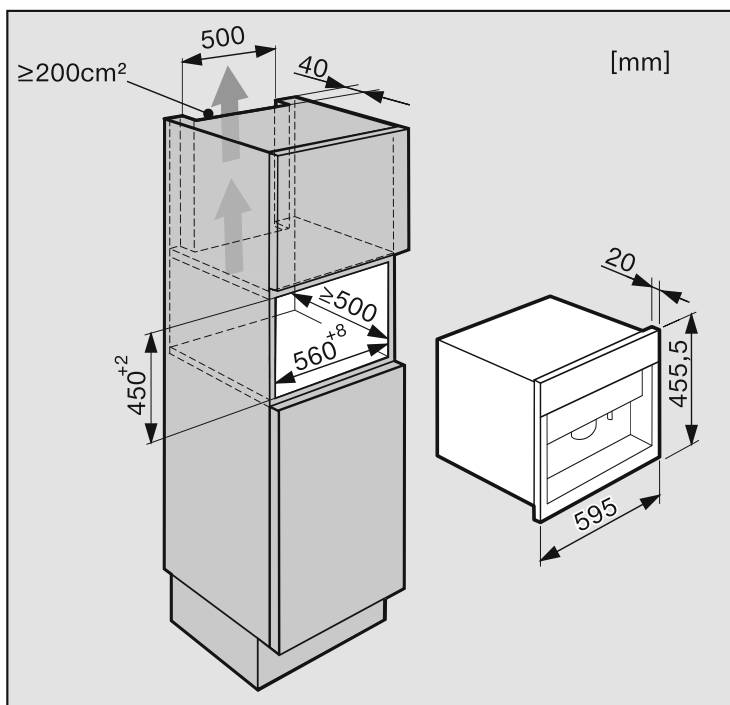

È possibile combinare questa macchina con altri elettrodomestici Miele. È importante in questo caso che la macchina per il caffè sia delimitata verso il basso da un ripiano intermedio chiuso (a eccezione della combinazione con uno scaldastoviglie da incasso).

Montaggio

Aerazione

Al momento dell'incasso accertarsi che la parte posteriore della macchina per il caffè sia sufficientemente aerata affinché il vapore e l'aria riscaldata possano fuoriuscire senza impedimenti.

Le fessure di aerazione nell'area dei mobili e lo spazio sotto il soffitto devono essere almeno 200 cm².

Se così non fosse si può formare acqua di condensa e la macchina o i mobili potrebbero danneggiarsi.


Montaggio

Accertarsi che la presa di allacciamento elettrico non sia inserita al momento del montaggio. Questo vale anche per un eventuale smontaggio della macchina!

Essa può funzionare solo quando è incassata in un'area di temperatura ambiente compresa tra +15 °C e +38 °C.

Per il montaggio occorrono due chiavi per viti a esagono cavo delle dimensioni 3 e 5.


Per regolare lo sportello della macchina a filo del frontale della cucina, sulla nicchia d'incasso deve essere presente una guarnizione perimetrale oppure applicare una striscia a tenuta sulla macchina.

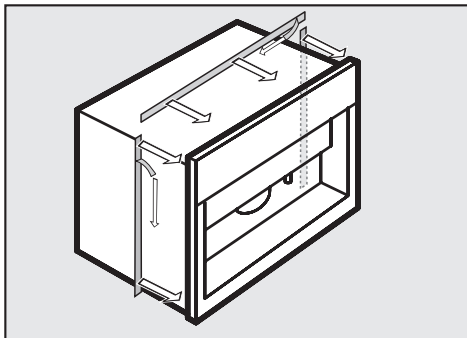

- Se sulla parte anteriore della nicchia d'incasso non è presente la guarnizione perimetrale, incollare le strisce a tenuta prima dell'incasso alla macchina dal retro.

Le strisce sono acquistabili presso i rivenditori specializzati o l'assistenza tecnica Miele.

Suggerimento: la possibilità di regolazione della macchina in altezza nella nicchia d'incasso è utile. In questo modo risulta anche più semplice l'allacciamento della macchina.

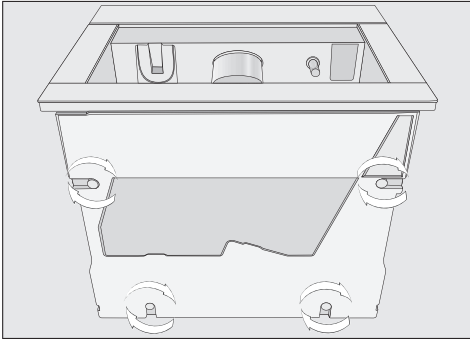

- Svitare i 4 piedini situati nella parte inferiore della macchina per il caffè di ca. 2 mm con la chiave più grande per viti a esagono cavo.

È possibile svitare i piedini per ca. 10 mm.


- Allacciare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Spingere la macchina nella nicchia d'incasso fino alla battuta d'arresto.

Quando si inserisce la macchina nella nicchia accertarsi che non venga danneggiato l'allacciamento elettrico.

- Verificare se la macchina per il caffè sia posizionata centralmente e dritta in altezza nella nicchia d'incasso. Se la macchina non fosse ancora posizionata in modo corretto, regolarne la posizione con l'ausilio dei 4 piedini.

In dotazione vi sono quattro viti a testa esagonale M5 con le quali è possibile registrare la macchina nella nicchia d'incasso e fissarla.

- Aprire lo sportello della macchina e avvitare leggermente le viti laterali.

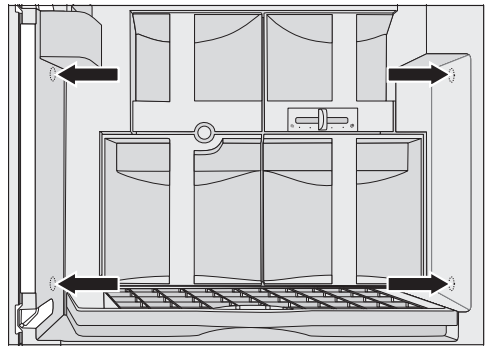


- Regolare la macchina, avvitando con attenzione le viti a esagono cavo in modo che la macchina sia posizionata centralmente nella nicchia d'incasso.
- Per fissare la macchina nel mobile, stringere le due viti a esagono cavo superiori.

Montaggio

Regolare le cerniere dello sportello

Se lo sportello si apre e si chiude con difficoltà dopo aver incassato la macchina occorre registrarlo.

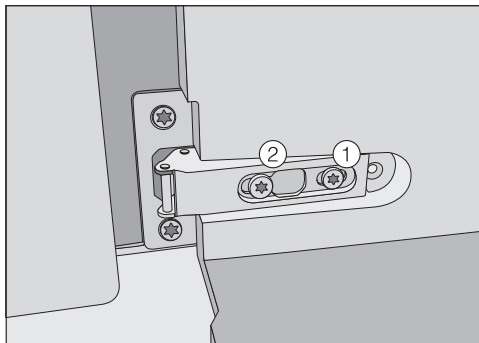

- Per regolare lo sportello a filo con il frontale del mobile, avvitare la vite ①.
- Per regolare lo sportello orizzontalmente e verticalmente, avvitare la vite ②.

Miele

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto un prodotto Miele. Con il Suo nuovo acquisto Lei entra in un mondo esclusivo di qualità e servizi. Registri il Suo prodotto sul sito www.miele.it o chiami il Numero Unico del Servizio Clienti Miele e richiedi il Miele Welcome Service per la verifica della corretta installazione del Suo elettrodomestico da parte di un tecnico specializzato direttamente a casa Sua.



Servizio Clienti
199.155.155

Al costo massimo di 14 cent/min da rete fissa e in media 35 cent/min da cellulare.

Gli operatori specializzati Miele sono a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti e per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.



Contact Center
899-809050

Lunedì - Venerdì ore 8-18

Da rete fissa Telecom 22,93 cent/min + 10,33 cent alla risposta; da altre reti rivolgersi al proprio operatore. Richiedere eventualmente l'abilitazione al gestore telefonico.

Miele Italia S.r.l.
39057 Appiano - S. Michele (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27



www.miele.it
info@miele.it

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.



www.miele-shop.com

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

Salvo modifiche e/o omissioni tipografiche / 2513

M.-Nr. 09 584 760 / 01

CVA 6401

