

MANUAL DEL PROPIETARIO TECHCONNECT SELECT



www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-select

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Siempre que proceda, los productos de Vision disponen de certificación y cumplen con la normativa local vigente, de acuerdo con el estándar de certificación CB. Vision se compromete a asegurarse de que todos sus productos cumplan con los estándares de certificación adecuados para su venta en la UE y otros países participantes.

El producto descrito en este manual del propietario cumple con los estándares RoHS (directiva UE 2002/95/CE) y WEEE (directiva UE 2002/96/CE). Este producto ha de ser devuelto al lugar de compra al final de su vida útil para ser reciclado.

ADVERTENCIAS



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR
PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI PANEL POSTERIOR). LAS PIEZAS DEL INTERIOR DE ESTE DISPOSITIVO NO PUEDEN SER REPARADAS POR EL USUARIO. CUALQUIER REPARACIÓN DEBERÁ EFECTUARLA UN TÉCNICO PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.



La luz intermitente identificada mediante el símbolo de la flecha situada dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto, que podría ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación situado dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la guía que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, PROTEJA ESTE APARATO DE LA LLUVIA Y LA HUMEDAD.


Todos los productos son diseñados e importados a la UE por "Vision", que es íntegramente propiedad de "Azlan Logistics Ltd", registrada en Inglaterra n.º 04625566 en Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registro WEEE: GD0046SY



DECLARACIÓN DE ORIGEN

Todos los productos de Vision se fabrican en la República Popular China (RPC).

ESQUEMA DE APLICACIÓN

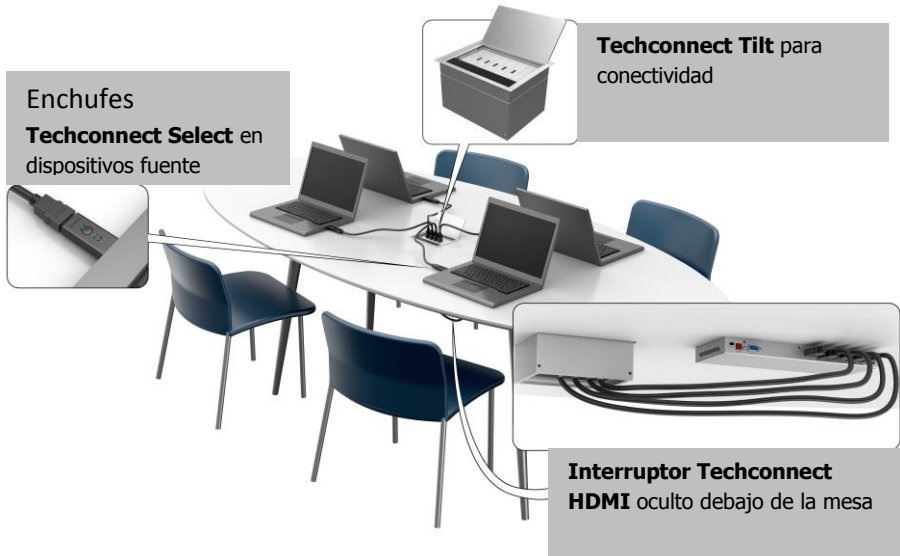

El dispositivo Techconnect Select se adapta a cualquier cable HDMI y envía una señal de control de retorno al interruptor HDMI Vision.

NOTA: Solo funciona con los interruptores HDMI Vision (versión 2 o posterior)

INSTALACIÓN

Siga el mismo proceso de instalación de un interruptor:

1. **CONECTE EL DISPOSITIVO SELECT EN LOS DISPOSITIVOS FUENTE.** El LED rojo se iluminará para indicar que el dispositivo Select está recibiendo alimentación de la fuente.
2. **CONECTE EL CABLE O LOS CABLES DEL INTERRUPTOR AL DISPOSITIVO O DISPOSITIVOS SELECT**
3. **ENCIENDA UNO DE LOS DISPOSITIVOS FUENTE** Mantenga los demás dispositivos fuente apagados de momento.
4. **CONECTE LA SALIDA** Conecte la salida HDMI del interruptor al dispositivo de visualización
5. **ENCIENDA EL INTERRUPTOR** Conecte el dispositivo a la corriente y enciéndalo.
6. **PULSE EL BOTÓN DEL DISPOSITIVO SELECT.** El LED de color azul parpadeará rápidamente en el dongle cuando se produzca el protocolo de enlace. A continuación, permanecerá iluminado de color azul fijo cuando se seleccione esa entrada en el interruptor.
7. **ENCIENDA EL DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN.**

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su sistema no está funcionando correctamente, consulte la siguiente información. Si el problema continúa, desconecte de la corriente y contacte inmediatamente con su distribuidor AV.

Problema	Solución
El LED de color rojo no se enciende	<ul style="list-style-type: none">• El dispositivo Techconnect Select recibe alimentación del dispositivo de visualización. Compruebe que el dispositivo fuente esté encendido.
El LED de color azul no se enciende	<ul style="list-style-type: none">• El dispositivo Select no está conectado al interruptor HDMI, o• El interruptor HDMI no está encendido.• Puede que el cable HDMI sea demasiado largo.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 49 x 21,5 x 10,5 mm (longitud x anchura x altura)

PESO DEL PRODUCTO: 13,5 g

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Plástico con acabado de goma

COLOR: Negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ancho de banda: 6,75 Gbps (2,25 Gbps/canal TDMS)

Señal de vídeo de entrada: 0,5-1,0 voltios p-p

Señal DDC de entrada: 5 voltios p-p (TTL)

Formato de vídeo máximo compatible: 1920x1200/1080p

Vídeo de salida: HDMI 1.4

Rango de temperatura de funcionamiento: de -15 a +55 °C

Rango de humedad de funcionamiento: 5 a 90 % RH (sin condensación)

Consumo de energía: 0,1 vatios (típico)

ENTRADA: 1 x HDMI (tipo A)

SALIDA: 1 x HDMI (tipo A)

SUMINISTRO DE CORRIENTE: No es necesaria; utiliza 5 V (CC) del puerto HDMI

ACCESORIOS INCLUIDOS: Ninguno

CONFORMIDADES: Conformidad RoHS, WEEE, CE/EMC

GARANTÍA

Este producto se suministra con una garantía de 2 años de devolución a la base, efectiva a partir de la fecha de la compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y no es transferible. Para evitar dudas, se tomará de la información que posea el distribuidor nacional acreditado en el punto de venta. Si el producto está DOA (dead on arrival), tiene 21 días a partir de la fecha de compra para avisar al distribuidor nacional a través de su revendedor AV. La responsabilidad del fabricante y su empresa de servicio designada está limitada al coste de la reparación y/o sustitución de la unidad defectuosa en garantía, excepto en caso de muerte o lesión (EU85/374/CEE). Esta garantía le protege a usted de lo siguiente:

- Fallo de cualquier componente, incluido el suministro de corriente.
- Daño cuando el producto se extrae por primera vez del paquete si se notifica en las 24 horas siguientes a la compra.

Si ve que tiene un problema con este producto, ha de contactar con el distribuidor AV al que compró este producto. Es responsabilidad del comprador original enviar el producto al centro de servicio asignado del fabricante para su reparación.

Haremos lo posible por devolver las unidades reparadas en un plazo de 5 días laborales; sin embargo, puede que esto no sea posible, en cuyo caso serán devueltas tan pronto como sea posible. En línea con nuestros compromisos WEEE, el fabricante se esforzará por sustituir las partes defectuosas del producto en lugar de sustituir la unidad entera. Esta garantía no protege el producto contra fallos causados por un uso excesivo, un uso inadecuado, una instalación incorrecta o entrada de corriente inestable o defectuosa, lo que puede deberse al incumplimiento de las directrices establecidas en este manual.

AVISO LEGAL: Porque estamos comprometidos con la mejora de nuestros productos, los datos mencionados pueden cambiar sin previo aviso. El manual se publicó sin garantía y las mejoras o cambios en el manual del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de información actual o mejoramiento de programas y/o equipos, se pueden hacer en cualquier momento y sin previo aviso. Tales cambios se incorporarán en las nuevas ediciones del Manual del usuario.