


➔ BPC-USB [BPC-USB · BPC-USBW]

Gateway USB - BUSing®

Permite la conexión de un PC con una instalación BUSing®.

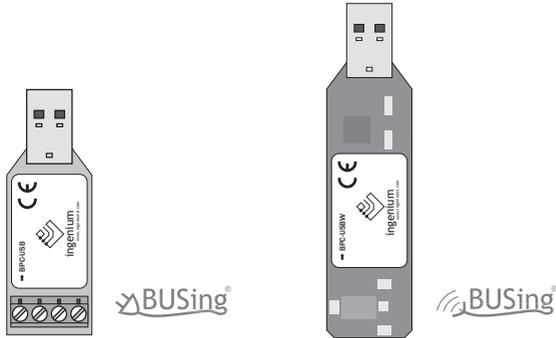

➔ BPC-USB

Permite conectar los equipos BUSing® cableados con el PC a través del puerto USB.

· Dimensiones: 65 x 25 x 5 mm

➔ BPC-USBW

Permite conectar los equipos BUSing® inalámbricos con el PC a través del puerto USB.

· Dimensiones: 88 x 25 x 5 mm

Descripción

Estos dispositivos son pasarelas de PC a BUSing®; establecen la conexión con los equipos de BUS permitiendo la programación de éstos a través de un PC (puerto USB) utilizando el Sistema de Desarrollo BUSing® (SIDE).

La versión inalámbrica BPC-USBW, permite conectarse con equipos de BUSing® inalámbricos. Se dispone de hasta 13 canales de comunicación radio para evitar interferencias de unas instalaciones a otras. Es posible cambiar el canal de comunicación de los equipos inalámbricos mediante el BPC-USBW.

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- Selección del puerto COM de comunicaciones.
- Configuración de la velocidad de comunicación (baudios).
- Selección del canal de comunicaciones de radio en el caso de BUSing® inalámbrico (13 canales disponibles).

Características técnicas

| Referencia equipo | Tensión de alimentación | Distancia máx. recomendada |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| BPC-USB | Por puerto USB | - |
| BPC-USBW | Por puerto USB | 15 m* |

* distancia máxima recomendada hasta el equipo radio (repetidor) más cercano

➔ BPC-USB

Instalación

