

CLAVE:

HONGO A19 AI E26 NPT 40

DIMENSIONES [cm]



Luminario: Para piso, tipo Hongo.
Material: Fundición de Al.
Fijación: Rosca NPT 1/2"
Tornillería: Acero Inox.
Acabado: Pintura electrostática.
Color Default: Negro texturizado.
Socket: E26
Lamp: A19 de 40w máx.

Carac Eléc Nom:
Volts ~: 127v
Frecuencia: 60Hz



PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN:


1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Coloque, nivele y oriente el luminario en la posición deseada.
3. Canalice en forma adecuada.
4. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
5. Compruebe compatibilidad de voltaje, w y tipo de lámpara.
6. Utilice línea de tierra física.
7. Coloque la lámpara y pruebe el sistema.

MANTENIMIENTO:


PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física.

Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

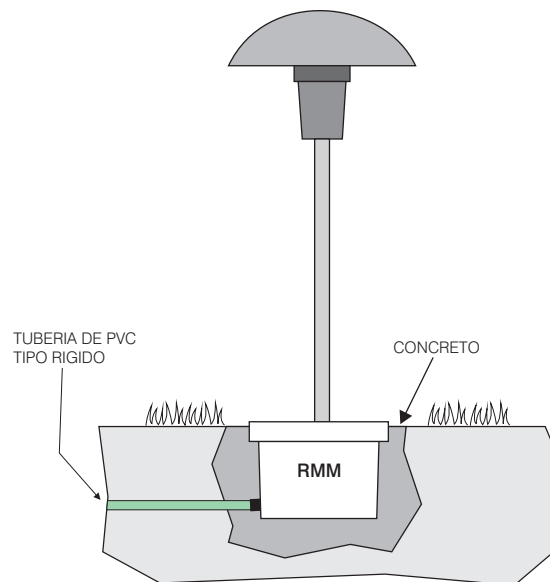

DETALLE DE CONEXIÓN



CONEXIONES ELÉCTRICAS UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

Pasos para proteger la conexión

1. Unión grapa-presión
2. Forro termo-contráctil
3. Forro térmico [F-vidrio]