


# Manual de instalación de la carcasa con LEDS para los mandos de la XBOX 360

En este manual vamos a explicar detalladamente el proceso que debemos seguir para retirar la carcasa original del mando de la Xbox 360 y sustituirla por una carcasa con LEDS. El destornillador necesario para desmontar y montar la nueva carcasa va incluido en el pack (hará falta un destornillador de precisión para poder retirar una de las crucetas).


El primer paso es retirar los 7 tornillos señalados en la imagen.



Una vez retirados los tornillos, retiraremos con sumo cuidado las partes internas del mando para poder retirar fácilmente ambas partes de la carcasa original.

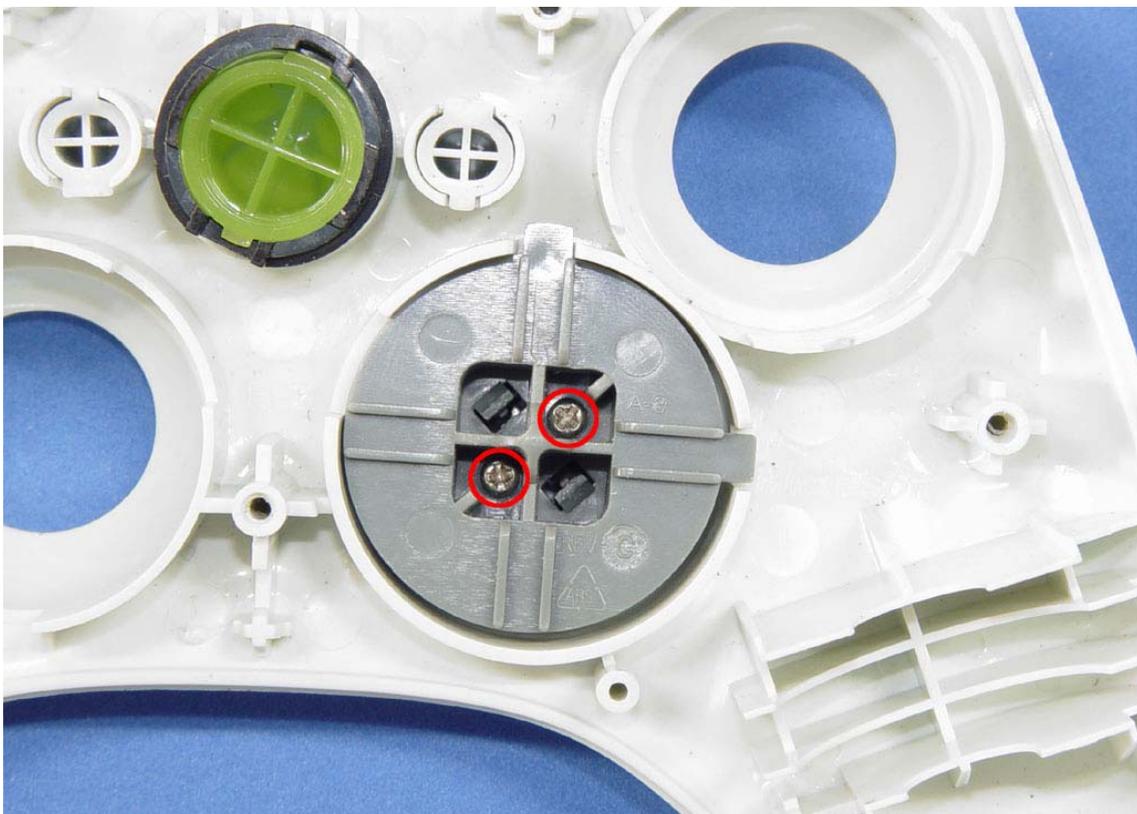


Con la ayuda del destornillador de precisión retiraremos los dos tornillos señalados en la imagen anterior.

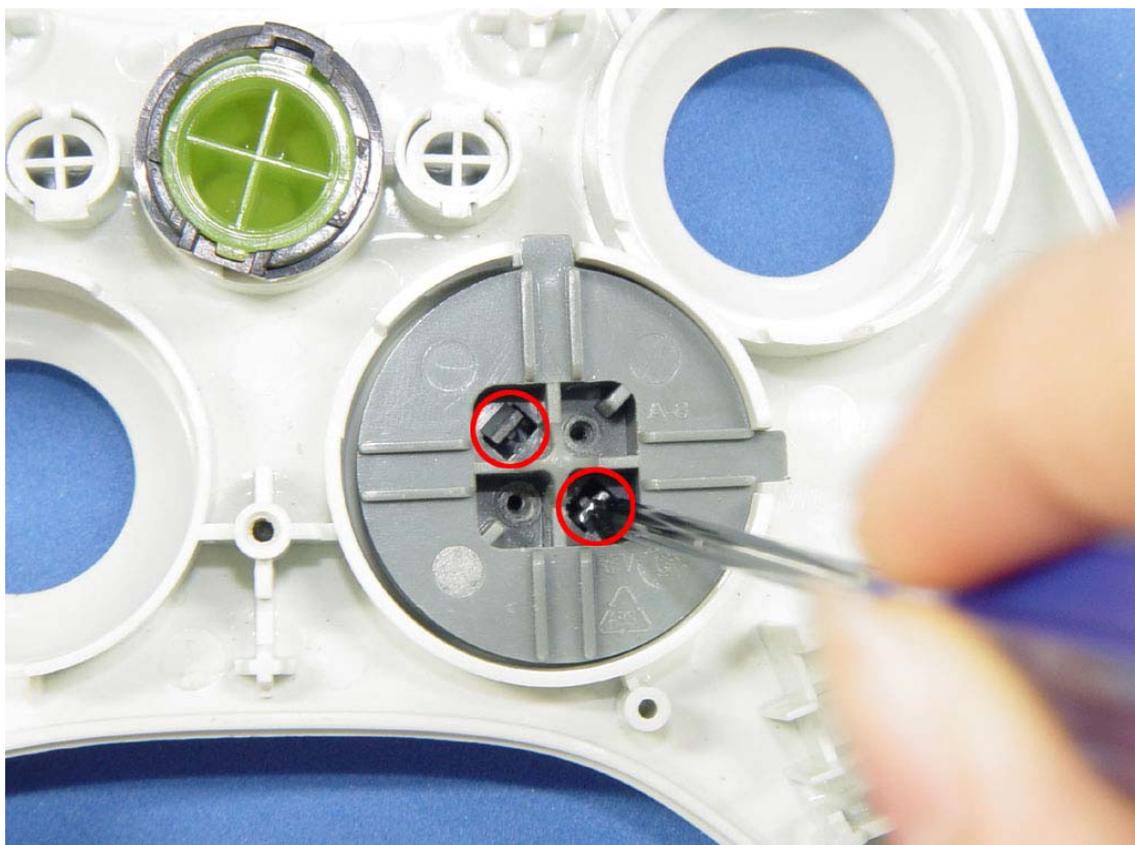

Retiraremos las gomas y los botones tal y como se muestra en la siguiente imagen.




Ahora retiraremos ambos gatillos posteriores (RT y LT) siguiendo las instrucciones de la siguiente imagen.

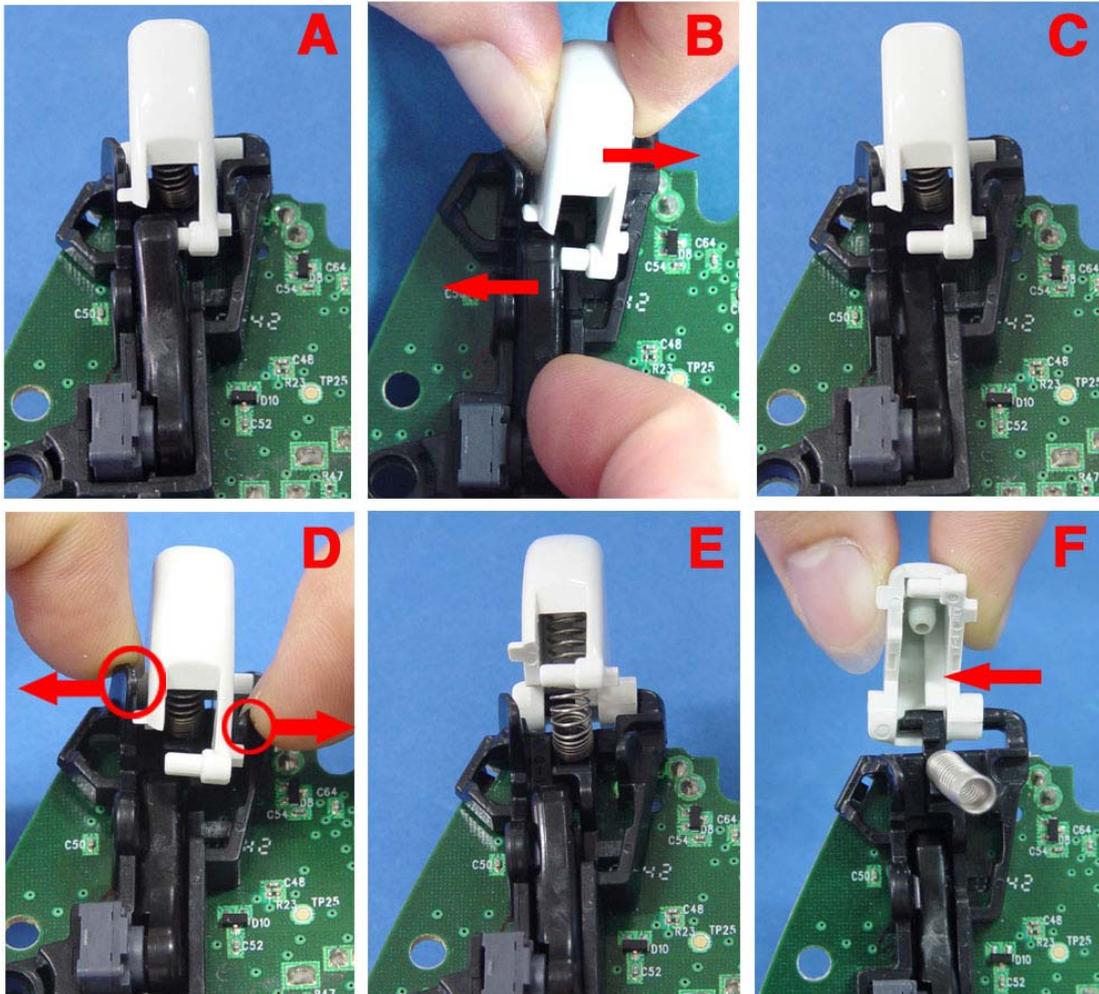


Una vez retirados ambos gatillos tenemos completamente desmontado nuestro mando.



En la siguiente imagen se muestra como se colocan los nuevos gatillos personalizados (incluidos en el pack).

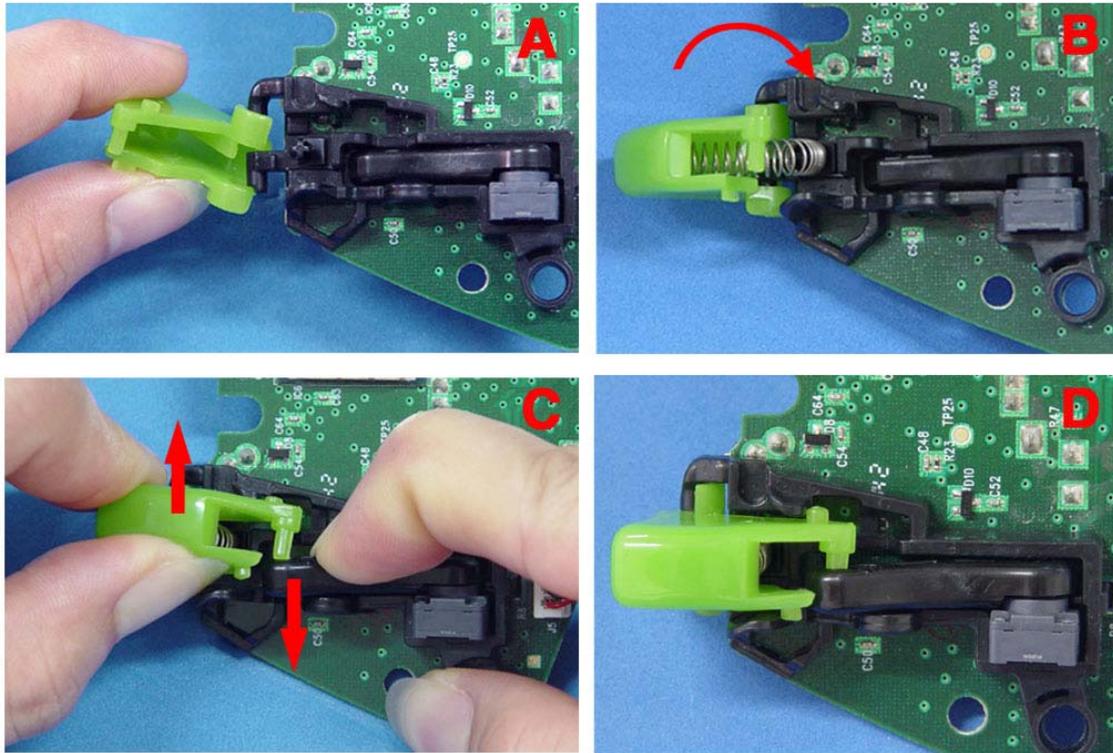


Ahora deberemos colocar en la nueva carcasa frontal, la cruceta de dirección que hemos retirado con anterioridad para seguidamente atornillarla de nuevo y colocarle las gomas de tal manera que el resultado sea el que se muestra en la siguiente imagen.

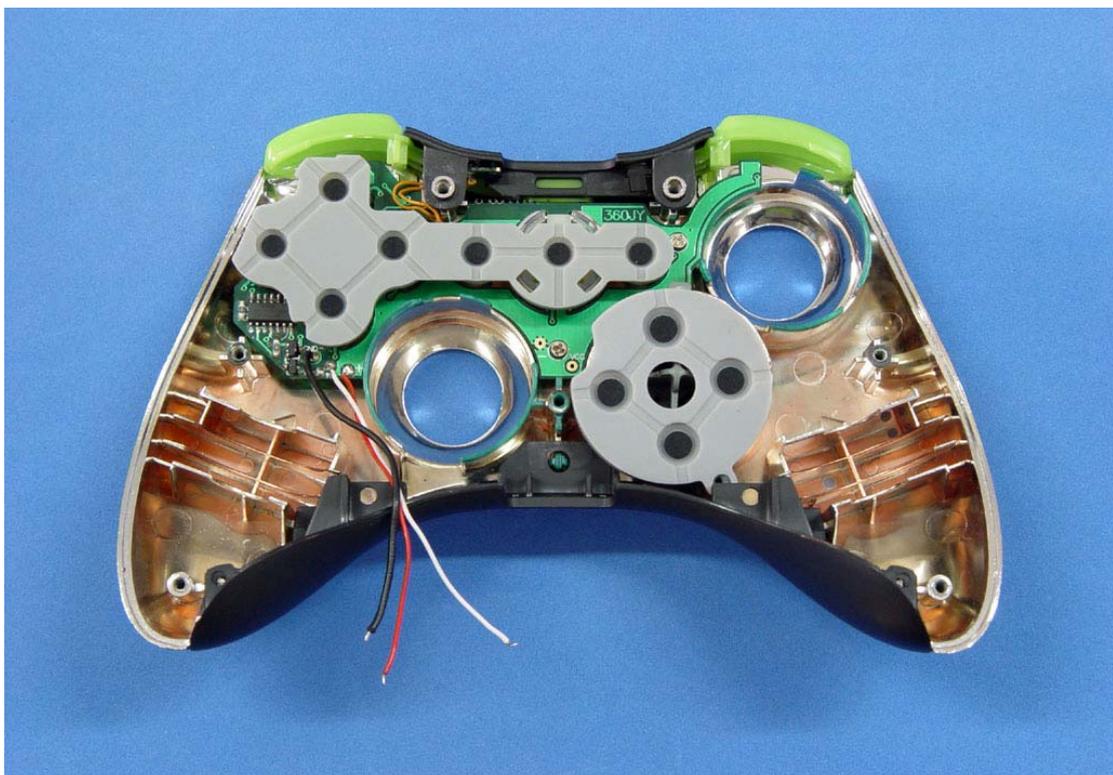

Llegados a este punto deberemos soldar los tres cables en los tres puntos que se muestran en la imagen.



El siguiente paso será cerciorarse que el botón de búsqueda de frecuencia se encuentra colocado en la posición correcta de tal manera que la pulsación del mismo sea satisfactoria (debe comprobarse antes del cierre de la carcasa ya que así nos aseguramos no tener que volver a desmontar el mando).

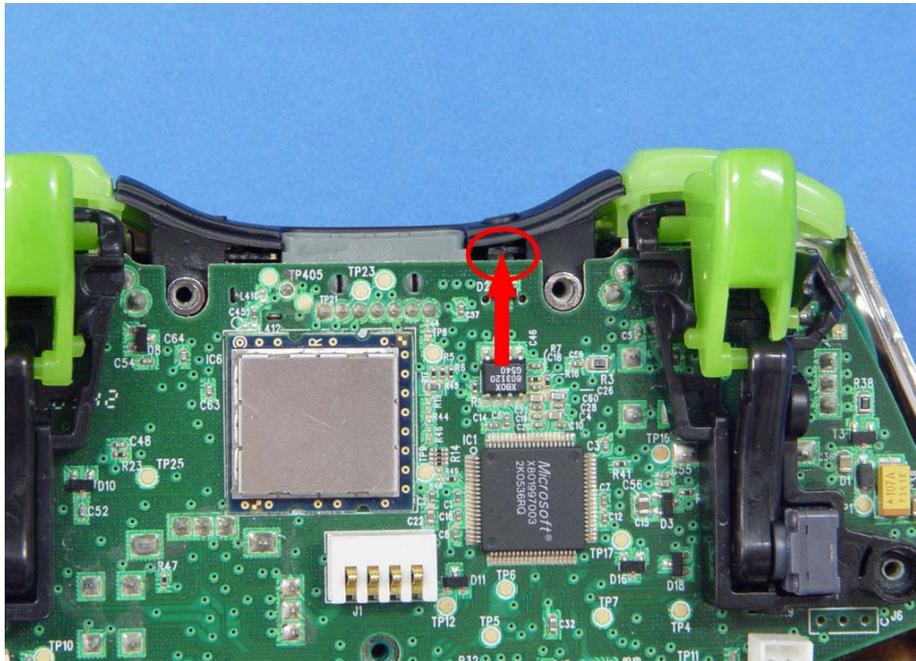

Colocaremos ahora la parte trasera de la carcasa y atornillaremos de Nuevo los 7 tornillos retirados con anterioridad (en la siguiente imagen se muestra su ubicación).



La siguiente imagen muestra el resultado final. Ahora si que podemos colocar de nuevo la batería y comprobar el correcto funcionamiento de todos los LEDS y del mando.

