






PRODUCTO

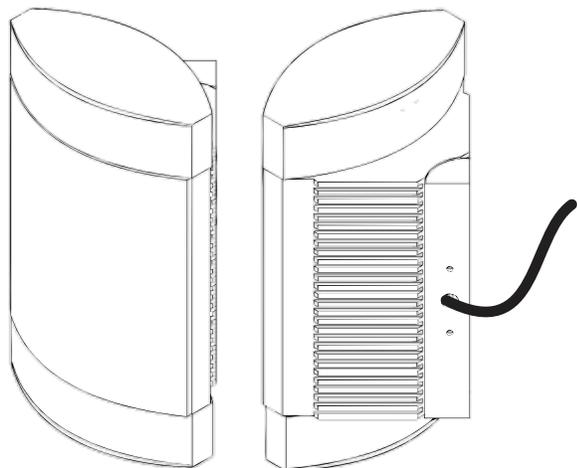


1. Halar y desensamblar las dos tapas de los extremos del aplique.

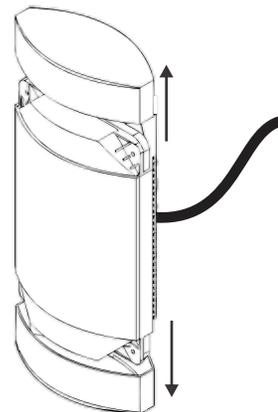


2. Desatornillar y desasegurar los tornillos del difusor.

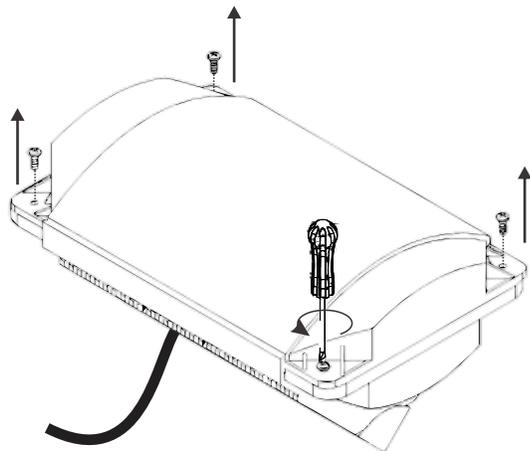


3. Retirar el difusor del cuerpo del aplique.

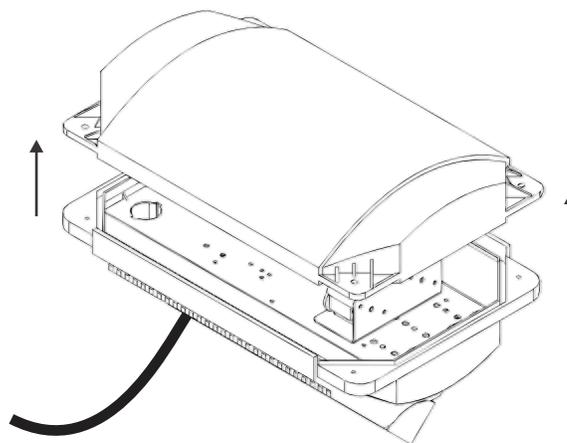


4. Desatornillar y desasegurar el porta equipo del cuerpo del aplique.

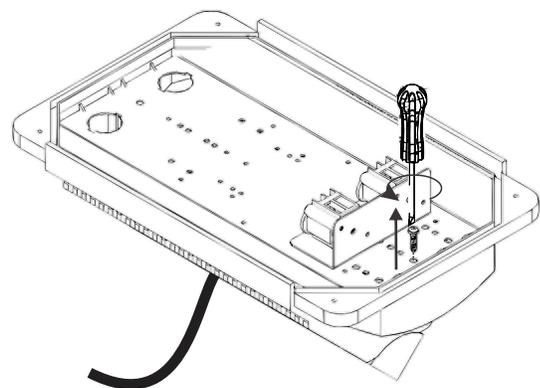


5. Desensamblar y retirar el porta equipo del cuerpo del aplique.

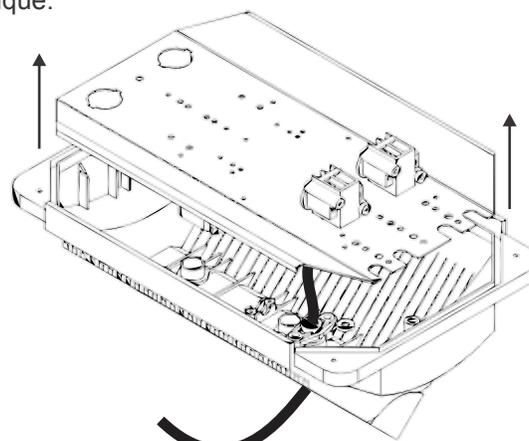


6. Retirar la tapa de sujeción del aplique.

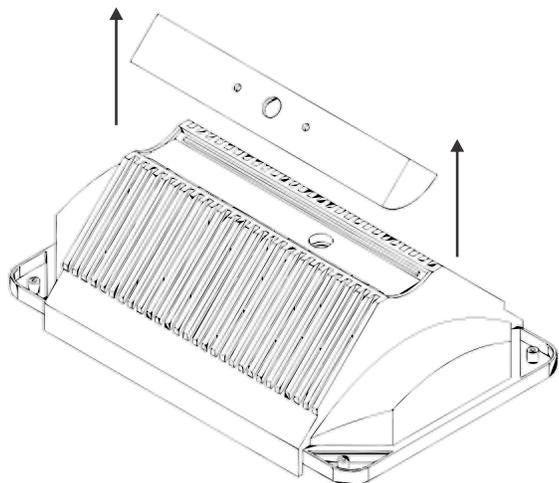


7. Realizar perforación en las guías para el empotramiento en superficie.

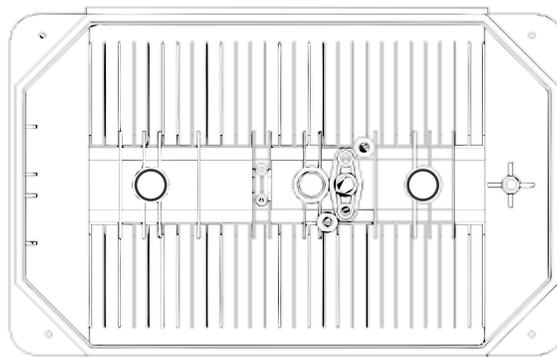


8. Realizar perforación en la superficie, y acoplar los chazos en los orificios.

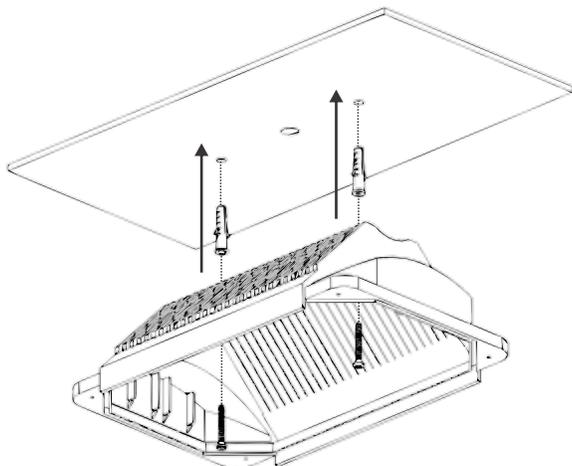


9. Acomodar el aplique en la superficie y atornillar en los chazos para asegurar.

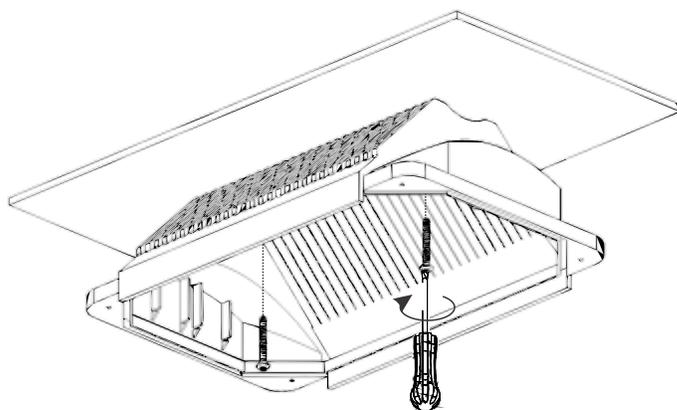


10. Ensamblar el porta equipo en el cuerpo del aplique ya instalado.

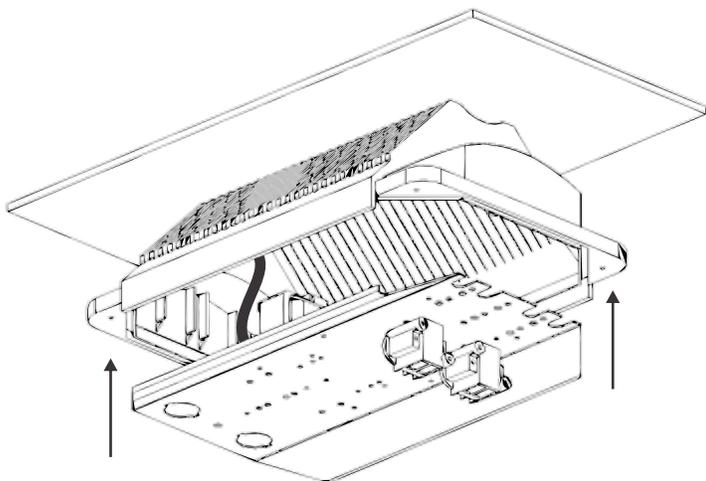


11. Atornillar y asegurar el porta equipo con el cuerpo del aplique.

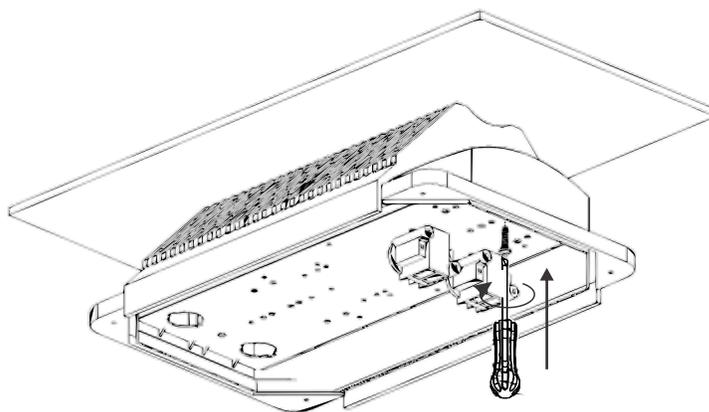


12. Instalar los bombillos 13W en los sockets del aplique.

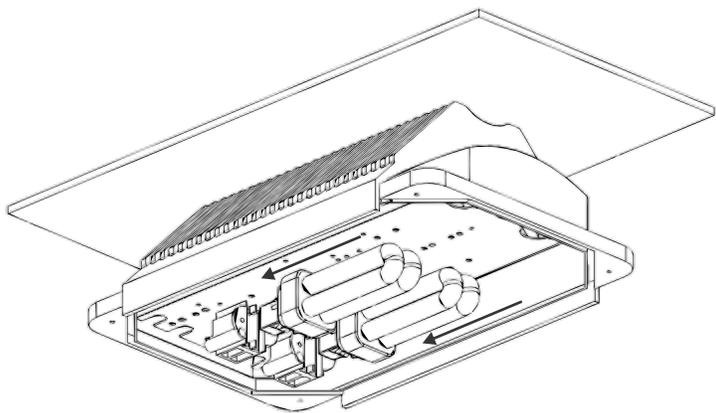


13. Ensamblar el difusor en el aplique.

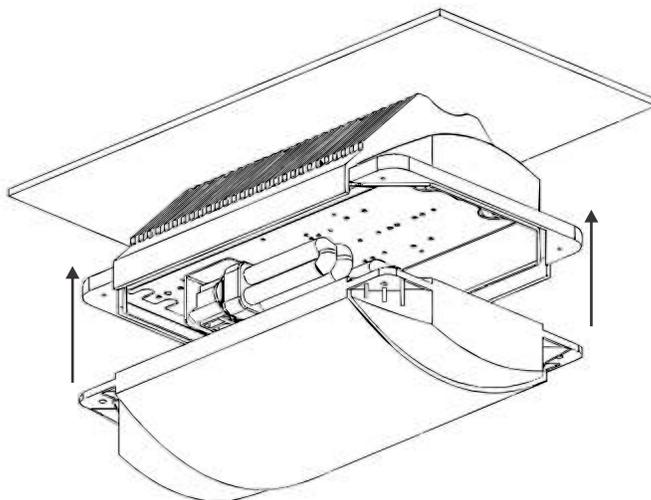


14. Atornillar y asegurar el difusor con el cuerpo del aplique.

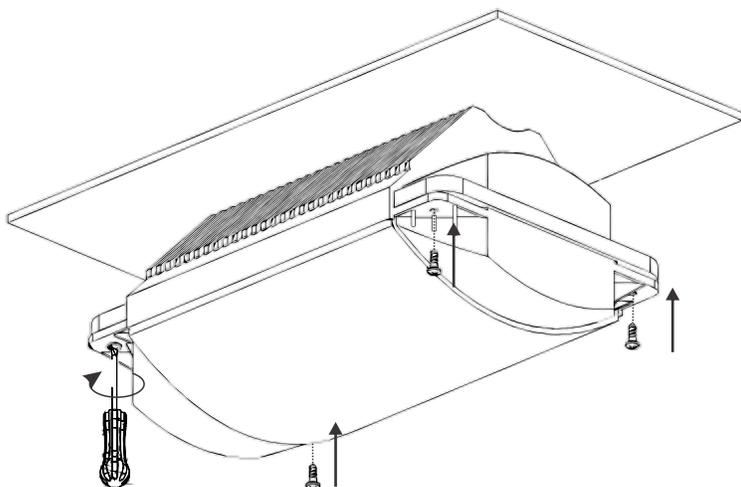

15. Ensamblar las tapas de los extremos en el aplique.

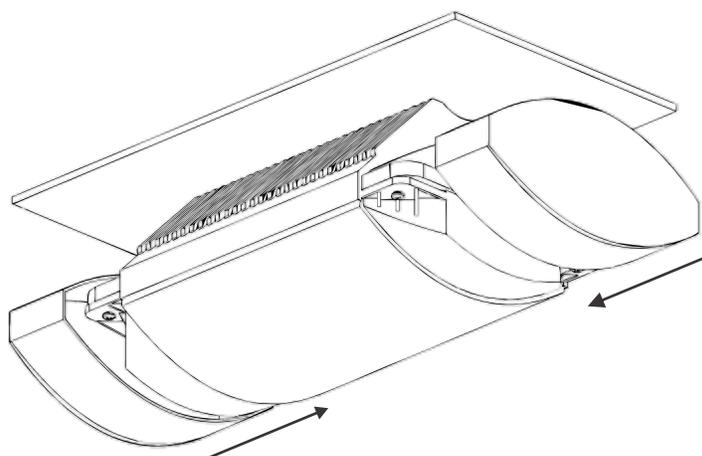


16. Producto final instalado.

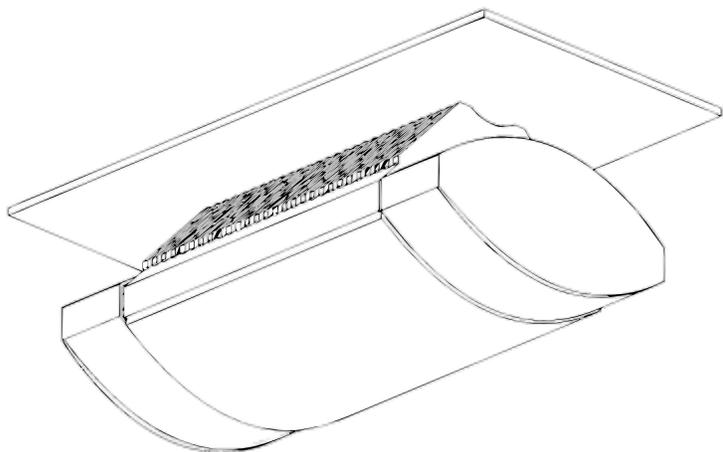


INSTALACIÓN CON ACCESORIO


17. Realizar perforación para chazos en la superficie e introducirlos para asegurar el aplique.

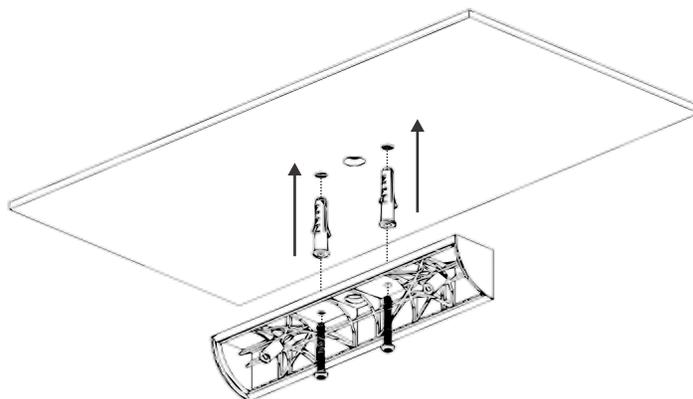


18. Asegurar la tapa triangular con los tornillos y los chazos.

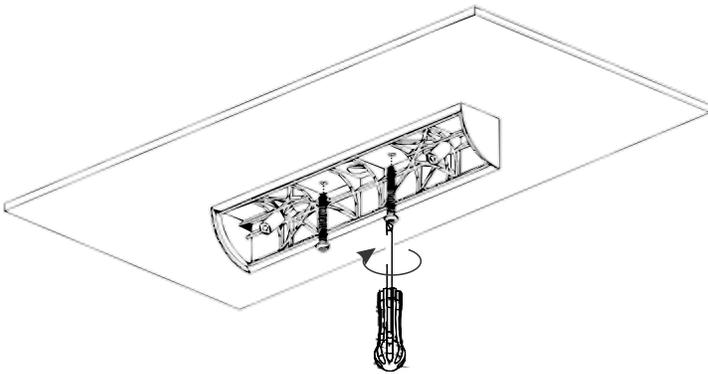


19. Ensamblar el cuerpo del aplique con la tapa instalada en la superficie.

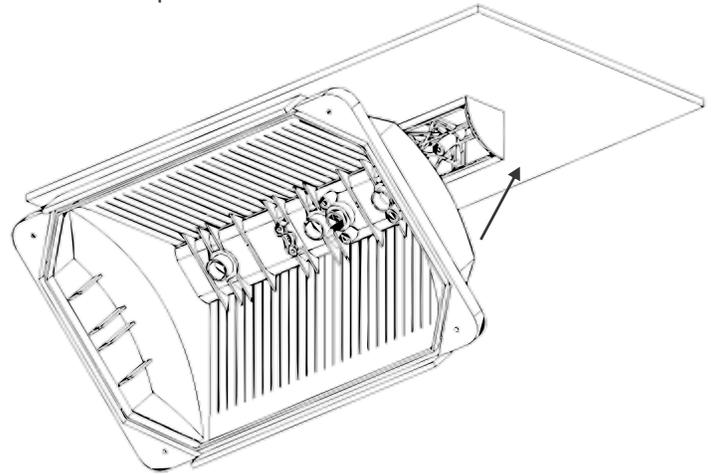

20. Atornillar y asegurar el cuerpo del aplique con la tapa en la superficie.

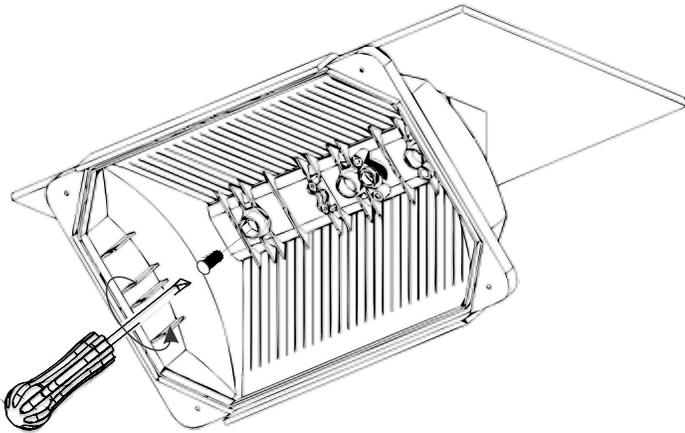

21. Repetir pasos 10 al 16 para el ensamble total del aplique.

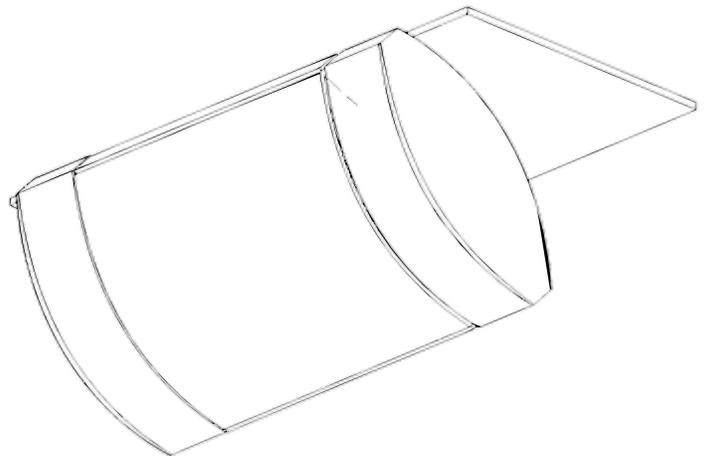

Diagramas de las diferentes opciones de fijación para el APLIQUE NOOR.





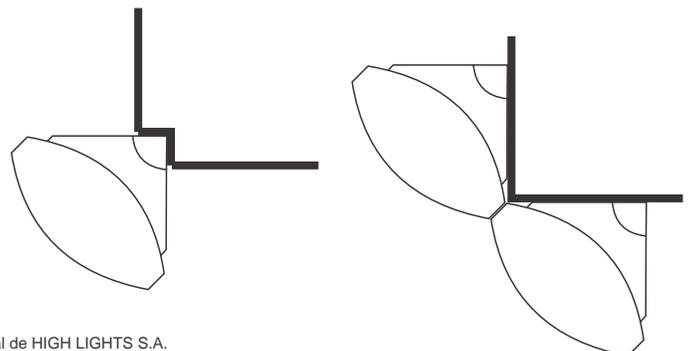


Diagrama de conexión.

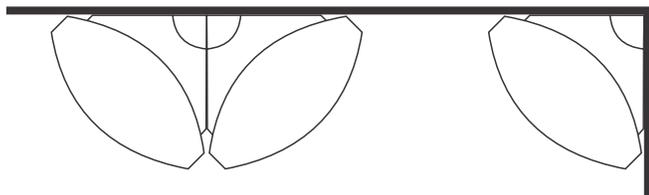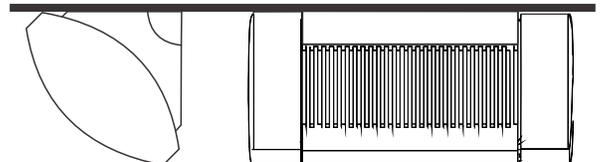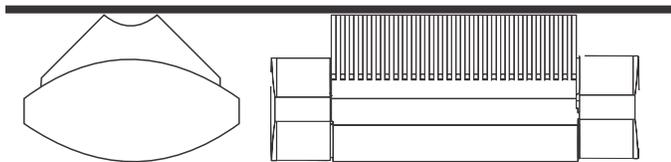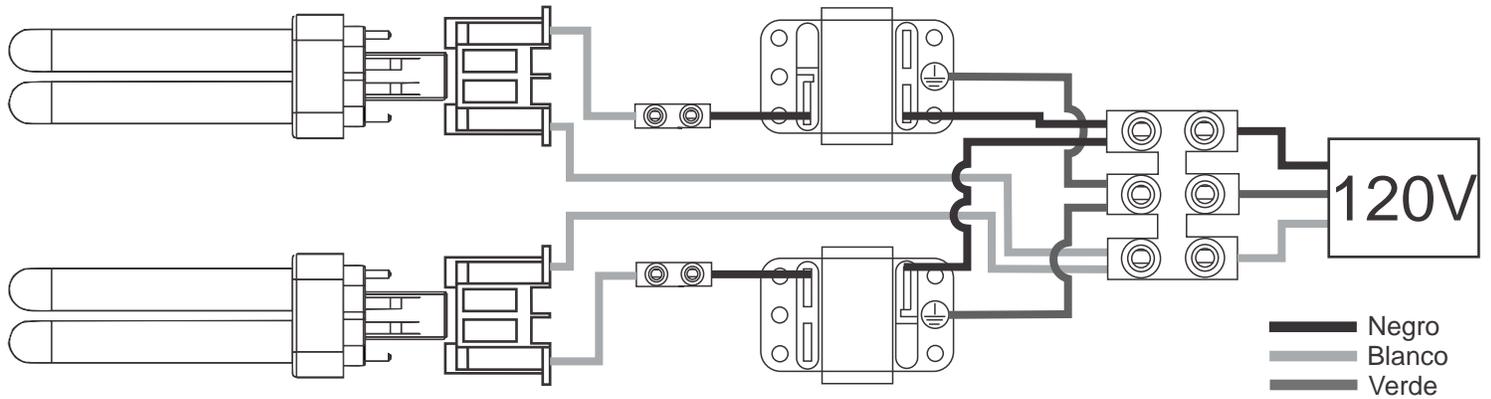

RECOMENDACIONES

- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificación técnica del producto.
- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- Evitar instalar el equipo eléctrico en lugares totalmente cerrados, preferiblemente debe tener una fuente de ventilación.
- Manipule la luminaria y el equipo eléctrico con guantes.
- Cuando se realice el cambio de fuente de luz que ha llegado al final de su vida útil, se debe reemplazar por una de marca reconocida.
- Si se conectan dos o más fuentes a un mismo transformador verificar que estos no sobrepasen la potencia indicada en el mismo transformador.
- Si se usa transformador electrónico realizar un óptimo empalme para seguridad de la instalación.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos